



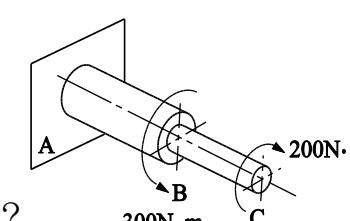


市立新北高工 106 學年度第 2 學期期末考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械力學	命題教師	何在晟	年級	二	科別	圖	姓名			是

一、選擇題 (20 題 每題 4 分 共 80 分)

- () 1.有一圓桿，直徑 d ，兩端各受一扭矩 T ，試求桿件所生之最大剪應力？(A) $\frac{16T}{\pi d^3}$ (B) $\frac{6T}{\pi d^3}$ (C) $\frac{32T}{\pi d^3}$
(D) $\frac{4T}{\pi d^3}$
- () 2.下列有關樑受負荷後的曲率與曲率半徑的敘述，何者有誤？ (A)樑產生彎曲變形後，相鄰兩橫截面中線之交點為曲率中心 (B)曲率中心至中立軸之距離稱為曲率半徑 (C)當曲率愈大，則曲率半徑愈大 (D)當彎曲力矩愈大，則曲率半徑愈小
- () 3.下列哪一樑非純彎曲作用？ (A)  (B)  (C) 
(D) 
- () 4.脆性材料之圓軸，承受扭轉時，其破裂角度與軸線應呈 (A)45° (B)30° (C)90° (D)0°
- () 5.下列有關樑內最大彎曲應力的敘述，何者正確？ (A)必發生在危險截面上 (B)必發生在最大剪力作用之截面上 (C)必發生在中立軸上 (D)必發生在某一支點處
- () 6.如圖所示為一結構受到扭矩的作用情形，則下列敘述何者正確？ 
(A)AB 桿之扭矩為 500N · m (B)BC 桿之扭矩為 100N · m (C)BC 桿之扭矩為 200N · m (D)BC 桿之扭矩為 300N · m
- () 7.材質、強度及長度均相同之軸 A 及 B，A 為實心軸、B 為空心軸，若以相同轉數來傳動相同之馬力，下列敘述何者正確？ (A)實心軸 A 之扭轉剪應力在中心軸上為最大值 (B)A 軸之外徑較 B 軸外徑大 (C)各軸上之扭轉剪應力與扭矩大小無關 (D)B 軸較 A 軸節省材料
- () 8.一中空圓軸之外徑為 60mm，承受扭矩時在內壁之剪應力為 80MPa，且外壁之剪應力為 120MPa，則內徑為若干 mm？ (A)54 (B)48 (C)40 (D)36
- () 9.一長 400mm，直徑為 20mm 之傳動軸，承受 40π N · m 之扭矩作用，若剪力彈性係數為 80GPa，該軸之最大剪應力為 (A)20MPa (B)40MPa (C)80MPa (D)160MPa
- () 10.一傳動軸以每分鐘 600 轉的轉速傳動 12.56kW 之功率，求該軸所承受之扭矩為多少 N · m ?
(A) 100π (B) 200π (C)100 (D)200

市立新北高工 106 學年度第 2 學期期末考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械力學	命題教師	何在晟	年級	二	科別	圖	姓名			是

320

- () 11.一實心圓軸傳送 0.8π kW 之動力，若其容許剪應力為 $\frac{\pi}{\pi}$ MPa，轉速為 1200rpm，試求此圓軸之直徑約為若干？ (A)10mm (B)12mm (C)16mm (D)20mm
- () 12.一圓棒直徑為 30mm，長為 50cm，將一端固定，另一端扭轉 3° ，則圓棒外圍之剪應變為 (A) $\frac{\pi}{600}$ rad
 (B) $\frac{\pi}{1000}$ rad (C) $\frac{\pi}{1200}$ rad (D) $\frac{\pi}{2000}$ rad
- () 13.某銅棒之長度為 ℓ ，直徑為 d ，受扭矩 T 作用時，產生之扭轉角為 ϕ ，今將相同材料之銅棒長度、直徑及所受扭矩均增加一倍，則產生之扭轉角為 (A) $\frac{1}{4}\phi$ (B) $\frac{1}{2}\phi$ (C) ϕ (D) 2ϕ
- () 14.一空心軟鋼圓軸，外徑為 20mm，內徑為 10mm，若其容許剪應力為 96MPa，則所能承受之最大扭矩為若干？ (A) $30\pi N \cdot m$ (B) $45\pi N \cdot m$ (C) $60\pi N \cdot m$ (D) $90\pi N \cdot m$
- () 15.一軸以每分鐘 500 轉之轉速傳動 3π kW 之功率，求該軸所承受之扭矩為多少 N · m ? (A) 120π
 (B) 180π (C) 120 (D) 180
- () 16.當二實心圓軸所傳遞的功率相同時，則二軸的直徑與轉數的 (A) 平方根成正比 (B) 平方根成反比 (C) 立方根成正比 (D) 立方根成反比
- () 17.一空心圓軸和一實心圓軸有相同之截面積，已知空心圓軸的內外徑分別為 30mm 與 50mm，設兩者皆承受相同之扭矩，則其最大剪應力比 $\tau_{\text{空心}} : \tau_{\text{實心}}$ 為(二圓軸之材料皆相同) (A) 16:25 (B) 25:
 16 (C) 17 : 10 (D) 10 : 17
- () 18.在樑內剪應力之計算時，若 τ 代表剪應力、 V 表剪力、 Q 為面積一次矩、 I 表慣性矩、 b 為樑寬，則其關係式為 (A) $\tau = \frac{bI}{VQ}$ (B) $\tau = \frac{VQ}{bI}$ (C) $\tau = \frac{VI}{bQ}$ (D) $\tau = \frac{bV}{IQ}$
- () 19.由於脆性材料所能承受之壓應力與拉應力有明顯的差距，因此在截面的選擇上，下列何種斷面較合適？ (A) 圓形 (B) I 字形 (C) 矩形 (D) T 字形
- () 20.一長方形截面，尺寸為 $b \times h$ 且 $b < h$ ，將短邊水平放置如圖 (1)，將長邊水平放置如圖 (2)，則二者的強度比 $\frac{M_{\text{甲}}}{M_{\text{乙}}}$ 為




圖 (1) 圖 (2) (A) $\frac{h}{b}$ (B) $\frac{b}{h}$ (C) $\frac{h^2}{b^2}$ (D) $\frac{b^2}{h^2}$


市立新北高工 106 學年度第 2 學期期末考試題							班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械力學	命題教師	何在晟	年級	二	科別	圖	姓名			是

二、問答題 (4 題 共 20 分) 選擇題與計算題分開交卷並請務必寫上座號姓名


1.一空心圓軸長 6m，外徑為 80mm，內徑為 40mm，若使用材料之容許剪應力為 80MPa，容許最大扭轉角為 0.1rad，且剛性模數為 80GPa，試求此材料能承受之最大扭矩為若干？

2.一直徑為 20mm 之軸，承受 $314N \cdot m$ 之扭矩作用，軸長 40cm，剪力彈性係數 $G = 80GPa$ ，則扭轉角為多少弧度？

3.如圖所示之矩形截面樑，試求其最大彎曲應力及最大剪應力各為若干？

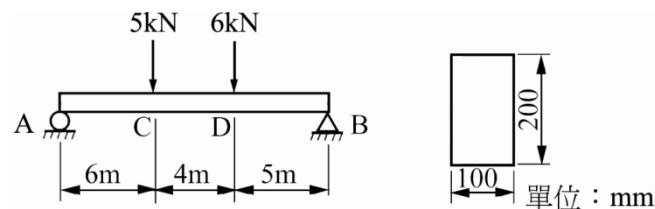

4.如圖所示為某樑之橫截面，若作用於此截面之剪力為 2880N，則(1)該截面上之最大剪應力 (2)m 點之剪應力各為多少 MPa？

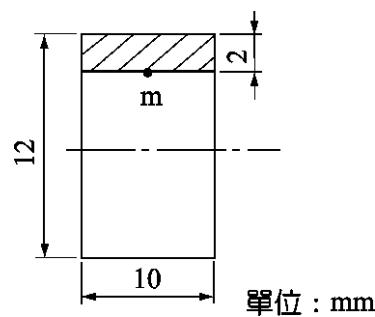

Ps: 本頁班級, 座號, 姓名 務必填寫 且與題目卷分開繳交 謝謝