


## Activities Get Metadata


Vamos a comenzar creando un Pipeline y utilizando la actividad de "Get Metadata"

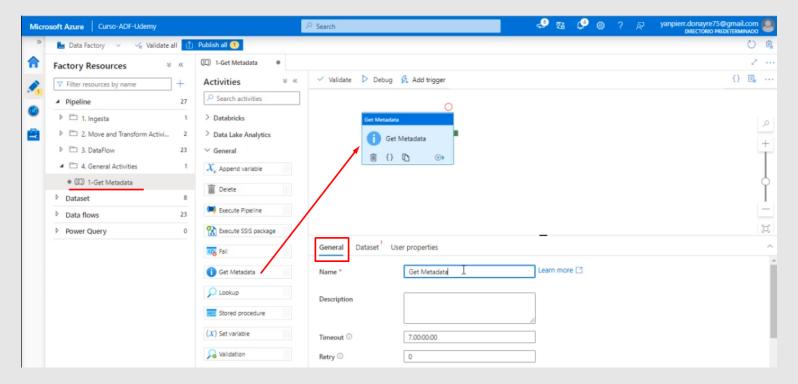


Luego, creamos un nuevo Dataset

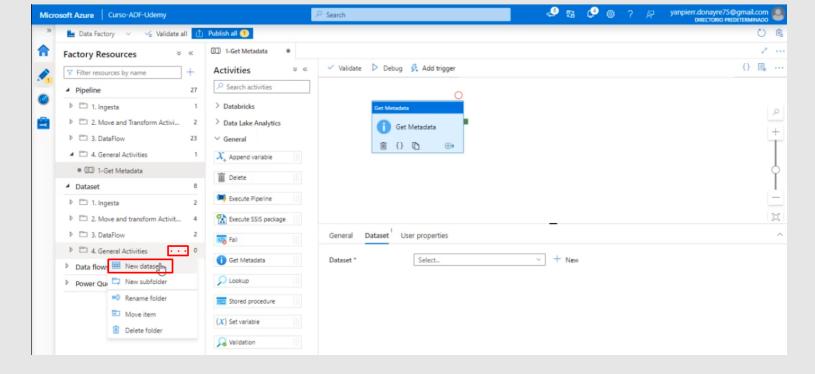

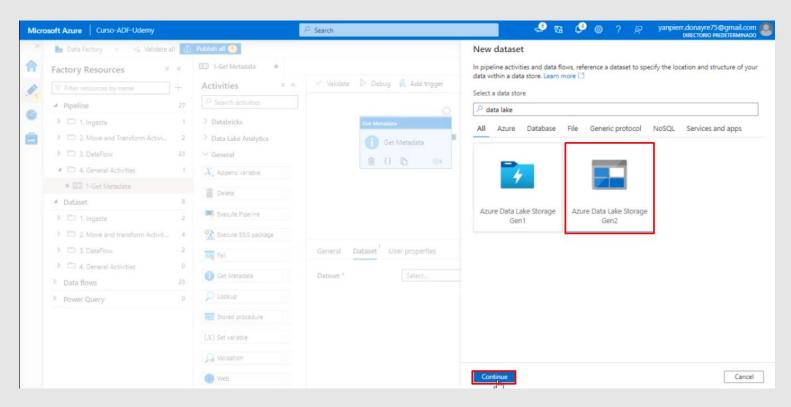


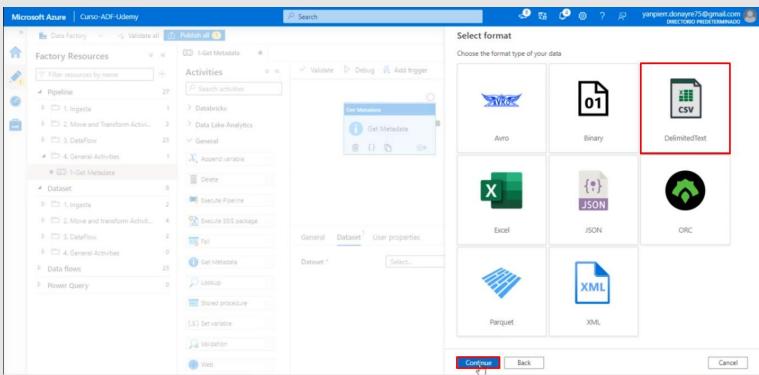


El **File path** apuntará a un directorio en específico, a la carpeta ".../1.Get Metadata" (este directorio contiene el mismo material que el directorio Get metadata que se encuentra en la carpeta material). No importaremos el schema, dado que, estamos indicando en el File path una carpeta y no un archivo.

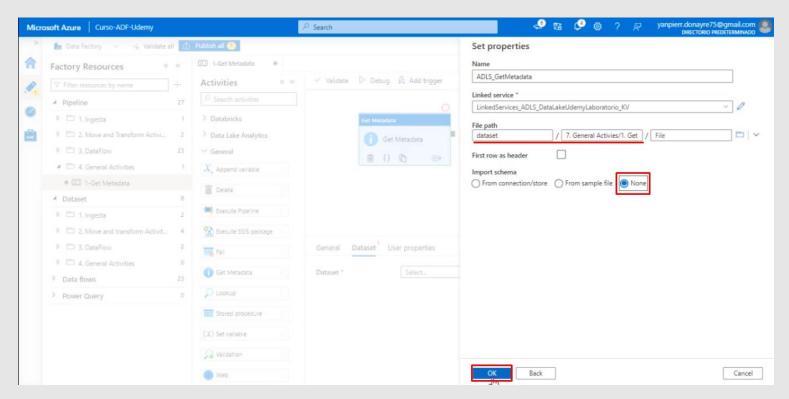


Se escogieron todas las opciones que nos brinda Field list para que visualicemos su uso

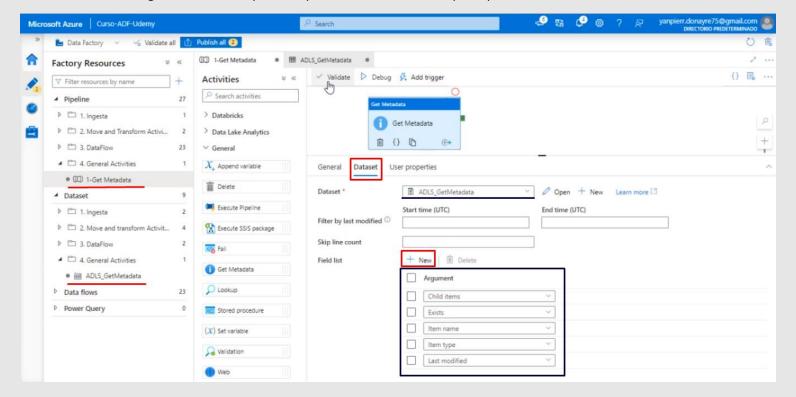

## Luego de Validar y Publicar, pulsamos Debug

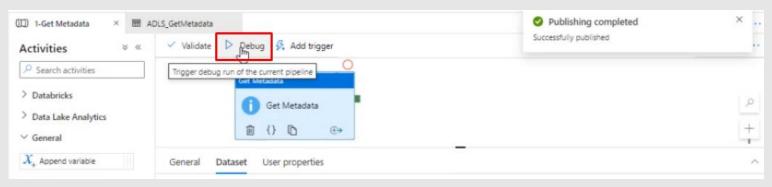

## Al finalizar el Debug, nos muestra las opciones de **Input** y **Output**. Vamos a pulsar la primera

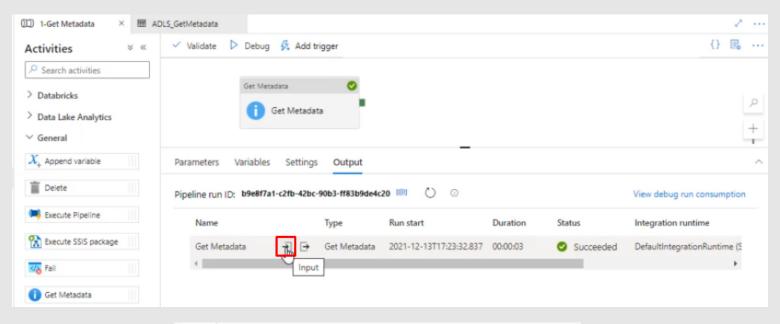

```
Input

(

"dataset": {
    "referenceName": "ADLS_GetMetadata",
    "type": "DatasetReference",
    "parameters": {}

},

"fieldList": [
    "childItems",
    "exists",
    "itemName",
    "itemType",
    "lastModified"
```

