


## 20. Configurar la carga de datos (Data loading)

Distintas opciones que se pueden configurar para modificar la manera en que se cargan los datos en Power BI Desktop. Estas son básicamente las últimas opciones que tenemos disponibles antes de cargar nuestros datos en Power BI Desktop.

### En el Editor de Power Query:

- ☒ **Habilitar carga:** con clic derecho sobre la consulta, podemos activar o desactivar esta casilla. Su finalidad es para que se cargue o no la consulta en Power BI Desktop.
  - ☒ **Incluir en la actualización del informe:** con clic derecho sobre la consulta, podemos activar o desactivar esta casilla. Si no activamos esta casilla, al actualizar en Power BI Desktop esta consulta no se actualizará.
- Si no habilitamos la carga, se desactiva la actualización de la consulta.
  - Si la consulta a la cual desactivamos su actualización, y mantiene una relación de combinación con otra consulta, esta **IGUAL SE ACTUALIZARÁ** dado que como mantiene una relación de combinación, sus columnas utilizadas en otras consultas deben estar actualizadas.

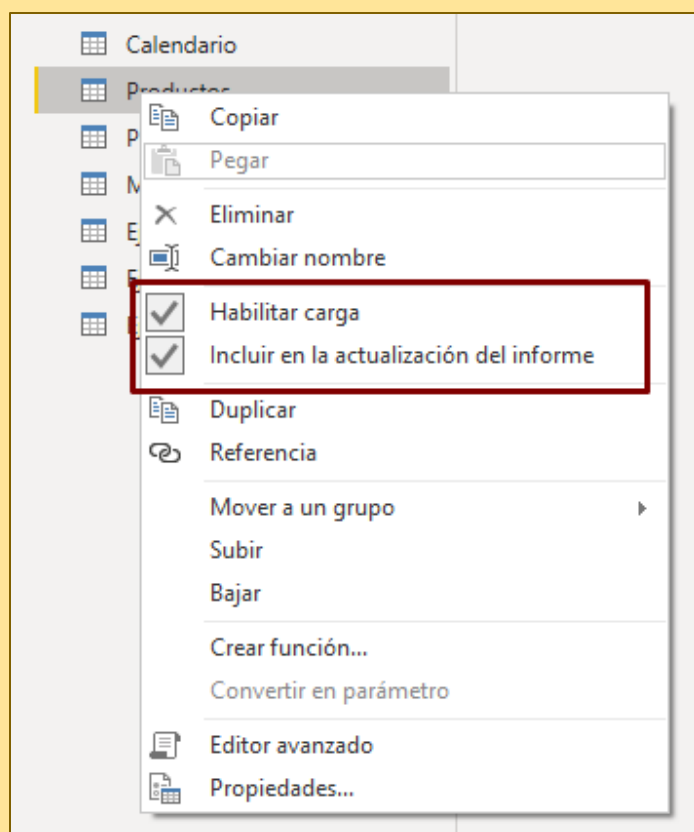

### Duplicar

Esta opción la utilizo para duplicar una consulta. La consulta duplicada mantiene todos los pasos utilizados en la consulta original.

### Referencia

Esta opción la utilizo para duplicar una consulta. Tiene la diferencia de que NO MANTIENE los pasos aplicados en la consulta original y al realizar un cambio en la consulta original (agregar, quitar o cambiar el nombre de una columna, por ejemplo) este se replica en la consulta referenciada.