
逻辑

- **一、翻译推理**
  - 1、假言翻译
    - 如果s，那么p （s→p）
    - 只有s，才p（p→s）
    - 除非s，否则p（非s→p）
  - 2、直言翻译
    - 所有s都是p（s→p）
    - 有的s是p（有的s→p）
  - 3、推理规则
    - 肯前→肯后
    - 否后→否前
    - 递推
  - 4、等价定理
    - 逆否等价：s→p = 非p→非s
    - 德摩根律：
      - 非（s且p）= 非s或非p
      - 非（s或p）= 非s且非p
    - 假言选言联言：s→p = 非s或p = 非（s且非p）
  - 5、二难推理
    - 一般：s→p + r→q
      - s或r → p或q
      - 非p或非q → 非s或非r
    - 变形：
      - s→p + 非s→p，p
      - s→p + s→非p，非s
  - 6、换位：有的s是p=有的p是s
- 二、真假推理


2. 常用的矛盾关系

这个S是P	矛盾	这个S不是P
所有S都是P		有的S不是P
有的S是P		所有S都不是P
必然p		可能非p
可能p		必然非p
p且q		非p或非q
p或q		非p且非q
要么p要么q ✓		(p且q)或(非p且非q)
p→q ✓		p且非q

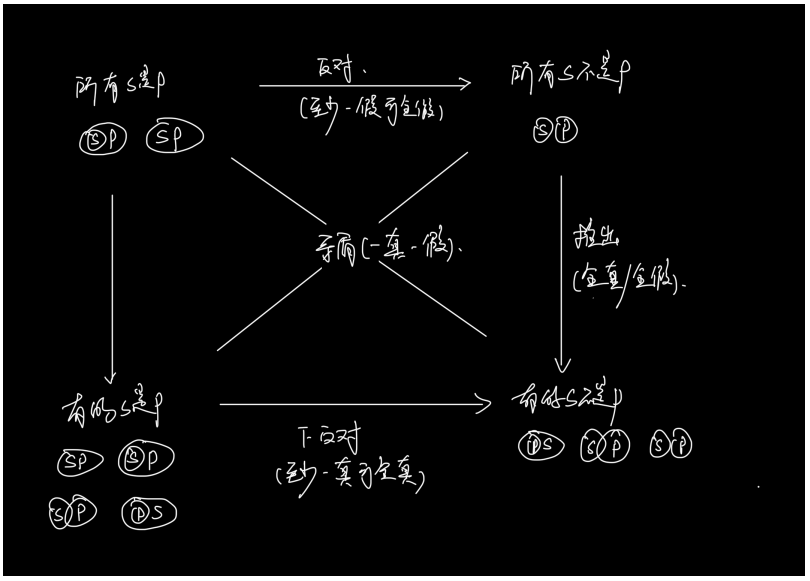

- 必有一假：“所有S都是P”与“某个S不是P”，“所有S不是P”与“某个S是P”。
- 必有一真：“有些S是P”与“某个S不是P”，“有些S不是P”与“某个S是P”。
- 矛盾关系推出：
  - 所有s都是p→并非（所有s都是p）→有的s不是p
  - 有的s是p→并非（有的s是p）→所有s都不是p
  - 这个s是p→并非（这个s是p）→这个s不是p
- 充分关系推出：
  - 所有s是p→有的s是p
  - 所有s是p→这个s是p
  - 这个s是p→有的s是p
  - p→可能p
  - s且p→s
  - s→s或p
  - s且p→s或p
  - 要么s要么p→s或p
  - 非s→（s→p）
  - p→（s→p）


    - s→p，只要s为假或p为真则推理恒为真
- 判断

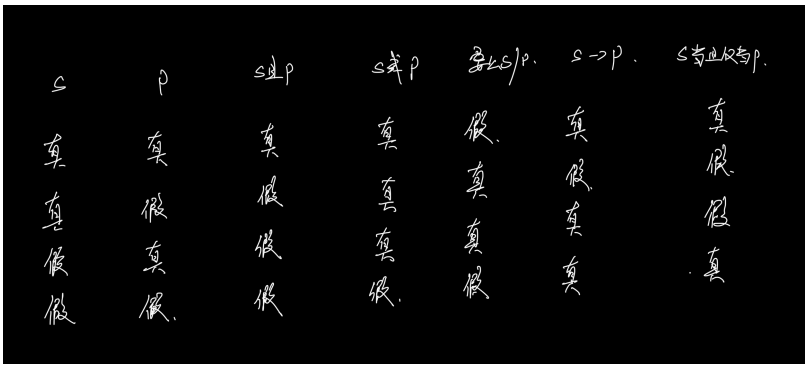

- 模态
    - 不可能=必然不是，可能p=必然非p
    - 不可能不=必然，可能非p=必然p
    - 不必然=可能不，必然p=可能非p
    - 不必然不=可能，必然非p=可能p
- 三、分析推理
    - 1、找确定信息、最大信息、特殊信息
    - 2、图表法、假设法、综合分析法
- 四、加强削弱
    - 1。 因果联系的基本特点
    - ①客观普遍性；
    - ②先后性；
    - ③确定性。
    - 2。 分析因果联系容易出现的错误
    - ①主观性；
    - ②以先后为因果；
    - ③因果倒置。
    - 削弱因果关系（A是B的因）的先后顺序：
    - ①B才是A的原因（因果倒置）；
    - ②C才是B的原因（否定题干中的原因）：
    - ③A不是B的原因（否定题干中的原因）；
    - ④C也是B的原因（还有更根本的原因）
    - 加强
        - 加强论点：直接加强或举例
        - 加强论证

论证特点	加强方式
论点与论据存在跳跃	“搭桥”，建立联系
涉及数据比例	样本有代表性，数据可比
涉及因果联系	有因有果，无因无果，排除他因
涉及类比论证	相似度高，存在本质相同
题干提出方法	方法可行或能达到目的

        - 加强论据
    - 循环论证
    - 自相矛盾
    - 以偏概全
    - 定义模糊
- 五、相似比较
    - 结构相似：关注顺序、关注性质、不关注推理是否成立
    - 方法相似：演绎推理、归纳推理、类比推理
    - 谬误相似：形式、非形式
- 六、原因解释
    - 找矛盾点，围绕矛盾找差异
    - 首先，正确选项必须能够解释题干现象或矛盾发生的原因；
    - 其次，正确选项必须与题干现象或矛盾相关，不能否定或无视题干事实；
    - 再次，正确选项必须能够包容题干所述的矛盾双方，且与人们的常识相符。
- 七、论证评价
    -

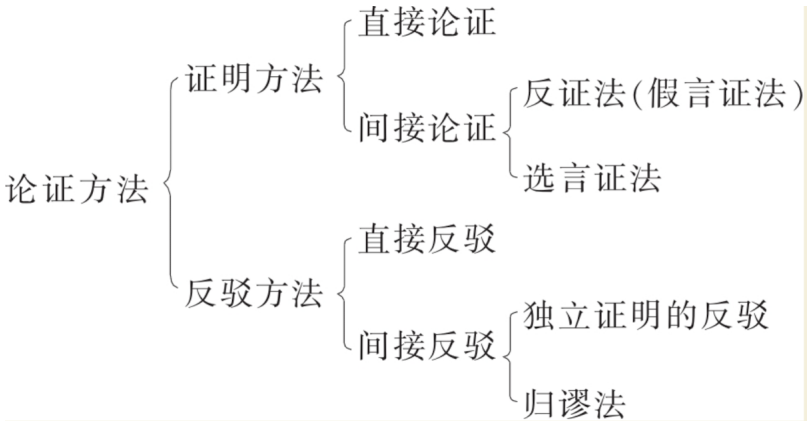

- 八、理解推断