

# R 语言基础

---

王敏杰

2021 年 9 月 23 日

四川师范大学

# 本节课的内容

- 对象
- 向量
- 数据结构
- 运算符及向量运算
- 函数
- 子集提取

# 对象

---

# 对象

R 语言里一切都是对象。

**对象的创建与使用。**首先确定一个名称，然后使用赋值操作符 `<-`，(在 Rstudio 中同时按下 `alt` 和 `-`，就可以产生赋值箭头)，将数据赋值给它。

```
x <- 5
```

可以把 `x` 想象成一个盒子，我们把 5 这个数放入了盒子。当键入 `x` 然后回车，就打印出 `x` 的值。

```
x  
#> [1] 5
```

# 对象

当我们再把 6 这个数放入盒子 x 后

```
x <- 6
```

此时 x 就被更新了，变成了最新的数值

```
x
```

```
#> [1] 6
```

# 变量命名规则

- 变量名必须以字母、数字、下划线 \_ 和句点 . 组成
- 开头不能是数字
- 大小写敏感, y 和 Y 是两个不同的变量名
- 不能有空格, 可以用下划线代替空格, 比如

```
my_age <- 30
```

# 对象属性

```
x <- 6
```

所有 R 对象都有其属性，最重要的两个属性：

- 类型
- 长度

```
typeof(x)
```

```
#> [1] "double"
```

```
length(x)
```

```
#> [1] 1
```

# 向量

---



## 盒子可以多装点数据？

前面，我们把 6 这个数放入盒子 x，

```
x <- 6
```

现在，我们想多装一些数据（有顺序、好取出），比如 3,4,5,6,7

```
x <- 3, 4, 5, 6, 7 # 这样可以吗？
```

## 冰糖葫芦

我们小时候吃的冰糖葫芦，中间用一根木棒把水果串起来，有先后顺序，而且方便取出。



# 向量就像冰糖葫芦

对应到 R 语言里，用 `c()` 函数实现类似结构



```
x <- c(3,  
      4,  
      5,  
      6,  
      7  
      )
```



```
x <- c(3, 4, 5, 6, 7)
```

```
x
```

```
#> [1] 3 4 5 6 7
```

# 向量就像冰糖葫芦

```
x <- c(3, 4, 5, 6, 7)
```

我们观察到 `c()` 函数构造向量的几个要求

- 这里的 `c` 就是 combine 或 concatenate 的意思
- 它要求元素之间用英文的逗号分隔
- 且元素的数据类型是统一的，比如这里都是数值

## 单个值的向量，就可以偷懒

我们再回头看看之前的

```
x <- 6
```

它实际上就是

```
x <- c(6)
```

即长度为 1 的向量，相当于，只有一个草莓的糖葫芦。在我看来，`x <- 6` 是 `x <- c(6)` 偷懒的写法。

# 向量的属性

我们再来看看向量的两个基本属性

```
x <- c(3, 4, 5, 6, 7)
```

- 类型

```
typeof(x)
```

```
#> [1] "double"
```

- 长度

```
length(x)
```

```
#> [1] 5
```

# 数值型向量

向量的元素都是数值类型，因此也叫数值型向量。

数值型的向量，主要有两种：

```
x <- c(1, -0.5, 2, 3)      # 一般型  
x <- c(3e+06, 1.23e2)      # 科学计数法
```

## 数值型向量，偷懒方法 1

但如果向量元素很多，用手工一个个去输入，实际运用中不现实。在特定情况下，有几种偷懒方法：

- `seq()` 函数可以生成等差数列，`from` 参数指定数列的起始值，`to` 参数指定数列的终止值，`by` 参数指定数值的间距：

```
s1 <- seq(from = 0, to = 10, by = 0.5)
s1
#> [1] 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
#> [16] 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
```



## 数值型向量，偷懒方法 2

- `rep()` 是 repeat (重复) 的意思，可以用于产生重复出现的数字序列：
  - `times` 指定要生成的个数
  - `each` 指定每个元素重复的次数

```
s2 <- rep(x = c(0, 1), times = 3)
```

```
s2
```

```
#> [1] 0 1 0 1 0 1
```

```
s3 <- rep(x = c(0, 1), each = 3)
```

```
s3
```

```
#> [1] 0 0 0 1 1 1
```

## 数值型向量，偷懒方法 3

- $m:n$ ，如果单纯是要生成数值间距为 1 的数列，用  $m:n$  更快捷，它产生从  $m$  到  $n$  的间距为 1 的数列

```
# Colon operator (with by = 1):
```

```
s4 <- 0:10
```

```
s4
```

```
#> [1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
s5 <- 10:1
```

```
s5
```

```
#> [1] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

## 字符串型向量

字符串 (String) 数据类型, 实际上就是文本类型, 必须用单引号或者是双引号包含

```
x <- c("a", "b", "c")  
x <- c('Alice', 'Bob', 'Charlie', 'Dave')  
x <- c("hello", "baby", "I love you!")
```

需要注意的是, x1 是字符串型向量, x2 是数值型向量

```
x1 <- c("1", "2", "3")  
x2 <- c(1, 2, 3)
```

# 逻辑型向量

逻辑型常称为布尔型 (Boolean):

- 常量值只有 TRUE 和 FALSE。
- TRUE 和 FALSE 在 R 语言中是保留词汇

```
x <- c(TRUE, TRUE, FALSE, FALSE)
```

```
x <- c(T, T, F, F)      # 与上等价，但不推荐
```

以下两者不要混淆

```
x <- c(TRUE, FALSE)      # 逻辑型
```

```
x <- c("TRUE", "FALSE")  # 字符串型
```

# 因子型向量

因子型可以看作是字符串向量的增强版，它是带有层级（Levels）的字符串向量。

比如，这里四个季节的名称，他们构成一个向量。

```
four_seasons <- c("spring", "summer",  
                  "autumn", "winter")
```

我们使用 `factor()` 函数将其转换成因子型向量

```
four_seasons_factor <- factor(four_seasons)  
four_seasons_factor  
#> [1] spring summer autumn winter  
#> Levels: autumn spring summer winter
```

# 因子型向量

查看因子型向量的时候，同时也显示层级信息





- 默认的情况，它是按照字符串首字母的顺序排序

```
four_seasons_factor <- factor(four_seasons)
four_seasons_factor
#> [1] spring summer autumn winter
#> Levels: autumn spring summer winter
```

- 也可以指定顺序，比如按照我对四个季节的喜欢排序

```
four_seasons_factor <- factor(
  four_seasons,
  levels = c("summer", "winter", "spring", "autumn")
)
four_seasons_factor
#> [1] spring summer autumn winter
#> Levels: summer winter spring autumn
```

# 小结

Vector	Type	Examples
	numeric	<pre>&gt; c(1, 0.5, 3, 7) [1] 1.0 0.5 3.0 7.0</pre>
	character	<pre>&gt; c("Alice", "love", "30", "dog") [1] "Alice" "love"  "30"   "dog"</pre>
	logical	<pre>&gt; c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE) [1] TRUE FALSE TRUE FALSE</pre>
	factor	<pre>&gt; factor(c("a", "c", "c", "b")) [1] a c c b Levels: a b c</pre>

# 数据结构

---



# 向量

向量，是 R 语言最基础的数据结构。



vector



# 更多的数据结构


前面介绍了向量，它是 R 语言中最基础的数据结构，我们还会遇到其它数据结构

- 矩阵
- 列表
- 数据框

这些数据结构都可以看作由向量衍生出来的。

# 矩阵

矩阵可以存储行 (row) 和列 (column) 二维的数据

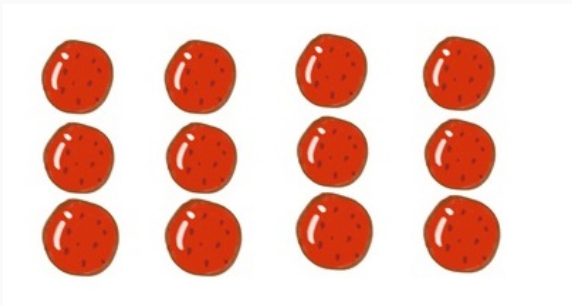

它实际上是向量的另一种表现形式。

# 矩阵

矩阵可以用 `matrix()` 函数创建，第一位参数的位置是用于创建矩阵的向量。比如下面把向量 `c(2, 4, 3, 1, 5, 7)` 转换成 2 行 3 列的矩阵

```
m <- matrix(  
  c(2, 4, 3, 1, 5, 7),  
  nrow = 2,  
  ncol = 3  
)  
m  
#>      [,1] [,2] [,3]  
#> [1,]    2    3    5  
#> [2,]    4    1    7
```

# 矩阵



```
matrix(  
  c(2, 4, 3, 1, 5, 7),  
  nrow = 2,  
  ncol = 3  
)
```

Matrix

2	3	5
4	1	7

# 矩阵的属性

- 类型

```
class(m)  
#> [1] "matrix" "array"
```

- 长度

```
length(m)  
#> [1] 6
```

- 维度

```
dim(m)  
#> [1] 2 3
```


# 矩阵

- 向量是一个竖着的糖葫芦，在转换成矩阵的时候，也是先竖着排，第一列竖着的方法排满后，就排第二列，这是默认的情形。
- 如果想改变这一传统习惯，也可以增加一个语句 `byrow = TRUE`，这条语句让向量先横着排，排完第一行，再排第二行。

```
matrix(  
  c(2, 4, 3, 1, 5, 7), nrow = 2, byrow = TRUE  
)  
#>      [,1] [,2] [,3]  
#> [1,]    2    4    3  
#> [2,]    1    5    7
```

# 列表

盒子里装一个向量，有点浪费，我们想往里面装更多的东西，可以使用 `list()` 函数创建列表

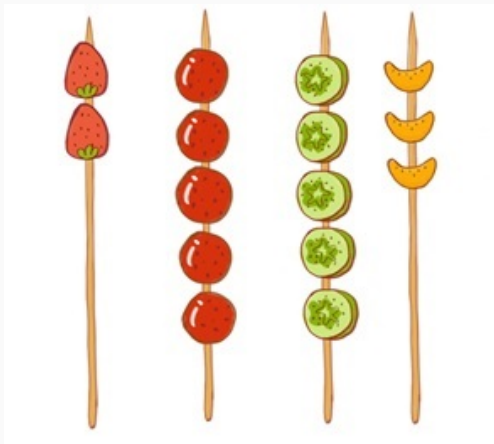



# 列表


```
list1 <- list(  
  a = c(5, 10),  
  b = c("I", "love", "R", "language", "!"),  
  c = c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE)  
)  
list1  
#> $a  
#> [1] 5 10  
#>  
#> $b  
#> [1] "I" "love" "R" "language" "  
#>  
#> $c  
#> [1] TRUE TRUE FALSE TRUE
```

# 列表

`list()` 函数创建列表 Vs. `c()` 函数创建向量：

- **相同点：** 元素之间用逗号分开。
- **不同点：**
  - 向量的元素是单个值；列表的元素可以是更复杂的结构，可以是向量、矩阵或者列表。
  - 向量要求每个元素的数据类型必须相同，要么都是数值型，要么都是字符型；而列表的元素允许不同的数据类型。

# 列表



```
list(  
  a = c(5, 10),  
  b = c("I", "love", "R", "language", "!"),  
  c = c(TRUE, TRUE, FALSE, TRUE)  
)
```

List

5	"I"	TRUE
10	"love"	TRUE
	"R"	FALSE
	"language"	TRUE
	"!"	

numeric   character   logical

# 列表的属性

- 类型


```
class(list1)  
#> [1] "list"
```

- 长度

```
length(list1)  
#> [1] 3
```

# 数据框

如果列表元素的长度都相等，那么就变成了数据框 (data frame)

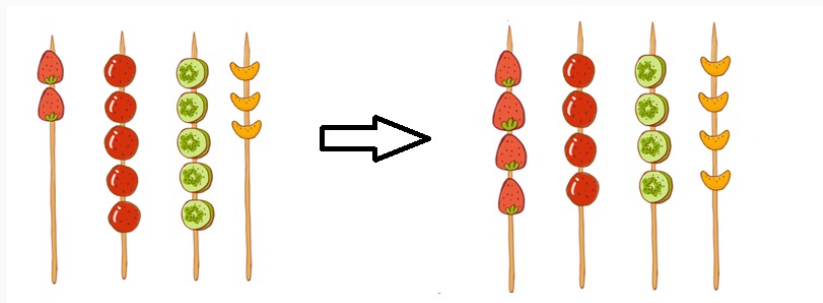

换句话说，数据框是一种特殊的列表

## 数据框

我们可以使用 `data.frame()` 函数构建

```
df <- data.frame(
  name      = c("Alice", "Bob", "Carl", "Dave"),
  age       = c(23, 34, 23, 25),
  marriage  = c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE),
  color     = c("red", "blue", "orange", "purple")
)

df
```

	name	age	marriage	color
#> 1	Alice	23	TRUE	red
#> 2	Bob	34	FALSE	blue
#> 3	Carl	23	TRUE	orange
#> 4	Dave	25	FALSE	purple

# 数据框



```
data.frame(  
  name    = c("Alice", "Bob", "Carl", "Dave"),  
  age     = c(23, 34, 23, 25),  
  marriage = c(TRUE, FALSE, TRUE, FALSE),  
  color   = c("red", "blue", "orange", "purple")  
)
```

data frame

"Alice"	23	TRUE	"red"
"Bob"	34	FALSE	"blue"
"Carl"	23	TRUE	"orange"
"Dave"	25	FALSE	"purple"

character    numeric    logical    character

数据框就是我们经常用的 excel 表格，所以在统计建模和可视化中运用非常广泛。

# 数据框的属性

- 类型

```
class(df)  
#> [1] "data.frame"
```

- 维度

```
nrow(df)  
#> [1] 4  
ncol(df)  
#> [1] 4
```



# 数据结构

R 对象的数据结构 (向量、矩阵、列表和数据框), 总结如下

Vector

"R"
"S"
"T"

character

Matrix

"1"	"R"	"TRUE"
"2"	"S"	"FALSE"
"3"	"T"	"TRUE"

character

List

1	"R"	TRUE
---	-----	------

numeric

character

logical

data frame

1	"R"	TRUE
2	"S"	FALSE
3	"T"	TRUE

numeric

character

logical