# Claude Code 接入 Deepseek

科研数据会诊室

2026-08-01

## 目录

**1 将默认终端设置为命令提示符** **2**

**2 获取 Deepseek 的 API keys** **3**

**3 Claude code 接入 deepseek** **4**

3.1 安装 Claude . . . . . 4

3.2 配置相关文件 . . . . . 4

3.3 使用 . . . . . 4

# 1 将默认终端设置为命令提示符

在 Windows 中，终端可能默认打开 PowerShell。为了让初学者操作更统一，本课程建议先将默认配置文件设置为 命令提示符。


操作步骤如下：

- 在文件夹空白处点击鼠标右键；
- 选择 在终端中打开；
- 点击终端窗口顶部的下拉箭头；
- 选择 设置；
- 进入 启动；
- 找到 默认配置文件；
- 选择 命令提示符；
- 保存设置。

设置完成后，下次右键选择在终端中打开时，默认就会进入命令提示符环境。

## 2 获取 Deepseek 的 API keys

- 点击 https://platform.deepseek.com，注册账号
- 充值 10 块钱即可
- 创建新的 API keys，随便取个名即可
- 记得用记事本保存 API keys，后面会使用

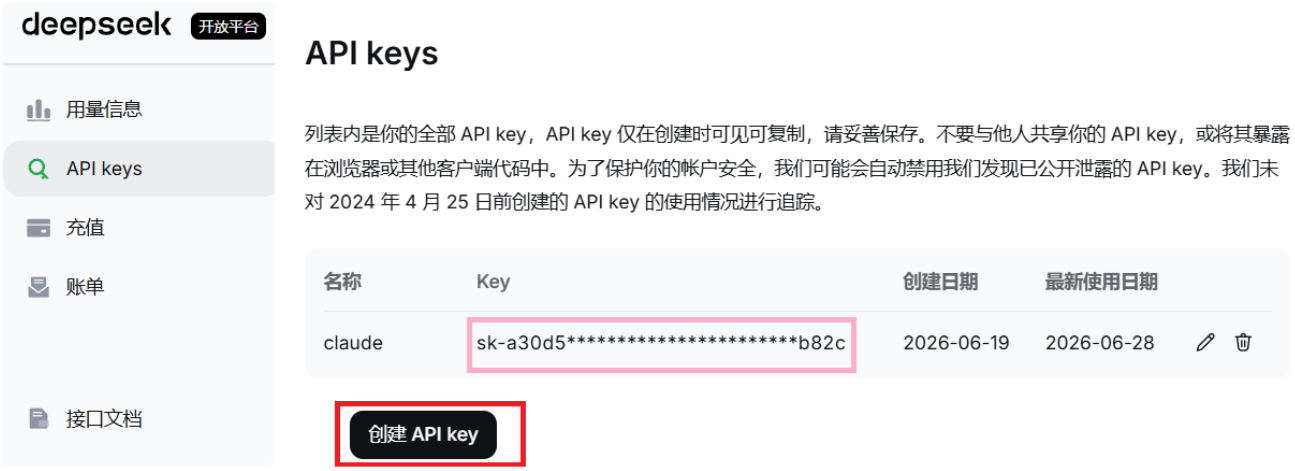

# 3 Claude code 接入 deepseek

## 3.1 安装 Claude

官方指导 https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/agent_integrations/claude_code

1. 安装 Git for Windows
2. 安装 Node.js 18 或更新版本环境
3. 安装 Claude Code, 在命令行界面 (桌面 — 右键 — 在终端中打开)
    - 输入 `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

## 3.2 配置相关文件

- 修改 C:\Users\用户名\.claude\settings.json

```
{
  "env": {
    "ANTHROPIC_AUTH_TOKEN": "填入之前保存的 API keys",
    "ANTHROPIC_BASE_URL": "https://api.deepseek.com/anthropic",
    "ANTHROPIC_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "CLAUDE_CODE_SUBAGENT_MODEL": "deepseek-v4-pro[1m]",
    "CLAUDE_CODE_EFFORT_LEVEL": "max"
  }
}
```

## 3.3 使用

- 在桌面新建文件夹，打开文件夹
- 右键 — 在终端中打开
- 输入 claude，回车，输入你想做的事情