

MYA

IL PROGRAMMA PIÙ COMPLETO DI SISTEMI COORDINATI A FILO MURO

The most complete program about coordinated flush with the wall systems

MYA INDICE



MYA PORTE / DOORS

Le porte senza stipiti né coprifili, realizzate nelle tipologie di apertura a battente, scorrevole, pieghevole e bilico.
Disponibili nelle versioni da verniciare, già laccate, a vetri e in laminato.

The doors haven't frames or back lining, made in the opening typologies swing, sliding, folding and pivot. Available in versions to be painted, lacquered already, glass and laminate.

BATTENTE REVERSIBILE Pag. 4
REVERSIBLE SWING



PIEGHEVOLE Pag. 6
FOLDING



BILICO UNIDIREZIONALE Pag. 8
UNIDIRECTIONAL PIVOT



BILICO BIDIREZIONALE Pag. 10
BIDIRECTIONAL PIVOT



SCORREVOLE ESTERNO MURO Pag. 12
SLIDING EXTERNAL WALL



SCORREVOLE CENTRO MURO Pag. 14
SLIDING CENTER WALL



INDEX



KIUSO CHIUSURE / LOCKS

Sistema di chiusure a scomparsa per vani armadio, nicchie e ripostigli di vario genere.
Disponibile nella versione da verniciare, già laccate, a vetri e in laminato.

Hidden locks system for wardrobe rooms, niches and storage rooms of various kinds. Available in versions to be painted, lacquered already, glass and laminate.

BATTENTE REVERSIBILE Pag. 22
REVERSIBLE SWING








STRIP BATTISCOPA / SKIRTING

Sistema battiscopa filomuro disponibile in finitura ox argento e laccato nelle tinte Ral. Il sistema può anche accogliere battiscopa di tipo commerciale e fonti luminose a Led.

Skirting flush with the wall system available in paintable version, lacquered and in laminate. The system can also accommodate skirting type commercial and led light sources.

BATTISCOPA FILOMURO Pag. 24
skirting flush with the wall

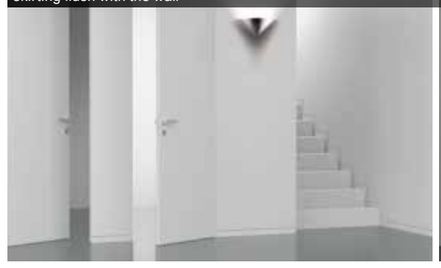



MYA BATTENTE REVERSIBILE



Porte filomuro MYA apertura battente spingere destra e tirare sinistra, telaio senza traverso, anta in finitura laccata Ral 9005 lucido, maniglie Tratto senza foro chiave in finitura argento satinato. Battiscopa filomuro STRIP in finitura laccata Ral 9005 lucido.

Flush to the wall door MYA swing opening push right and pull left, frame without upper crosspiece. Panel in lacquered finish RAL 9005 bright 100 gloss. TRATTO handles without key hole in satin silver finish. Skirting flush with the wall STRIP in lacquered finish Ral 9005 bright 100 gloss.


MYA, L'ORIGINALE E LA PIU' IMITATA PORTA FILOMURO REVERSIBILE !
MYA, THE ORIGINAL AND MOST IMITATED FLUSH WITH THE WALL REVERSIBLE DOOR!



Economica, versatile e geniale. La installi indistintamente su pareti in muratura o in cartongesso, decidendo il verso di apertura al momento della posa. Un solo articolo che elimina ogni possibilità di errore, sempre disponibile in pronta consegna presso i nostri Partner commerciali (*).


Economic, versatile and brilliant. The install without distinction of masonry walls or plasterboard, deciding the opening direction at the time of installation. One article that eliminates any possibility of mistake, always available for immediate delivery at our business partners (*).

(*) Solo con accessori di serie, altezza Et. 215
Only with standard accessories, height Et. 215

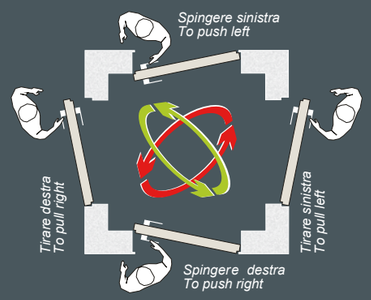


REVERSIBLE SWING

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un'anta
One panel




2A
Due ante
Two panels


	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 68 - 78 - 88 - 98	215 - 245
1A su misura */customized*	**Et**: fino a */until* 108	fino a */until* 305
2A standard	**Et**: 128 - 148 - 168 - 188	215 - 245
2A su misura */customized*	**Et**: fino a */until* 208	fino a */until* 305

Et = **misura d'ordine** / *order measure*





VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*

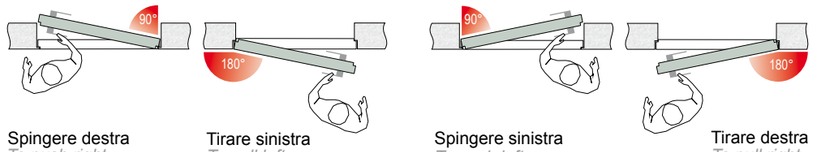


Spingere destra
To push right

Tirare sinistra
To pull left

Spingere sinistra
To push left

Tirare destra
To pull right

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*

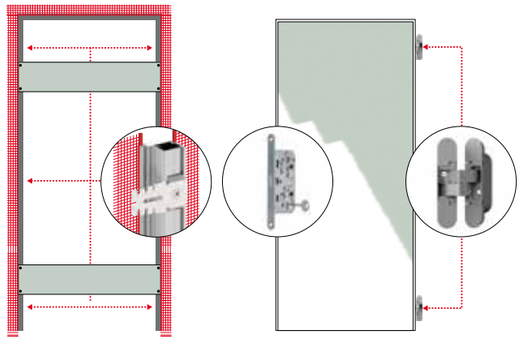

Telaio / *Frame*


Anta / *Panel*

Porta filomuro apertura battente reversibile(*), applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabile, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e cerniere registrabili sui 3 assi.


Swing flush with the wall door reversible (*), can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized, ready to be painted or covered with decorative paper. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44 mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered and edged, with three side jamb gasket, magnetic lock "patent", hidden hinges (handle not included) adjustable on 3 axes.

(*) Porta reversibile solo in altezza Et 215 con telaio da 44 mm, accessori e anta di serie.
Reversible only in height 215 with frame 44 mm, accessories and panels as standard.


PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*




Telaio Filomuro 102
Filomuro 102 frame



Telaio Centromuro 102
Center-Wall 102 frame




Telaio senza traverso.
Frame without crosspiece.



Telaio con battuta sup.re
Frame with upper swing



Abbattimento acustico
Noise reduction



Porta obliqua
Oblique door



Ante in finitura
Different finish



Chiudiporta a molla
Spring closer



Chiudiporta idraulico
Hydraulic closer



Cerniere a colore
Hinges on color




Chiusure speciali.
Special closures.

MYA PIEGHEVOLE




Porta filomuro MYA apertura pieghevole spingere sinistra, anta in finitura intonaco, maniglia Tratto in finitura Ral 9010.
Sportello filomuro KIUSO apertura battente tirare destra con chiusura a scomparsa push-pull, anta a specchio.
A fianco: esempio di installazione porta filomuro con cornici in gesso applicate al perimetro del telaio.

Folding flush with the wall MYA door push left, panel in plaster finish, Tratto handle in RAL 9010 finish.
Flush with the wall cage KIUSO opening pull right with push-open system, mirror panel.
Next to: example of flush with the wall door application with plaster cornices applied around the frame.

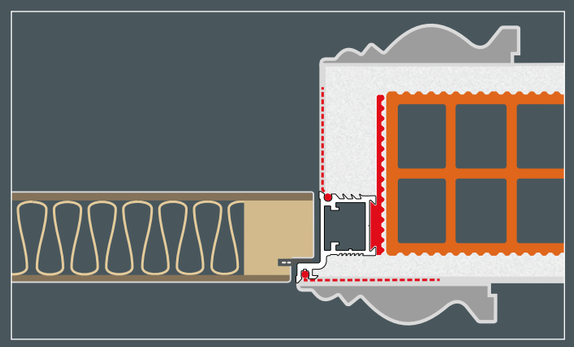


FOLDING

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un'anta
One panel




2A
Due ante
Two panels


	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 68 - 78 - 88 - 98	215 - 245
1A su misura */customized*	**Et**: fino a */until* 108	fino a */until* 245
2A standard	**Et**: 128 - 148 - 168 - 188	215 - 245
2A su misura */customized*	**Et**: fino a */until* 208	fino a */until* 245

Et = misura d'ordine / *order measure*







VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*




Spingere destra
To push right



Tirare sinistra
To pull left




Spingere sinistra
To push left




Tirare destra
To pull right

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*



Telaio / *Frame*




Anta 2/3 + 1/3 *Panel 2/3 + 1/3*


Porta filomuro apertura pieghevole, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata pieghevole rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabile, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e cerniere registrabili sui 3 assi.

Folding flush with the wall door, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed folding panel covered and edged in two faces and four sides with melaminic paper, with jamb gasket, magnetic lock "patent"(handle not included), hidden hinges adjustable on 3 axes.

PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*



Telaio Filomuro 102
Filomuro 102 frame



Telaio Centromuro 102
Center-Wall 102 frame



Ante in finitura
Different finish



Cerniere a colore
Hinges on color




Chiusure speciali.
Special closures.

MYA BILICO UNIDIREZIONALE




Porta filomuro MYA apertura a bilico unidirezionale tirare destra, anta in finitura intonaco, maniglia Tratto senza foro chiave in finitura Ral 1013.
A fianco: esempio di apertura anta a bilico unidirezionale con perno di rotazione laterale e centrale.

Flush with the wall door MYA pull right. Frame in plaster finish. Tratto handle without key hole in RAL1013 finish.
Next to: example of unidirectional pivot opening with lateral and central rotation pivot.

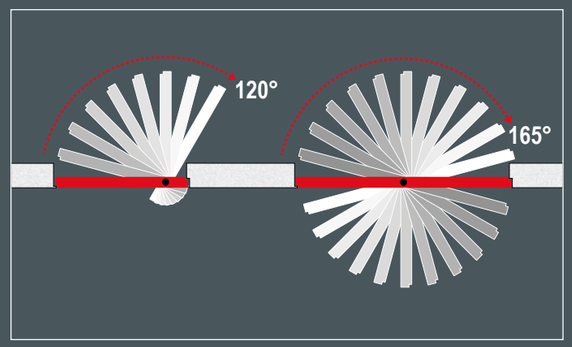


UNIDIRECTIONAL PIVOT

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un'anta
One panel




2A
Due ante
Two panels


	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 108 - 118 - 128 - 138	215 - 245
1A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 188	fino a*/until* 305
2A standard	**Et**: 208 - 228 - 248 - 268	215 - 245
2A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 368	fino a*/until* 305

Et = misura d'ordine / *order measure*

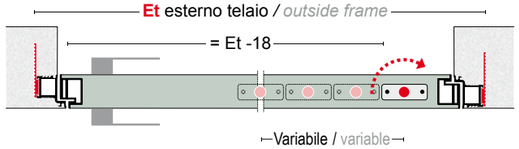



VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*




Spingere destra
To push right

Spingere sinistra
To push left

Tirare destra
To pull right

Tirare sinistra
To pull left

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*

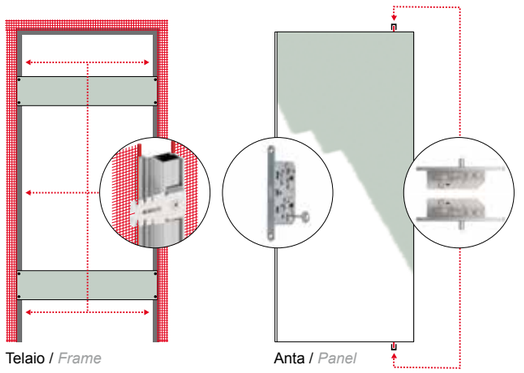


Telaio / *Frame*

Anta / *Panel*


Porta filomuro apertura a bilico unidirezionale, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce con carta melaminica e bordi in alluminio sovraverniciabile, completa di guarnizione di battuta. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e perni di rotazione superiore e inferiore.

Pivot flush with the wall, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered in the two faces with melaminic paper and with aluminium edges paintable, with jamb gasket. Magnetic lock "patent" (handle not include), upper and lower rotation pivot.


PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*



Telaio Filomuro 102
Filomuro 102 frame



Telaio Centromuro 102
Center-Wall 102 frame



Telaio senza traverso.
Frame without crosspiece.



Ante in finitura
Different finish



Chiudiporta a pavimento
Closer on the floor




Chiusure speciali
Special closures

MYA BILICO BIDIREZIONALE




Porta filomuro MYA apertura a bilico bidirezionale senza telaio perimetrale, anta in finitura intonaco, senza serratura e maniglia. A fianco: esempio di apertura anta bilico bidirezionale con perno di rotazione laterale e centrale.

Pivot flush with the wall MYA door without perimetral frame, panel in plaster finish, without lock and handle.
Next to: example of bidirectional pivot opening with lateral and central rotation pivot.

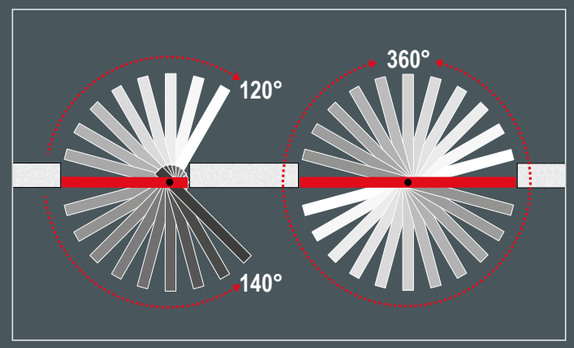


BIDIRECTIONAL PIVOT

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un'anta
One panel




2A
Due ante
Two panels

	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 108 - 118 - 128 - 138	215 - 245
1A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 188	fino a*/until* 305
2A standard	**Et**: 208 - 228 - 248 - 268	215 - 245
2A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 368	fino a*/until* 305

Et = **misura d'ordine** / *order measure*

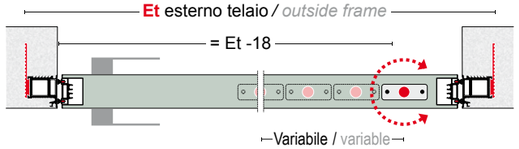




VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*



Spingere e tirare destra
To push and to pull right

Spingere e tirare sinistra
To push and to pull left

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*

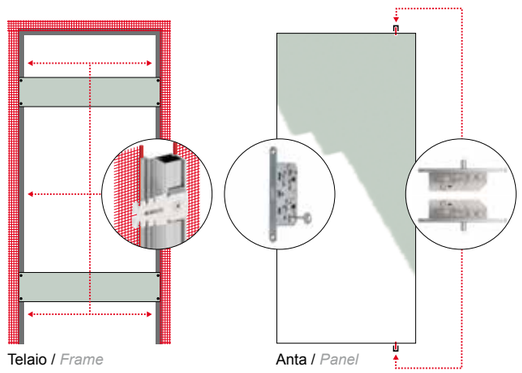


Telaio / *Frame*

Anta / *Panel*


Porta filomuro apertura a bilico bidirezionale, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce con carta melaminica e bordi in alluminio sovraverniciabile, completa di guarnizioni a spazzola. Serratura magnetica "patent" (maniglia esclusa) e perni di rotazione superiore e inferiore.

Coming and going flush with the wall door, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered in the two faces with melaminic paper and with aluminium edges paintable, completely with brush gasket, magnetic lock "patent" (handle not include), upper and lower rotation pivot.


PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*




Telaio Filomuro 102
Filomuro 102 frame



Telaio Centromuro 102
Center-Wall 102 frame



Telaio senza traverso.
Frame without crosspiece



Senza telaio perimetrale*
Application frameless



Ante in finitura
Different finish



Chiusure speciali
Special closures



Chiudiporta a pavimento
Closer on the floor

* La realizzazione senza telaio non prevede la serratura
The frameless application is wihout lock

MYA SCORREVOLE ESTERNO MURO



Porta filoparete MYA scorrevole esterno muro apertura scorrevole sinistra, anta in finitura intonaco, maniglia Tratto S in finitura Ral 3000. Battiscopa filomuro STRIP in finitura laccato Ral 9016 opaco.

Flush with the wall MYA sliding external wall door sliding opening left, panel in plaster finish, Tratto S handle in Ral 3000 finish.
Skirting Flush STRIP lacquered finish RAL 9016 matt.

SCORREVOLE ESTERNO MURO, pura, libera e leggera, si muove silenziosa sfiorando la parete.

Un connubio perfetto tra design e funzionalità. Libera da binari e travi di scorrimento a vista per un elemento puro da ogni dettaglio. L'apertura è sospesa, la porta si muove silenziosa con leggerezza sfiorando la parete, senza svelare il proprio funzionamento. Un brevetto esclusivo MYA di avanzata tecnologia che non ingombra e si monta facilmente.


SLIDING EXTERNAL WALL, pure, light and free, it moves silently touching the wall.

A perfect combination of design and functionally. Free from track and sliding beam to have a pure element. Opening is suspended, the door moves silently touching the wall, without reveal its functioning.
An exclusive MYA patent with advanced technology that not cluttered and you can fix easily.




SLIDING EXTERNAL WALL

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un'anta
One panel




2A
Due ante
Two panels


	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 68 - 78 - 88 - 98	215 - 245
1A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 138	fino a*/until* 305
2A standard	**Et**: 128 - 148 - 168 - 188	215 - 245
2A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 268	fino a*/until* 305

Et = misura d'ordine / *order measure*

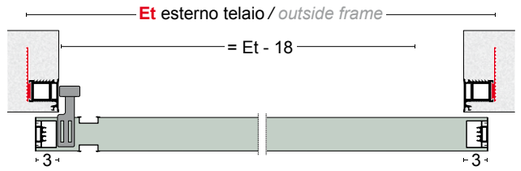


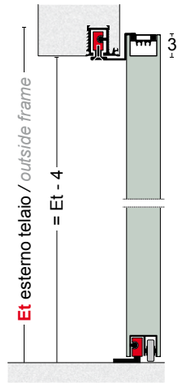

VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*




Spingere destra
To push right



Spingere sinista
To pull left

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*

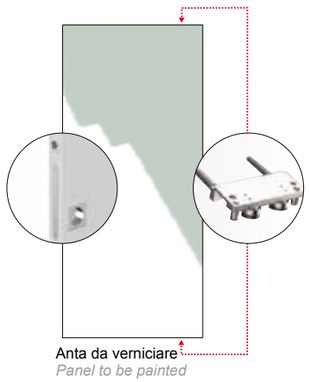

Anta da verniciare
Panel to be painted

Porta scorrevole esterno muro con apertura senza binari a vista, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura di serie comprende: telaio in alluminio estruso da 44 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio e accessori di montaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce con carta melaminica e bordi in alluminio sovraverniciabile. Maniglie ad incasso quadrata in finitura cromo satinato (serratura esclusa).

External from the wall sliding door without visible track, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 44mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered in the two faces with melaminic paper and with aluminium edges paintable. Recessed handles square in satin finish (lock not included).

PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*



Ante in finitura
Different finish




Chiusure speciali
Special closures

MYA SCORREVOLE CENTRO MURO

Con il nuovo telaio “centromuro”, la porta battente può convivere nello stesso ambiente della porta scorrevole senza manifestare tutta la sua diversità.

With new “centromuro” frame, the swing door can cohabit in the same ambient with the sliding one without show its diversity.






A sinistra: sportelli filomuro KIUSO apertura battente tirare sinistra con chiusura a scomparsa push-pull, anta in finitura laccato Ral 5010 opaco il primo e con vetro trasparente gli altri due.
Al centro: porta filomuro MYA apertura battente spingere destra con nuovo telaio centro-muro, anta in finitura laccata Ral 5010 opaco, maniglia Tratto senza foro chiave.
A destra: porta centromuro MYA apertura scorrevole all’interno del muro spingere destra, anta in finitura laccata Ral 5010 opaco, maniglia Tratto S.

On the left: flush with the wall cage KIUSO opening pull left with push-open system, panel in lacquered RAL 5010 mat the first and with transparent glasses the other two.
At the center: Flush with the wall MYA door push right with new center-wall frame, panel in lacquered RAL 5010 mat , Tratto handle without key hole.
On the right: center-wall MYA door with sliding inside the wall push right opening, panel in lacquered RAL 5010 mat, Tratto S handle.




SLIDING CENTER WALL

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*




1A
Un’anta
One panel




2A
Due ante
Two panels

	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
1A standard	**Et**: 60 - 70 - 80 - 90	210 - 240
1A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 120	fino a*/until* 260
2A standard	**Et**: 120 - 140 - 160 - 180	210 - 240
2A su misura*/customized*	**Et**: fino a*/until* 240	fino a*/until* 260

Et = misura d’ordine / *order measure*

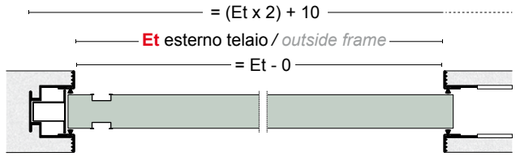

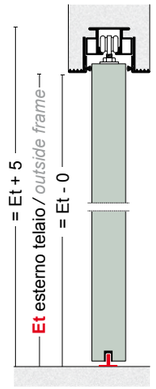


VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*



Spingere destra
To push right

Spingere sinista
To pull left

FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*

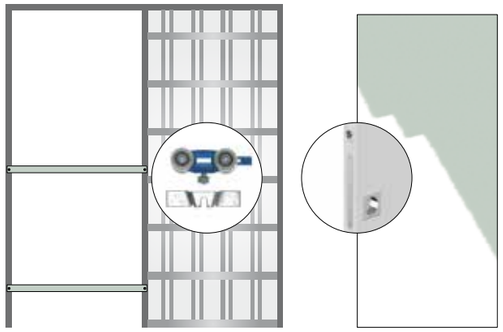

Telaio / *Frame*

Anta / *Panel*

Porta centro muro con apertura scorrevole reversibile, applicabile su pareti in muratura o cartongesso rispettivamente di spessore 105/125 mm e 100/125. La fornitura di serie comprende: cassonetto a scomparsa in metallo versione muratura o cartongesso, completo di carrelli e accessori di montaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabile.
Doppia maniglia ad incasso quadrata in finitura cromo satinato (serratura esclusa).

Center wall with sliding reversible opening, can be applied on brick or 102mm thickness plastered walls. The delivery includes: metallic concealed pelmet in wall or plaster version, completely with trolley and assembled accessories, hollowed panel covered in two faces and four edges with paintable melaminic paper. Recessed handles square in satin finish (lock not included).

PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*




Ante in finitura
Different finish



Chiusure speciali
Special closures

MYA ANTE IN VETRO

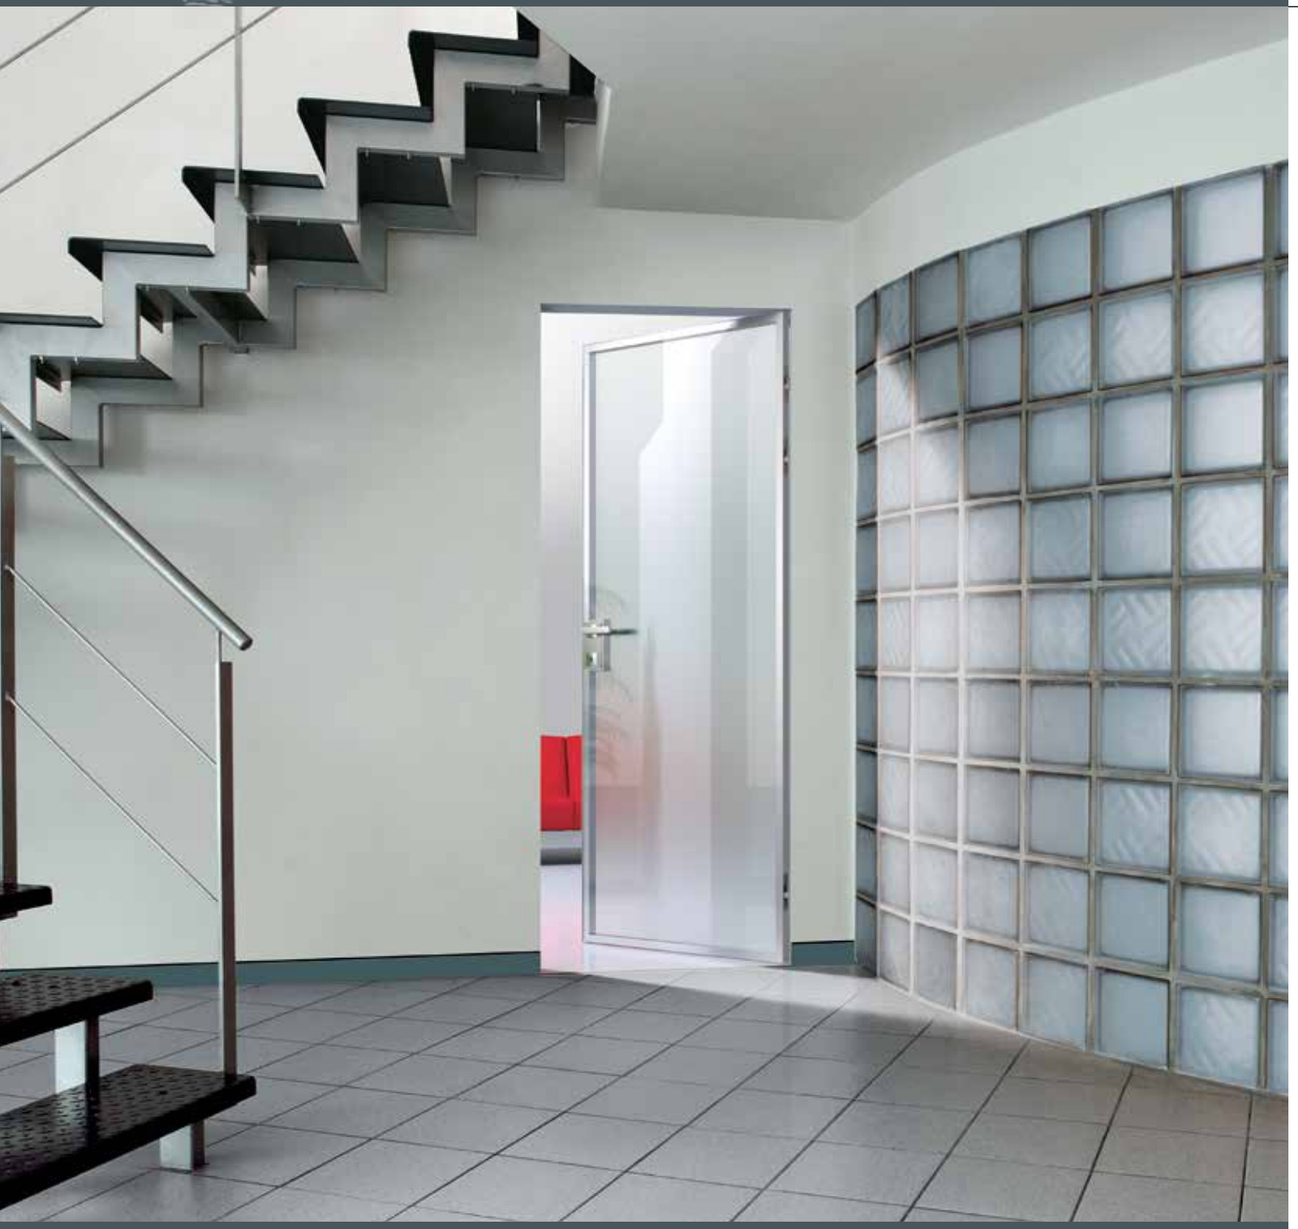

Porta filomuro MYA apertura battente spingere destra, anta doppio vetro satinato bianco con bordo anta in alluminio in finitura ox argento (altri colori Ral a richiesta), maniglia Tratto in finitura argento satinato.
Battiscopa filomuro STRIP in finitura Ral 7011

Flush with the wall swing MYA door opening push right, double satin white glass panel with aluminium edge in silver finish (other Ral colors on demand), Tratto handle in satin silver finish.
Skirting Flush STRIP finish Ral 7011



GLASS PANELS





GLASS





Le tinte della presente cartella sono puramente indicative / *The colors of this chart are indicative.*

MYA ANTE IN LAMINATO CPL



Porta filomuro MYA apertura battente tirare destra, anta in finitura laminato CPL frassino bianco FB01 con maniglia Tratto in finitura Ral 9007 senza foro chiave.
Battiscopa filomuro STRIP in finitura Ral 9005 opaco con retro illuminazione a Led.

Flush with the wall door MYA swing opening pull right. Panel in CPL laminated white Ash cod. FB01. Tratto handle in Ral 9007 finish without lock hole.
Skirting flush with the wall STRIP in finish RAL9005 mat, with Led backlighting.




LAMINATED PANELS




CPL

Il CPL è un materiale tecnologico particolarmente resistente alle macchie e all'abrasione. E' diffuso nell'arredamento per la capacità di saper superare la bellezza del legno e trasmettere calore ed emozioni estetiche addirittura superiori al materiale naturale che tende a imitare.

The CPL is a technologic material resist to the stain and to the abrasion. Is widely used in the furnishing to improve wood beauty and to transmit estetic emotions superior from the natural material that it want imitate.



BC 01 Bianco / *White*



PN 01 Panna / *Cream*



FB 01 Frassino Bianco / *White Ash*



PB 01 Palissandro Bianco / *Rosewood White*



LN 01 Larice Naturale / *Natural Larch*



NC 02 Noce canaletto / *Walnut*



PB 02 Palissandro Blu / *Rosewood Blue*



RS 01 Rovere Sbiancato / *White Oak*



WG 01 Wengè / *Wengé*

Le tinte della presente cartella sono puramente indicative / *The colors of this chart are indicative.*

MYA ANTE LACCATE



Porte filomuro MYA apertura battente spingere sinistra e tirare destra, in finitura laccata nero Ral 9005 lucido e bianco Ral 9016 lucido e maniglie Tratto in finitura alluminio ox argento.
Battiscopa filomuro STRIP in finitura Ral 9005 lucido, con retro illuminazione a Led.

Flush with the wall swing MYA door opening push left and pull right, in bright black lacquered Ral 9005 and bright white Ral 9016, Tratto handles in aluminum silver.
Skirting flush with the wall STRIP in finish RAL9005 bright, with Led backlighting.



LACQUERED PANELS



La porta laccata acquista consapevolezza e carattere con piacevoli abbinamenti cromatici in accordo o in totale contrasto con la finitura della parete.
Le porte MYA sono laccate ancora a mano con vernici a base d'acqua che mantengono nel tempo tonalità e lucentezza. Nulla di paragonabile alle laccature di tipo industriale realizzate con vernici poliuretaniche, più conosciute come finiture a "lucido diretto".

The lacquered door acquires awareness and character with pleasant color combinations in agreement or in total contrast to the finishing wall.
MYA doors are lacquered by hand with water paint that resist in time with tone and brightness. Nothing comparable to the industrial lacquers made with polyurethane varnish, known like finish "direct bright".

Disponibile in qualsiasi colore Ral
Available in all Ral colors



UNA SELEZIONE DI COLORI RAL PIÙ RICHIESTI / *A SELECTION OF COLORS RAL POPULAR*

RAL 9010 · RAL 7035 · RAL 7011 · RAL 9005

RAL 1013 · RAL 1019 · RAL 9006 · RAL 9007


RAL 8017 · RAL 5010 · RAL 6009 · RAL 3005

Le tinte della presente cartella sono puramente indicative / The colors of this chart are indicative.

MYA TECNOLOGIA DEI TELAI

Il cuore delle porte filomuro MYA è rappresentato dall'innovativo e geniale sistema a "tripla azione" che evita l'insorgenza delle antiestetiche screpolature fra telaio e parete, classiche delle porte filomuro di vecchia generazione.
Il sistema prevede: 1) un perfetto ancoraggio del telaio alla parete grazie alle robuste staffe in acciaio sagomato di ben 3 mm di spessore. 2) conformazione delle superfici del telaio a "dente di sega" per trattenere in modo irreversibile l'intonaco. 3) rete in fibra di vetro a maglie strette, fissata lungo il bordo del perimetro del telaio, per ingabbiare e fortificare le malte di rifinitura proprio nei punti più sollecitati dai colpi di chiusura dell'anta.


The Heart of flush with wall doors MYA is represented by new system with triple action that prevents the onset of unsightly cracks between frame and wall, typical of flush with the wall old generation doors.
The system provides: 1) Frame good fixed to the wall with robust iron brackets. 2) Frame with walls in "teeth like saw" to keep the wall. 3) glass fiber net fixed to the external boarder of the frame, to close and make robust the wall finish in the topic points.

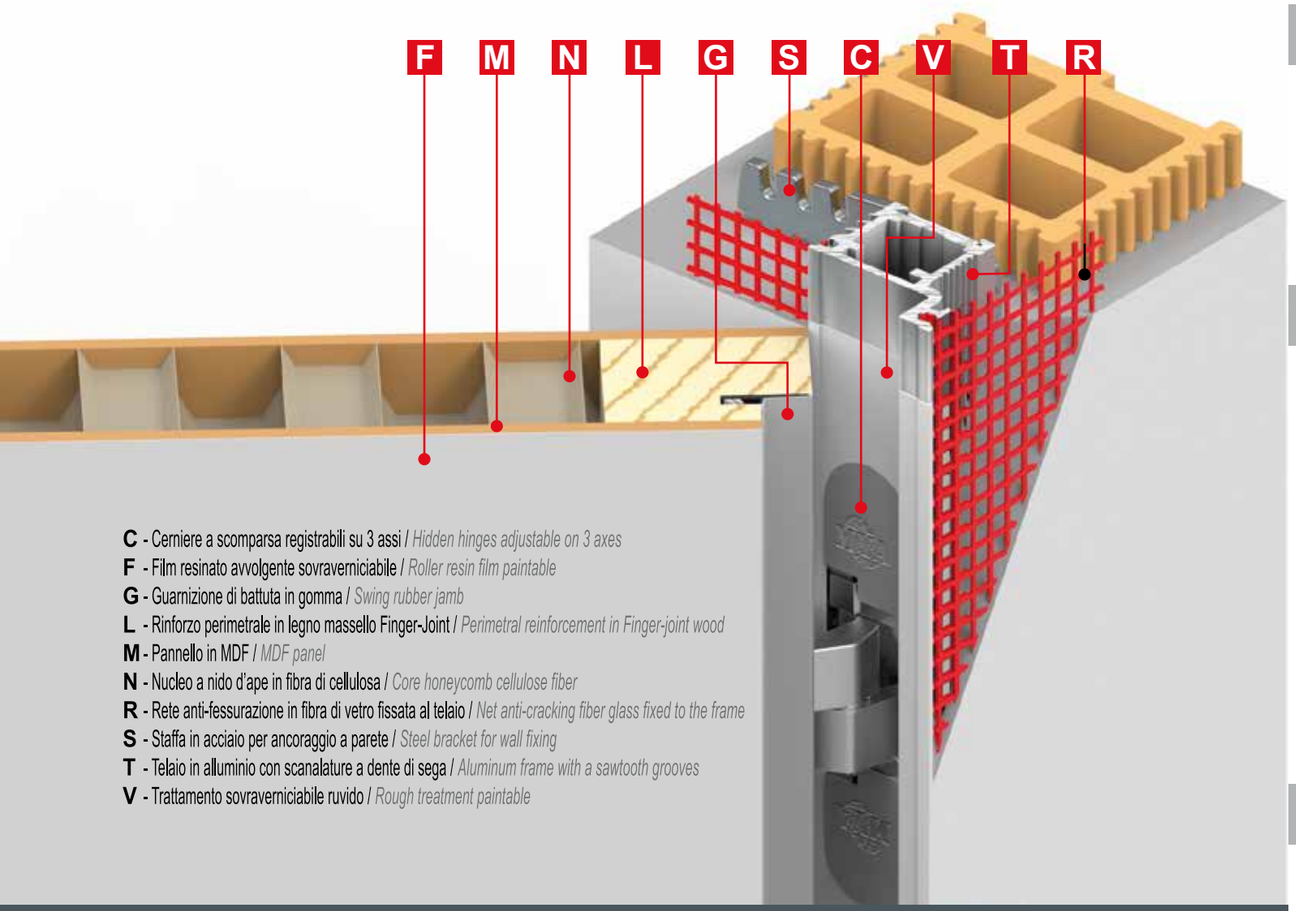

C - Cerniere a scomparsa registrabili su 3 assi / *Hidden hinges adjustable on 3 axes*
F - Film resinato avvolgente sovraverniciabile / *Roller resin film paintable*
G - Guarnizione di battuta in gomma / *Swing rubber jamb*
L - Rinforzo perimetrale in legno massello Finger-Joint / *Perimetral reinforcement in Finger-joint wood*
M - Pannello in MDF / *MDF panel*
N - Nucleo a nido d'ape in fibra di cellulosa / *Core honeycomb cellulose fiber*
R - Rete anti-fessurazione in fibra di vetro fissata al telaio / *Net anti-cracking fiber glass fixed to the frame*
S - Staffa in acciaio per ancoraggio a parete / *Steel bracket for wall fixing*
T - Telaio in alluminio con scanalature a dente di sega / *Aluminum frame with a sawtooth grooves*
V - Trattamento sovraverniciabile ruvido / *Rough treatment paintable*

Tutte le parti in alluminio dei prodotti MYA subiscono uno speciale trattamento a base di resine e carbonato di calcio che conferiscono una superfice "ruvida come l'intonaco". Un ulteriore passo in avanti che oltre ad evitare l'intervento con aggrappanti prima dell'applicazione di tinte murali, dona al telaio la stessa superfice ruvida caratteristica delle pareti imbiancate, rendendolo invisibile e perfettamente integrato alla parete.


All the aluminum parts of the products MYA have a special treatment based on resins and calcium carbonate which give it an area "as rough as the plaster". A further step forward that besides avoiding action with gripping before applying wall colors, gives the frame the same surface characteristic of rough whitewashed walls, making it invisible and perfectly integrated to the wall.

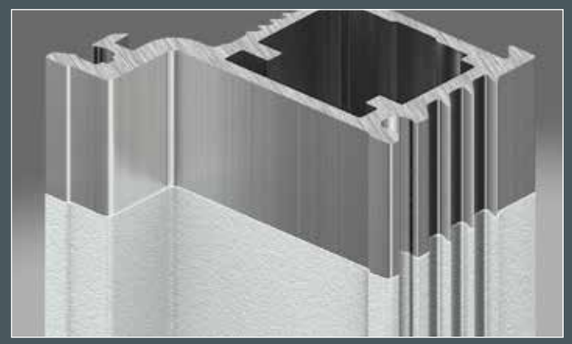


TECHNICAL OF FRAMES

La gamma più completa di telai progettati per essere installati indistintamente su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, risolvono ogni esigenza tecnica ed estetica, rendono semplice e veloce la posa anche ai meno esperti.


The most complete range of frames designed to be applied indistinctly on wall or plasterboard of any thickness, solve every technical and aesthetic needs, make easy and quickly the fixage to everyone.



Applicazione su parete in muratura
On a brik Wall application



Applicazione su parete in cartongesso
On plasterboard application

FILOMURO 44

Telaio di serie
Standard frame









FILOMURO 102


NEW

Il nuovo telaio "filomuro 102" per pareti in muratura e cartongesso, è pratico, preciso e semplice da istallare. La sua forma avvolgente completa la mazzetta e rifinisce gli spigoli della parete senza ulteriori interventi di ritocco. Realizzabile anche al millimetro da 85 a 150 secondo lo spessore della parete.

The new frame "filomuro 102" for wall and plasterboard, is pratic, accurate and easy to fix.
Its roller form complete the ending part of the wall and finish the plaster corner without other action.
Achievable on millimetre from 85 to 150 responding the wall thickness.









CENTROMURO 102

NEW

Stessi vantaggi del telaio "filomuro 102" ma con l'anta posizionata al centro della parete, la porta non ha più il dritto e il rovescio ed offre nuove ed esclusive ispirazioni.
Finalmente porte scorrevoli e porte battenti possono convivere nello stesso ambiente senza manifestare tutta la loro diversità.

The same benefits of "filomuro 102" frame but with the panel at the center of the wall, the door haven't the forehand and backhand and offer new and exclusive inspiration. Finally sliding door and swing door can cohabit in the same ambient with the sliding one without show its diversity.



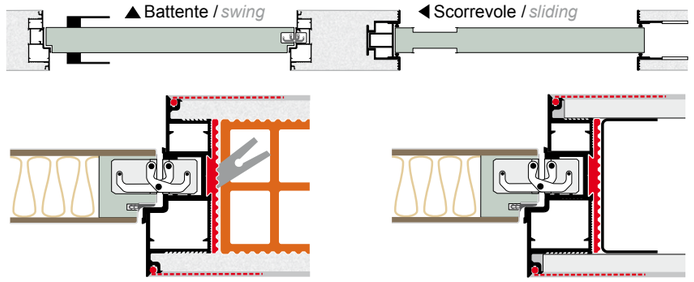

MVA CHIUSURE SPECIALI



SERRATURA A CHIUSURA MAGNETICA DI SERIE
Un'idea rivoluzionaria che funziona con una semplice calamita, la chiusura è estremamente fluida e silenziosa, non ha parti sporgenti e la serratura diventa finalmente parte integrante della porta.


MAGNETIC LOCK OF SERIES
A revolutionary idea to act like a simply magnet, the closure is extremely fluid and silently, without protruding part and the lock became, finally, integrant part of the door.






SPECIAL CLOSURES

Doppia Maniglia Tratto in allum. ox argento
Tratto double aluminum handle oxidized silver




900 P con bocchetta Patent *Patent key hole*
900 L/O con Nottolino Privacy *Privacy knob*
900 Y con Bocchetta Yale *Yale key hole*

Doppia Maniglia Tratto in alluminio · colori Ral
Tratto double aluminum handle · color Ral



Doppia Man. Q-design finitura cromo satinato
Q design double handle satin crome finish



561 con bocchetta Patent *Patent key hole*
561 L/O con Nottolino Privacy *Privacy knob*
561 Y con Bocchetta Yale *Yale key hole*

Doppia Man. Tratto S incasso in allum. ox argento
Tratto S double aluminium handle flush oxidized silver



930

Doppia Man. Tratto S incasso in allum. · colori Ral
Tratto S double aluminum flush handle · color Ral





Doppia Maniglia Hafele inox satinato
Hafele double handle satin inox finish
940

Maniglie Tratto disponibili in tutta la gamma Ral
Tratto handles available in all Ral colors





B 010 M

Maniglione antipanico
No-panic handle



B 030 M

Maniglione per disabili ox argento
Disable handle oxidized silver

SISTEMI DI CHIUSURA A RICHIESTA PER PORTE BATTENTE / *CLOSURE SYSTEMS ON REQUEST FOR SWING DOORS*



B 103 S
Serr. magnetica per nottol. privacy
Magnetic lock for privacy knob



B 102 S
Serr. magnetica per cilindro Yale
Magnetic lock for Yale Key



NFC 100
Serr. magnetica no foro chiave
Magnetic lock without key hole



B 140 S
Serratura a rullo
Roller lock



B 140-930 K
Serr. rullo con maniglia Tratto S
Tratto S handle on roller lock

SISTEMI DI CHIUSURA A RICHIESTA PER PORTE SCORREVOLI / *CLOSURE SYSTEMS ON REQUEST FOR SLIDING DOORS*



B 133-570 K
Serr. a gancio con nottol. privacy
lock hook with privacy knob



B 132-560 K
Serr. a gancio con cilindro Yale
lock hook for Yale Key



930
Maniglia Tratto S
Tratto S handle flush

MYA ACCESSORI COMPLEMENTARI



Cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi, testate a 200.000 cicli di apertura, dotate di speciali guide in nylon che non richiedono l'uso di lubrificanti. La registrazione è semplice ed intuitiva, basta togliere la cover per accedere ai registri che permettono la regolazione millimetrica dell'anta.

Hidden hinges adjustable on 3 axes, texted on 200.000 opening cycles, with special nylon road without oil. The registration is intuitive and easy, you have only to open the cover and go to the register to permit the milimetric panel regulation.



COMPLEMENTARY ACCESSORIES

CORPO CERNIERA E COVER A COLORE / *HINGES BODY AND COVER ON COLOR.*

In fase di ordine è possibile scegliere la porta con cerniere a colore per un abbinamento raffinato e coordinato con il colore della porta o con le maniglie.

At the order moment is possible to choose the door with hinges on color to have a refination combined with the door color or handles color.






B 131 C Bianco *White*
B 132 C Cromo lucido *Bright chrome*
B 133 C Oro lucido *Bright gold*
B 134 C Titanio *Titanium*
B 135 C Bronzo *Bronze*
B 136 C Nero *Black*

COVER A COLORE / *COVER ON COLOR*

Le cover a colore possono sostituire in qualsiasi momento quelle di colore Silver fornite con la cerniera di serie e con il chiudiporta a molla. Una soluzione economica e di immediato effetto.


The cover can substitute in every moment the Silver one that the hinges have of series, an economic solution with immediate effect.

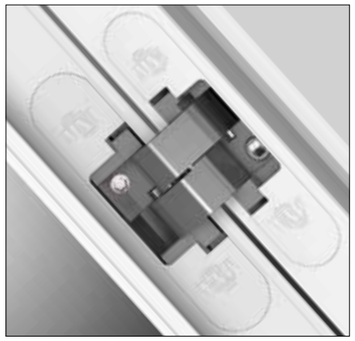



B 141 C Bianco *White*
B 142 C Cromo lucido *Bright chrome*
B 143 C Oro lucido *Bright gold*
B 144 C Titanio *Titanium*
B 145 C Bronzo *Bronze*
B 146 C Nero *Black*

ACCESSORI PER LA CORREZIONE DELLA PLANARITA' DELLE ANTE / *ACCESSORIES TO CORRECT THE PANEL FLATNESS*



Barra raddrizza ante
Bar straighten panels




Cerniera supplementare
Additional Hinge


Gli accessori per la correzione della planarità dell'anta sono consigliati nei casi in cui i due lati della porta devono essere trattati con finiture o spessori di vernice diversi fra loro, oppure quando la porta si trova in ambienti con elevato tasso di umidità o nelle vicinanze di fonti di calore naturali o artificiali. Le porte con altezza superiore a 245 cm hanno questi accessori già di serie.

The accessories to correct the panel flatness are recommended when the two door side can be treated with different thickness of finish or paint, or when the door will be in humid ambient or near heat sources. The door with height more than 245 cm has it of series.

ACCESSORI PER L'AUMENTO DEL POTERE FONOISOLANTE / *ACCESSORIES FOR THE INCREASE OF THE SOUND INSULATION*



Anta "Silent"
"Silent" panel



Telaio con battuta superiore
Frame with upper swing



Barra mobile antirumore
Mobile noise barrier

Le porte Mya possono essere equipaggiate con ante speciali e corredate di accessori che offrono un'ottima tenuta, anche a pavimento, per ottenere un considerevole aumento del loro potere fonoisolante. Una soluzione semplice ed economica per agire in libertà in casa senza creare o ricevere disturbo. (solo per porte battente)

Mya doors can be equipped with special doors and accessories that offer excellent hold, even in the floor, to achieve a considerable increase in their sound insulation. A simple and inexpensive solution to act freely in the house without causing or receiving interference. (only for doors swing)