

Okienka dialogowe:

Javascript udostępnia nam trzy typy okien dialogowych: alert, confirm, prompt. Okienka takie są łatwe we wdrożeniu i skuteczne (bo gdy się pojawiają, nie pozwalają kliknąć niczego innego na stronie), ale odciągają uwagę odwiedzającego od zawartości strony. Trzeba się zastanowić, czy nie można inaczej poinformować użytkownika o danym zdarzeniu.

Formatowanie tekstu w oknach dialogowych:

W oknach dialogowych można formatować tekst za pomocą znaków:


\n - służący do łamania linii - jak użycie ENTERA w edytorze tekstu.

\t - służący do wstawiania znaku tabulacji.

Znaki te muszą znajdować się między podwójnymi cudzysłowami ("...") a nie między apostrofami ('...') - na przykład "To jest łamany\ttekst."


Metoda alert() - wyświetla okienko z komunikatem i przyciskiem **OK**. Po kliknięciu przycisku nie zostaje zwrócona żadna wartość, wykorzystanie: informacja dla użytkownika. Nie można zmienić nazwy okna.

```
<script>  
    alert("komunikat");  
</script>
```

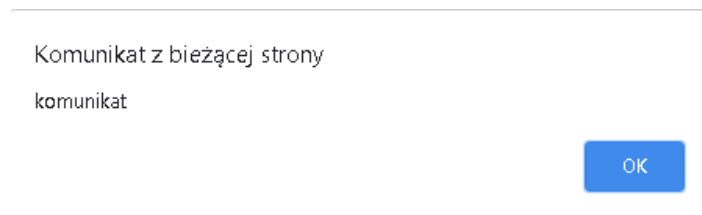


Metoda confirm() – w tym oknie użytkownik ma coś potwierdzić. Do metody przekazywany jest jeden parametr zawierający treść, która będzie wyświetlana w okienku. Okienko to wyświetla dwa guziki: [OK] i [ANULUJ] (CANCEL). W zależności od tego, który guzik został kliknięty przez użytkownika, metoda ta zwróci **true** lub **false**.

```
<script>  
    confirm("komunikat");  
</script>
```

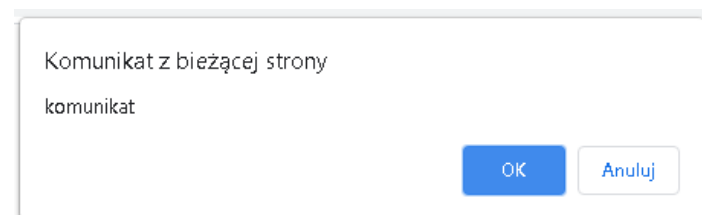

Metoda `prompt()` – przekazujemy do metody dwa parametry - jeden jest treścią, która będzie wyświetlana w okienku, a drugi jest domyślną wartością, która będzie wyświetlana w polu, w które wpisujemy tekst. Wartość domyślna jest opcjonalna (nie musi być wpisana), wówczas pomijamy drugi argument. Okienko to wyświetla dwa guziki: [OK] i [ANULUJ] (CANCEL). Jeżeli użytkownik kliknie [OK], to zostanie zwrócona wartość z pola tekstowego znajdującego się w tym okienku (lub też 'domyślna wartość', jeżeli użytkownik nie zmieniał zawartości tego pola). Jeżeli użytkownik kliknie [ANULUJ] (CANCEL), to zostanie zwrócona wartość **null**.

```
<script>  
    prompt('Komunikat', 'wartość domyślna');  
</script>
```

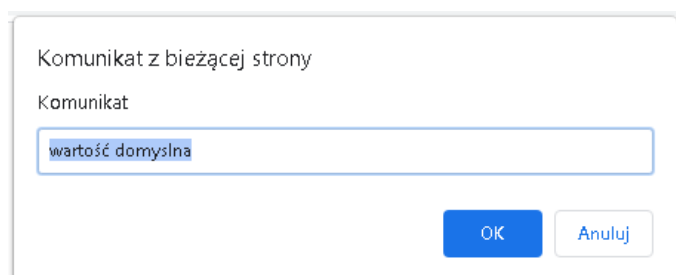

The image shows a standard JavaScript prompt dialog box. The title bar at the top reads "Komunikat z bieżącej strony". Below the title bar, the text "Komunikat" is displayed. There is a text input field containing the default value "wartość domyślna". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a blue "OK" button and a white "Anuluj" button with a grey border.