

web01

笔记本： javaWeb

创建时间： 2019/7/1 22:38

更新时间： 2019/7/1 23:00

作者： qmys2018@163.com

1.tomcat 安装

a 解压 没有空格和中文的路径下

名称	作
backup	2
bin	2
conf	2
lib	2
logs	2
temp	2
webapps	2
work	2
LICENSE	2
NOTICE	2
RELEASE-NOTES	2
RUNNING.txt	2

- * bin :tomcat的执行的文件.
- * conf :tomcat的配置文件.
- * lib :tomcat运行的需要的jar包.
- * logs :tomcat的运行的日志文件.
- * temp :tomcat产生临时文件存放的路径.
- * webapps :tomcat发布的web项目的路径.
- * work :tomcat运行JSP的时候,JSP翻译成Servlet的代码存放的路径.

b.配置环境变量

变量名(N):	CATALINA_HOME
变量值(V):	D:\apache-tomcat-7.0.55\apache-tomcat

D:\apache-tomcat-7.0.55\apache-tomcat-7.0.55


编辑用户变量	
变量名(N):	Path
变量值(V):	%\bin;%CATALINA_HOME%\bin;%MYSQL_HO
<div>确定 取消</div>	

%CATALINA_HOME%\bin; 别忘记前面的分号

c 启动

cmd catalina.bat start 回车


弹出窗口



d.访问tomcat


<http://localhost:8080> 不能关闭刚开启的窗口

2.在tomcat发布运行项目

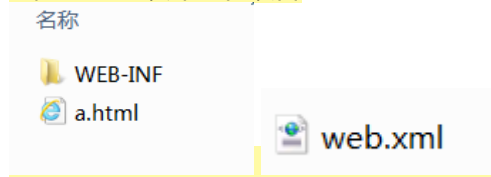

放入webapps中 启动运行

<http://localhost:8080/hello/a.html>



HELLO