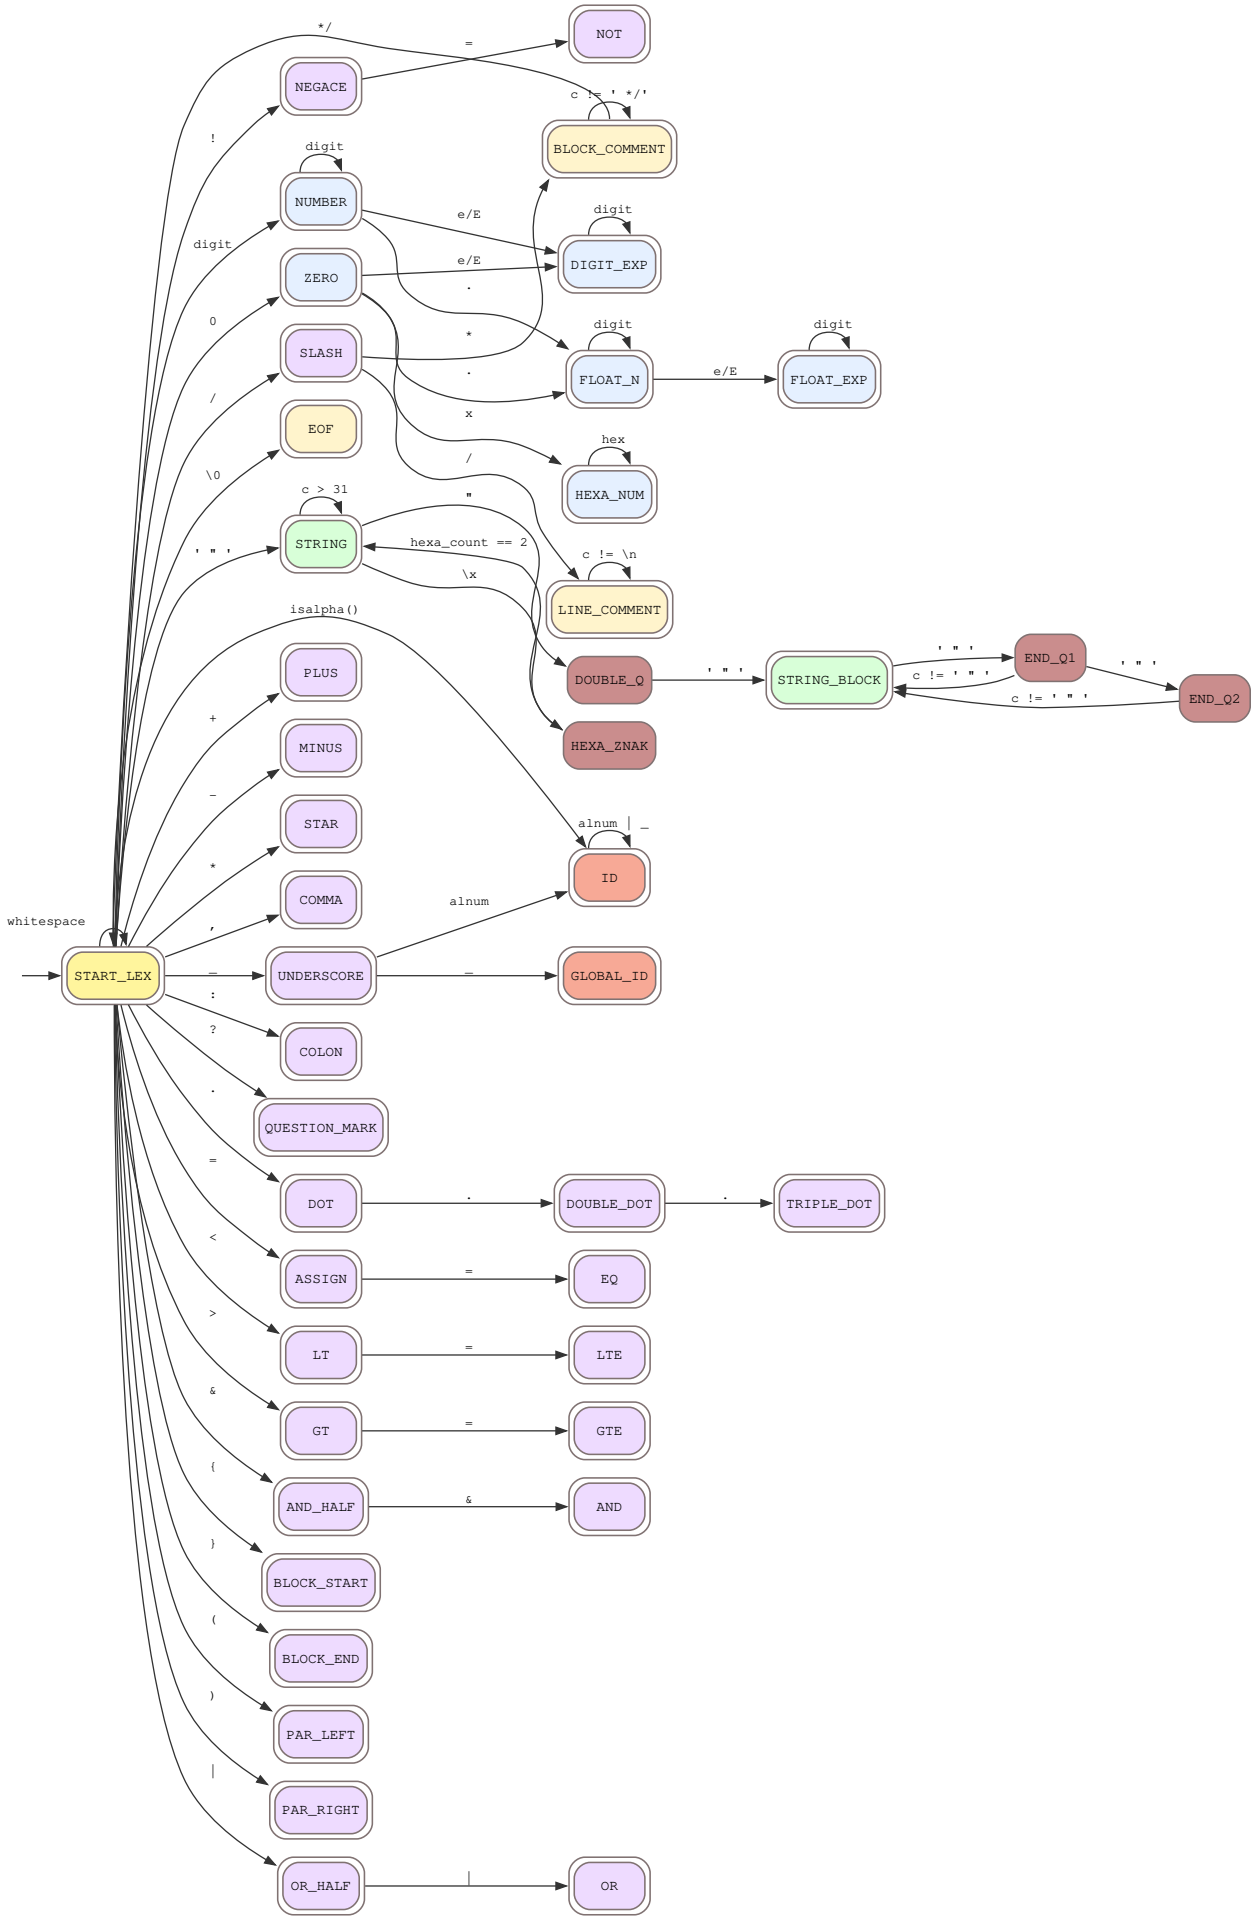
START_LEX
whitespace
NEGACE
=
NOT
!
NUMBER
digit
e/E
DIGIT_EXP
ZERO
.
FLOAT_N
FLOAT_EXP
0
SLASH
*
BLOCK_COMMENT
c != ' */'
*/
/
EOF
\0
x
HEXA_NUM
hex
STRING
c > 31
"
hexa_count == 2
\x
LINE_COMMENT
c != \n
' " '
DOUBLE_Q
STRING_BLOCK
END_Q1
END_Q2
c != ' " '
HEXA_ZNAK
isalpha()
alnum | _
ID
alnum
PLUS
+
MINUS
-
STAR
*
COMMA
,
UNDERSCORE
_
GLOBAL_ID
:
COLON
?
QUESTION_MARK
.
DOT
DOUBLE_DOT
TRIPLE_DOT
=
ASSIGN
EQ
<
LT
LTE
>
GT
GTE
&
AND_HALF
AND
{
BLOCK_START
}
BLOCK_END
(
PAR_LEFT
)
PAR_RIGHT
|
OR_HALF
OR