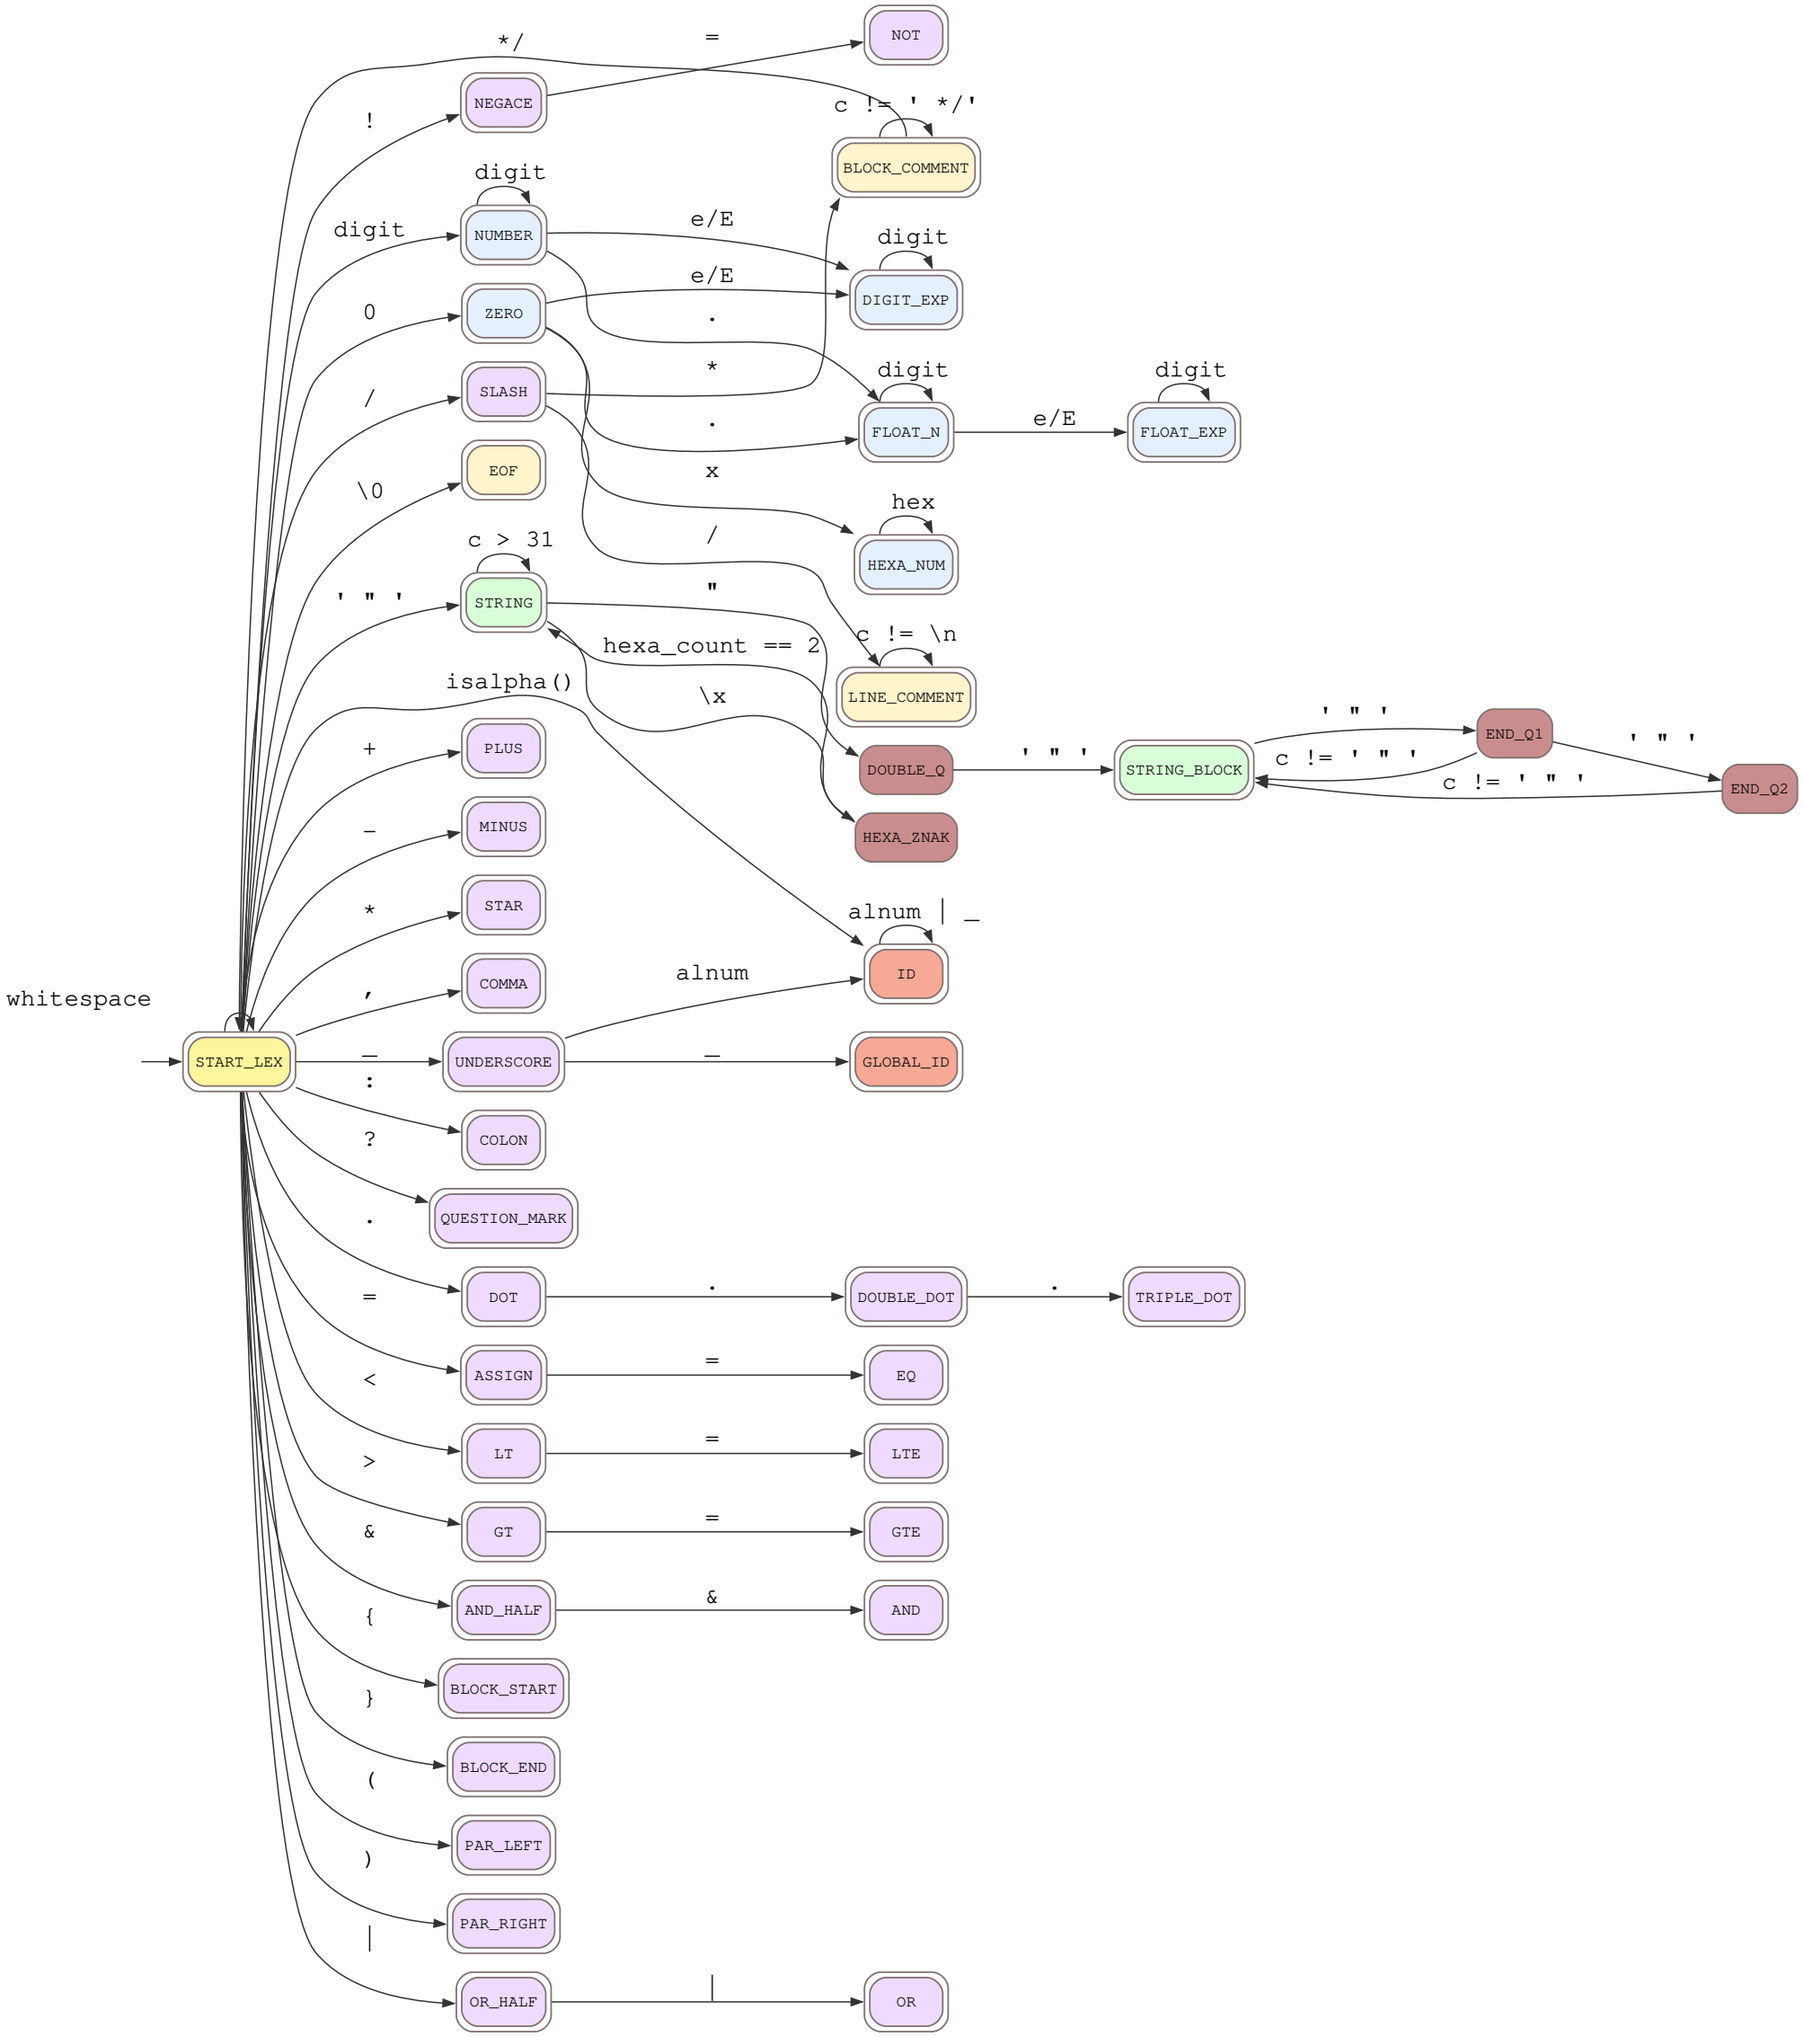
START_LEX
whitespace
NOT
NEGACE
!
=
*/
c != ' */'
BLOCK_COMMENT
digit
NUMBER
digit
e/E
DIGIT_EXP
ZERO
0
e/E
.
FLOAT_N
digit
e/E
FLOAT_EXP
digit
SLASH
/
*
.
x
EOF
\0
HEXA_NUM
hex
/
c > 31
STRING
' " '
"
c != \n
LINE_COMMENT
hexa_count == 2
\x
DOUBLE_Q
' " '
STRING_BLOCK
' " '
END_Q1
c != ' " '
' " '
END_Q2
c != ' " '
HEXA_ZNAK
isalpha()
alnum | _
ID
alnum
+
PLUS
-
MINUS
*
STAR
,
COMMA
_
UNDERSCORE
_
GLOBAL_ID
:
COLON
?
QUESTION_MARK
.
DOT
.
DOUBLE_DOT
.
TRIPLE_DOT
=
ASSIGN
=
EQ
<
LT
=
LTE
>
GT
=
GTE
&
AND_HALF
&
AND
{
BLOCK_START
}
BLOCK_END
(
PAR_LEFT
)
PAR_RIGHT
|
OR_HALF
|
OR