novelibre Benutzerhandbuch

Release 5.10.3

Peter Triesberger

28.01.2025

Inhalt

1 Einführung **3**
1.1 Bürosoftware im Vergleich zu Autorensoftware . . . 3
1.2 Warum novelibre? . . . 4

2 Vorbereitungen **5**
2.1 novelibre einrichten . . . 5
2.2 Writer einrichten . . . 11

3 Der Arbeitsbereich **17**
3.1 Projektbaum . . . 17
3.2 Textbetrachter . . . 19
3.3 Eigenschaften . . . 19
3.4 Menüleiste . . . 20
3.5 Werkzeugleiste . . . 20
3.6 Statusleiste . . . 20
3.7 Fußleiste . . . 21

4 Grundlegende Konzepte **23**
4.1 Die Buch-Hierarchie . . . 23
4.2 Teil/Kapitel/Abschnittstypen . . . 24
4.3 Abschnitts-Status . . . 24
4.4 Figuren und Erzählwelt . . . 25
4.5 Text formatieren . . . 25
4.6 Kommentare, Fuß- und Endnoten . . . 25
4.7 Über den Umgang mit der Dokumentensprache . . . 26
4.8 Projekt-Sperre . . . 26

5 Daten speichern **27**
5.1 Änderungsanzeige . . . 27
5.2 Sicherungsdateien . . . 27
5.3 Bemerkungen zum Dateiformat . . . 28

6 Erste Schritte **29**
6.1 Von Null beginnen . . . 29
6.2 Mit einem angefangenen Werk beginnen . . . 35
6.3 Mit einer Gliederung beginnen . . . 37

7 Am Manuskript schreiben **41**
7.1 Writer als Texteditor aufrufen . . . 41
7.2 Änderungen zu novelibre zurückschreiben . . . 43
7.3 Mit Writer neue Abschnitte anlegen . . . 43

7.4 Mit Writer neue Kapitel anlegen . . . 44

8 Mit novelibre plotten **47**
8.1 Ein Strukturmodell anwenden . . . 47
8.2 Plotlinien definieren . . . 48
8.3 Handlungsraster (Plot grid) . . . 50

9 Die Metadaten im Blick behalten **53**
9.1 Das Eigenschaftsfenster . . . 53
9.2 Listen im Webbrowser . . . 53
9.3 Tabellen . . . 53
9.4 Beschreibungsdokumente . . . 53
9.5 Querverweise . . . 54
9.6 Desktop Wiki . . . 54

10 Notizen machen **55**
10.1 Kommentare im Manuskript . . . 55
10.2 „Haftmerker“ für einzelne Elemente . . . 55
10.3 Projektnotizen . . . 55
10.4 Projekt-Wiki . . . 55

11 Textumfang und Schreibfortschritt **57**

12 Nach außen gehen **59**

13 Erzählte Zeit **61**

14 Mehrere Bücher verwalten **63**
14.1 Buchserien organisieren . . . 63
14.2 Bücher aufteilen . . . 63
14.3 Inhalte verschiedener Bücher zusammenführen . . . 63

15 Befehlsreferenz **65**
15.1 Datei-Menü . . . 65
15.2 Ansicht-Menü . . . 70
15.3 Teil-Menü . . . 73
15.4 Kapitel-Menü . . . 73
15.5 Abschnitt-Menü . . . 74
15.6 Figuren-Menü . . . 76
15.7 Schauplätze-Menü . . . 78
15.8 Gegenstände-Menü . . . 79
15.9 Plot-Menü . . . 80
15.10 Projektnotizen-Menü . . . 84
15.11 Exportieren-Menü . . . 85
15.12 Importieren-Menü . . . 88
15.13 Extras-Menü . . . 90
15.14 Hilfe-Menü . . . 93
15.15 Baumansicht-Kontextmenü . . . 93
15.16 Die Werkzeugleiste . . . 98

16 Eigenschaften-Referenz **101**
16.1 Bucheigenschaften . . . 101
16.2 Kapitel/Teil-Eigenschaften . . . 111
16.3 Stadium-Eigenschaften . . . 115
16.4 Abschnittseigenschaften . . . 117
16.5 Figureneigenschaften . . . 127
16.6 Schauplatz/Gegenstand-Eigenschaften . . . 132
16.7 Plotlinieneigenschaften . . . 136
16.8 Plotpunkt-Eigenschaften . . . 139
16.9 Projektnotiz-Eigenschaften . . . 143

17 Plugins **145**
17.1 nv_aeon2 . . . 145
17.2 nv_collection . . . 151
17.3 nv_editor . . . 153
17.4 nv_matrix . . . 155
17.5 nv_progress . . . 156
17.6 nv_statistics . . . 156
17.7 nv_templates . . . 157
17.8 nv_themes . . . 160
17.9 nv_timeline . . . 161
17.10 nv_tlview . . . 165
17.11 nv_updater . . . 169
17.12 nv_zim . . . 170

18 Werkzeuge **175**
18.1 scap_novx . . . 175
18.2 novx_xtg . . . 181

19 Programmfehler **187**
19.1 Was tun bei einem Fehler? . . . 187

20 novelibre aufgeben **189**
20.1 So verwenden Sie Ihre Projekte ohne novelibre weiter . . . 189
20.2 So deinstallieren Sie novelibre . . . 189

21 Über dieses Benutzerhandbuch **191**
21.1 Lizenzinformation . . . 191

English

Diese Seite bezieht sich auf die aktuelle Ausgabe von novelibre. Sie können sie mit **Hilfe > Online-Hilfe** aufrufen.

English

KAPITEL 1

Einführung

Dieses Kapitel handelt von der Bedeutung von Computersoftware für Romanautoren, und wie *novelibre* hier einzuordnen ist.

1.1 Bürosoftware im Vergleich zu Autorensoftware

Wer am PC einen Roman schreiben will, hat im allgemeinen die Wahl zwischen einer Büro-Textverarbeitung und einer speziellen Autorensoftware (reine Texteditoren seien an dieser Stelle einmal vernachlässigt).

Bürosoftware ist leicht verfügbar, weit verbreitet, leistungsfähig und bewährt. Es gibt dafür Ratgeberliteratur und Schulungsveranstaltungen. Viele Menschen benutzen Bürosoftware beruflich und sind mit deren Grundfunktionen vertraut, so dass es keine besonderen Umstände macht, sie auch beim „Schreiben nebenher“ zu verwenden.

Wer allerdings einen umfangreichen Roman schreibt, kommt früher oder später an einen Punkt, wo die Geschichte unübersichtlich zu werden droht. Vielleicht existieren bereits Gliederungen, Notizen, Planungsunterlagen, Exposé-Entwürfe, Kapitelübersichten und so weiter, doch mit wachsendem Umfang des Manuskripts wird es immer schwieriger, diese Unterlagen aktuell zu halten. Das Umstellen von Abschnitten und Kapiteln, die Einführung zusätzlicher Handlungsstränge, die Wahrung chronologischer Stimmigkeit, all das kann spätestens bei der Überarbeitung zur ensthaften Herausforderung werden.

Hier kommt die spezialisierte Autorensoftware ins Spiel. Sie bietet in der Regel bessere Hilfsmittel als die Bürosoftware, einen Roman in kleine Teile zu zerlegen und diese Teile mit all den Zusatzinformationen zu versehen, die andernfalls aus Notizbüchern, Tabellen, Zusatzdokumenten und Haftmerkern bestehen würde. Der Hauptzweck dieser Software besteht also darin, das Große Ganze der Geschichte besser im Blick zu behalten, und zwar auch dann, wenn diese Geschichte laufend erweitert, verkürzt oder umstrukturiert wird. Verschiebt man einen Teil des Texts, verschieben sich die Inhaltsangaben, Notizen, Textmengenangaben und alles, was unter den Begriff „Metadaten“ fällt, mit, so dass alles stets zusammenpasst.

Viele Autorenprogramme bieten darüberhinaus Zugriff auf das gesammelte digitale Recherchematerial, so dass alles an einem Platz ist, und die Benutzer nur noch ein einziges Programm für ihre gesamte Arbeit benötigen. Natürlich erfordert das eine gewisse Lernbereitschaft. Manche Schreibprogramme haben ein Bedienkonzept, das von den Standards der Bürosoftware abweicht. Das kann für Autoren, die keine Freude am Experimentieren mit ihrem PC haben, eine Hürde darstellen. Hinzu kommt, dass die Textverarbeitungsfunktion vor allem von kostenloser Autorensoftware nicht immer so ausgereift ist, wie man es von Bürosoftware gewöhnt ist.

1.2 Warum novelibre?

Der Entwickler von *novelibre* hat über Jahrzehnte mit Office-Textverarbeitungen gearbeitet und deren Vorzüge zu schätzen gelernt. Gleichzeitig war es ihm immer ein Vergnügen, jede Autorensoftware, die ihm unterkam, auszuprobieren, immer auf der Suche nach dem perfekten Programm. Lange Zeit schien das yWriter zu sein. Es ist kostenlos und stabil, und man kann es vor allem in Verbindung mit einem „externen Texteditor“ benutzen, sprich: einer Bürotextverarbeitung. Damit kann man also seinen Roman mit *yWriter* strukturieren und überblicken, und gleichzeitig mit OpenOffice schreiben. Der Herausgeber von *yWriter* ist selbst ein überaus produktiver Schriftsteller, und seine Software ist sehr effizient, indem sie insbesondere seinen Arbeitsablauf unterstützt.

Nun gibt es allerdings noch weitere Herangehensweisen ans Romanschreiben, für die *yWriter* von Haus aus keine Unterstützung anbietet. Dabei geht es vor allem um dramaturgische Strukturen (z.B. das „Drei-Akt-Modell“ oder die „Heldenreise“), und das Erzählen mit mehreren Erzählsträngen oder Plotlinien. Dafür gibt es im kommerziellen Bereich beeindruckende Lösungen, wie z.B. *DramaQueen* oder *Causality*.

Wie auch immer, Programmieren macht Freude, und so entstand schließlich mit *novelibre* ein weiteres Schreibprogramm, das versucht, die Vorzüge ganz unterschiedlicher Software zu vereinen. Man kann *novelibre* als Ergänzung zu LibreOffice oder OpenOffice verstehen. Es verwaltet die Struktur und die Metadaten des Romans, und es erzeugt neben dem eigentlichen Manuskript eine Auswahl von Office-Text- und Tabellendokumenten, an denen gearbeitet werden kann.

novelibre richtet sich vor allem an Autoren, die sich gut mit LibreOffice oder OpenOffice auskennen, und denen die zusätzlichen Verwaltungsfunktionen einer spezialisierten Autorensoftware fehlen.

Als Besonderheit kann man *novelibre* im Zusammenspiel mit spezieller Zeitleistensoftware wie z.B. dem freien Timeline verwenden, was ganz neue Möglichkeiten für die Planung der Erzählhandlung eröffnet.

Als Computerprogramm muss *novelibre* seine Daten irgendwie speichern. Dazu benutzt es ein offenes und gut dokumentiertes Dateiformat, so dass niemand besorgt sein muss, dass sein Roman irgendwann einmal „im Programm drin steckt und nicht mehr heraus will“.

Zu guter Letzt gibt es mit diesem Online-Handbuch eine umfassende Dokumentation der Funktionen von *novelibre*.

Wie auch immer Sie den Weg hierher gefunden haben, ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Schreiben Ihres Romans mit *novelibre*!

KAPITEL 2

Vorbereitungen

Im Folgenden beschreibe ich, wie Sie *novelibre* installieren. Außerdem gebe ich einige Tipps zur Einrichtung von LibreOffice und OpenOffice, um das Zusammenspiel mit *novelibre* zu optimieren.

2.1 novelibre einrichten

Die eigentliche Installation von *novelibre* ist einfach und unkompliziert. Dabei legt das Installationsprogramm automatisch ein Installationsverzeichnis an, kopiert alles Nötige hinein, und erzeugt eine für den jeweiligen Rechner angepasste Startdatei namens **run.pyw**, die man aufrufen muss, um *novelibre* auszuführen.

Die notwendige Handarbeit besteht darin, diese Startdatei mit dem Desktop zu verknüpfen und, falls gewünscht, der Verknüpfung ein Programmsymbol zuzuweisen. Außerdem zeige ich, wie man es unter Windows einrichtet, dass die *novelibre*-Projektdateien ein eigenes Programmsysmbol erhalten, und dass beim Doppelklicken darauf die Programmanwendung gestartet wird.

Mit meinen einfachen Mitteln kann ich das leider nicht automatisieren, ohne Probleme mit den Sicherheitsmechanismen des Betriebssystems zu bekommen.

2.1.1 Das Programm installieren

Schritt 1

- Starten Sie entweder die heruntergeladene Datei **novelibre_vx.x.x.pyzw** durch Doppelklick (Windows/Linux-Desktop),

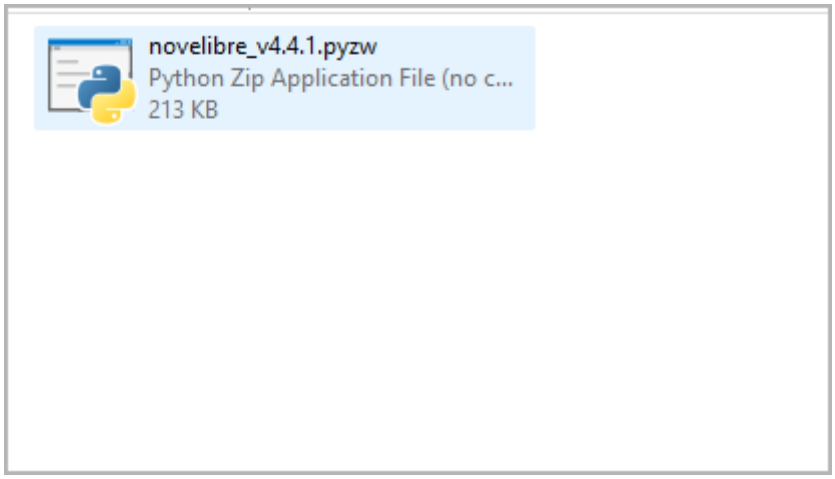

- oder führen Sie

  `python novelibre_vx.x.x.pyzw` (Windows), bzw.

  `python3 novelibre_vx.x.x.pyzw` (Linux) auf der Kommandozeile aus.

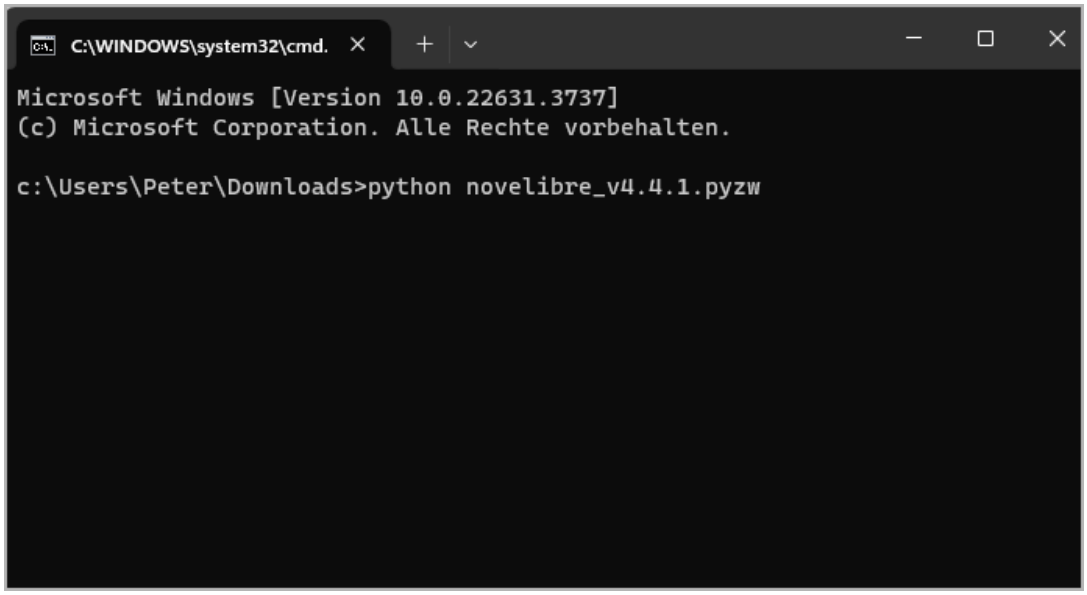

„*x.x.x*“ ist dabei die Versionsnummer.

In beiden Fällen sollte ein Popup-Fenster erscheinen und den Erfolg der Installation anzeigen.

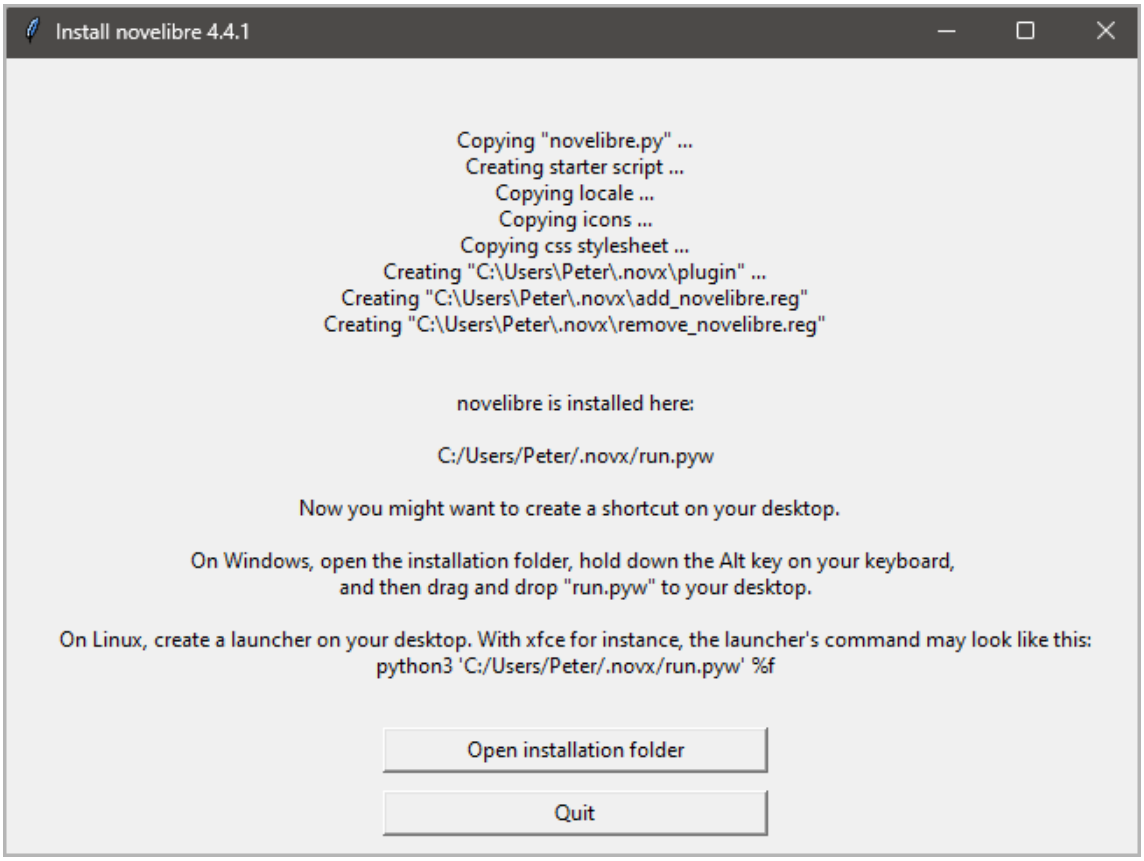

Wichtig

Viele Webbrowser erkennen den Download als ausführbare Datei und bieten an, sie direkt zu öffnen. Damit wird die Installation gestartet.

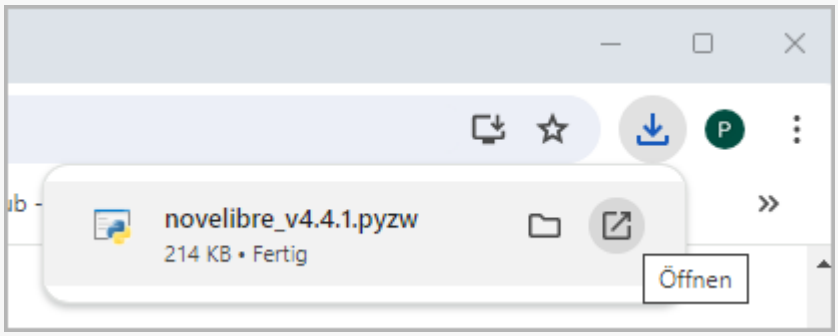

Abhängig von Ihren Sicherheitseinstellungen kann es allerdings auch passieren, dass Ihr Browser den Download der ausführbaren Datei zunächst verweigert. In diesem Fall ist Ihre Bestätigung oder eine zusätzliche Handlung erforderlich. Falls das nicht geht, können Sie auf den Download der zip-Datei ausweichen.

2.1.2 novelibre auf den Desktop bringen

Anmerkung für Linux-Benutzer

In den folgenden Kapiteln wird das Vorgehen unter Windows beschrieben.

Wenn Sie Linux benutzen, erwarte ich, dass Sie einen Programmstarter auf Ihrem spezifischen Desktop einrichten können. Grob gesagt geht es darum, **python3** mit **~/.novx/run.pyw** und einer optional angegebenen

Datei als Parameter zu starten.

Mit dem XFCE-Desktop, zum Beispiel, lautet mein Befehl im Starter:

```
python3 /home/peter/.novx/run.pyw %F
```

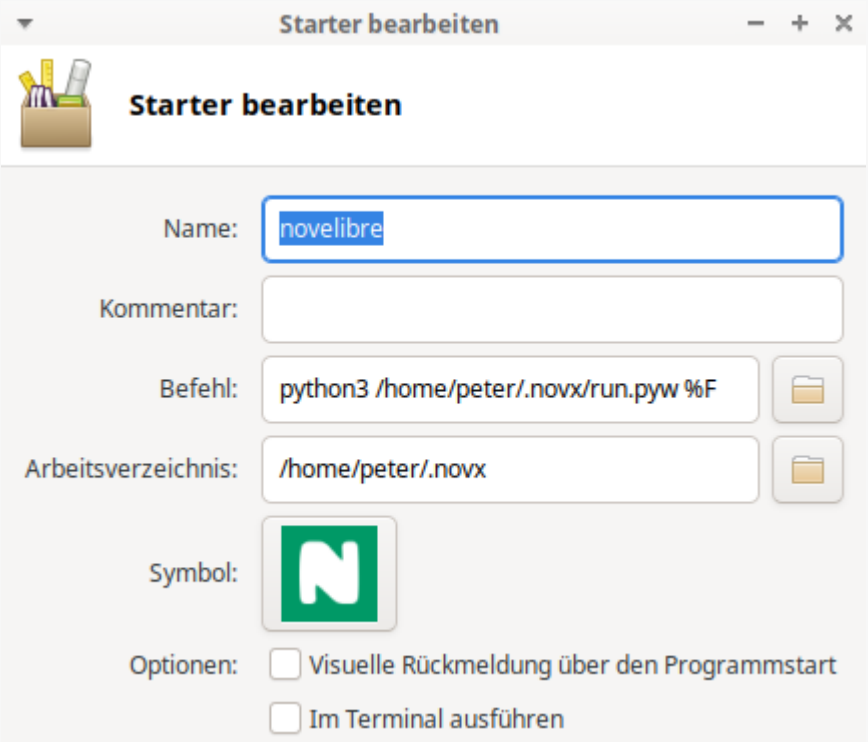

Wahrscheinlich werden Sie die *novelibre*-Icons in ein spezielles Bilderverzeichnis kopieren müssen, wo der Programmstarter die Programmsysmbole sucht. Sie sollten außerdem *novelibre* als Standardanwendungsprogramm für Dateien mit der Endung *.novx* angeben, und diesen Dateien das *novelibre*-Symbol zuweisen. Auf dem XFCE-Desktop war das alles für mich nicht allzu schwierig. Schauen Sie im Zweifelsfall in Ihre Desktop-Dokumentation.

Es ist eine gute Idee, die *novx*-Erweiterung in den mimetypes als **text/xml** zu registrieren, dann kann Ihr Webbrowser sie mit Hilfe des novx.css-Stylesheets darstellen.

Schritt 2

Öffnen Sie das Installationsverzeichnis.

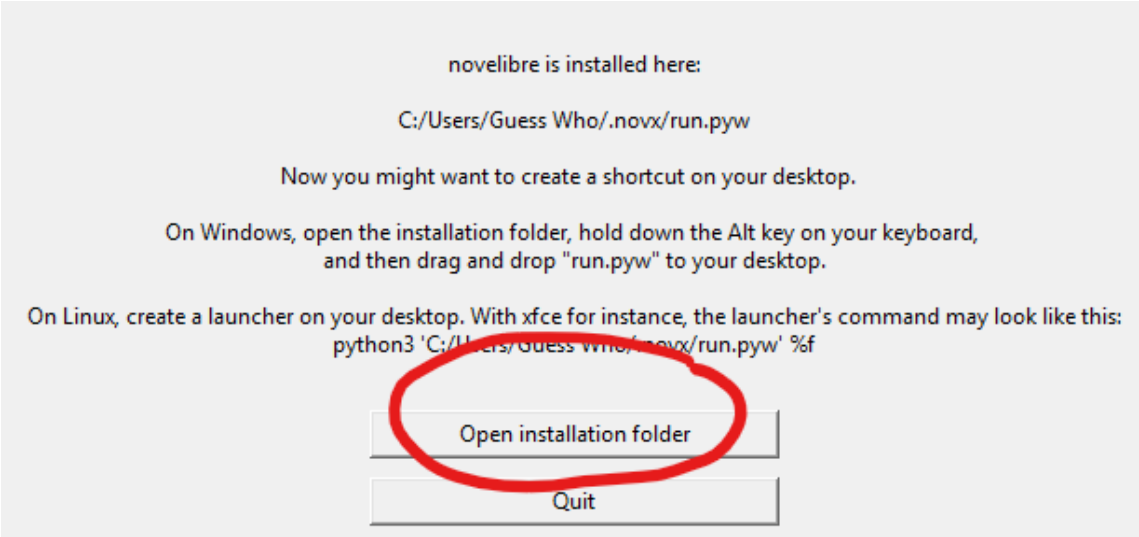

Schritt 3

Ziehen Sie **run.pyw** bei gedrückter `Alt`-Taste auf den Desktop. Das erzeugt eine Progrmmverknüpfung, um *novelibre* vom Windows-Desktop aufzurufen. Nun können Sie *.novx*-Dateien auch auf diese Verknüpfung ziehen.

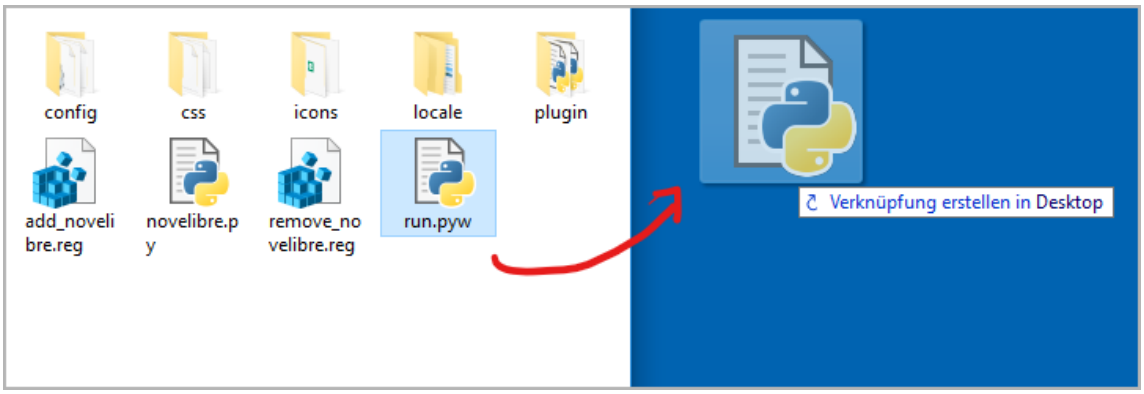

Schritt 4

Wahlweise können Sie das „Python"-Programmsymbol durch das *novelibre*-Logo ersetzen, das Sie im Unterverzeichnis *icons* des Installationsordners finden.

Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Programmverknüpfung und öffnen den **Eigenschaften**-Dialog. Wählen Sie den **Verknüpfung**-Karteireiter und klicken Sie auf **Anderes Symbol…** (1). Im Symbolauswahldialog klicken Sie auf **Durchsuchen…** (2). Das öffnet einen Dateiauswahldialog. Gehen Sie auf `<home>\.novx\icons` und doppelklicken Sie das „N"-Logo (3).

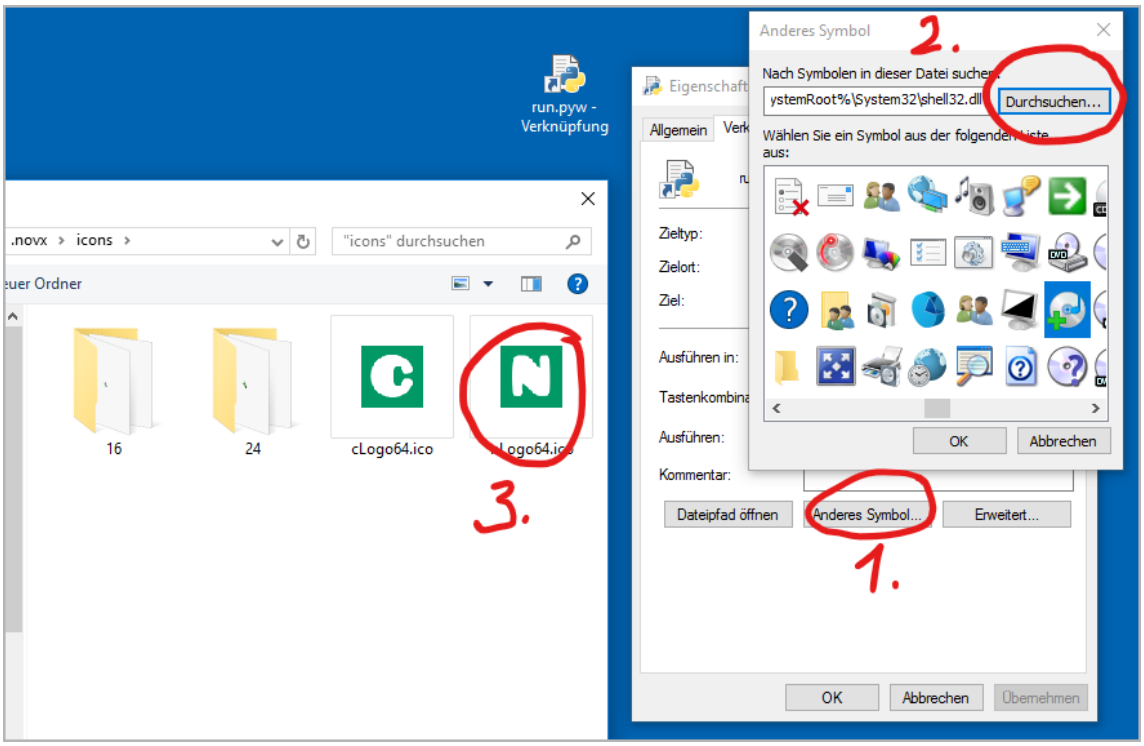

Schritt 5

Um die Programmverknüpfung zu *novelibre* umzubenennen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und öffnen den **Eigenschaften**-Dialog. Im ersten Karteireiter ersetzen Sie „Verknüpfung mit run.pyw" durch „novelibre".

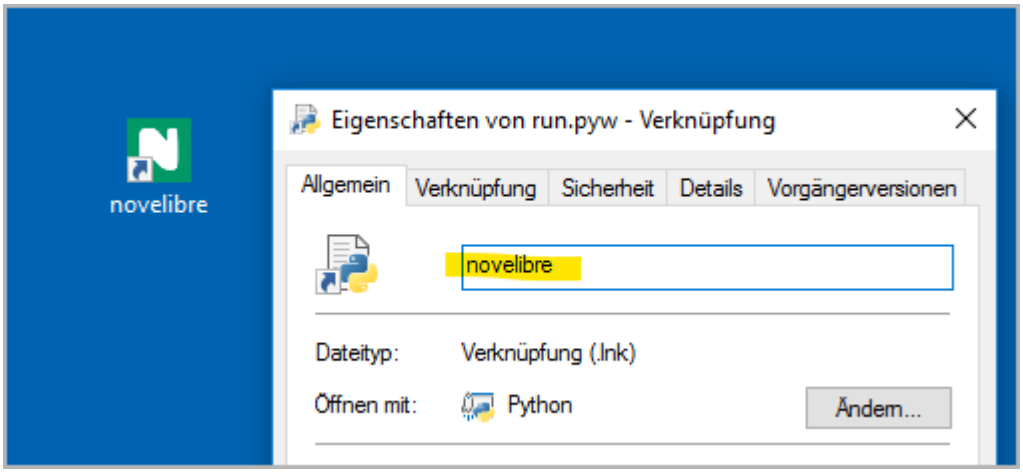

2.1.3 .novx-Dateien novelibre zuweisen

Schritt 6

Wahlweise können Sie die Dateinamenserweiterung **.novx** der *novelibre*-Anwendung zuweisen. Dann werden Projektdateien im Explorer mit dem *novelibre*-Symbol angezeigt und können durch Doppelklick mit *novelibre* geöffnet werden. Außerdem können Sie *.novx*-Dateien mit Ihrem Webbrowser betrachten, wenn Sie ein novx.css Stylesheet im selben Verzeichnis haben.

Doppelklicken Sie auf das Skript **add_novelibre.reg**. Windows wird eine Warnung ausgeben und Sie um Bestätigung bitten. Falls Ihnen Zweifel kommen, können Sie sich die Datei *add_novelibre.reg* in einem Texteditor ansehen, oder einen Experten Ihres Vertrauens hinzuziehen.

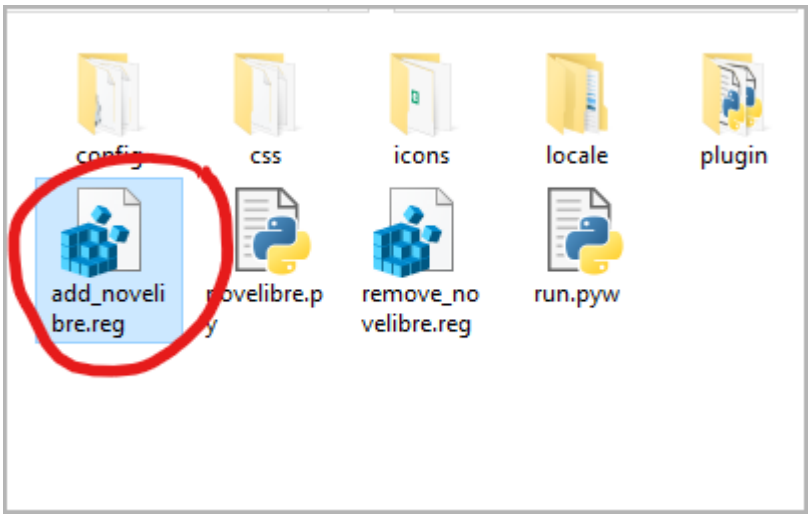

Hinweis

Sie können das rückgängig machen, indem Sie das Skript **remove_novelibre.reg** ausführen. Das entfernt alle Einträge zu *novelibre* aus der Windows-Registry, wobei die Anwendung erhalten bleibt.

Um die Applikation mitsamt ihren Werkzeugen, Plugins und Konfigurationsdaten zu deinstallieren, löschen Sie einfach das Verzeichnis `<home>\.novx`, nachdem Sie das Skript **remove_novelibre.reg** ausgeführt haben.

Wichtig

Wenn Sie *novelibre* unter Windows mit Doppelklick auf die *.novx*-Datei starten, ruft das unter der Motorhaube

die aktuell installierte Version des Python-Interpreters auf.

Falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Python-Installation auf eine andere Version updaten, sollten Sie *novelibre* erneut installieren und danach **add_novelibre.reg** ausführen. Andernfalls wird Windows die neue Python-Version nicht finden, und Sie können *.novx*-Dateien nicht per Doppelklick öffnen.

Bitte behalten Sie das im Hinterkopf, auch wenn es reichlich unwahrscheinlich ist, dass *novelibre* in naher Zukunft ein Python-Update benötigt.

2.1.4 Das Programm oder ein Plugin aktualisieren

Führen Sie einfach die Schritte 1 und 2 wie oben beschrieben aus. Sollten weitere Handlungen nötig sein, erhalten Sie eine Meldung vom Setup-Skript.

2.2 Writer einrichten

Ich gehe davon aus, dass *novelibre*-Benutzer schon mit LibreOffice oder OpenOffice *Writer* vertraut sind. Daher will ich nur einige kurze Tipps geben, die sich speziell auf das Zusammenspiel mit *novelibre* beziehen.

2.2.1 Die Abschnitte im Manuskript sichtbar machen

Ein wesentlicher Teil des Arbeitsablaufs ist das Schreiben mit dem Textverarbeitungsprogramm *Writer*. Dazu erstellt *novelibre* bearbeitbare Manuskriptdateien im Format *Open Document Text*, die als temporäre Dokumente gedacht sind. Diese Dokumente enthalten Strukturinformationen, die es *novelibre* ermöglichen, die Abschnitte beim Zurücklesen zu erkennen und richtig einzusortieren.

Damit das alles funktioniert, ist es äußerst wichtig, dass Sie nur innerhalb der Abschnitte schreiben. Dazu sollten Sie in den Einstellungen von *Writer* die Bereichsumrandungen sichtbar machen, denn die *novelibre*-Abschnitte entsprechen den Bereichen (engl. „sections“) in *Writer*.

Das folgende Bild zeigt einen LibreOffice 7.6 Screenshot. Stellen Sie sicher, dass im Dialog **Extras > Optionen > Anwendungsfarben** das Feld **Bereichsumrandungen** angekreuzt ist. Texteingaben außerhalb der Bereichsumrandungen haben keinen Einfluss auf Ihr *novelibre*-Projekt.

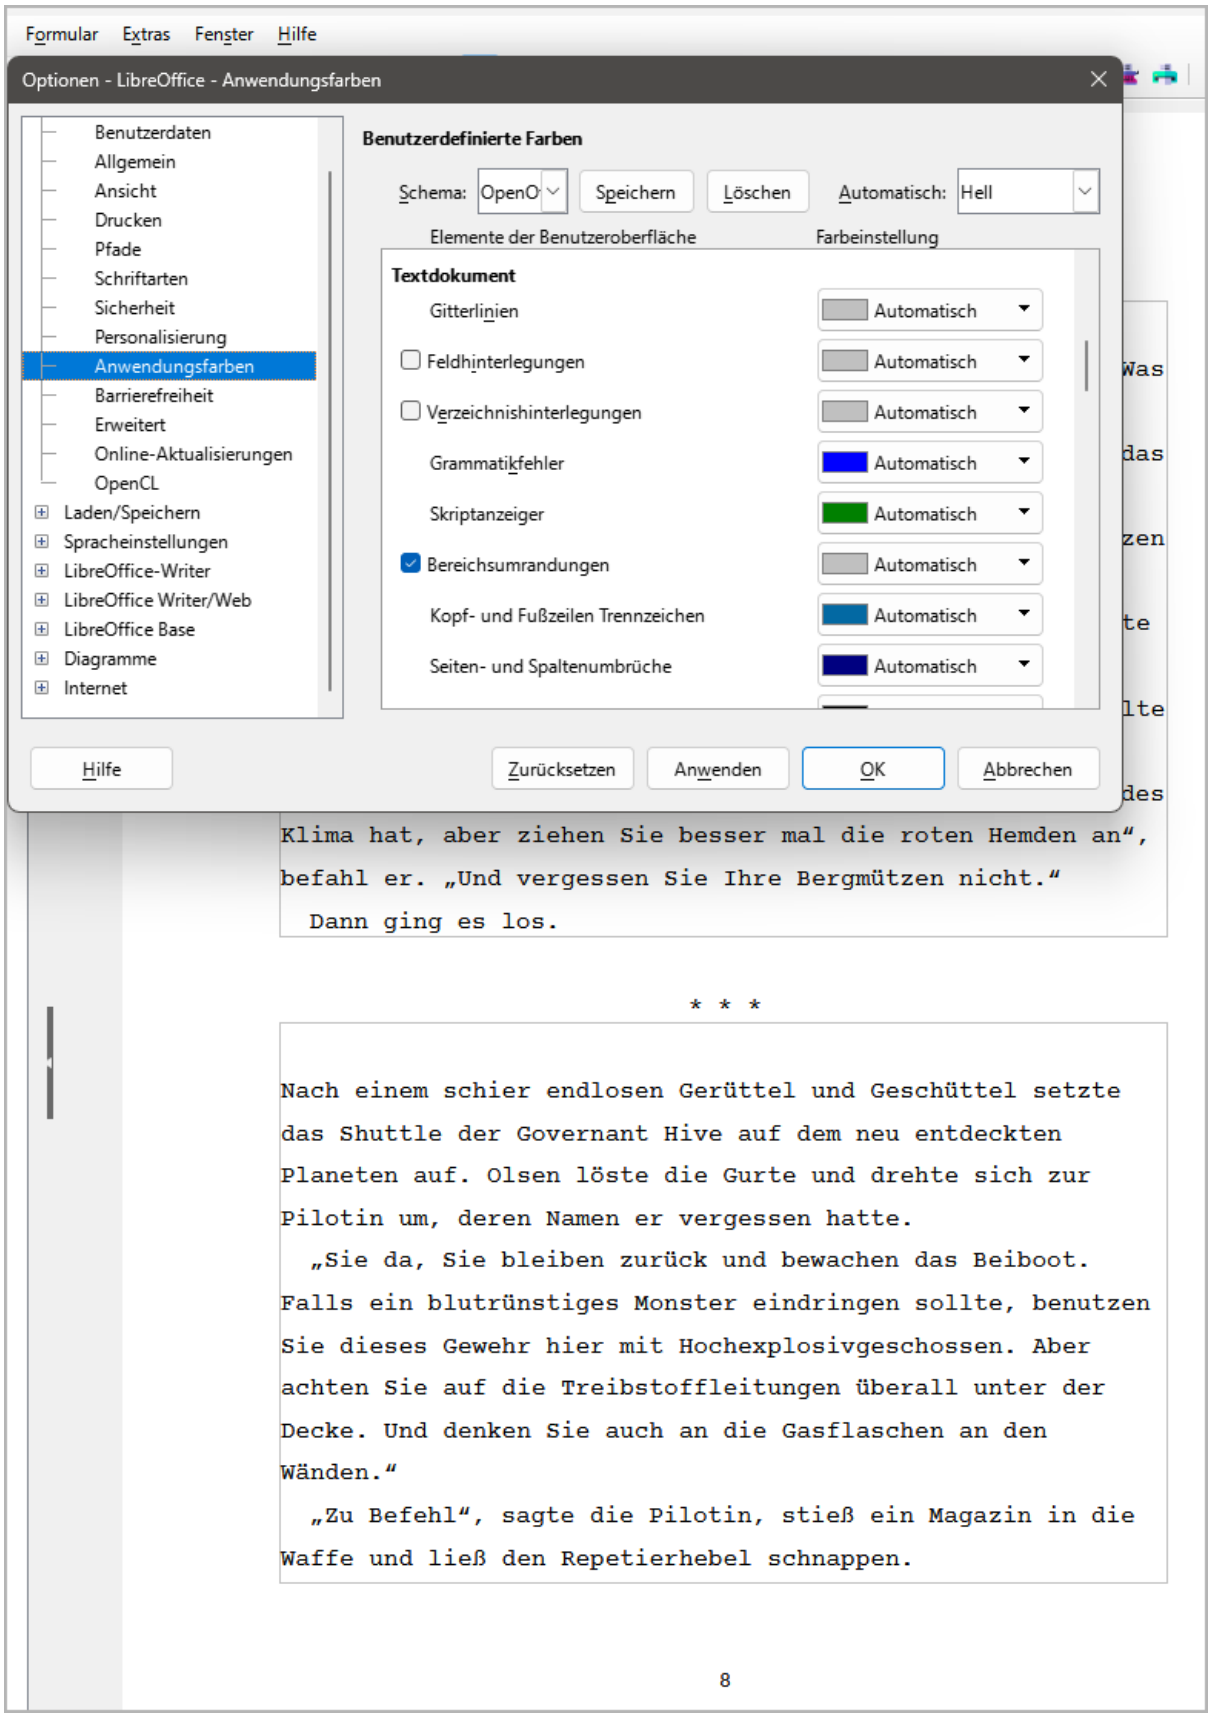
Formular Extras Fenster Hilfe
Optionen - LibreOffice - Anwendungsfarben
Benutzerdaten
Allgemein
Ansicht
Drucken
Pfade
Schriftarten
Sicherheit
Personalisierung
Anwendungsfarben
Barrierefreiheit
Erweitert
Online-Aktualisierungen
OpenCL
Laden/Speichern
Spracheinstellungen
LibreOffice-Writer
LibreOffice Writer/Web
LibreOffice Base
Diagramme
Internet
Benutzerdefinierte Farben
Schema: OpenO
Speichern
Löschen
Automatisch: Hell
Elemente der Benutzeroberfläche
Farbeinstellung
Textdokument
Gitterlinien
Feldhinterlegungen
Verzeichnishinterlegungen
Grammatikfehler
Skriptanzeiger
Bereichsumrandungen
Kopf- und Fußzeilen Trennzeichen
Seiten- und Spaltenumbrüche
Automatisch
Hilfe
Zurücksetzen
Anwenden
OK
Abbrechen
Klima hat, aber ziehen Sie besser mal die roten Hemden an“, befahl er. „Und vergessen Sie Ihre Bergmützen nicht.“
Dann ging es los.
* * *
Nach einem schier endlosen Gerüttel und Geschüttel setzte das Shuttle der Governant Hive auf dem neu entdeckten Planeten auf. Olsen löste die Gurte und drehte sich zur Pilotin um, deren Namen er vergessen hatte.
„Sie da, Sie bleiben zurück und bewachen das Beiboot. Falls ein blutrünstiges Monster eindringen sollte, benutzen Sie dieses Gewehr hier mit Hochexplosivgeschossen. Aber achten Sie auf die Treibstoffleitungen überall unter der Decke. Und denken Sie auch an die Gasflaschen an den Wänden.“
„Zu Befehl“, sagte die Pilotin, stieß ein Magazin in die Waffe und ließ den Repetierhebel schnappen.
8

Hinweis

Bei OpenOffice und bei älteren Versionen von LibreOffice kann der Dialog „Darstellung“ statt „Anwendungsfarben“ heißen.

2.2.2 Den Navigator andocken

Um in *Writer* schnell zu den Kapiteln und Abschnitten ihres Romans zu finden, bringen Sie am besten den Navigator ins Sichtfeld. Ich ziehe es vor, ihn links vom Arbeitsbereich anzudocken. Dazu drücken Sie zuerst `F5`, um den Navigator zu öffnen. Per Voreinstellung erscheint er als Pop-up-Fenster, das überall auf dem Bildschirm platziert werden kann. Um ihn anzudocken, halten Sie die `Strg`-Taste gedrückt und doppelklicken Sie in einen freien grauen Fensterbereich, wie im folgenden Bild gezeigt.

Das folgende Bild zeigt einen LibreOffice Writer Screenshot. Das rote „X“ zeigt an, wo Sie zum Andocken doppelklicken müssen.

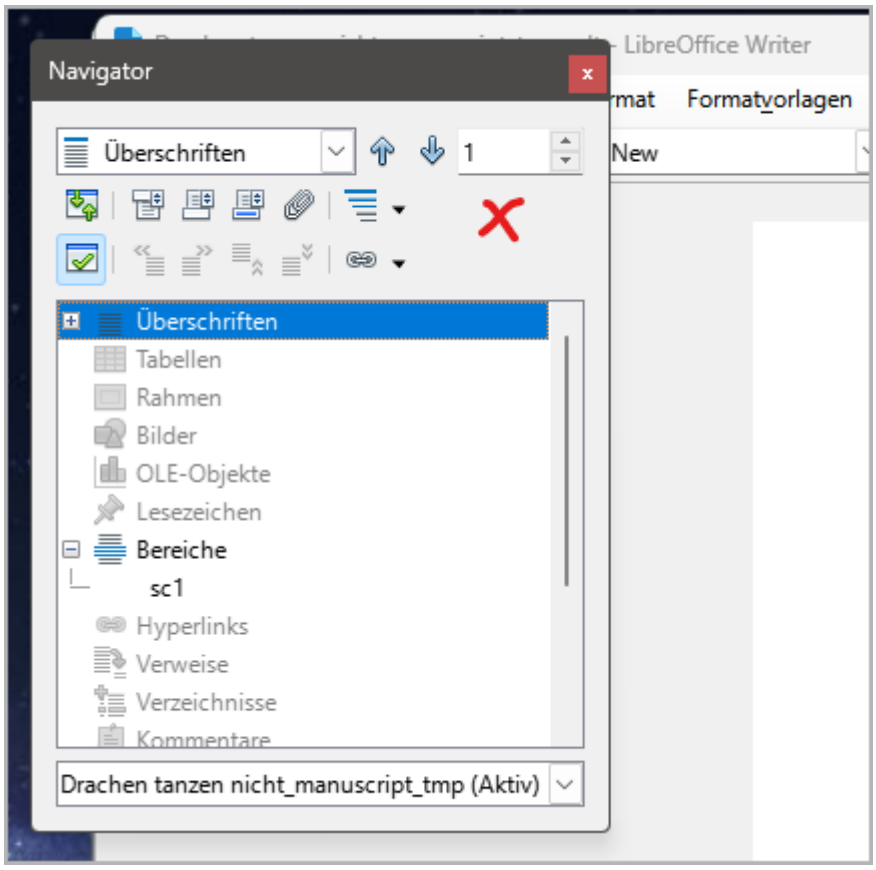

Tipp

Der Navigator zeigt eine verwirrende Informationsvielfalt. Am besten, Sie reduzieren sie zunächst auf die Überschriften. Dazu wählen Sie „Überschriften“ ganz oben im Baum aus und klicken dann auf die Schaltfläche „Inhalt der Navigationsansicht“. Das geht, wenn ein Dokument mit Überschriften geöffnet ist.

Das folgende Bild zeigt einen LibreOffice Writer Screenshot. Das rote „O“ zeigt da Symbol, das angeklickt werden soll.

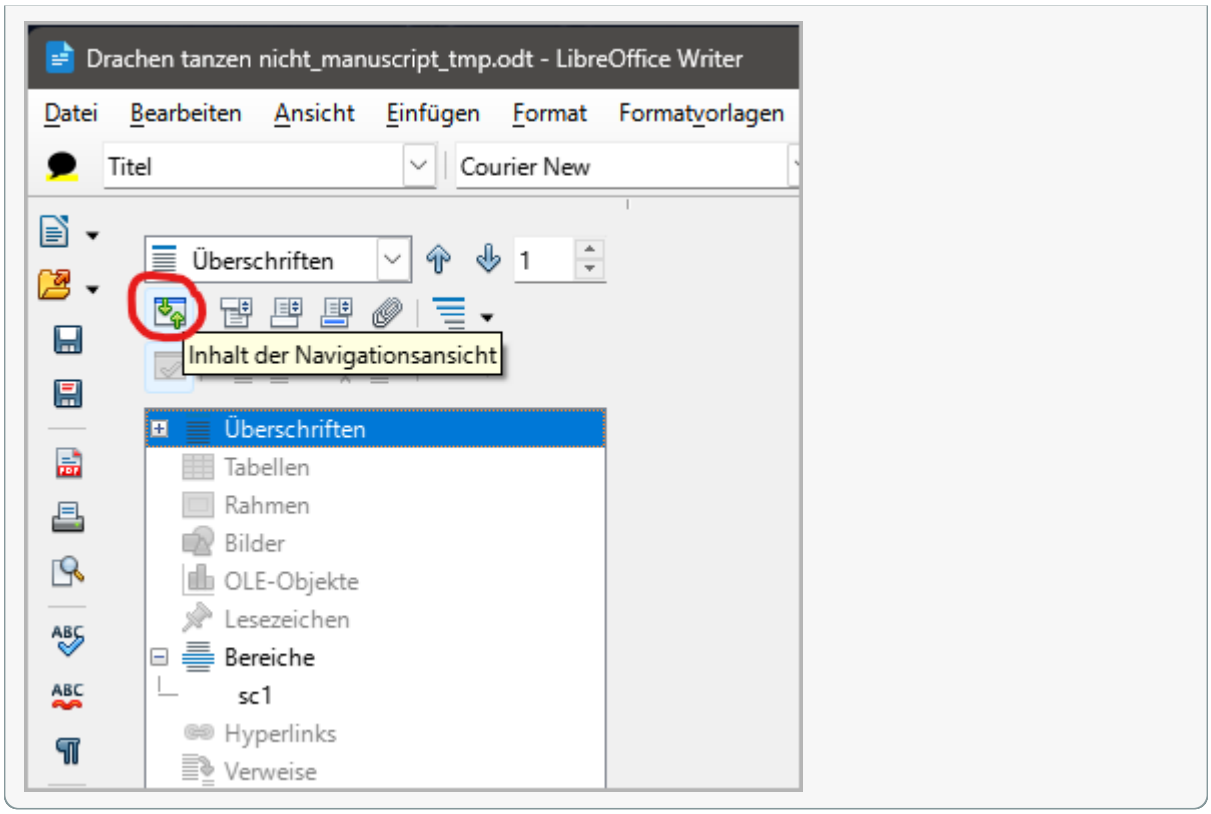

2.2.3 Das Aussehen des Manuskripts anpassen

Das von *novelibre* erzeugte Manuskript entspricht einer Normseite mit 30 Zeilen zu 60 Anschlägen, wie sie üblicherweise benutzt wird, um die Anzahl der Druckseiten für die Veröffentlichung abzuschätzen.

Allerdings ist die eingesetzte Schriftart „Courier New“ nur in Windows verfügbar, und sie sieht im Druck auch nicht besonders gut aus (ich für meinen Teil habe die freie Schriftart Courier Prime unter Windows und Linux installiert, die mir ein angenehmes Schreibmaschinengefühl vermittelt).

Außerdem ist die Silbentrennung abgeschaltet, und die Seitengröße ist auf DIN A4 gesetzt, was nicht weltweit Standard ist.

Nichts für Sie? Kein Problem. Dazu gibt es die **Dokumentvorlagen** in *Writer*. Wenn Ihnen das Aussehen des generierten Manuskripts nicht gefällt, wenden Sie einfach eine Vorlage an, die Ihrem Geschmack und Ihren Anforderungen entspricht. Vielleicht müssen Sie dafür zuerst einmal Ihre eigene Vorlage erstellen, doch die Kenntnis dieser Technik wird sich auszahlen, spätestens wenn es um die Gestaltung von Druckseiten für das self publishing geht.

Um den Umstand zu minimieren, empfehle ich meine StyleSwitcher-Erweiterung, mit der Sie Ihr Manuskript mit einem einzigen Mausklick anpassen können.

Bemerkung

Eine Vorlage laden und die voreingestellte Schriftart oder Seitengröße ändern nimmt keinen Einfluss auf das Zurückspielen zu *novelibre*.

Tipp

Falls Sie nur die Schriftart ändern wollen, ohne gleich Dokumentvorlagen anzuwenden, können Sie *LibreOffice* die Schriftart auch automatisch ersetzen lassen. Dazu öffnen Sie den Dialog **Optionen** und gehen zu **Schriftarten**. Kreuzen Sie das Feld **Ersetzungstabelle anwenden** an. Dann tragen Sie die Schriftarten Ihrer Wahl

ein.

novelibre benutzt „Courier New“ für Textdokumente, und „Calibri“ für Tabellendokumente.

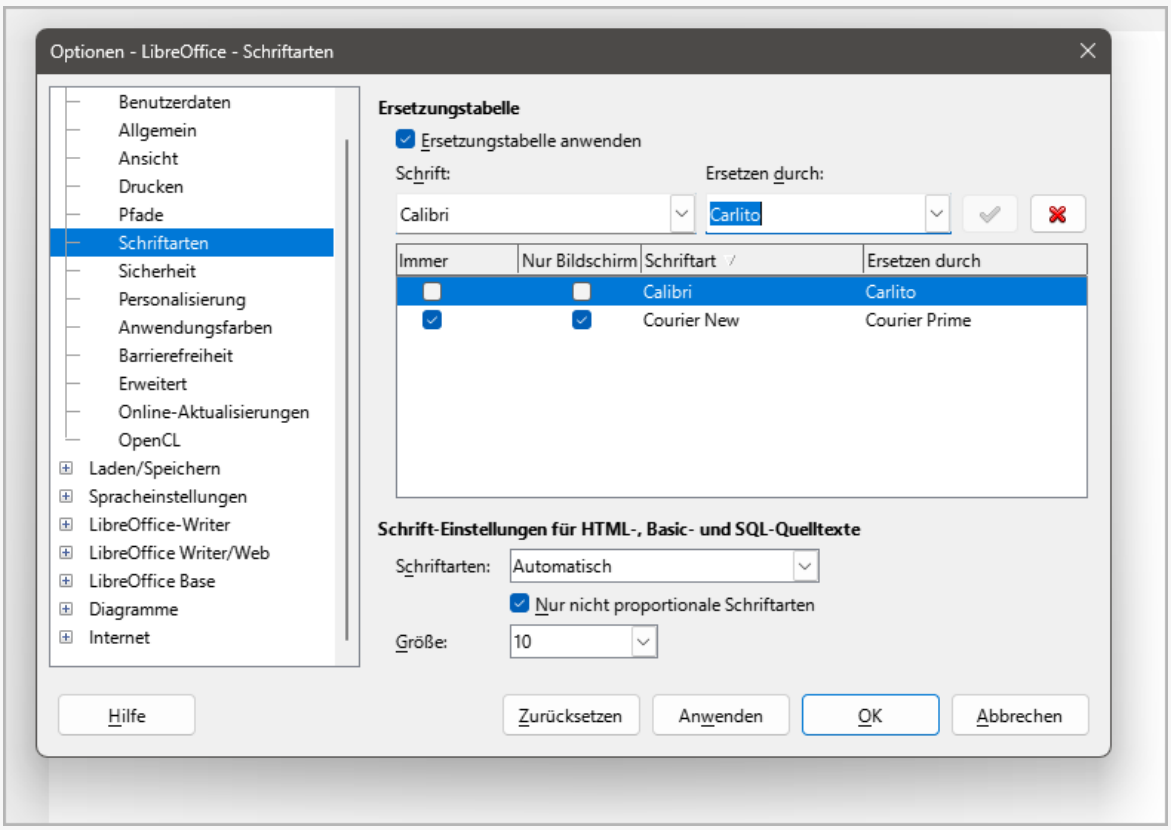

Tipp

Falls Sie in Ihrem fertigen Dokument anstelle der drei-Sternchen-Abschnittstrenner lieber einfache Leerzeilen wollen, lässt sich das durch „Suchen und Ersetzen“ bewerkstelligen. Besonders komfortabel geht das mit einem Makro, das in der novelibre-tools-Erweiterung enthalten ist.

KAPITEL 3

Der Arbeitsbereich

Der Arbeitsbereich von *novelibre* ist in drei Fenster unterteilt:

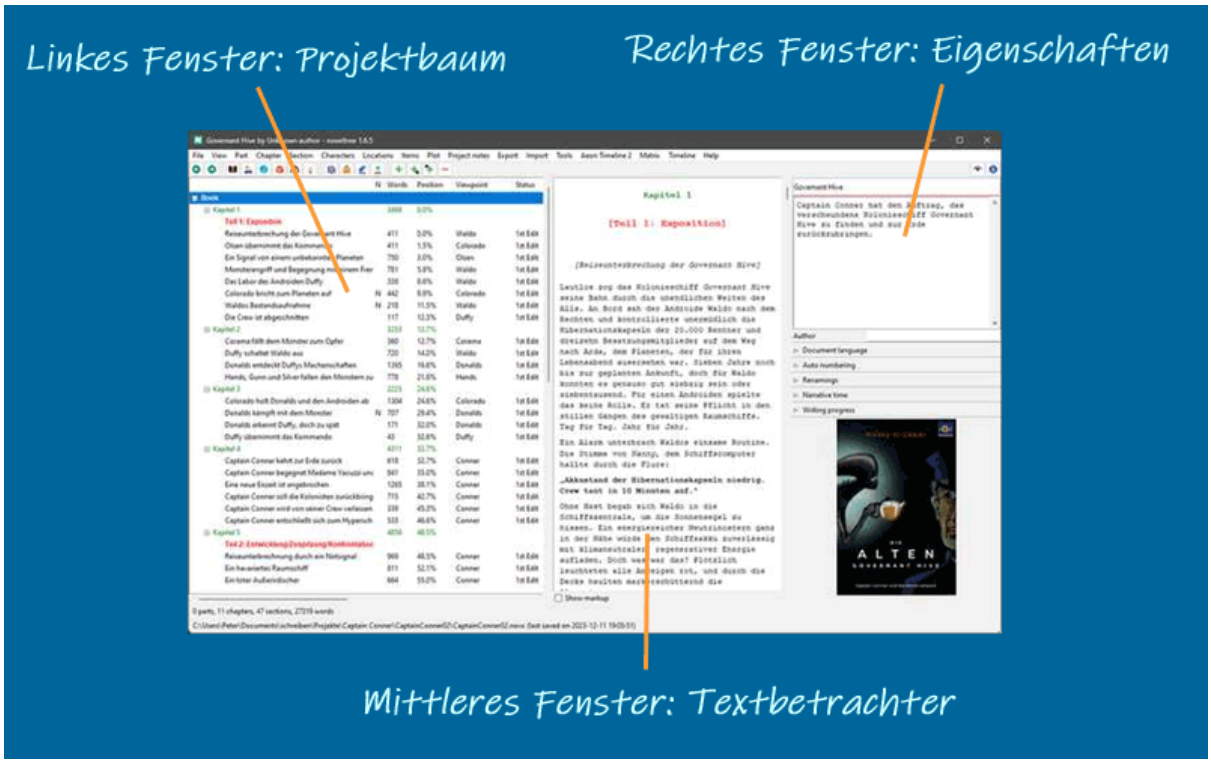

3.1 Projektbaum

Der Projektbaum im linken Fenster zeigt die Organisation des Projekts.

- Die Elemente des Baums sind entsprechend des Abschnittstyps eingefärbt (siehe Grundlegende Konzepte). Abschnitte vom Typ *Normal* sind farblich hervorgehoben, je nach dem, welcher Farbgebungsmodus eingestellt ist (siehe *Optionen* im Ansicht-Menü).
- Die Reihenfolge der Spalten kann geändert werden (siehe *Optionen* im Ansicht-Menü).

- Beim Rechtsklick auf ein Baumelement öffnet sich ein Kontextmenü mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten.
- Der Typ der Kapitel und Abschnitte kann ebenso wie der Fertigstellungsstatus der Abschnitte über das Kontextmenü geändert werden.

3.1.1 Projektbaumstruktur

- Der **Buch**-Zweig umfasst die Teile, Kapitel und Abschnitte, die zum Romanmanuskript gehören.
- Die **Figuren/Schauplätze/Gegenstände**-Zweige enthalten Beschreibungen der Weltenbau-Elemente, die zu den Buchabschnitten in Beziehung gesetzt werden können.
- Der **Plotlinien**-Zweig umfasst die Plotlinien und Plotpunkte.
- Der **Projektnotizen**-Zweig enthält Projektnotizen.

3.1.2 Arbeiten im Projektbaum

Sich durch den Baum bewegen

novelibre hat einen Browservelauf der ausgewählten Baumelemente. Damit können Sie sich vor- und zurückbewegen, zum Beispiel zwischen einem Abschnitt und den Figuren, die in ihm vorkommen.

- oder `Alt-Links`: Gehe einen Knoten zurück in im Verlauf.
- oder `Alt-Rechts`: Gehe einen Knoten vor in im Verlauf.

> **Hinweis**
>
> Unter Windows sollten die „Vor“ und „Zurück“-Maustasten (falls vorhanden) ebenfalls funktionieren.

Knoten anderer Art überspringen

Mit gedrückter `Alt`-Taste können Sie direkt zum vorigen oder nächsten Baumelement auf der selben Ebene (z.B. Abschnitt oder Kapitel oder Figur) navigieren.

- `Alt-Auf`: Gehe zum vorherigen Knoten der gleichen Art.
- `Alt-Ab`: Gehe zum nächsten Knoten der gleichen Art.

Baumelemente verschieben

Bei gedrückter `Alt`-Taste mit der Maus ziehen.

> **Hinweis**
>
> Bei manchen Linux-Desktops kann es erforderlich sein, zuerst die Maustaste zu drücken, und dann die `Alt`-Taste.

> **Vorsicht**
>
> Denken Sie daran, es gibt keine „Rückgängig“-Funktion.

Baumelemente löschen

Das zu löschende Element auswählen und die `Entf`-Taste drücken.

- Teile und Kapitel werden gelöscht.
- Abschnitte werden als „unbenutzt“ gekennzeichnet und in den „Papierkorb“ verschoben.

- Einen Teil zu löschen, hat keinen Einfluss auf nachgeordnete Kapitel.
- Wird ein Kapitel gelöscht, werden dessen Abschnitte in den „Papierkorb“ verschoben.
- Das „Papierkorb“-Kapitel wird automatisch erstellt, wenn es gebraucht wird.
- Wird das „Papierkorb“-Kapitel gelöscht, löscht das auch die enthaltenen Abschnitte.

Baumelemente kopieren und einfügen

Sie können die folgenden Baumelemente über die Zwischenablage kopieren und einfügen:

- Teile und Kapitel,
- Abschnitte,
- Stadien,
- Plotlinien,
- Plotpunkte,
- Figuren,
- Schauplätze,
- Gegenstände,
- Projektnotizen.

Elemente können einzeln über die Zwischenablage übertragen werden. Die Eigenschaften und „Kinder“ des Elements werden kopiert, mit Ausnahme der Beziehungen.

3.2 Textbetrachter

Der **Textbetrachter** im mittleren Fenster zeigt die Inhalte der Teile, Kapitel und Abschnitte mit deren Titeln als Überschriften.

- Mit **Ansicht > Textbetrachter anzeigen/verbergen** oder `Strg-T` oder Klick auf können Sie das mittlere Fenster mit dem Textbetrachter öffnen und schließen.
- Beim Öffnen zeigt der Textbetrachter den Text an der Stelle des aktuell gewählten Abschnitts an.
- Wird die Auswahl im Baum geändert, bewegt sich der angezeigte Text mit.
- Allerdings können Sie den Text auch unabhängig davon mit dem Mausrad oder dem Scrollbalken scrollen.
- Sie können Text mit der Maus auswählen und mit `Strg-C` in die Zwischenablage kopieren.
- Sie können den Text nicht im Betrachter bearbeiten. Für so etwas benötigt man ein Editor-Plugin, wie zum Beispiel nv_editor.
- Der Abschnittstext ist entsprechend dem Abschnittstyp eingefärbt (siehe Gtundlegende Konzepte).
- Mit dem Auswahlfeld **Markup anzeigen** können Sie das XML-Markup anzeigen oder verbergen.

3.3 Eigenschaften

Die Eigenschaften-Ansicht im rechten Fenster zeigt Eigenschaften und Metadaten des ausgewählten Baumelements an.

- Projekteinstellungen werden mit den *Buch*-Eigenschaften vorgenommen.
- Mit **Ansicht > Eigenschaften anzeigen/verbergen** oder `Strg-Alt-T` oder Klick auf können Sie das rechte Fenster mit den Eigenschaften öffnen und schließen.
- Beim Öffnen zeigt das Fenster die Eigenschaften des aktuell gewählten Baumelements an.

- Mit **Ansicht > Eigenschaften abtrennen/andocken** oder `Strg-Alt-D` können Sie das Eigenschaftsfenster abtrennen und wieder andocken.
- Schließt man das abgetrennte Eigenschaftsfenster, wird es wieder angedockt.

Auf großen Bildschirmen können Sie *novelibre* und *Writer* mit abgekoppelten Fenstern anordnen.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel: LibreOffice (Mitte) mit abgetrenntem Navigator (oben links), und novelibre (unten links) mit abgetrennten Eigenschaften (rechts)

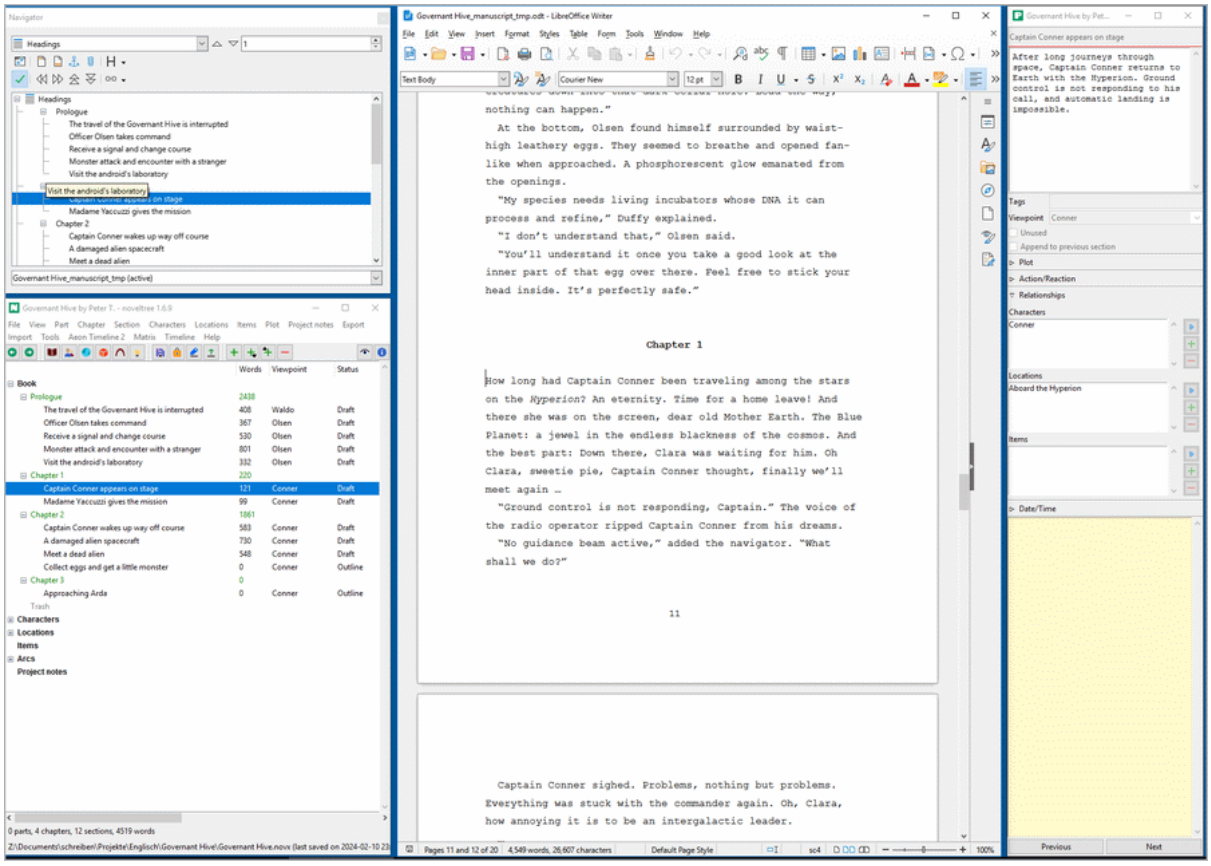

3.4 Menüleiste

Die Leiste ganz oben ist die Menüleiste mit dem Hauptmenü, das in der Befehlsreferenz dokumentiert ist.

3.5 Werkzeugleiste

Die zweite Leiste von oben ist die Werkzeugleiste mit den Schaltflächen für häufige Vorgänge.

3.6 Statusleiste

Die zweite Leiste von unten ist die Statusleiste. Normalierweise zeigt sie statistische Angaben zum Projekt, wie zum Beispiel die Wortzahl. Bei Bedarf werden sie mit Meldungen des Programms überschrieben.

- Meldungen vor grünem Hintergrund zeigen erfolgreiche Vorgänge an.
- Meldungen vor gelbem Hintergrund zeigen Benachrichtigungen oder Warnungen an.
- Meldungen vor rotem Hintergrund zeigen Fehlermeldungen an.

Tipp

Die Normalansicht können Sie jederzeit durch Klicken auf die Statusleiste wiederherstellen.

3.7 Fußleiste

Die Fußleiste ganz unten zeigt den Pfad und das Speicherdatum der Projektdatei an.

Änderungsanzeige
: Wenn es ungesicherte Änderungen gibt, ist die Fußleiste goldgelb.

Projektsperre
: Ist das Projekt gesperrt, wird die Fußleiste invertiert angezeigt.

KAPITEL 4

Grundlegende Konzepte

Zusammenfassung

- Mit *novelibre* können Sie Ihren Roman auf drei hierarchischen Ebenen organisieren.
- Wenn Sie Ihren Roman kürzen, können Sie einzelne Kapitel und Abschnitte ausblenden, ohne sie gleich zu löschen. Auch können Sie Abschnitte mit alternativem Text verfassen, um später zu entscheiden, was davon Sie in die endgültige Fassung aufnehmen wollen. Dazu bestimmen Sie einen *Typ*.
- Zur Organisation Ihres Schreibprojekts gehört der Überblick über den qualitativen Fortschritt der Arbeit. Mit Hilfe des *Abschnitts-Status* und von Abschnittsnotizen können Sie das bis auf die Ebene der Abschnitte herunterbrechen.
- *novelibre* bietet eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, Text hervorzuheben.
- Kommentare, Fuß- und Endnoten, die Sie mit *Writer* einfügen, gehen nicht verloren.
- Sprachzuordnungen für die Rechtschreibprüfung in *Writer* gehen nicht verloren.
- Damit Sie nicht durcheinanderkommen, kann *novelibre* das Projekt gegen Veränderungen sperren, solange Sie mit OpenOffice oder LibreOffice arbeiten.

4.1 Die Buch-Hierarchie

4.1.1 Teile

Wir gehen davon aus, dass ein Roman aus Kapiteln und Abschnitten besteht. Teile sind optional; technisch sind sie Kapitel auf der ersten Ebene. Dennoch befinden sie sich im Projektbaum von *novelibre* auf der selben Ebene wie die Kapitel, doch sie erhalten ihre Überschriften eine Ebene höher. Damit dienen Teile hauptsächlich dazu, zwischen den Kapiteln Überschriften erster Ordung einzufügen, wenn erforderlich.

Hinweis

Sie können Kapitel in Teile umwandeln und umgekehrt, indem Sie einfach ihre Ebene ändern.

Bemerkung

Ein Vorgänger von *novelibre* war novelyst. Dort sind die Teile auf einer höheren Hierarchieebene als die Kapitel im Projektbaum, so wie es der logischen Vorstellung entspricht. Damit war es möglich, Teile mitsamt ihren untergeordneten Kapiteln zu verschieben, oder gesamte Teile als „unbenutzt“ zu kennzeichnen. In der Praxis erwies sich das jedoch als umständlich. Ich finde es einfacher, nur die Teile-Grenzen zu verschieben und die Kapitelreihenfolge unverändert zu lassen, wenn Teile definiert werden.

4.1.2 Kapitel

Ein *novelibre*-Projekt muss mindestens ein Kapitel haben. In exportierten Dokumenten haben reguläre Kapitel Überschriften zweiter Ordnung. Für *novelibre* dienen Kapitel nur als Behälter für Abschnitte, welchen die eigentliche dramaturgische Funktion zugeschrieben wird. Deshalb gibt es nur einige wenige Kapiteleigenschaften einzustellen.

4.1.3 Abschnitte

Bei *novelibre* gehört der gesamte Textinhalt zu Abschnitten. Abschnitte können Szenen, Erklärungen, Beschreibungen oder erzählerische Zusammenfassungen sein – Sie sind vollkommen frei, wenn es darum geht, den Romantext in Abschnitte zu unterteilen. Es gibt eine Auswahl von Abschnitts-Metadaten zur freien Verwendung.

Im Textkörper der eportieren Dokumente werden Abschnittswechsel per Voreinstellung durch Abschnittstrenner gekennzeichnet, etwa so:

* * *

Wenn Sie allerdings beim Plotten und Organisieren kleinteligere Abschnitte brauchen, als es die Leser später sehen sollen, könne Sie Abschnitte auch ohne Abschnittstrenner als einfache Absätze an den vorherigen Abschnitt anhängen.

4.2 Teil/Kapitel/Abschnittstypen

Jeder Teil, jedes Kapitel und jeder Abschnitt hat einen Typ, den Sie über das Kontextmenü oder das Teil/Kapitel/Abschnitt-Menü ändern können. Der Typ kann *Normal* oder *Unbenutzt* sein.

Normal

- „Normale“ Teile, Kapitel und Abschnitte werden gezählt. Ihre Anzahl ist in der Statusleiste zu sehen.
- „Normale“ Abschnitte werden ins manuskript exportiert und tragen zur Wortzählung bei.
- „Normale“ Teile und Kapitel können untergeordnete Elemente von jedem Typ haben.
- „Normale“ Abschnitte werden im Projektbaum entsprechend dem eingestellten Farbgebungsmodus eingefärbt.

Unbenutzt

Sie können Teile, Kapitel und Abschnitte als unbenutzt kennzeichnen, um sie von der Wortzählung und vom Export auszuschließen.

- Die Projektbaum-Unterelemente unbenutzter Teile und Kapitel sind ebenfalls unbenutzt.
- Kennzeichnen Sie einen Abschnitt als „Unbenutzt“, bleiben seine sonstigen Eigenschaften erhalten.
- Unbenutzte Projektbaumelemente werden in grauer Farbe dargestellt.

4.3 Abschnitts-Status

Über das Kontextmenü oder das Abschnitt-Menü können Sie jedem „normalen“ Abschnitt einen Fertigstellungsstatus zuordnen. Zur Auswahl stehen *Gliederung*, *Entwurf*, *1. Überarbeitung*, *2. Überarbeitung* oder *Fertiggestellt*.

- Sie können einen Farbgebungsmodus einstellen, in dem Abschnitte je nach Status in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.

- Wahlweise können Sie einen Status zur aktuellen Arbeitsphase, erklären und einen Farbgebungsmodus wählen, der Abschnitte hervorhebt, die nicht im Plan liegen.
- Neu erstellte Abschnitte erhalten den Status „Gliederung“.
- Wortzahlen nach Status erscheinen in den Bucheigenschaften.

Hinweis

Für genauere Angaben dazu, was für einen Abschnitt noch getan werden muss, sind die Abschnittsnotizen in Form von „Haftmerkern“ gedacht.

4.4 Figuren und Erzählwelt

Sie können Figuren, Schauplätze und Gegenstände definieren und sie mit Abschnitten in Beziehung setzen, um ihr Vorkommen in der Geschichte zu verfolgen. *novelibre* speichert auch einige Metadaten dazu, hauptsächlich als praktische Merkhilfe beim Schreiben oder Überarbeiten.

Bemerkung

novelibre ist nicht dafür gedacht, umfangreichen Weltenbau zu dokumentieren. Für so etwas gibt es eine Vielzahl spezialisierter Anwendungsprogramme, Online- und Offline-Wikis, und Notizverwaltungssoftware. *novelibre* bietet jedoch die Möglichkeit, Bilddateien und Dokumente mit den Figuren, Schauplätzen und Gegenständen zu verlinken, um den Zugriff darauf zu erleichern.

Das nv_zim-Plugin verbindet das Schreibprojekt mit einem **Zim Desktop-Wiki**. Damit lassen sich die Elemente der Erzählwelt mit entsprechenden Wiki-Seiten verknüpfen.

Wichtig

Um den Abschnitten **Perspektiv-Figuren** zuweisen zu können, müssen Sie diese zuerst erzeugen.

4.5 Text formatieren

Wir setzen voraus, dass ein Romantext nur einige wenige Arten von Textauszeichnung braucht. Beim Import von ODT unterstützt *novelibre* die folgenden Formate:

- *Betont*-Zeichenstil oder Kursivschrift.
- *Stark betont*-Zeichenstil oder Fettschrift.
- *Zitat* (Vom Textkörper visuell abgesetzter Absatz).
- *Ungeordnetes Listenelement* (Eingerückter Absatz mit einem Aufzählungszeichen).

4.6 Kommentare, Fuß- und Endnoten

novelibre unterstützt ODT-Kommentare, Fußnoten und Endnoten.

Tipp

novelibre bietet keine Unterstützung für Bilder. Sie können dafür Kommentare als Platzhalter benutzen, um sie ganz am Schluss durch die Bilder (oder andere Sonderformatierungen, die nicht durch *novelibre* abgedeckt sind) zu ersetzen, wenn es darum geht, den fertiggestellten Roman für die Veröffentlichung vorzubereiten.

4.7 Über den Umgang mit der Dokumentensprache

ODF-Dokumenten ist üblicherweise eine Sprache zugeordnet, die über die Rechtschreibprüfung und länderspezifische Zeichenersetzung bestimmt. Darüberhinaus erlaubt *Writer*, Textpassagen andere Sprachen als die Dokumentensprache zuzuweisen, um fremdsprachlichen Text zu kennzeichnen, oder die Rechtschreibprüfung außer Kraft zu setzen.

Dokument gesamt
: Die Projektsprache (Sprachencode gemäß ISO 639-1 und Ländercode entsprechend ISO 3166-2) kann in den **Buch**-Einstellungen (rechtes Fenster) unter Sprache des Dokuments vorgegeben werden.

Textpassagen in Abschnitten
: *novelibre* unterstützt die zeichenweise und absatzweise Zuordnung anderer Sprachen.

4.8 Projekt-Sperre

Wenn man ein Dokument exportiert, das außerhalb von *novelibre* bearbeitet werden kann, kann das Projekt automatisch gesperrt werden, um nicht durcheinander zu kommen. Das Verhalten hängt von den Exportoptionen ab.

Wichtig

Das Projekt kann nur gesperrt werden, wenn alle Änderungen gespeichert sind.

Im gesperrten Zustand kann das Projekt nicht über die Benutzerschnittstelle bearbeitet werden. Die Fußleiste wird dann invertiert dargestellt, die Menüeinträge für Dateneingabe und Export sind ausgegraut, und die Eingabeelemente im *Eigenschaften*-Fenster sind deaktiviert.

Die Projektsperre bleibt auch nach Programmbeendigung erhalten. Dazu wird automatisch eine Sperrdatei namens `.LOCK.<project name>.novx#` angelegt. Löscht man diese Datei, während *novelibre* nicht läuft, ist das Projekt beim nächsten Programmstart entsperrt.

Gewöhnlich wird das Projekt automatisch entsperrt, nachdem ein extern bearbeitetes Dokument zurück importiert wurde.

Hinweis

Die Projektsperre ist nichts weiter als eine starke Merkhilfe. Sie können das Projekt jederzeit auf eigene Gefahr von Hand entsperren . Sie können es auch von Hand sperren, fals erforderlich. Die Schaltfläche in der Werkzeugleiste schaltet zwischen gesperrt und entsperrt hin und her.

KAPITEL 5

Daten speichern

novelibre speichert den gesamten Romantext sowie alle Metadaten eines Romanprojekts in einer einzigen Textdatei mit der Dateiendung `.novx` ab. Die im Lauf der Arbeit erzeugten Text- und Tabellendokumente gelten als temporäre Dateien, da ihre Inhalte aus der entsprechenden *novx*-Projektdatei wiederhergestellt werden können, solange diese durch rechtzeitigen Reimport aktuell gehalten wird. Wenn also ein bestimmter Bearbeitungsstand gesichert werden soll, genügt diese eine Projektdatei. Hinzu kommen möglicherweise noch weitere Dateien wie Zeitleisten oder ein Projekt-Wiki.

5.1 Änderungsanzeige

Wenn Sie im Verlauf einer *novelibre*-Sitzung das Projekt verändern, ändert sich die Farbe der Fußleiste zu Goldgelb, um zu zeigen, dass es ungespeicherte Änderungen gibt. Diese Änderungsanzeige bleibt erhalten, bis Sie das Projekt speichern oder einen früheren Bearbeitungsstand wiederherstellen.

> **Hinweis**
>
> Die Änderungsanzeige bleibt aus technischen Gründen auch dann erhalten, wenn Sie alle Änderungen rückgängig machen. Sie zeigt also nicht wirklich einen geänderten Bearbeitungsstand an, sondern, dass seit dem letzten Speichern etwas geändert wurde.

Um alle Änderungen seit dem letzten Speichern zu verwerfen, können Sie Über den Menübefehl Neu laden den zuletzt gespeicherten Stand wiederherstellen.

5.2 Sicherungsdateien

novelibre ist darauf ausgelegt, seine Daten so gut wie möglich zu sichern. Die aktuellen Dateien werden weder überschrieben noch komplett gelöscht, stattdessen werden Sicherungskopien mit der Dateiendung `.bak` erzeugt. Auf diese Weise steht auch der vorletzte Bearbeitungsstand noch zur Verfügung und kann sogar mittels des Menübefehls Sicherungskopie wiederherstellen wiederhergestellt werden.

> **Hinweis**
>
> *novelibre* legt solche *bak*-Sicherungskopien nicht nur für *novx*-Dateien an, sondern auch für die temporären Text- und Tabellendokumente und für Dateien, die z.B. über Plugins synchronisiert werden, wie Zeitleisten.

Optional können Sie *novelibre* auch dazu veranlassen, bei jedem Abspeichern eine Kopie der Projektdatei in einem benutzerdefinierten Sicherungsverzeichnis abzulegen. In diesem Sicherungsverzeichnis sollte nicht gearbeitet werden, deshalb erhalten die Sicherungskopien dort einen Dateinamenszusatz, den Sie beim Wiederherstellen manuell entfernen müssen.

5.3 Bemerkungen zum Dateiformat

novx-Dateien sind Textdateien, die für Menschen lesbar sind und im Prinzip mit beliebigen Texteditoren angezeigt und bearbeitet werden können. Der Text und die Daten sind mit Hilfe von XML-Markierungen gegliedert, wodurch die Datei auch für Computer verständlich wird.

Die Definition des *novx*-XML-Formats ist hier zu finden:

https://peter88213.github.io/novxlib-docs/

Die Informationen sind für Computerexperten gedacht, welche die vielfältigen Standard-Techniken zum Lesen und zur Verarbeitung von XML-Dateien anwenden möchten. Als Romanautor und gewöhnlicher Benutzer müssen Sie sich um all das nicht kümmern. Sie können jedoch beruhigt sein, dass es um die Speicherung Ihrer Arbeitsergebnisse keinerlei Geheimnisse gibt.

Allerdings gibt es auch für Sie einen Aspekt zu beachten, nämlich den der Dateiversion. Es kann vorkommen, dass *novelibre* um Leistungsmerkmale erweitert wird, die es erforderlich machen, auch das *novx*-Dateiformat zu erweitern. Das wird dann in der Änderungshistorie vermerkt. In solchen Fällen wird die Versionsnummer des *novx*-Dateiformats hochgezählt. Diese Versionsnummer ist in der *novx*-Datei hinterlegt und wird von *novelibre* jedesmal beim Öffnen eines Projekts geprüft. Wenn *novelibre* auf eine Dateiversion stößt, die mit einer neueren Programmversion erzeugt wurde, bedeutet das, dass dieses Projekt Informationen enthalten könnte, welche das aktuell laufende Programm nicht kennt, und die deshalb beim erneuten Speichern verlorengehen könnten. Aus diesem Grund wird *novelibre* eine solche Datei nicht öffnen und eine entsprechende Fehlermeldung in der Statuszeile anzeigen.

Wichtig

Um solche Probleme auszuschließen, stellen Sie einfach sicher, dass Sie, falls Sie auf mehreren Computern arbeiten, überall die selbe Programmversion von *novelibre* installiert haben. Am besten die aktuelle Ausgabe.

KAPITEL 6

Erste Schritte

Im folgenden werden verschiedene Möglichkeiten beschrieben, mit *novelibre* zu beginnen. Wenn Sie ein neues Romanprojekt „von Null“ starten, können Sie es mit *novelibre* anlegen und dann Schrit für Schritt aufbauen. Wenn Sie bereits ein Werk angefangen haben, und das Manuskript als *Writer*-Dokument vorliegt, können Sie es nach entsprechender Vorbereitung importieren, und *novelibre* legt automatisch die Kapitel- und Abschnittsstruktur an. Auch eine Gliederung mit Inhaltsangaben von geplanten Kapiteln oder Abschnitten lässt sich mit *novelibre* importieren.

Hinweis

Das alles gibt es in gleicher oder ähnlicher Form auch bei anderen Schreibprogrammen. Alternativ können Sie Ihren Romanentwurf aber auch als Zeitstrahl mit Programmen wie Timeline oder *Aeon Timeline 2* anlegen, oder als Mindmap mit Scapple. Mit Hilfe der entsprechenden Plugins oder Werkzeuge erhalten Sie ein *novelibre*-Projekt zum Weiterarbeiten.

6.1 Von Null beginnen

Wenn Sie *novelibre* starten, indem Sie eine *.novx*-Datei auf das Symbol ziehen, wird dieses Projekt geöffnet. Andernfalls wird das Projekt der letzten Sitzung automatisch wieder geöffnet, falls es eines gibt.

Nehmen wir an, dass beides nicht der Fall ist, z. B. wenn das Programm zum allerersten Mal nach der Installation aufgerufen wird. Nehmen wir außerdem an, dass wir noch keine Vorbereitungen getroffen haben, d.h. wir haben weder ein angefangenes Werk noch eine Gliederung irgendeiner Art. Zunächst legen wir mit **Datei > Neu > Leeres Projekt** ein neues leeres Projekt an.

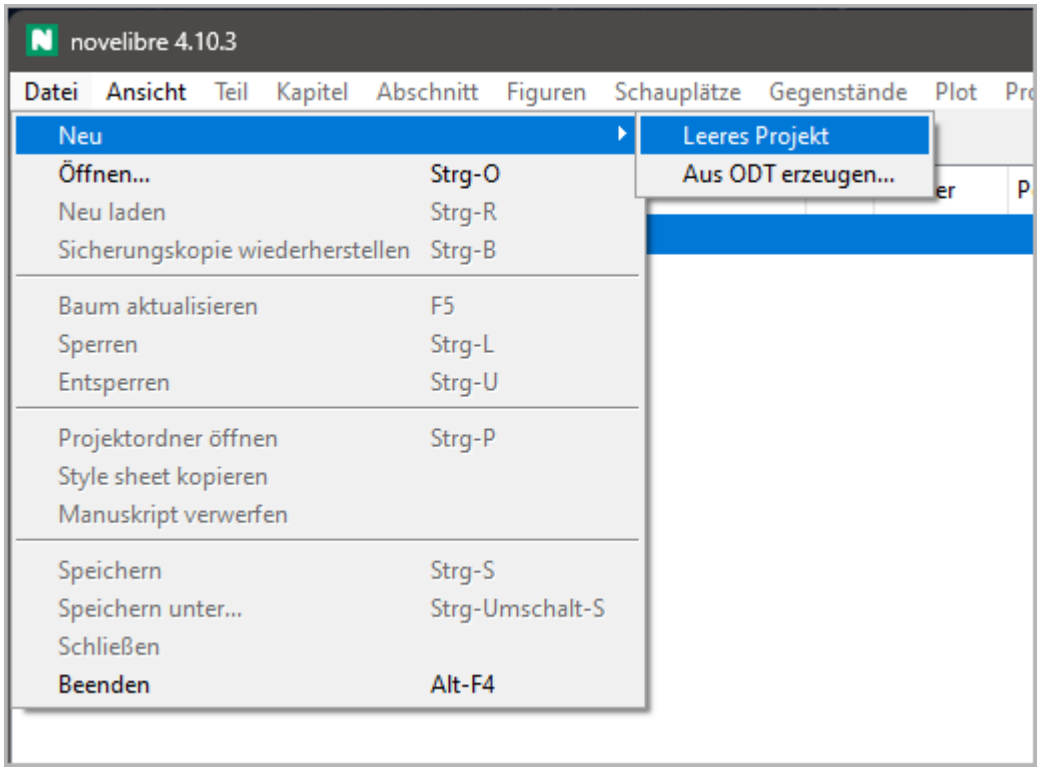

Ein Dateiauswahldialog öffnet sich und fragt nach dem Dateinamen und dem Speicherort des neuen Projekts. Anders als bei OpenOffice/LibreOffice, ist der Dateiauswahldialog nicht auf ein definiertes Dokumentenverzeichnis voreingestellt. Wenn Sie einen Dateinamen für Ihr Projekt eingeben, achten Sie darauf, auch das richtige Projektverzeichnis zu wählen.

Tipp

Es ist empfehlenswert, einen eigenen Ordner für das Projekt anzulegen, da alle exportierten Dokumente auch hier gespeichert werden. Dazu gehören auch Hilfsdateien wie Zeitleisten oder projektbezogene Konfigurationsdateien für Werkzeuge und Plugins.

Wichtig

Stellen Sie bitte sicher, dass ihr neues Projekt nicht im Installationsordner liegt.

Es ist nicht obligatorisch, aber wir sollten dann einen Titel und einen Autorennamen eingeben, vielleicht auch eine Beschreibung unserer Idee. Um gleich loslegen zu können, verschieben wir die restlichen Projekteinstellungen auf später.

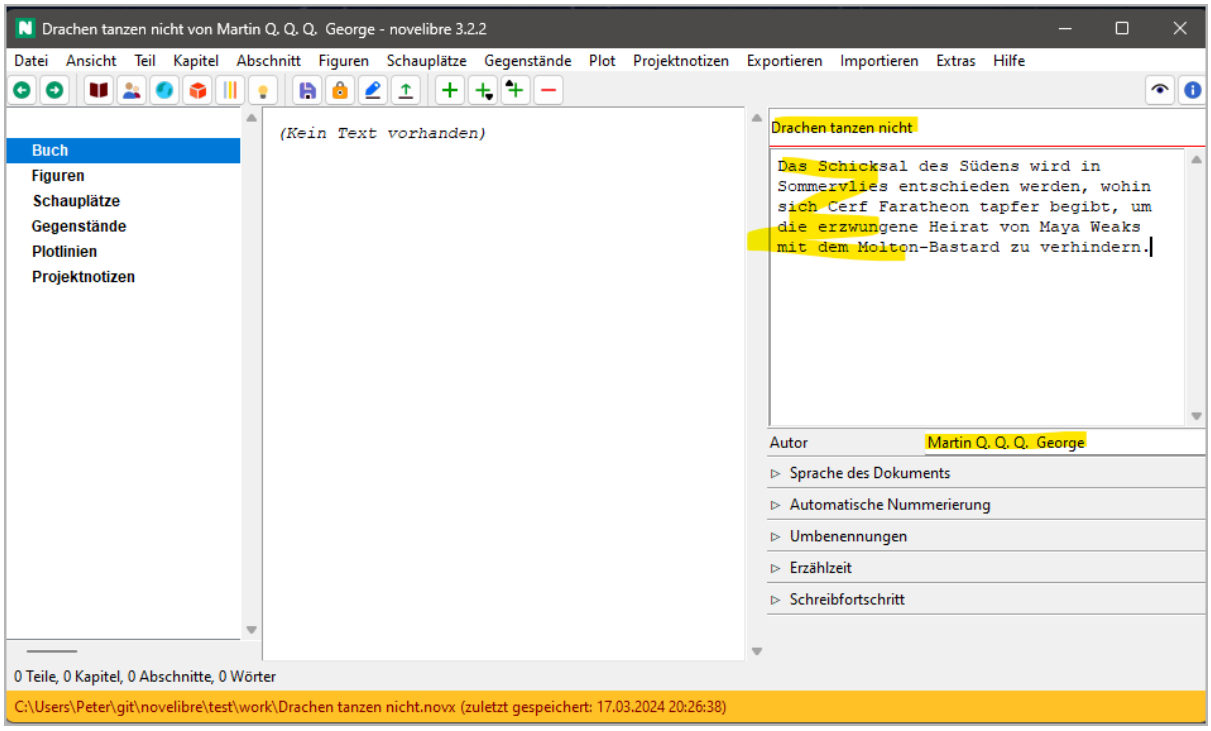

Wir brauchen mindestens einen Abschnitt, um mit dem Schreiben beginnen zu können. Und dieser muss zu einem Kapitel gehören. Also erstellen wir jetzt das erste Kapitel mit **Kapitel > Hinzufügen**.

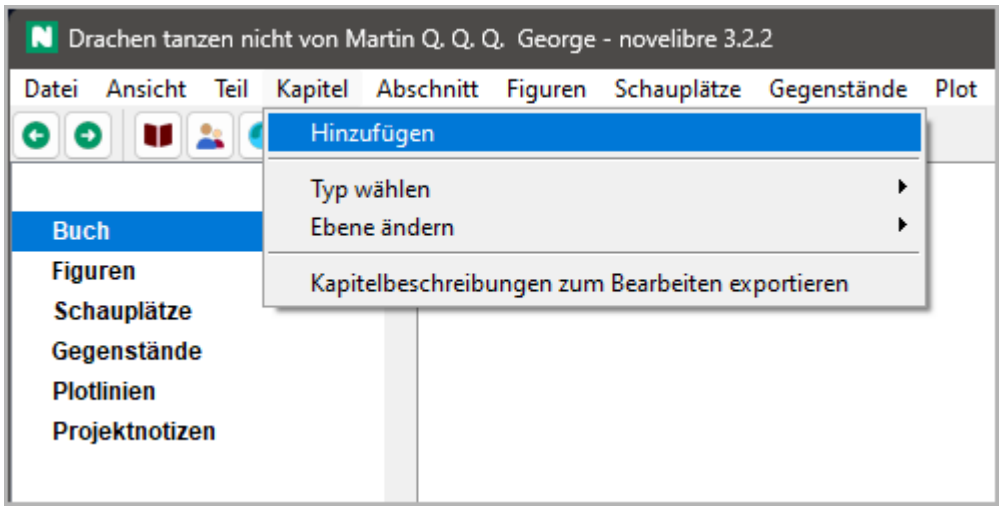

Nachdem das Kapitel erstellt wurde, setzt *novelibre* den Fokus auf den Kapitel-Titel am oberen Rand des rechten Fensters. Überschreiben wir den vorgegebenen Titel.

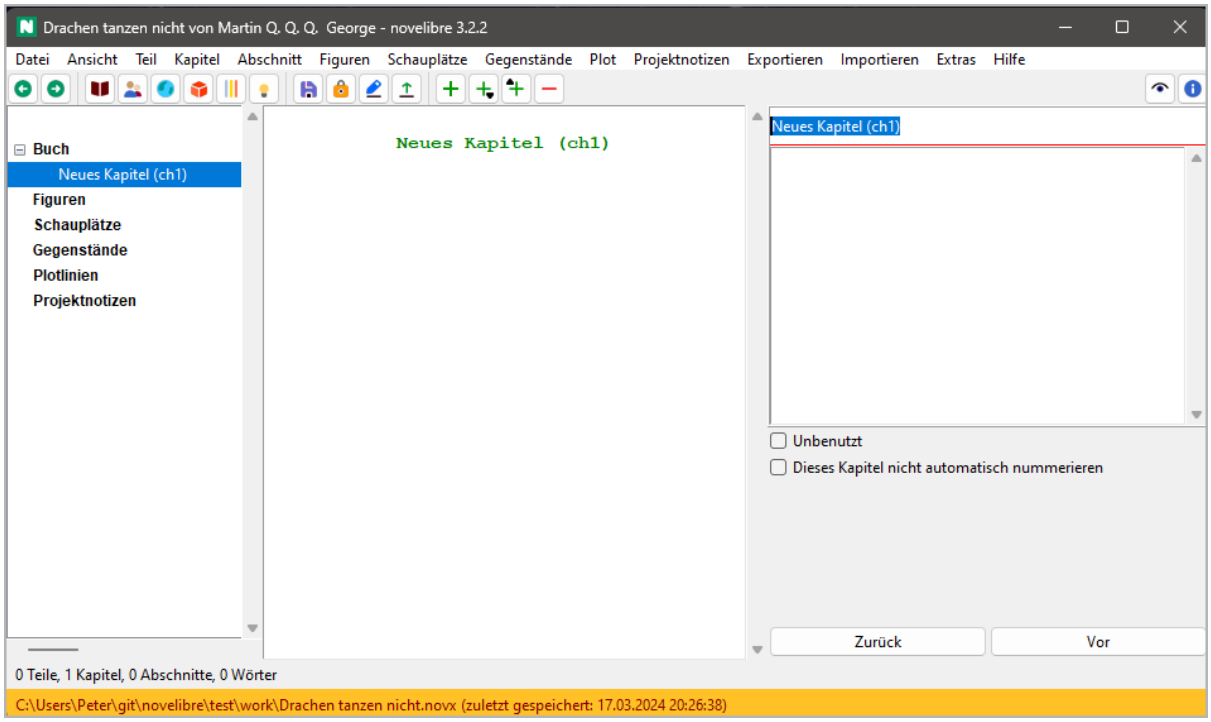

Hinweis

Wenn Sie sich dafür entscheiden, *novelibre* die Kapitel automatisch nummerieren zu lassen, können Sie das überspringen und den voreingestellten Titel stehenlassen.

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, einen Abschnitt hinzuzufügen. In diesem Beispiel klicken wir mit der rechten Maustaste auf das Kapitel und wählen **Abschnitt Hinzufügen**.

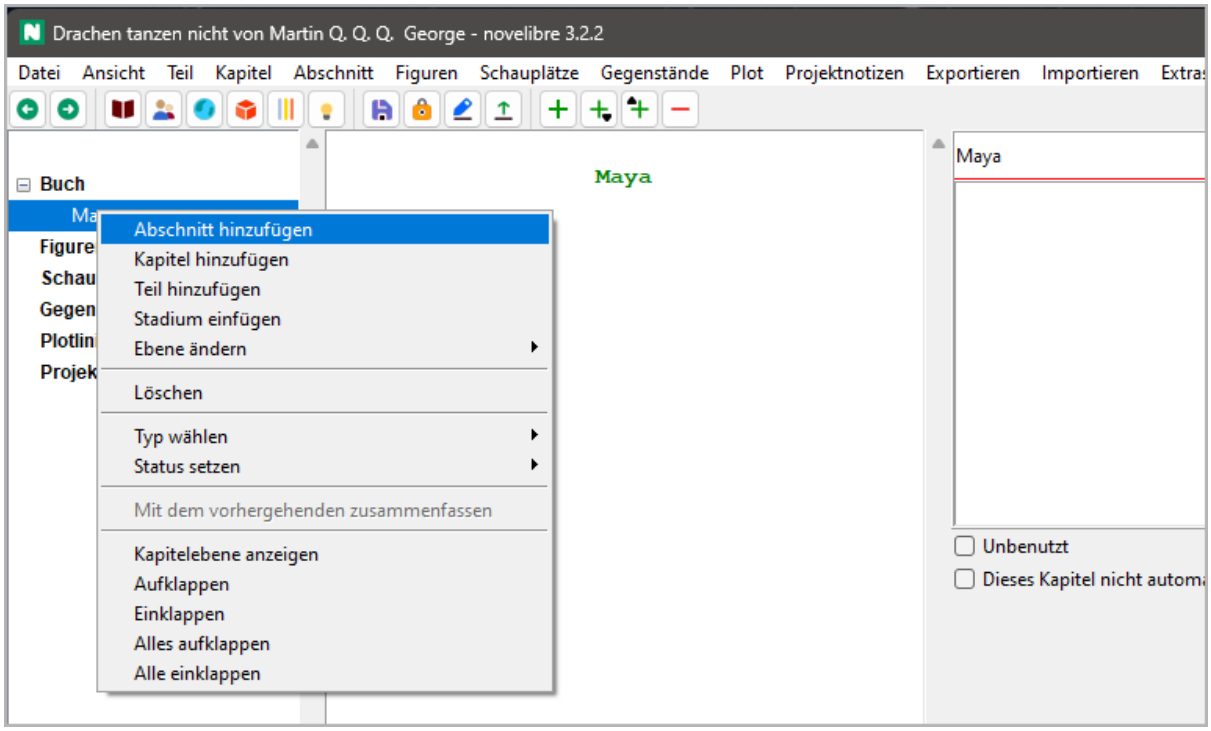

6.1.1 Gleich mit dem Manuskript beginnen

Sobald der neue Abschnitt in der Baumansicht erscheint, können wir ein Manuskript exportieren. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

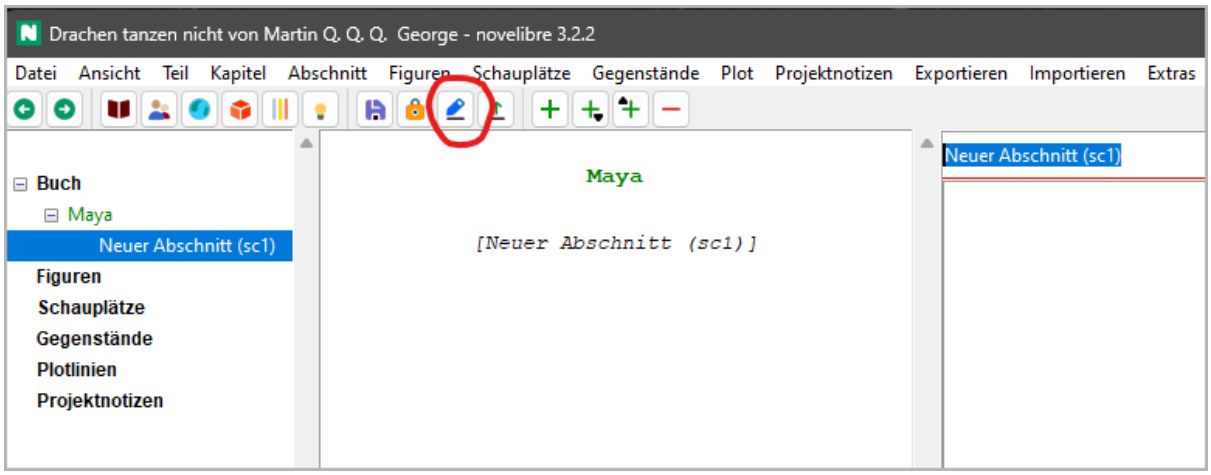

Fertig! *Writer* sollte sich nun mit dem Manuskript öffnen. Fangen Sie einfach an, Ihren Roman innerhalb des Textrahmens zu schreiben.

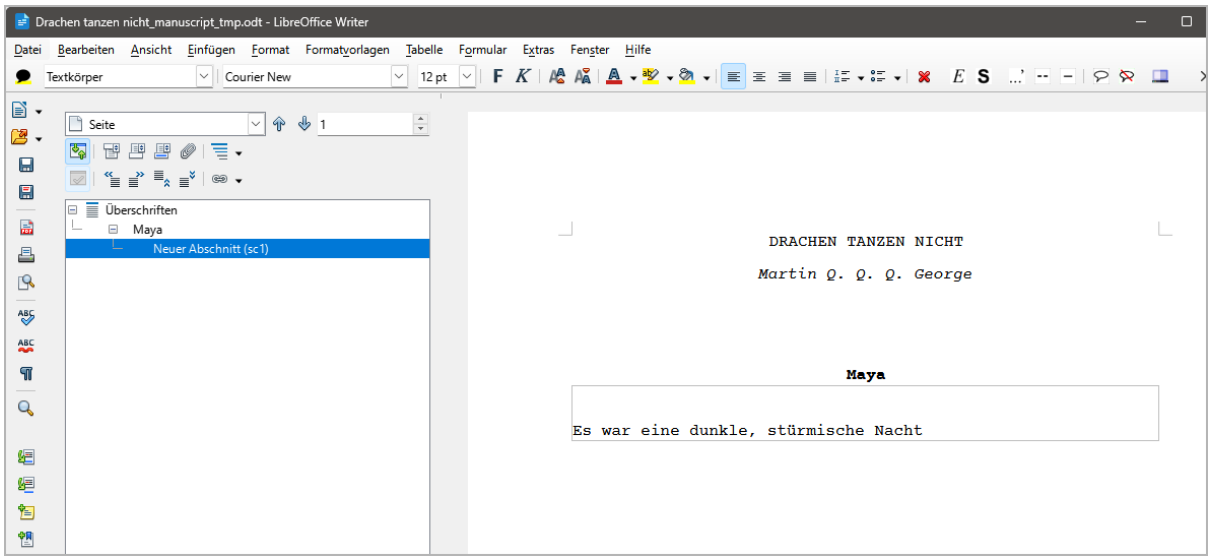

Wir können nun mit *Writer* weiterarbeiten, wie auf der folgenden Seite beschrieben, und während des Schreibens neue Abschnitte und Kapitel erzeugen.

Tipp

Jetzt können Sie das Manuskriptdokument „aus dem Stegreif“ bearbeiten, bis es Ihnen sinnvoll erscheint, alles zu *novelibre* zurückzuspielen, um dort eine Übersicht zu erzeugen und Ihr Projekt aufzusetzen.

Ich empfehle jedoch, das zumindest täglich am Ende Ihrer Schreibsitzung zu tun und am nächsten Tag ein neues Manuskriptdokument zu exportieren. Dann kommen Sie nicht in Verzug mit der Eingabe der Kapitelüberschriften und der Inhaltsbeschreibungen, und Sie bekommen Ihre Kapitel nummeriert, falls gewünscht. Außerdem speichert *novelibre* dann Einträge im täglichen Wortzählprotokoll.

6.1.2 Eine Kapitelstruktur anlegen

Falls Sie es vorziehen, vor dem eigentlichen Schreiben zuerst einmal einen Plan zu machen, ist *novelibre* das richtige Werkzeug für Sie. Dann rufen Sie nicht gleich *Writer* mit einem leeren Dokument auf, sondern erzeugen zuerst ein Gerüst aus leeren Kapiteln, für die Sie Inhaltsangaben eingeben. Oder Sie belassen es zunächst bei einem einzigen leeren Kapitel, das Sie mit leeren Abschnitten füllen, die Sie dann später auf weitere Kapitel verteilen können. Die Ergebnisse Ihrer Vorbereitungen können als Textdokumente in Form von Zusammenfassungen exportiert werden, beispielsweise auf der Ebene von Kapiteln oder Abschnitten.

6.1.3 Eine dramaturgische Struktur aufbauen

Allerdings können Sie auch auf einer abstrakteren Ebene beginnen und zuerst Stadien wie Akte oder Schritte anlegen, um dann später die Abschnitte als Szenen einzufügen. Dazu erstellen Sie zunächst mindestens ein Kapitel. Dann erzeugen Sie Ihre Stadien.

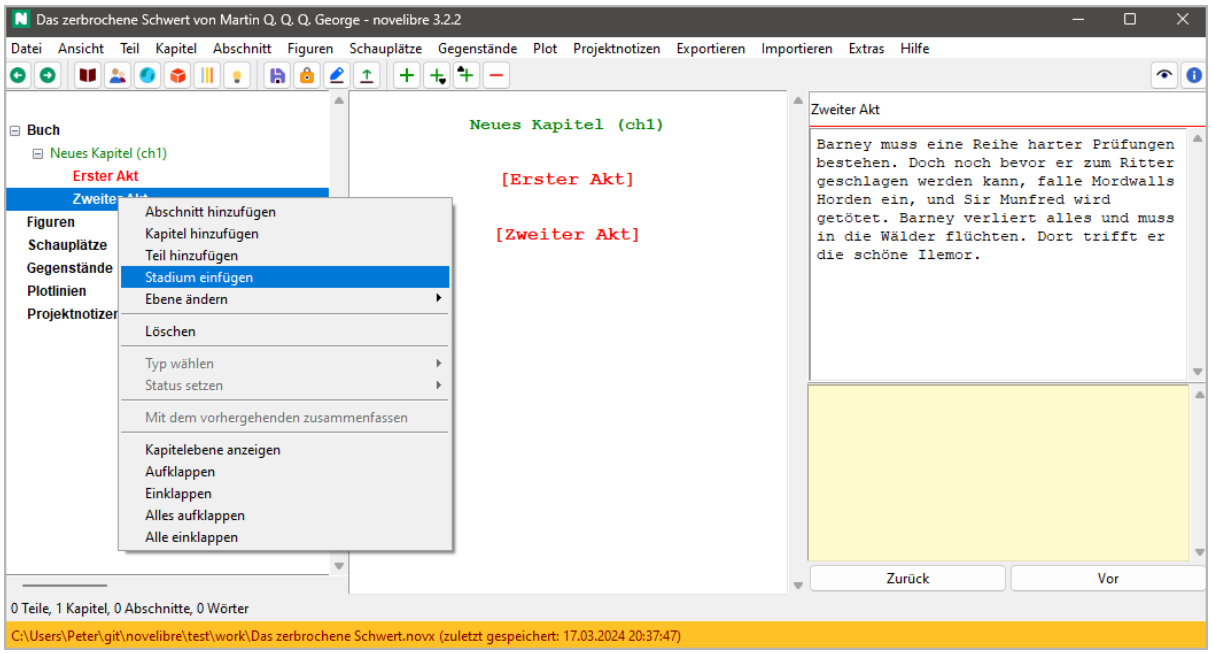

Das Verfahren wird auf der Seite Mit novelibre plotten beschrieben. Dort erfahren Sie auch, wie Sie mehrere Handlungsstränge oder Charakterbögen anlegen.

> **Tipp**
>
> Mit dem nv_templates-Plugin können Sie *novelibre* Ihr neues Projekt mit einer vorgefertigten Struktur wie dem „Drei-Akt-Modell“ oder „Save The Cat“ aufsetzen lassen.

6.1.4 Ein Handlungsraster anlegen

Falls Sie Ihren Roman mit einem „Plot grid“-Handlungsraster ausarbeiten wollen, können Sie das mit *novelibre* tun:

1. Erstellen Sie ein neues leeres Projekt, wie oben beschrieben.
2. Fügen Sie ein einzelnes Kapitel hinzu.
3. Wählen Sie dieses Kapitel aus, und fügen Sie dann mehrere Abschnitte hinzu..
4. Falls Sie mehr als die zulässige Anzahl Abschnitte brauchen, wiederholen Sie Schritt 3. Es ist jedoch sinnvoll, zuerst einmal mit weniger Abschnitten zu beginnen, die sich leichter auf die später zu erzeugenden Kapitel verteilen lassen. Sie können das Handlungsraster mit der Zeit erweitern.
5. Legen Sie die benötigten Plotlinien an.

6. Exportieren Sie ein Handlungsraster und füllen Sie die Tabellenzellen aus.
7. Importieren Sie das Handlungsraster.
8. Erzeugen Sie mehr Kapitel, und verteilen Sie die Abschnitte darauf.

6.2 Mit einem angefangenen Werk beginnen

Nehmen wir an, Sie haben bereits ein umfangreiches Romanmanuskript mit *Writer* begonnen und wollen nun mit *novelibre* weiterarbeiten. In diesem Fall stellen Sie zunächst sicher, dass es so gestaltet ist, dass *novelibre* seine Teile, Kapitel und Abschnitte erkennen kann.

Tipp

Es ist empfehlenswert, einen eigenen Ordner für das Projekt anzulegen und Ihr Manuskript dorthin zu verschieben, bevor Sie es mit *novelibre* importieren.

Wichtig

Einen Text für den Import vorbereiten

Im bestehenden Manuskript darf es keine Überschrift dritter Ordnung geben.

- *Überschrift 1* → Teile-Titel.
- *Überschrift 2* → Kapitel-Titel.
- * * * → Abschnittstrenner (nicht vor dem ersten Abschnitt im Kapitel).
- Der ganze restliche Text wird als Inhalt von Abschnitten behandelt.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für ein angefangenes Manuskript. Beachten Sie die Leerzeichen zwischen den Sternchen des Abschnittstrenners. Es ist nicht nötig, die Abschnittstrenner zu zentrieren.

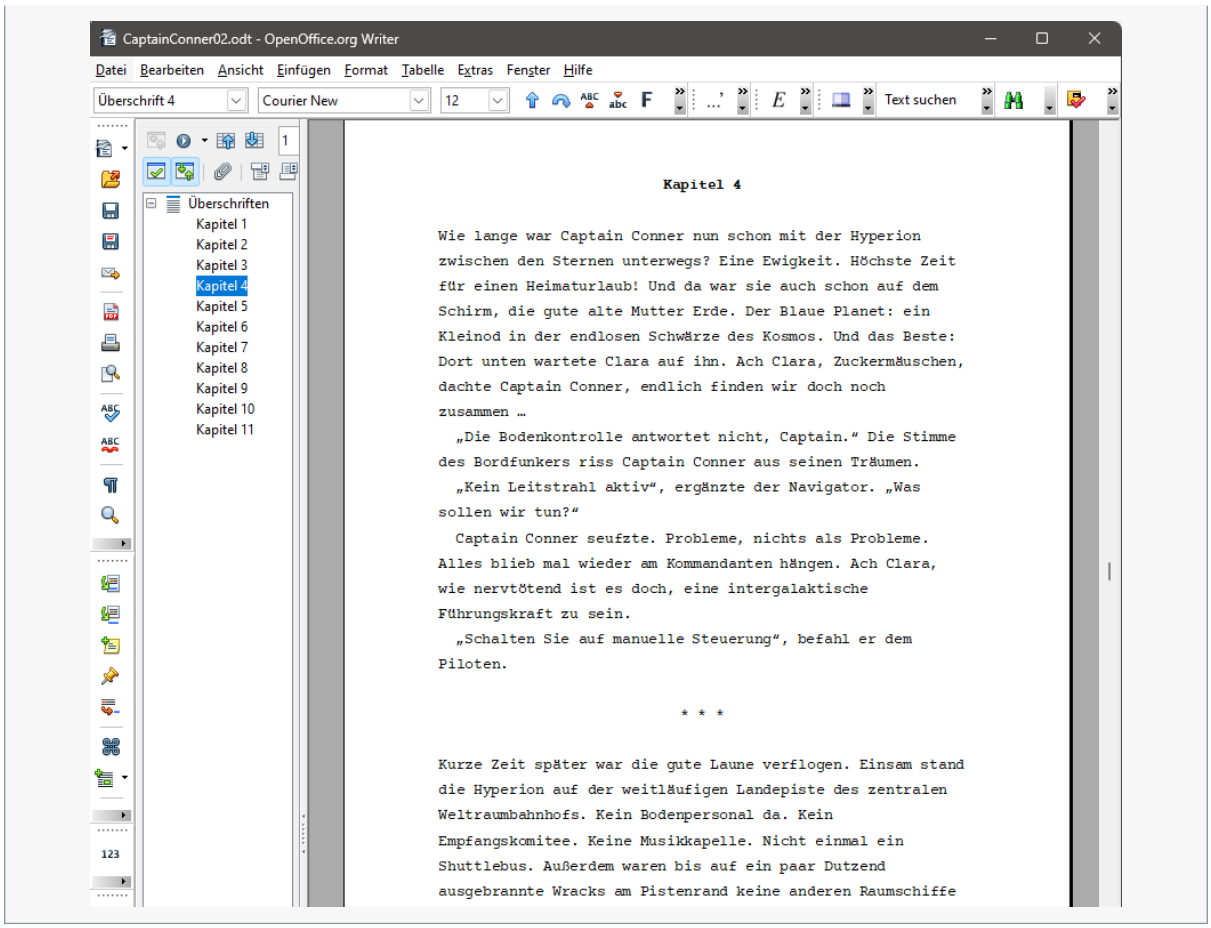

Vorsicht

Textauszeichnungen, die nicht von novelibre unterstützt werden, gehen verloren. Dasselbe gilt für Bilder. Wenn also Ihr Werk ein ausgefeiltes Layout braucht, das jenseits von *novelibres* Möglichkeiten liegt, erwägen Sie, beim Schreiben Kommentare als Gedächtnisstützen einzufügen. Das kann später helfen, die speziellen Formate anzuwenden, wenn Sie Ihren fertigen Roman für die Veröffentlichung vorbereiten. Falls das nicht genügt, ist *novelibre* vielleicht nicht das richtige Werkzeug für Sie.

Tipp

Die passenden Abschnittstrenner lassen sich am einfachsten mit einem Makro erzeugen, das in der novelibre-tools-Erweiterung enthalten ist.

Wenn Ihr Manuskript vorbereitet ist, erzeugen Sie Ihr neues Projekt mit **Datei > Neu > Aus ODT erzeugen…**.

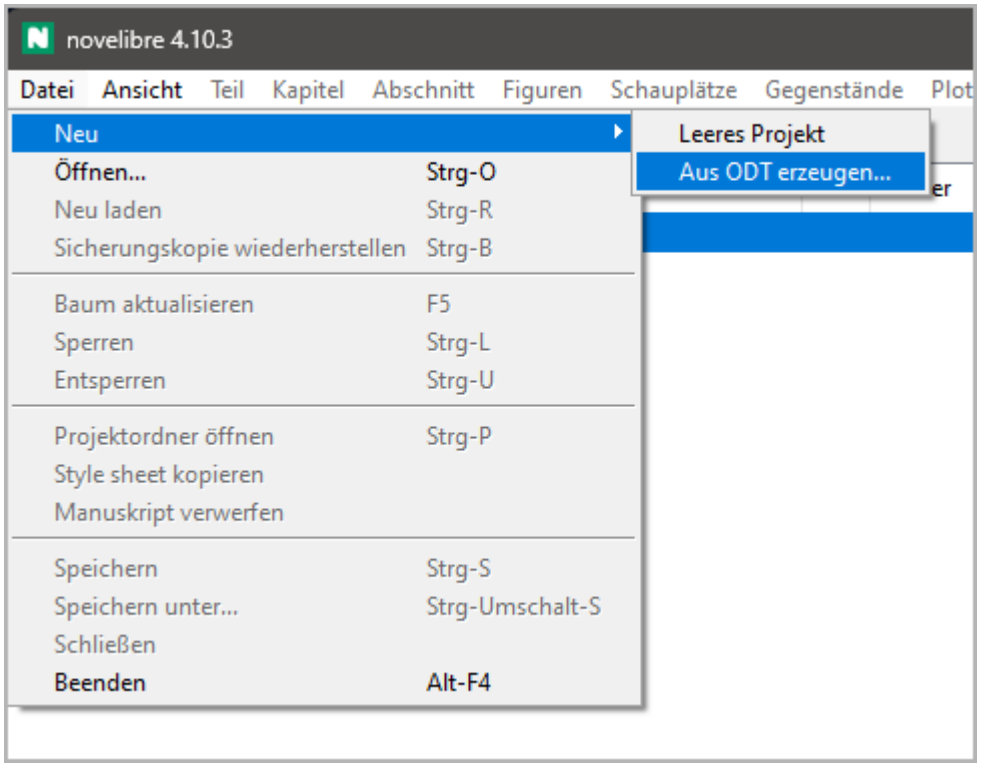

Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog und fragt nach dem *ODT*-Dokument. Das neue Projekt wird im selben Verzeichnis angelegt und nach der Manuskriptdatei benannt, aber mit der *.novx*-Erweiterung.

Vorsicht

Sobald Ihr Roman in *novelibre* importiert ist, wird das ursprüngliche *ODT*-Dokument nicht mehr gebraucht. Wenn Sie es aber behalten wollen, verschieben Sie es am besten anderswohin, so dass es später nicht durch ein exportiertes Dokument überschrieben wird.

Tipp

Nachdem Sie ein umfangreiches Werk importiert haben, könnten Sie eine ganze Menge Abschnitte zu betiteln und zu beschreiben haben. Ein Handlungsraster könnte Ihnen dabei eine große Hilfe sein.

6.3 Mit einer Gliederung beginnen

Statt eines angefangenen Werks können Sie auch eine mit *Writer* geschriebene Gliederung nach *novelibre* importieren. Dann erhalten Sie ein Romanprojekt mit leeren, aber betitelten und beschriebenen Kapiteln und Abschnitten. Auf den ersten Blick sieht eine Gliederung einem angefangenen Werk sehr ähnlich, doch sie hat Überschriften dritter Ordnung für die Abschnittstitel. Wenn *novelibre* Überschriften dritter Ordnung findet, betrachtet es den gesamten Textkörper als Beschreibung. In diesem Fall werden Textauszeichnungen nicht berücksichtigt.

Tipp

Es ist empfehlenswert, einen eigenen Ordner für das Projekt anzulegen und Ihre Gliederung dorthin zu verschieben, bevor Sie es mit *novelibre* importieren.

Wichtig

Eine Gliederung für den Import vorbereiten

Eine Gliederung hat mindestens eine Überschrift dritter Ordnung.

- *Überschrift 1* → Teile-Titel.
- *Überschrift 2* → Kapitel-Titel.
- *Überschrift 3* → Abschnittstitel.
- Der ganze restliche Text wird als Beschreibung von Kapiteln und Abschnitten behandelt.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Gliederung. Der Fließtext direkt unter der Kapitelüberschrift ist die Kapitelbeschreibung. Der Fließtext direkt unter der Abschnittsüberschrift ist die Abschnittsbeschreibung. Die Beschreibungen sind jedoch optional.

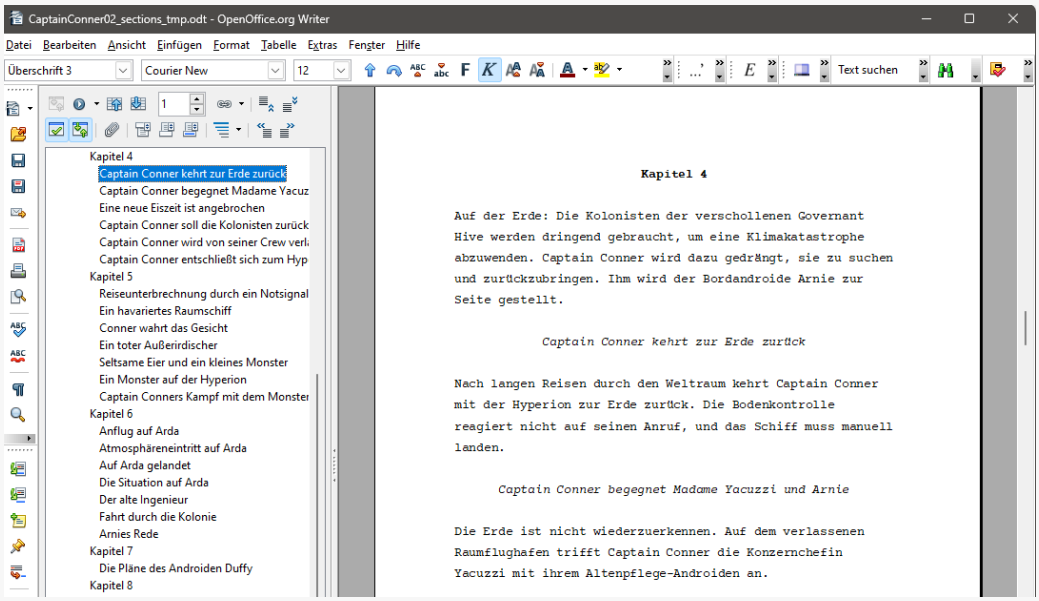

Wenn Ihre Gliederung vorbereitet ist, erzeugen Sie Ihr neues Projekt mit **Datei > Neu > Aus ODT erzeugen…**.

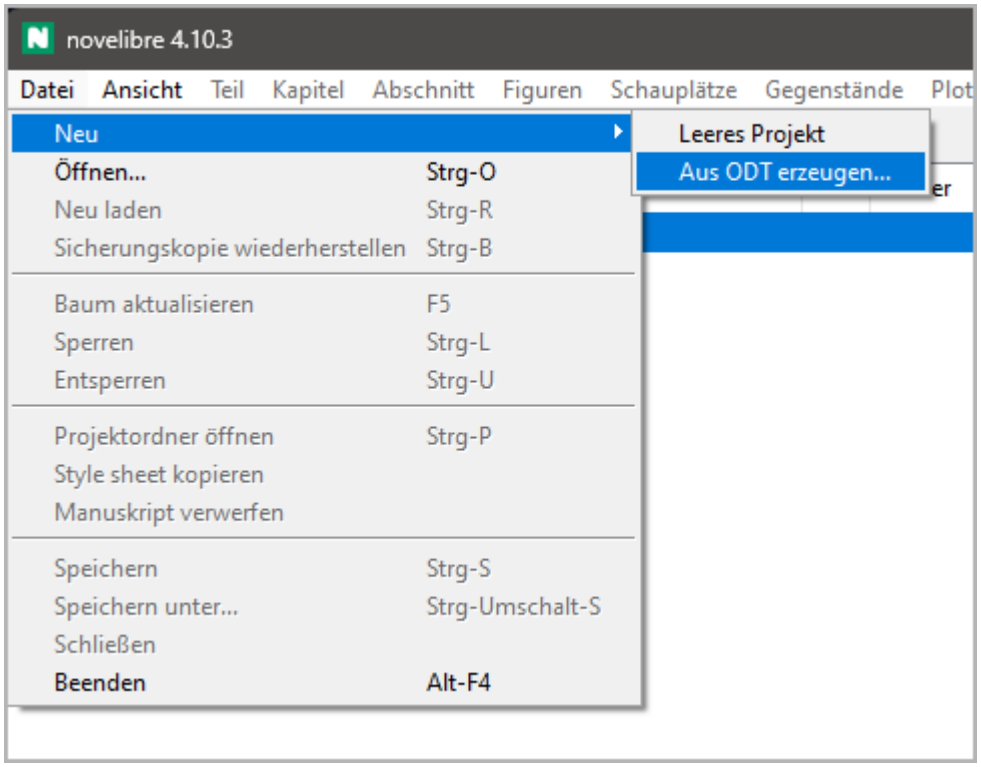

Es öffnet sich ein Dateiauswahldialog und fragt nach dem *ODT*-Dokument. Das neue Projekt wird im selben Verzeichnis angelegt und nach der Gliederungsdatei benannt, aber mit der *.novx*-Erweiterung.

Vorsicht

Sobald Ihre Gliederung in *novelibre* importiert ist, wird das ursprüngliche *ODT*-Dokument nicht mehr gebraucht. Wenn Sie es aber behalten wollen, verschieben Sie es am besten anderswohin, so dass es später nicht durch ein exportiertes Dokument überschrieben wird.

Die aktuelle Gliederung können Sie jederzeit als „Beschreibungen“ (getrennt nach Teilen, Kapiteln und Abschnitten) exportieren, bearbeiten und importieren.

KAPITEL 7

Am Manuskript schreiben

7.1 Writer als Texteditor aufrufen

Bemerkung

Das folgende Beispiel beschreibt den Arbeitsablauf für das Bearbeiten des Manuskripts mit LibreOffice. Dasselbe gilt auch für OpenOffice.

Andere Textverarbeitungsprogramme, die versprechen, das *ODT*-Dateiformat zu unterstützen, werden generell nicht empfohlen.

Sobald Ihr Romanprojekt mindestens einen Abschnitt hat, können Sie mit dem Schreiben beginnen. Dazu speichern Sie Ihr Projekt und exportieren Ihren Roman in die *Writer*-Textverarbeitung. Das geht entweder mit **Exportieren > Manuskript zum Bearbeiten**, oder indem Sie in der Werkzeugleiste auf das Symbol klicken.

Hinweis

- Wenn Sie den Menübefehl verwenden, können Sie *novelibre* ein Manuskript erzeugen und nach einer Nachfrage mit *Writer* öffnen lassen.
- Wenn Sie auf das Symbol in der Werkzeugleiste klicken, wird *Writer* sofort nach dem Export aufgerufen.

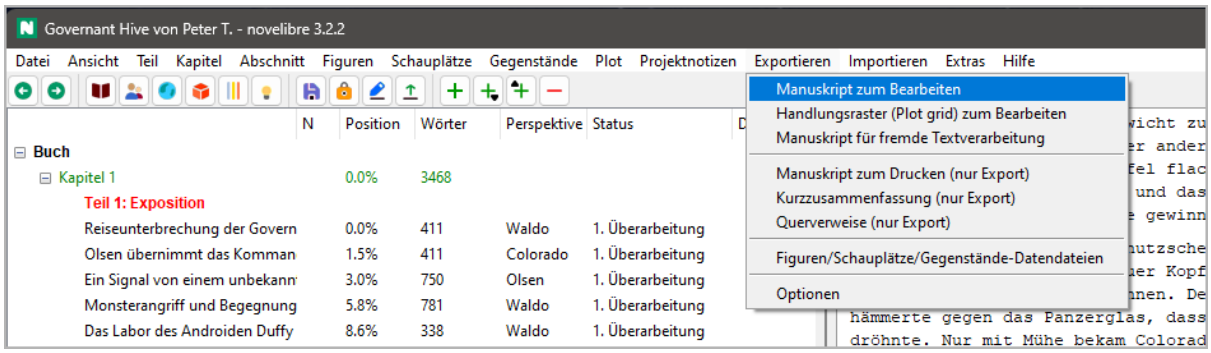

Falls Sie das schon einmal gemacht haben, und es immer noch ein Manuskriptdokument von der letzten Sitzung

gibt, werden Sie nun gefragt, ob Sie damit weiterarbeiten wollen. Falls ja, wählen Sie „Bestehendes öffnen“.

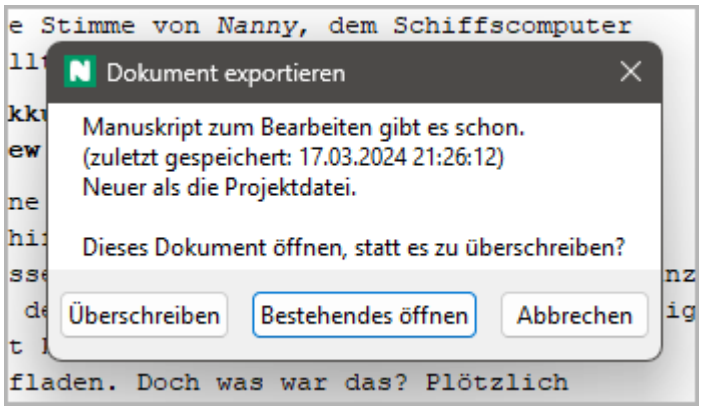

Falls Sie „Überschreiben“ wählen, erzeugt *novelibre* ein neues Manuskriptdokument. „Abbrechen“ bricht den Exportvorgang ab und bringt Sie zum Arbeitsbereich zurück.

Hinweis

novelibre prüft, ob ein existierendes Manuskript neuer oder älter als die Projektdatei ist, und schlägt eine Auswahl vor, indem es die passende Schaltfläche aktiviert. Sie können das mit der Eingabetaste akzeptieren. Wenn Ihre Auswahl dem Vorschlag entspricht, sehen Sie in der Statusleiste eine grüne Meldung. Andernfalls ist die Meldung rot, nur zur Erinnerung.

Falls Sie den Export über den Menübefehl **Exportieren** eingeleitet haben, kann es sein, dass Sie entsprechend Ihren Exportoptionen gefragt werden, ob Sie das neu erzeugte Dokument öffnen wollen.

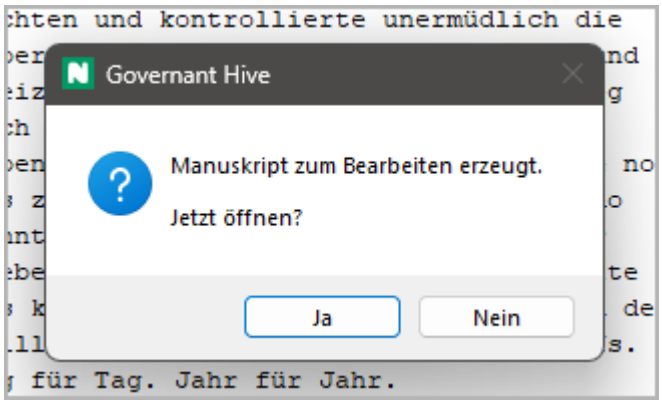

Wenn Sie mit „Ja“ antworten, wird *Writer* mit dem Manuskriptdokument gestartet. Andernfalls wird das Dokument einfach für den späteren Gebrauch aufbewahrt.

Abhängig von Ihren Exportoptionen kann *novelibre* jetzt das Projekt sperren, damit Sie es nicht versehentlich ändern, solange es in *Writer* in Bearbeitung ist.

Bemerkung

novelibre ruft Ihre Standardanwendung für Dateien mit der Endung *.odt* auf. Üblicherweise trägt sich LibreOffice oder OpenOffice bei der Installation selbst als Standardanwendung ein.

Nachdem Sie zu *Writer* gewechselt haben, sehen Sie Ihren ganzen Roman als „Normseiten“ formatiert. Der *Navigator* (mit `F5` geöffnet) zeigt im *Überschriften*-Bereich die Kapitel- und Abschnittstitel an. Per Doppelklick auf eine dieser Überschriften springen Sie an den jeweiligen Ort. Nun können Sie innerhalb der Textbegrenzungen, die die Abschnitte definieren, losschreiben.

Das folgende Bild zeigt einen LibreOffice Writer Screenshot. Beachten Sie, dass die Textbegrenzungen hier angezeigt werden, was sehr zu empfehlen ist.

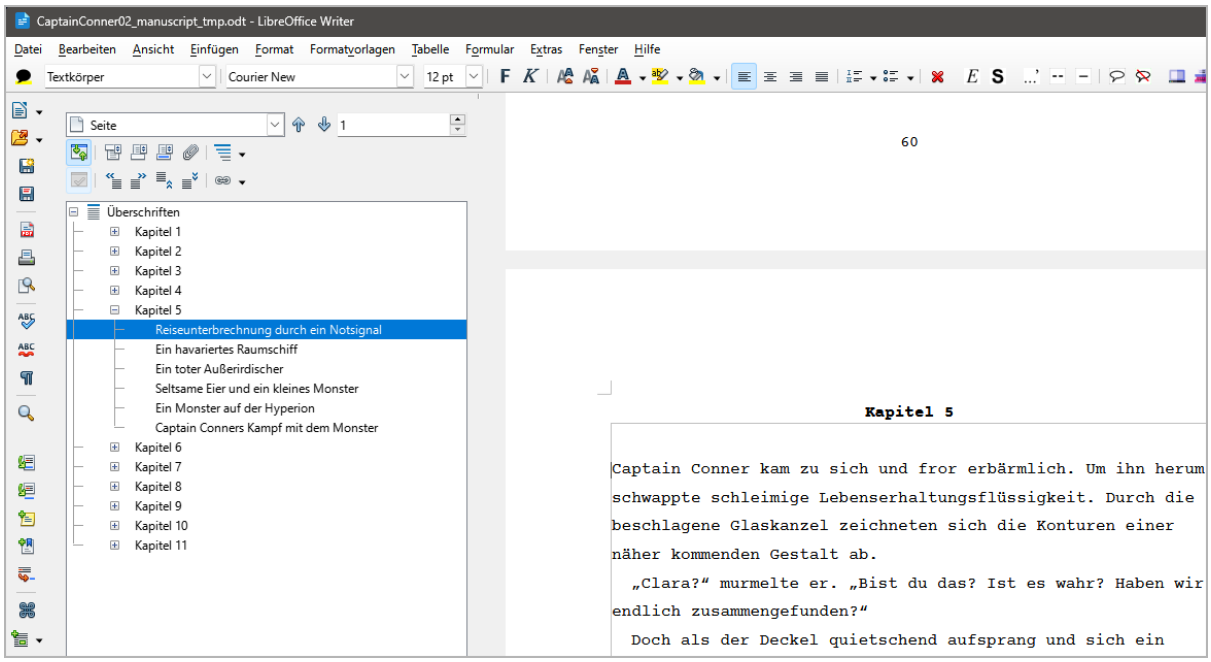

Bemerkung

Die Abschnittstitel, wie sie im Navigator zu sehen sind, sind im Arbeitsbereich unsichtbar, so dass sie nicht den Schreibfluss stören, und der Eindruck einer Original-Manuskriptseite gewahrt bleibt.

7.2 Änderungen zu novelibre zurückschreiben

Nach Beendigung der Schreibsitzung speichern Sie die Änderungen ab, verlassen die *Writer*-Textverarbeitung, und kehren zu *novelibre* zurück. Klicken Sie einfach in der Werkzeugleiste auf die Schaltfläche , und Ihre letzten Änderungen werden im Textbetrachter erscheinen.

Bemerkung

Das oben erwähnte Werkzeugleistensymbol gilt nur für das Manuskript. Wenn Sie Änderungen aus anderen Dokumenten übernehmen wollen, z.B. aus Figurenbeschreibungen, Zusammenfassungen oder dem Handlungsraster, benutzen Sie das Importieren-Menü.

7.3 Mit Writer neue Abschnitte anlegen

Wenn Sie während des Schreibens einen neuen Abschnitt brauchen, müssen Sie deswegen nicht zu *novelibre* zurückkehren. Beginnen Sie einfach eine neue Zeile mit der speziellen Markierung ###. Wahlweise können Sie einen Abschnittstitel anhängen, und, durch | getrennt, auch eine Abschnittsbeschreibung. Andere Metadaten sind dann bei Bedarf später in *novelibre* einzugeben.

Tipp

Sie können #### benutzen, um einen angehängten Abschnitt zu erzeugen.

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie einen bestehenden Abschnitt aufteilen:

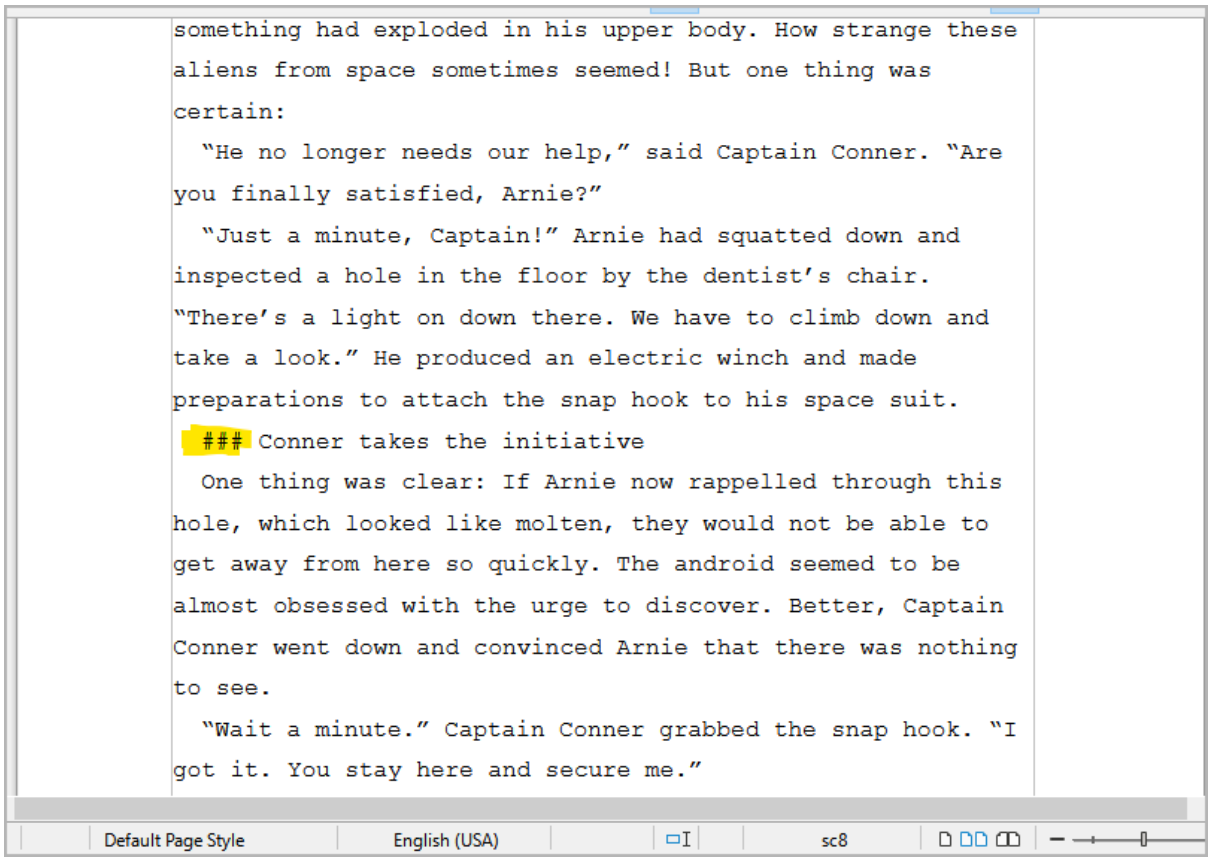

Beachten Sie die gekennzeichnete Abschnittsmarkierung im Bild.

In *novelibre* sehen Sie dann den neuen Abschnitt. Er hat einen Titel, doch keine anderen Metadaten.

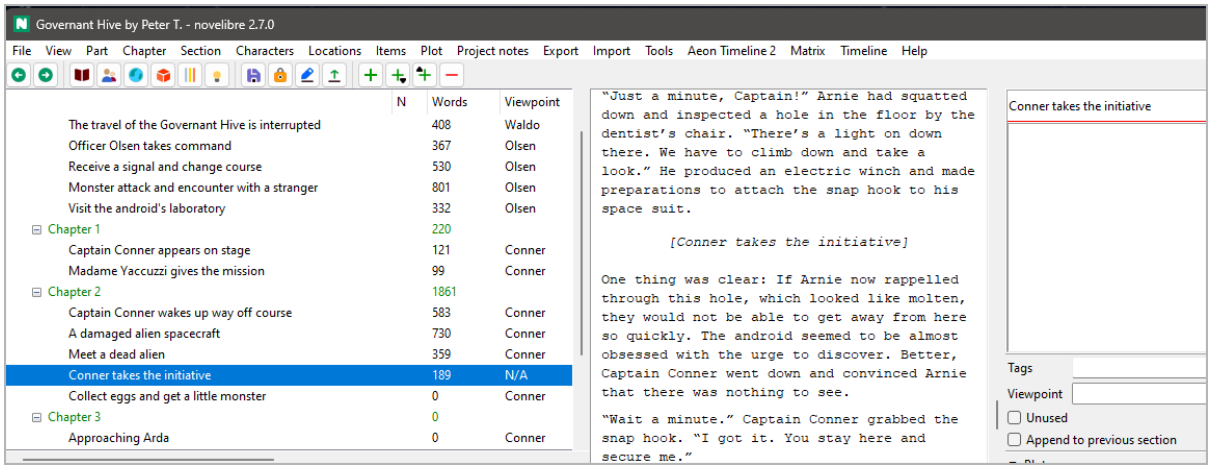

Beachten Sie den ausgewählten Abschnitt im Bild.

7.4 Mit Writer neue Kapitel anlegen

Wenn Sie während des Schreibens ein neuens Kapitel brauchen, müssen Sie deswegen nicht zu *novelibre* zurückkehren. Weisen Sie einfach einer neuen Zeile *innerhalb des laufenden Abschnitts* das Format **Überschrift 2** zu.

Wichtig

> *novelibre* importiert nur Text innerhalb der Rahmen zurück, welche die Abschnitte definieren. Technisch teilt es immer Abschnitte auf, wenn es aus dem Manuskript neue Kapitel oder Abschnitte erzeugt.
>
> Sie können mit *Writer* auch keine Kapitel verschieben. Falls Sie Kapitel oder Abschnitte umsortieren wollen, tun Sie es mit *novelibre*.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man mit *Writer* ein Kapitel hinzufügt:

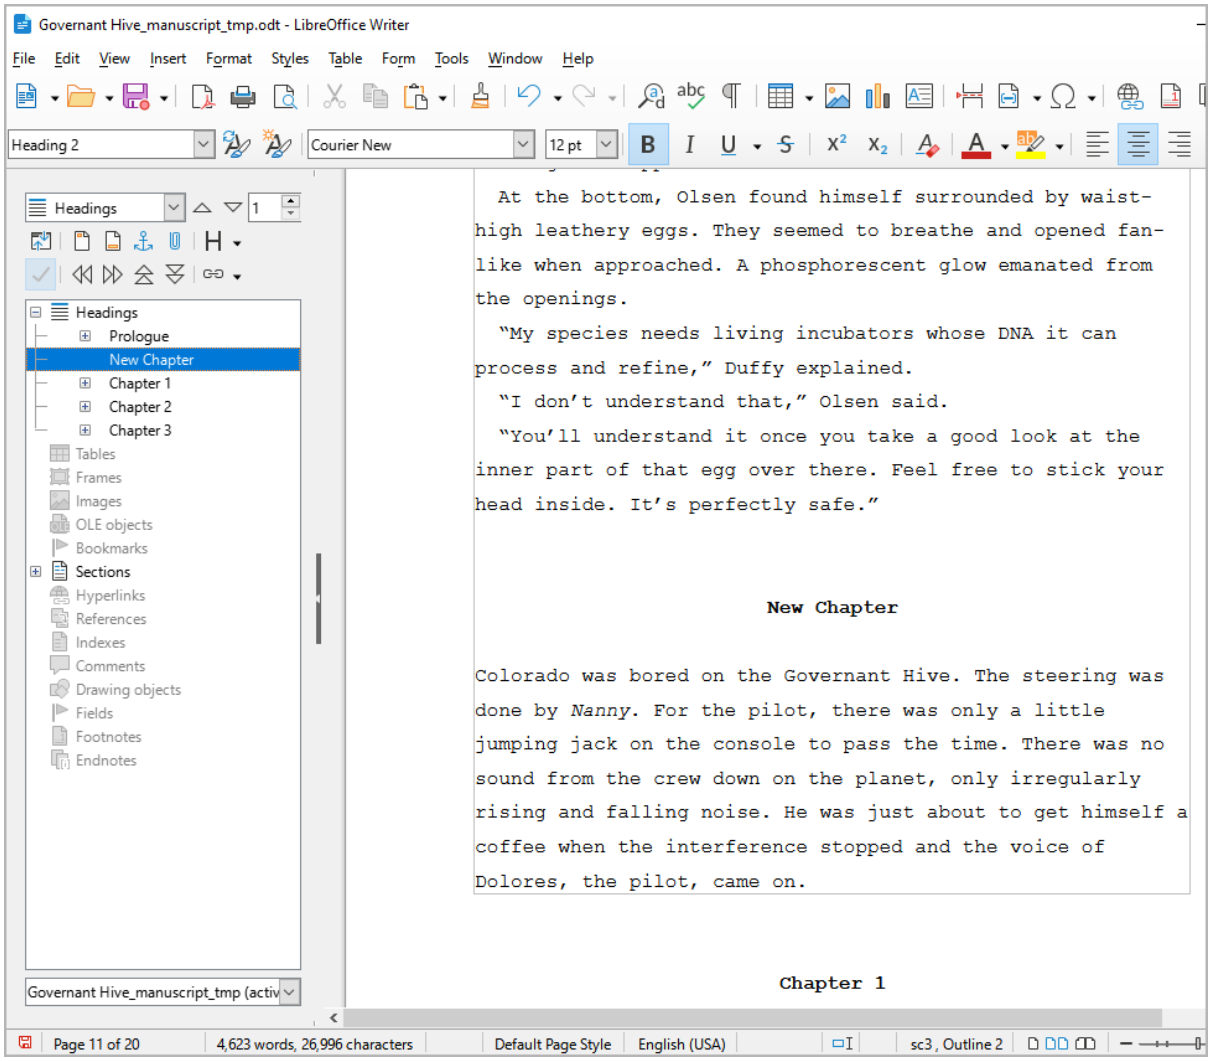

Es kommt nicht darauf an, wie ein neues Kapitel in *Writer* betitelt wird.

In *novelibre* sehen Sie dann sowohl ein neues Kapitel als auch einen neuen Abschnitt. Weil die Kapitel in diesem Beispiel automatisch nummeriert werden, passt die neue Kapitelüberschrift bereits, wohingegen der neue Abschnittstitel noch manuell angepasst werden sollte.

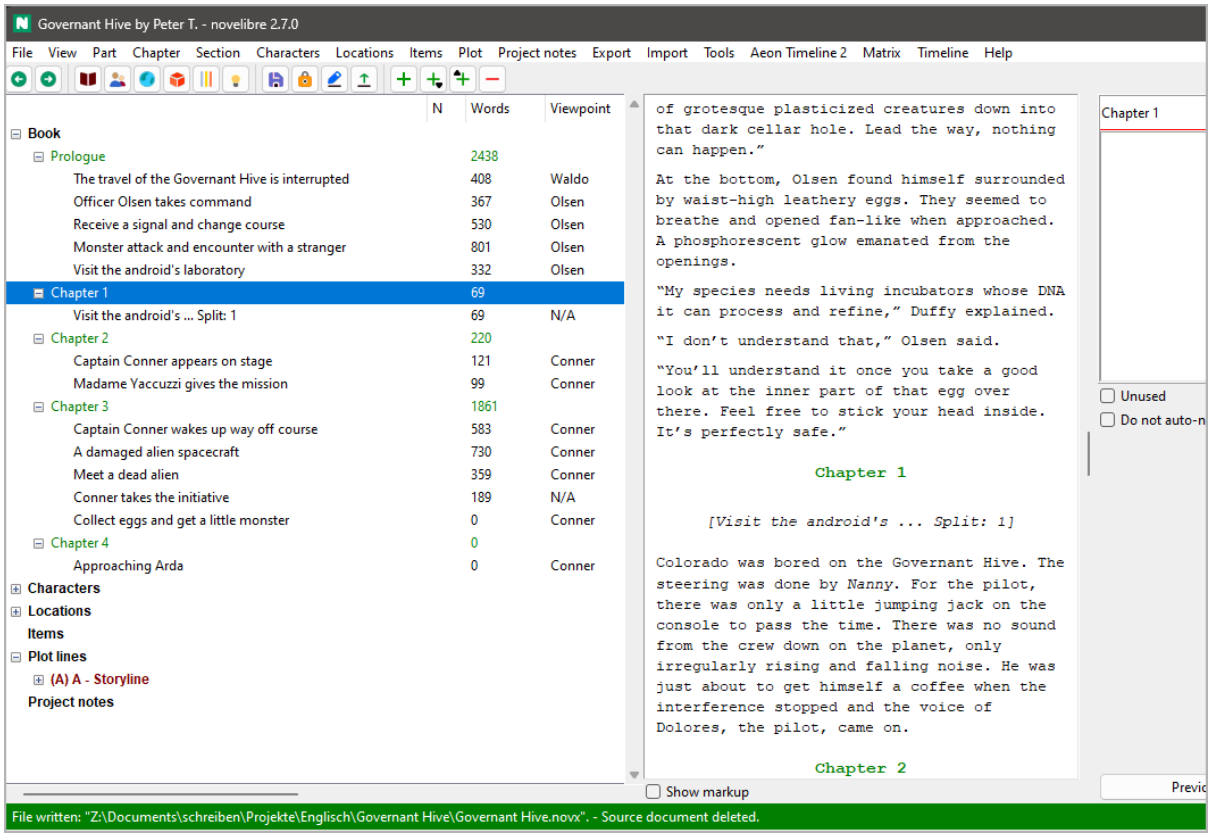
Governant Hive by Peter T. - novelibre 2.7.0
File View Part Chapter Section Characters Locations Items Plot Project notes Export Import Tools Aeon Timeline 2 Matrix Timeline Help
N Words Viewpoint
Book
Prologue 2438
The travel of the Governant Hive is interrupted 408 Waldo
Officer Olsen takes command 367 Olsen
Receive a signal and change course 530 Olsen
Monster attack and encounter with a stranger 801 Olsen
Visit the android's laboratory 332 Olsen
Chapter 1 69
Visit the android's ... Split: 1 69 N/A
Chapter 2 220
Captain Conner appears on stage 121 Conner
Madame Yaccuzzi gives the mission 99 Conner
Chapter 3 1861
Captain Conner wakes up way off course 583 Conner
A damaged alien spacecraft 730 Conner
Meet a dead alien 359 Conner
Conner takes the initiative 189 N/A
Collect eggs and get a little monster 0 Conner
Chapter 4 0
Approaching Arda 0 Conner
Characters
Locations
Items
Plot lines
(A) A - Storyline
Project notes
of grotesque plasticized creatures down into that dark cellar hole. Lead the way, nothing can happen."
At the bottom, Olsen found himself surrounded by waist-high leathery eggs. They seemed to breathe and opened fan-like when approached. A phosphorescent glow emanated from the openings.
"My species needs living incubators whose DNA it can process and refine," Duffy explained.
"I don't understand that," Olsen said.
"You'll understand it once you take a good look at the inner part of that egg over there. Feel free to stick your head inside. It's perfectly safe."
Chapter 1
[Visit the android's ... Split: 1]
Colorado was bored on the Governant Hive. The steering was done by Nanny. For the pilot, there was only a little jumping jack on the console to pass the time. There was no sound from the crew down on the planet, only irregularly rising and falling noise. He was just about to get himself a coffee when the interference stopped and the voice of Dolores, the pilot, came on.
Chapter 2
Chapter 1
Unused
Do not auto-n
Show markup
Previo
File written: "Z:\Documents\schreiben\Projekte\Englisch\Governant Hive\Governant Hive.novx". - Source document deleted.

KAPITEL 8

Mit novelibre plotten

8.1 Ein Strukturmodell anwenden

Wenn Sie eine Geschichte entsprechend einem Strukturmodell (z.B. dem *Drei-Akt-Modell*, der *Heldenreise* oder dem *Save The Cat Beat Sheet*) in Stadien zerlegen wollen, fügen Sie einfach die Stadien zwischen den Abschnitten ein, um den Beginn zu kennzeichnen. Das gibt Ihnen farblich abgesetzte Zwischenüberschriften in der Baumansicht. Diese erscheinen nicht im Manuskript.

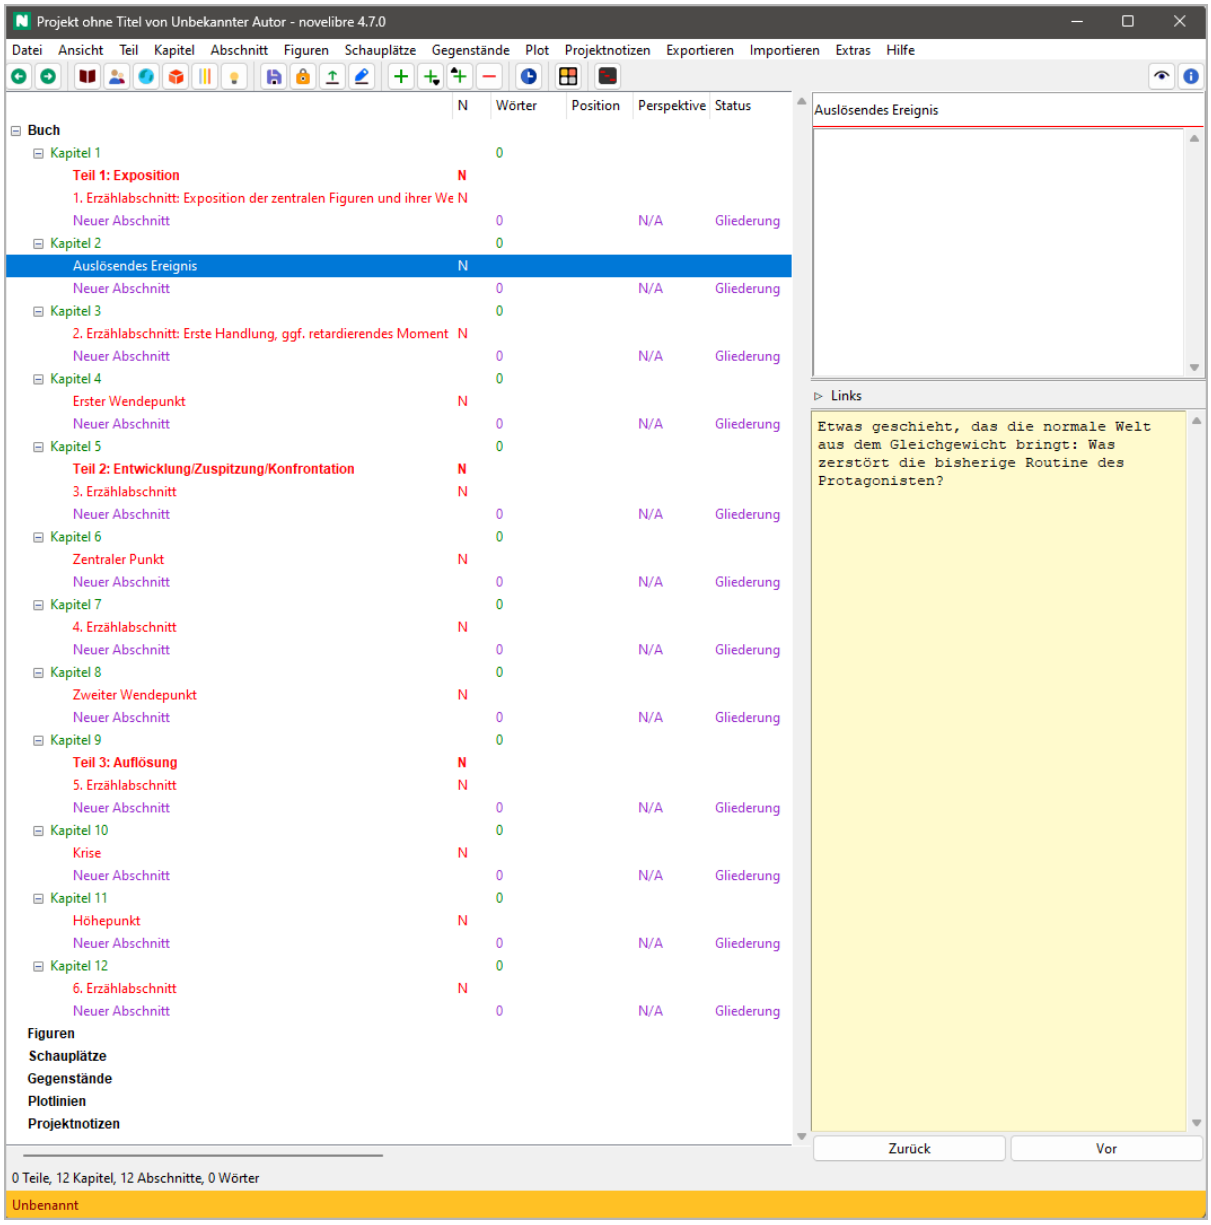

Mit dem nv_templates-Plugin können Sie vorgefertigte Strukturmodelle aus Markdown-Vorlagendateien laden, oder das Strukturmodell Ihrer Geschichte zur Wiederverwendung abspeichern.

8.2 Plotlinien definieren

novelibre bietet *Plotlinien* als ein mächtiges und flexibles Konzept zum Plotten an.

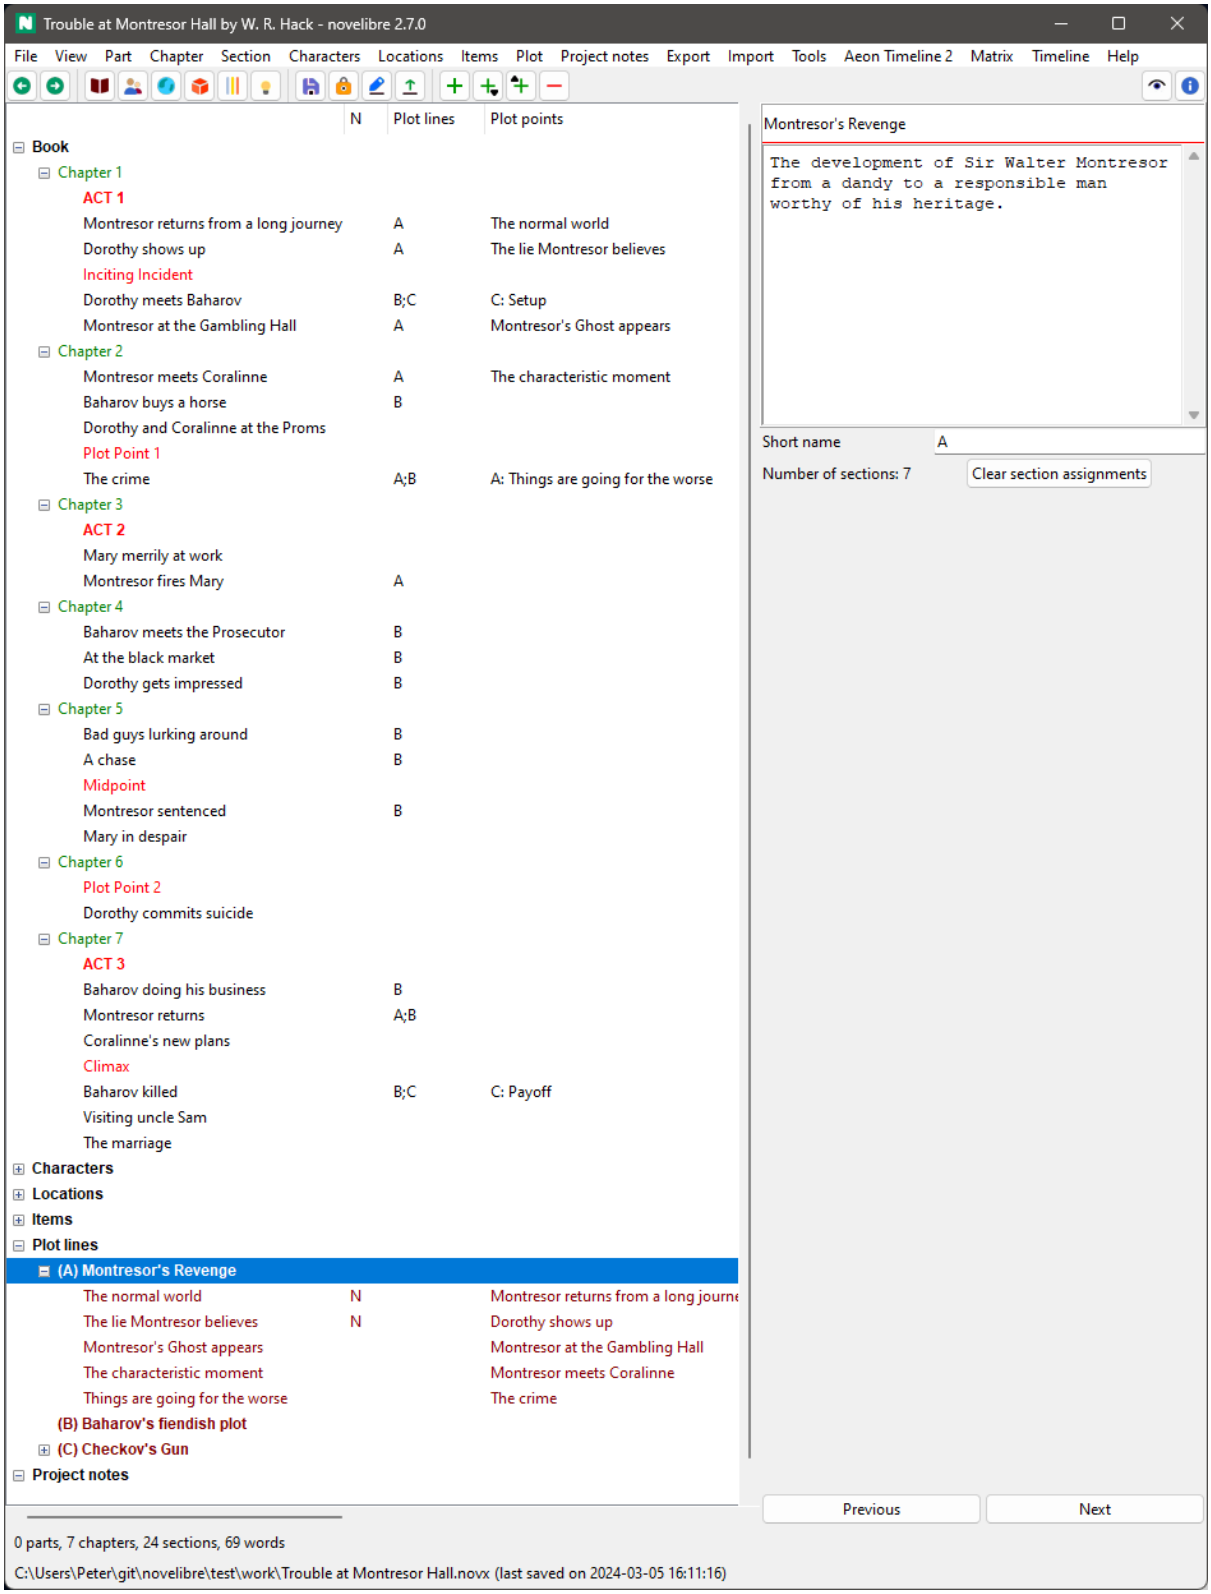

„Plotlinie“ kann eine Reihe von Bedeutungen haben: Erzählstrang, Figurenbogen, Handlungsfaden, Nebenhandlung, Abfolge von Vorbereitung und Durchführung, und so weiter. Sie können sich eine Plotlinie als eine Strecke vorstellen, entlang derer Plotpunkte angeordnet sind, welche den Fortgang der Handlung charakterisieren. Solchen Plotpunkten können Abschnitte zugeordnet werden, um deren Bedeutung für den Plot anzuzeigen.

- *novelibre* lässt Sie eine beliebige Zahl von Plotlinien definieren.
- Jeder Plotlinie können Sie beliebig viele Abschnitte zuordnen.

- Jedem Abschnitt können Sie beliebig viele Plotlinien zuordnen.
- Eine Plotlinie kann beliebig viele Plotpunkte umfassen.
- Ein Plotpunkt kann höchstens einem Abschnitt zugeordnet werden.
- Jedem Abschnitt können Sie beliebig viele Plotpunkte zuordnen.

Die Verbindung von Abschnitten und Plotpunkten ist in der Baumansicht in der Spalte „Plotpunkte“ zu sehen.

Sie können Plotlinien auch verwenden, um benannte Verbindungen wie z.B. *Vorbereitung* → *Durchführung* oder *Ursache* → *Wirkung* zwischen Abschnitten herzustellen, so dass Sie solche Beziehungen verfolgen können, auch wenn die Abschnitte weit auseinanderliegen.

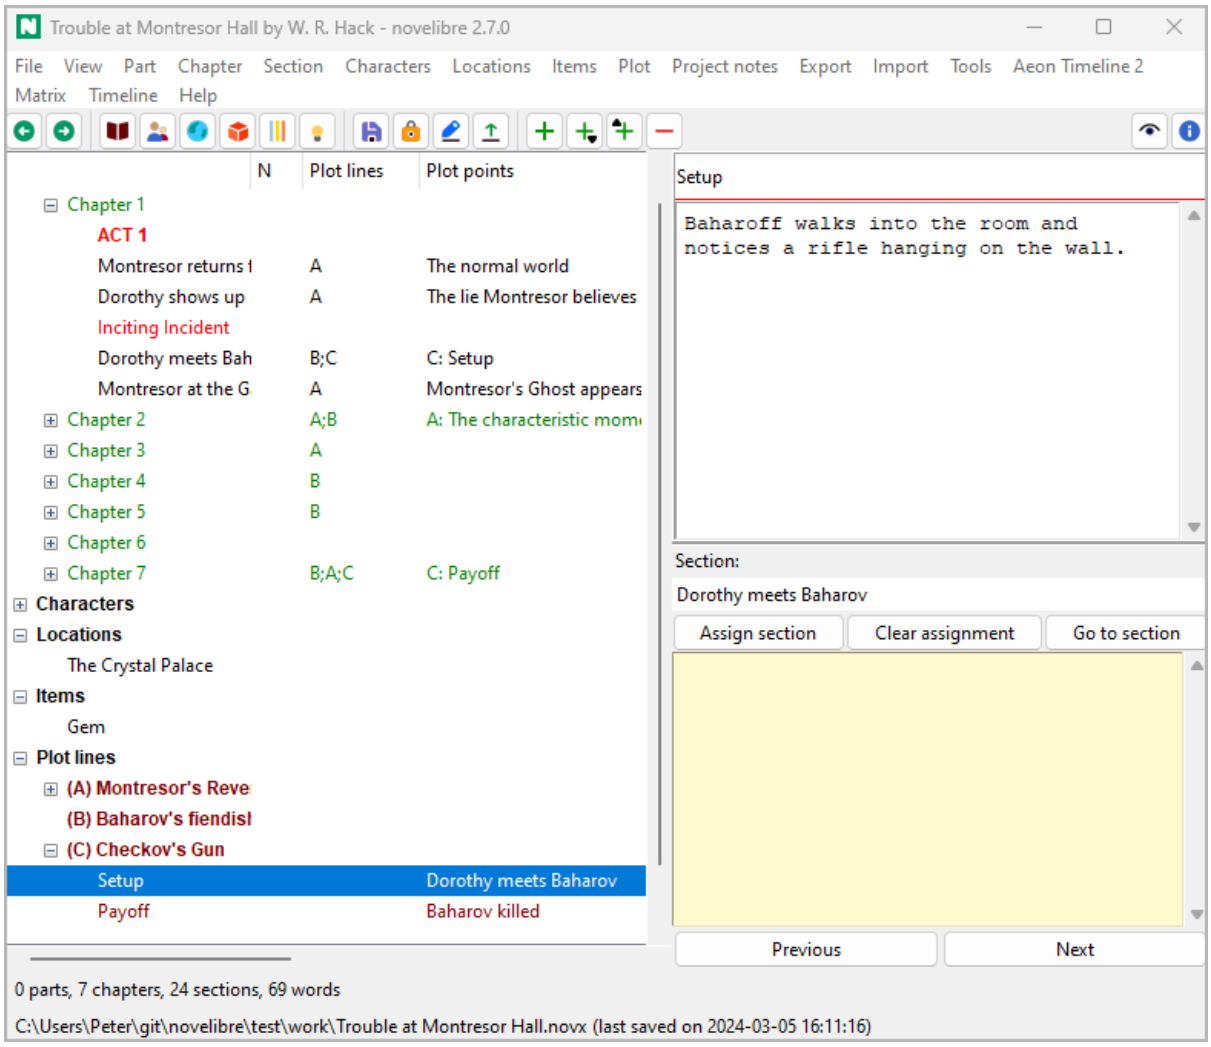

8.3 Handlungsraster (Plot grid)

novelibres Handlungsraster ist eine Tabelle mit einer Reihe pro Abschnitt und und einer Zusammenstellung plotrelevanter Metadaten in den Spalten. Die erste sichtbare Spalte enthält Querverweise auf die Abschnitte im Manuskript. Jede Plotlinie hat ihre eigene Spalte im Handlungsraster, wo die Plotliniennotizen zu sehen sind. Das Handlungsraster bietet Ihnen einen bequemen Weg, die Notizen zu den Plotlinien einzutragen und das Große Ganze Ihrer Plotkonstruktion zu überblicken.

Abschnitt	Akteur	Ort	Tag	Titel	Beschreibung	Perspektive	Mainlin Subplot/Ab Titel	Die Sentiment/Ideale Verschiebung	Die Hauptfrage/ Der Wirkungsziel	Die Idee/Ab Titel	Die Rolle des Öffentlichkeit	Die Leidensgeschichte	Die Charaktere	Tag	Art	Art / Realism / Engang	Konflikt / Ebenen / Emotionale Wirkungsziel	Ausgang / Entscheidung / Ausgang	Notizen
1				Mainlin eröffnet mit Ablauf	Auf dem Weg zum Seminar "Sensitive Training Für Führungskräfte" lässt Mainlin im Rückblick Vergangenes Revue Passieren.	Mainlin			In den Kundfindschaftsrichtlinien wird die Wirkungsweise / Ausdruck.	"Wenn unsere Regierungsbehörden im Geld unseriöse Geschäfte machen, dann ist das ein unsäglicher Skandal. Aber wenn, und wenn einer Tat die auch die Demokratie bedroht. Ich Wenn es ein ähnlich ist Ist dieser Staat, du meine Frau?"	Mainlin ist auch Bad, und er kann sich in die Hilfsbedürftigkeit nicht ein.				Mainlin will das Wirkungsziel "Neurotik" erfreulich von Region seine Seminar zwecklos.	Konflikt / Ebenen / Emotionale Wirkungsziel	Die Hauptaufgabe seine Wirkungen. Mit an. Auch Notfallverfügung in nicht möglich.	
2				Mainlin sehen den Weg	Das Rad ist angeklickt und die Fahrzeugbahnen ist Mir Tier.	Mainlin									4	Mainlin ist zwiegt, dass die den Weg.	Die Kommunist die Rückzeuns ist ist nicht Ausruft. Auf Mainlin unbekan und ins unbekannt nicht?	Mainlin Mit seine, in die Richtung, das Rad schnell zu finden.	
3				Mainlin geht in eine Verwaltung	Mit Nicole hat einach Mainlin Wagen an. Nicole ist Mainlin Ex-Frau und Mainlin hat eine Menschen verwendet Kaiser, die Ehe in einem Vertrag wurfen.	Mainlin									4	Mainlin will zum Verhältnisgewinn in der Aufsicht.	Ist hat keine Chancen für die Schadenstreffe	Mainlin kann Verwaltungsfehler, während die Ehe Nicole ist Mainlin Ex-Frau, andere Beruffe eine Chaotenhandlungen.	
4				Mainlin trifft	Die sozialrechtliche Vereinen Wirkungs Mainlin Fall zur Verfügung einer Operation, in dem er das Offizielle Wahrnehmen der Fall ersetzt.	Mainlin									5	Die Beschlüsse Mainlin ist ab Verfügungsrahmen die sensorischen "Sensitive" Seminar ist.	Mainlin wird das, das, es ist die Mainlin Verwaltungsgebiete zu.	Die Vertrag wird nicht Mainlin ab Aufsicht gemäßen zu.	
5				Nicole ist in Verfügung	Unmittelbar ist der "Fehler" der Ehe, Mainlin Ex-Frau Nicole ist Mainlin Ex-Frau. Die Partnergemeinsam ab. Beschlussgemeinsam für Mitarbeiter, und hat seine sensibelsten Plans für die Publikum zu Vergessen.	Mainlin				"Mainlin Nicole, seine sechsten Verschlimmerte Ehe Mainlin Ex-Frau Nicole ist Mainlin Ex-Frau und Nicole ist in Sorge und ausgelöst ab. Sachlich und Nur Beschlusslich. Es ist Mainlin Ex-Frau Nicole. "Wie es nicht ausgeblickt ist, das jetzt alles die Mir wahrer wirklich, dass die gegenüber ungeahnten Kraftbrüchen und Mainlin ungeahnten Kraftbrüchen Mainlin ist ab Nicole gegenüber ist?"					5	Die Sicherstellt Nicole die Fahrt "Trennlich die Aufsicht" im Unterschied auf.	Auch Mainlin ist Geschieht von Nicole, die seine Partnerinnen unabmessbarsich.	Nicole Vertrag an, seine "Fingerentwurf" Verzichten.	
6				Mainlin beschließt, Mainlin zu spionieren	Mainlin zeugt das Nicole, und entschließt sich, Nicole Vertrag mit dem Smartphone aufzunehmen.	Mainlin	Mainlin nimmt den Fahrzeug auf, nimmt er Nicole Vertragsfamilie aufzuschnei.								5	Mainlin Sekretärin in mit der Angst zu tun.	Soll er abwarten und unauffällig einschaltenlin, oder Mainlin spionieren?	Mainlin beschließt, Nicole Vertrag mit dem Smartphone aufzuschnei.	
7				Nicole überzeugt sich vom Fehlbuch	Nicole Fragestellen wird sich von der Mainlin Ex-Frau Nicole Mainlin Ex-Frau Nicole und Sorgen, ob sollen sein Anfangen zu neuen Fahrt.	Mainlin									5	Nicole Vertrag Vertrag zunächst gern einrichtig.	Die Kommunist gesten in Angelegenheit ab. Mainlin ist die sich Aufsicht seine Plans. Offenbar.	Mainlin ist schockiert und verwundet.	
8				Nicole offenbart seine Frischhalter		Mainlin	Mainlin jen ansucht und, dass ihm Geldes.								5	Nicole und Kaufen.		Nach Nicole Vertrag wird er angeblicher Nachrichter ab. Kundgebeschreibe erkennt und geheger genommen.	
9				Ehe	Mainlin sucht gern Abstand, doch sein Ausläufer nicht.	Mainlin									4				
10				Mainlin muss Nicole, hat jetzt bei Anna	Ist Mainlin im Mutter Heid zu. Informiert in bei Anna. Ex-Partnerinnen die Fall gewährt. Das Ersatzthal.	Mainlin									4				
11				Die Spion wird angeheftet	Während die Partnerinnen Stein, und die Vertragsmanager in ein Beruft gewechselt.	Mainlin									4				
12				Mainlin flieht mit die Nicole ins Spion	Die Sicherstellen die Vertragsmanager. Mainlin Ex-Frau Nicole Mainlin ist ein. Ist eine Verfügungsgelingt zu Ihnen schließlich. Nicole Villa ab schlagen.	Mainlin									4				
13				Neue Wochen		Mainlin									4				
14				Mainlin trifft Wallach	Wallach ist die Mir die Gefüg angeschlagen. Ist Ihn Sage die Zukunft in eine Wirkungsziel.	Mainlin			Wallach erklärt Mainlin die Vorstellungen einer Chaotenen.						4	Mainlin will Wallach für die Hauptfrage gegen Nicole gewinnen.	Wallach nimmt Nicole nicht einer und sagt eine Chaotenen nieder, die vorgeblich Sonnenen Nicole.	Mainlin verlässt Wallach unentschieden Ringe.	
15				Neue Wochen		Mainlin									4				
16				Neue Wochen		Mainlin									4				
17				Die Wirkungsziel für die Nicole Anonymen	Anwaltsanschu. Ehemaschie und sozialrechtlichen Fragen Nicole die Wirkungsziel Nicole in Deutschland und sehr die nach Ehefrau aus.	Mainlin									4				
18				Neue Wochen (s.18)		Mainlin									4				
19				Mainlin wird Hauptdarsteller	Mainlin wird Hauptdarsteller im Wirkungsziel.	Mainlin									4	Mainlin will in seine Beruf zurückkehren.	Die Nicole Ex und zwiefragen.	Ab Schicksal erfährt Mainlin eine Gruduen.	

Hinweis

Sie können einen Abschnitt einer Plotlinie zuordnen, indem Sie Text in die entsprechende Zelle für die Plotliniennotizen eingeben.

KAPITEL 9

Die Metadaten im Blick behalten

Während des Schreibens kann es praktisch sein, Metadaten wie Kapitel-Inhaltsangaben, Abschnittszusammenfassungen, Figurendaten oder Schauplatzbeschreibungen im Blickfeld zu haben. Mit *novelibre* haben Sie dafür unterschiedliche Möglichkeiten.

9.1 Das Eigenschaftsfenster

Die erste Wahl ist das Eigenschaftsfenster. Sie können die Eigenschaften, die Sie bearbeiten oder ansehen wollen, durch Anklicken der Kategorie ausklappen. Das Element, auf das sich die Eigenschaften beziehen, wählen Sie im Projektbaum aus. Das Eigenschaftsfenster lässt sich auch abtrennen und separat z.B. am Bildschirmrand anordnen.

9.2 Listen im Webbrowser

Für Figuren, Handlungsorte, Gegenstände und Plotlinien können Sie sich separate Listen im Webbrowser anzeigen lassen. Damit haben Sie im Gegensatz zum Eigenschaftsfenster alle Elemente auf einmal im Blick, können sie jedoch nicht bearbeiten.

9.3 Tabellen

Tabellen sind das klassische Werkzeug aus der Zeit, als spezialisierte Autorensoftware noch nicht verbreitet war. Die von *novelibre* exportierten Tabellen werden automatisch mit der *Calc*-Tabellenkalkulation geöffnet und sind – mit Ausnahme der Abschnittsliste – editierbar, um von *novelibre* wieder importiert zu werden. Die Abschnittszeilen sind mit den Abschnitten im Manuskript verknüpft. Besonders zu empfehlen ist das Handlungsraster.

Der einzige Nachteil der Tabellen besteht darin, dass Sie mit der Tabellenkalkulation keine neuen Baumelemente zu *novelibre* hinzufügen können.

9.4 Beschreibungsdokumente

Für Teile, Kapitel, Abschnitte, Figuren, Schauplätze, Gegenstände, Erzählstruktur und Plotlinien kann *novelibre* Textdokumente exportieren, die sich bearbeiten und zurückspielen lassen. Kapitelüberschriften sind üblicherweise als Verknüpfungen ausgeführt, die Sie direkt an die entsprechende Stelle im Manuskript führen.

9.5 Querverweise

Das mächtigste Werkzeug um mit *novelibre* Beziehungen zwischen den Abschnitten und Plotlinien, Figuren, Schauplätzen und Gegenständen anzulegen und zu überblicken, ist das nv_matrix-Plugin.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine ausführliche Querverweisliste als Textdokument zu exportieren, das Verknüpfungen zum Manuskript und zu den Beschreibungsdokumenten enthält.

9.6 Desktop Wiki

Mit dem nv_zim-Plugin können Sie einen Teil der Metadaten für die Figuren, Schaupätze und Gegenstände in ein Projekt-Wiki kopieren. Das kann dann als Weltenbau-Referenz oder „Serienbibel“ dienen und ist für solche Zwecke wesentlich mächtiger als *novelibre*. Wenn Sie ein Wiki anlegen, werden Sie sinnvollerweise nur die allernötigsten Metadaten für Figuren, Handlungsorte und Gegenstände in *novelibre* behalten, damit Sie diese Daten nicht doppelt pflegen müssen. Hilfreich kann zum Beispiel das Geburtsdatum der Figuren sein, um ihr aktuelles Alter in jedem Abschnitt abfragen zu können, in dem sie auftauchen.

KAPITEL 10

Notizen machen

Zur Organisation eines Schreibprojekts gehören auch Notizen. *novelibre* unterstützt das auf mehreren Ebenen. Die unterste Ebene ist der fortlaufende Text im Manuskript, dann kommen die Elemente des *novelibre*-Projektbaums, wie z.B. Kapitel, Abschnitte, Plotlinien und Figuren. Die oberste Ebene ist dann das Projekt selbst.

10.1 Kommentare im Manuskript

Während des Schreibens am Manuskript kann man mit *Writer* Kommentare in den laufenden Text einfügen, die dann bei entsprechender Einstellung als kleine farbige Textkästchen am rechten Rand erscheinen. Das ist sehr praktisch, beispielsweise für Platzhalter oder Merker. *novelibre* übernimmt solche Kommentare beim Manuskriptimport, und zeigt sie im Textbetrachter farbig an.

10.2 „Haftmerker“ für einzelne Elemente

Bei der Organisation des Romans im Arbeitsbereich von *novelibre* arbeitet man mit den Elementen des Projektbaums. Die meisten von ihnen haben bei ihren Eigenschaften auch ein gelbes Texteingabefeld für Notizen. Enthält ein solches Feld Text, erscheint im Projektbaum ein „N“.

Über das *Extras*-Menü lassen sich die „Haftmerker“ in Listenform im Webbrowser anzeigen. Über die Download-Funktion des Webbrowsers hat man eine beschränkte Exportmöglichkeit.

10.3 Projektnotizen

Für Geistesblitze, allgemeine Rechercheergebnisse und Sonstiges bietet *novelibre* die eigene Kategorie der Projektnotizen an. Eine Projektnotiz ist im Projektbaum aufgelistet und besteht aus einem Karteikärtchen mit Titel und Inhalt, sowie einer optionalen Linksammlung.

Die Projektnotizen lassen sich auch in Listenform im Webbrowser anzeigen. Über die Download-Funktion des Webbrowsers hat man eine beschränkte Exportmöglichkeit.

10.4 Projekt-Wiki

Wem die Projektnotizen nicht genügen, der kann das Schreibprojekt mit Hilfe des nv_zim-Plugins mit einem Zim Desktop Wiki verbinden, das wesentlich umfangreichere Möglichkeiten bietet, von hierarchisch angelegten Seiten über To-Do-Listen bis hin zu einem Schreibtagebuch.

Tipp

Wiki-Seiten sind Textdateien, die sich mit den Projektbaumelementen, also auch mit den Projektnotizen verlinken lassen. Ist das *nv_zim*-Plugin installiert, erkennt *novelibre*, ob eine verlinkte Textdatei zu einem Zim-Wiki gehört, und öffnet eine solche Seite mit dem *Zim*-Anwendungsprogramm.

KAPITEL 11

Textumfang und Schreibfortschritt

Als Maß für die Textmenge und die Position innerhalb des Gesamttexts gilt bei *novelibre* die Anzahl der Wörter. *novelibre* zählt die Wörter nach den gleichen Regeln wie LibreOffice Writer. Allerdings umfasst die in *novelibre* angezeigten Gesamtwortzahl nur die Abschnittsinhalte; Kapitelüberschriften und Titelangaben bleiben unberücksichtigt. Daher ist es durchaus möglich, dass die angegebene Wortzahl von der in *Writer* angezeigten abweicht.

Andere Größen wie die Zahl der Anschläge (Zeichenzahl) und der Schreibmaschinenseiten erhält man sehr bequem in *Writer* anhand eines exportierten Manuskripts. Hier hilft auch das Format des *novelibre*-Manuskripts, das der Normseite mit 30 Zeilen zu 60 Anschlägen entspricht.

Die Textmenge ist in zweierlei Hinsicht interessant: Zum einen kann man damit seine Fortschritte beim Schreiben verfolgen. Dazu lässt sich der Umfang des geplanten Buchs eingeben, oder auch ein zeitweiliges Schreibziel, zum Beispiel für den NaNoWriMo. Aktiviert man die Protokollierung des Schreibfortschritts, kann man sich mit Hilfe des nv_progress-Plugins den täglichen Verlauf anzeigen lassen. Außerdem erhält man Informationen zum Gesamt-Fertigstellungsgrad anhand der Status der einzelnen Abschnitte. Einzelheiten sind in der Beschreibung der Bucheigenschaften zu finden.

Zum anderen hat man einen Überblick über die Ausgewogenheit der Geschichte hinsichtlich der Kapitellänge, der Verteilung der Erzählperspektiven, oder der Position von Plotpunkten, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Zahlenangaben dazu lassen sich den entsprechenden Spalten der Baumansicht entnehmen. Wer es komfortabler mag, sollte das nv_statistics-Plugin installieren.

KAPITEL 12

Nach außen gehen

Wenn Sie mit Partnern zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Lektoren oder Korrektoren, kann es notwendig sein, Arbeitsstände des Manuskripts miteinander auszutauschen. Auch wenn Sie Änderungsvorschläge von Hand in Ihr Manuskript einarbeiten, können Sie sich die Option offenhalten, direkt mit einem extern bearbeiteten Dokument weiterzuarbeiten. In diesem Fall sollten Sie ein Manuskript für fremde Textverarbeitung exportieren. Dieses Exportformat hat den Vorteil, dass Sie es zu *novelibre* zurückimportieren können, auch nachdem es in ein fremdes Dateiformat wie *docx* umgewandelt und wieder zu *odt* zurückgewandelt wurde. Selbst wenn Ihr Partner ebenfalls LibreOffice oder OpenOffice benutzt, ist mit diesem Format die Gefahr, dass versehentlich die Abschnittsmarkierungen für den Import zu *novelibre* verlorengehen, am geringsten.

Wichtig

Falls Sie ein überarbeitetes Dokument zu *novelibre* zurückimportieren wollen, das zwischenzeitlich in andere Dokumentformate umgewandelt worden ist, achten Sie darauf, dass es am Ende den selben Dateinamen wie beim ursprünglichen Export hat.

Kommentare, die Ihr Partner ins Dokument einfügt, bleiben beim Rückimport zu *novelibre* erhalten. Das sollte auch dann gelten, falls Ihr Partner *Word* benutzt und Sie eine einigermaßen aktuelle Version von LibreOffice.

Auch Änderungsverfolgungsinformationen aus *Word* sollten für LibreOffice erhalten bleiben. Solche Änderungen sollten Sie jedoch vor dem Import zu *novelibre* akzeptieren oder ablehnen, denn *novelibre* wird alle Änderungen akzeptieren und die Markierungen löschen.

Hinweis

Falls Ihr Partner bestimmte Wünsche hinsichtlich der Gestaltung des Arbeitsmanuskripts hat, also eine bestimmte Schriftart, Zeilenabstände oder Ränder wünscht, erledigen Sie das idealerweise mit einer geeigneten Dokumentvorlage, bevor Sie das Dokument in das vereinbarte Austauschformat konvertieren. Wenn Ihr Partner solche Änderungen selbst vornimmt, macht das in der Regel aber auch keine Probleme.

KAPITEL 13

Erzählte Zeit

Wenn im Roman das Datum und die Zeit eine Rolle spielen, bietet *novelibre* vielfältige Unterstützung dafür an. Wenn Sie Ihr Schreibprojekt sorgfältig einrichten, stehen Ihnen beim Schreiben nützliche Informationen zur Verfügung, vom aktuellen Wochentag über die Mondphase bis zum Alter der beteiligten Figuren.

Sie können jedem Abschnitt ein Datum, eine Zeit und eine Zeitdauer zuordnen. Das Datum kann unzpezifisch oder spezifisch sein, wobei mit unspezifisch die Anzahl der Tage seit Handlungsbeginn gemeint ist. Die Geschichte beginnt nach dieser Zählung am Tag Null. Für das spezifische Datum gilt bei *novelibre* der gregorianische Kalender. Sie können nur positive Datumsangaben mit Jahreszahlen zwischen 0001 und 9999 eingeben.

Die Namen von Wochentagen und Monaten erhält *novelibre* vom Betriebssystem; es wird also die Systemsprache verwendet. Standardmäßig werden Datumsangaben so ausgegeben, wie es in der Systemsprache üblich ist. Falls Ihnen das nicht zusagt, können Sie eine Einstellung wählen, in der das Datum im ISO-Format ausgegeben wird, so wie Sie es auch eingeben.

Datums- und Zeitangaben sind optional; Sie können jedem Abschnitt entweder ein spezifisches oder ein unspezifisches oder gar kein Datum zuweisen. *novelibre* kann spezifische Datumsangaben in unspezifische umwandeln und umgekehrt, wenn Sie in den Bucheigenschaften ein Bezugsdatum für den Tag Null eingeben. Selbst wenn Sie keine spezifischen Datumsangaben in Ihrer Geschichte benötigen, kann es hilfreich sein, ein Bezugsdatum anzugeben. Auf diese Weise wird der Wochentag angezeigt, und für die Figuren im Abschnitt können Sie das Alter abrufen, sofern Sie ein Geburtsdatum angegeben haben. Außerdem können Sie sich dann die Mondphase anzeigen lassen, die zumindest für das 20. und 21. Jahrhundert einigermaßen genau berechnet wird.

Standardmäßig tippen Sie Datum, Zeit und Dauer in die entsprechenden Eingabefelder in den Abschnittseigenschaften ein. Falls der vorhergehende Abschnitt bereits ein Datum und eine Zeit hat, können Sie *novelibre* auch per Knopfdruck Startdatum und -Zeit erzeugen lassen, so dass die Handlung im Abschnitt unmittelbar der des vorhergehenden folgt. Wenn der Folgeabschnitt ein Datum und eine Zeit hat, können Sie *novelibre* automatisch eine Zeitdauer erzeugen lassen, so dass der Folgeabschnitt nahtlos an den aktuellen anschließt.

Noch komfortabler geht es mit spezialisierter Zeitleistensoftware wie dem freien Timeline oder dem kommerziellen *Aeon Timeline 2*. Damit können Sie Abschnitte wie Ereignisse behandeln und beliebig auf einem Zeitstrahl anordnen, verschieben, verlängern und verkürzen. Für die zwei oben genannten Softwareanwendungen gibt es Plugins, welche die Zeitleisten mit *novelibre* abgleichen, neue Zeitleisten erzeugen und neue Romanprojekte aus vorhandenen Zeitleisten erzeugen können.

Wer kein Zeitleistenprogramm benutzen will, findet im nv_tlview plugin eine grafische Zeitstrahl-Anzeige für die mit Datum und Zeit versehenen Abschnitte.

KAPITEL 14

Mehrere Bücher verwalten

Wenn sich im Lauf der Zeit die Buchprojekte ansammeln, kann das nv_collection-Plugin eine nützliche Hilfe sein. Damit legen Sie Sammlungen mit Büchern an, die Sie dann bequem mit *novelibre* öffnen können. Mit *nv_collection* können Sie die Bücher auch zu Serien zusammenfassen.

14.1 Buchserien organisieren

Bei einer Buchserie teilen sich mehrere Bücher ihre Figuren und die Erzählwelt. Es kann auch übergreifende Plotlinien geben. Wenn Sie Figuren, Schauplätze, Gegenstände oder Plotlinien eines Buchprojekts in ein anderes übernehmen wollen, unterstützt *novelibre* das über den XML-Export.

Falls Sie mit Zim Desktop Wiki eine „Serienbibel“ pflegen, können Sie diese mit dem nv_zim-Plugin an mehrere *novelibre*-Projekte als „Projekt-Wiki“ anbinden.

14.2 Bücher aufteilen

Falls Sie ein umfangreiches Buch in zwei oder mehrere Bücher aufteilen wollen, können Sie mit *novelibre* die entsprechenden Kapitel in ein neues Projekt verschieben. Dabei werden alle Figuren, Schauplätze, Gegenstände und Plotlinien, die mit den verschobenen Abschnitten verknüpft sind, ins neue Projekt kopiert, und die Beziehungen bleiben erhalten.

14.3 Inhalte verschiedener Bücher zusammenführen

Sie können außerdem Kapitel, Abschnitte sowie die anderen Baumelemente über die Zwischenablage in andere *novelibre*-Projekte verschieben. Dabei gehen Beziehungen jedoch verloren.

KAPITEL 15

Befehlsreferenz

15.1 Datei-Menü

Dateioperationen

15.1.1 Neu

Ein neues Romanprojekt anlegen

Mit **Datei > Neu** können Sie ein neues Projekt erstellen. Damit öffnen Sie zunächst ein Untermenü.

> **Bemerkung**
>
> Das Untermenü kann durch Plugins erweitert werden, um mehr Dateiformate anzubieten, aus denen ein *novelibre*-Projekt erzeugt werden kann.

Leeres Projekt

- Damit schließen Sie das laufende Projekt und erzeugen ein leeres Projekt.
- Ein Dateiauswahldialog fragt nach Speicherort und Dateinamen des neuen Projekts. Falls Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie den Dateinamen auch später beim Abspeichern vergeben.

Aus ODT erzeugen…

- Damit schließen Sie das laufende Projekt und erhalten einen Dateiauswahldialog, der nach einem ODT-Dokument fragt, aus dem das neue Projekt erzeugt werden soll.
- Das neu angelegte Projekt wird automatisch im selben Verzeichnis wie das ODT-Dokument abgelegt. Es hat den Dateinamen des Dokuments und die Erweiterung *.novx*.
- Falls im Verzeichnis bereits ein Projekt mit dem Namen des ODT-Dokuments existiert, wird kein neues Projekt angelegt.
- Falls Sie ein zuvor exportiertes Dokument auswählen, das zu einem existierenden Projekt gehört, wird dieses Projekt aktualisiert und geladen.
- Das ODT-Dokument kann entweder ein angefangenes Werk, sein, d.h. ein Romanmanuskript mit Kapitelüberschriften und Abschnitten, oder eine Gliederung, welche die Kapitel- und Abschnittsstruktur mit den Titeln und Beschreibungen enthält.

15.1.2 Öffnen…

Ein Romanprojekt öffnen

Mit **Datei > Öffnen** oder `Strg-O` können Sie eine existierende Projektdatei öffnen.

> **Bemerkung**
>
> Wenn Sie ein Projekt öffnen, wied das aktuell geladene Projekt geschlossen. Falls es noch ungesicherte Änderungen gibt, werden Sie Zum Abspeichern aufgefordert.

15.1.3 Neu laden

Das Romanprojekt neu laden

Mit **Datei > Neu laden** oder `Strg-R` können Sie das Projekt im Arbeitsspeicher mit der zuletzt gesicherten Version überschreiben.

> **Tipp**
>
> Auf diese Weise können Sie Änderungen der aktuellen Sitzung rückgängig machen.

> **Bemerkung**
>
> Falls die Projektdatei seit dem letzten Öffnen oder Abspeichern auf der Festplatte geändert wurde, erhalten Sie eine Warnmeldung.

15.1.4 Sicherungskopie wiederherstellen

Die zuletzt erzeugte Sicherungskopie wiederherstellen

Mit **Datei > Sicherungskopie wiederherstellen** oder `Strg-B` können Sie die vorletzte Version der Projektdatei laden. Dadurch wird die zuletzt gespeicherte Projektdatei überschrieben. Sie erhalten eine Warnung, dass Änderungen verlorengehen.

> **Bemerkung**
>
> Mit „Sicherungskopie“ ist die Datei mit der Erweiterung `.bak` im Projektverzeichnis gemeint.
>
> Nach dem Wiederherstellen der Sicherungskopie gibt es keine Sicherungsdatei mehr im Projektverzeichnis. Eine neue wird erzeugt, sobald Sie das Projekt speichern.

15.1.5 Baum aktualisieren

Die Aktualisierung der Baumansicht erzwingen, nachdem Änderungen gemacht wurden

Mit **Datei > Baum aktualisieren** oder `F5` können Sie die Baumansicht manuell aktualisieren.

- „Normale“ Abschnitte, die in ein „unbenutztes“ Kapitel verschoben wurden, werden ebenfalls „unbenutzt“.
- Teile und Kapitel werden entsprechend den Einstellungen für die automatische Nummerierung nummeriert.
- Das „Papierkorb“-Kapitel wird, falls nötig, ans Ende des Buchbereichs verschoben.

15.1.6 Sperren

Das Projekt schützen, während es außerhalb bearbeitet wird

Mit **Datei > Sperren** oder `Strg-L` können Sie das Projekt sperren.

> **Bemerkung**
>
> Bevor Sie das Projekt sperren können, müssen alle Änderungen gespeichert sein.

15.1.7 Entsperren

Das Projekt zur Bearbeitung freigeben

Mit **Datei > Entsperren** oder `Strg-U` können Sie das Projekt entsperren.

15.1.8 Projektordner öffnen

Den Dateimanager aufrufen

Mit **Datei > Projektordner öffnen** oder `Ctrl-P` können Sie den Projektordner im Dateimanager öffnen. Das kann nützlich sein, wenn Sie z.B. Dateien löschen oder Konfigurationsdateien bearbeiten wollen.

> **Hinweis**
>
> Falls Sie Ihr Projekt „außerhalb“ bearbeiten wollen, erwägen Sie, es vorher zu sperren.

15.1.9 Style sheet kopieren

Ein css Style sheet im Projektordner bereitstellen

Mit **Datei > Style sheet kopieren** können Sie das Style sheet *novx.css* in den aktuellen Projektordner kopieren. Damit können Sie die *.novx*-Projektdatei mit einem Webbrowser betrachten.

Das folgende Bild zeigt einen Edge-Browser Screenshot: *novelibre* Projekt, dargestellt mit Hilfe des Style sheets.

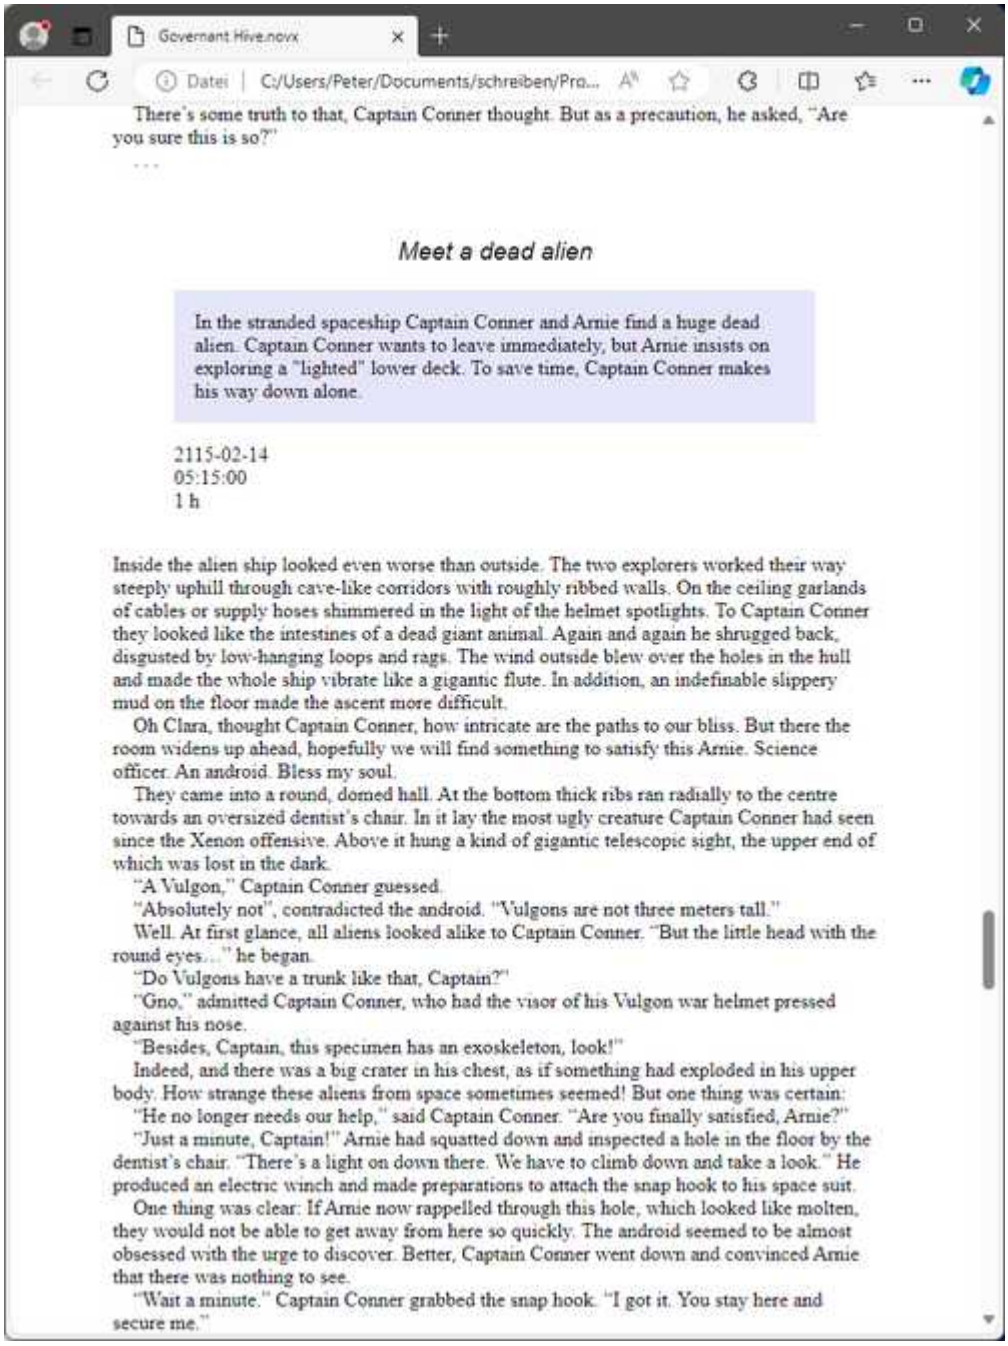

Hinweis

Abhängig von Ihrem Webbrowser und dem Betriebssystem müssen *content type* bzw. *MIME type* von *.novx*-Dateien als *„text/xml“* registrieret sein. Unter Windows erreichen Sie das, indem Sie das Skript `<home>\.novx\add_novelibre.reg` ausführen.

15.1.10 Manuskript verwerfen

Das aktuelle Manuskript durch Umbenennen verwerfen

Mit **Datei > Manuskript verwerfen** können Sie dem aktuellen Manuskript die Erweiterung *.bak* anhängen. Das kann helfen, Verwirrung über Änderungen, die mit *novelibre* und *Writer* gemacht wurden, zu vermeiden.

Hinweis

Sie können jedes bisher „zur Bearbeitung“ exportierte Dokument über den Importieren-Dialog löschen.

15.1.11 Speichern

Das Projekt speichern

Mit **Datei > Speichern** oder `Strg-S` können Sie das Projekt speichern. Dabei wird automatisch eine Sicherungskopie des letzten Stands erzeugt.

Bemerkung

Falls die Projektdatei seit dem letzten Öffnen oder Abspeichern auf der Festplatte geändert wurde, erhalten Sie eine Warnmeldung.

15.1.12 Speichern unter…

Das Projekt unter einem anderen Namen/an einem anderen Ort speichern.

Mit **Datei > Speichern unter…** or `Strg-Umschalt-S` können Sie das Projekt unter einem anderen Dateinamen oder an einem anderen Ort speichern. Es öffenet sich ein Dateiauswahldialog, um den neuen Dateipfad und den Dateinamen anzugeben.

Bemerkung

Ihr laufendes Projekt bleibt in dem Zustand, wie es zuletzt gespeichert wurde. Zwischenzeitliche Änderungen wirken sich dann auf das neue Projekt aus.

15.1.13 Schließen

Das Romanprojekt schließen

Mit **Datei > Schließen** können Sie das Projekt schließen, ohne das Programm zu beenden. Beim Schließen werden Sie gefragt, ob Sie das Projekt speichern wollen, falls es ungesicherte Änderungen gibt.

Bemerkung

Falls Sie ein anderes Projekt öffnen, wird das aktuell geladene Projekt automatisch geschlossen.

15.1.14 Beenden

Das Programm beenden

- Unter Windows können Sie das Programm mit **Datei > Beenden** oder `Alt-F4` beenden.
- Andernfalls können Sie das Programm mit **Datei > Beenden** oder `Strg-Q` beenden.

Bemerkung

Beim Beenden werden Sie gefragt, ob Sie das Projekt speichern wollen, falls es ungesicherte Änderungen gibt.

15.2 Ansicht-Menü

Anzeige-Operationen

15.2.1 Kapitelebene anzeigen

Die Abschnitte verbergen

Mit **Ansicht > Kapitelebene anzeigen** oder `Strg-Alt-C` können Sie den Baum so einklappen, dass nur Teile und Kapitel sichtbar sind.

15.2.2 Ausgewählte aufklappen

Einen ganzen Zweig anzeigen

Mit **Ansicht > Ausgewählte aufklappen** können Sie einen ausgewählten Zweig aufklappen.

15.2.3 Ausgewählte einklappen

Kindelemente vebergen

Mit **Ansicht > Ausgewählte einklappen** können Sie einen ausgewählten Zweig einklappen.

15.2.4 Alles aufklappen

Den ganzen Baum anzeigen

Mit **Ansicht > Alles aufklappen** können Sie den ganzen Baum aufklappen.

15.2.5 Alle einklappen

Kindelemente verbergen

Mit **Ansicht > Alle einklappen** können Sie alle Baumelemente außer den Hauptkategorien verbergen.

15.2.6 Buch anzeigen

Zum „Buch“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Ansicht Buch** können Sie den „Buch“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.7 Figuren anzeigen

Zum „Figuren“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Ansicht Figuren** können Sie den „Figuren“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.8 Schauplätze anzeigen

Zum „Schauplätze“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Ansicht Schauplätze** können Sie den „Schauplätze“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.9 Gegenstände anzeigen

Zum „Gegenstände“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Ansicht Gegenstände** können Sie den „Gegenstände“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.10 Plotlinien anzeigen

Zum „Plotlinien“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Plotlinien anzeigen** können Sie den „Plotlinien“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.11 Projektnotizen anzeigen

Zum „Projektnotizen“-Zweig gehen und ihn aufklappen

Mit **Ansicht > Projektnotizen anzeigen** können Sie den „Projektnotizen“-Zweig anwählen und öffnen.

15.2.12 Textbetrachter anzeigen/verbergen

Den Romantext anzeigen/verbergen

Mit **Ansicht > Textbetrachter anzeigen/verbergen** oder `Strg-T` können Sie das Textbetrachter-Fenster öffnen oder schließen.

> **Hinweis**
>
> Wird das Fenster wieder geöffnet, zeigt es den Text an der Stelle des ausgewählten Abschnitts an.

15.2.13 Eigenschaften anzeigen/verbergen

Die Eigenschaften des ausgewählten Baumelements anzeigen/verbergen

Mit **Ansicht > Eigenschaften anzeigen/verbergen** oder `Strg-Alt-T` können Sie das Eigenschaftenfenster öffnen oder schließen.

> **Hinweis**
>
> Wird das Fenster wieder geöffnet, zeigt es die Eigenschaften des aktuell gewählten Elements an.

15.2.14 Eigenschaften abtrennen/andocken

Die Eigenschaften des ausgewählten Elements entweder im Arbeitsbereich oder in einem abgetrennten Fenster anzeigen

Mit **Ansicht > Eigenschaften abtrennen/andocken** oder `Strg-Alt-D` können Sie das Fenster mit den Elementeigenschaften abtrennen oder andocken.

> **Hinweis**
>
> Mit dem Schließen des abgetrennten Fensters werden die Eigenschaften wieder angedockt.

15.2.15 Optionen

Projektunabhängige Programmeinstellungen

Mit **Ansicht > Optionen** können Sie einen Dialog mit Einstellungen für die Anzeige öffnen.

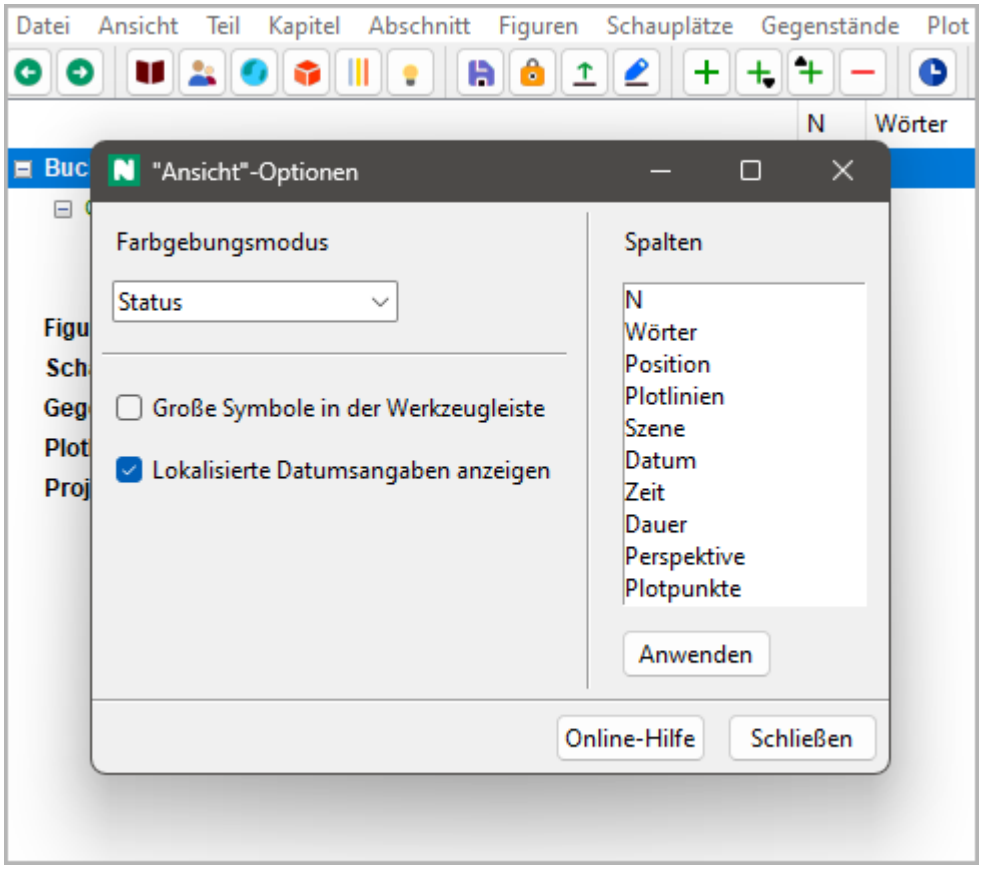

Farbgebungsmodus

Die Kriterien bestimmen, nach denen normale Abschnitte im Baum eingefärbt werden

Keiner
: Normale Abschnitte sind per Vorsinstellung schwarz auf weiß.

Status
: Normale Abschnitte haben eine Farbe entsprechend ihres Fertigstellungsstatus (*Gliederung*, *Entwurf*, *1. Überarbeitung*, *2. Überarbeitung* oder *Fertiggestellt*).

Arbeitsphase
: Normale Abschnitte werden farblich hervorgehoben, wenn ihr Fertigstellungsstatus nicht der in den Bucheigenschaften eingestellten Arbeitsphase entspricht.

Große Symbole in der Werkzeugleiste

Die Größe der Symbole ist mit 16x16 Pixeln voreingestellt. Wenn das Auswahlfeld *Große Symbole in der Werkzeugleiste* angekreuzt ist, werden nach dem nächsten Programmstart Symbole mit 24x24 Pixeln benutzt.

> **Bemerkung**
>
> Das glit nicht nur für die Werkzeugleiste, sondern auch für alle anderen Symbole im Programm.

Lokalisierte Datumsangaben anzeigen

- Wenn dieses Feld angekreuzt ist, werden Datumsangaben in lokalisierter Form angezeigt.
- Wenn dieses Feld nicht angekreuzt ist, werden Datumsangaben gemäß ISO 8601 als *JJJJ-MM-TT* angezeigt.

Spalten

Die Spaltenanordnung ändern

- Von oben nach unten in der Liste bedeutet von links nach rechts in der Baumansicht.
- Einfach mit der Maus ziehen, um die Reihenfolge zu ändern.

Die Änderungen werden mit dem Anklicken der **Anwenden**-Schaltfläche wirksam.

15.3 Teil-Menü

Teilefunktionen

15.3.1 Hinzufügen

Einen neuen Teil erzeugen

Mit **Teil > Hinzufügen** können Sie einen Teil in den Baum einfügen.

- Der neue Teil wird auf Kapitelebene an der nächsten freien Position nach der Auswahl platziert, falls möglich.
- Andernfalls wird der neue Teil ans Ende des „Buch“-Zweigs gesetzt.
- Der neue Teil hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.3.2 Teilebeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Teil > Teilebeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das eine **sehr kurze Zusammenfassung** mit Teileüberschriften und Teilebeschreibungen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_parts_tmp`.

15.4 Kapitel-Menü

Kapitelfunktionen

15.4.1 Hinzufügen

Ein neues Kapitel erzeugen

Mit **Kapitel > Hinzufügen** können Sie ein Kapitel in den Baum einfügen.

- Das neue Kapitel wird an die nächste freie Stelle nach der Auswahl gesetzt, falls möglich.
- Andernfalls wird das neue Kapitel ans Ende des „Buch“-Zweigs gesetzt.
- Das neue Kapitel hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.4.2 Typ wählen

Den Typ der ausgewählten Kapitel einstellen

Mit **Kapitel > Typ wählen** können Sie den Typ der ausgewählten Kapitel zu *Normal* oder *Unbenutzt* ändern.

> **Bemerkung**
>
> Wenn man den Typ eines Kapitels zu *Unbenutzt* ändert, werden auch seine Abschnitte *Unbenutzt*.

15.4.3 Ebene ändern

Die Ebene der ausgewählten Kapitel ändern

Mit **Kapitel > Ebene ändern** können Sie Kapitel in Teile umwandeln und umgekehrt.

- **Erste Ebene** wandelt die ausgewählten Kapitel in Teile um.
- **Zweite Ebene** wandelt die ausgewählten Teile in Kapitel um.

15.4.4 Ausgewählte Kapitel in ein neues Projekt verschieben

Ein Buch in zwei aufteilen

Mit **Kapitel > Ausgewählte Kapitel in ein neues Projekt verschieben** können Sie ein neues Projekt erzeugen, das die verschobenen Kapitel/Abschnitte und alle durch Beziehungen verknüpfte Elemente und Plotlinien umfasst. Die ausgewählten Kapitel werden aus dem aktuellen Projekt entfernt und in ein automatisch erzeugtes Projekt eingefügt, dessen Dateipfad Sie mit einem Dateiauswahldialog festlegen. Alle Beziehungen der verschobenen Abschnitte bleiben erhalten.

15.4.5 Kapitelbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Kapitel > Kapitelbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das eine **kurze Zusammenfassung** mit Teile-/Kapitelüberschriften und Kapitelbeschreibungen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_chapters_tmp`.

15.5 Abschnitt-Menü

Abschnittsfunktionen

15.5.1 Hinzufügen

Einen neuen Abschnitt erzeugen

Mit **Abschnitt > Hinzufügen** können Sie einen Abschnitt in den Baum einfügen.

- Der neue Abschnitt wird an die nächste freie Stelle nach der Auswahl gesetzt, falls möglich.
- Andernfalls wird kein Abschnitt erzeugt.
- Der neue Abschnitt hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Eigenschaften eines neuen Abschnitts:

- Typ: *Normal*
- Fertigstellungsstatus: *Gliederung*
- Keine Perspektivfigur zugewiesen
- Keine Plotlinie zugewiesen
- Keine Schlagwörter
- Keine Angaben zu Datum, Zeit und Dauer

15.5.2 Mehrere Abschnitte hinzufügen

Mehrere neue Abschnitte auf einmal erzeugen

Mit **Abschnitt > Mehrere Abschnitte hinzufügen** können Sie dem Baum bis zu 20 Abschnitte hinzufügen.

- Sie werden nach der Anzahl der neuen Abschnitte gefragt.

- Die Anzahl der neuen Abschnitte ist auf 20 begrenzt.
- Die neuen Abschnitte werden an die nächste freie Stelle nach der Auswahl gesetzt, falls möglich.
- Andernfalls wird kein Abschnitt erzeugt.

15.5.3 Typ wählen

Den Typ der ausgewählten Abschnitte ändern

Mit **Abschnitt > Typ wählen** können Sie den Typ der ausgewählten Abschnitte zu *Normal* oder *Unbenutzt* ändern.

> **Hinweis**
>
> **Um den Typ für mehrere Abschnitte gleichzeitig zu ändern:**
>
> - Entweder mehrere Abschnitte auswählen, oder
> - das Kapitel auswählen.

15.5.4 Status setzen

Den Fertigstellungsstatus des Abschnitts ändern

Mit **Abschnitt > Status setzen** können Sie den Fertigstellungsstatus der ausgewählten Abschnitte zu *Gliederung*, *Entwurf*, *1. Überarbeitung*, *2. Überarbeitung* oder *Fertiggestellt* setzen.

> **Hinweis**
>
> **Um den Status für mehrere Abschnitte gleichzeitig zu ändern:**
>
> - Entweder mehrere Abschnitte auswählen, oder
> - einen Elternknoten (Kapitel oder Buch) auswählen.

15.5.5 Abschnittsbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren

Mit **Abschnitt > Abschnittsbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das eine **vollständige Inhaltsangabe** mit Teile-/Kapitelüberschriften und Abschnittsbeschreibungen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_sections_tmp`.

15.5.6 Abschnittsliste (nur Export)

Ein ODS-Dokument exportieren

Mit **Abschnitt > Abschnittsliste (nur Export)** können Sie ein Tabellenkalkulationsdokument mit einer Zeile pro Abschnitt und den folgenden Spalten:

- Abschnitts-ID (eingeklappt)
- Abschnittsnummer (Hyperlink zum Manuskript)
- Titel
- Beschreibung
- Perspektivfigur (Kurzname)
- Datum
- Zeit

- Tag
- Dauer
- Schlagwörter
- Abschnittsnotizen
- Szene
- Ziel
- Konflikt
- Ausgang
- Fertigstellungsstatus
- Fortlaufende Wortzählung
- Wortzahl des Abschnitts
- Figuren
- Schauplätze
- Gegenstände

Bemerkung

Nur „normale“ Abschnitte erscheinen in der Abschnittsliste. Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.

Der Dateinamenszusatz lautet `_sectionlist`.

Mit `Strg`-Klick auf eine Abschnittsnummer können Sie zum entsprechenden Abschnitt im Manuskript springen. Wenn Sie diese Tabelle jedoch bearbeiten, lassen sich die Änderungen (im Gegensatz zum Handlungsraster) nicht zu *novelibre* zurückspielen. Die Abschnittsliste ist mehr dazu gedacht, die Metadaten des Schreibprojekts zu extrahieren, zum Beispiel, falls man *novelibre* nicht weiterverwenden will.

15.6 Figuren-Menü

Figurenfunktionen

15.6.1 Hinzufügen

Eine neue Figur erzeugen

Mit **Figuren > Hinzufügen** können Sie eine Figur in den Baum einfügen.

- Wenn eine Figur ausgewählt ist, wird die neue Figur dahinter platziert.
- Andernfalls wird die neue Figur an den Schluss gesetzt.
- Die neue Figur hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.
- Der Status der neuen Figur ist *Nebenfigur*.

15.6.2 Status setzen

Den Figurenstatus ändern

Mit **Figuren > Status setzen** können Sie die Figur als *Hauptfigur* oder *Nebenfigur* kennzeichnen. Hauptfiguren sind in der Baumansicht farblich hervorgehoben.

Bemerkung

Der Figurenstatus dient nur zur visuellen Unterscheidung. Er hat keine Auswirkung auf die Programmfunktion. Sie können ihn einsetzen, um Perspektivfiguren oder Figuren mit eigener Plotlinie zu kennzeichnen.

15.6.3 Importieren

Figuren aus einem anderen Projekt importieren

Mit **Figuren > Importieren** können Sie eine Auswahl von Figuren aus einem anderen Projekt übernehmen. Zuerst wählen Sie eine XML-Datei aus, welche die Figurendaten enthält. Dann wählen Sie die Figuren aus, die Sie zum aktuellen Projekt hinzufügen wollen.

Hinweis

Um für das aktuelle Projekt eine XML-Figurendatei zu erzeugen, rufen Sie **Exportieren > Figuren/Schauplätze/Gegenstände-Datendateien** auf.

15.6.4 Figurenbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Figuren > Figurenbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das Figurenbeschreibungen mit Biographie, Zielen und Notizen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_characters_tmp`.

15.6.5 Figurenliste exportieren (Tabelle)

Ein ODS-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Figuren > Figurenliste exportieren (Tabelle)** können Sie ein Tabellenkalkulationsdokument mit einer Figurenliste erzeugen. Dieses Dokument kann mit *Calc* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_charlist_tmp`.

Bemerkung

Sie können Zeilen und Spalten umordnen, verbergen oder löschen, ohne dass es Auswirkungen auf den Reimport hat. Nur die erste Zeile und die erste Spalte, die standardmäßig verborgen sind, dürfen nicht verändert werden, weil sie die Strukturinformationen für den Import enthalten.

15.6.6 Liste anzeigen

Einen HTML-Report mit Figurendaten anzeigen

Mit **Figuren > Liste anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit einer Figurenliste und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

Bemerkung

Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.7 Schauplätze-Menü

Schauplatzfunktionen

15.7.1 Hinzufügen

Einen neuen Schauplatz erzeugen

Mit **Schauplätze > Hinzufügen** können Sie einen Schauplatz in den Baum einfügen.

- Wenn ein Schauplatz ausgewählt ist, wird der neue Schauplatz dahinter platziert.
- Andernfalls wird der neue Schauplatz an den Schluss gesetzt.
- Der neue Schauplatz hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.7.2 Importieren

Schauplätze aus einem anderen Projekt importieren

Mit **Schauplätze > Importieren** können Sie eine Auswahl von Schauplätzen aus einem anderen Projekt übernehmen. Zuerst wählen Sie eine XML-Datei aus, welche die Schauplatzdaten enthält. Dann wählen Sie die Schauplätze aus, die Sie zum aktuellen Projekt hinzufügen wollen.

> **Hinweis**
>
> Um für das aktuelle Projekt eine XML-Schauplatzdatei zu erzeugen, rufen Sie **Exportieren > Figuren/Schauplätze/Gegenstände-Datendateien** auf.

15.7.3 Schauplatzbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Gegenstände > Schauplatzbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das Schauplatzbeschreibungen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_locations_tmp`.

15.7.4 Schauplatzliste exportieren (Tabelle)

Ein ODS-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Gegenstände > Schauplatzliste exportieren (Tabelle)** können Sie ein Tabellenkalkulationsdokument mit einer Schauplatzliste erzeugen. Dieses Dokument kann mit *Calc* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_loclist_tmp`.

> **Bemerkung**
>
> Sie können Zeilen und Spalten umordnen, verbergen oder löschen, ohne dass es Auswirkungen auf den Reimport hat. Nur die erste Zeile und die erste Spalte, die standardmäßig verborgen sind, dürfen nicht verändert werden, weil sie die Strukturinformationen für den Import enthalten.

15.7.5 Liste anzeigen

Einen HTML-Report mit Schaupatzdaten anzeigen

Mit **Schauplätze > Liste anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit einer Schauplatzliste und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

Bemerkung

Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.8 Gegenstände-Menü

Gegenstandsfunktionen

15.8.1 Hinzufügen

Einen neuen Gegenstand erzeugen

Mit **Gegenstände > Hinzufügen** können Sie einen Gegenstand in den Baum einfügen.

- Wenn ein Gegenstand ausgewählt ist, wird der neue Gegenstand dahinter platziert.
- Andernfalls wird der neue Gegenstand an den Schluss gesetzt.
- Der neue Gegenstand hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.8.2 Importieren

Gegenstände aus einem anderen Projekt importieren

Mit **Gegenstände > Importieren** können Sie eine Auswahl von Gegenständen aus einem anderen Projekt übernehmen. Zuerst wählen Sie eine XML-Datei aus, welche die Gegenstandsdaten enthält. Dann wählen Sie die Gegenstände aus, die Sie zum aktuellen Projekt hinzufügen wollen.

Hinweis

Um für das aktuelle Projekt eine XML-Gegenstandsdatei zu erzeugen, rufen Sie **Exportieren > Figuren/Schauplätze/Gegenstände-Datendateien** auf.

15.8.3 Gegenstandsbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Gegenstände > Gegenstandsbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Textdokument erzeugen, das Gegenstandsbeschreibungen enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_items_tmp`.

15.8.4 Gegenstandsliste exportieren (Tabelle)

Ein ODS-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Gegenstände > Gegenstandsliste exportieren (Tabelle)** können Sie ein Tabellenkalkulationsdokument mit einer Gegenstandsliste erzeugen. Dieses Dokument kann mit *Calc* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_itemlist_tmp`.

Bemerkung

Sie können Zeilen und Spalten umordnen, verbergen oder löschen, ohne dass es Auswirkungen auf den Reimport hat. Nur die erste Zeile und die erste Spalte, die standardmäßig verborgen sind, dürfen nicht verändert werden, weil sie die Strukturinformationen für den Import enthalten.

15.8.5 Liste anzeigen

Einen HTML-Report mit Gegenstandsdaten anzeigen

Mit **Gegenstände > Liste anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit einer Gegenstandsliste und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

> **Bemerkung**
>
> Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.9 Plot-Menü

Plotelementfunktionen

15.9.1 Plotlinie hinzufügen

Eine neue Plotlinie erzeugen

Mit **Plot > Plotlinie hinzufügen** können eine Plotlinie in den Baum einfügen.

- Wenn eine Plotlinie ausgewählt ist, wird die neue Plotlinie dahinter platziert.
- Andernfalls wird die neue Plotlinie an den Schluss gesetzt.
- Die neue Plotlinie hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.9.2 Plotpunkt hinzufügen

Einen neuen Plotpunkt erzeugen

Mit **Plot > Plotpunkt hinzufügen** können Sie einer Plotlinie einen Plotpunkt hinzufügen.

- Wenn ein Plotpunkt ausgewählt ist, wird der neue Plotpunkt dahinter platziert.
- Wenn eine Plotlinie ausgewählt ist, wird der neue Plotpunkt an letzter Stelle platziert.
- Andernfalls wird kein neuer Plotpunkt erzeugt.
- Der neue Plotpunkt hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.9.3 Stadium einfügen

Ein neues Stadium zwischen den Abschnitten einfügen

Mit **Plot > Stadium einfügen** können Sie ein Stadium hinter dem ausgewählten Kapitel oder Abschnitt einfügen.

> **Hinweis**
>
> Standardmäßig ist das neue Stadium auf der zweiten Ebene. Sie können die Ebene ändern (siehe unten).

15.9.4 Ebene ändern

Die Ebene der ausgewählten Stadien ändern

Mit **Plot > Ebene ändern** können Sie die Ebene der ausgewählten Stadien ändern.

- **Erste Ebene** wird in fetter Schrift dargestellt.
- **Zweite Ebene** wird in normaler Schrift dargestellt.

Bemerkung

Die Ebene eines Stadiums dient nur zur visuellen Unterscheidung. Sie hat keine Auswirkung auf die Programmfunktion.

15.9.5 Plotlinien importieren

Plotlinien mit Plotpunkten aus einem anderen Projekt importieren

Mit **Plot > Plotlinien importieren** können Sie eine Auswahl von Plotlinien aus einem anderen Projekt importieren. Zuerst wählen Sie eine XML-Datei aus, welche die Plotlinien enthält. Dann wählen Sie die Plotlinien aus, die Sie zum aktuellen Projekt hinzufügen wollen.

Hinweis

Um für das aktuelle Projekt eine XML-Plotliniendatei zu erzeugen, rufen Sie **Exportieren > XML-Datendateien** auf.

15.9.6 Handlungsraster (Plot grid) zum Bearbeiten exportieren

Ein ODS-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Plot > Handlungsraster (Plot grid) zum Bearbeiten exportieren** können Sie ein Tabellenkalkulationsdokument erzeugen, wie im Kapitel Mit novelibre plotten beschrieben, mit einer Zeile pro Abschnitt und den folgenden Spalten:

- Abschnitts-ID (eingeklappt)
- Abschnittsnummer (Hyperlink zum Manuskript)
- Handlungsdatum
- Handlungszeit
- Tag
- Dauer (<Tage>d <Stunden>h <Minuten>min)
- Abschnittstitel
- Abschnittsbeschreibung
- Perspektivfigur (Kurzname)
- eine Spalte pro Plotlinie mit den Plotliniennotizen des Abschnitts
- Schlagwörter
- Szene
- Ziel/Reaktion/(benutzerdefiniert)
- Konflikt/Dilemma/(benutzerdefiniert)
- Ausgang/Entscheidung/(benutzerdefiniert)
- Abschnittsnotizen

Bemerkung

Nur „normale“ Abschnitte erscheinen im Handlungsraster. Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.

Der Dateinamenszusatz lautet `_grid_tmp`.

Bemerkung

Sie können Zeilen und Spalten umordnen, verbergen oder löschen, ohne dass es Auswirkungen auf den Reimport hat. Nur die erste Zeile und die erste Spalte, die standardmäßig verborgen sind, dürfen nicht verändert werden, weil sie die Strukturinformationen für den Import enthalten.

- Mit `Strg`-Klick auf eine Abschnittsnummer können Sie zum entsprechenden Abschnitt im Manuskript springen.
- Mit `Strg`-Klick auf einen Plotlinientitel in der Kopfzeile können Sie zur entsprechenden Plotlinienbeschreibung springen, falls vorhanden (siehe unten).

15.9.7 Erzählstruktur-Beschreibung zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Plot > Erzählstruktur-Beschreibung zum Bearbeiten exportieren**, können Sie ein Textdokument erzeugen, das alle Stadien mit Beschreibung enthält. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_structure_tmp`.

Hinweis

Dies kann auch eine vollständige Inhaltsangabe darstellen, wobei der Schwerpunkt auf dem dramaturgischen Aufbau liegt.

15.9.8 Plotlinienbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Plot > Plotlinienbeschreibungen zum Bearbeiten exportieren**, können Sie ein Textdokument erzeugen, das Stadien, Plotlinien und Plotpunkte enthält, jeweils mit Beschreibung. Die Plotpunkte sind mit dem Manuskript und mit den Abschnittsbeschreibungen velinkt. Dieses Dokument kann mit *Writer* bearbeitet und zu *novelibre* zurückgespielt werden. Der Dateinamenszusatz lautet `_plotlines_tmp`.

15.9.9 Plot-Liste exportieren (Tabelle)

Ein ODS-Dokument exportieren

Mit **Plot > Plot-Liste exportieren (Tabelle)** können Sie ein Tabellendokument mit einer Zeile pro Abschnitt und einer Spalte pro Plotlinie erzeugen. Verbindungspunkte zwischen Plotlinien und Abschnitten sind farblich hervorgehoben. Plotpunkttitel sind eingetragen. Der Dateinamenszusatz lautet `_plotlist`.

Hinweis

Die Titel der Plotlinien und der Abschnitte sind als Querverweise zu den entsprechenden Stellen im Manuskript ausgeführt.

Das folgende Bild zeigt einen LibreOffice Screenshot. Beachten Sie den Plotlinientitel in der Plotliste (links) zur Plotlinie in der Plotbeschreibung (rechts).

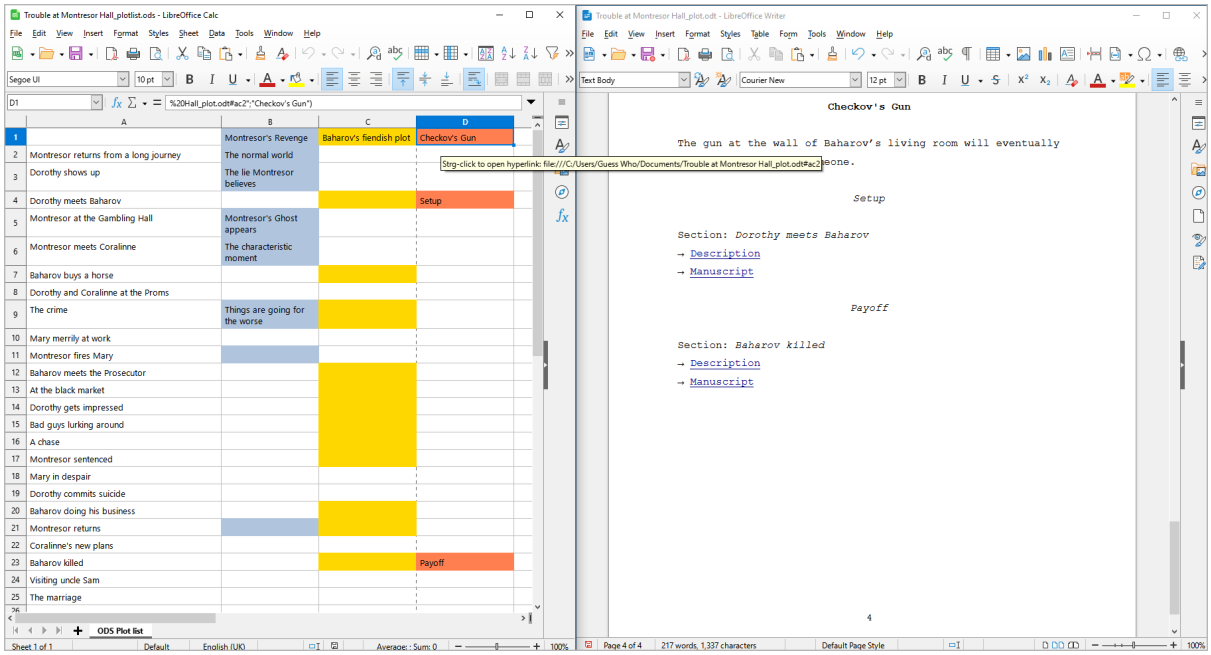

Wichtig

Hyperlinks in ODS-Tabellendokumenten sind im Dateisystem absolut, so dass sie eventuell nicht mehr funktionieren, nachdem Sie den Speicherort Ihres Projekts zu einem anderen Ordner oder Computer verschoben haben. In diesem Fall müssen Sie Ihr Tabellendokument erneut exportieren.

15.9.10 Plot-Liste anzeigen

Einen HTML-Report mit Plotelementen anzeigen

Mit **Plot > Plot-Liste anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit einer Plotliste wie der ODS-Plotliste (siehe oben), doch ohne Hyperlinks, und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

Trouble at Montresor Hall - Plot

	Montresor's Revenge	Baharov's fiendish plot	Checkov's Gun
Montresor returns from a long journey	The normal world		
Dorothy shows up	The lie Montresor believes		
Dorothy meets Baharov			Setup
Montresor at the Gambling Hall	Montresor's Ghost appears		
Montresor meets Coralinne	The characteristic moment		
Baharov buys a horse			
Dorothy and Coralinne at the Proms			
The crime	Things are going for the worse		
Mary merrily at work			
Montresor fires Mary			
Baharov meets the Prosecutor			
At the black market			
Dorothy gets impressed			
Bad guys lurking around			
A chase			
Montresor sentenced			
Mary in despair			
Dorothy commits suicide			
Baharov doing his business			
Montresor returns			
Coralinne's new plans			
Baharov killed			Payoff
Visiting uncle Sam			
The marriage			

Bemerkung

Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.10 Projektnotizen-Menü

Projektnotizenfunktionen

15.10.1 Hinzufügen

Eine Projektnotiz erzeugen

Mit **Projektnotizen > Hinzufügen** können Sie eine Projektnotiz in den Baum einfügen.

- Wenn eine Projektnotiz ausgewählt ist, wird die neue Projektnotiz dahinter platziert.
- Andernfalls wird die neue Projektnotiz an den Schluss gesetzt.
- Die neue Projektnotiz hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

15.10.2 Liste anzeigen

Einen HTML-Report mit Projektnotizen anzeigen

Mit **Projektnotizen > Liste anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit Titel und Inhalt aller Projektnotizen und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

> **Bemerkung**
>
> Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.11 Exportieren-Menü

Dateiexport

15.11.1 Manuskript zum Bearbeiten

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Exportieren > Manuskript zum Bearbeiten** können Sie ein Textdokument erzeugen, das in Abschnitte aufgeteilt ist (im Navigator sichtbar). Der Dateinamenszusatz lautet `_Manuskript_tmp`.

- Nur „normale“ Kapitel und Abschnitte werden exportiert. Kapitel und Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.
- Abschnittstitel sind unsichtbar, erscheinen aber im *Navigator*.
- Kapitel und Abschnitte können weder umgeordnet noch gelöscht werden.
- Mit *Writer* können Sie Abschnitte aufteilen, indem Sie Überschriften oder einen Abschnitstrenner einfügen:
  - *Überschrift 1* → Titel des neuen Teils. Wahlweise können Sie, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.
  - *Überschrift 2* → Titel des neuen Kapitels Wahlweise können Sie, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.
  - *###* → Abschnittstrenner. Wahlweise können Sie an den Trenner einen Abschnittstitel, und, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.

> **Wichtig**
>
> Dokumente mit aufgeteilten Abschnitten werden nach dem Reimport zu *novelibre* automatisch gelöscht.

- Textauszeichnungen: Fett- und Kursivschreibung werden reimportiert. Andere Auszeichnungen wie Unterstreichung oder Durchstreichung gehen verloren.

- Änderungsverfolgung: Alle Änderungen werden beim Import akzeptiert. Änderungsverfolgungsdaten gehen verloren.

15.11.2 Manuskript für fremde Textverarbeitung

Ein ODT-Dokument exportieren, das bearbeitet und zurückgelesen werden kann

Mit **Exportieren > Manuskript für fremde Textverarbeitung** können Sie ein Textdokument mit sichtbaren Abschnittsamarkierungen erzeugen. Der Dateinamenszusatz lautet `_proof_tmp`.

> **Bemerkung**
>
> Dieses Dokument behält seine Abschnittsinformationen auch dann, wenn es in andere Dateiformate konvertiert wird und umgekehrt. Das sollte mit verbreiteten kommerziellen Textverarbeitungsprogrammen funktionieren, auch mit webbasierten Textverarbeitungen wie Google Docs.

- Nur „normale“ Kapitel und Abschnitte werden exportiert. Kapitel und Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.
- Das Dokument enthält Kapitel- und Abschnittsüberschriften. Änderungen daran werden jedoch nicht reimportiert.
- Das Dokument enthält Abschnittsmarkierungen in der Form `[scx]`. **Ändern Sie nichts an den Zeilen mit Abschnittsmarkierungen** sonst können Sie das geänderte Dokument nicht in *novelibre* reimportieren.
- Kapitel und Abschnitte können weder umgeordnet noch gelöscht werden.
- Mit *Writer* können Sie Abschnitte aufteilen, indem Sie Überschriften oder einen Abschnitstrenner einfügen:
  - *Überschrift 1* → Titel des neuen Teils. Wahlweise können Sie, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.
  - *Überschrift 2* → Titel des neuen Kapitels Wahlweise können Sie, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.
  - *###* → Abschnittstrenner. Wahlweise können Sie an den Trenner einen Abschnittstitel, und, durch `|` getrennt, eine Beschreibung anhängen.

> **Wichtig**
>
> Dokumente mit aufgeteilten Abschnitten werden nach dem Reimport zu *novelibre* automatisch gelöscht.

- Textauszeichnungen: Fett- und Kursivschreibung werden reimportiert. Andere Auszeichnungen wie Unterstreichung oder Durchstreichung gehen verloren.
- Änderungsverfolgung: Alle Änderungen werden beim Import akzeptiert. Änderungsverfolgungsdaten gehen verloren.

15.11.3 Endgültiges Manuskriptdokument (nur Export)

Ein ODT-Dokument exportieren

Mit **Exportieren > Endgültiges Manuskriptdokument (nur Export)** können Sie ein Textdokument zum weiteren Gebrauch erzeugen, z.B. als endgültiges Dokument, wenn Sie mit *novelibre* fertig sind.

> **Hinweis**
>
> Im Gegensatz zum editierbaren Manuskript ist dieses Dokument nicht intern in Abschnitte unterteilt. Das soll die weitere Verarbeitung und Formatierung erleichtern.

- Das Dokument wird im selben Dateiverzeichnis wie das Projekt platziert.
- Der **Dateiname**: `<Projektname>.odt`.
- Nur „normale“ Kapitel und Abschnitte werden exportiert. Kapitel und Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.
- Teiletitel erscheinen als Überschriften auf erster Ebene.
- Kapiteltitel erscheinen als Überschriften auf zweiter Ebene.
- Abschnitte sind durch `* * *` getrennt.
- Die erste Zeile des jeweils ersten Absatzes ist nicht eingezogen.
- Vom zweiten Absatz an beginnen die Absätze mit eingezogener Erstzeile.
- Abschnitte, die mit An den vorherigen Abschnitt anhängen markiert sind, erscheinen als fortlaufende Absätze.
- Dem erste Absatz jedes Kapitels ist die Absatzvorlage *Kapitelanfang* zugewiesen, die standardmäßig dem Textkörper ohne Einzug gleicht. Wenn Sie diese Vorlage verändern, können Sie den Kapitelanfängen ein besonderes Aussehen verleihen, z.B. mit Initialen.

Tipp

Falls Sie in Ihrem fertigen Dokument anstelle der drei-Sternchen-Abschnittstrenner lieber einfache Leerzeilen wollen, lässt sich das durch „Suchen und Ersetzen“ bewerkstelligen. Besonders komfortabel geht das mit einem Makro, das in der novelibre-tools-Erweiterung enthalten ist.

15.11.4 Kurzzusammenfassung (nur Export)

Ein ODT-Dokument exportieren

Mit **Exportieren > Kurzzusammenfassung (nur Export)** können Sie ein Textdokument erzeugen, das eine **kurze Zusammenfassung** mit den Titeln der Teile, Kapitel und Abschnitte enthält. Der Dateinamenszusatz lautet `_brf_synopsis`.

- Nur „normale“ Kapitel und Abschnitte werden exportiert. Kapitel und Abschnitte vom Typ „unbenutzt“ werden ausgelassen.
- Teiletitel erscheinen als Überschriften auf erster Ebene.
- Kapiteltitel erscheinen als Überschriften auf zweiter Ebene.
- Abschnittstitel erscheinen als normale Absätze.

15.11.5 Querverweise (nur Export)

Ein ODT-Dokument exportieren

Mit **Exportieren > Querverweise (nur Export)** können Sie ein Textdokument erzeugen, das Querverweise mit Hyperlinks enthält. Der Dateinamenszusatz lautet `_xref`.

Die Querverweise sind:

- Abschnitte pro Figur,
- Abschnitte pro Schauplatz,
- Abschnitte pro Gegenstand,
- Abschnitte pro Tag,
- Figuren pro Tag,
- Schauplätze pro Tag,
- Gegenstände pro Tag.

15.11.6 XML-Datendateien

XML-Dateien exportieren, die in anderen Projekten importiert werden können

Mit **Exportieren > XML-Datendateien** können Sie einen Satz XML-Dateien für Figuren, Schauplätze, Gegenstände und Plotlinien des Projekts erzeugen. Mit diesen Dateien können Sie die entsprechenden Elemente einzeln oder in Gruppen in ein anderes Projekt übertragen.

> **Hinweis**
>
> Um XML-Datendateien aus einem anderen Projekt zu importieren, rufen Sie im **Figuren**, **Schauplätze**, **Gegenstände** oder **Plot**-Menü **Importieren** auf.

15.11.7 Optionen

Projektunabhängige Programmeinstellungen

Mit **Exportieren > Optionen** können Sie einen Dialog für Einstellungen zum Dokumentenexport öffnen.

Vor dem Öffnen exportierter Dokumente nachfragen

Dieses Auswahlfeld steuert das Verhalten beim Dokumentenexport.

- Wenn angekreuzt, werden Sie gefragt, ob *novelibre* neu erzeugte Dokumente in *Writer* oder *Calc* öffnen soll.
- Wenn nicht angekreuzt, wird *novelibre* neu erzeugte Dokumente in *Writer* oder *Calc* ohne Rückfrage öffnen.

Nach dem Dokumentenexport zum Editieren das Projekt sperren

Dieses Auswahlfeld steuert das Verhalten beim Öffnen von Dokumenten zur Bearbeitung.

- Wenn angekreuzt, wird *novelibre* das Projekt automatisch sperren, wenn es *Writer* oder *Calc* aufruft.
- Wenn nicht angekreuzt, wird *novelibre* das Projekt nicht sperren, wenn es *Writer* oder *Calc* aufruft.

15.12 Importieren-Menü

Das Projekt aus einem zuvor exportierten ODF-Dokument aktualisieren

Mit the **Importieren**-Eintrag im Hauptmenü können Sie eine Liste von zuvor exportierten ODF-Dokumenten aufrufen. Sie können diese Dokumente importieren, um das Projekt zu aktualisieren.

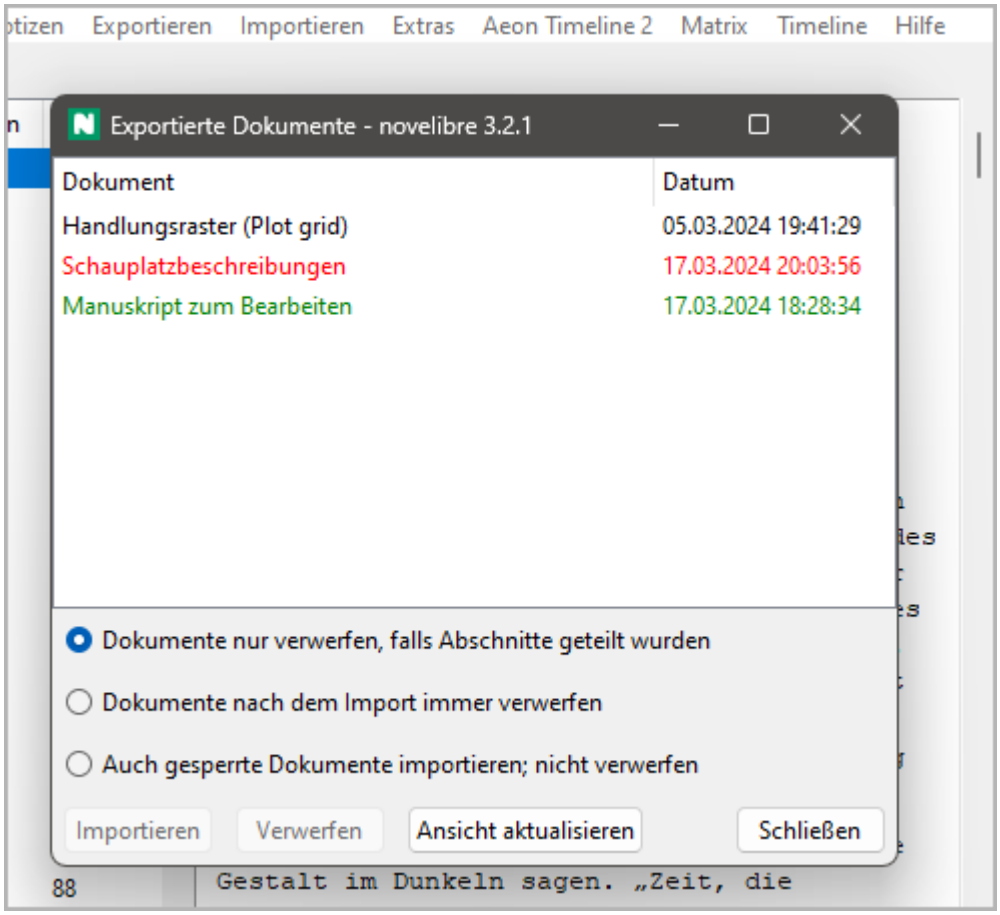

- Dokumenttyp und Datum werden angezeigt.
- Dokumente, die neuer als die Projektdatei sind, sind in grüner Schrift eingetragen.
- Dokumente, die nicht importiert sind, weil sie in *Writer* offen sind, sind in roter Schrift eingetragen.
- Sie können das Projekt aus einem Dokument aktualisieren, indem Sie entweder auf den Listeneintrag doppelklicken, oder indem Sie das Dokument in der Liste auswählen und auf die **Importieren**-Schaltfläche klicken.
- Sie können Dokumente entfernen, indem Sie sie in der Liste auswählen und auf die **Verwerfen**-Schaltfläche klicken.

> **Hinweis**
>
> Verwerfen heißt umbenennen, indem die Erweiterung *.bak* an den Dateinamen angehängt wird.

- Nachdem Sie in *Writer* ein Dokument geschlossen haben, während das Fenster *Exportierte Dokumente* noch offen ist, können Sie auf die Schaltfläche **Ansicht aktualisieren** klicken.

15.12.1 Dokumente verwerfen, nachdem das Projekt aktualisiert wurde

Dokumente mit aufgeteilten Abschnitten werden nach dem Reimport automatisch verworfen, um Verwirrung durch die geänderte Kapitel- oder Abschnittsstruktur zu vermeiden. Was Dokumente angeht, die keine Änderung der Projektstruktur erfordern, haben Sie drei Möglichkeiten zur Wahl:

Dokumente nur verwerfen, falls Abschnitte geteilt wurden
Das ist das standardmäßige Verhalten. Die ODF-Dokumente werden zum späteren Gebrauch aufbewahrt.

Dokumente nach dem Import immer verwerfen

Nachdem das *novelibre*-Projekt aus einem reimportierten ODF-Dokument aktualisiert worden ist, wird dieses Dokument automatisch verworfen.

Auch gesperrte Dokumente importieren; nicht verwerfen
Das ermöglicht häufige schnelle Projektaktualisierungen, während die ODF-Dokumente in *Writer* oder *Calc* zur Bearbeitung geöffnet bleiben.

> **Wichtig**
>
> Falls Sie in Ihrem ODT-Dokument Abschnitte aufgeteilt haben, können Sie es nicht reimportieren, solange es in *Writer* offen ist. Das ist so, weil *novelibre* es nicht verwerfen kann, solange es durch *Writer* gesperrt ist.

15.13 Extras-Menü

Vermischte Funktionen

> **Bemerkung**
>
> Das *Extras*-Menü kann durch Plugins um zusätzliche Funktionen erweitert werden.

15.13.1 Sicherungseinstellungen

Projektunabhängige Programmeinstellungen

Mit **Extras > Sicherungseinstellungen** können Sie einen Dialog mit Einstellungen für die Datensicherung öffnen.

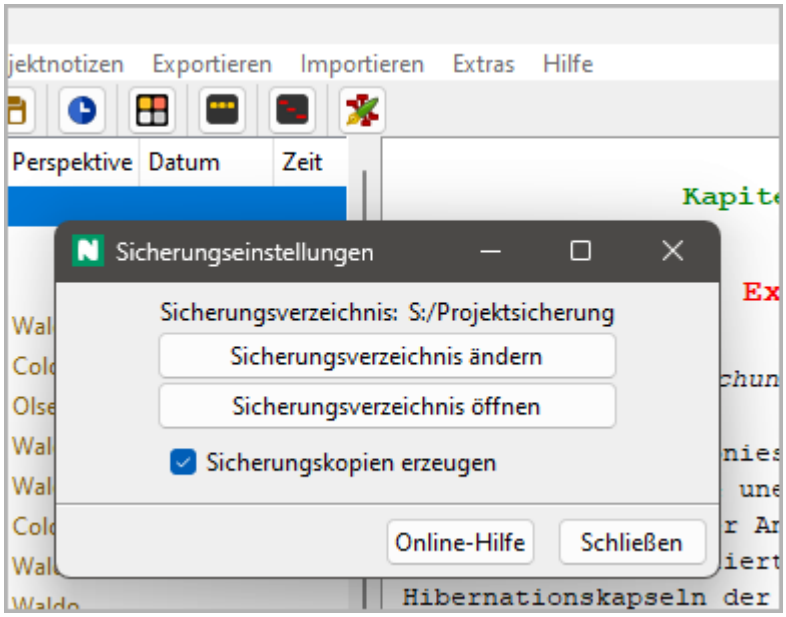

Oben im Fenster wird der Pfad zum Sicherungsverzeichnis angezeigt, falls eines eingestellt ist.

Sicherungsverzeichnis ändern

Damit öffnen Sie einen Verzeichnisauswahldialog, mit dem Sie das Sicherungsverzeichnis auswählen können.

> **Tipp**
>
> Um einem Festplattenausfall vorzubeugen, können Sie auch ein externes Laufwerk oder einen USB-Stick angeben.

Sicherungsverzeichnis öffnen

Damit öffnen Sie das Sicherungsverzeichnis mit dem Dateimanager. Das dient dem schnellen Zugriff, falls Sie eine Projektdatei wiederherstellen wollen.

Sicherungskopien erzeugen

Wenn dieses Feld angekreuzt ist, erzeugt *novelibre* bei jedem Abspeichern eine Kopie der Projektdatei im eingestellten Sicherungsverzeichnis. Um zu verhindern, dass versehentlich mit dieser Sicherungskopie gearbeitet wird, erhält ihre Dateinamenserweiterung den Zusatz #.

> **Hinweis**
>
> Damit können sie die Datensicherung zeitweililg abschalten, wobei das Sicherungsverzeichnis eingestellt bleibt.

15.13.2 Installationsordner öffnen

Die Dateiverwaltung aufrufen

Mit **Extras > Installationsordner öffnen** können Sie den *novelibre*-Installationsordner im Dateimanager öffnen. Das kann praktisch sein, wenn Sie Konfigurationsdateien bearbeiten oder eigene Plugins installieren wollen.

15.13.3 Pluginmanager

Die installierten Plugins anzeigen und verwalten

Mit **Extras > Plugin manager** können Sie den *Installierte Plugins*-Dialog öffnen.

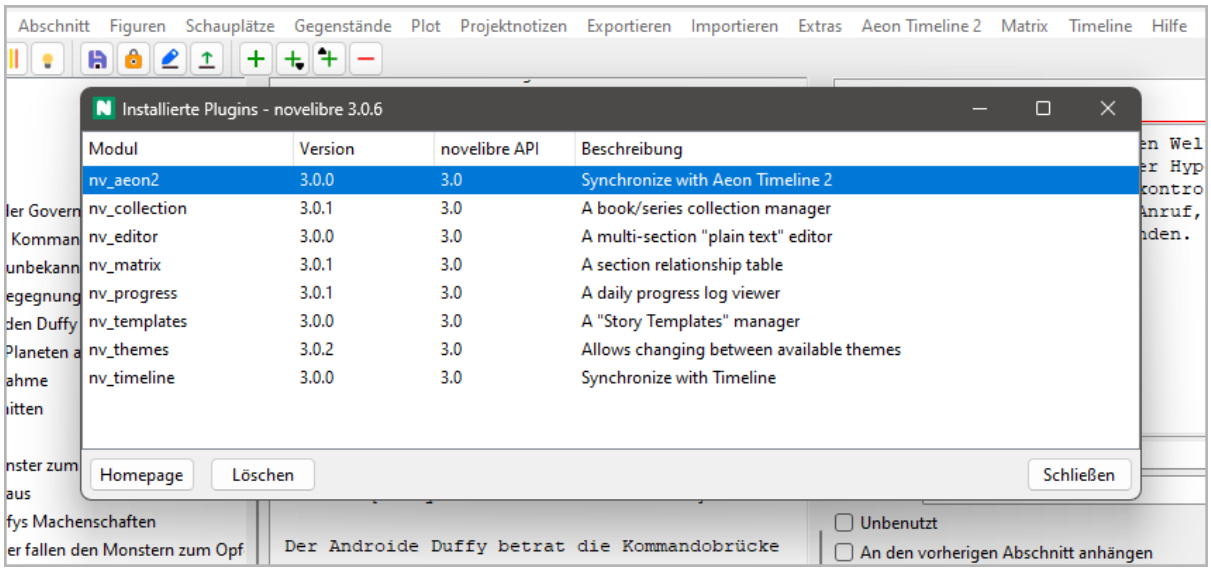

- Erfolgreich installierte Plugins werden standardmäßig schwarz auf weiß dargestellt.
- Veraltete Plugins werden ausgegraut.

- Plugins, die nicht funktionieren, werden zusammen mit einer Fehlermeldung in roter Schrift dargestellt.

Wie Sie ein Plugin aktualisieren

1. Wählen Sie das Plugin aus, das Sie aktualisieren wollen. Falls die **Homepage**-Schaltfläche aktiviert ist, können Sie darauf klicken, und Ihr System-Webbrowser öffnet die Homepage. Andernfalls müssen Sie die Quelle des Plugins selbst kennen.
2. Gehen Sie zur Plugin-Homepage und laden Sie die neueste Version herunter. Installieren Sie das Plugin gemäß Anleitung.

Wie Sie ein Plugin deinstallieren

Wählen Sie das Plugin aus und klicken Sie auf die **Löschen**-Schaltfläche.

Über die Kompatibilität von Versionen

Auf dem Fensterrahmen sehen Sie die Version von *novelibre*, die aus drei Zahlen besteht, die durch Punkte getrennt sind.

`<Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>.<Patchlevel>`

In der Spalte **novelibre API** sehen Sie die Kompatibilitätsinformation des Plugins, die aus zwei zurch einen Punkt getrennte Zahlen besteht.

`<Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>`

Die Regel für die Kompatibilität

- Die *novelibre API*-Hauptversionsnummer des Plugins muss mit der Hauptversionsnummer von *novelibre* übereinstimmen.
- Die *novelibre API* Nebenversionsnummer des Plugins muss kleiner oder gleich wie die Nebenversionsnummer von *novelibre* sein.

Inkompatibilität beheben

- Wenn die *novelibre API*-Hauptversionsnummer des Plugins größer als die Hauptversionsnummer von *novelibre* ist, muss *novelibre* aktualisiert werden.
- Wenn die *novelibre API*-Hauptversionsnummer des Plugins kleiner als die Hauptversionsnummer von *novelibre* ist, muss das Plugin aktualisiert werden.
- Wenn die *novelibre API* Nebenversionsnummer des Plugins größer als die Nebenversionsnummer von *novelibre* ist, muss *novelibre* aktualisiert werden.

15.13.4 Notizen anzeigen

Einen HTML-Report mit allen „Haftmerkern“ anzeigen

Mit **Extras > Notizen anzeigen** erzeugen Sie eine als Tabelle formatierte HTML-Seite mit allen „Haftmerkern“ zusammen mit den Titeln der Baumelemente, denen sie zugeordnet sind, und starten Ihren System-Webbrowser zur Anzeige.

Bemerkung

Der Report ist eine temporäre Datei, die bei Programmbeendigung automatisch gelöscht wird. Lassen Sie sie bei Bedarf von Ihrem Browser sichern oder ausdrucken.

15.14 Hilfe-Menü

Schneller Zugriff auf die Hilfeseiten für novelibre und seine Plugins

> **Bemerkung**
>
> Das *Hilfe*-Menü kann durch Plugins erweitert werden, wenn Sie Links zu ihren speziellen Hilfeseiten hinzufügen.

> **Hinweis**
>
> Mit `F1` können Sie eine zum Kontext passende Hilfeseite aufrufen.

15.14.1 Online-Hilfe

Mit **Hilfe > Online-Hilfe** können Sie Ihren System-Webbrowser mit der URL der *novelibre*-Onlinehilfe aufrufen.

15.14.2 Über novelibre

Mit **Hilfe > Über novelibre** können Sie sich ein Fenster mit rechtlichen Hinweisen anzeigen lassen.

15.14.3 novelibre Homepage

Mit **Hilfe > novelibre Homepage** können Sie Ihren System-Webbrowser mit der URL der *novelibre*-Homepage aufrufen.

> **Hinweis**
>
> Damit gelangen Sie schnell zum Download-Link der aktuellen *novelibre*-Version.

15.15 Baumansicht-Kontextmenü

Wenn Sie im linken Fenster auf ein Projektbaumelement rechtsklicken, öffnet sich ein passendes Kontextmenü.

> **Hinweis**
>
> Ausgegraute Elemente sind nicht verfügbar, z.B. wegen Projektsperre.

15.15.1 Buch-Kontextmenüeinräge

Abschnitt hinzufügen

Einen neuen Abschnitt erzeugen.

- Der neue Abschnitt wird an die nächste freie Stelle nach der Auswahl gesetzt.
- Der neue Abschnitt hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Eigenschaften eines neuen Abschnitts:

- Typ: *Normal*
- Fertigstellungsstatus: *Gliederung*
- Keine Perspektivfigur zugewiesen

- Keine Plotlinie zugewiesen
- Keine Schlagwörter
- Keine Angaben zu Datum, Zeit und Dauer

Kapitel hinzufügen

Ein neues Kapitel erzeugen.

- Das neue Kapitel wird an die nächste freie Stelle nach der Auswahl gesetzt.
- Das neue Kapitel hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Teil hinzufügen

Einen neuen Teil erzeugen.

- Der neue Teil wird auf Kapitelebene an der nächsten freien Position nach der Auswahl platziert.
- Im Projektbaum ist der Teil auf der selben Ebene wie die Kapitel, so dass die Kapitel nicht Kinder des Teils sind. Damit ist es einfacher, die Teilegrenzen zu verschieben.
- Der neue Teil hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Stadium einfügen

Ein neues Stadium am nächsten freien Platz nach der Auswahl einfügen.

- Das neue Stadium hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.
- Standardmäßig ist das neue Stadium auf der zweiten Ebene.

Ebene ändern

Die Ebene eines Kapitels oder Stadiums ändern.

- **Erste Ebene** wandelt ein Kapitel in einen Teil um.
- **Zweite Ebene** wandelt einen Teil in ein Kapitel um.

Dieses Kapitel exportieren

Ein Manuskript exportieren, das nur das ausgewählte Kapitel enthält. Existiert bereits ein Manuskript, ist vor dem Export eine Bestätigung erforderlich.

> **Vorsicht**
>
> Das exportierte Dokument erhält den selben Dateinamen wie das vollständige Manuskript. Falls Sie dieses überschreiben, bevor Sie es zurückgespielt haben, können Änderungen an anderen Kapiteln verlorengehen.

Löschen

Das ausgewählte Baumelement mit allen seinen Kindern löschen.

- Teile und Kapitel werden gelöscht.
- Abschnitte weerden als „unbenutzt“ markiert und ins „Papierkorb“-Kapitel verschoben.
- Einen Teil zu löschen, hat keinen Einfluss auf die nachgeordneten Kapitel.
- Wird ein Kapitel gelöscht, verschiebt das seine Abschnitte ins „Papierkorb“ Kapitel.
- Das „Papierkorb“-Kapitel wird bei Bedarf automatisch erzeugt.

- Löscht man das „Papierkorb“-Kapitel, werden auch die enthaltenen Abschnitte unwiederbringlich gelöscht.

Typ wählen

Den Typ des ausgewählten Kapitels oder Abschnitts einstellen. Dieser kann *Normal* oder *Unbenutzt* sein.

> **Bemerkung**
>
> Wenn man den Typ eines Kapitels zu *Unbenutzt* ändert, werden auch seine Abschnitte *Unbenutzt*.

Status setzen

Den Fertigstellungsstatus des ausgewählten Abschnitts ändern.

> **Hinweis**
>
> Wählen Sie einen Elternknoten aus, um den Status mehrerer Abschnitte zu ändern.

Mit dem vorhergehenden zusammenfassen

Zwei Abschnitte zusammenfassen, falls sie zum selben Kapitel gehören, den selben Typ haben und die selbe Perspektivfigur.

- Neuer Titel = Titel des vorhergehenden Abschnitts & Titel des ausgewählten Abschnitts.
- Die Abschnittsinhalte werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Beschreibungen werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Zielangaben werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Konfliktangaben werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Ausgangsangaben werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Notizen werden miteinander verbunden und durch einen Absatzumbruch getrennt.
- Figurenlisten werden kombiniert.
- Schauplatzlisten werden kombiniert.
- Gegenstandslisten werden kombiniert.
- Plotlinienzuweisungen werden kombiniert.
- Plotpunktzuweisungen, falls vorhanden, werden zum verbundenen Abschnitt verschoben.
- Abschnittsdauern werden addiert.

> **Vorsicht**
>
> Denken Sie daran, dass es keine Rückgängig-Funktion gibt.

Kapitelebene anzeigen

Verbirgt die Abschnitte durch Einklappen des Baums, sodass nur Teile und Kapitel sichtbar sind.

Aufklappen

Zeigt einen ganzen Ast, indem das ausgewählte Baumelement aufgeklappt wird.

Einklappen

Verbirgt die Kindelemente des ausgewählten Baumelements.

Alles aufklappen

Zeigt den ganzen Baum.

Alle einklappen

Verbirgt alle Baumelemente außer den Hauptkategorien.

15.15.2 Figuren/Schauplätze/Gegenstände-Kontextmenüeinträge

Hinzufügen

Figur/Schauplatz/Gegenstand erzeugen.

- Das neue Element wird hinter dem gewählten platziert.
- Das neue Element hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.
- Der Status einer neuen Figur ist *Nebenfigur*.

Manuskript nach Perspektive gefiltert exportieren

Ein Manuskript mit den Abschnitten exportieren, welche die ausgewählte Figur als Perspektivfigur haben. Existiert bereits ein Manuskript, ist vor dem Export eine Bestätigung erforderlich.

> **Vorsicht**
>
> Das exportierte Dokument erhält den selben Dateinamen wie das vollständige Manuskript. Falls Sie dieses überschreiben, bevor Sie es zurückgespielt haben, können Änderungen an anderen Abschnitten verlorengehen.

Zusammenfassung nach Perspektive gefiltert exportieren

Die Beschreibungen derjenigen Abschnitte exportieren, welche die ausgewählte Figur als Perspektivfigur haben. Existiert bereits eine Zusammenfassung, ist vor dem Export eine Bestätigung erforderlich.

> **Vorsicht**
>
> Das exportierte Dokument erhält den selben Dateinamen wie die vollständige Zusammenfasung. Falls Sie diese überschreiben, bevor Sie sie zurückgespielt haben, können Änderungen an anderen Abschnittsbeschreibungen verlorengehen.

Löschen

Figur/Schauplatz/Gegenstand löschen.

> **Vorsicht**
>
> Denken Sie daran, dass es keine Rückgängig-Funktion gibt.

Status setzen

Kennzeichnet die ausgewählte Figur als *Hauptfigur* oder *Nebenfigur*. Hauptfiguren sind in der Baumansicht farblich hervorgehoben.

> **Bemerkung**
>
> Der Figurenstatus dient nur zur visuellen Unterscheidung. Er hat keine Auswirkung auf die Programmfunktion. Sie können ihn einsetzen, um Perspektivfiguren oder Figuren mit eigener Plotlinie zu kennzeichnen.

> **Hinweis**
>
> Wählen Sie den Wurzelknoten *Figuren* aus, um den Status für alle Figuren gleichzeitig zu setzen.

15.15.3 Plotlinien-Kontextmenüeinträge

Plotlinie hinzufügen

Eine neue Plotlinie erzeugen.

- Wenn eine Plotlinie ausgewählt ist, wird die neue Plotlinie dahinter platziert.
- Andernfalls wird die neue Plotlinie an den Schluss gesetzt.
- Die neue Plotlinie hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Plotpunkt hinzufügen

Einen neuen Plotpunkt erzeugen.

- Wenn ein Plotpunkt ausgewählt ist, wird der neue Plotpunkt dahinter platziert.
- Wenn eine Plotlinie ausgewählt ist, wird der neue Plotpunkt an letzter Stelle platziert.
- Der neue Plotpunkt hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Manuskript nach Plotlinie gefiltert exportieren

Ein Manuskript mit den Abschnitten exportieren, welche zur ausgewählten Plotlinie gehören. Existiert bereits ein Manuskript, ist vor dem Export eine Bestätigung erforderlich.

> **Vorsicht**
>
> Das exportierte Dokument erhält den selben Dateinamen wie das vollständige Manuskript. Falls Sie dieses überschreiben, bevor Sie es zurückgespielt haben, können Änderungen an anderen Abschnitten verlorengehen.

Zusammenfassung nach Plotlinie gefiltert exportieren

Die Beschreibungen derjenigen Abschnitte exportieren, welche zur ausgewählten Plotlinie gehören. Existiert bereits eine Zusammenfassung, ist vor dem Export eine Bestätigung erforderlich.

> **Vorsicht**
>
> Das exportierte Dokument erhält den selben Dateinamen wie die vollständige Zusammenfasung. Falls Sie diese überschreiben, bevor Sie sie zurückgespielt haben, können Änderungen an anderen Abschnittsbeschreibungen verlorengehen.

Abschnitte zu Unbenutzt ändern

Alle Abschnitte, die der ausgewählten Plotlinie zugeordnet sind, als Unbenutzt markieren. Damit wird die ganze Plotlinie aus dem Manuskript genommen.

Abschnitte zu Normal ändern

Alle Abschnitte, die der ausgewählten Plotlinie zugeordnet sind, als Normal markieren. Damit lässt sich eine herausgenommene Plotlinie wieder ins Manuskript integrieren.

Löschen

Plotlinie/Plotpunkt löschen.

> **Vorsicht**
>
> Denken Sie daran, dass es keine Rückgängig-Funktion gibt. Wenn Sie eine Plotlinie löschen, löschen Sie gleichzeitig ihre Plotpunkte.

15.15.4 Projektnotizen-Kontextmenüeinträge

Projektnotiz hinzufügen

Eine Projektnotiz erzeugen.

- Wenn eine Projektnotiz ausgewählt ist, wird die neue Projektnotiz dahinter platziert.
- Andernfalls wird die neue Projektnotiz an den Schluss gesetzt.
- Die neue Projektnotiz hat einen automatisch erzeugten Titel. Sie können ihn im rechten Bereich der Arbeitsfläche ändern.

Löschen

Die ausgewählte Projektnotiz löschen.

15.16 Die Werkzeugleiste

Die Werkzeugleiste enthält Schaltflächen für häufig benutzte Vorgänge im vorgeschlagenen Arbeitsablauf.

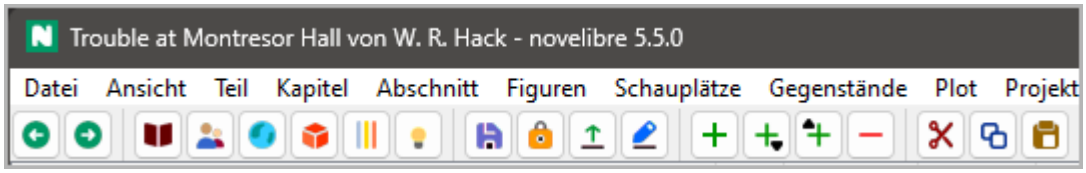

---

im Browserverlauf zurückgehen.

im Browserverlauf vorangehen.

Gehe zum „Buch“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Buch anzeigen**.

Gehe zum „Figuren“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Figuren anzeigen**.

Gehe zum „Schauplätze“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Schauplätze anzeigen**.

Gehe zum „Gegenstände“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Gegenstände anzeigen**.

Gehe zum „Plotlinien“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Plotlinien anzeigen**.

Gehe zum „Projektnotizen“-Zweig und klappe ihn auf. Dasselbe wie **Ansicht > Projektnotizen anzeigen**.

Speichere das Projekt. Dasselbe wie **Datei > Speichern** or `Strg-S`.

Ändere den Zustand der Projektsperre.

Importiere das aktuelle Manuskript. Entspricht der Auswahl des Manuskripts unter **Importieren**.

Exportiere das Manuskript zum Bearbeiten. Dasselbe wie **Exportieren > Manuskript zum Bearbeiten**, das Dokument wird jedoch ohne Rückfrage geöffnet.

Element hinzufügen. Dasselbe wie `Strg-N`.

Kindelement hinzufügen. Dasselbe wie `Strg-Alt-N`.

Element auf der Ebene der Eltern hinzufügen. Dasselbe wie `Strg-Alt-Umschalt-N`.

Ausgewählte Elemente löschen. Dasselbe wie `Entf`.

Das ausgewählte Element aus dem Baum in die Zwischenablage verschieben. Dasselbe wie `Strg-X`.

Das ausgewählte Element in die Zwischenablage kopieren. Dasselbe wie `Strg-C`.

Das Element aus der Zwischenablage in den Baum einfügen. Dasselbe wie `Strg-V`.

Sie können die folgenden Baumelemente über die Zwischenablage kopieren und einfügen:

- Teile und Kapitel,
- Abschnitte,
- Stadien,
- Plotlinien,
- Plotpunkte,
- Figuren,
- Schauplätze,
- Gegenstände,
- Projektnotizen.

> **Hinweis**
>
> Falls mehrere Elemente markiert sind, wird nur das erste kopiert. Hat das Element jedoch „Kinder“, werden diese auch kopiert und eingefügt.

Achtung

Beziehungen werden beim Kopieren oder Verschieben in die Zwischenablage nicht mitgenommen. Das gilt auch für die Abschnitts-Perspektive und für Plotlinien/Plotpunkte.

Textbetrachter anzeigen/verbergen. Dasselbe wie **Ansicht > Textbetrachter anzeigen/verbergen** or `Strg-T`.

Eigenschaften anzeigen/verbergen. Dasselbe wie **Ansicht > Eigenschaften anzeigen/verbergen** or `Strg-Alt-T`.

KAPITEL 16

Eigenschaften-Referenz

16.1 Bucheigenschaften

The Bucheigenschaften-Ansicht öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie im Baum „Buch“ wählen, oder wenn Sie in der Werkzeugleiste auf klicken. Nach dem Öffnen eines *novelibre*-Projekts sehen Sie diese Ansicht.

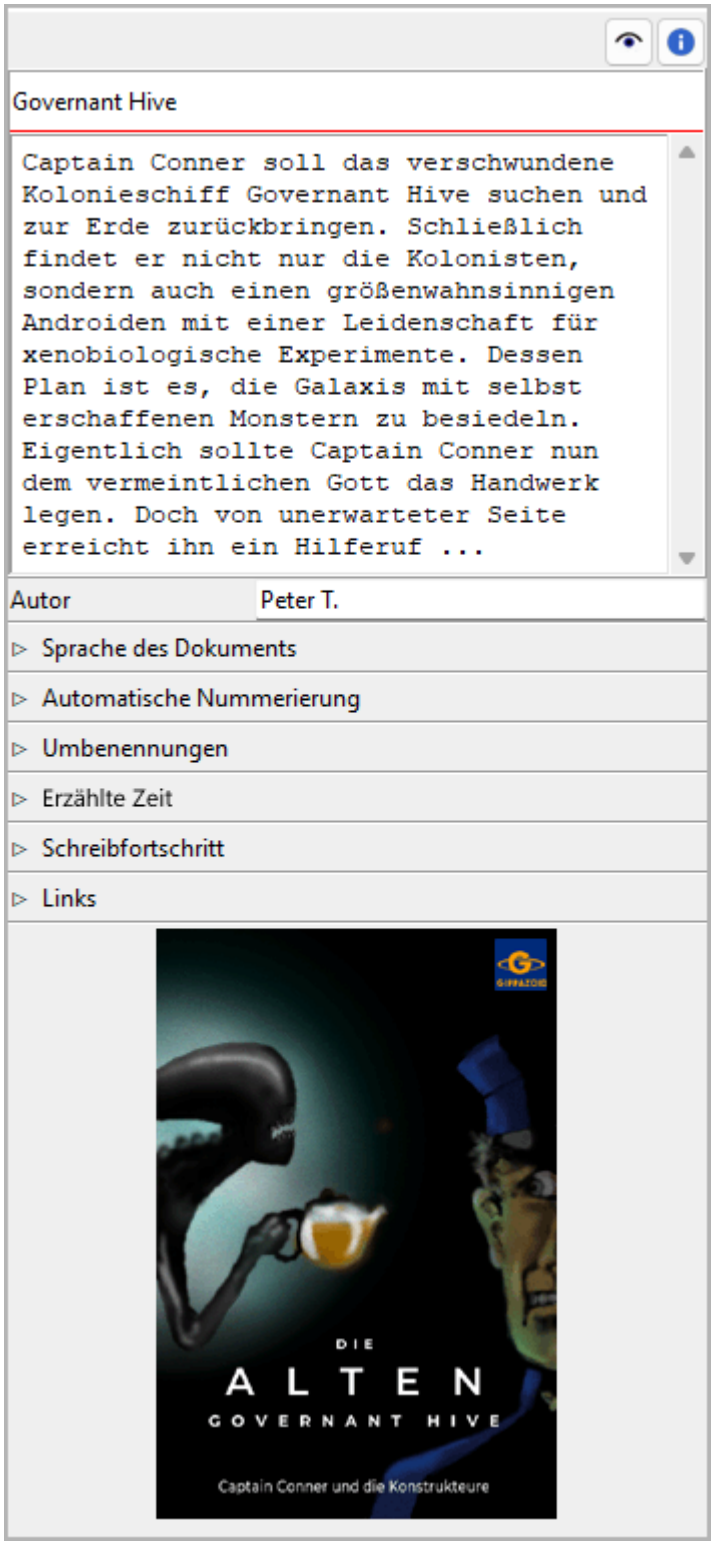

16.1.1 Titel, Beschreibung und Autor

Titel und Beschreibung erscheinen auf einer „Karteikarte“ zum Bearbeiten.

Die Bearbeitung von Buchtitel und Autor können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Titel und Beschreibung werden beim Export in ODT-Dokumente übernommen. Dort erscheinen sie in den Dokumenteigenschaften.

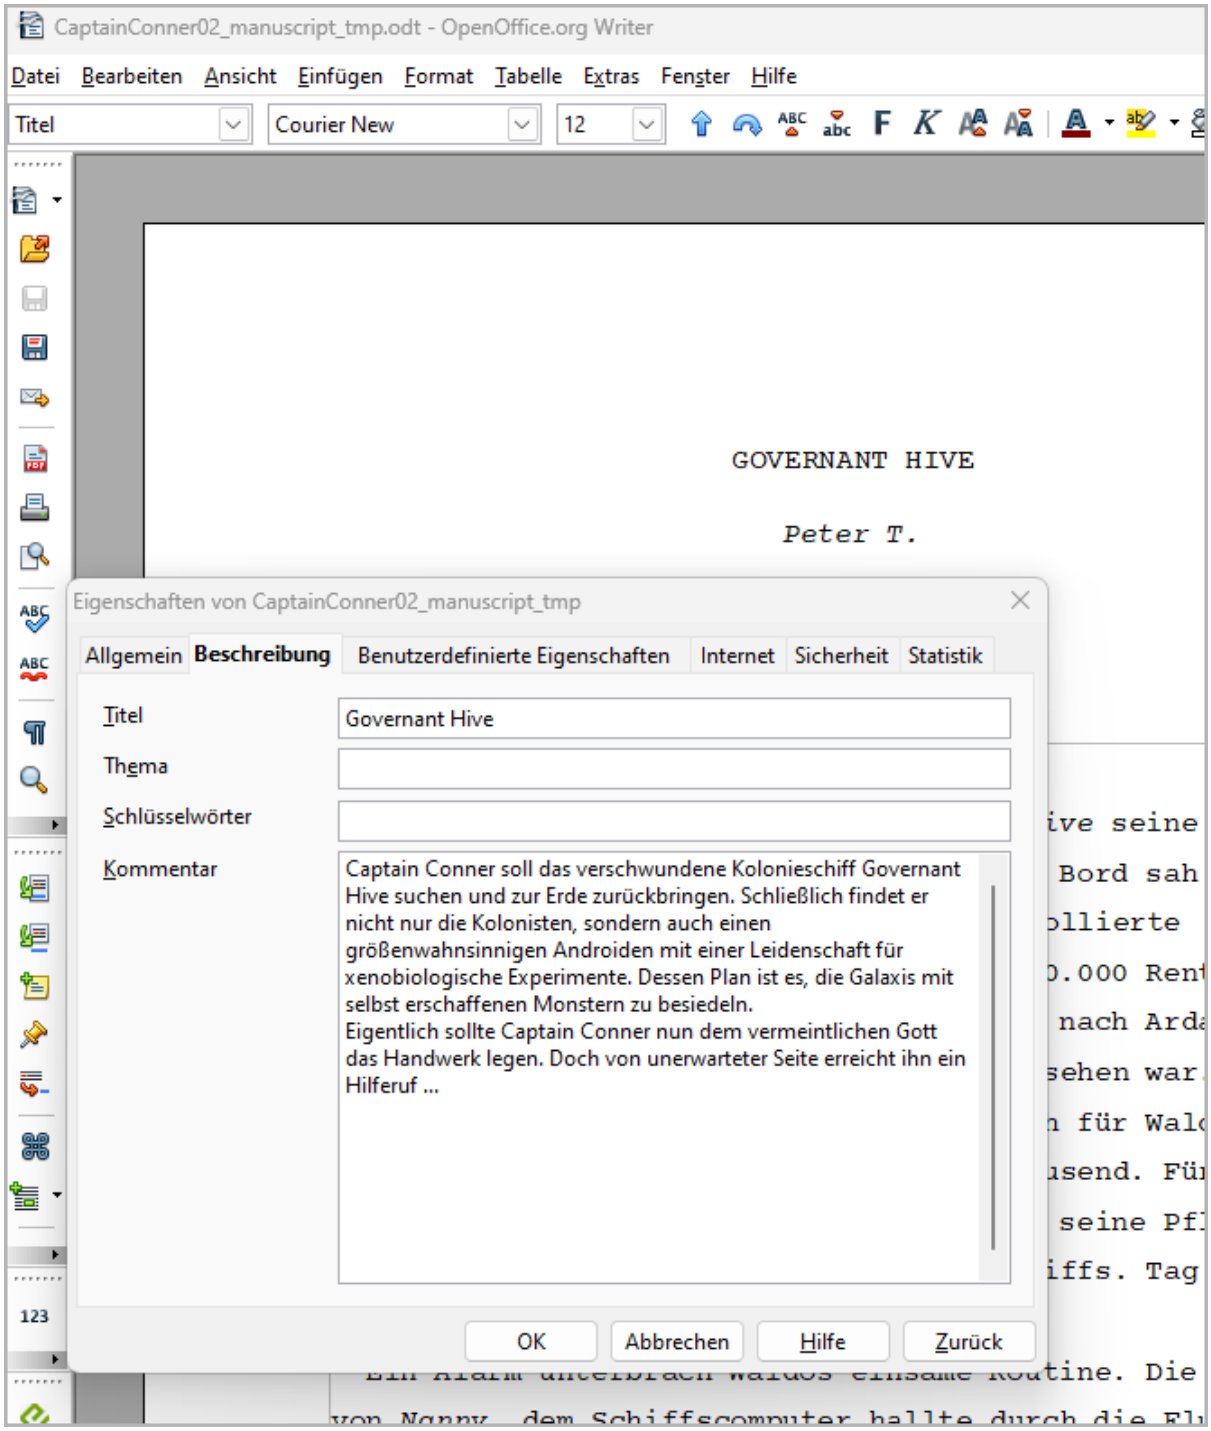

Diese Eigenschaften sind beispielsweise zu sehen, wenn der Mauszeiger im Windows Explorer über dem Dokument steht.

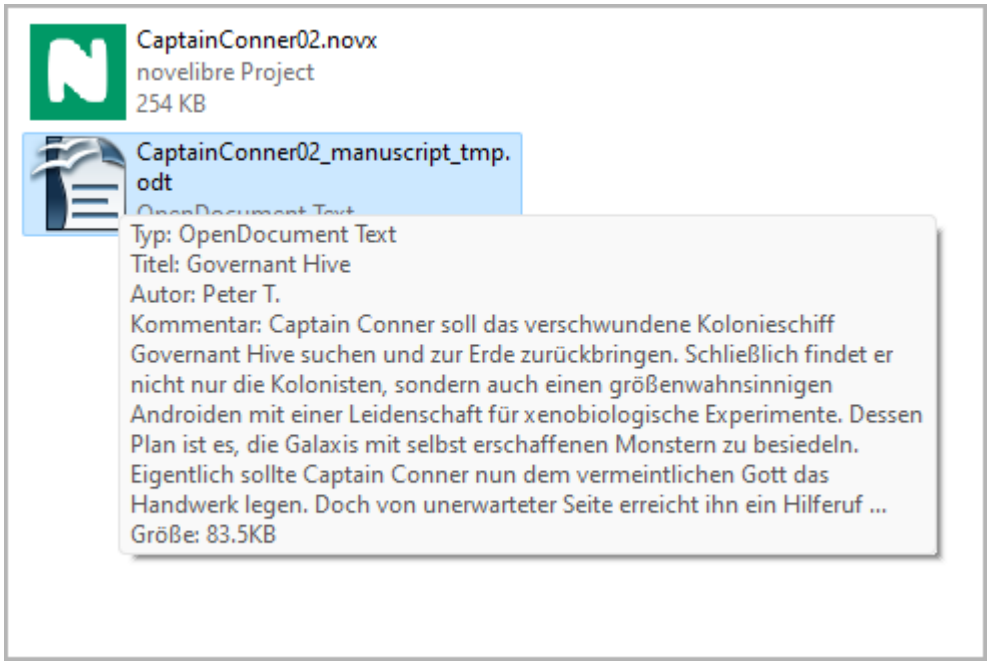

16.1.2 Sprache des Dokuments

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

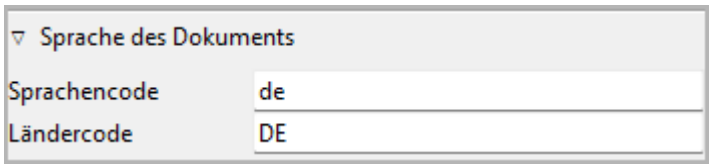

- Sprachencode entsprechend ISO 639-1
- Ländercode entsprechend ISO 3166-2

Diese Information steuert die Rechtschreibprüfung für Exportdokumente.

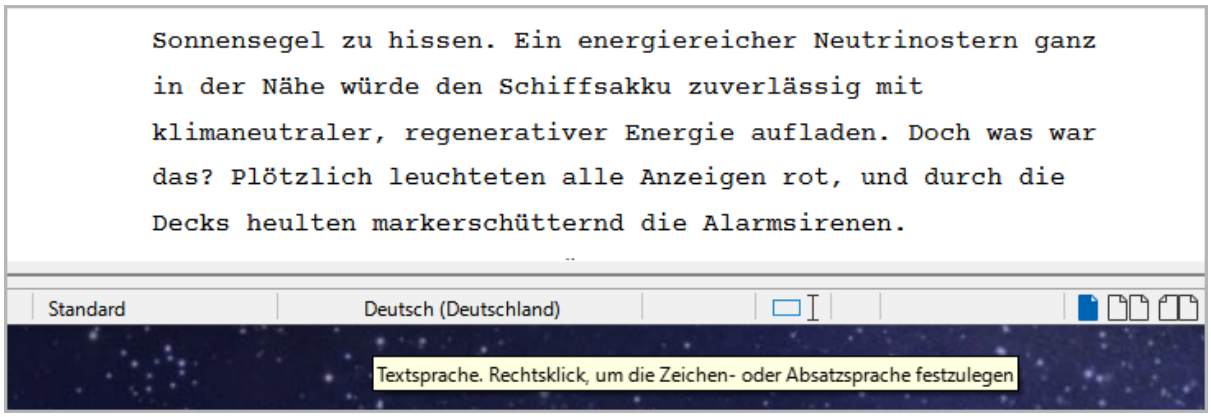

Ist die Einstellung nicht gesetzt, wird das Systemgebietsschema als Standardeinstellung verwendet.

Hinweis

Sie können die Sprache des Dokuments auch mit *Writer* einstellen oder ändern, dann wird sie beim Import übernommen.

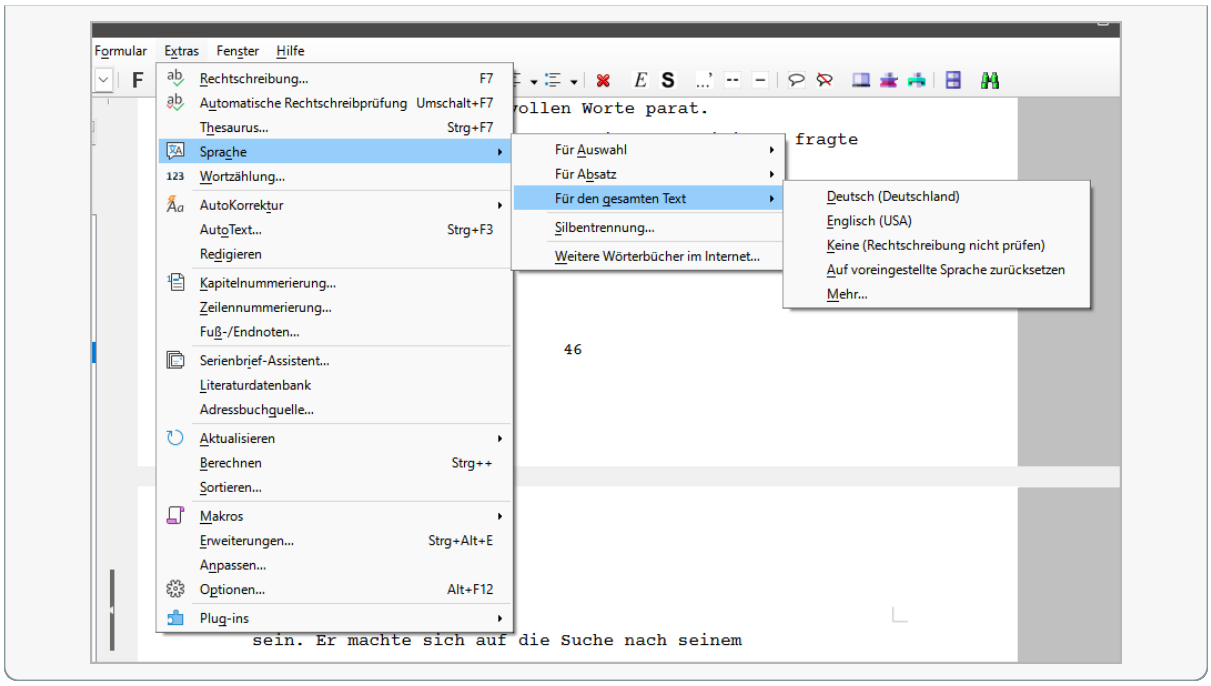

16.1.3 Automatische Nummerierung

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

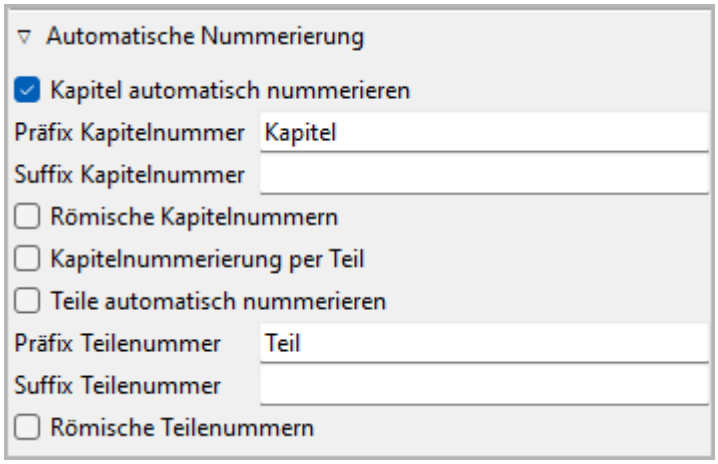

Kapitel/Teile automatisch nummerieren, wenn der Baum aktualisiert wird.
Ist dieses Auswahlfeld angekreuzt, werden alle Kapitel/Teile jedes Mal automatisch nummeriert, wenn der Baum aktualisiert wird. Die Titel werden dann durch ein `Präfix-Nummer-Suffix`-Muster (ohne die Bindestriche) ersetzt.

> **Hinweis**
>
> Wahlweise können Sie einzelne Kapitel/Teile über die Kapitel/Teil-Eigenschaften. von der automatischen Nummerierung ausschließen,

Die Eingabe von Präfix und Suffix können Sie mit der Eingabetaste beenden.

> **Bemerkung**
>
> Bitte auch ein Leerzeichen zur Trennung von Präfix oder Suffix von der Kapitel- oder Teilenummer vorsehen!

Römische Kapitelnummern
Für die automatische Nummerierung sind arabische Ziffern wie „1“, „2“, „3“ … voreingestellt. Wenn dieses Auswahlfeld angekreuzt ist, werden stattdessen römische Ziffern wie „I“, „II“, „III“, „IV“ … verwendet.

Kapitelnummerierung in jedem Teil neu beginnen
Per Voreinstellung werden die Kapitel über die Teile hinweg fortlaufend nummeriert. Wenn dieses Auswahlfeld angekreuzt ist, beginnt die Kapitelzählung in jedem Teil erneut mit „1“

16.1.4 Umbenennungen

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

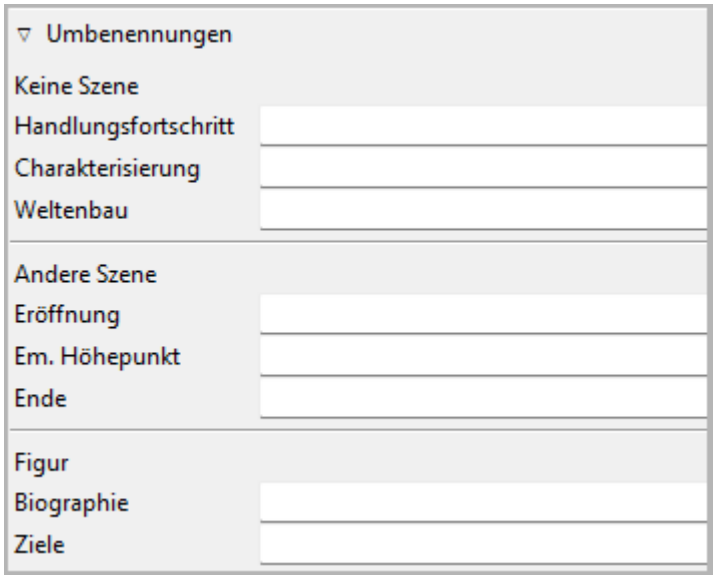

novelibre bietet einige vorgefertigte Felder für Abschnitte und Figuren, um Informationen zu speichern, die beim Schreiben zur Hand sein sollten. Wenn die voreingestellten Kategorien nicht in Ihr individuelles Story-Planungskonzept passen, können Sie diese Felder umbenennen. Die Bearbeitung der Kategorien können Sie mit der Eingabetaste beenden.

„Keine Szene“-Felder
Die Überschriftersetzungen für *Handlungsfortschritt*, *Charakterisierung* und *Weltenbau* kommen zur Anwendung, wenn Sie im „Szene“-Fenster eines Abschnitts **Keine Szene** auswählen. Diese Kategorien gelten dann für alle Abschnitte, die keine Szenen darstellen.

„Andere Szene“-Felder
Die Überschriftersetzungen für *Eröffnung*, *Emotionaler Höhepunkt* und *Ende* kommen zur Anwendung, wenn Sie im „Szene“-Fenster eines Abschnitts **Andere** auswählen. Diese Kategorien gelten dann für alle Abschnitte, die andere Szenen als „Aktion“ und „Reaktion“ darstellen.

„Figur“-Felder
Falls Sie für Ihre Figuren andere Kategorien als Biographie und Ziele wollen, können Sie diese Kategorien hier benennen. Sie gelten dann für alle Figuren gleichermaßen.

> **Bemerkung**
> Falls Sie das *Biographie*-Fenster umbenennen, bleiben die Eingabefelder für Geburts- und Sterbedatum erhalten.

16.1.5 Erzählte Zeit

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

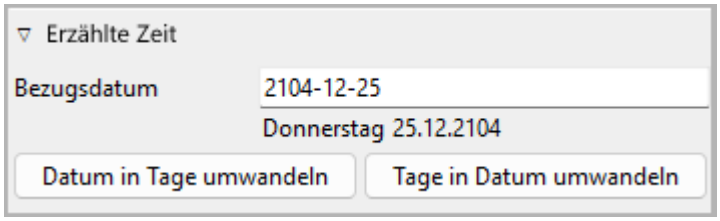

Um den Überblick über die erzählte Zeit zu behalten, können Sie jedem Abschnitt Datums- und Zeitinformationen zuordnen. Das Datum können Sie spezifisch *(JJJJ-MM-TT)* oder unspezifisch (Anzahl der Tage, z.B. seit Beginn) eingeben.

Bezugsdatum
Das Bezugsdatum ist optional. Es kann dazu dienen, unspezifische Datumsangaben in spezifische umzuwandeln, oder umgekehrt. Mit Hilfe des Bezugsdatums können Zeitleisten-Plugins aus Abschnitten ohne spezifischem Datum Ereignisse erzeugen.

Format: *JJJJ-MM-TT*, entsprechend ISO 8601.

> **Hinweis**
>
> Selbst wenn Sie keine spezifischen Datumsangaben in Ihrer Geschichte benötigen, kann es hilfreich sein, ein Bezugsdatum anzugeben. Auf diese Weise wird der Wochentag zusammen mit dem unspezifischen Datum, angezeigt, und für die Figuren im Abschnitt können Sie das Alter abrufen, sofern Sie ein Geburtsdatum angegeben haben.

Datum in Tage umwandeln
Damit können Sie spezifische Abschnitts-Datumsangaben in Tage, bezogen auf das Bezugsdatum, umwandeln.

Tage in Datum umwandeln
Damit können Sie unspezifische Abschnitts-Datumsangaben (auf das Bezugsdatum bezogene Tage) in spezifische Datumsangaben umwandeln.

> **Bemerkung**
>
> Bei umfangreichen Romanen kann die Umwandlung eine Zeitlang dauern, je nach Leistungsfähigkeit Ihres Systems. Solange die Konvertierung läuft, zeigt die angeklickte Schaltfläche *„Bitte warten …“* an.

> **Hinweis**
>
> Die oben beschriebenen Befehle konvertieren alle datierten Abschnitte auf einmal. Wenn Sie nur einzelne Abschnitte umwandeln wollen, gehen Sie einfach zu den Abschnittseigenschaften.

16.1.6 Schreibfortschritt

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

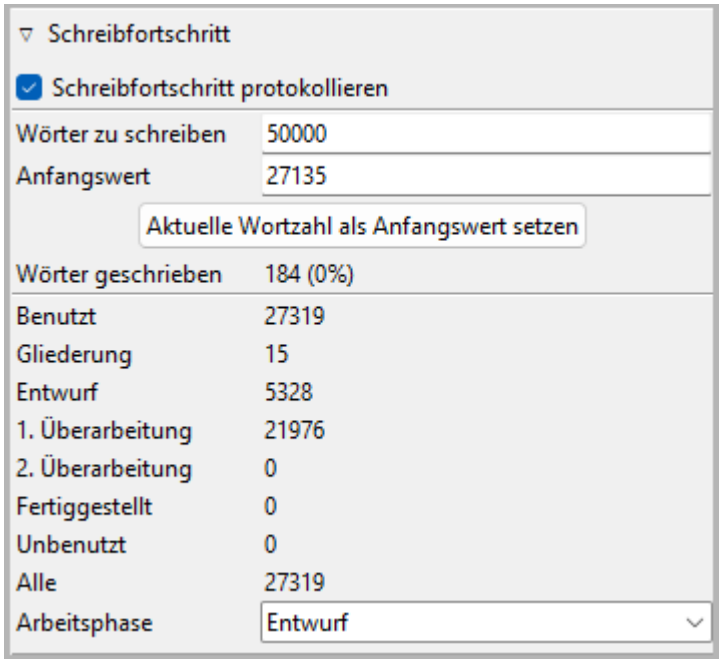

Mit *novelibre* können Sie sich ein Ziel für die Wortanzahl setzen und Ihren Fortschritt verfolgen.

> **Bemerkung**
>
> Unabhängig von den hier gemachten Einstellungen können Sie die Wortanzahl jederzeit in der Statuszeile sehen.

Schreibfortschritt protokollieren
Per Voreinstellung speichert *novelibre* täglich Protokolleinträge mit den Wortanzahlen ab. Sie können das abschalten, indem Sie den Haken im Auswahlfeld **Schreibfortschritt protokollieren** entfernen.

> **Hinweis**
>
> Sie können das Protokoll Ihres täglichen Schreibfortschritts betrachten, wenn Sie das nv_progress-Plugin installieren.

Wörter zu schreiben
Hier können Sie eine Zahl (ohne Dezimaltrenner oder Leerzeichen) eingeben, die Ihr Schreibziel in Wörtern angibt. Die Eingabe können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Anfangswert
Hier können Sie eine Zahl (ohne Dezimaltrenner oder Leerzeichen) eingeben, welche die Anfangs-Wortanzahl für Ihr Schreibziel angibt. Die Eingabe können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Aktuelle Wortzahl als Anfangswert setzen
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die aktuelle Wortanzahl in das **Anfangswert**-Feld einzutragen.

Wörter geschrieben
Hier wird die Differenz zwischen Ihrer derzeitigen Wortanzahl und dem Anfangswert angezeigt. Der Prozentwert bezieht sich auf Ihr Schreibziel.

Arbeitsphase
Diese Einstellung wird für den Farbgebungsmodus „Arbeitsphase“ benötigt.

- Abschnitte mit dem selben Fertigstellungsstatus wie die eingestellte Arbeitsphase sind schwarz.
- Abschnitte, die der eingestellten Arbeitsphase vorauseilen, sind grün.
- Abschnitte, die der eingestellten Arbeitsphase hinterherhinken, sind magenta.

16.1.7 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

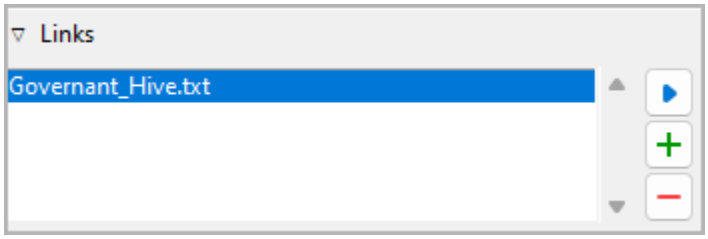

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollten Sie leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 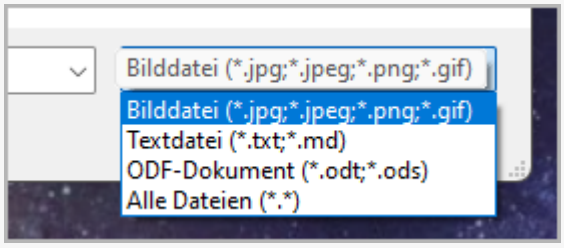
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

> **Hinweis**

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

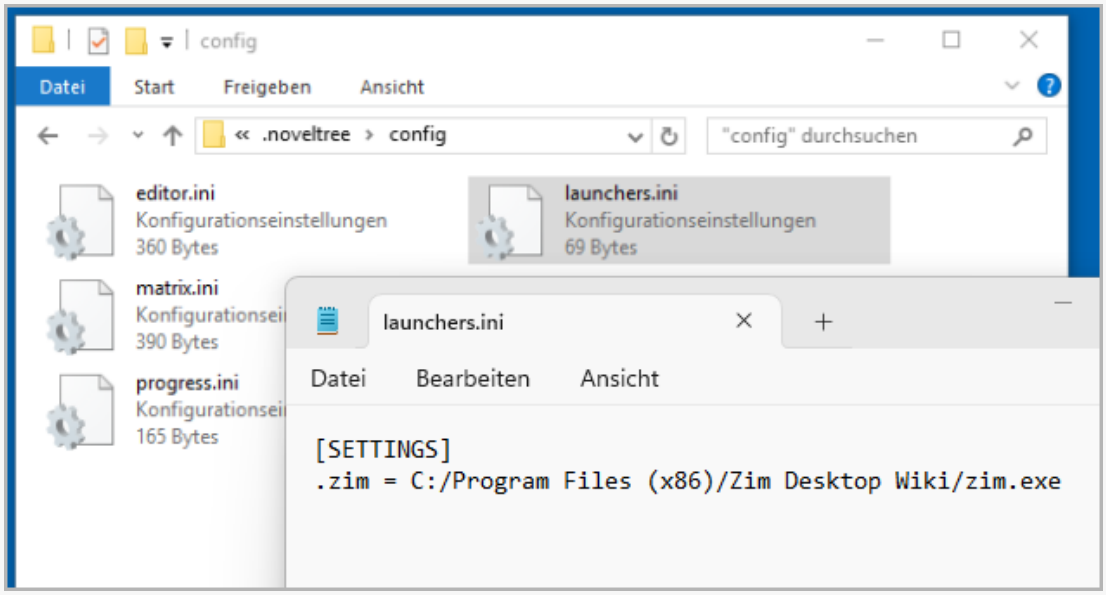

16.1.8 Buchumschlag-Miniaturbild

Eine Buchumschlag-Vorschau wird zusammen mit den Bucheigenschaften angezeigt, wenn Sie im Projektverzeichnis eine PNG-Bilddatei mit dem selben Namen wie das Projekt bereitstellen. Die empfohlene Bildbreite ist 100 bis 200 Pixel.

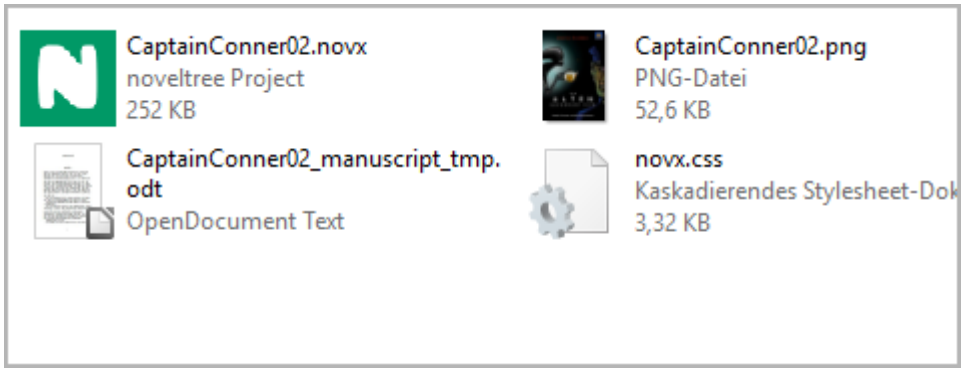

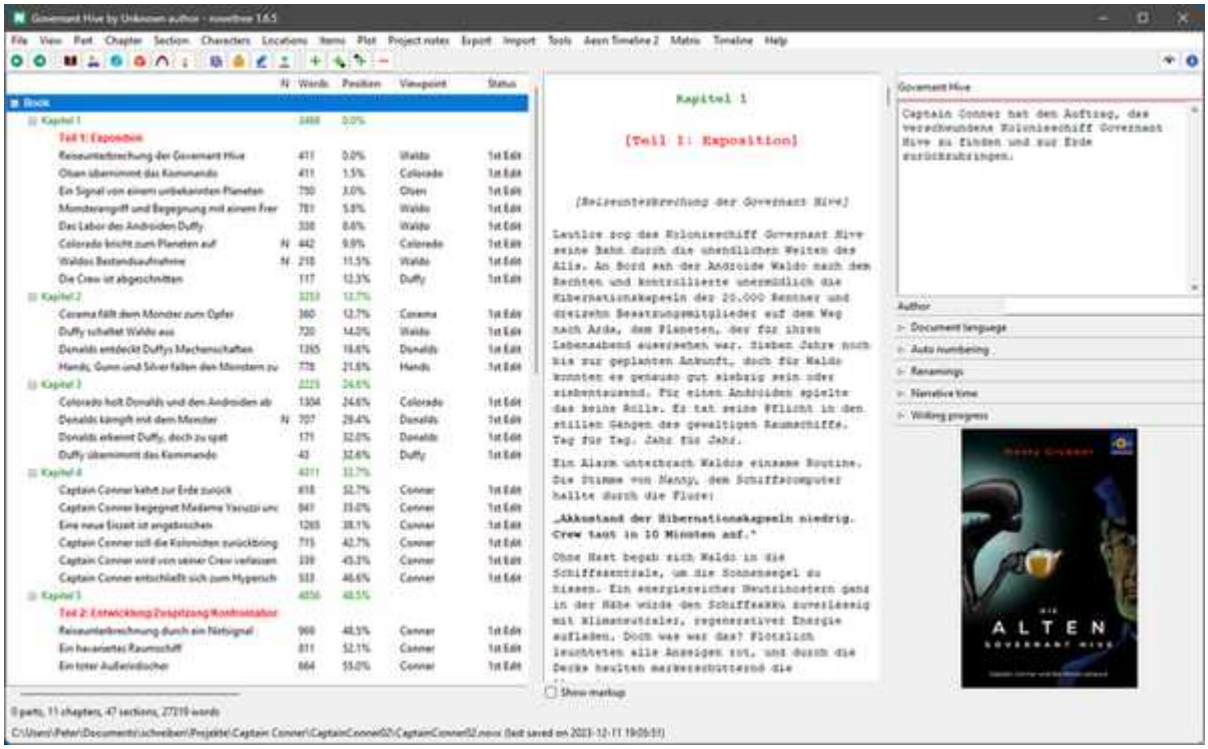

16.2 Kapitel/Teil-Eigenschaften

Die Ansicht der Kapitel/Teil-Eigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie ein Kapitel oder einen Teil auswählen.

> **Hinweis**
>
> Mit Hilfe des **Ebene ändern**-Eintrags im Kontextmenü, dem **Teil**-Menü oder dem **Kapitel**-Menü können Sie jedes Kapitel in einen Teil umwandeln, oder umgekehrt.

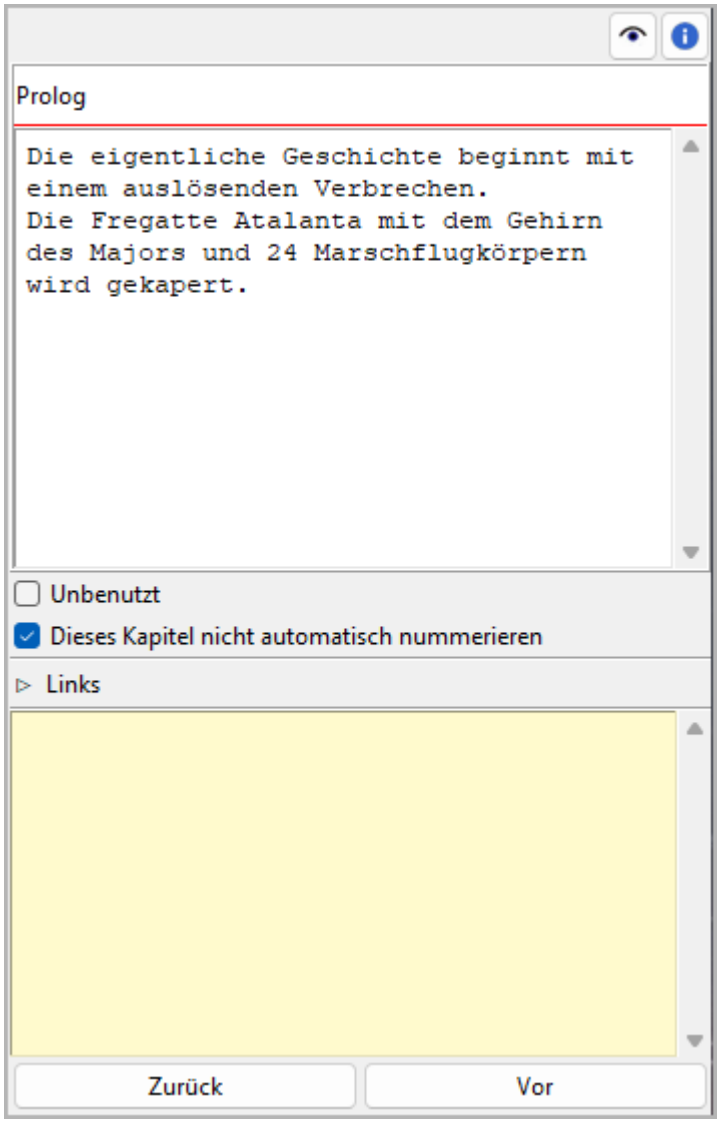

16.2.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

> **Bemerkung**
>
> Entsprechend Ihrer Vorgabe in den Bucheigenschaften wird *novelibre* den Titel spätestens bei der nächsten Aktualisierung des Projektbaums ändern. Deshalb brauchen Sie den Kapitel- oder Teiletitel nicht einzugeben, falls die automatische Nummerierung auf der entsprechenden Ebene aktiviert und das aktuelle Kapitel bzw. der aktuelle Teil nicht von der Nummerierung ausgenommen ist (siehe unten).

16.2.2 Unbenutzt

Mit dem **Unbenutzt**-Auswahlfeld können Sie den Kapiteltyp ändern.

16.2.3 Dieses Kapitel/diesen Teil nicht automatisch nummerieren

Wenn dieses Auswahlfeld angekreuzt ist, wird das ausgewählte Kapitel von der automatischen Nummerierung ausgenommen, und der von Ihnen manuell eingegebene Titel bleibt erhalten.

16.2.4 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

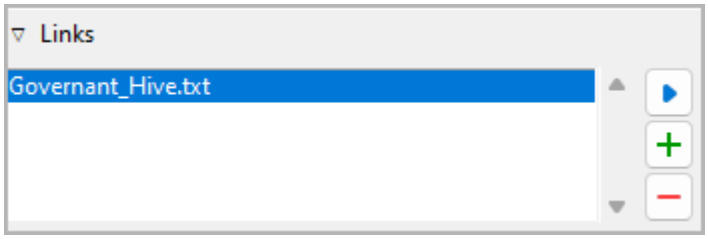

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 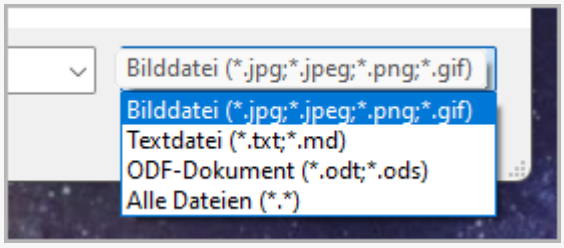
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

Hinweis

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

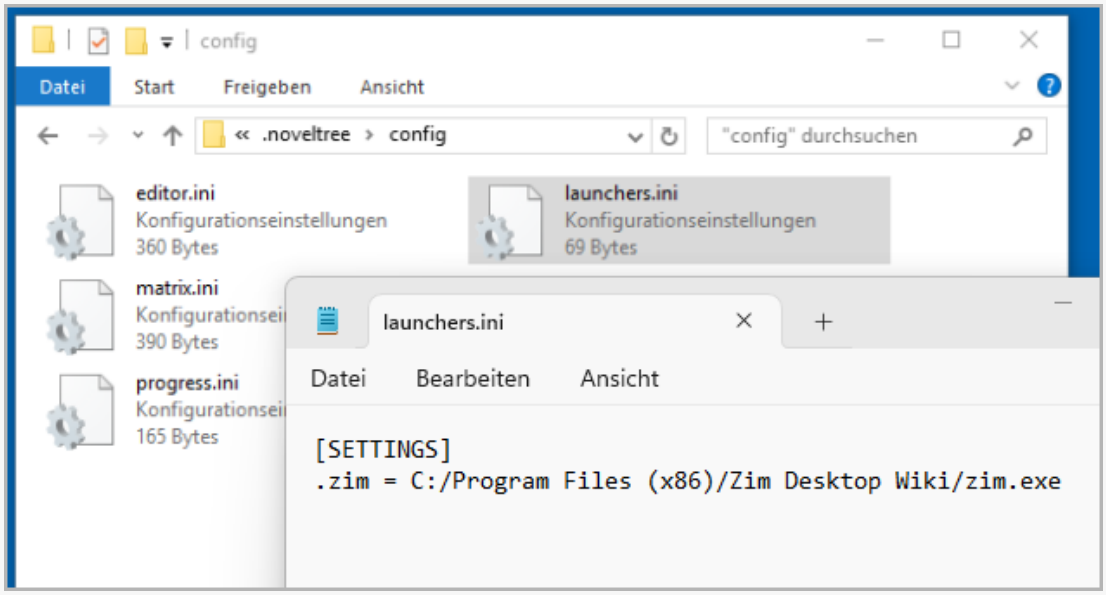

16.2.5 „Haftmerker"

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker" eines Plotpunkts Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N" als Hinweis.

16.2.6 Navigationsschaltflächen

Kapitelansicht

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf das vorhergehende Kapitel im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf das nachfolgende Kapitel im Baum.

Teileansicht

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf den vorhergehenden Teil im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf den nachfolgenden Teil im Baum.

16.3 Stadium-Eigenschaften

Die Ansicht der Stadium-Eigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie ein Stadium auswählen.

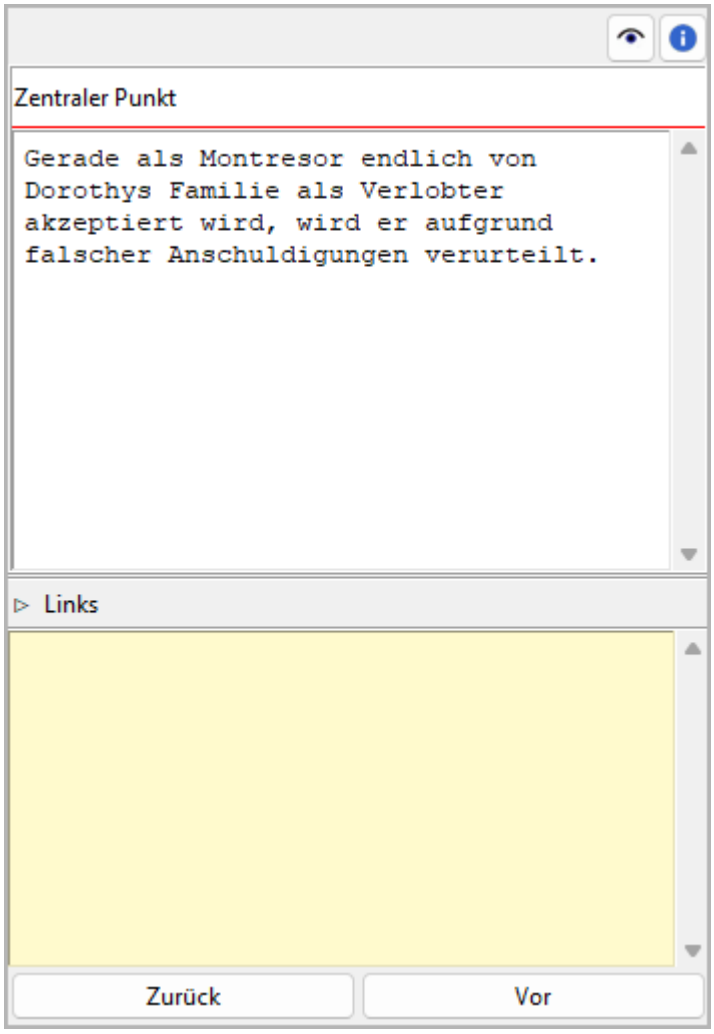

16.3.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.3.2 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

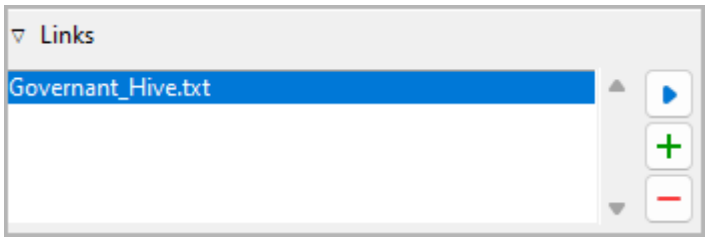

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden,

zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 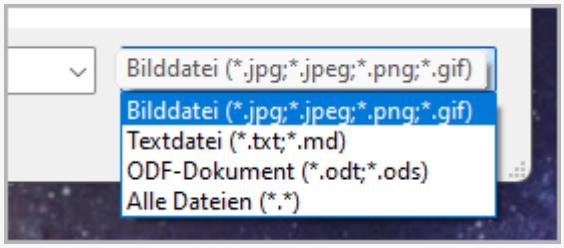
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

> **Hinweis**
>
> Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.
>
> Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.
>
> Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:
>
> ```
> [SETTINGS]
> .zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
> ```

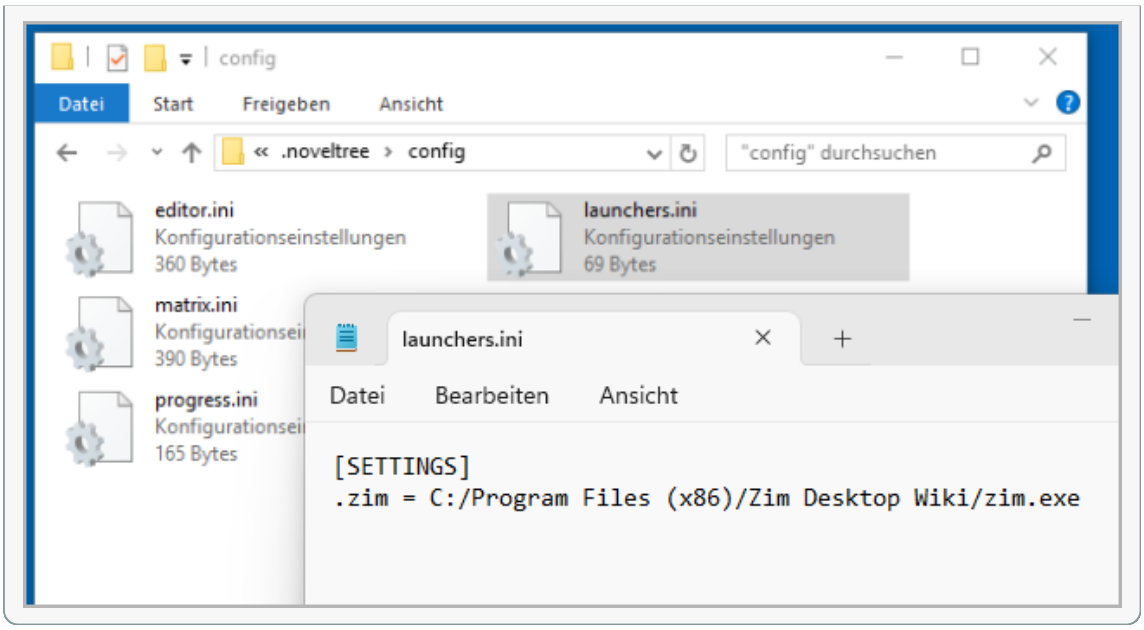

16.3.3 „Haftmerker“

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker“ eines Stadiums Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N“ als Hinweis.

16.3.4 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf das vorhergehende Stadium im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf das nachfolgende Stadium im Baum.

16.4 Abschnittseigenschaften

Die Ansicht der Abschnittseigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie im Baum einen Abschnitt wählen.

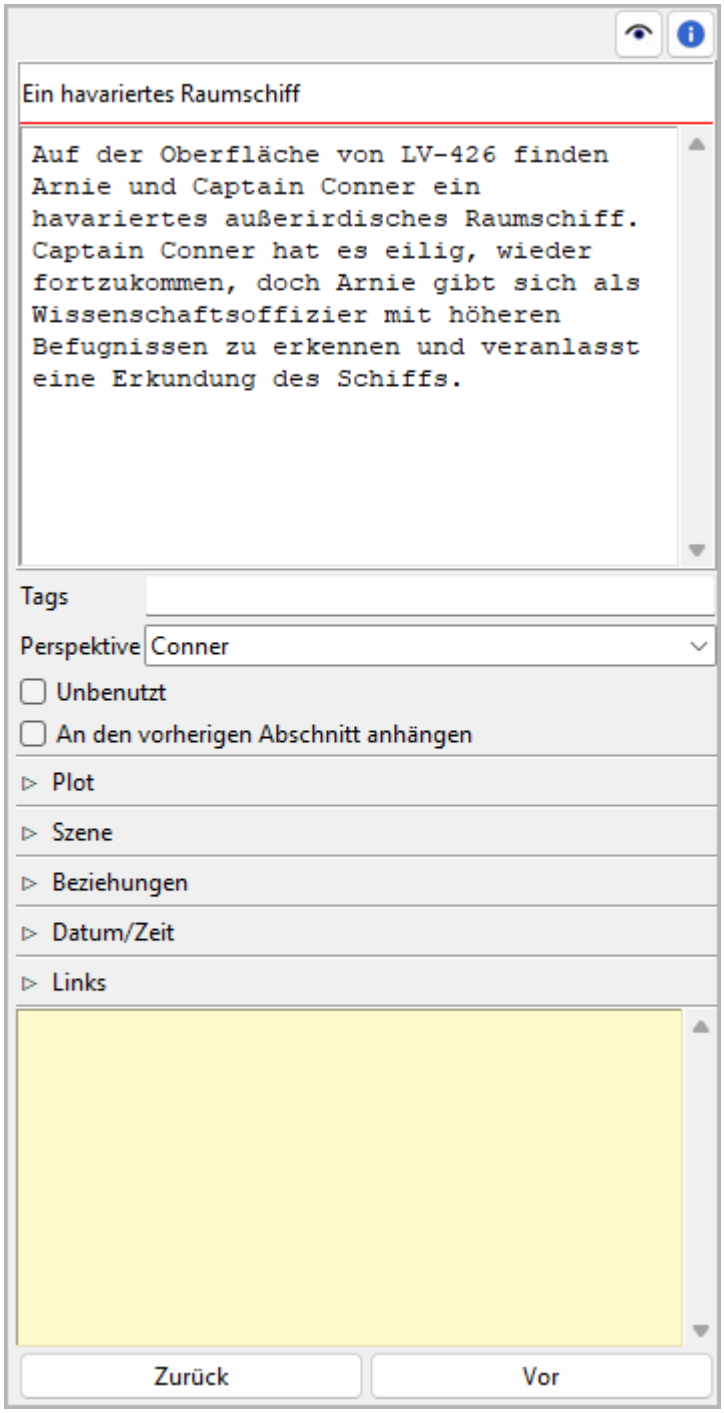

16.4.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.4.2 Schlagwörter

Schlagwörter sind ein frei benutzbares Werkzeug, um Abschnitte in der Baumansicht zu kennzeichnen. Schlagwörter müssen nicht anderswo definiert werden, sie werden einfach, durch Semikolons getrennt, ins Eingabefeld eingetragen. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Vorsicht

Achten Sie auf eine einheitliche Schreibweise, falls Sie Schlagwörter mehrmals verwenden wollen.

16.4.3 Perspektive

Der Kurzname der Perspektivfigur wird in der Baumansicht angezeigt. Sie können ihn aus einer Drop-down-Liste auswählen, die alle Figuren in der selben Reihenfolge wie in der Baumansicht enthält.

16.4.4 Unbenutzt

Mit dem **Unbenutzt**-Auswahlfeld können Sie den Abschnittstyp ändern.

16.4.5 An den vorherigen Abschnitt anhängen

Wenn dieses Feld angekreuzt ist, erhalten exportierte Dokumente keinen Abschnittstrenner vor dem ausgewählten Abschnitt. Der Abschnitt beginnt dann einfach mit einem neuen Absatz.

16.4.6 Plot

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

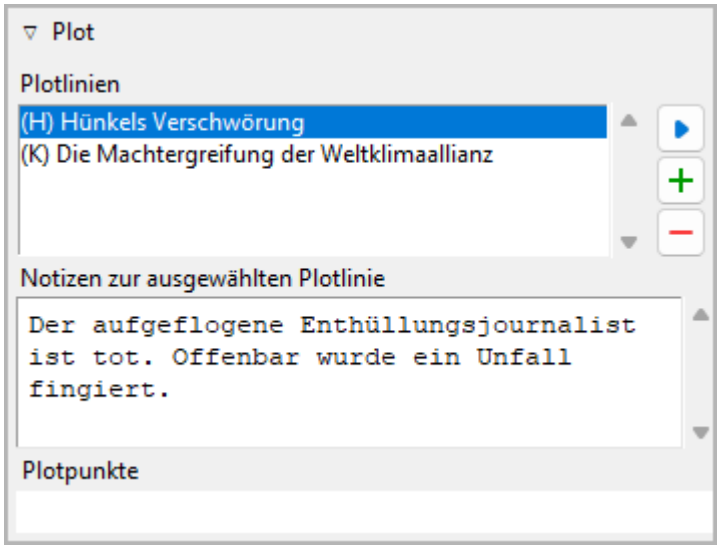

Plotlinien

Hier können Sie den ausgewählten Absatz den Plotlinien zuweisen, zu denen er beiträgt. Die zugewiesenen Plotlinien werden in einer Liste dargestellt, in der Reihenfolge der Zuweisung zum Abschnitt.

Tipp

Einen bequemeren Weg, um Plotlinienzuweisungen zu verwalten und zu überblicken, bietet das nv_matrix-Plugin.

Sie können einen Abschnitt auch einer Plotlinie zuweisen, indem Sie im Handlungsraster Text ins entsprechende Plotliniennotizen-Feld eintragen.

Eine Plotlinienzuweisung hinzufügen

Wenn Sie auf + klicken, wird der „Auswahlmodus“ aktiviert, und der Cursor nimmt die Form eines „Plus“-Zeichens an. Indem Sie auf eine Plotlinie klicken, verbinden Sie sie mit dem Abschnitt.

> **Hinweis**
>
> Sie können den „Auswahlmodus“ auch ohne Auswahl beenden, indem Sie auf die eingefärbte Statusleiste klicken, oder die `Esc`-Taste drücken.

Eine Plotlinienzuweisung entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird die ausgewählte Plotlinie von der Liste entfernt.

Zur zugewiesenen Plotlinie springen

Wenn Sie auf eine zugewiesene Plotlinie doppelklicken, oder wenn Sie auf klicken, wird diese Plotlinie geöffnet, und ihre Eingenschaften werden angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Mit gelangen Sie zurück zum ursprünglich gewählten Abschnitt.

Plotliniennotizen

Sie können abschnittsbezogene Notizen für die Plotlinie eingeben, die in der Liste der zugewiesenen Plotlinien ausgewählt ist. Diese Notizen erscheinen im Handlungsraster, wo Sie sie ebenfalls bearbeiten können.

Plotpunkte

Die Plotpunkte, die dem ausgewälten Abwschnitt zugewiesen sind, werden zusammen mit ihren Plotlinien angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Um die Zuweisung eines Plotpunkts zu ändern oder zu löschen, gehen Sie zu den Plotpunkt-Eigenschaften.

16.4.7 Szene

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

Hier ein Beispiel für eine „Aktionsszene“:

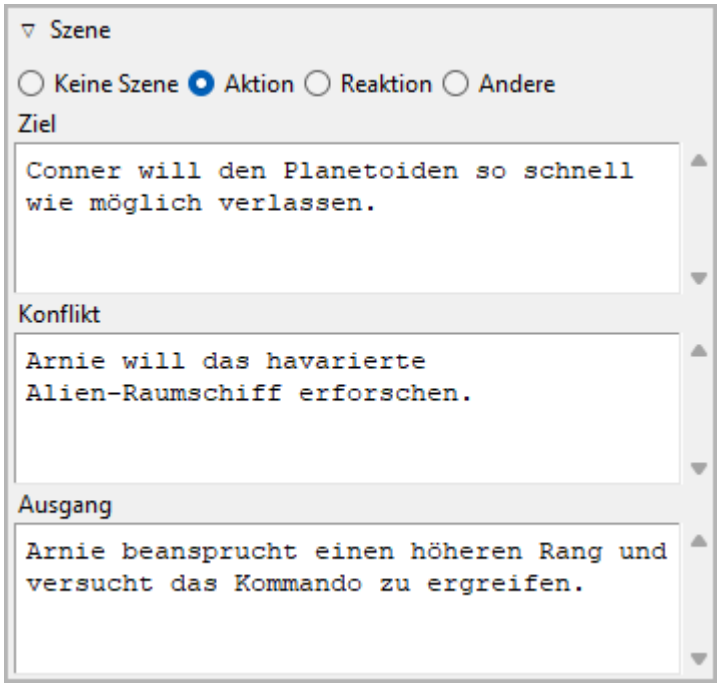

Hier ein Beispiel für eine „Reaktionsszene“ oder „Folge“:

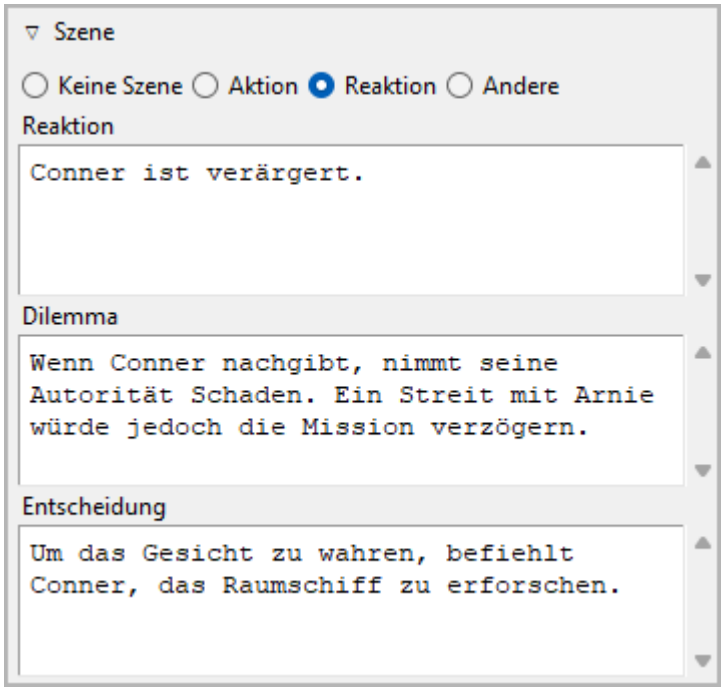

Es gibt eine verbreitete Theorie für „absatzstarke Autoren“, nach der Romane am besten in Szenen unterteilt werden, wobei sich „Aktionsszenen“ und „Reaktionsszenen“, oder „Szenen“ und „Folgen“ wechselseitig ablösen. Falls Sie so etwas umsetzen wollen, können Sie das hier tun.

Falls das nichts für Sie ist, Sie aber eine andere Methode anwenden wollen, um ihre Szenen dramaturgisch zu beschreiben, können Sie den Abschnitt als **Andere** einstellen, um frei benannte Textfelder zu erhalten.

Hier ein Beispiel für eine vom Standard abweichende Szenenkategorie:

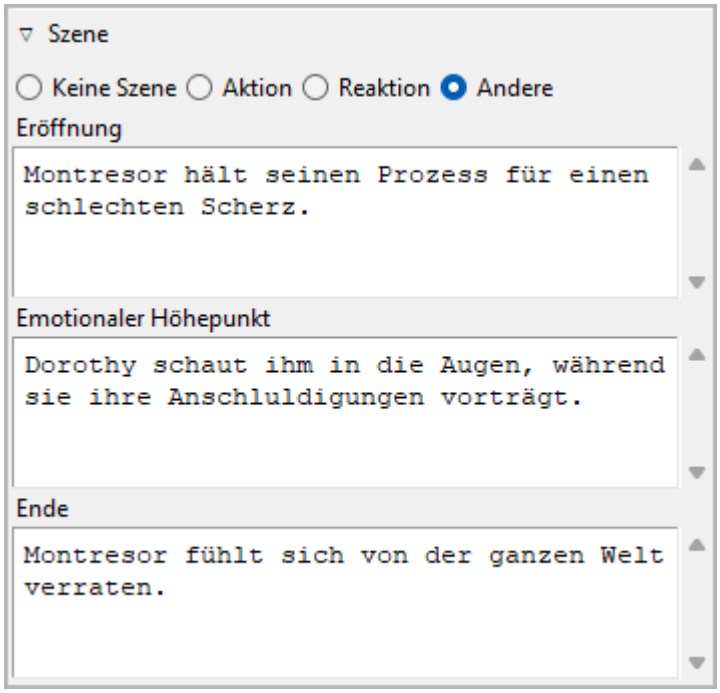

Andererseits ist nicht jeder Abschnitt eine Szene, auf welche die oben erwähnten Kategorien zutreffen. Abschnitte können auch anderweitig charakterisiert werden, zum Beispiel als narrative Zusammenfassung, Dialog, Beschreibung oder Erklärung. Wenn also ein Abschnitt nicht szenisch ist, können Sie ihn als **Keine Szene** einstellen, um frei benannte Textfelder zu erhalten.

Hier ein Beispiel für eine nicht-szenische Abschnittskategorie

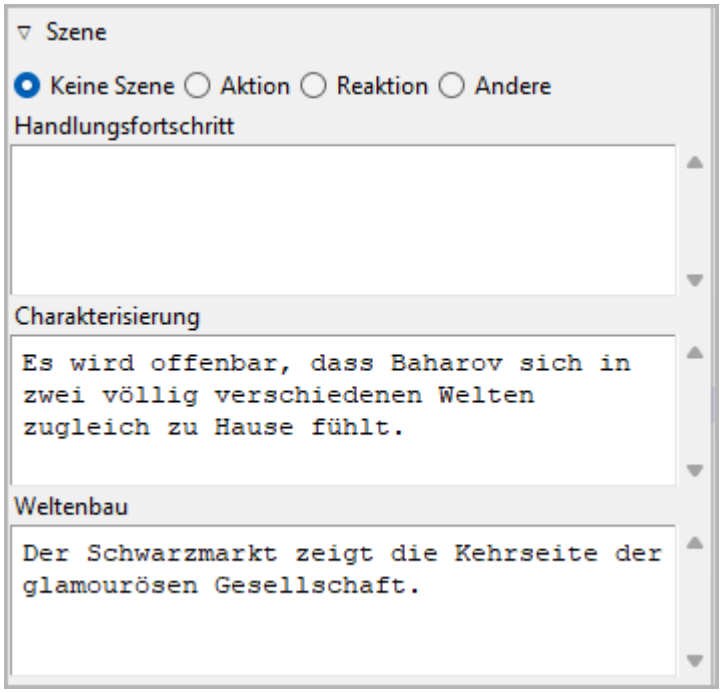

16.4.8 Beziehungen

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

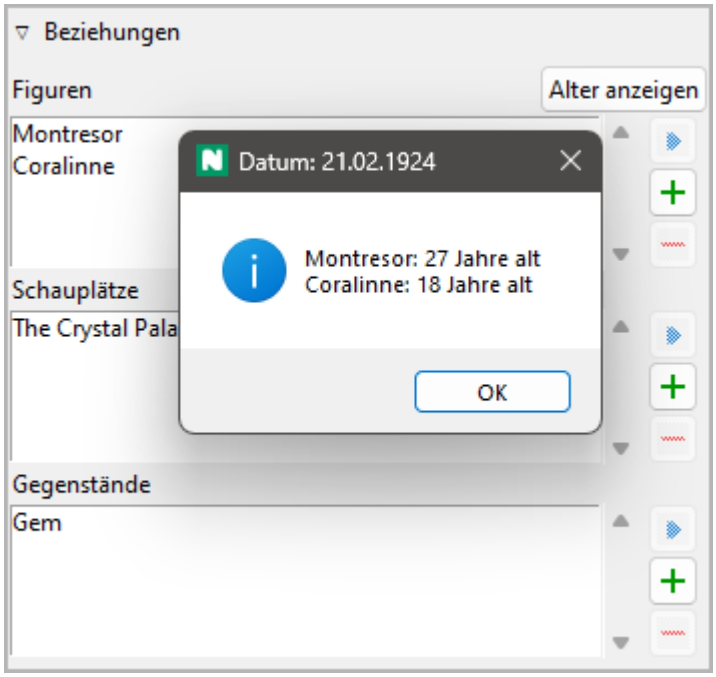

Wenn Sie Figuren, Schauplätze und Gegenstände mit dem Abschnitt verbinden wollen, können Sie das hier tun, indem Sie das jeweilige Element einer Liste von Beziehungen hinzufügen.

Alter anzeigen

Wenn ein Abschnitt ein Datum hat, können Sie das Alter der verbundenen Figuren abrufen, die ein Geburtsdatum haben.

Beziehung hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, wird der „Auswahlmodus“ aktiviert, und der Cursor nimmt die Form eines „Plus“-Zeichens an. Indem Sie auf eine Figur, einen Schauplatz oder einen Gegenstand klicken, verbinden Sie dieses Element mit dem Abschnitt.

> **Hinweis**
>
> Sie können den „Auswahlmodus“ auch ohne Auswahl beenden, indem Sie auf die eingefärbte Statusleiste klicken, oder die `Esc`-Taste drücken.

Beziehung entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird die ausgewählte Beziehung von der Liste entfernt.

Zum verbundenen Element springen

Wenn Sie auf ein verbundenes Element doppelklicken, oder wenn Sie auf klicken, wird das ausgewählte Element geöffnet, und seine Eingenschaften werden angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Mit gelangen Sie zurück zum ursprünglich gewählten Abschnitt.

Hinweis

Einen bequemeren Weg um Beziehungen zu verwalten und zu überblicken, bietet das nv_matrix-Plugin.

16.4.9 Datum/Zeit

Hier können Sie Informationen zur erzählten Zeit eingeben. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Hinweis

Spezielle Zeitleistensoftware bietet Ihnen einen bequemeren Weg, Datum, Zeit und Dauer einzugeben. Falls Chronologie für Ihre Geschichte wichtig ist, sollten Sie sich das Timeline-Plugin oder das Aeon Timeline 2-Plugin ansehen.

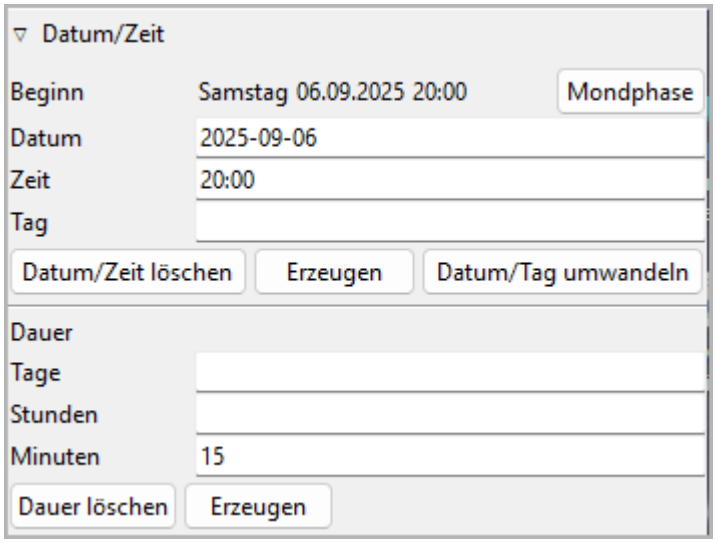

Beginn

Die Handlung des ausgewählten Abschnitts beginnt hier:

Datum
: Format: *JJJJ-MM-TT*, entsprechend ISO 8601.

Zeit
: Format: *hh:mm*, entsprechend ISO 8601.

Tag
: Format: Jede Zahl. Tag „0“ ist das Bezugsdatum, falls angegeben.

Bemerkung

Alle Einträge sind optional. Sie können entweder ein Datum oder einen Tag angeben.

Mondphase
: Wenn die nötigen Datumsangaben vorliegen, können Sie die Mondphase dazu abrufen.

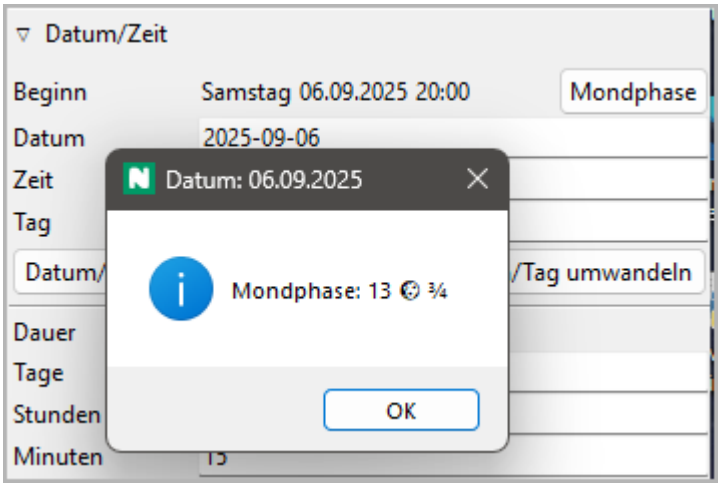

Die Mondphasenangabe setzt sich zusammen aus:

- dem Phasentag (0 bis 29, wobei 0=Neumond, 15=voll etc.),
- der sichtbaren Form,
- dem beleuchteten Bruchteil.

> **Bemerkung**
>
> Die Berechnung der Mondphase beruht auf einem überschlägigen Verfahren von John Conway. In ihrer derzeitigen Ausführung ist sie nur für das 20. und 21. Jahrhundert gültig.

Datum/Zeit löschen
Das setzt *Datum*, *Zeit* und *Tag* gleichzeitig zurück.

Erzeugen
Das erzeugt Datum und Zeit aus Datum, Zeit und Dauer des *vorhergehenden Abschnitts*, so dass der ausgewählte Abschnitt unmittelbar auf den vorhergehenden folgt.

Datum/Tag umwandeln
Falls ein Bezugsdatum angegeben ist, kann der unspezifische *Tag* in ein spezifisches *Datum* umgewandelt werden, und umgekehrt.

> **Hinweis**
>
> Falls nötig, können Sie die Datumsangaben in der Bucheigenschaften-Ansicht auch für alle Abschnitte auf einmal umwandeln.

Dauer

Tage
Jede Zahl sollte akzeptiert weden.

Stunden
Wenn Sie eine Zahl über 24 eingeben, wird die Anzahl der Tage automatisch erhöht.

Minuten
Wenn Sie eine Zahl über 60 eingeben, wird die Anzahl der Stunden automatisch erhöht.

Dauer löschen
Das setzt *Tage*, *Stunden* und *Minuten* gleichzeitig zurück.

Erzeugen
Das erzeugt die Zeitdauer aus den Datum-Zeitangaben des *folgenden Abschnitts*, so dass dieser direkt auf

den aktuell gewählten folgt.

16.4.10 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

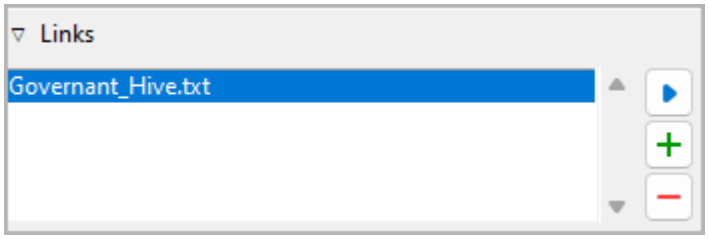

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchlaufen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 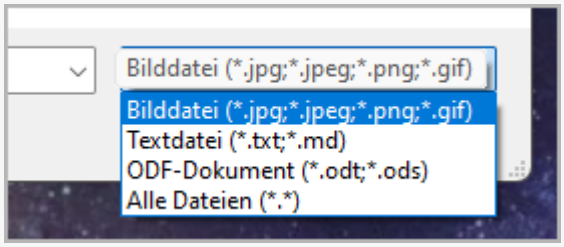
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

Hinweis

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

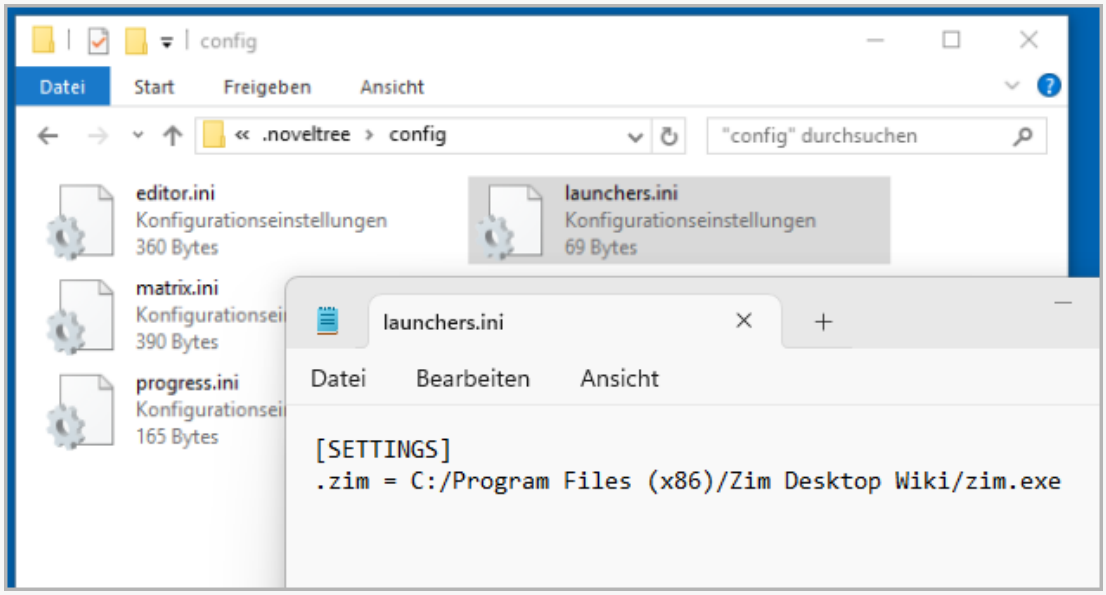

16.4.11 „Haftmerker"

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker" eines Abschnitts Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N" als Hinweis.

Wenn ein Kapitelzweig mit Abschnitten, die Notizen enthalten, eingeklappt wird, erscheint das „N" in der Kapitelzeile.

16.4.12 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf den vorhergehenden Abschnitt im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf den nachfolgenden Abschnitt im Baum.

16.5 Figureneigenschaften

Die Ansicht der Figureneigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie eine Figur auswählen.

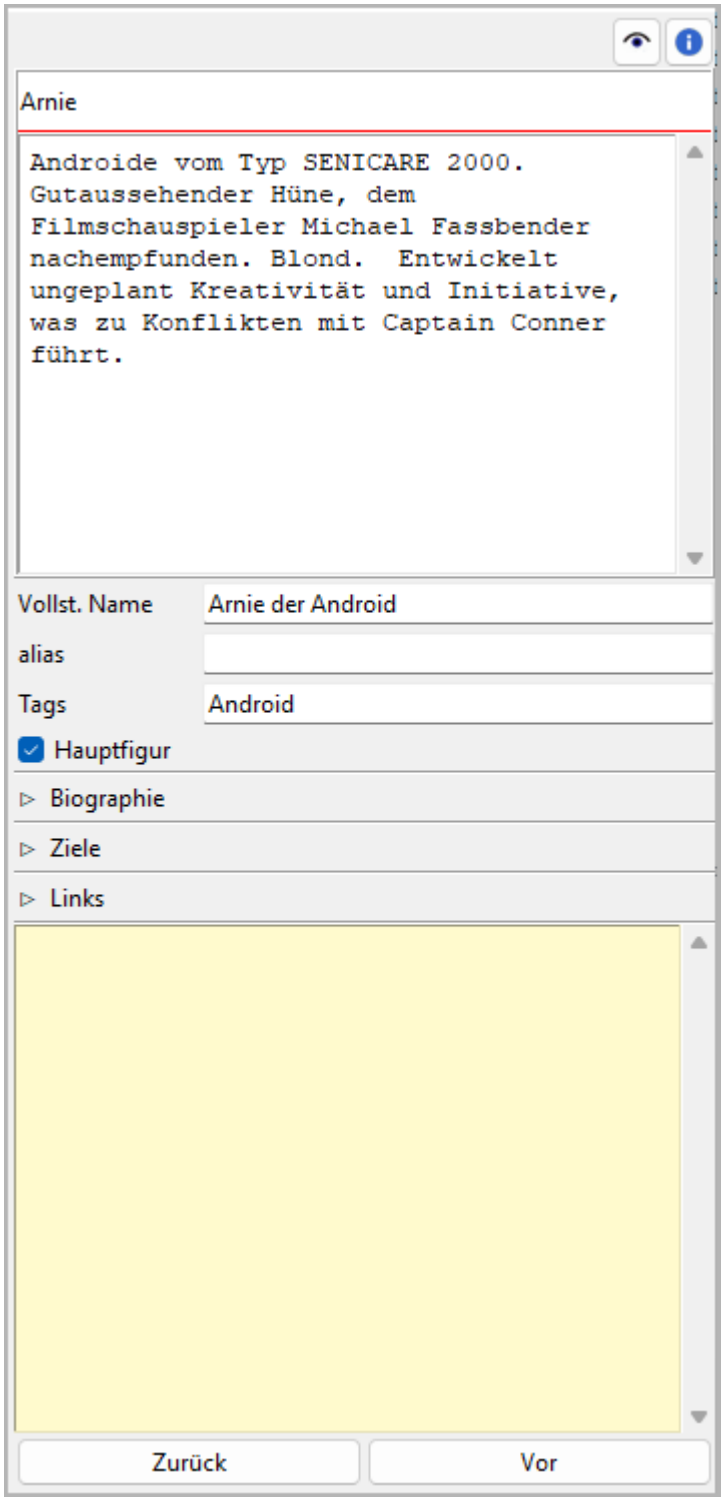

16.5.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.5.2 Vollst. Name

Der Titel der Figur, wie er auf der Karteikarte steht, dient an verschiedenen Stellen im Programm als Kurzname. Den vollständigen Namen können Sie hier gesondert eingeben. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

16.5.3 alias

Dieses Eingabefeld ist für alternative Namen. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

16.5.4 Schlagwörter

Schlagwörter sind ein frei benutzbares Werkzeug, um Figuren in der Baumansicht zu kennzeichnen. Schlagwörter müssen nicht anderswo definiert werden, sie werden einfach, durch Semikolons getrennt, ins Eingabefeld eingetragen. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Vorsicht

Achten Sie auf eine einheitliche Schreibweise, falls Sie Schlagwörter mehrmals verwenden wollen.

Hinweis

Das Zim-Plugin kann Schlagwörter übernehmen, wenn es für die Figur eine neue Wiki-Seite erzeugt. Damit erhält man eine leistungsfähige Navigationshilfe.

16.5.5 Hauptfigur

Mit dem **Hauptfigur**-Auswahlfeld können Sie den Status der Figur ändern.

Bemerkung

Der Figurenstatus dient nur zur visuellen Unterscheidung. Er hat keine Auswirkung auf die Programmfunktion. Sie können ihn einsetzen, um Perspektivfiguren oder Figuren mit eigener Plotlinie zu kennzeichnen.

16.5.6 Biographie

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

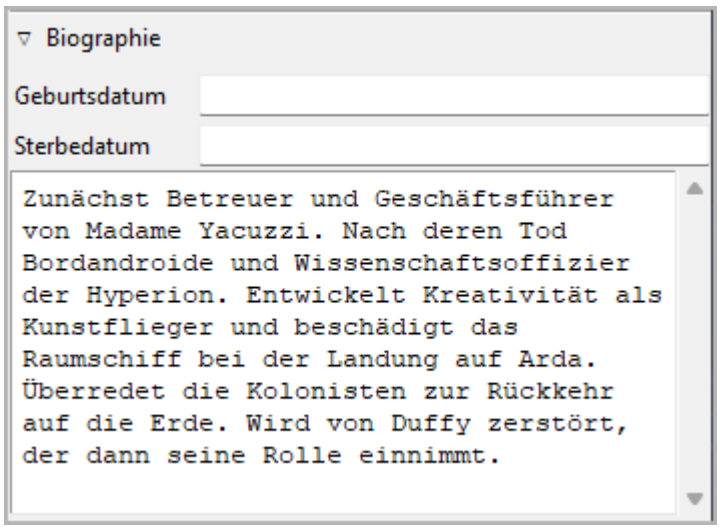

Geburtsdatum/Sterbedatum
Format: *JJJJ-MM-TT*, entsprechend ISO 8601.

Die Bearbeitung von Geburts- und Sterbedatum können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Biographie werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

> **Hinweis**
>
> Dieses Eingabefeld kann beliebige Figurendaten speichern, die Ihnen wichtig erscheinen. Falls „Biographie“ nicht die passende Kategorie für Sie ist, können Sie den Bezeichner in den Bucheigenschaften ändern. Die Eingabefelder für Geburts- und Sterbedatum bleiben dabei erhalten.

16.5.7 Ziele

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

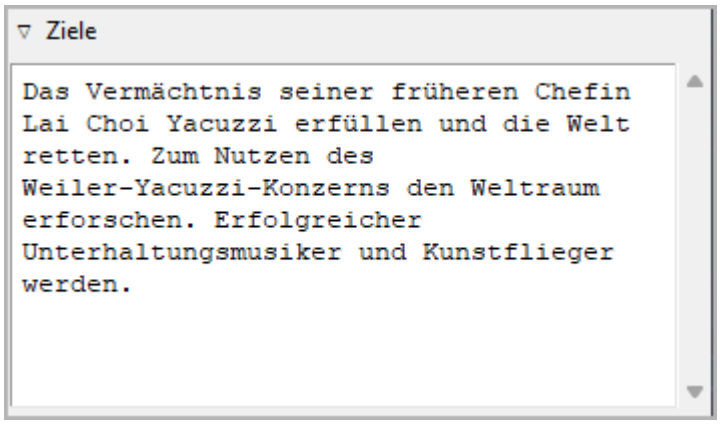

Änderungen an den Zielen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

> **Hinweis**
>
> Dieses Eingabefeld kann beliebige Figurendaten speichern, die Ihnen wichtig erscheinen. Falls „Ziele“ nicht die passende Kategorie für Sie ist, können Sie den Bezeichner in den Bucheigenschaften ändern.

16.5.8 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

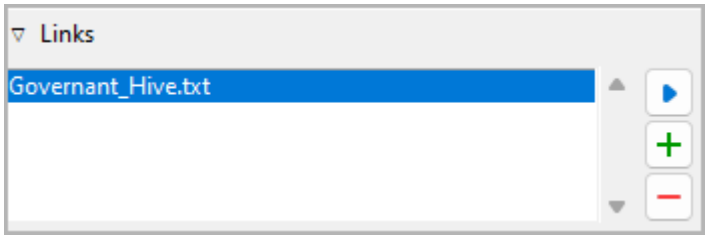

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

Tipp

Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

Hinweis

Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.

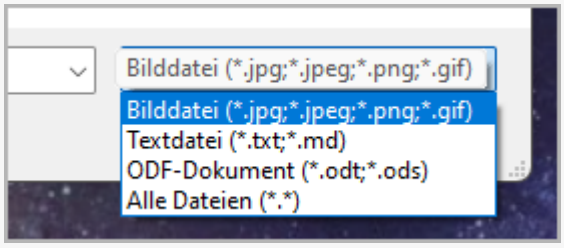

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

Hinweis

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

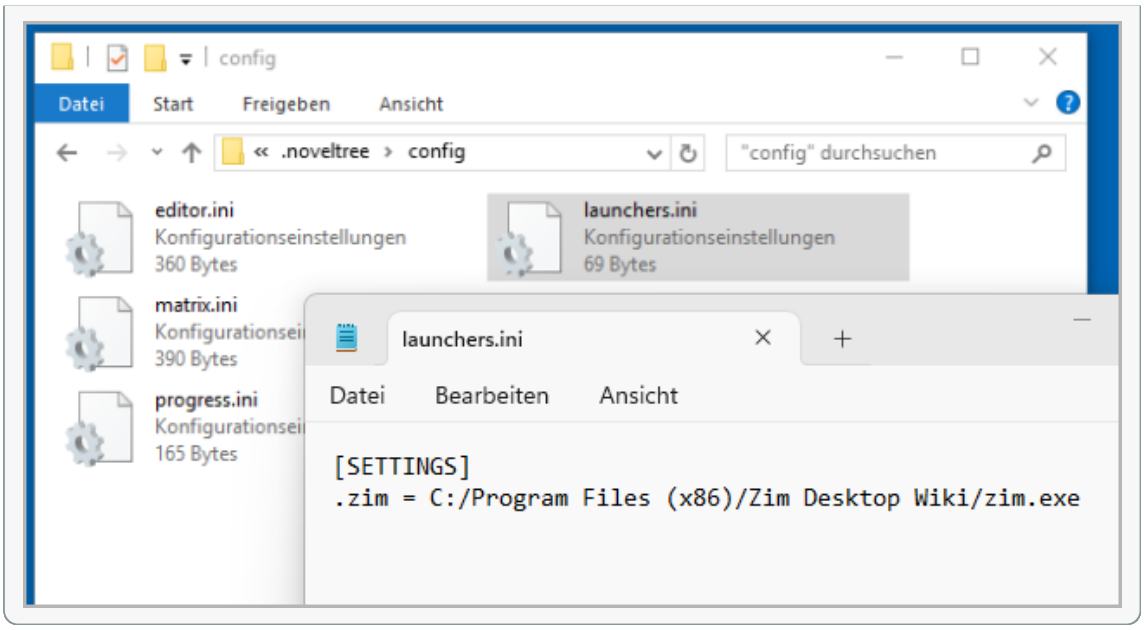

16.5.9 „Haftmerker“

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker“ einer Figur Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N“ als Hinweis.

16.5.10 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf die vorhergehende Figur im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf die nachfolgende Figur im Baum.

16.6 Schauplatz/Gegenstand-Eigenschaften

Die Ansicht der Schauplatz/Gegenstand-Eigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie einen Schauplatz oder Gegenstand auswählen.

16.6.1 Titel und Beschreibung

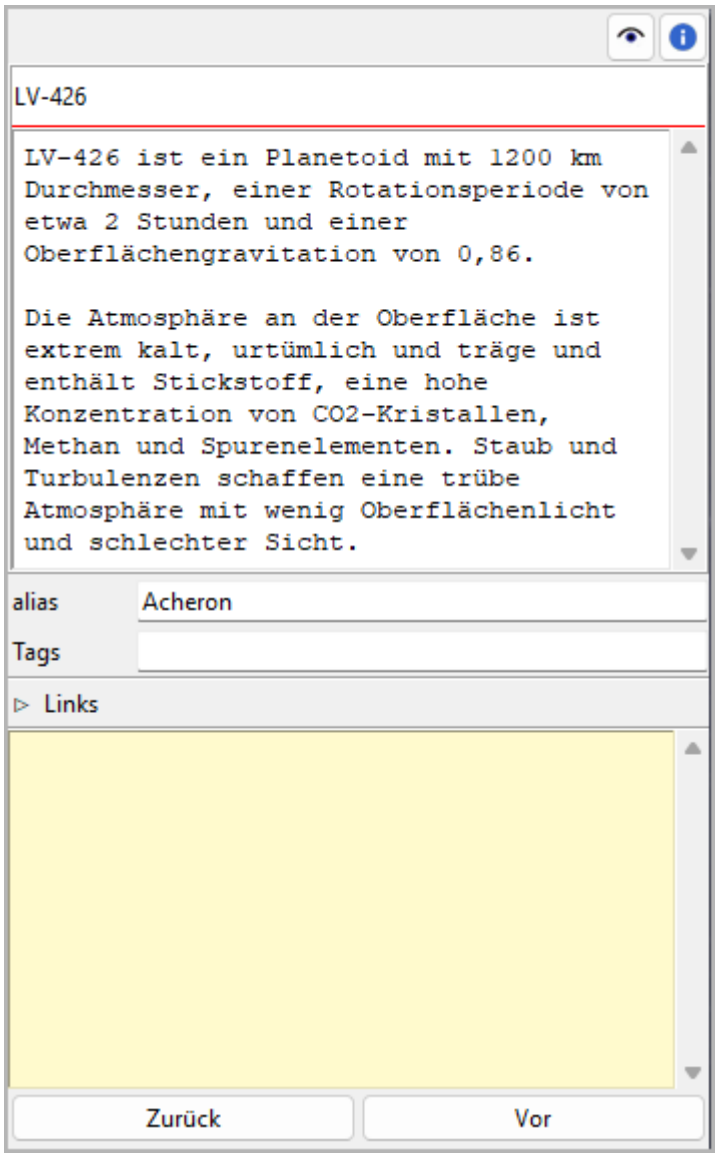

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.6.2 alias

Dieses Eingabefeld ist für alternative Namen. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

16.6.3 Schlagwörter

Schlagwörter sind ein frei benutzbares Werkzeug, um Schauplätze und Gegenstände in der Baumansicht zu kennzeichnen. Schlagwörter müssen nicht anderswo definiert werden, sie werden einfach, durch Semikolons getrennt, ins Eingabefeld eingetragen. Die Bearbeitung können Sie mit der Eingabetaste beenden.

Vorsicht

Achten Sie auf eine einheitliche Schreibweise, falls Sie Schlagwörter mehrmals verwenden wollen.

> **Hinweis**
>
> Das Zim-Plugin kann Schlagwörter übernehmen, wenn es für den Schauplatz oder Gegenstand eine neue Wiki-Seite erzeugt. Damit erhält man eine leistungsfähige Navigationshilfe.

16.6.4 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

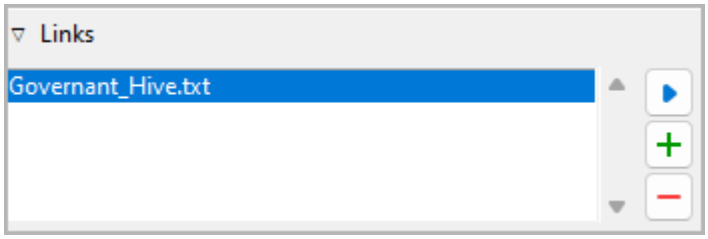

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 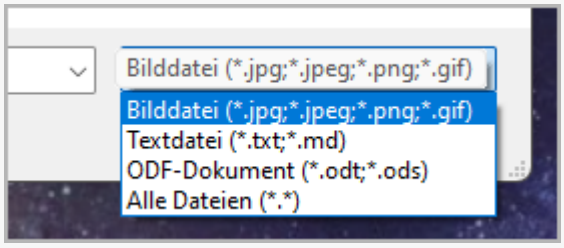
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

Hinweis

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

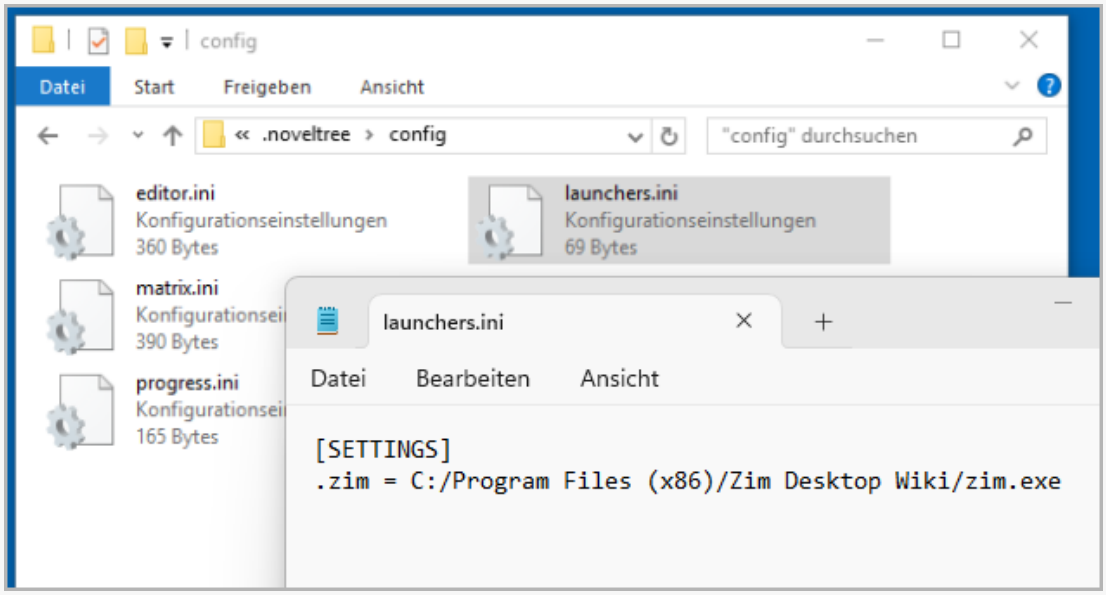

16.6.5 „Haftmerker"

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker" eines Plotpunkts Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N" als Hinweis.

16.6.6 Navigationsschaltflächen

Schauplatzansicht

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf den vorhergehenden Schauplatz im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf den nachfolgenden Schauplatz im Baum.

Gegenstandsansicht

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf den vorhergehenden Gegenstand im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf den nachfolgenden Geganstand im Baum.

16.7 Plotlinieneigenschaften

Die Ansicht der Plotlinieneigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie eine Plotlinie auswählen.

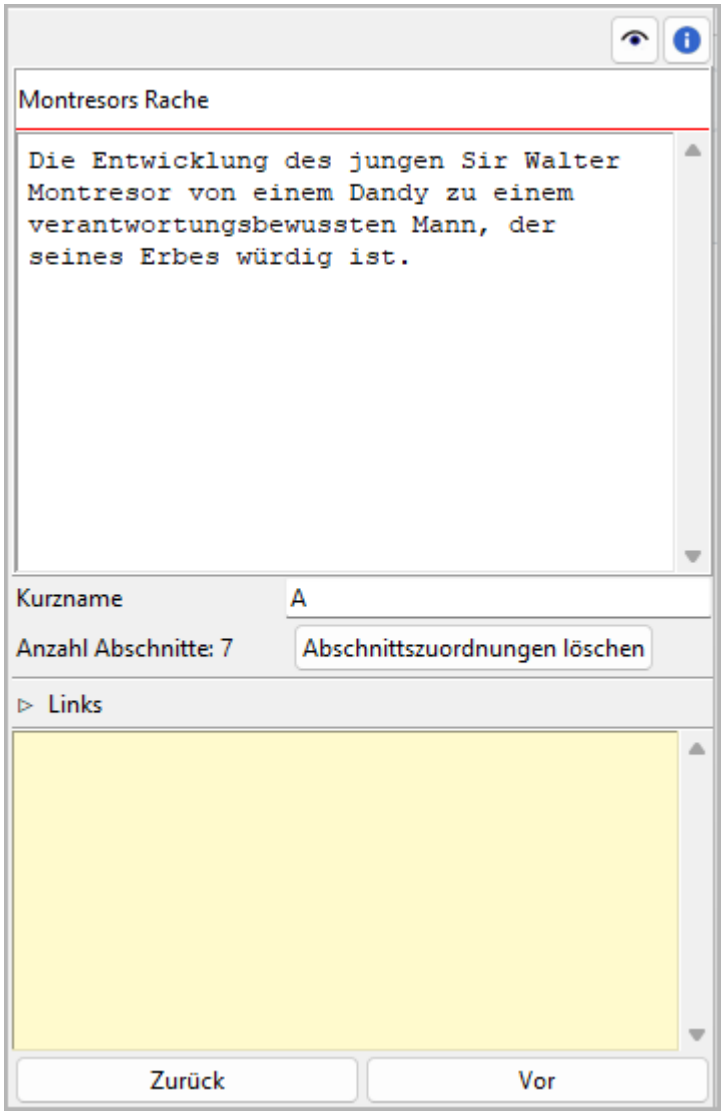

16.7.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.7.2 Kurzname

Geben Sie auf jeden Fall einen Kurznamen ein, der als Referenz im Projektbaum angezeigt wird. Ein einzelner Buchstabe wie „A“, „B“, „C“ ist zu empfehlen.

Das folgende Beispiel zeigt Plotlinienkurznamen, wie sie im Baum dargestellt werden:

	N	Plotlinien	Plotpunkte
Buch			
Chapter 1			
ACT 1			
Montresor returns from a long journey		A	The normal world
Dorothy shows up		A	The lie Montresor believes
Inciting Incident			
Dorothy meets Baharov		B;C	C: Setup
Montresor at the Gambling Hall		A	Montresor's Ghost appears
Chapter 2		A;B	A: The characteristic moment;B: Things are going for the worse
Chapter 3		A	
Chapter 4		B	
Chapter 5		B	
Chapter 6			
Chapter 7		B;A;C	C: Payoff
Figuren			
Schauplätze			
Gegenstände			
Plotlinien			
(A) Montresor's Revenge			
The normal world			Montresor returns from a long journey
The lie Montresor believes			Dorothy shows up
Montresor's Ghost appears			Montresor at the Gambling Hall
The characteristic moment			Montresor meets Coralinne
Things are going for the worse			The crime
(B) Baharov's fiendish plot			
(C) Checkov's Gun			
Setup			Dorothy meets Baharov
Payoff			Baharov killed

16.7.3 Abschnittszuordnungen

Die Anzahl der Abschnitte, die zur ausgewählten Plotlinie gehören, wird unter dem Eingabefeld „Kurzname“ angezeigt. Sie können die Zuordnungen in den Abschnittseigenschaften treffen.

Sie können alle Abschnitte von der ausgewählten Plotlinie trennen, indem Sie auf die Schaltfläche **Abschnittszuordnungen löschen** klicken.

> **Tipp**
>
> Einen bequemeren Weg, um Plotlinienzuweisungen zu verwalten und zu überblicken, bietet das nv_matrix-Plugin.

16.7.4 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

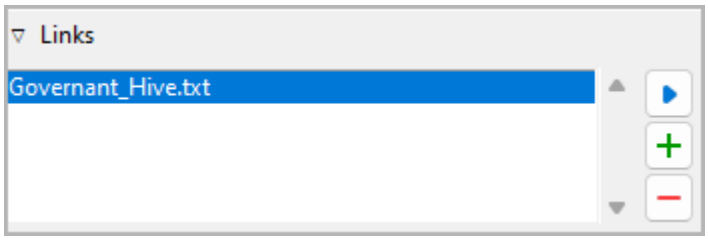

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.
>
> 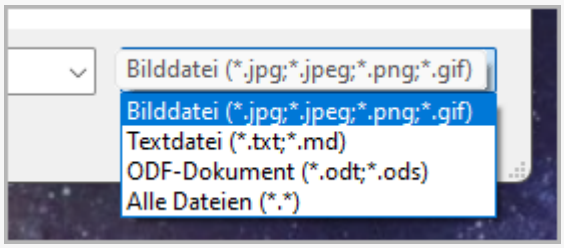
>

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

> **Hinweis**
>
> Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.
>
> Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.
>
> Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:
>
> ```
> [SETTINGS]
> .zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
> ```

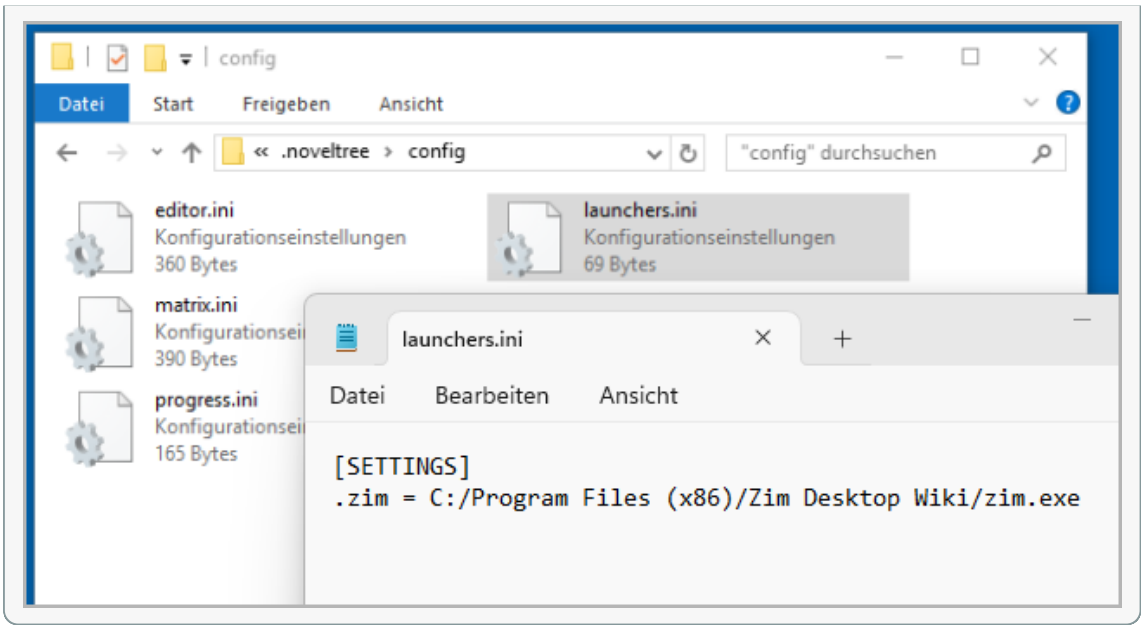

16.7.5 „Haftmerker“

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker“ eines Plotpunkts Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N“ als Hinweis.

16.7.6 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf die vorhergehende Plotlinie im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf die nachfolgende Plotlinie im Baum.

16.8 Plotpunkt-Eigenschaften

Die Ansicht der Plotpunkt-Eigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie einen Plotpunkt auswählen

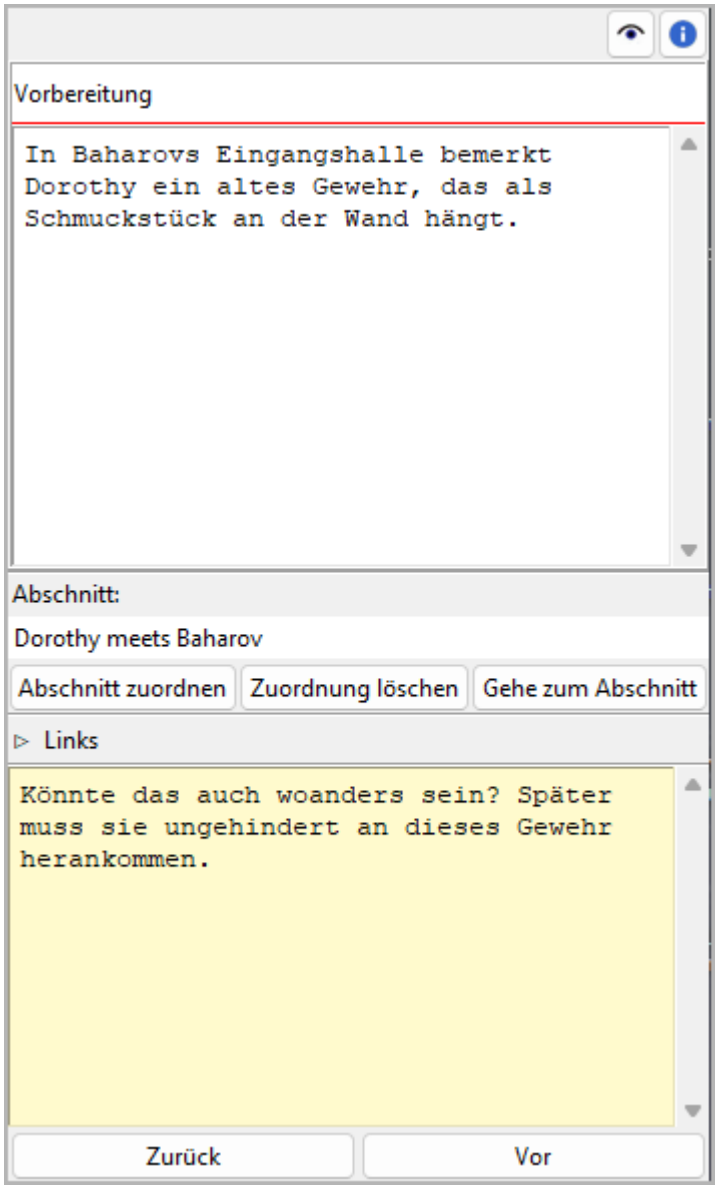

16.8.1 Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung von Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen an der Beschreibung werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.8.2 Zugeordneter Abschnitt

Sie können den Plotpunkt einem Abschnitt im Buch zuordnen. Das Feld unter „Abschnitt“ zeigt dann den Abschnittstitel.

Abschnitt zuordnen

Wenn Sie auf + klicken, wird der „Auswahlmodus“ aktiviert, und der Cursor nimmt die Form eines „Plus“-Zeichens an. Indem Sie auf einen Abschnitt klicken, verbinden Sie ihn mit dem Plotpunkt.

> **Hinweis**
>
> Sie können den „Auswahlmodus“ auch ohne Auswahl beenden, indem Sie auf die eingefärbte Statusleiste

klicken, oder die `Esc`-Taste drücken.

Zuordnung löschen
Wenn dem Plotpunkt ein Abschnitt zugeordnet ist, können Sie diese Verbindung trennen, indem Sie die **Zuordnung löschen**-Schaltfläche anklicken.

Gehe zum Abschnitt
Wenn Sie auf die Schaltfläche **Gehe zum Abschnitt** klicken, wird dieser Abschnitt geöffnet, und seine Eigenschaften werden angezeigt.

> **Hinweis**
>
> Mit gelangen Sie zurück zum ursprünglich gewählten Plotpunkt.

16.8.3 Links

Dieses Fenster öffnen oder schließen Sie mit Klick auf den Titel.

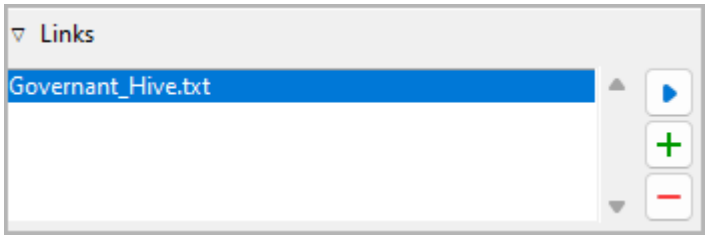

Das ist eine Liste für Links zu Bildern und Recherche-Dokumenten.

Obwohl *novelibre* Daten zu Figuren, Schauplätzen und Gegenständen verwalten kann, ist es nicht die richtige Anwendung für umfangreichen Weltenbau. Dafür sollte man leistungsfähigere Softwareprogramme verwenden, zum Beispiel Zim Desktop Wiki. Dazu kann *novelibre* Hyperlinks zu den Textdateien erzeugen, welche Sie schnell zu den richtigen Stellen im Wiki führen.

Oder Sie haben einige Bilder gesammelt, die Sie beim Schreiben inspirieren. Dann erzeugen Sie einfach Links zu diesen Bildern und lassen Sie *novelibre* diese mit Ihrem System-Bildbetrachter öffnen.

> **Tipp**
>
> Wenn Sie mehrere Bilder z.B. zu einer Figur in einem Ordner gesammelt haben, den Ihr Standard-Bildbetrachter durchsuchen kann, ist ein einziger Link auf eines dieser Bilder ausreichend.

Die Links werden in einer Liste angezeigt, und zwar in der Reihenfolge der Eingabe.

Link hinzufügen

Wenn Sie auf klicken, öffnet sich ein Dateiauswahldialog. Die ausgewählte Datei wird der Linkliste hinzugefügt.

> **Hinweis**
>
> Der Dialog zeigt zunächst nur Bilddateien. Für andere Dateitypen ändern Sie die Auswahl in der unteren rechten Ecke.

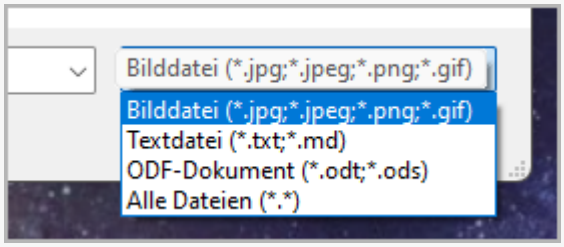

Link entfernen

Wenn Sie auf klicken oder die `Entf`-Taste drücken, wird der ausgewählte Link von der Liste entfernt.

Link öffnen

Wenn Sie auf einen Link doppelklicken, oder auf klicken, Wird die Datei, auf die der Link verweist, mit der Standardanwendung für ihren Typ geöffnet.

Hinweis

Falls Sie bestimmte verlinkte Dateien mit einer anderen Anwendung als der System-Standardanwendung öffnen wollen, können Sie eine „Programmstarter"-Einstellung vornehmen. Dafür erzeugen Sie einfach eine Textdatei namens **launchers.ini** im Verzeichnis `.novx/config` (wo alle Konfigurationsdateien liegen). Hier in können Sie Erweiterungen Anwendungsprogramme zuordnen.

Zim Desktop-Wiki-Seiten sind ein Sonderfall. Dafür ordnen Sie die *.zim*-Erweiterung dem Zim-Programm zu.

Dieses Beispiel zeigt eine Einstellung, die *novelibre* Textdateien mit der *Zim Desktop Wiki*-anwendung öffnen lässt, statt mit dem Standard-Texteditor:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Dateis (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

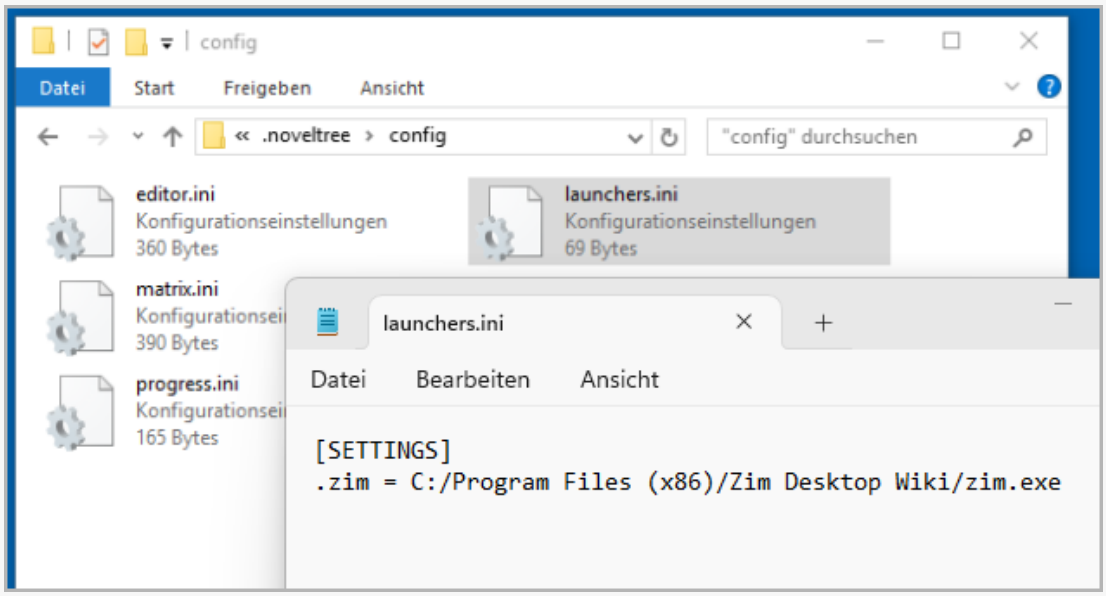

16.8.4 „Haftmerker“

Der gelbe Texteingabebereich ist für Notizen. Änderungen werden übernommen, wenn mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

Wenn der „Haftmerker“ eines Plotpunkts Text enthält, erscheint in the Baumansicht ein „N“ als Hinweis.

16.8.5 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf den vorhergehenden Plotpunkt im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf den nachfolgenden Plotpunkt im Baum.

16.9 Projektnotiz-Eigenschaften

Die Ansicht der Projektnotiz-Eigenschaften öffnet sich im rechten Fenster, wenn Sie eine Projektnotiz auswählen, oder wenn Sie in der Werkzeugleiste anklicken.

16.9.1 Titel und Inhalt

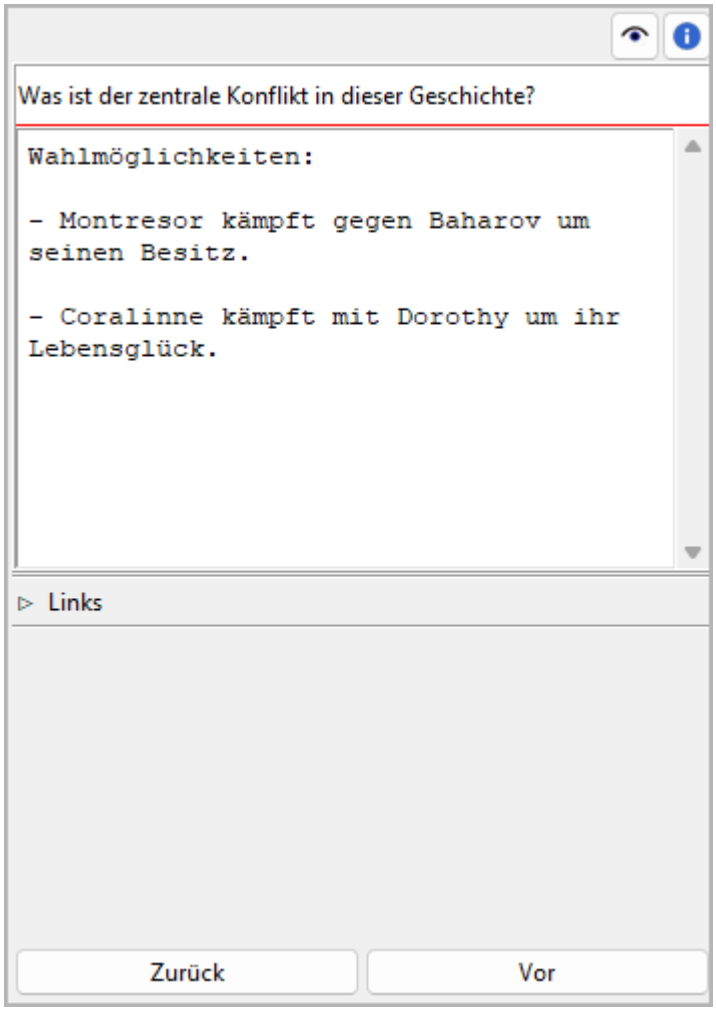

Titel und Inhalt werden als beschreibbare „Karteikarte“ dargestellt.

Die Bearbeitung des Titels können Sie mit der Eingabetaste beenden. Änderungen am Inhalt werden übernommen, sobald mit der Maus irgendwo außerhalb des Texteingabefelds geklickt wird.

16.9.2 Navigationsschaltflächen

- **Zurück** bewegt die Auswahl auf die vorhergehende Projektnotiz im Baum.
- **Vor** bewegt die Auswahl auf die nachfolgende Projektnotiz im Baum.

KAPITEL 17

Plugins

English

17.1 nv_aeon2

Benutzerhandbuch

> **Hinweis**
>
> Die deutsche Übersetzung des *nv_aeon2*-Benutzerhandbuchs ist noch in Arbeit. Im Zweifelsfall könnnen Sie von dieser Seite aus zur englischen Version des Benutzerhandbuchs wechseln (Link oben).

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_aeon2. Sie können sie mit **Hilfe > Aeon 2-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Extras**-Menü den Eintrag **Aeon Timeline 2** hinzu, außerdem dem **Datei > Neu**-Untermenü den Eintrag **Aus Aeon Timeline 2 erzeugen…**, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Aeon 2-Plugin Online-Hilfe**. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

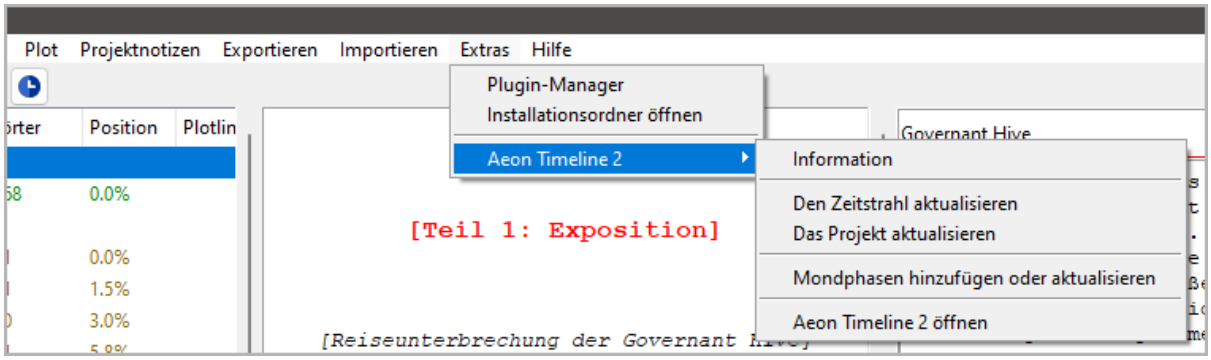

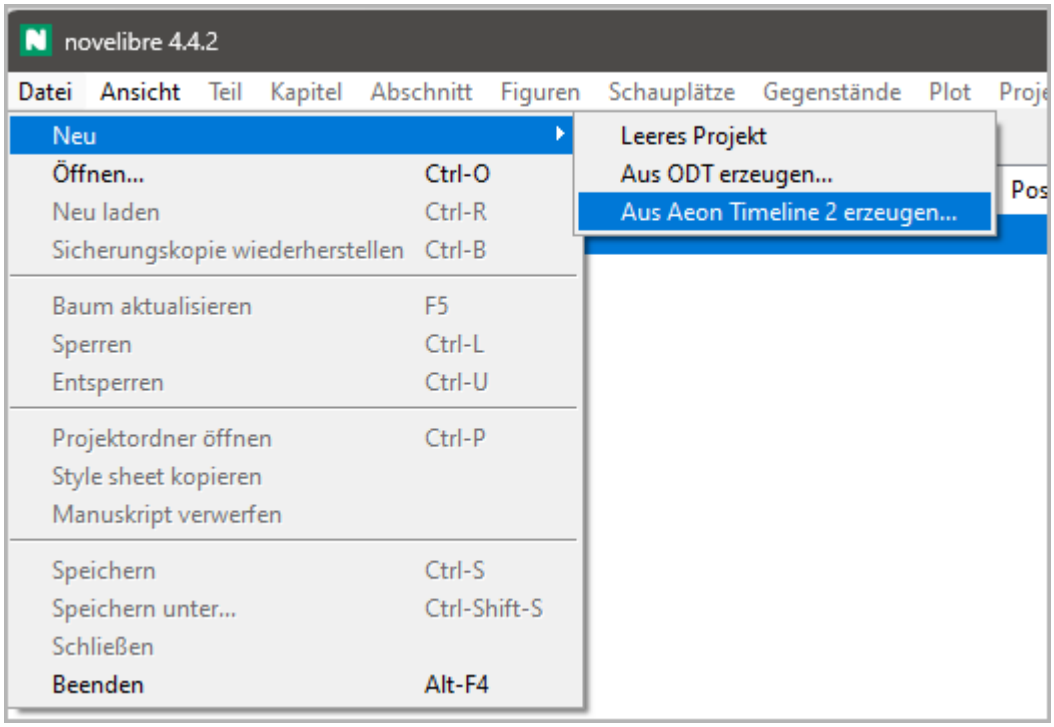

17.1.1 Die Aeon Timeline 2 Benutzervorlage installieren

Nach der Installation können Sie eine Vorlagendatei namens „novelibre German.xml“ in den Aeon 2-Ordner für Benutzervorlagen kopieren. Es ist dann einfach, neue Zeitleisten aus dieser Vorlage zu erzeugen. Sie stellt die Entities und Properties bereit, die standardmäßig mit *novelibre* synchronisiert werden.

Sie finden die Benutzervorlage im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\nv_aeon2_sample\`

Kopieren Sie sie einfach in das folgende Verzeichnis:

`AppData\Local\Scribble Code\Aeon Timeline 2\CustomTemplates`.

> **Hinweis**
>
> Der Ordner `<Benutzername>\AppData` ist verborgen, deshalb müssen Sie eventuell zuerst zu den *Explorer*-Einstellungen gehen und *Verborgene Dateien anzeigen* erlauben. Nachdem Sie die Benutzervorlage erfolgreich installiert haben, können Sie das wieder zurückstellen.

Wenn Sie *Aeon Timeline 2* das nächste Mal aufrufen, erscheint die Benutzervorlage im Bereich *Custom Templates* zur Auswahl.

17.1.2 Befehlsreferenz

Extras > Aeon Timeline 2 > Information

Damit bekommen Sie Informationen über ein bestehendes *Aeon Timeline 2*-Projekt angezeigt, falls vorhanden. Das Dateidatum des *Aeon Timeline 2*- wird mit dem des *novelibre*-Projekts verglichen.

Extras > Aeon Timeline 2 > Den Zeitstrahl aktualisieren

Damit wird ein existierender Zeitstrahl aus dem *novelibre*-Projekt aktualisiert.

Extras > Aeon Timeline 2 > Das Projekt aktualisieren

Damit wird das *novelibre*-Projekt aus einem existierenden Zeitstrahl aktualisiert.

Extras > Aeon Timeline 2 > Mondphasen hinzufügen oder aktualisieren

Die Ereigniseigenschaft „Mondphase“ setzt sich zusammen aus:

- dem Phasentag (0 bis 29, wobei 0=Neumond, 15=voll etc.),
- der sichtbaren Form,
- dem beleuchteten Bruchteil.

> **Bemerkung**
>
> Die Berechnung der Mondphase beruht auf einem überschlägigen Verfahren von John Conway. In ihrer derzeitigen Ausführung ist sie nur für das 20. und 21. Jahrhundert gültig.

Extras > Aeon Timeline 2 > Aeon Timeline 2 öffnen

Oder in der Werkzeugleiste auf die die Schaltfläche klicken.

Den Zeitstrahl zum Projekt mit *Aeon Timeline 2* öffnen, falls vorhanden. Je nach Konfiguration (siehe unten) wird das Projekt automatisch gesperrt.

Datei > Neu > Aus Aeon Timeline 2 erzeugen…

Damit öffnen Sie einen Dateiauswahldialog, um eine *.aeonzip*-Datei auszuwählen. Falls noch kein *novelibre*-Projekt mit dem gleichen Dateinamen existiert, wird das aktuelle Projekt geschlossen und ein neues aus dem Zeitstrahl erzeugt.

17.1.3 Die Konvertierung steuern

Den Zeitstrahl für den Export vorbereiten

Nach der Installation können Sie eine „novelibre“-Vorlage in das *Aeon Timeline 2*-Benutzervorlagenverzeichnis kopieren. Es ist am einfachsten, neue Zeitstrahlen mit Hilfe dieser Vorlage zu erzeugen. Sie stellt diejenigen *Entities* und *Event Properties* bereit, die standardmäßig mit *novelibre* synchronisiert werden.

für existierende Zeitstrahlen haben Sie zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Option 1: Fügen Sie in *Aeon Timeline 2* die erforderlichen *Entities* und *Event Properties* hinzu oder benennen Sie sie um.
- Option 2: Passen Sie die Konfiguration von *nv_aeon2* an, damit sie zum Zeitstrahl passt, siehe *Benutzerdefinierte Konfiguration*.

17.1.4 Die Synchronisierung im Einzelnen

Bekannte Einschränkungen

- Ereignisse, die auf dem Zeitstrahl vor dem Datum 0001-01-01 liegen, können nicht mit *novelibre* synchronisiert werden, weil *novelibre* damit nicht umgehen kann.
- Dasselbe gilt in diesem Fall für die Ereignisdauer, d.h. Die Zeitdauer kann dann in *Aeon Timeline 2* und *novelibre* unterschiedlich sein.

Konvertierungsregeln für neu erzeugte novelibre-Projekte

The names/column labels refer to timelines based on the „novelibre“ template.

- If an Aeon event title occurs more than once, the program aborts with an error message.
- Events assigned to the „Narrative“ arc are converted to regular sections.
- New Sections are put into a neu chapter named „Neue Abschnitte“.
- All sections are sorted chronologically.
- The section status is „Gliederung“.
- The event title is used as section title (*).
- The start date is used as section date/time, if the start year is 1 or above.
- The section duration is calculated, if the start year is 1 or above.
- Event tags are converted to section tags, if any (*).
- „Descriptions“ are imported as section descriptions, if any (*).
- „Notes“ are used as section notes, if any (*).
- „Participants“ are imported as characters, if any (*).
- „Locations“ are imported, if any (*).
- „Items“ are imported, if any (*).

Aktualisierungsregeln für bestehende novelibre-Projekte

- Only sections that have the same title as an event are updated.
- If an Aeon event title occurs more than once, the converter aborts with an error message.
- If a *novelibre* section title occurs more than once, the converter aborts with an error message.
- Sections are marked „unused“ if the associated event is deleted in Aeon.
- Section date, section time, and section duration are updated.
- Non-empty section description and section tags are updated.
- Notizen of events with a matching title are appended to the section notes.
- The start date is overwritten, if the start year is 1 or above.
- The section duration is overwritten, if the start year is 1 or above.
- New „Normal“ type sections are generated from „Narrative“ events, if missing.
- New Sections are put into a neu chapter named „Neue Abschnitte“.
- New plot lines, characters, locations, and items are added, if assigned to „Narrative“ events.
- Arc, character, location, and item relationships are updated, if the entity names match.
- When processing unspecific „day/hour/minute“ information, the default date from the *novelibre* project is used. f there is no default date set, „today“ is used.

Aktualisierungsregeln für Aeon Timeline 2-Projekte

- If an Aeon event title occurs more than once, the converter aborts with an error message.
- If a *novelibre* section title occurs more than once, the converter aborts with an error message.
- Event date/time and event span are updated, if the start year is 1 or above.
- Updated event span is specified in days/hours/minutes as in *novelibre*.
- Non-empty event description and event tags are updated.

- Event properties „Description“ and „Notes“ are generated, if missing.
- Events created or updated from „Normal“ sections are assigned to the *Narrative* arc.
- „Narrative“ events are removed if the associated section is deleted in *novelibre*.
- Entity types „Arc“, „Character“, „Location“, and „Item“ are created, if missing.
- A „Narrative“ arc is created, if missing.
- A „Storyline“ arc role is created, if missing.
- New arcs, characters, locations, and items are added, if assigned to sections.
- Arc, character, location, and item relationships are updated, if the entity names match.
- When creating events from sections without any date/time information, they get the default date from the *novelibre* project, and are sorted in reading order. If there is no default date set, „today“ is used.
- When processing unspecific „day/hour/minute“ information, the default date from the *novelibre* project is used for date calculation. If there is no default date set, „today“ is used as reference date.

17.1.5 Benutzerdefinierte Konfiguration

Sie können die Voreinstellungen mit Hilfe einer Konfigurationsdatei überschreiben. Denken Sie aber immer daran, dass fehlerhafte Einträge den Programmablauf stören können.

Globale Konfiguration

Sie können eine optionale globale Konfigurationsdatei namens `nv_aeon2.ini` im Konfigurationsverzeichnis der Installation ablegen. Sie wird auf jedes Projekt angewendet. Ihre Einträge überschreiben die Voreinstellungen von *nv_aeon2*. Dies ist der Pfad unter Windows: `c:\Users\<Benutzername>\.novx\config\nv_aeon2.ini`

Lokale Projektkonfiguration

Sie können eine optionale Projekt-Konfigurationsdatei namens `nv_aeon2.ini` in Ihrem Projektverzeichnis ablegen, d.h. in dem Ordner, der Ihre *novelibre*- und *Aeon Timeline 2*-Projektdateien enthält. Sie gilt dann nur für das Projekt. Ihre Einträge überschreiben sowohl die Voreinstellungen von *nv_aeon2* als auch die globale Konfiguration, falls vorhanden.

Wie man eine Konfigurationsdatei erstellt oder anpasst

Sie finden eine Musterkonfigurationsdatei mit den voreingestellten Werten von *nv_aeon2* im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\nv_aeon2_sample\`

Am besten erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten sie.

- Der Abschnitt SETTINGS bezieht sich hauptsächlich auf die benutzerdefinierten Bezeichnungen für Properties, Roles und Types.
- Kommentarzeilen beginnen mit einem Rautenzeichen `#`. Im Beispiel beziehen sie sich auf die unmittelbar darüberliegende Codezeile.

Das ist die Konfigurationsdatei mit Erklärungen:

```
[SETTINGS]

narrative_arc = Narrative

# Name of the user-defined "Narrative" arc.

property_description = Description

# Name of the user-defined section description property.
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
property_notes = Notes

# Name of the user-defined section notes property.

property_moonphase = Moon phase

# Name of the user-defined moon phase property.

type_arc = Arc

# Name of the user-defined "Arc" type

type_character = Character

# Name of the user-defined "Character" type

type_location = Location

# Name of the user-defined "Location" type

type_item = Item

# Name of the user-defined "Item" type

role_arc = Arc

# Name of the user-defined role for regular arcs.

role_plotline = Storyline

# Name of the user-defined role for plot line arcs.

role_character = Participant

# Name of the user-defined role for characters in a section.

role_location = Location

# Name of the user-defined role for section locations.

role_item = Item

# Name of the user-defined role for items in a section.

color_section = Red

# Color of new section events

color_event = Yellow

# Color of new non-section events

[OPTIONS]
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
add_moonphase = No

# Yes: Add the moon phase to the event properties.
# No: Update moon phase, if already defined as event property.

lock_on_export = No

# Yes: Lock the novelibre project when opening the timeline.
# No: Do not lock the novelibre project when opening the timeline.
```

Bemerkung

Ihre benutzerdefinierte Konfigurationsdatei muss nicht alle Einträge enthalten, die oben aufgelistet sind. Es genügen die durch Sie geänderten Einträge.

English

17.2 nv_collection

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_collection. Sie können sie mit **Hilfe > Sammlung-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Wenn Sie mehrere *novelibre*-Projekte haben, können Sie sie als Bücher in einer Sammlung verwalten, auch nach Serien gegliedert. Eine Sammlung ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf Ihre Projekte.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Datei**-Menü den Eintrag **Sammlung** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Sammlung-Plugin Online-Hilfe**.

17.2.1 Die Sammlungsverwaltung aufrufen

Sie können die Sammlungsverwaltung über das *novelibre*-Dateimenü aufrufen: **Datei > Sammlung**.

17.2.2 Eine Sammlung öffnen

Standardmäßig ist die Sammlung der letzten Sitzung voreingestellt. Sie können das mit **Datei > Öffnen** ändern.

17.2.3 Eine neue Sammlung ereugen

Mit **Datei > Neu** können Sie eine neue Sammlung erzeugen. Das wird die aktuelle Sammlung schließen und einen Dateiauswahldialog öffnen, der nach Ort und Dateiname der neuen Sammlung fragt. Sobald Sie einen gültigen Dateipfad angegeben haben, erscheint eine leere Sammlung.

17.2.4 Eine neue Serie erzeugen

Mit **Serie > Hinzufügen** können Sie eine neue Serie erzeugen. Bearbeiten Sie den Titel und die Beschreibung der Serie im rechten Fenster der Dateiverwaltung.

17.2.5 Bücher zur Sammlung hinzufügen

Um das aktuelle *novelibre*-Projekt als Buch zur Sammlung hinzuzufügen, rufen Sie **Buch > Aktuelles Projekt zur Sammlung hinzufügen** auf. Ist eine Serie ausgewählt, wird das Buch als Teil dieser Serie hinzugefügt.

17.2.6 Die Buchbeschreibung aktualisieren

Um die Buchbeschreibung aus dem aktuellen *novelibre*-Projekt zu übernehmen, rufen Sie **Buch > Buchdaten aus aktuellem Projekt aktualisieren** auf.

> **Vorsicht**
>
> Ändern Sie nicht den Buchtitel, denn er dient zur Identifikation.

Um die Beschreibung des ausgewählten Buchs in das *novelibre*-Projekt zu übernehmen, rufen Sie **Buch > Projektdaten aus ausgewähltem Buch aktualisieren** auf.

17.2.7 Bücher aus der Sammlung entfernen

um das ausgewählte Buch aus der Sammlung zu entfernen, rufen Sie **Buch > Ausgewähltes Buch aus der Sammlung entfernen** auf.

17.2.8 Serien ünd Bücher veschieben

Bei gedrückter `Alt`-Taste mit der Maus ziehen.

> **Vorsicht**
>
> Denken Sie daran, es gibt keine „Rückgängig“-Funktion.

17.2.9 Bücher entfernen

Um ein Buch aus der Sammlung zu entfernen, wählen Sie es aus und drücken entweder die `Entf`-Taste, oder rufen Sie **Buch > Ausgewähltes Buch aus der Sammlung entfernen** auf.

> **Bemerkung**
>
> Wenn Sie ein Buch aus der Sammlung entfernen, bleibt die dazugehörige Projektdatei auf der Festplatte erhalten.

17.2.10 Eine Serie löschen

Um eine Serie zu löschen, wählen Sie sie aus und und drücken entweder die `Entf`-Taste, oder rufen Sie **Serie > Ausgewählte Serie entfernen, aber die Bücher behalten** auf.

> **Bemerkung**
>
> Wenn Sie eine Serie löschen, bleiben die Bücher standardmäßig erhalten.

Um eine Serie zu löschen und alle enthaltenen Bücher aus der Sammlung zu entfernen, rufen Sie **Serie > Ausgewählte Serie mitsamt den Büchern entfernen** auf.

17.2.11 Beenden

- Beenden Sie die Sammlungsverwaltung mit **Datei > Beenden**.
- Unter Windows können Sie die Sammlungsverwaltung wahlweise mit `Alt-F4` beenden.
- Andernfalls können Sie die Sammlungsverwaltung wahlweise mit `Strg-Q` beenden.

English

17.3 nv_editor

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_editor. Sie können sie mit **Hilfe > Editor-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Mit dem Abschnittseditor können Sie auf die Schnelle einzelne Abschnitte bearbeiten und aufteilen. Der Editor bietet einen Zugriff auf die interne Auszeichnung, die HTML ähnelt.

17.3.1 Den Abschnittseditor aufrufen

Siw öffnen ein Editorfenster, indem Sie im Projektbaum auf einen Abschnitt doppelklicken, oder über den **Abschnitt > Bearbeiten**-Menüeintrag, wenn ein Abschnitt ausgewählt ist, oder mit der Eingabetaste.

Bemerkung

- Wenn das Projekt gesperrt ist, können keine Editorfenster geöffnet werden.
- Wenn Sie einen Abschnitt auswählen, für den bereits ein Editorfenster offen ist, wird dieses Fenster in den Vordergrund gebracht.

17.3.2 Text auswählen

- Wortauswahl durch Doppelklick.
- Absatzauswahl durch Dreifachklick.
- Auswahl erweitern mit `Umschalt-Pfeil`.
- Auswahl bis zum nächsten Wort erweitern mit `Strg-Umschalt-Pfeil`.
- `Strg-A` wählt den gesamten Text aus.

17.3.3 Text kopieren/einfügen

- `Strg-C` kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage.
- `Strg-X` verschiebt den ausgewählten Text in die Zwischenablage.
- `Strg-V` Fügt den Text aus der Zwischenablage an der Cursorposition ein.

17.3.4 Text formatieren

- `Strg-I` umschließt den ausgewählten Text mit „Betont“-Markup, so wie hier:

  ```
  <em>Beispiel</em>
  ```

  Falls die Auswahl bereits betont ist, wird das Markup entfernt.
- `Strg-B` umschließt den ausgewählten Text mit „Stark betont“-Markup, so wie hier:

  ```
  <strong>Beispiel</strong>
  ```

  Falls die Auswahl bereits stark betont ist, wird das Markup entfernt.
- `Strg-M` entfernt „Betont“ und „Stark betont“-Markup rund um die Auswahl.

17.3.5 Rückgängig machen/Wiederherstellen

- `Strg-Z` macht den letzten Bearbeitungsschritt rückgängig. Auch mehrfach möglich.
- `Strg-Y` stellt den zuletzt rückgängig genachten Bearbeitungsschritt wieder her. Auch mehrfach möglich.

17.3.6 Einen Abschnitt teilen

Mit **Datei > An der Cursorposition teilen** or `Strg-Alt-S`, können Sie den Abschnitt an der Corsorposition teilen.

- Der gesamte Text ab der Cursorposition wird in einen neu erzeugten Abschnitt verschoben.
- Der neue Abschnitt wird nach dem aktuell bearbeiteten Abschnitt platziert.
- Der neue Abschnitt wird an den aktuell bearbeiteten Abschnitt angehängt.
- Der neue Abschnitt hat denselben Fertigstellungstatus wie der aktuell bearbeitete.
- Der neue Abschnitt ist vom selben Typ wie der aktuell bearbeitete.
- Der neue Abschnitt hat dieselbe Perspektivfigur wie der aktuell bearbeitete.
- Der Editor wechselt zum neuen Abschnitt.

17.3.7 Einen Abschnitt erzeugen

Mit **Datei > Abschnitt erzeugen** or `Strg-Alt-N`, können Sie einen neuen Abschnitt erzeugen.

- Der neue Abschnitt wird nach dem aktuell bearbeiteten Abschnitt platziert.
- Der neue Abschnitt ist vom selben Typ wie der aktuell bearbeitete.
- Der Editor wechselt zum neuen Abschnitt.

17.3.8 Wortzählung

- Die Wortanzahl des bearbeiteten Abschnitts wird in der Statusleiste unten im Fenster angezeigt.
- Standardmäßig wird die Wortzahl manuell aktualisiert, entweder durch Drücken der Taste `F5`, oder über den Menübefehl **Wortzählung > Aktualisieren**.
- Die Wortzahl kann auch laufend während der Texteingabe aktualisiert werden. Das wird über das Menü-Auswahlfeld **Wortzählung > Laufende Aktualisierung** ein- oder ausgeschaltet.

> **Bemerkung**
>
> Die laufende Aktualisierung der Wortzahl kostet Rechenleistung und kann das Programm bei der Bearbeitung großer Abschnitte verlangsamen. Deshalb ist sie standardmäßig ausgeschaltet.

17.3.9 Änderungen übernehmen

Mit `Strg-S`, können Sie die Änderungen für den Abschnitt übernehmen. Dann zeigt *novelibre* den „Geändert“-Status an.

- Falls das Projekt in *novelibre* gesperrt ist, werden Sie aufgefordert, es zu entsperren, bevor Änderungen übernommen werden.

> **Bemerkung**
>
> Bevor es Änderungen übernimmt, prüft das Programm den Editorinhalt auf XML-Validität. Missgebildetes XML wird nicht akzeptiert.

17.3.10 Das Editorfenster schließen

- Um die Bearbeitung zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Schließen**, oder Sie wählen den Menüeintrag **Abschnitt > Beenden**, oder Sie schließen einfach das Fenster.
- Unter Windows können Sie die Bearbeitung wahlweise mit `Alt-F4` beenden.
- Andernfalls können Sie die Bearbeitung wahlweise mit `Strg-Q` beenden.
- Wenn Sie das Editorfenster schließen, werden Sie gegebenenfalls gefragt, ob Sie Änderungen übernehmen wollen.

English

17.4 nv_matrix

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_matrix. Sie können sie mit **Hilfe > Matrix-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Das Plugin fügt dem *novelibre* **Extras**-Menü den Eintrag **Matrix** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Matrix-Plugin Online-Hilfe**. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

17.4.1 Den Matrix-Manager aufrufen

- Öffnen Sie den Matrix-Manager entweder über das Hauptmenü: **Extras > Matrix**,
- oder über die Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

17.4.2 Beziehungen hinzufügen/entfernen

- Sie können Beziehungen hinzufügen oder entfernen, indem Sie die entsprechenden Knotenpunkte mit gedrückter `Strg`-Taste anklicken.

17.4.3 Scrollen mit dem Mausrad

- Benutzen Sie das Mausrad für senkrechtes Scrollen.
- Benutzen Sie das Mausrad mit gedrückter Umschalttaste für waagerechtes Scrollen.

17.4.4 Beenden

- Schließen Sie das Fenster.

English

17.5 nv_progress

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_progress. Sie können sie mit **Hilfe > Schreibfortschritt Online-Hilfe** öffnen.

TDas Plugin fügt dem *novelibre* **Extras**-Menü den Eintrag **Täglicher Schreibfortschritt** hinzu.

17.5.1 Das Programm starten

- Öffnen Sie die Schreibfortschritt-Ansicht über das Hauptmenü: **Extras > Täglicher Schreibfortschritt**.
- Während das Fenster *nv_progress* geöffnet ist, wird die aktuelle Wortzahl automatisch aktualisiert.-

17.5.2 Beenden

- Schließen Sie das Fenster.

English

17.6 nv_statistics

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_statistics. Sie können sie mit **Hilfe > Projektstatistik Online-Hilfe** öffnen.

Das Plugin fügt dem *novelibre* **Extras**-Menü den Eintrag **Projektstatistik-Ansicht** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Projektstatistik Online-Hilfe**. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

17.6.1 Das Programm starten

- Öffnen Sie die Projektstatistik-Ansicht über das Hauptmenü: **Extras > Projektstatistik-Ansicht**,
- oder über die -Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

17.6.2 Charts

Die Balken im Diagramm zeigen die Anzahl der Wörter im Verhältnis zur Gesamtzahl der Wörter in allen verwendeten Abschnitten.

Mit einem Doppelklick auf einen Titel können Sie das entsprechende Element in der *novelibre*-Baumansicht auswählen.

17.6.3 Den Maßstab ändern

- Sie können die Prozentbalken vergrößern, indem Sie das Fenster auseinanderziehen.

17.6.4 Beenden

- Schließen Sie das Fenster.

English

17.7 nv_templates

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_templates. Sie können sie mit **Hilfe > Vorlagen-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Mit *novelibre* können Sie eine Erzählstruktur mit Stadien definieren (siehe Plotten mit novelibre). *nv_templates* vereinfacht die Wiederverwendung von Erzählstrukturen.

> **Wichtig**
>
> Das Plugin wird mit Beispielvorlagen geliefert, die automatisch in den *templates* Ordner der *novelibre*-Installation kopiert werden. Vorhandene Dateien werden dabei überschrieben. Wenn Sie also Ihre Vorlagen anpassen, benennen Sie sie besser um.

17.7.1 Befehlsreferenz

Datei > Neu

Aus Vorlage erzeugen…

Damit schließen Sie das laufende Projekt und erzeugen ein neues Projekt mit der Erzählstruktur aus einer Markdown-formatierten Vorlagendatei.

- Ein Dateiauswahldialog fragt nach Speicherort und Dateinamen des neuen Projekts. Falls Sie diesen Dialog abbrechen, können Sie den Dateinamen auch später beim Abspeichern vergeben.
- Dann fragt ein zweiter Dateiauswahldialog nach der Vorlagendatei, die angewandt werden soll.

Extras > Erzählstruktur-Vorlagen

Laden…

Damit laden Sie eine Erzählstruktur aus einer Markdown-formatierten Vorlagendatei in Ihr aktuelles Projekt.

- Ein Dateiauswahldialog fragt nach der Vorlagendatei, die angewandt werden soll.

Speichern…

Damit speichern Sie die Erzählstruktur Ihres aktuellen Projekts in eine Markdown-formatierte Vorlagendatei.

- Ein Dateiauswahldialog fragt nach dem Dateinamen der neuen Vorlagedatei.

Ordner öffnen

Damit können Sie den Vorlagenordner im Dateimanager öffnen, um zum Beispiel die Vorlagendateien zu verwalten und zu bearbeiten.

17.7.2 Konventionen

Markdown-Dateistruktur

Die *Erzählstruktur-Vorlagendatei* definiert eine Erzählstruktur mit Hilfe von Markdown-Überschriften und normalem Text.

Überschrift erster Ordnung für die Hauptstadien, z.B. Akte

Die Überschrift erster Ordnung beginnt mit #, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Titel des Stadiums.

Überschrift zweiter Ordnung für untergeordnete Stadien oder Wendepunkte

Die Überschrift zweiter Ordnung beginnt mit ##, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Titel des Stadiums.

Gewöhnlicher Text

Der Text unterhalb einer Überschrift besteht aus Notizen für das Element, das aus der Überschrift erstellt wurde.

Beispiel

```
# Teil 1: Exposition

Die Exposition dient der Einführung in die Welt der Geschichte. Ziel ist es, der␣
↪Leserschaft genügend Information zu geben, um sich in der Welt der Geschichte␣
↪zurechtzufinden.

## 1. Erzählabschnitt: Exposition der zentralen Figuren und ihrer Welt

Die normale Welt: Wie sieht die Routine des Protagonisten aus? Wie lautet die␣
↪zentrale Frage?

## Auslösendes Ereignis

Etwas geschieht, das die normale Welt aus dem Gleichgewicht bringt: Was zerstört die␣
↪bisherige Routine des Protagonisten?

## 2. Erzählabschnitt: Erste Handlung, ggf. retardierendes Moment

Die Reaktion des Protagonisten auf das auslösende Ereignis: Wie reagiert der␣
↪Protagonist auf das auslösende Ereignis?

## Erster Wendepunkt

Der Protagonist nimmt den Kampf um sein Ziel auf. Er verlässt die alte Welt und␣
↪begibt sich in eine unbekannte Welt: Was ist das Ziel des Protagonisten? Warum muss␣
↪er es unbedingt erreichen? Wie lautet die dramatische Frage?

# Teil 2: Entwicklung/Zuspitzung/Konfrontation

Im ersten Wendepunkt tritt der Protagonist aus seiner gewohnten, aber gestörten Welt␣
↪in eine neue, unbekannte Welt. Er muss in dieser neuen Welt bestehen, wenn er sein␣
↪Ziel erreichen will. Im zweiten Akt geht es um die Versuche, mit denen er dieses␣
↪Ziel realisieren will. Er wird scheitern und er wird kleine Erfolge haben, wird␣
↪sich seinem Ziel annähern und wieder von ihm weggeschleudert. Es gelingt ihm jedoch␣
↪nicht, sein Ziel endgültig zu erreichen, weil die antagonistische Kraft es immer␣
↪wieder aufs Neue vermag, ihn daran zu hindern. Entscheidend ist, dass es -- trotz␣
↪kleiner Zwischenerfolge -- tendenziell immer schwerer für ihn wird, sein Ziel zu␣
↪erreichen, dass er immer mehr Risiken eingehen muss, weil die antagonistische Kraft␣
↪ihm immer größere Steine in den Weg legt. Der Konflikt spitzt sich immer mehr zu.

## 3. Erzählabschnitt

a) Alles läuft bestens: Welche Erfolge erzielt der Protagonist? Wie schafft er es,␣
↪die Hindernisse der antagonistischen Kraft zu überwinden?

b) Es geht immer weiter bergab: Welche Niederlagen muss der Protagonist einstecken?␣
↪Wie hindert die antagonistische Kraft ihn daran, sein Ziel zu erreichen?
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
## Zentraler Punkt

a) Im Moment größter Hoffnung muss der Protagonist einen Rückschlag einstecken, der␣
↪ihn dazu führen kann, ein neues Ziel zu verfolgen.

b) Der Protagonist kommt an seinem Tiefpunkt an, erlebt Tod und Wiedergeburt, schöpft␣
↪jedoch neue Hoffnung und rappelt sich wieder auf.

## 4. Erzählabschnitt

a) Der Protagonist erholt sich nicht von dem Rückschlag: Es geht weiter bergab.

b) Mit neuem Mut und noch größerer Entschlossenheit verfolgt der Protagonist sein␣
↪altes oder neues Ziel. alles läuft bestens.

## Zweiter Wendepunkt

a) Der Protagonist ist kurz davor, alles zu verlieren, durchlebt Tod und Wiedergeburt␣
↪und schöpft neuen Mut.

b) Der Protagonist ist kurz davor, sein Ziel zu erreichen, wird dann jedoch␣
↪zurückgeworfen.

# Teil 3: Auflösung

Im dritten Akt nimmt das Tempo zu. Der Protagonist und die antagonistische Kraft␣
↪stehen sich zum großen Finale gegenüber, die antagonistische Kraft rüstet zum␣
↪letzten und größten Gegenschlag. Der Protagonist gerät in eine Krisenentscheidung,␣
↪und im Höhepunkt wird der Konflikt endgültig und unwiderruflich gelöst. Die␣
↪antagonistische Kraft wird vernichtend geschlagen, und der Protagonist erreicht␣
↪sein Ziel -- oder er verliert es für immer.

## 5. Erzählabschnitt

Vorbereitung auf die alles entscheidende "letzte Schlacht".

## Krise

Der Protagonist befindet sich in einem Dilemma und muss sich endgültig entscheiden,␣
↪was er will.

## Höhepunkt

Die "letzte Schlacht". Der Konflikt wird entschieden. Der Protagonist erreicht sein␣
↪Ziel, oder verliert es für immer.

## 6. Erzählabschnitt

Der Konflikt ist gelöst, der Protagonist ein neuer Mensch geworden: Was hat sich␣
↪durch den Konflikt verändert? Wie geht es mit dem Protagonisten weiter?
```

Diese Datei erzeugt die folgende Struktur in einem leeren Projekt:

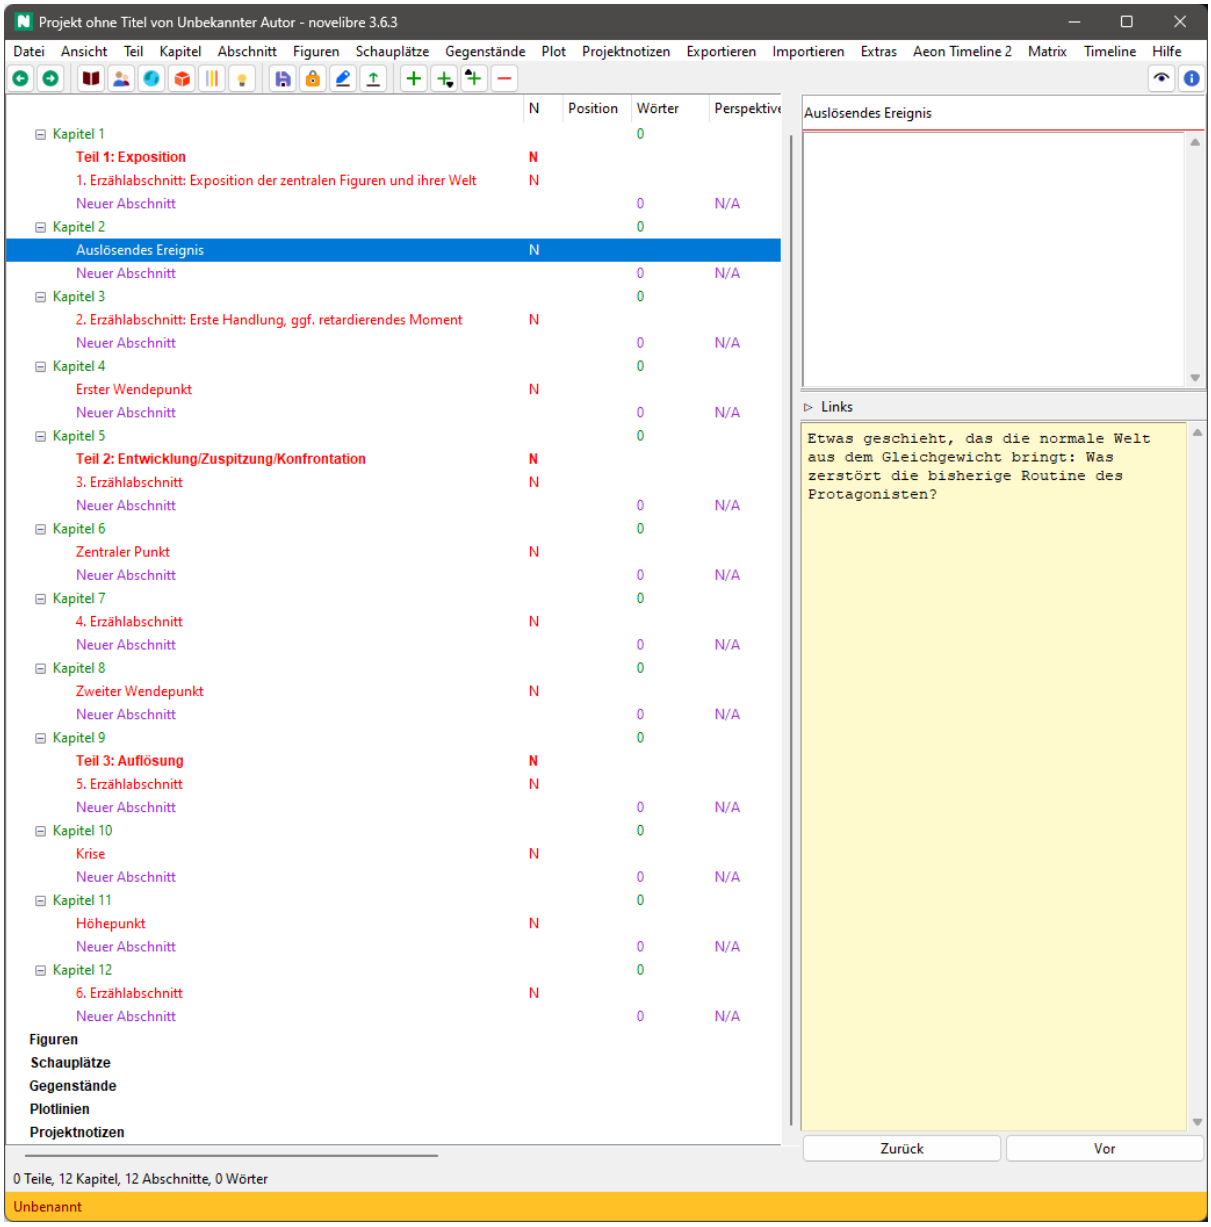

English

17.8 nv_themes

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_themes.

Das Plugin fügt dem *novelibre* **Ansicht**-Menü den Eintrag **Designtheme wechseln** hinzu.

> **Bemerkung**
>
> Eigentlich ist dieses Plugin eher für Linux gedacht, wo das Standard-Theme ziemlich altbacken aussieht und es eine Vielzahl von Desktops gibt, die jeweils ein anderes Aussehen haben.
>
> Unter Windows verwendet *novelibre* standardmäßig viele systemeigene Widgets, mit benutzerdefinierten Themes können Sie kaum etwas Besseres erreichen.

17.8.1 Den Dialog aufrufen

Öffnen Sie den Dialog mit: **Ansicht > Designtheme wechseln**.

English

17.9 nv_timeline

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_timeline. Sie können sie mit **Hilfe > Timeline-Plugin Online-Hilfe** öffnen.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Extras**-Menü den Eintrag **Timeline** hinzu, außerdem dem **Datei > Neu**-Untermenü den Eintrag **Aus Timeline erzeugen…**, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Timeline-Plugin Online-Hilfe**. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

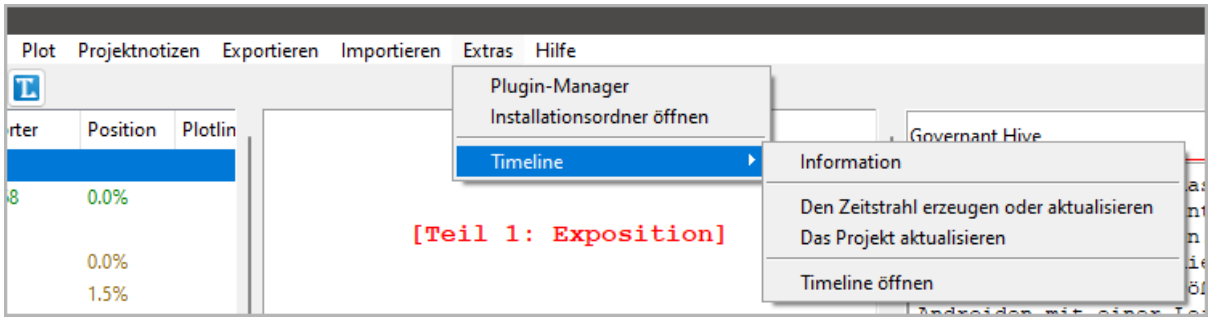

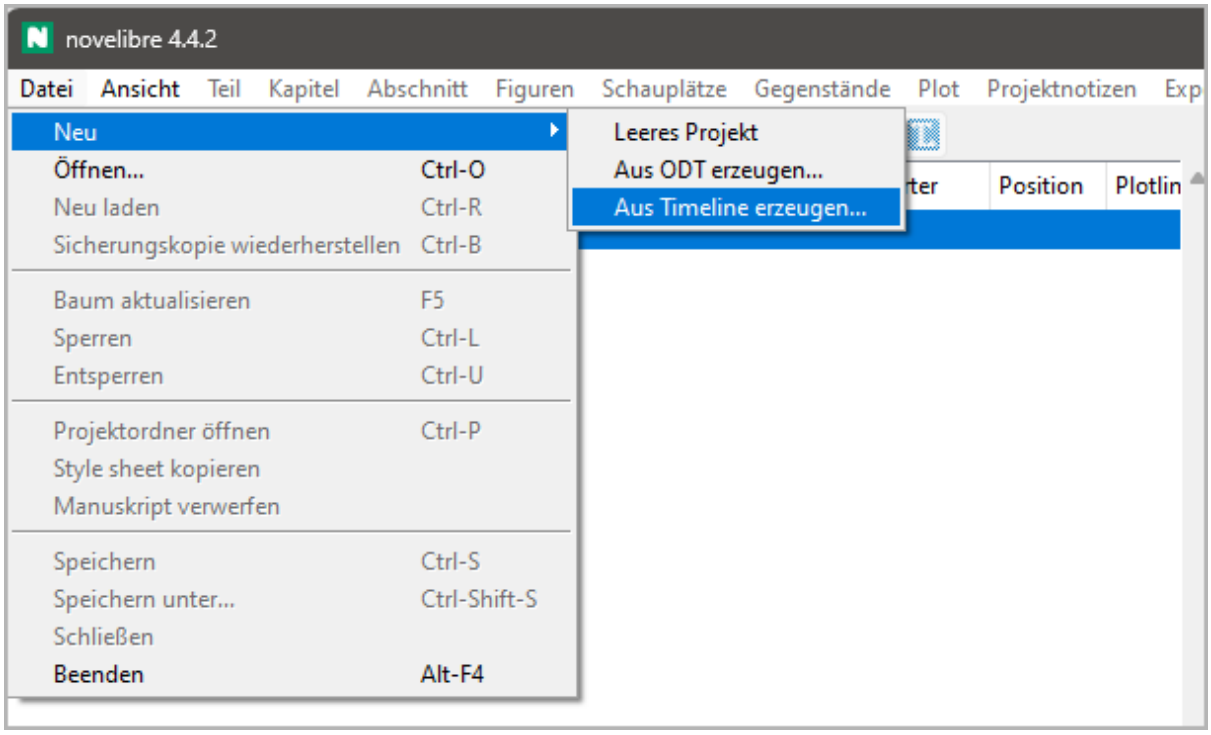

17.9.1 Befehlsreferenz

Extras > Timeline > Information

Damit bekommen Sie Informationen über ein bestehendes *Timeline*-Projekt angezeigt, falls vorhanden. Das Dateidatum des *Timeline*- wird mit dem des *novelibre*-Projekts verglichen.

Extras > Timeline > Den Zeitstrahl erzeugen oder aktualisieren

Damit wird ein existierender Zeitstrahl aus dem *novelibre*-Projekt aktualisiert. Ein fehlender Zeitstrahl wird neu erzeugt.

Extras > Timeline > Das Projekt aktualisieren

Damit wird das *novelibre*-Projekt aus einem existierenden Zeitstrahl aktualisiert.

Wichtig

Vergessen Sie nicht, den Zeitstrahl vor dem Synchronisieren mit *novelibre* abzuspeichern. Da *nv_timeline* die *.timeline*-Datei liest, bleiben ungesicherte Änderungen unberücksichtigt. Im Zweifelsfall beenden Sie *Timeline*, bevor Sie mit *novelibre* synchronisieren.

Extras > Timeline > Timeline öffnen

Oder in der Werkzeugleiste auf die die Schaltfläche klicken.

Den Zeitstrahl zum Projekt mit *Timeline* öffnen, falls vorhanden. Je nach Konfiguration (siehe unten) wird das Projekt automatisch gesperrt.

Datei > Neu > Aus Timeline erzeugen…

Damit öffnen Sie einen Dateiauswahldialog, um eine *.timeline*-Datei auszuwählen. Falls noch kein *novelibre*-Projekt mit dem gleichen Dateinamen existiert, wird das aktuelle Projekt geschlossen und ein neues aus dem Zeitstrahl erzeugt.

Hinweis

Um in *novelibre* zu Abschnitten zu werden, benötigen *Timeline*-Ereignisse ein Label „Section“.

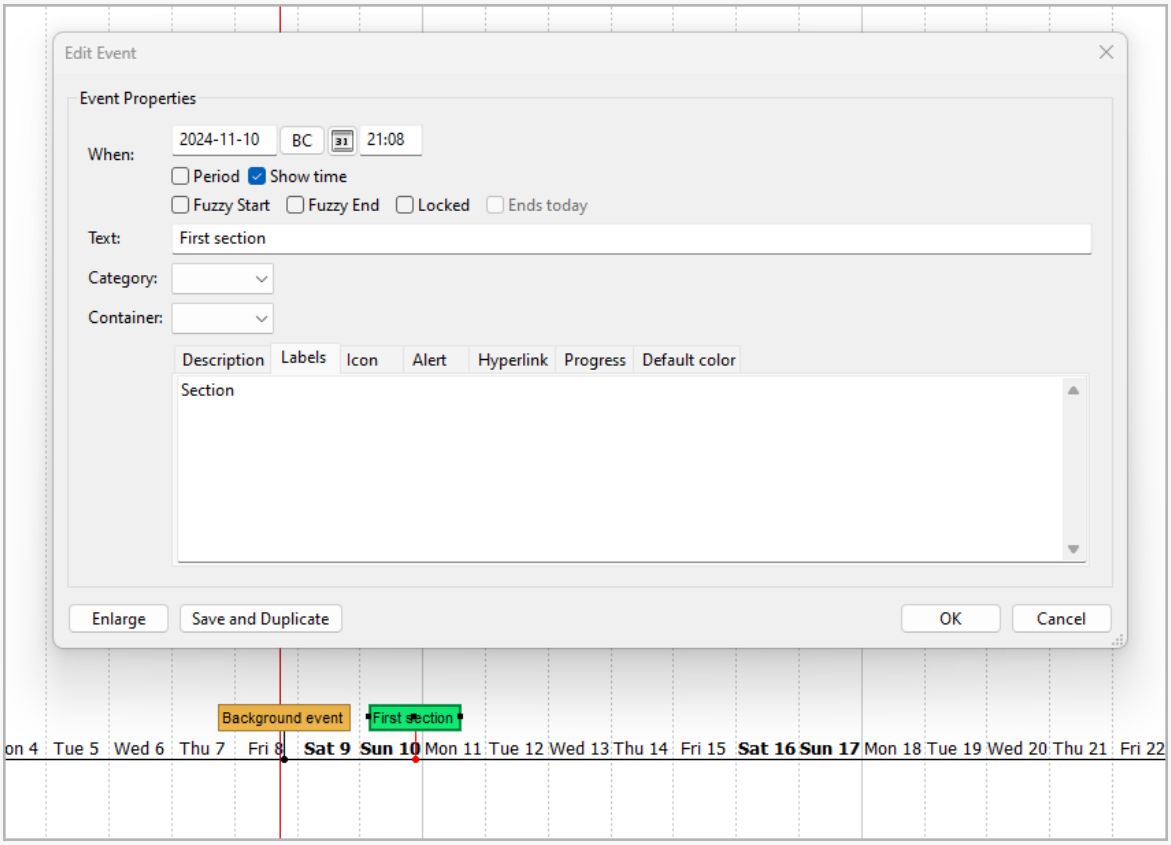

Die Idee dahinter ist, dass nur ausgewählte Ereignisse als Abschnitte in das *novelibre*-Projekt aufgenommen werden sollen. Es kann z. B. auch Hintergrundereignisse geben, die nicht synchronisiert werden sollen.

17.9.2 Benutzerdefinierte Konfiguration

Sie können die Voreinstellungen mit Hilfe einer Konfigurationsdatei überschreiben. Denken Sie aber immer daran, dass fehlerhafte Einträge zu Programmstörungen oder unlesbaren *Timeline*-Projekten führen können. Falls Sie zwischendurch eine Konfiguration ändern, können zuvor synchronisierte Projekte eventuell nicht mehr zusammenpassen.

Globale Konfiguration

Sie können eine optionale globale Konfigurationsdatei namens `nv_timeline.ini` im Konfigurationsverzeichnis der Installation ablegen. Sie wird auf jedes Projekt angewendet. Ihre Einträge überschreiben die Voreinstellungen von *nv_timeline*. Dies ist der Pfad unter Windows: `c:\Users\<user name>\.novx\config\nv_timeline.ini`

Lokale Projektkonfiguration

Sie können eine optionale Projekt-Konfigurationsdatei namens `nv_timeline.ini` in Ihrem Projektverzeichnis ablegen, d.h. in dem Ordner, der Ihre *novelibre*- und *Timeline*-Projektdateien enthält. Sie gilt dann nur für das Projekt. Ihre Einträge überschreiben sowohl die Voreinstellungen von *nv_timeline* als auch die globale Konfiguration, falls vorhanden.

Wie man eine Konfigurationsdatei erstellt oder anpasst

Sie finden eine Musterkonfigurationsdatei mit den voreingestellten Werten von *nv_timeline* im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\nv_timeline_sample\`

Am besten erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten sie.

- Der Abschnitt SETTINGS enthält die Programm-„Konstanten“. Wenn Sie sie ändern, kann es sein, dass sich das Programm anders als in der Dokumentation beschrieben verhält. Deshalb sollten Sie sie nur anfassen, wenn Sie sich über die Konsequenzen im Klaren sind.
- Kommentarzeilen beginnen mit einem Rautenzeichen `#`. Im Beispiel beziehen sie sich auf die unmittelbar darüberliegende Codezeile.

Das ist die Konfigurationsdatei mit Erklärungen:

```
[SETTINGS]

section_label = Section

# Ereignisse mit diesem Label werden in ein neu erzeugtes
# novelibre-Projekt als Abschnitte übernommen.

section_color = 170,240,160

# Die Farbe für Ereignisse, die novelibre-Abschnitten entsprechen.

new_event_spacing = 1

# Anzahl der Tage, die zwischen Ereignissen
# mit automatisch erzeugten Datum liegen.


[OPTIONS]
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
lock_on_export = No

# Yes:Das novelibre-Projekt beim Start von Timeline automatisch sperren.
# No: Das Projekt beim Start von Timeline nicht automatisch sperren.
```

Wie man die Konfiguration auf die Standardeinstellungen zurücksetzt

Löschen Sie einfach Ihre globalen und lokalen Konfigurationsdateien.

17.9.3 Konventionen

Allgemein

- Die *novelibre*-Projektdatei und die *Timeline*-Datei befinden sich im selben Verzeichnis.
- Sie haben den selben Dateinamen, aber unterschiedliche Erweiterungen.
- Beim ersten Mal wird entweder ein *Timeline*- oder ein *novelibre*-Projekt aus dem jeweils anderen erzeugt. Danach können die beiden miteinander synchronisiert werden.

Vorsicht

Synchronisieren heißt Zieldaten mit Quelldaten überschreiben. Da *nv_timeline* in beide Richtungen arbeitet, besteht immer die Gefahr, Quelle und Ziel zu verwechseln und so Änderungen zu verlieren. Wenn Sie also nach einer Bestätigung gefragt werden, eine Datei zu überschreiben, prüfen Sie besser noch einmal nach, ob es sich dabei tatsächlich um das gewünschte Ziel handelt.

Auf der Seite von *novelibre*

- Nur normale Abschnitte werden mit *Timeline* synchronisiert oder zu *Timeline* exportiert. Unbenutzte Abschnitte erscheinen nicht auf dem Zeitstrahl.
- Abschnitte mit unspezifischer Datums-/Zeitangabe (Tag) werden mit dem Zeitstrahl synchronisiert, sofern ein Bezugsdatum angegeben ist.
- Änderungen an Datum/Zeit eines Abschnitts wirken bei der Synchronisation auf Startdatum/Zeit des Ereignisses.
- Änderungen an der Dauer eines Abschnitts wirken bei der Synchronisation auf Enddatum/Zeit des Ereignisses.
- Änderungen am Abschnittstitel wirken bei der Synchronisation auf den Ereignistext.
- Änderungen an der Abschnittsbeschreibung wirken bei der Synchronisation auf die Ereignisbeschreibung.
- Änderungen am Abschnittstyp können dazu führen, dass bei der Synchronisation Ereignisse entfernt oder hinzugefügt werden.
- Das Hinzufügen oder Löschen von Abschnitten führt bei der Synchronisation zum Hinzufügen oder Löschen der entsprechenden Ereignisse.

Auf der Seite von *Timeline*

- Eine Abschnitts-ID ist eine Zeichenkette, die wie „sc1“ aussieht. Sie wird automatisch erzeugt und darf nicht von Hand geändert werden.
- Nur Ereignisse mit einem Label, das die Zeichenkette „Section“ (Benutzereingabe) oder eine Abschnitts-ID (automatisch erzeugt) enthält, werden als Abschnitte in ein neues *novelibre*-Projekt übernommen.
- Wenn ein neues *novelibre*-Projekt zum ersten Mal aus einem Zeitstrahl erzeugt wird, ersetzt das Programm „Section“-Labels mit Abschnitts-IDs.

- Wenn ein neues *novelibre*-Projekt noch einmal aus diesem Zeitstrahl erzeugt wird, können sich die Abschnitts-ID-Labels ändern.
- Nur Ereignisse mit einem Label, das eine Abschnitts-ID enthält, werden mit einem existierenden *novelibre*-Projekt synchronisiert.
- Änderungen an Startdatum/Zeit eines Ereignisses wirken bei der Synchronisation auf Datum/Zeit des Abschnitts.
- Änderungen an Enddatum/Zeit eines Ereignisses wirken bei der Synchronisation auf die Dauer des Abschnitts.
- Änderungen am Ereignistext wirken bei der Synchronisation auf den Abschnittstitel.
- Änderungen an der Ereignisbeschreibung wirken bei der Synchronisation auf die Abschnittsbeschreibung.
- Die Baumstruktur eines existierenden *novelibre*-Projekts kann nicht in *Timeline* geändert werden. Ereignisse hinzuzufügen oder zu löschen, oder Abschnitts-IDs in den Ereignis-Labels zu bearbeiten, wird *nicht* zum Hinzufügen oder Löschen der entsprechenden Abschnitte führen.
- Wenn das Programm Ereignisse aus Abschnitten ohne Datums-/Zeitangaben erzeugt, erhalten sie automatisch Datumsangaben mit Abständen von einem Tag, angefangen beim Bezugsdatum des Projekts.

Bekannte Einschränkungen

- Ereignisse, die auf dem Zeitstrahl vor dem Datum 0001-01-01 liegen, können nicht mit *novelibre* synchronisiert werden, weil *novelibre* damit nicht umgehen kann.
- Dasselbe gilt in diesem Fall für die Ereignisdauer, d.h. Die Zeitdauer kann dann in *Timeline* und *novelibre* unterschiedlich sein.
- Falls ein Ereignis auf dem Zeitstrahl nach 9999-12-31 endet, wird die Dauer nicht mit *novelibre* synchronisiert.

English

17.10 nv_tlview

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_tlview. Sie können sie mit **Hilfe > Zeitleistenansicht Online-Hilfe** öffnen.

nv_tlview ist ein Plugin, das Abschnitte mit Datums- und Zeitangaben in einer Zeitleiste anzeigt.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Extras**-Menü den Eintrag **Zeitleistenansicht** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Zeitleistenansicht Online-Hilfe**. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

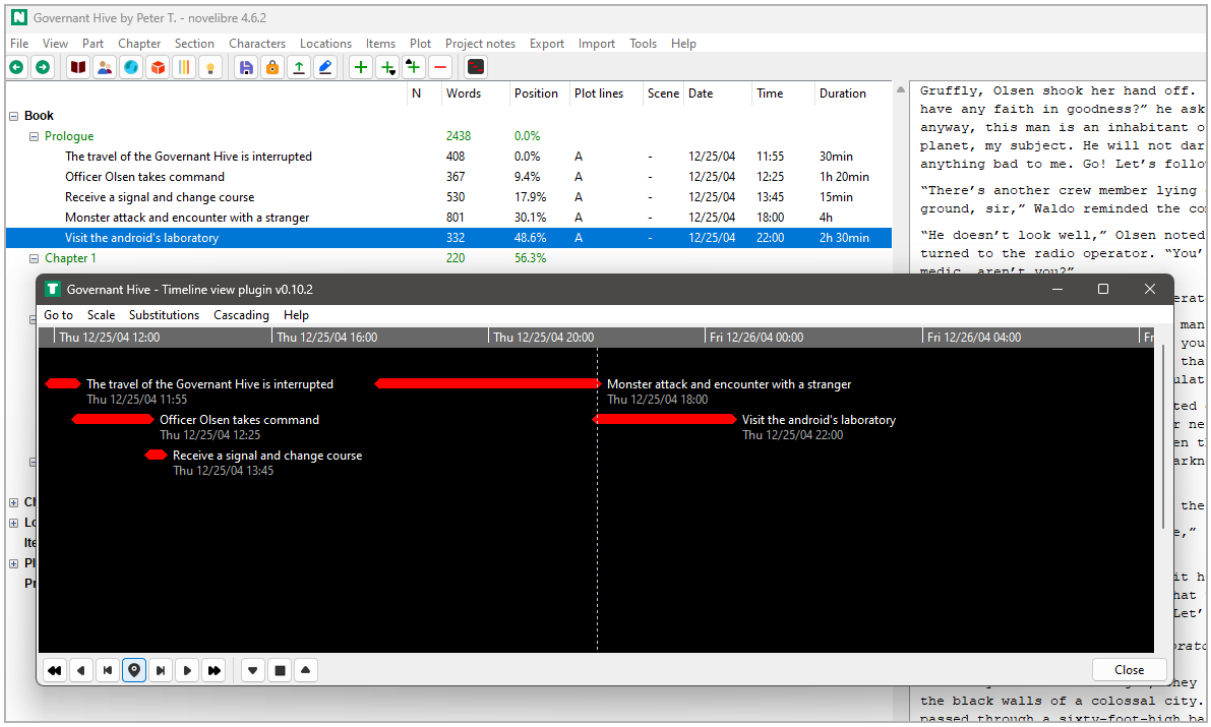

17.10.1 Bedienung

Die Zeitleistenansicht öffnen

- Öffnen Sie die Zeitleistenansicht entweder über das Hauptmenü: **Extras > Zeitleistenansicht**,
- oder über die -Schaltfläche in der Werkzeugleiste.

Scrollen mit der Maus

- Scrollen Sie die Zeitleiste horizontal mit dem Mausrad bei gedrückter Umschalttaste.
- Scrollen Sie die Zeitleiste vertikal mit dem Mausrad.
- Scrollen Sie die Zeitleiste in alle Richtungen, indem Sie die Maus mit gedrückter rechter Taste ziehen.
- Den Zeitmaßstab vergrößern oder verkleinern Sie mit dem Mausrad bei gedrückter `Strg`-Taste.
- Die Abstandsgrenzen für das Stapeln verändern Sie mit dem Mausrad bei gleichzeitig gedrückter `Strg`- und Umschalttaste.

Einen Abschnitt im *novelibre*-Projektbaum auswählen

- Wählen Sie einen Abschnitt, indem sie auf einen Eintrag in der Zeitleiste doppelklicken. Das bringt das Anwendungsfenster von *novelibre* in den Vordergrund.

Einen Abschnitt in der Zeit verschieben

- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf den Zeitleisteneintrag, dann ziehen Sie ihn mit der Maus. Damit bewegen Sie den Abschnitt in der Zeit vor oder zurück, während die Dauer erhalten bleibt.

Das Abschnittsende verschieben

- Halten Sie die `Strg`- und die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf den Zeitleisteneintrag, dann ziehen Sie ihn mit der Maus. Damit erhöhen oder verringern Sie die Zeitdauer des Abschnitts, während Beginndatum und -zeit erhalten bleiben.

Hinweis

- Verschiebe-Operationen mit der Maus lassen sich durch Drücken der `Esc`-Taste vor dem Loslassen der Maustaste abbrechen.
- Verschiebe-Operationen mit der Maus lassen sich mit rückgängig machen.

17.10.2 Befehlsreferenz

„Gehe zu“-Menü

Erstes Ereignis
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass das früheste Ereignis in der Nähe des linken Rands erscheint.

Letztes Ereignis
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass das späteste Ereignis in der Nähe des rechten Rands erscheint.

Ausgewählter Abschnitt
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass der im *novelibre*-Projektbaum ausgewählte Abschnitt in der Mitte des Fensters erscheint.

„Maßstab“-Menü

Stunden
Damit stellen Sie den Maßstab auf eine Stunde pro Skalenstrich ein.

Tage
Damit stellen Sie den Maßstab auf einen Tag pro Skalenstrich ein.

Jahre
Damit stellen Sie den Maßstab auf ein Jahr pro Skalenstrich ein.

Ans Fenster anpassen
Damit stellen Sie den Maßstab und die Position so ein, dass alle Abschnitte mit gültiger Datum/Zeitinformation ins Fenster passen.

„Ersetzungen“-Menü

Benutze 00:00 für fehlende Zeiten

- Wenn dieses Feld angekreuzt ist, wird „00:00“ für Abschnitte ohne Zeitangaben verwendet. Dies hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Abschnitts.
- Wenn dieses Feld nicht angekreuzt ist, werden Abschnitte ohne Zeitangabe nicht angezeigt.

„Kaskadieren“-Menü

Die Abschnitte werden in der Ereignisdarstellung gestapelt, damit sie sich nicht überlappen oder den Titel des vorhergehenden Abschnitts verdecken. Sollte Ihnen der Stapelagorithmus nicht gut genug erscheinen, können Sie die Abstandsgrenzen für das Stapeln anders einstellen.

Dicht
Aufeinander folgende Ereignisse auch dann hintereinander anordnen, wenn sie etwas dichter beieinander liegen.

Aufgelockert
Aufeinander folgende Ereignisse auch dann untereinander anordnen, wenn sie etwas weiter auseinander liegen.

Normal
Das Kaskadieren auf die Normaleinstellung zurücksetzen.

Hinweis

Sie können die Grenzen für das Stapeln mit dem Mausrad fein einstellen, wenn Sie gleichzeitig die `Strg`- und die Umschalttaste drücken.

„Hilfe“-Menü

Online-Hilfe
Diese Hilfeseite im Webbrowser öffnen.

Schaltflächen in der Werkzeugleiste am unteren Rand

Eine Bildschirmseite zurück
Damit verschieben Sie die Zeitleiste, um etwa eine Bildschirmbreite in die Vergangenheit zu gehen. Dasselbe bewirkt die „Zurück“-Maustaste (Windows).

Zurückscrollen
Damit verschieben Sie die Zeitleiste, um etwa 1/5 Bildschirmbreite in die Vergangenheit zu gehen. Mit dem Mausrad können Sie sie genauer verschieben.

Gehe zum ersten Ereignis
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass das früheste Ereignis in der Nähe des linken Rands erscheint.

Gehe zum ausgewählten Abschnitt
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass der im *novelibre*-Projektbaum ausgewählte Abschnitt in der Mitte des Fensters erscheint.

Gehe zum letzten Ereignis
Damit verschieben Sie die Zeitleiste so, dass das späteste Ereignis in der Nähe des rechten Rands erscheint.

Vorscrollen
Damit verschieben Sie die Zeitleiste, um etwa 1/5 Bildschirmbreite in die Zukunft zu gehen. Mit dem Mausrad können Sie sie genauer verschieben.

Eine Bildschirmseite nach vorne
Damit verschieben Sie die Zeitleiste, um etwa eine Bildschirmbreite in die Zukunft zu gehen. Dasselbe bewirkt die „Vorwärts“-Maustaste (Windows).

Den Zeitmaßstab verkleinern
Damit verkleinern Sie den Zeitmaßstab in groben Schritten. Für die Feineinstellung ist das Mausrad vorgesehen.

Ans Fenster anpassen
Damit stellen Sie den Maßstab und die Position so ein, dass alle Abschnitte mit gültiger Datum/Zeitinformation ins Fenster passen.

Den Zeitmaßstab vergrößern
Damit vergrößern Sie den Zeitmaßstab in groben Schritten. Für die Feineinstellung ist das Mausrad vorgesehen.

Die letzte Änderung rückgängig machen
Damit stellen Sie Datum/Uhrzeit/Dauer vor der letzten Mausoperation an einem Abschnitt wieder her.

> **Vorsicht**
>
> Zwischenzeitliche Änderungen von Datum/Zeit/Dauer am selben Abschnitt über die Abschnittseigenschaften in *novelibre* können dabei verlorengehen.

Schließen
Das Zeitleistenfenster schließen. Dasselbe wie `Strg-Q` (Linux) oder `Alt-F4` (Windows).

English

17.11 nv_updater

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_updater. Sie können sie mit **Hilfe > Update-Prüfer Online-Hilfe** öffnen.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Extras**-Menü den Eintrag **Auf Updates prüfen** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Update-Prüfer Online-Hilfe**.

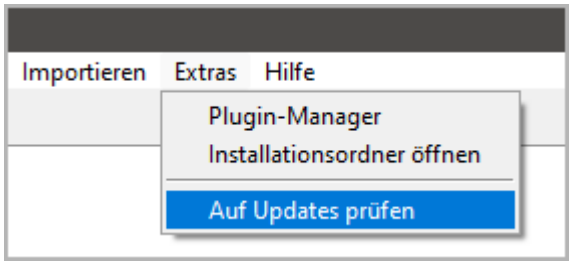

17.11.1 Die Update-Prüfung starten

Starten Sie die Update-Prüfung über das Hauptmenü: **Extras > Auf Updates prüfen**.

Wenn ein Update gefunden wird, erscheint eine Meldung.

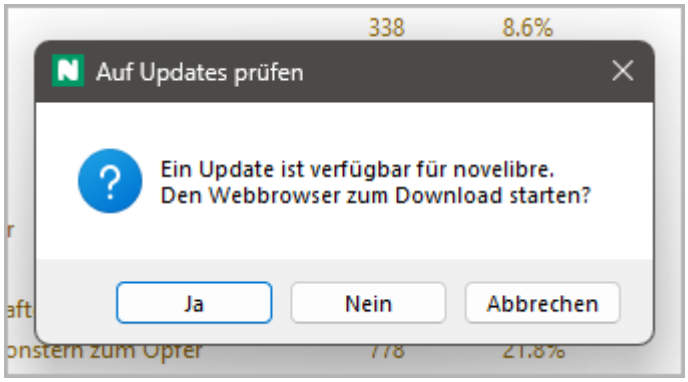

Sie haben die Wahl:

- **Ja** öffnet Ihren Webbrowser mit der Download-Adresse.
- **Nein** überspringt dieses Update.
- **Abbrechen** bricht die Update-Prüfung ab.

Wichtig

Das *nv_updater*-Plugin stößt nur den Download durch den System-Webbrowser an. Wenn ein Downloadverzeichnis vorgegeben ist, werden alle Zip-Dateien mit den Programmupdates dort abgelegt. Dann führen Sie die Installation wie gewohnt aus.

Falls kein Update gefunden wird, erscheint am Ende eine Meldung.

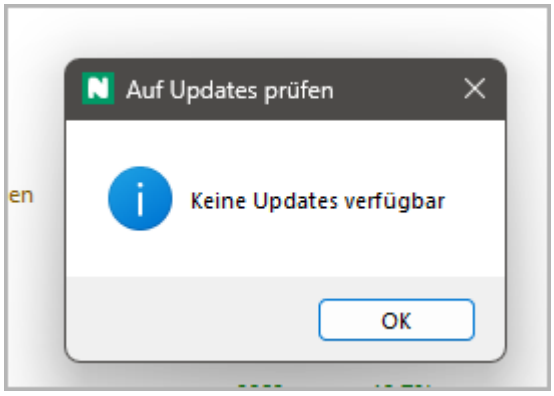

Wichtig

Update-Installationen werden erst nach einem Neustart von *novelibre* wirksam.

English

17.12 nv_zim

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von nv_zim. Sie können sie mit **Hilfe > Zim-Anbindung Online-Hilfe** öffnen.

nv_zim ist ein Plugin, das *novelibre*-Projekte mit einem *Zim Desktop Wiki* verbindet. Das ist hauptsächlich für die Dokumentation des Weltenbaus gedacht.

Das Plugin fügt dem *novelibre*-**Extras**-Menü den Eintrag **Zim Desktop Wiki** hinzu, und dem **Hilfe**-Menü den Eintrag **Zim-Anbindung Online-Hilfe**. Die Eigenschaftsansicht von Figuren, Schauplätzen, Gegenständen und Buch erhalten eine **Wiki-Seite**-Schaltfläche. Die Werkzeugleiste erhält eine Schaltfläche.

17.12.1 Zim Desktop Wiki einrichten

Damit *nv_zim* das Zim Desktop Wiki-Anwendungsprogramm starten kann, muss es den Speicherort der Installation kennen. Beim Programmhochlauf prüft es die *launchers.ini*-Datei im *novelibre*-Konfigurationsverzeichnis. Hier ein Beispiel mit einem Eintrag unter Windows:

```
[SETTINGS]
.zim = C:/Program Files (x86)/Zim Desktop Wiki/zim.exe
```

Falls diese Datei nicht existiert, oder der eingetragene Dateipfad nicht passt, durchsucht das Programm die Standard-Installationspfade für die 32-Bit und die 64-Bit-Versionen unter Windows. Wenn das missglückt, öffnet es einen Dateiauswahldialog und fragt nach dem Speicherort.

Der korrekte Speicherort wird dann automatisch in die *launchers.ini*-Datei eingetragen. Unter Windows gibt es für die Benutzer üblicherweise nichts zu tun.

Linux-Benutzer sollten herausfinden, wo sich die Zim-Applikation auf ihrem System befindet, und diesen Pfad entweder in eine selbst erzeugte **~/.novx/launchers.ini**-Datei eintragen, oder ihn im Dateidialog auswählen, sobald danach gefragt wird.

17.12.2 Zim-Notizbücher als Projekt-Wikis

Das *nv_zim*-Plugin erweitert die *novelibre*-Benutzeroberfläche, damit Sie bequem die *Zim Desktop Wiki*-Anwendung mit einem projektbezogenen Notizbuch oder mit einer kontextbezogenen Wiki-Seite öffnen können. Das funktioniert grundsätzlich mit jedem Zim-Notizbuch, auch mit Seiten in unterschiedlichen Notizbüchern. Es wird jedoch empfohlen, ein *Projekt-Wiki* genanntes Notizbuch anzulegen, das mit dem aktuellen *novelibre*-Projekt, oder auch mit mehreren Projekten einer Serie verlinkt wird. Dann kann das Programm fehlende Seiten automatisch in diesem Notizbuch anlegen.

Dateispeicherorte

Projekt-Wikis können an beliebigen Speicherorten liegen; wird eines jedoch automatisch erzeugt, liegt es im *novelibre*-Projektverzeichnis in einem Unterverzeichnis namens `<Projektbezeichnung>_zim`.

- Wenn Sie das Projekt-Wiki nachträglich an einen anderen Ort verschieben, können Sie es beim nächsten Öffnen aus *novelibre* heraus mit einem Dateiauswahldialog auswählen und somit neu verlinken.
- Wenn Sie das Projekt-Wiki zusammen mit dem *novelibre*-Projekt an einen anderen Ort verschieben, kann das Programm die Wiki-Links automatisch korrigieren.
- Auch wenn Sie das Projekt-Wiki an seinem Ort lassen, aber das *novelibre*-Projekt woandershin verschieben, kann das Programm die Wiki-Links automatisch korrigieren.

Notizbuchstruktur

Automatisch angelegte Projekt-Wikis haben eine „flache“ Struktur, das heißt: alle Wiki-Seiten liegen im *Home*-Ordner des Zim-Notizbuchs. Gruppierungen und Baumstrukturen kann man dabei mit Hilfe von Links auf entsprechend strukturierten Übersichtsseiten anlegen. Gegenüber einer Ordnerstruktur hat das den Vorteil, dass sich jede Seite unter mehreren unterschiedlichen Gesichtspunkten einordnen lässt. Wenn Sie stattdessen eine hierarchische Struktur bevorzugen, können Sie automatisch erzeuge Wiki-Seiten nachträglich in *Zim* verschieben, müssen aber unter Umständen den Link in *novelibre* per Auswahldialog erneuern.

Schlagwörter

novelibre bietet die Möglichkeit, Figuren, Schauplätze und Gegenstände mit Schlagwörtern zu versehen. Wenn *nv_zim* automatisch eine Wiki-Seite erzeugt, fügt es vorhandene Schlagwörter in der geeigneten Notation für *Zim* ein. Daturch ist es der Anwendung möglich, solche Seiten nach den Kategorien zu gruppieren und zu verlinken, die durch die Schlagwörter repräsentiert werden.

Wiki-Links in novelibre

novelibre speichert die Dateipfade des Pojekt-Wikis und der Wiki-Seiten in der *.novx*-Datei ab, wenn das Projekt zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht gesperrt ist. Andernfalls merkt sich das Programm diese Dateipfade nur für die aktuelle Sitzung, um das gesperrte Projekt nicht zu verändern. Wenn Sie aber das Pojekt nachträglich entsperren, und das Wiki oder eine Seite erneut öffnen, wird *novelibre* die Dateipfade automatisch speichern und eine entsprechende Meldung in der Statuszeile anzeigen.

> **Tipp**
>
> Falls Sie mehr als nur eine Wiki-Seite mit einer Figur, einem Schauplatz, einem Gegenstand oder dem Buch verlinken wollen, können Sie dafür reguläre Links verwenden. Wenn das *nv_zim*-Plugin installiert ist, wird *novelibre* Wiki-Seiten unter den Links erkennen und mit der *Zim*-Anwendung öffnen.

17.12.3 Zim Desktop Wiki-Menü

Projekt-Wiki öffnen

Mit **Extras > Zim Desktop Wiki > Projekt-Wiki öffnen** oder mit der Schaltfläche in der Werkzeugleiste können Sie das mit dem Projekt verlinkte Zim-Notizbuch öffnen.

Falls noch keines verlinkt ist, oder wenn die gespeicherte Link-Adresse nicht gültig ist, werden Sie gefragt, ob Sie ein bestehendes Wiki öffnen, oder ob Sie ein neues erzeugen wollen:

Durchsuchen
öffnet einen Dateiauswahldialog, mit den Sie nach einer Zim-Wiki-Datei mit der Dateiendung *.zim* suchen können. Zim wird mit dem ausgewählten Projekt-Notizbuch gstartet.

> **Bemerkung**
>
> Die ausgewählte Datei wird als Projekt-Wiki verlinkt, falls das Projekt nicht gesperrt ist. Ist das Projekt gesperrt, können Sie das Projekt-Wiki im Verlauf der Sitzung aus *novelibre* heraus öffnen, müssen es aber unter Umständen bei der nächsten Sitzung erneut auswählen.

Erzeugen
legt ein neues leeres Zim-Notizbuch in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses an und öffnet es mit Zim.

> **Bemerkung**
>
> Die neue *.zim*-Datei wird als Projekt-Wiki verlinkt, falls das Projekt nicht gesperrt ist. Ist das Projekt gesperrt, können Sie das Projekt-Wiki im Verlauf der Sitzung aus *novelibre* heraus öffnen, müssen es aber unter Umständen bei der nächsten Sitzung erneut auswählen.

Abbrechen
bricht die Aktion ab, ohne Zim zu starten.

> **Hinweis**
>
> Wenn Sie das Projekt-Wiki oder eine Wiki-Seite aus *novelibre* heraus öffnen wollen, aber keine Reaktion sehen, schauen Sie bitte in der Taskleiste nach, ob die *Zim Desktop Wiki*-Anwendung bereits offen ist, aber von anderen Fenstern wie z.B. von *novelibre* verdeckt wird. In diesem Fall wird das *Zim*-Fenster nicht automatisch in den Vordergrund gehoben.

Projekt-Wiki erzeugen

Mit **Extras > Zim Desktop Wiki > Projekt-Wiki erzeugen** legen Sie ein neues Zim-Notizbuch in einem Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses an und öffnen es mit Zim. Das erzeugte Projekt-Wiki umfasst Seiten für das Buch und für alle Figuren, Schauplätze und Gegenstände. Gibt es bereits ein Zim-Notizbuch im Zielverzeichnis, so wird dieses Verzeichnis automatisch umbenannt und bleibt als Sicherungskopie erhalten.

> **Bemerkung**
>
> Die neue *.zim*-Datei wird als Projekt-Wiki verlinkt, falls das Projekt nicht gesperrt ist. Ist das Projekt gesperrt, können Sie das Projekt-Wiki im Verlauf der Sitzung aus *novelibre* heraus öffnen, müssen es aber unter Umständen bei der nächsten Sitzung erneut auswählen.

Wiki-Links entfernen

Mit **Extras > Zim Desktop Wiki > Wiki-Links entfernen** können Sie gespeicherte Wiki-Links aus der Projektdatei entfernen. Das wird beim nächsten Speichern wirksam.

Ein Untermenü bietet zwei Möglichkeiten an:

Ausgewählte Seiten
: Damit werden die Zim Wiki-Links der ausgewählten Elemente entfernt. Dieses Kommando bezieht sich nur auf verlinkte Seiten, nicht aber auf das Projekt-Wiki.

Alle
: Damit werden alle Zim Wiki-Links entfernt. Dieses Kommando bezieht sich sowohl auf verlinkte Seiten, als auch auf das Projekt-Wiki.

17.12.4 Buch/Figuren/Schauplätze/Gegenstände-Eigenschaften

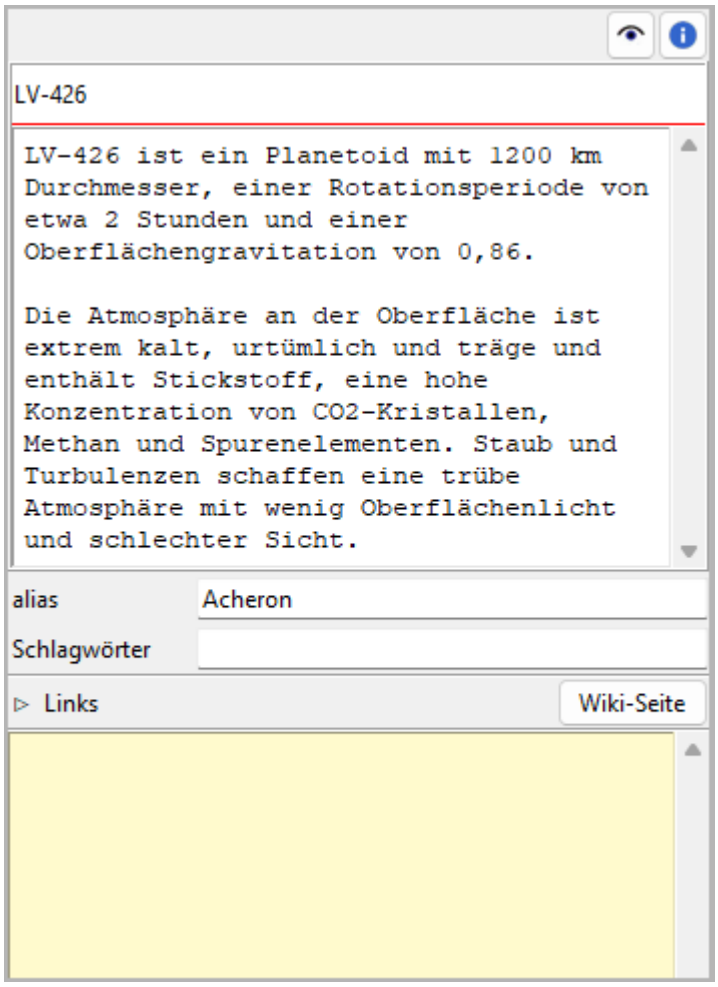

„Wiki-Seite“-Schaltfläche

Mit Klick auf diese Schaltfläche öffnen Sie eine verlinkte Wiki-Seite mit Zim.

Ist noch keine Wiki-Seite verlinkt, versucht das Programm zunächst, im Projekt-Wiki eine Seite zu finden, deren Name zum Titel des Buchs, des Schauplatzes oder des Gegenstands, zutrifft, oder auf den vollständigen Namen der Figur, sofern bekannt, ansonsten den Kurznamen.

Ist noch kein Projekt-Wiki definiert, fragt das Programm zunächst nach dem Projekt-Wiki und gibt Ihnen die Möglichkeit es auszuwählen oder zu erzeugen (siehe oben). Anschließend werden Sie gefragt, ob Sie eine bestehende Wiki-Seite öffnen oder eine neue erzeugen wollen:

Durchsuchen
öffnet einen Dateiauswahldialog, mit den Sie nach einer Zim-Seite mit der Dateiendung *.txt* suchen können. Zim wird mit der gewählten Seite gestartet.

> **Bemerkung**
>
> Die ausgewählte Datei wird mit dem in *novelibre* aktuell gewählten Element verlinkt, falls das Projekt nicht gesperrt ist. Ist das Projekt gesperrt, können Sie die Wiki-Seite im Verlauf der Sitzung aus *novelibre* heraus öffnen, müssen sie aber unter Umständen bei der nächsten Sitzung erneut auswählen.

Erzeugen
legt eine neue Wiki-Seite als Bestandteil des Projekt-Wikis an und öffnet es mit Zim.

> **Bemerkung**
>
> Die neue *.txt*-Datei wird als Wiki-Seite mit dem in *novelibre* aktuell gewählten Element verlinkt, falls das Projekt nicht gesperrt ist. Ist das Projekt gesperrt, können Sie die Wiki-Seite im Verlauf der Sitzung aus *novelibre* heraus öffnen, müssen sie aber unter Umständen bei der nächsten Sitzung auswählen.

Abbrechen
bricht die Aktion ab, ohne Zim zu starten.

KAPITEL 18

Werkzeuge

English

18.1 scap_novx

Benutzerhandbuch

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von scap_novx.

Das Python-Skript *scap_novx.py* erzeugt ein *novelibre*-Projekt aus einer *Scapple*-Gliederung.

18.1.1 Gebrauchsanweisung

Vorgesehene Benutzung

Das Installationsprogramm fordert Sie auf, eine Verknüpfung auf dem Desktop anzulegen. Die können das Programm dann aufrufen, indem Sie mit der Maus eine *.scap*-Datei auf das Symbol ziehen.

Auf der Kommandozeile

Wahlweise können Sie auch

- das Programm von der Kommandozeile aus aufrufen und die *Scapple*-Datei als Parameter übergeben, oder
- das Programm aus einer Batchdatei heraus aufrufen.

Aufruf: `scap_novx.py [--silent] Quelldatei`

Positionsbezogene Parameter:

`Quelldatei`

Der Dateipfad der *Scapple*-Gliederungsdatei.

Optionale Parameter:

`--silent` Fehlermeldungen und Nachfragen unterdrücken.

18.1.2 Funktionsweise

scap_novx erzeugt eine neue *novelibre*-Projektdatei im selben Verzeichnis und mit dem selben Namen wie die Scapple-Quelldatei, doch mit der Erweiterung *.novx* `.

> **Bemerkung**
>
> Falls das *novelibre*-Projekt bereits existiert, wird es nicht überschrieben. Stattdessen werden XML-Figuren-, Schauplatz- und Gegenstandsdateien erzeugt, die in jedes *novelibre*-Projekt importiert werden können.

18.1.3 Konvertierungsregeln

- Notizen mit einem Schatten werden zu Abschnitten konvertiert.
- Abschnitte werden nach ihrer Anordnung im Scapple-Diagramm sortiert (von oben links nach unten rechts).
- Notizen mit einem „Wolken“-Rand ohne Schatten werden zu Abschnitts- und Figurennotizen konvertiert.
- Notizen mit einem eckigen Rand werden zu Schlagwörtern konvertiert.
- Notizen mit rotem Text werden zu Hauptfiguren konvertiert.
- Notizen mit violettem Text werden zu Nebenfiguren konvertiert.
- Notizen mit blauem Text werden zu Schauplätzen konvertiert.
- Notizen mit grünem Text werden zu Gegenständen konvertiert.
- Weisen Sie Figuren, Schauplätze und Gegenstände einem Abschnitt zu, indem Sie die entsprechenden Notizen verbinden.
- Weisen Sie Schlagwörter Abschnitten, Figuren, Schauplätzen und Gegenständen zu, indem Sie die entsprechenden Notizen verbinden.
- Weisen Sie Perspektivfiguren Abschnitten zu, indem Sie Pfeile von der Figur zum Abschnitt erzeugen.

18.1.4 Wie man Einträge für den Export kennzeichnet

Stile importieren (optional)

Zusammen mit der *scap_novx*-Distribution wird ein *Scapple*-Beispielprojekt namens *styles.scap* geliefert, das alle erforderlichen Formate enthält. Sie finden dieses Beispielprojekt im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter

```
c:\Users\<Benutzername>\.novx\scap_novx\sample\
```

Sie können entweder dieses Diagramm als Vorlage verwenden, oder dessen Formate in Ihr eigenes Diagramm importieren.

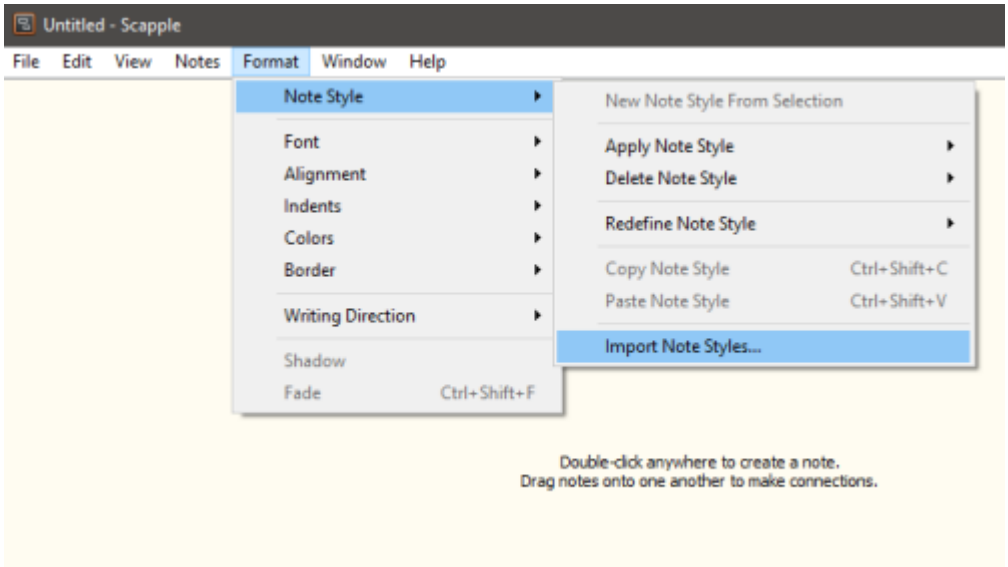

Wählen Sie im Dateiauswahldialog `<entpackter Ordner mit der scap_novx-Version>\sample\styles.scap`. Dann können Sie die Formate per Kontextmenü zuweisen.

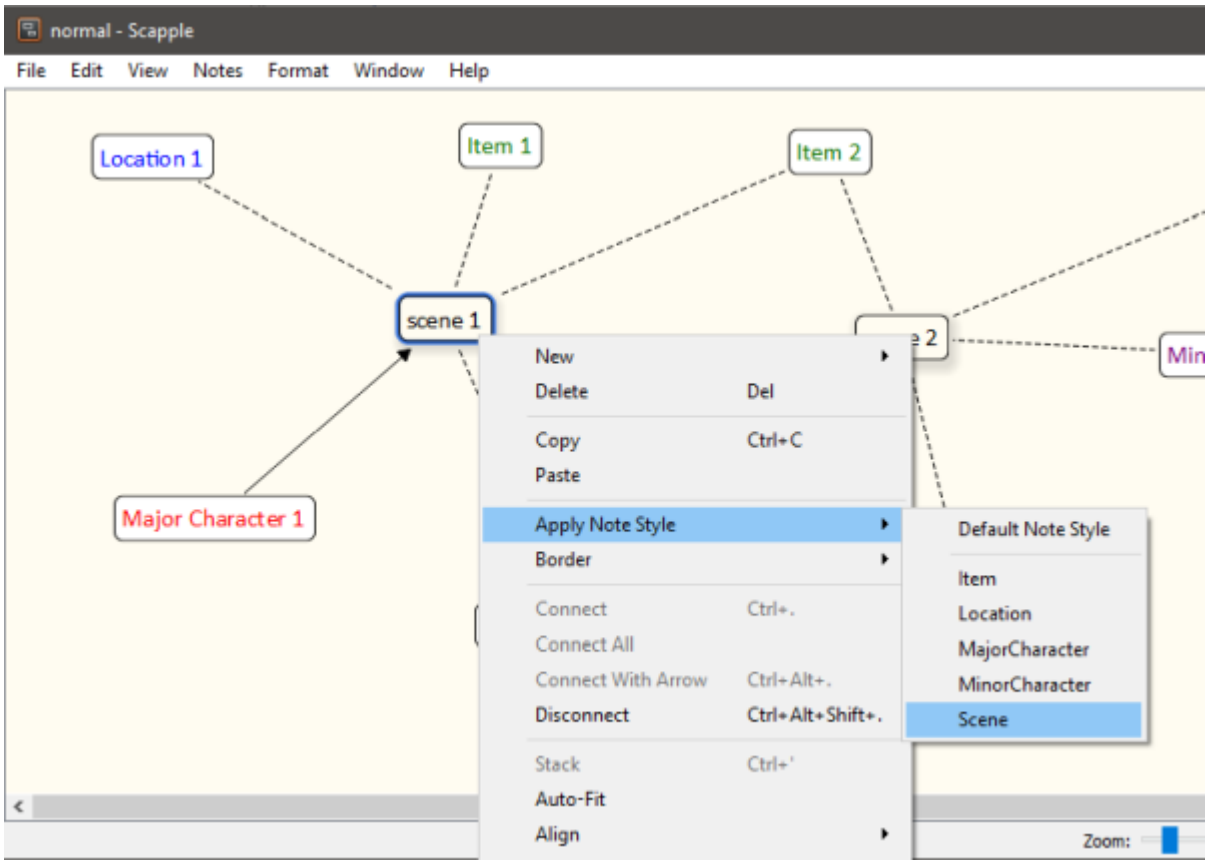

Abschnitte kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „Section“-Format per Kontextmenü an, oder kreuzen Sie im Inspector „Shadow“ an.

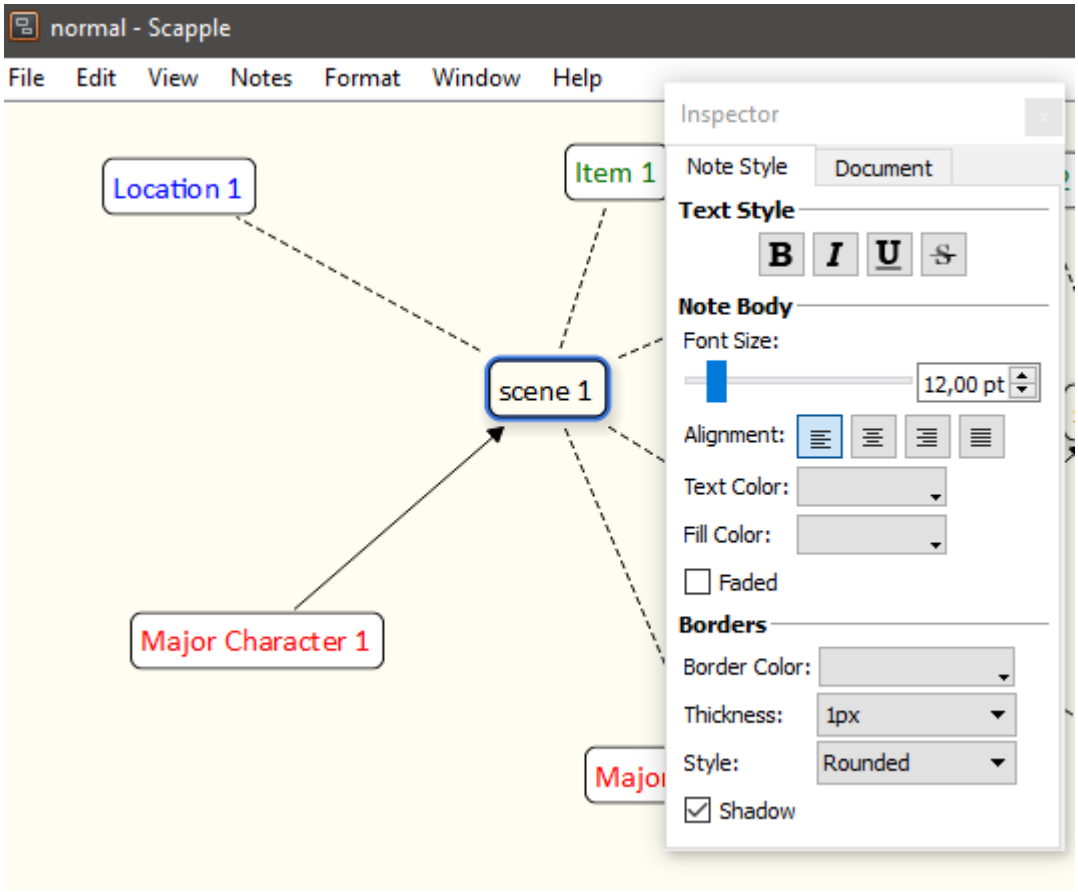

novelibre-Notizen kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „Note“-Format per Kontextmenü an, oder weisen Sie der Notiz im Inspector den „Cloud“-Rahmen zu.

Schlagwörter kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „Tag“-Format per Kontextmenü an, oder weisen Sie der Notiz im Inspector den „Square“-Rahmen zu.

Schauplätze kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „Location“-Format per Kontextmenü an, oder wählen Sie im Inspector das große blaue Farbauswahlfeld aus.

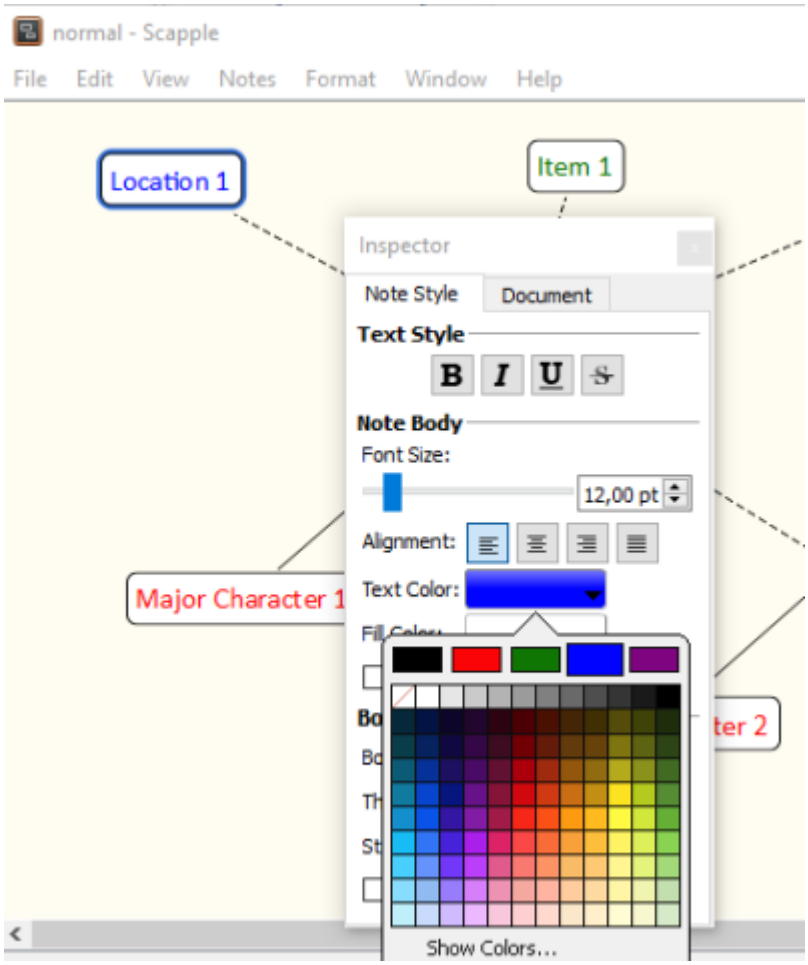

Hauptfiguren kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „MajorCharacter“-Format per Kontextmenü an, oder wählen Sie im Inspector das große rote Farbauswahlfeld aus.

Nebenfiguren kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „MinorCharacter“-Format per Kontextmenü an, oder wählen Sie im Inspector das große violette Farbauswahlfeld aus.

Gegenstände kennzeichnen

Wenden Sie entweder das „Item“-Format per Kontextmenü an, oder wählen Sie im Inspector das große grüne Farbauswahlfeld aus.

18.1.5 Benutzerdefinierte Konfiguration

Sie können die Voreinstellungen mit Hilfe einer Konfigurationsdatei überschreiben. Denken Sie aber immer daran, dass fehlerhafte Einträge den Programmablauf stören können.

Globale Konfiguration

Sie können eine optionale globale Konfigurationsdatei namens `scap_novx.ini` im Konfigurationsverzeichnis der Installation ablegen. Sie wird auf jedes Projekt angewendet. Ihre Einträge überschreiben die Voreinstellungen von *nv_aeon2*. Dies ist der Pfad unter Windows: `c:\Users\<Benutzername>\.novx\scap_novx\scap_novx.ini`

Lokale Projektkonfiguration

Sie können eine optionale Projekt-Konfigurationsdatei namens `scap_novx.ini` in Ihrem Projektverzeichnis ablegen, d.h. in dem Ordner, der Ihre *novelibre*- und *Scapple*-Projektdateien enthält. Sie gilt dann nur für das Projekt. Ihre Einträge überschreiben sowohl die Voreinstellungen von *scap_novx* als auch die globale Konfiguration, falls vorhanden.

Wie man eine Konfigurationsdatei erstellt oder anpasst

Sie finden eine Musterkonfigurationsdatei mit den voreingestellten Werten von *scap_novx* im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\scap_novx\sample\`

Am besten erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten sie.

- Der Abschnitt SETTINGS bezieht sich hauptsächlich auf die Farben, d.h. auf die Textfarben, mit denen die Figuren, Schauplätze und Gegenstände in Scapple markieren. Wenn Sie sie ändern, kann sich das Programm anders verhalten anders verhalten als in der Beschreibung der Konvertierungsregeln weiter unten beschrieben.
- Der Abschnitt OPTIONS umfasst Optionen für die reguläre Programmausführung.
- Kommentarzeilen beginnen mit einem Rautenzeichen #. Im Beispiel beziehen sie sich auf die unmittelbar darüberliegende Codezeile.

Das ist die Konfigurationsdatei mit Erklärungen:

```
[SETTINGS]

location_color = 0.0 0.0 1.0

# RGB Textfarbe für Schauplätze in Scapple..

item_color = 0.0 0.5 0.0

# RGB Textfarbe für Gegenstände in Scapple..

major_chara_color = 1.0 0.0 0.0

# RGB Textfarbe für Hauptfiguren in Scapple..

minor_chara_color = 0.5 0.0 0.5

# RGB Textfarbe für Nebenfiguren in Scapple..

[OPTIONS]

export_sections = Yes

# Yes: Aus Scapple-Notizen Abschnitte erzeugen.

export_characters = Yes

# Yes: Aus Scapple-Notizen Figuren erzeugen.

export_locations = Yes

# Yes: Aus Scapple-Notizen Schauplätze erzeugen.

export_items = Yes
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
# Yes: Aus Scapple-Notizen Gegenstände erzeugen.
```

18.1.6 Installationspfad

Das Setup-Skript kopiert *scap_novx.py* an einen definierten Ort. Unter Windows ist das der folgende Ordner:

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\scap_novx`

English

18.2 novx_xtg

Benutzerhandbuch

> **Hinweis**
>
> Die deutsche Übersetzung des *novx_xtg*-Benutzerhandbuchs ist noch in Arbeit. Im Zweifelsfall könnnen Sie von dieser Seite aus zur englischen Version des Benutzerhandbuchs wechseln (Link oben).

Diese Seite gilt für die neueste Ausgabe von novx_xtg.

Das Python-Skript *novx_xtg.py* durchläuft alle Kapitel und Abschnitte eines *novelibre*-Projekts und füllt XTG-Vorlagen aus.

18.2.1 Gebrauchsanweisung

Vorgesehene Benutzung

Das Installationsprogramm fordert Sie auf, eine Verknüpfung auf dem Desktop anzulegen. Die können das Programm dann aufrufen, indem Sie mit der Maus eine *.novx*-Datei auf das Symbol ziehen.

Auf der Kommandozeile

Wahlweise können Sie auch

- das Programm von der Kommandozeile aus aufrufen und das *novelibre*-Projekt als Parameter übergeben, oder
- das Programm aus einer Batchdatei heraus aufrufen.

Aufruf: `novx_xtg.pyw [--silent] Quelldatei`

Positionsbezogene Parameter:

`Quelldatei`

Der Dateipfad der *novelibre*-Projektdatei.

Optionale Parameter:

`--silent` Fehlermeldungen und Nachfragen unterdrücken.

—

18.2.2 Allgemein

Über XTG

The XTG file format uses the *XPress Tags* language, the knowledge of which is assumed. You can download the manual *A Guide to XPress Tags* for your program version from the *Quark* web site.

novelibre Textauszeichnungen

Bold and italics are supported. Other highlighting such as underline and strikethrough are lost.

Anführungszeichen und Interpunktion

It is assumed that quotation marks and punctuation marks are already set correctly; this is best done in advance with a word processor, e.g. via novelibre's „proof read" function.

18.2.3 Konfiguration

- Place a subfolder named **novx_xtg** in the novelibre project folder. It contains the configuration file and all template files as listed below to be applied to this project. The best way is to copy the provided sample folder and customize the contained files with a text editor according to your needs.
- If there is no configuration data in the project file, data stored in *c:Users<user name>.novxnovx_xtgconfig* is used prior to the script's default configuration data.
- If a template file or a configuration entry is missing, *novx_xtg* uses the lower priority source as a fallback.

> **Hinweis**
>
> Sie finden einen Musterkonfigurationsordner mit Vorlagen und den voreingestellten Werten von *novx_xtg* im *novelibre*-Installationsverzeichnis unter
>
> `c:\Users\<Benutzername>\.novx\novx_xtg\sample\`
>
> Am besten erstellen Sie eine Kopie und bearbeiten sie.

Konfigurationsdatei

Das ist die Konfigurationsdatei mit Erklärungen:

```
[STYLES]
first_paragraph = @Text body:

# XPress tag for paragraphs preceded by a heading or a blank line.

indented_paragraph = @Text body indent:

# XPress tag for indented paragraphs.

other_paragraph = @First line indent:

# XPress tag for regular paragraphs.

italic = <@Emphasis>

# XPress tag opening italic sections.

italic0 = <@$p>

# XPress tag closing italic sections.
```

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(Fortsetzung der vorherigen Seite)

```
bold = <@Strong emphasis>

# XPress tag opening bold sections.

bold0 = <@$p>

# XPress tag closing bold sections.

acronym =

# XPress tag opening acronyms.

acronym0 =

# XPress tag closing acronyms.

figure =

# XPress tag opening figure groups.

figure0 =

# XPress tag closing figure groups.

[OPTIONS]

adjust_digits = Yes

# If Yes, adjust digit-separating blanks.

space_points = Yes

# If Yes, space digit-separating points.

per_chapter = No

# If Yes, create one XTG file for each chapter.
# If No, create one XTG file for the entire document.
```

Formatmarkierungen

- **textbody** - The QX paragraph style applied to all paragraphs in a section, except the first. The first paragraph's style can be set in the section level templates.
- **italic** - The opening tag to replace novelibre's *italic* formatting.
- **italic0** - The closing tag to replace novelibre's *italic* formatting.
- **bold** - The opening tag to replace novelibre's *bold* formatting.
- **bold0** - The closing tag to replace novelibre's *bold* formatting.
- **acronym** - The opening tag to format sequences of uppercase characters (e.g. set a slightly smaller font size).
- **acronym0** - The closing tag to format sequences of uppercase characters.
- **figure** - The opening tag to format figures (e.g. switch the font to get „osf" text figures).
- **figure0** - The closing tag to format figures.

Optionen

- **adjust_digits** - Replace regular spaces between digits with thin spaces.
- **space_points** - Insert a thin space after each point that separates digits.
- **per_chapter** - Generate one XTG file per chapter. The file names consist of the chapter's number and title. the files are written to the XTG_Chapters subdirectory.

You can define styles in `fileHeader.XTG`, but it is preferable to use the names of styles that already exist in the QX book project instead.

18.2.4 Vorlagenliste

Project level templates

- **fileHeader.XTG** - This template must contain at least the version code and encoding indication.

Chapter level templates

- **partTemplate.XTG** - Chapter header; applied to chapters marked „section beginning".
- **chapterTemplate.XTG** - Chapter header; applied to all „used" and „normal" chapters unless a „part template" exists.

Section level templates

- **firstSectionTemplate.XTG** - Applied to sections at the beginning of the chapter.
- **sectionTemplate.XTG** - Applied to „used" sections within „normal" chapters.
- **sectionDivider.XTG** - Section divider placed between sections.
- **appendedSectionTemplate.XTG** - Applied to sections to be appended to the previous section.

18.2.5 Platzhalter

Syntax

There are two options:

1. $Placeholder
2. ${Placeholder}

„Project template" placeholders

- **$Title** - Project title
- **$Desc** - Project description
- **$AuthorName** - Author's name
- **$Language** - Language code acc. to ISO 639-1
- **$Country** - Country code acc. to ISO 3166-2
- **$CustomPlotProgress** - Custom „Plot progress" field title
- **$CustomCharacterization** - Custom „Characterization" field title
- **$CustomWorldBuilding** - Custom „World building" field title
- **$CustomGoal** - Custom „Goal" field title
- **$CustomConflict** - Custom „Conflict" field title
- **$CustomOutcome** - Custom „Outcome" field title
- **$CustomChrBio** - Custom character „Bio" field title

- **$CustomChrGoals** - Custom character „Goals“ field title

„Chapter template“ placeholders

- **$ID** - Chapter ID,
- **$ChapterNumber** - Chapter number (in sort order),
- **$Title** - Chapter title
- **$Desc** - Chapter description
- **$Notes** - Chapter notes
- **$ProjectName** - URL-coded file name without suffix and extension
- **$ProjectPath** - URL-coded fpath to the project directory
- **$Language** - Language code acc. to ISO 639-1
- **$Country** - Country code acc. to ISO 3166-2
- **$ManuscriptSuffix** - File name suffix of the manuscript

„Section template“ placeholders

- **$ID** - Section ID,
- **$SectionNumber** - Section number (in sort order),
- **$Title** - Section title
- **$Desc** - Section description
- **$WordCount** - Section word count
- **$WordsTotal** - Accumulated word count including the current section
- **$Status** - Section status (Outline, Draft etc.)
- **$SectionContent** - Section content
- **$Date** - Specific section date (YYYY-MM-DD)
- **$Time** - Time section begins: (hh:mm)
- **$OdsTime** - Time section begins: (PThhHmmMssS)
- **$Day** - Day section begins
- **$ScDate** - Date or day (localized)
- **$DateYear** - Year
- **$DateMonth** - Month (number)
- **$DateDay** - Day (number)
- **$DateWeekday** - Day of the week (name)
- **$MonthName** - Month (name)
- **$LastsDays** - Amount of time section lasts: days
- **$LastsHours** - Amount of time section lasts: hours
- **$LastsMinutes** - Amount of time section lasts: minutes
- **Duration** - Combination of days and hours and minutes
- **$Scene** - The sections’s kind of scene, if any
- **$Goal** - The section protagonist’s goal
- **$Conflict** - The section conflict

- **$Outcome** - The section outcome
- **$Tags** - Comma-separated list of section tags
- **$Characters** - Comma-separated list of characters assigned to the section
- **$Viewpoint** - Viewpoint character
- **$Locations** - Comma-separated list of locations assigned to the section
- **$Items** - Comma-separated list of items assigned to the section
- **$Notes** - Section notes
- **$ProjectName** - URL-coded file name without suffix and extension
- **$ProjectPath** - URL-coded fpath to the project directory
- **$Language** - Language code acc. to ISO 639-1
- **$Country** - Country code acc. to ISO 3166-2
- **$ManuscriptSuffix** - File name suffix of the manuscript
- **$SectionsSuffix** - File name suffix of the section descriptions
- **$CustomPlotProgress** - Custom „Plot progress“ field title
- **$CustomCharacterization** - Custom „Characterization“ field title
- **$CustomWorldBuilding** - Custom „World building“ field title
- **$CustomGoal** - Custom „Goal“ field title
- **$CustomConflict** - Custom „Conflict“ field title
- **$CustomOutcome** - Custom „Outcome“ field title

18.2.6 Installationspfad

Das Setup-Skript kopiert *scap_novx.py* an einen definierten Ort. Unter Windows ist das der folgende Ordner:

`c:\Users\<Benutzername>\.novx\novx_xtg`

KAPITEL 19

Programmfehler

novelibre hat sich bei der täglichen Arbeit als sehr stabil erwiesen. Es gibt keine geheimnisvollen Abstürze, und es werden auch keine Programmpakete von Drittanbietern verwendet, wie sie bei anderen Anwendungsprogrammen hin und wieder Probleme bereiten.

Dennoch gibt es keine Garantie für die Fehlerfreiheit. *novelibre* hat eine offene Programmarchitektur, um umfangreiche Funktionserweiterungen durch Plugins zu ermöglichen. Das bringt leider auch mit sich, dass ein Programmierfehler in einem Plugin das ganze Programm beeinträchtigen kann.

19.1 Was tun bei einem Fehler?

1. Daten sichern

   Wenn ein Programmfehler auftritt, der nicht zu einem harten Abbruch führt, sollte sich ein Warnfenster öffnen, das die Beendigung der Programmsitzung empfiehlt. In diesem Fall können Sie noch versuchen, Änderungen zu speichern.

2. Das Programm und alle Plugins aktualisieren

   Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die neueste Version von *novelibre* und all seinen Plugins haben. Haben Sie einen veralteten Programmstand, könnte der Fehler, der bei Ihnen auftritt, bereits behoben sein.

3. Plugins deinstallieren

   Wenn sich *novelibre* starten lässt, öffnen Sie den Plugin-Manager, löschen Sie nacheinander alle Plugins, und starten Sie *novelibre* neu. Wenn sich der Fehler nicht mehr reproduzieren lässt, können Sie vorläufig ohne Plugins weiterarbeiten.

4. Zu einer alten Version zurückkehren

   Wenn das alles nichts nützt, Sie aber schon längere Zeit ohne Probleme mit *novelibre* gearbeitet haben, könnte das Problem mit einem fehlerbehafteten Update eingeschleppt worden sein. Falls Sie noch die vorherige Programmversion in Ihrem *Download*-Ordner haben, installieren Sie diese (und bei Bedarf auch die alten Plugins) erneut.

5. Den Fehler melden

   Im Installationsverzeichnis von *novelibre* sollte sich eine Textdatei namens *error.log* befinden, in der die Codezeilen aufgelistet sind, die zum Fehler geführt haben. Der Inhalt dieser Datei kann dem Entwickler helfen, das Problem zu beseitigen.

Wenn Sie also zur Verbesserung von *novelibre* beitragen wollen, Sie können die Homepage von *novelibre* oder eines Plugins, das Ihnen verdächtig vorkommt, besuchen und im Abschnitt *Issues* einen Fehlerbericht einreichen. Dazu benötigen Sie jedoch ein Benutzerkonto, das kostenlos ist.

Hinweis

Schauen Sie sich auch bei den *issues* um, ob Ihr Fehler bereits gemeldet ist. In diesem Fall können sie dieses *issue* um einen Kommentar ergänzen.

Wenn sie sich ein wenig auskennen, können Sie auch einen Blick auf die geschlossenen Vorgänge werfen, und gegebenenfalls einen wieder öffnen.

Wenn Sie einen neuen Fehler melden, füllen Sie bitte das *Bug report*-Formular aus. Geben Sie bitte an, welche Plugins Sie installiert haben.

KAPITEL 20

novelibre aufgeben

Sie haben eine Menge Zeit und Arbeit in ein Romanprojekt mit *novelibre* gesteckt, sind aber zur Ansicht gekommen, dass *novelibre* doch nicht das Richtige für Sie ist? Keine Sorge, die Mühe war nicht umsonst. Sie können so gut wie alles in Form von *Writer*-Textdokumenten und *Calc*-Tabellen exportieren.

20.1 So verwenden Sie Ihre Projekte ohne novelibre weiter

Wenn Sie also doch lieber nach der klassischen Methode mit OpenOffice oder LibreOffice weiterarbeiten, erzeugen Sie einfach ein endgültiges Manuskriptdokument und eine Abschnittsliste oder ein Handlungsraster. Außerdem je nach Bedarf Beschreibungen Ihrer Figuren, Schauplätze usw. als Textdokumente, Tabellen, oder Desktop-Wiki. Das alles können Sie dann von Hand weiterführen.

- Für den Umstieg auf yWriter benutzen Sie am besten das nv_yw7 Plugin.
- Für den Umstieg auf novelWriter können Sie Ihr Projekt zunächst in ein yWriter-Projekt umwandeln (siehe oben), und dann mit dem yw2nw-Konvertierungswerkzeug ein *novelWriter*-Projekt daraus machen.

Falls *novelibre* aus irgend einem Grund nicht mehr verfügbar ist, kann man die *.novx*-Dateien auch mit Hilfe des css-Stylesheets im Webbrowser anzeigen und alles Notwendige über die Zwischenablage kopieren.

Für Kenner besteht schileßlich noch die Möglichkeit, per *XSLT*-Transformation ganz andere Dateiformate aus den *.novx*-Dateien zu erzeugen. Beispiele dafür finden sich im novelibre repository.

20.2 So deinstallieren Sie novelibre

1. Öffnen Sie den Installationsordner (das Unterverzeichnis `.novx` in Ihrem Benutzerverzeichnis).

   > **Tipp**
   >
   > Besonders einfach geht das aus *novelibre* heraus mit **Extras > Installationsordner öffnen**.

2. Falls Sie *novelibre* unter Windows als Standardanwendung für *.novx*-Dateien eingerichtet haben, machen Sie das rückgängig, indem Sie `remove_novelibre.reg` ausführen (Doppelklick und bestätigen).
3. Wechseln Sie eine Ebene höher in Ihr Benutzerverzeichnis und löschen Sie den Installationsordner. Damit verschwindet *novelibre* mitsamt den Plugins und Hilfsprogrammen von Ihrem Computer.
4. Entfernen Sie die *novelibre*-Verknüpfung vom Desktop.

Bemerkung

Als Entwickler interessiere ich mich natürlich für Ihre Erfahrungen mit *novelibre*. Zögern Sie nicht, einen entsprechenden Beitrag im Diskussionsforum zu hinterlassen.

KAPITEL 21

Über dieses Benutzerhandbuch

21.1 Lizenzinformation

Copyright (c) 2025 by Peter Triesberger.

Dieses Material darf nur unter den Bedingungen der Open Publication License, v1.0 oder höher, verbreitet werden (die neueste Version ist unter folgender Adresse verfügbar: https://opencontent.org/openpub/).

Die Verbreitung von inhaltlich veränderten Versionen dieses Dokuments ist ohne ausdrückliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers verboten.

Die Verbreitung des Werks oder einer Ableitung des Werks in einer Standardbuchform (auf Papier) ist ohne vorherige Genehmigung des Urheberrechtsinhabers verboten.

- novelibre Homepage: https://github.com/peter88213/novelibre/