

Spring Security Lab

DANIEL MOLTÓ SALVADOR

Para el desarrollo y cumplimiento de los requisitos en este laboratorio se expone a continuación los elementos registrados en la BBDD.


Tabla de usuarios:

Contiene dos usuarios registrados.



Id usuario	Nombre ususario	Password	Rol
1	admin	admin	ROLE_ADMIN
2	user	1234	ROLE_USER
3	test	1234	-

Pruebas:


1. Acceso exitoso a una ruta pública que no requiere autenticación.

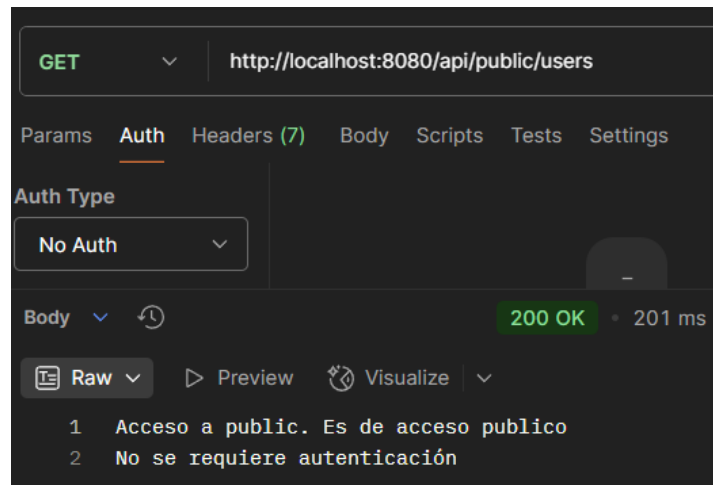


2. Solicitud de login exitosa que devuelve el token JWT.

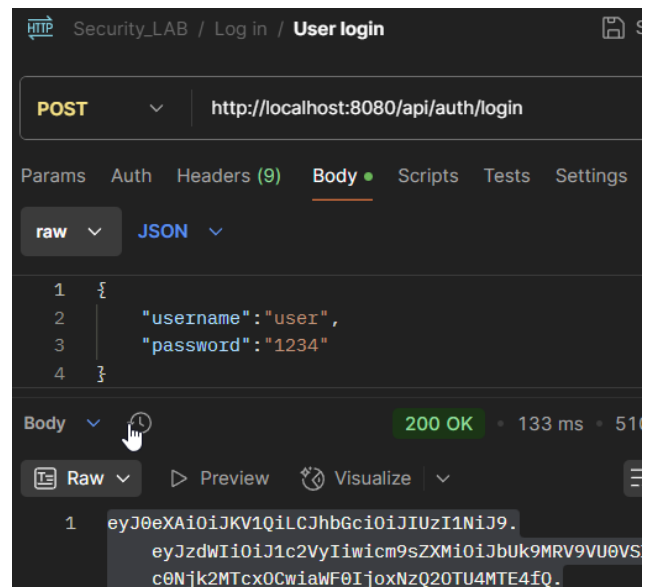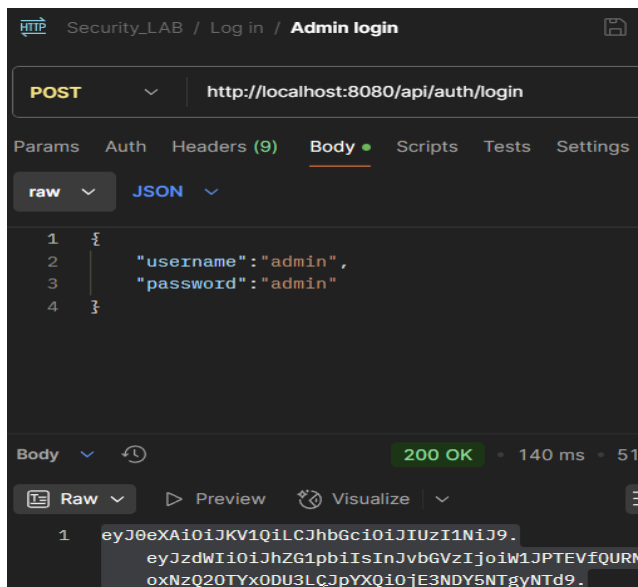

3. Intento de acceso a una ruta protegida sin token (debe devolver código 401).

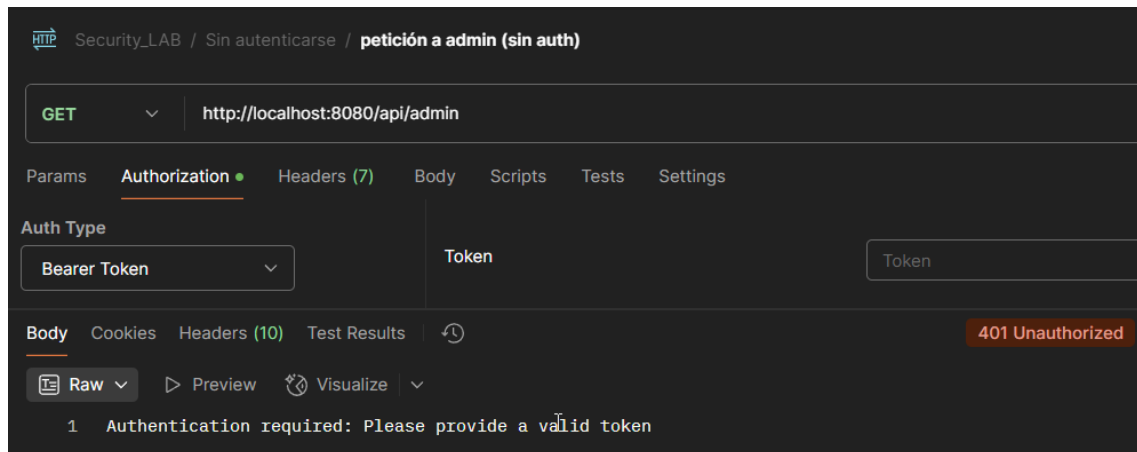

4. Acceso exitoso a la misma ruta protegida incluyendo el token JWT (debe devolver código 200).

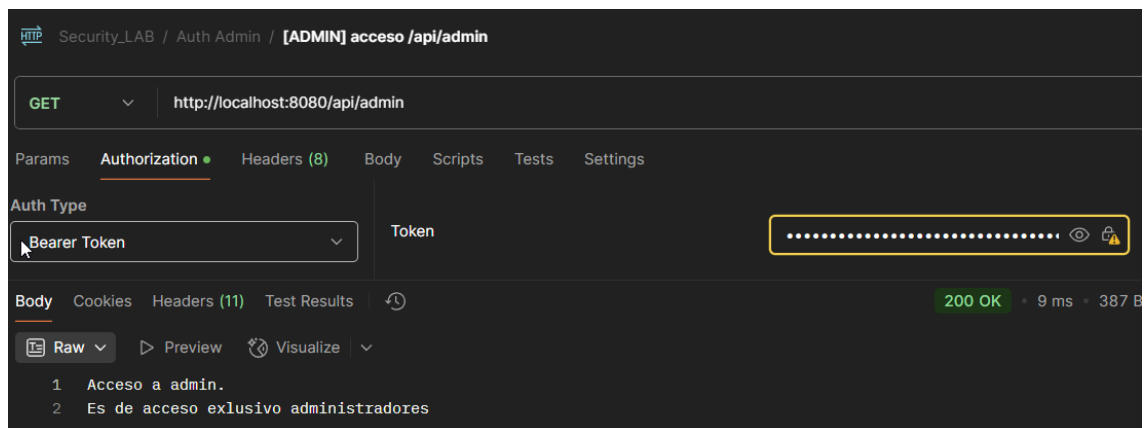

5. Intento de acceso a una ruta que requiere un rol específico sin tener dicho rol (debe devolver código 403).

Intentando acceder al endpoint de usuario administrador con un token user

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- URL:** `http://localhost:8080/api/admin`
- Method:** `GET`
- Authorization:** `Bearer Token` with a token value: `eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJI`
- Status:** `403 Forbidden`
- Body:** `1 Access denied: You do not have the required permissions`

