



VSC(visual studio code)에서 apache 서버와 연결하여 php 실행하는 방법
- chrome 브라우저 사용

1. 파일 > 폴더 열기 > 홈디렉토리 htdocs 선택 (VSC에서는 이 홈디렉토리를 workspaceFolder라 부름)

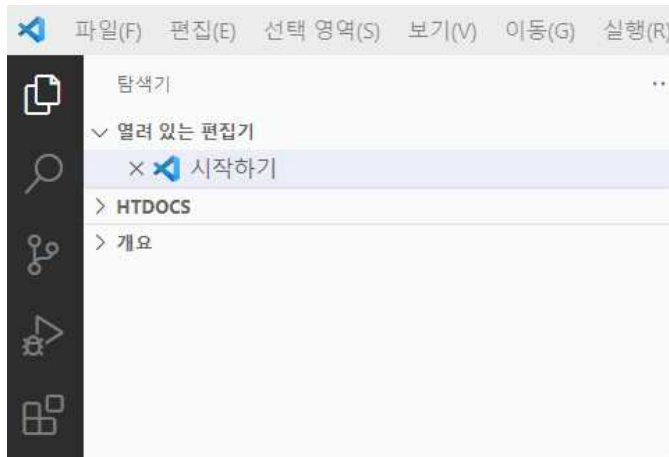

2. 터미널 > 기본 빌더 작업 구성 .. > 템플릿에서 tasks.json 파일 만들기 > Others 선택

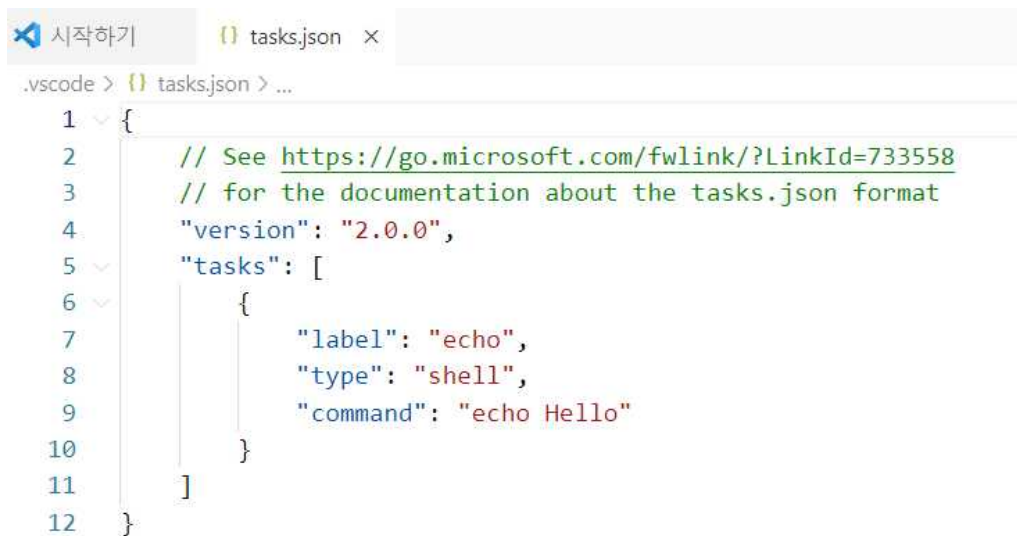


3. 위 기본 코드를 아래 코드로 변경하여 저장

```

{
  "version": "2.0.0",
  "command": "chrome",
  "windows": {
    "command": "C:\\Program Files
(x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe"
  },
  "args": [
    "localhost\\${relativeFile}"
  ],
  "tasks": [
    {
      "label": "C:\\Program Files
(x86)\\Google\\Chrome\\Application\\chrome.exe",
      "args": [
        "localhost\\${relativeFile}"
      ],
      "problemMatcher": [],
      "group": {
        "kind": "build",
        "isDefault": true
      }
    }
  ]
}

```

4. .vscode 폴더가 만들어져 그 안에 tasks.json 파일로 저장되면 완료

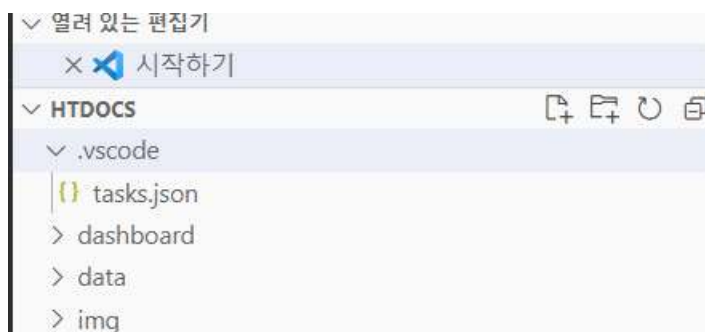

5. 웹파일(php, html)을 연 다음 **ctrl+shift+B**를 누르면 브라우저가 열리고 실행된다.

```
part3 > index.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  <meta charset="utf-8">
5  <title>PHP 프로그래밍 입문</title>
6  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/common.css">
7  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/main.css">
8  </head>
9  <body>
10     <header>
11         <?php include "header.php";?>
12     </header>
13     <section>
14         <?php include "main.php";?>
15     </section>
16     <footer>
```

※ "args": ["localhost\\\${relativeFile}"] 에 들어가는 다른 경로 표현들 ->
[VSCode environment variables besides \\${workspaceRoot}](#)