A kért látványból szerelhető terv

6 magas fiók / 200 mm matt bronzbarna betét / oldalsó LED / nyitásra működő belső fény



A most rögzített működés

Minden alsó front egyetlen magas fiók. A magas torony két nyílóajtós marad. Alsó frontosztás:720+450+450+1080+450+450. Nincs középső vízszintes osztás.

A betétsáv valódi anyag

200mm széles,18mm hordozójú matt bronzbarna panel. A torony jobb oldalán rejtett45fokos LEDprofil ezt világítja meg; nem üres fekete hézag és nem új tusmotívum.

Mi kész ténylegesen?


106 lapalkatrész, 956 kidolgozott szerkezeti furat, vektoros tusgrafika, zárt/nyitott DWG, alkatrészrajzok, címkék és költségmelléklet.

Mi nem állítható még?

A kép nem felmérés. A MOVENTO pontos sablonfuratai, a gépi próba, anyagminta, nyomatminta és falrögzítés nincs jóváhagyva. Ez nem kész gépre kiadott gyártási csomag.

Elölnézet: közös méretlánc és frontsorrend

Az arán

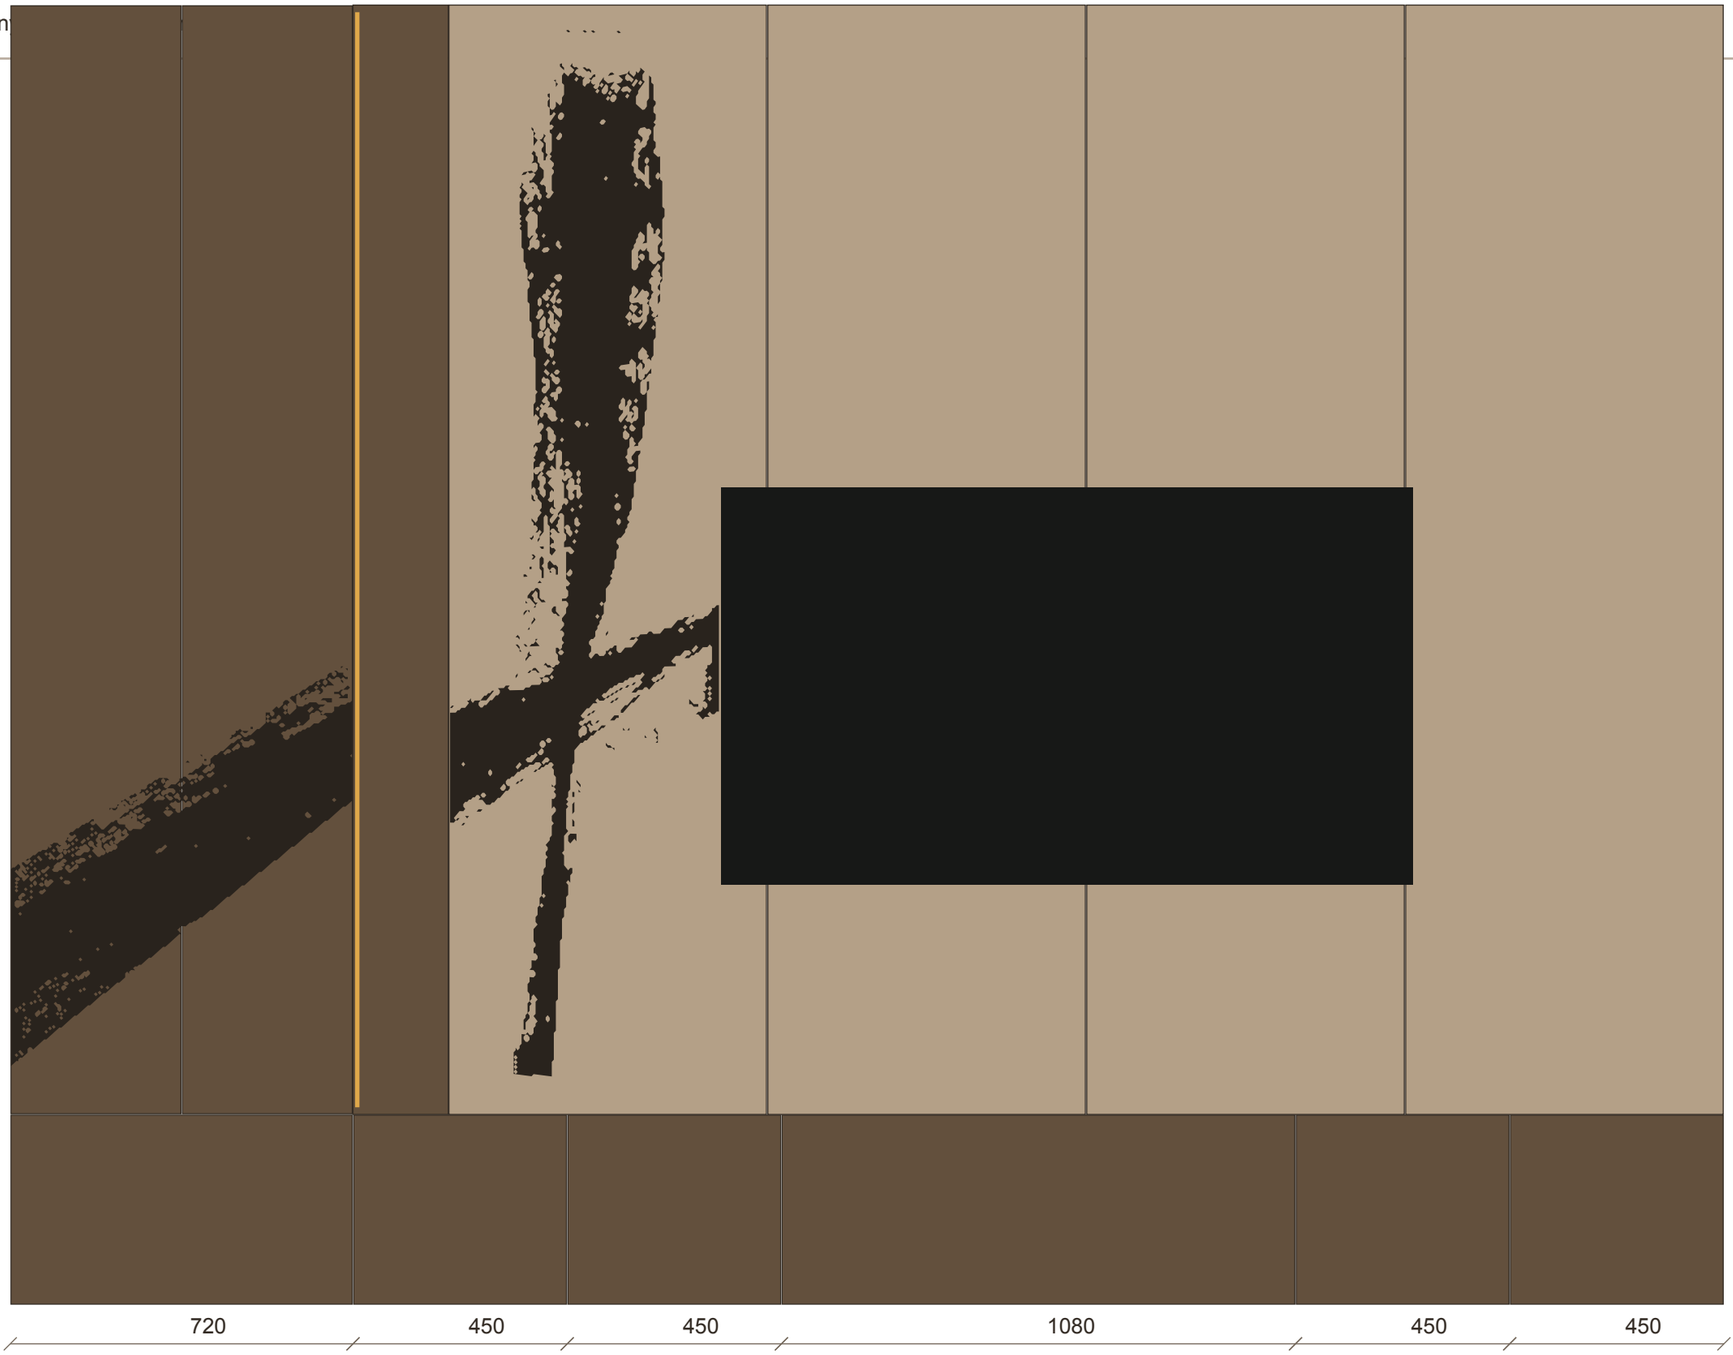

Felső lánc

720 torony +200 betét +4x670 névleges panel. Négy valódi panel:667x2330x18,3mm köztes osztással.

Alsó frontok

M1:717x397; M2:447x397; M3:447x397; M4:1077x397; M5:447x397; M6:447x397. Mind18mm.

Kép és terv különbsége

A forrás perspektivikus, részben takart. Nem állítunk fényképből bizonyított gyártási méretet. A középső vízszintes képi vonalat az explicit tulajdonosi döntés szerint elhagyjuk.

Tűrés és felmérés

Készméret javasolt±0,3mm, furatköz±0,2mm; műhelyegyeztetési cél. Plafon, padló, fal, nyílások és szerelési hézagok helyszíni ellenőrzése szükséges.

D16-01 / bronzbetét és oldalról érkező fény

Vízszintes metszet / a betétnek önálló hordozója és rögzítése van



Felület

Azonos matt bronzbarna színminta az alsó frontokkal. NCS S7005-Y20R csak induló mintaszín,5–10GU60° cél. Nem digitális képből véglegesített RAL/NCS-megfelelés.

LED

2300mm aktív vonal,24V2700K8W/m.18x18mm45°felületi sarokprofil a toronyoldalon; opál diffúzor, belátásgátló perem. Nem marjuk gyengére a18mm teherhordó oldalt.

Rögzítés

4MF375 pár a bronzbetéten:középX820; Z650/1350/2050/2750. PanelhátY400; fali sík418:18mm szerelőtér. Klipsz6,353 +11,647névleges szilárd kiegyenlítés.8pilotØ2,5x12.

Szerviz és próba

A panel felfelé oldható; a12,7mm gyári kiemelési igény miatt legalább25mm felső tervi szerelősáv. Oldalfény-vakítás és bronzreflex 1:1mintán. A fénycsík a különAMB-BRONZEkörön dimmelhető.

D16-02 / hat magas fiók: belső kiosztás és vasalat

Fa fiókdoboz / 15mm nyír / NL300 / teljes kihúzás / külön nyitásérzékelő

Fiók	Frontmm	Belső W×D×Hmm	Liter	Üres kg*	TIPON	Tartalom kg*
D1	717×397	642×260×222	37.1	11.2	T60L7140 / S1	≤8.8
D2	447×397	372×260×222	21.5	7.7	T60L7040 / S0	≤2.3
D3	447×397	372×260×222	21.5	7.7	T60L7040 / S0	≤2.3
D4	1077×397	1002×260×222	57.8	15.7	T60L7140 / S1	≤4.3
D5	447×397	372×260×222	21.5	7.7	T60L7040 / S0	≤2.3
D6	447×397	372×260×222	21.5	7.7	T60L7040 / S0	≤2.3

Kinematika és csillapítás

Blum760H3000S +T51.7601 bal/jobb +TIPONBLUMOTION S0 vagyS1 a valódi tömeghez +T60.1125W szinkron +ZS7M400MU stabilizátor. A40kg sínterhelhetőség nem jelenti azt, hogy a rövidS0/S1nyitó40kg-mal működik.

Mit lehet beletenni?

D1 takarók és könnyű társasjáték; D2/D3 távirányító,kábelek,játékkonzol-kiegészítők; D4 széles,lapos társasjáték/textil; D5/D6 könnyű dekor és tartalék. A nagy térfogat nem korlátlan könyvterhelés.

Miért van csillag a tömegnél?


700kg/m³ lapsűrűségből és1,1kg mozgóvasalatból becsültük. Az üres fiók lemérése és a minimális/maximális terhelésű nyitáspróba választja végleg azS0/S1egységet. A jelen terv nem ígér minden rekeszre40kg hasznos terhet.

A még ki nem adott műveletek

A sínkapocs/kampó/stabilizátor gyári sablonfuratai és az alsó hátsó TIPONhelykimunkálás külön nyitott tétel. Az MPR-ben csak a ténylegesen megadott furatok vannak; nincs kitalált szerszám vagy gyári furatkép.

D16-03 / fiókdoboz metszet és csavarkötések

A mozgó fiók mélysége290mm; a hátulsó szerviztér szabad marad.

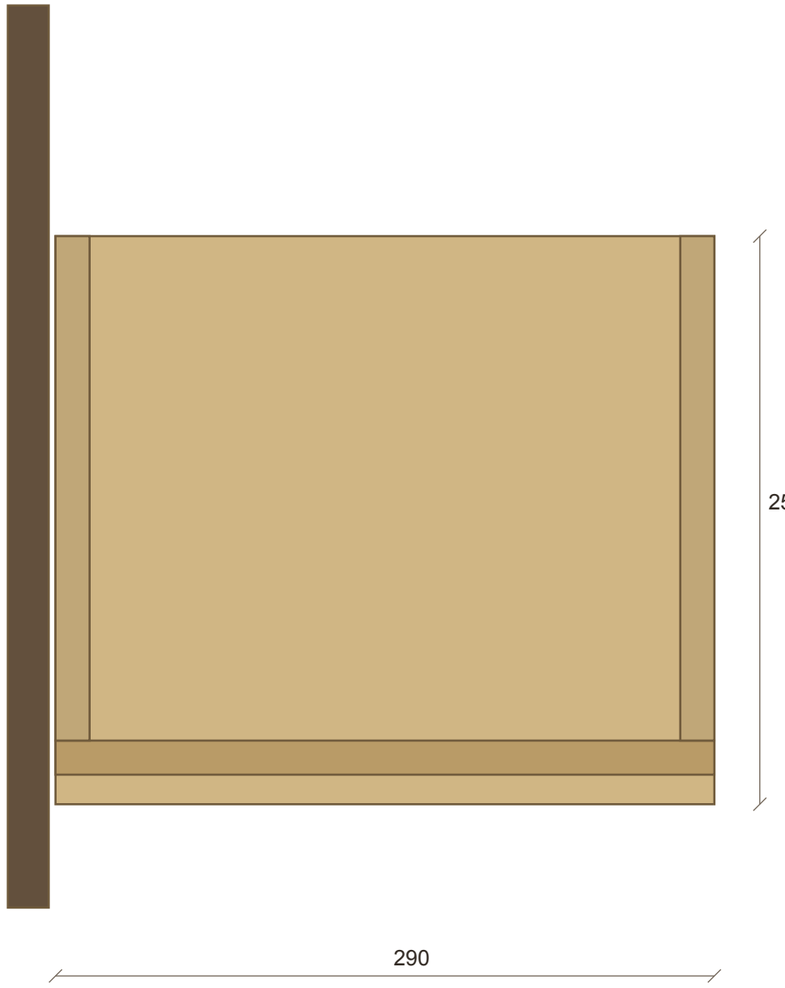

Fenék alsó síkja Z210; oldal alsó síkja Z197 →13mm visszaállás.

Szélességi összefüggés

LW=modulszélesség−36; SKW=LW−42. Oldalak15mm: külső fiókszélességSKW+30, korpuszhoz6mm hézag oldalanként.

Dobozkötés

OldalakonØ4,5 átmenő +fenék/elő-hátélbenØ2,5×20pilot.4×35csavar. Fenékkötés Y50/145/240,Z217,5; elő/hátkötés Y7,5/282,5,Z270/400. Próba szükséges15mm rétegelt lemezhez.

Dekorfront

4×30csavar a15mm belső előlapból,3mm távtartón át,12mm a18mm dekorfrontba. Két Xhely:modulkezdet+100 és modulvég−100; Z270/400. FrontonØ2,5×12; belső előlapØ5átmenő.

Gyári helyigény

A rajzban a sín egyszerű helyfoglalás, nem hiteles gyári mozgó geometria. A faalj13mm visszaállása a gyári12–15mm tartományon belül van. Hátsó kampó és TIPONalsó kivágás a kiválasztott sablonnal zárandó.

D16-04 / nyitásvizsgálat és dohányzóasztal

Futott geometriai vizsgálat:0..300mm kihúzás,1mm lépések / névleges téglatestek



Jelenlegi asztalhely

A középső fiók teljes kihúzása akadályba fut. A régi asztalhelyet ezért nem jelöljük megfelelőnek.

Külön elhelyezési javaslat

Az asztal200mm-rel távolabb kerül a médiafaltól, mérete és formája nem változik. A teljesen kihúzott front és az asztal között37mm névleges hézag marad.

Korlát

A37mm tárgyütközési hézag, nem közlekedési út. Az asztal és a kanapé között330mm névleges tér marad. Kéz- és testhelyzet, takaró, szőnyeg és valós bútorforma helyszíni próbát igényel.

Döntés

Az asztal eltolását nem hagytuk jóvá a tulajdonos helyett. Ha nem használható, az elhelyezést vagy a kihúzási rendszert kell módosítani; nem rejtjük el a konfliktust a renderen.

A teljes nyitási jegyzőkönyv:audit/drawer_sweep.json. Ez a vizsgálat nem helyettesíti a gyári vasalat mozgásszimulációját vagy a helyiség felmérését.

D16-05 / belső és külső világítás

6fiók +2toronyajtó:nyitva világít,zárva kikapcsol / külön a hangulatfénytől

AMB-TOP	2650 mm	21.20 W	Sunricher DIM1
AMB-LOW	3550 mm	28.40 W	Sunricher DIM2
AMB-BRONZE	2300 mm	18.40 W	Sunricher DIM3 / oldalról a bronzbetétre
INT-D1	600 mm	2.88 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-D2	300 mm	1.44 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-D3	300 mm	1.44 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-D4	950 mm	4.56 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-D5	300 mm	1.44 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-D6	300 mm	1.44 W	833.89.253 saját nyitásérzékelő
INT-T1	2250 mm	10.80 W	833.89.253 / ajtónként külön
INT-T2	2250 mm	10.80 W	833.89.253 / ajtónként külön

Teljesítmény

Külső és belső fény együtt102.8W. LPV15024:151,2W; névleges terhelés68.0%. Ez a névleges teljesítményvizsgálat, nem hőtechnikai jóváhagyás.

Érzékelés és bekötés

24V osztó → külön ágankénti védelem → ajtószenzor → álló korpuszprofil.8ág,2m gyári szenzorkábel +méretezett hosszabbítás; nincs kábel a mozgó fiókon.

Szerelés

Bal és jobb torony alsó rekeszének hátsó bontható lemeze. Elölről kiemelhető; 230Vcsatlakozások külön szigetelt dobozban, nem a tárolt holmik között. A torony két legalsó rekeszében a hátsó Y260..362 sáv szervizterület; az ide rakható tárgyak mélysége legfeljebb240mm.

Átadási próba

Mind a8nyitási kör külön:0/30/300mm fiókállás, csukottajtó, sötét/napfényes környezet, szenzortakarás. Legalább30perc teljes fényterhelés utáni hőellenőrzés; végleges eljárás a villanyszerelőé.

D16-06 / anyagok, tusgrafika és nyomdai illesztés

A grafika látható részei a mellékelt képből visszavetített vektorok.

M16-BRONZE / 18mm MDF hordozó + kétoldali lezárás + matt bronzbarna 2KPU felület

200x2330mm; frontY382;18mm szerelőtér a fal előtt Színminta: NCS S7005-Y20R barnás alap,5–10GU cél60fokon; ez tervezett színrecept, nem gyártói rendelési kód. Bronzos hatást a2700Kfény ad; fémcsillám csak mintajóváhagyással. Az alsó frontokkal azonos színminta/batch; nem fényes rézcsík. AlternatívaEGGERF528ST20, de szálcsiszolt és fényesebb lehet.

M16-WALL / Vescom Bely+Print1040.01 jelölt; vinyl nyomható,szabálytalan lenvászonhatású felület

4x667x2330mm 18mm merev panelen Valódi kárpit helyett textilhatású falburkolat; ragasztó/alapozó MDFre gyártóval jóváhagyandó. Nincs TV mögötti kárpitszivacs, relief vagy kitalált mélység. Egyenletes előkészítés, szélek zárása, hátoldali kiegyenlítő réteg.

M16-TOWER / 18mm sík front + bronzbarna matt alap + tusgrafika nyomott/UV felületi réteg

2x357x2327mm; osztástól független közös minta Nyomdai festék/lakk/ragasztó kompatibilitás, tapadás és karcállóság próbája kell. Ráfestett látvány helyett külön gyártási grafika. Alsófront bronzbarna, grafika nélkül.

M16-DRAWER15 / 15mm nyír rétegelt lemez,csiszolt él,vízbázisú matt lakk

30fiókdobozalkatrész;testoldal≤16mm Lapvastagság és sűrűség valódi beszállítói mintán ellenőrizendő. Névleges700kg/m³ tömegbecslés; csavarozott kötés és teljes terhelésű próba.

A TV és tárgyak mögött nem ismert az eredeti minta. Ezeken a területeken nincs kitalált „eredeti” folytatás. A vektor1:1méretű; a forrásképpixelrészletessége ettől nem lesz nagyobb. A látványjóváhagyás teljes méretű próbanyomaton történjen.

Felületi mennyiségek és próbanyomat

A nettó felület nem egyenlő a rendelendő tekercsmennyiséggel.

Főpanelmező

4 × 667 × 2330 mm = 6,21644 m² nettó. Nyomati kifutóval 4 × 687 × 2350 mm = 6,4578 m². A 1340 mm széles Bely+Print tekercsre két 687 mm széles nyomat nem fér egymás mellé.

Rendelési előirányzat

Négy 2350 mm magas sáv = 9,4 folyóméter. További 0,6 fm mintázási/kezdési kerettel: 10,0 fm × 1,34 m = 13,4 m² rendelési felület. A végleges nyomdai kiosztást ellenőrizni kell.

Toronygrafika

2 × 357 × 2327 mm = 1,661478 m² nettó. A matt bronzbarna front bevonatrendszerén tapadás- és karcpróba szükséges; nem automatikusan ugyanaz a hordozó, mint a tapétázott panelen.

Bronzbetét és frontok

Betét: 200 × 2330 mm = 0,466 m². Alsó frontok együtt: 3582 × 397 mm = 1,422054 m². A torony látszó külső oldala és teteje, valamint a folytonos fedlap azonos bronzbarna mintát kap; a korpuszbelső M03 marad.

Minták és élképzés

Legalább 300 × 300 mm bronz-/nyomatminta, egy illesztést tartalmazó 1:1 csík, és a valódi LEDprofil melletti fénypróba. A grafika közös koordinátán vágandó. A kifutó nem automatikus élre visszahajtási méret. Az ICC-profilt, ragasztót, lakkot és MDF-alapozót a gyártási rendszerhez kell jóváhagyni.

D16-07 / rögzítés, szerviz és gyártási sorrend

Az R15 változatlan toronyrészletei az új összeállításhoz kapcsolódnak.

Falfüggesztés

Torony +6alsó modul:7pár Camar80702Z1INSX/DX,897ASZ11212 falilemezekkel. Oldallapon4×Ø10×12,32×64osztás. AlsóY330/362,Z438/502. ToronyZ2768/2832. Távtartók, falanyag és horgony méretezése külön ellenőrzés.

Hátlapkivágások

14nyitott sarok:22×126mm. Két egyenes fűrészes vágás, nem kiadott marópálya. A kivágásokat az alkatrész nézeti ábrája és a notches.json tartalmazza.

Panel és bronzbetét

4főpanel×12klipsz +4bronzklipsz. MF375 50,8mm, páros32,004mm csavartáv. Gyári kiemelés és18mm falhátsó tér; szilárd síkbeállítás. A TV különVogelTVM3605konzolon teherhordó falhoz rögzül.

Szervizlemez

Két300×300×2mm bontható lemez a torony alsóhátsó rekeszeiben. Y278..280, gyári eszközökY282-től. M4átmenő rögzítés széles alátéttel, névleges74mm távtartás a hátlapig; pontos csavarhossz és hátlapteher próbaszereléssel.

Sorrend

Felmérés → gyári vasalati mintadarab/sablon → egy fiók és egytoronyajtó próbája → bronz/nyomat/fény mintafal → teljes száraz összeállítás → grafika illesztése → végleges felület → falra szerelés → nyitás- és fénypróba.

Program és címke

R16kulcs ésR16állományok. A régiR15alsó ajtóprogramokat nem keverjük az új fiókos revízióba. Saját MPRvisszaolvasás ≠ woodWOP5elfogadás. Szerszám/ütköző/címkeimport és elsődarab műhelyi ellenőrzés kell.

D16-08 / költséghatás és asztalosnak átadandó kérdések

Minden itt szereplő ár becslés; nem beszállítói ajánlat.

C01	KI-030 teljes felső csomag: hordozók,toronyfront,nyomat,bronxbetét,minták	+170,000 Ft
C02	KI-031 teljes alsó6fiókos bútor és beépítés	+635,000 Ft
C03	Plusz1korpusz Camar pár+lemezek	+15,000 Ft
C04	Belső nyitásérzékelők	+56,000 Ft
C05	Belső24V4.8W LEDszalag rendelt10m	+30,000 Ft
C06	Belső profil,diffúzor,végzáró,klipsz	+40,000 Ft
C07	Szenzorcsatlakozók,kábel,ágvédelem	+20,000 Ft
C08	Belső fény szerelése és próbája	+50,000 Ft
C09	Szerviz áttelepítése a toronyba	+35,000 Ft

Projektösszeg

R15feltételes összeg25 161 190Ft. R16változás1,051,000Ft. Új feltételes előrejelzés26,212,190Ft; a18Mkeret felett8,212,190Ft. A2Mtartalék érintetlen.

Becslési sáv


Ha csak azR16változások sávját mozgatjuk:25,720,690–26,929,690Ft. Az egész lakás további bizonytalan költségei ezt még módosíthatják. A régiKI030/KI031csomagokat levontuk, nem kétszer számoltuk.

Az ajánlatban külön kérendő

A megnevezett vasalat pontos cikkszáma és teherpróbája; faminőség; frontfelület; nyomtatás/lakk; teljes szerelés; elektromos nyitásfény; falrögzítés és logisztika. A végleges sablonfuratokért felelős gyártó neve és rajzrevíziója.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

Készméret 2330×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

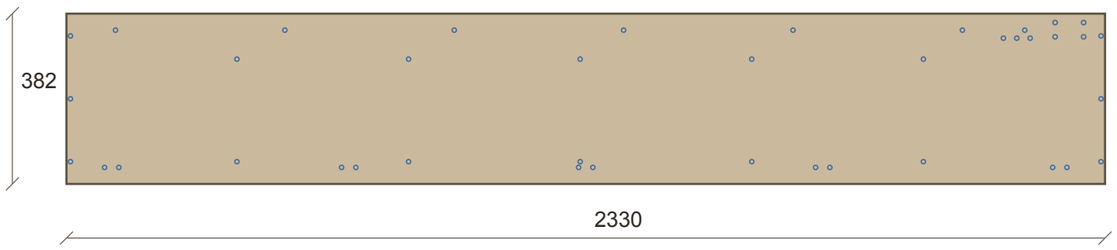

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0001 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
H0003 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
H0005 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
H0007 | 2321.00 | 50.00 | B | 8×12
H0009 | 2321.00 | 191.00 | B | 8×12
H0011 | 2321.00 | 332.00 | B | 8×12
H0160 | 85.50 | 37.00 | B | 2.5×10
H0161 | 117.50 | 37.00 | B | 2.5×10
H0165 | 617.25 | 37.00 | B | 2.5×10
H0166 | 649.25 | 37.00 | B | 2.5×10
H0170 | 1149.00 | 37.00 | B | 2.5×10
H0171 | 1181.00 | 37.00 | B | 2.5×10
H0175 | 1680.75 | 37.00 | B | 2.5×10
H0176 | 1712.75 | 37.00 | B | 2.5×10
H0180 | 2212.50 | 37.00 | B | 2.5×10
H0181 | 2244.50 | 37.00 | B | 2.5×10
H0237 | 382.50 | 50.00 | B | 5×8
H0238 | 382.50 | 280.00 | B | 5×8
H0241 | 767.50 | 50.00 | B | 5×8
H0242 | 767.50 | 280.00 | B | 5×8
H0245 | 1152.50 | 50.00 | B | 5×8
H0246 | 1152.50 | 280.00 | B | 5×8
H0249 | 1537.50 | 50.00 | B | 5×8
H0250 | 1537.50 | 280.00 | B | 5×8
H0253 | 1922.50 | 50.00 | B | 5×8
H0254 | 1922.50 | 280.00 | B | 5×8
H0295 | 110.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0299 | 490.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0303 | 870.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0307 | 1250.00 | 345.00 | B | 2.5×12

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tető/fenék oldalak közé


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01S-01 / Torony oldalak / bal oldallap

Készméret 2330×382×18mm / M03 / Aoldal / furatlista folytatás

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0311 | 1630.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0315 | 2010.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0319 | 2150.00 | 345.00 | B | 2.5×12
H0547 | 2102.00 | 327.00 | B | 8×12
H0549 | 2132.00 | 327.00 | B | 8×12
H0551 | 2162.00 | 327.00 | B | 8×12
H0580 | 2282.00 | 330.00 | B | 10×12
H0581 | 2218.00 | 330.00 | B | 10×12
H0582 | 2282.00 | 362.00 | B | 10×12
H0583 | 2218.00 | 362.00 | B | 10×12

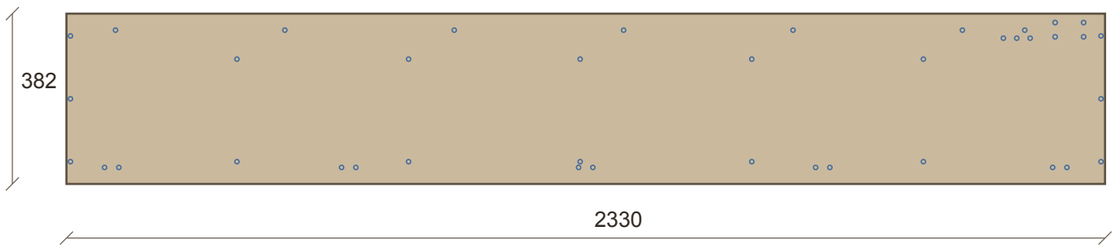

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tető/fenék oldalak közé

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

Készméret 2330×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

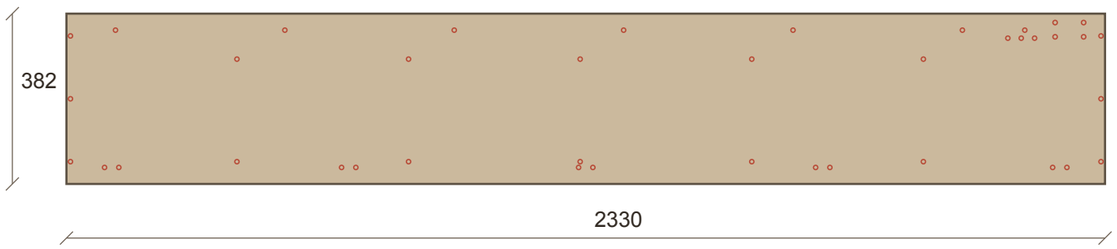

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0013 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
H0015 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
H0017 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
H0019 | 2321.00 | 50.00 | A | 8×12
H0021 | 2321.00 | 191.00 | A | 8×12
H0023 | 2321.00 | 332.00 | A | 8×12
H0185 | 85.50 | 37.00 | A | 2.5×10
H0186 | 117.50 | 37.00 | A | 2.5×10
H0190 | 617.25 | 37.00 | A | 2.5×10
H0191 | 649.25 | 37.00 | A | 2.5×10
H0195 | 1149.00 | 37.00 | A | 2.5×10
H0196 | 1181.00 | 37.00 | A | 2.5×10
H0200 | 1680.75 | 37.00 | A | 2.5×10
H0201 | 1712.75 | 37.00 | A | 2.5×10
H0205 | 2212.50 | 37.00 | A | 2.5×10
H0206 | 2244.50 | 37.00 | A | 2.5×10
H0259 | 382.50 | 50.00 | A | 5×8
H0260 | 382.50 | 280.00 | A | 5×8
H0263 | 767.50 | 50.00 | A | 5×8
H0264 | 767.50 | 280.00 | A | 5×8
H0267 | 1152.50 | 50.00 | A | 5×8
H0268 | 1152.50 | 280.00 | A | 5×8
H0271 | 1537.50 | 50.00 | A | 5×8
H0272 | 1537.50 | 280.00 | A | 5×8
H0275 | 1922.50 | 50.00 | A | 5×8
H0276 | 1922.50 | 280.00 | A | 5×8
H0323 | 110.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0327 | 490.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0331 | 870.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0335 | 1250.00 | 345.00 | A | 2.5×12

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tető/fenék oldalak közé


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01S-02 / Torony oldalak / jobb oldallap

Készméret 2330×382×18mm / M03 / Aoldal / furatlista folytatás

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0339 | 1630.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0343 | 2010.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0347 | 2150.00 | 345.00 | A | 2.5×12
H0565 | 2112.00 | 327.00 | A | 8×12
H0567 | 2142.00 | 327.00 | A | 8×12
H0569 | 2172.00 | 327.00 | A | 8×12
H0584 | 2282.00 | 330.00 | A | 10×12
H0585 | 2218.00 | 330.00 | A | 10×12
H0586 | 2282.00 | 362.00 | A | 10×12
H0587 | 2218.00 | 362.00 | A | 10×12

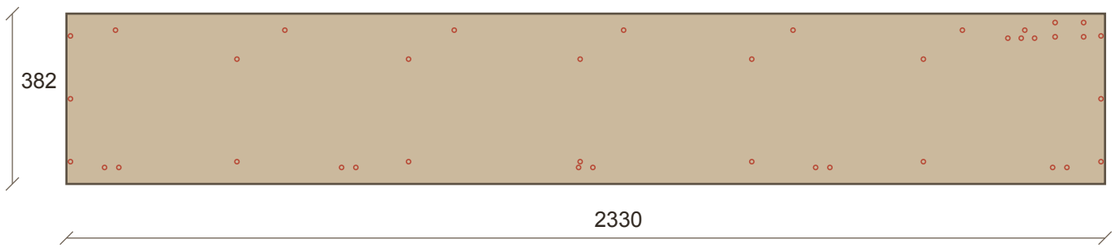

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tető/fenék oldalak közé

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01T-01 / Torony tető/fenék / alsó

Készméret 684×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

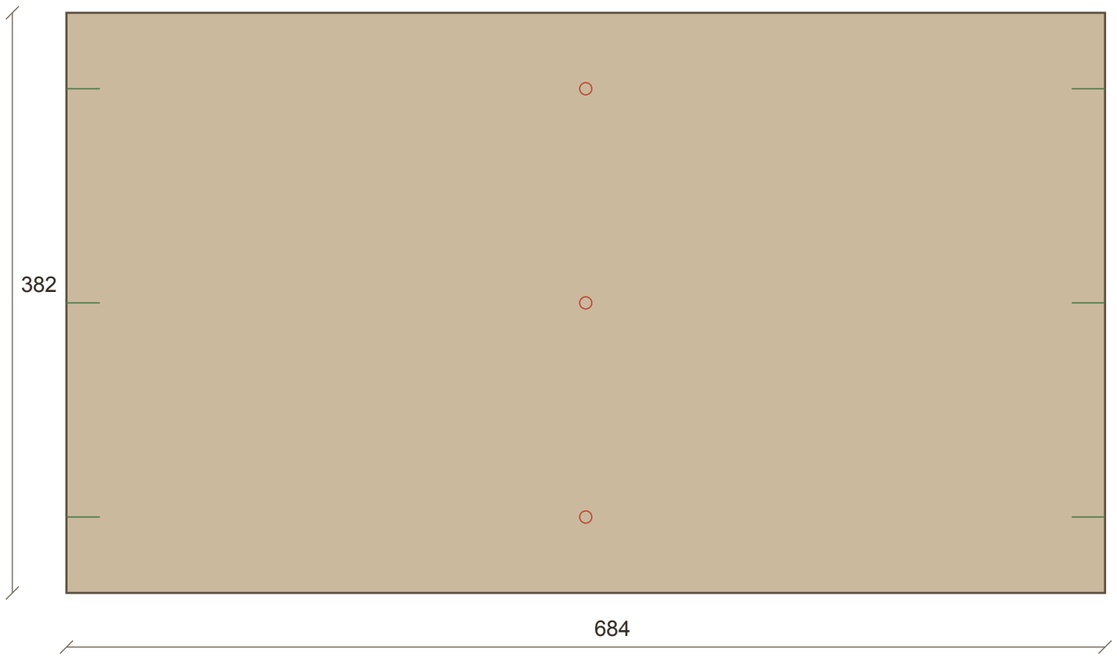

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0002 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0004 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0006 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0014 | 684.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0016 | 684.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0018 | 684.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0025 | 342.00 | 50.00 | A | 8×12

H0027 | 342.00 | 191.00 | A | 8×12

H0029 | 342.00 | 332.00 | A | 8×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Két szélső oldal közé; középosztó hossza végleges kötéstől függ!

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01T-02 / Torony tető/fenék / felső

Készméret 684×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

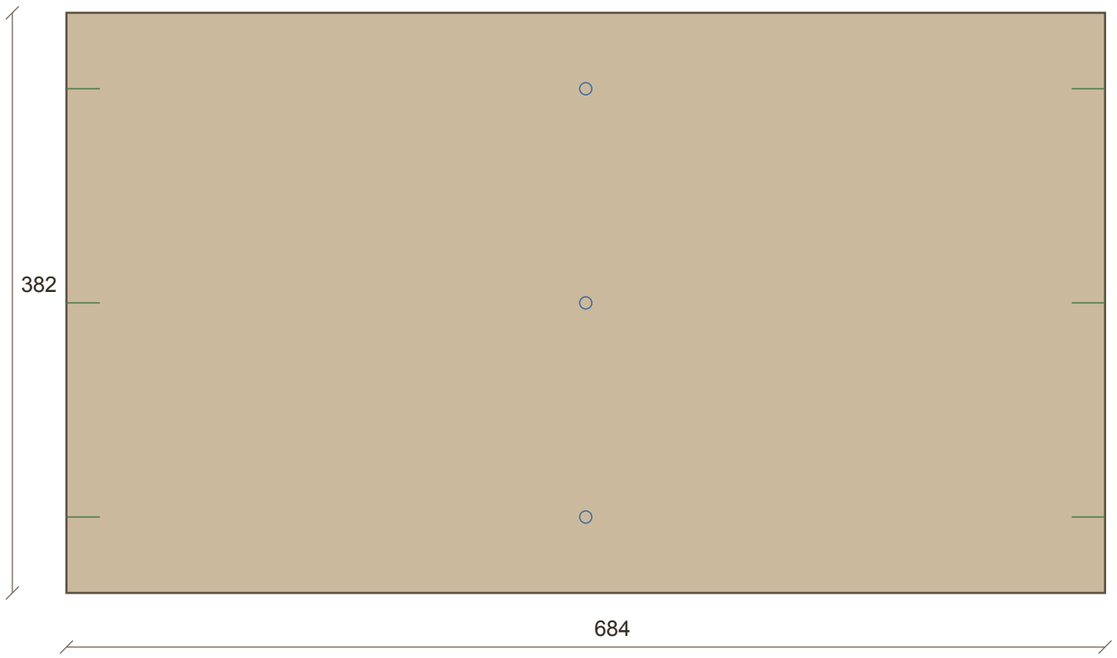

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0008 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0010 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0012 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22

H0020 | 684.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0022 | 684.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0024 | 684.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

H0031 | 342.00 | 50.00 | B | 8×12

H0033 | 342.00 | 191.00 | B | 8×12

H0035 | 342.00 | 332.00 | B | 8×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Két szélső oldal közé; középosztó hossza végleges kötéstől függ!

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

Készméret 2294×354×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

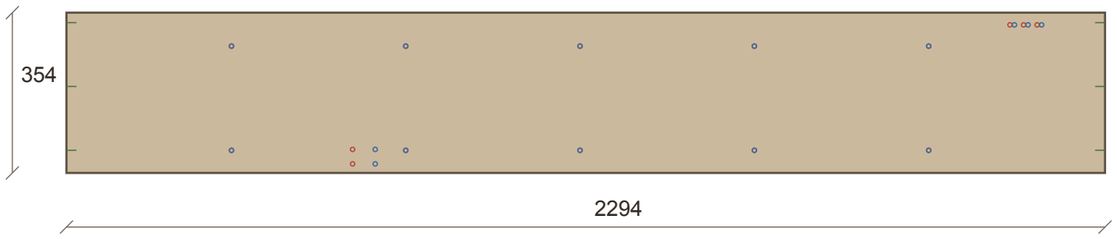

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0026 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0028 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0030 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0032 | 2294.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0034 | 2294.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0036 | 2294.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0239 | 364.50 | 50.00 | A | 5×8
H0240 | 364.50 | 280.00 | A | 5×8
H0243 | 749.50 | 50.00 | A | 5×8
H0244 | 749.50 | 280.00 | A | 5×8
H0247 | 1134.50 | 50.00 | A | 5×8
H0248 | 1134.50 | 280.00 | A | 5×8
H0251 | 1519.50 | 50.00 | A | 5×8
H0252 | 1519.50 | 280.00 | A | 5×8
H0255 | 1904.50 | 50.00 | A | 5×8
H0256 | 1904.50 | 280.00 | A | 5×8
H0257 | 364.50 | 50.00 | B | 5×8
H0258 | 364.50 | 280.00 | B | 5×8
H0261 | 749.50 | 50.00 | B | 5×8
H0262 | 749.50 | 280.00 | B | 5×8
H0265 | 1134.50 | 50.00 | B | 5×8
H0266 | 1134.50 | 280.00 | B | 5×8
H0269 | 1519.50 | 50.00 | B | 5×8
H0270 | 1519.50 | 280.00 | B | 5×8
H0273 | 1904.50 | 50.00 | B | 5×8
H0274 | 1904.50 | 280.00 | B | 5×8
H0553 | 2084.00 | 327.00 | A | 8×12
H0555 | 2114.00 | 327.00 | A | 8×12
H0557 | 2144.00 | 327.00 | A | 8×12
H0559 | 2094.00 | 327.00 | B | 8×12

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01C-01 / Torony középosztó / példány 1

Készméret 2294×354×18mm / M03 / Aoldal / furatlista folytatás

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0561 | 2124.00 | 327.00 | B | 8×12
H0563 | 2154.00 | 327.00 | B | 8×12
H0570 | 632.00 | 20.00 | A | 2.5×10
H0571 | 632.00 | 52.00 | A | 2.5×10
H0572 | 682.00 | 20.00 | B | 2.5×10
H0573 | 682.00 | 52.00 | B | 2.5×10

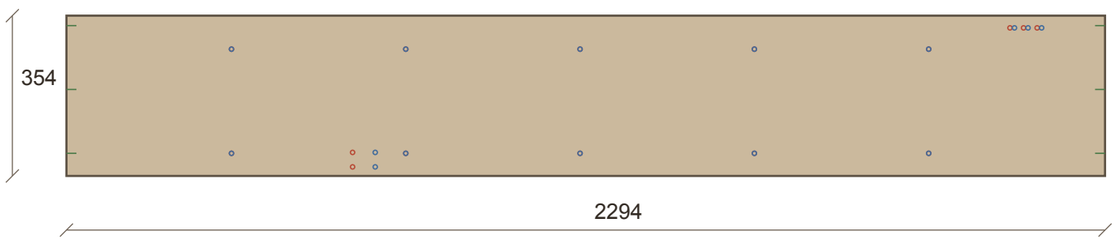

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-01 / Torony állítható polc / példány 1

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

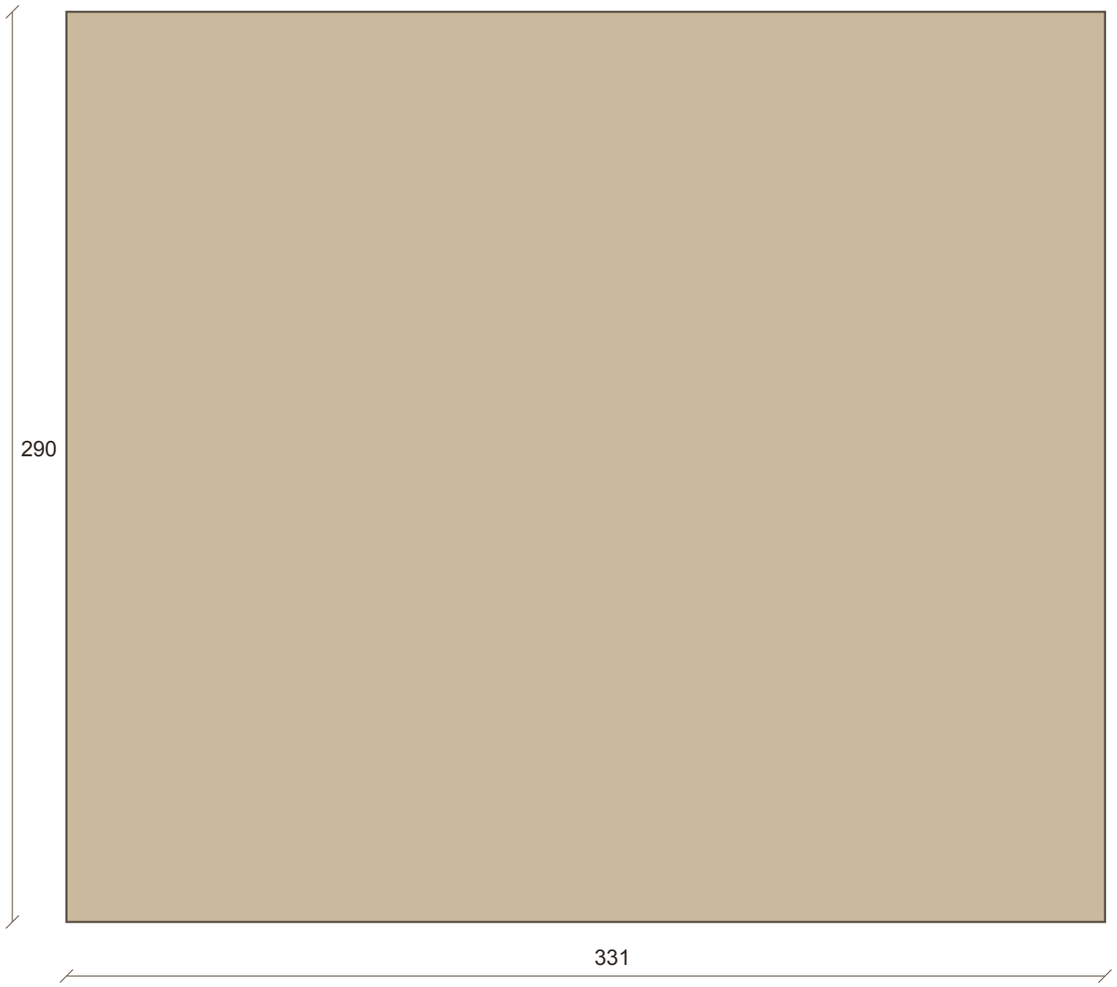

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-02 / Torony állítható polc / példány 2

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

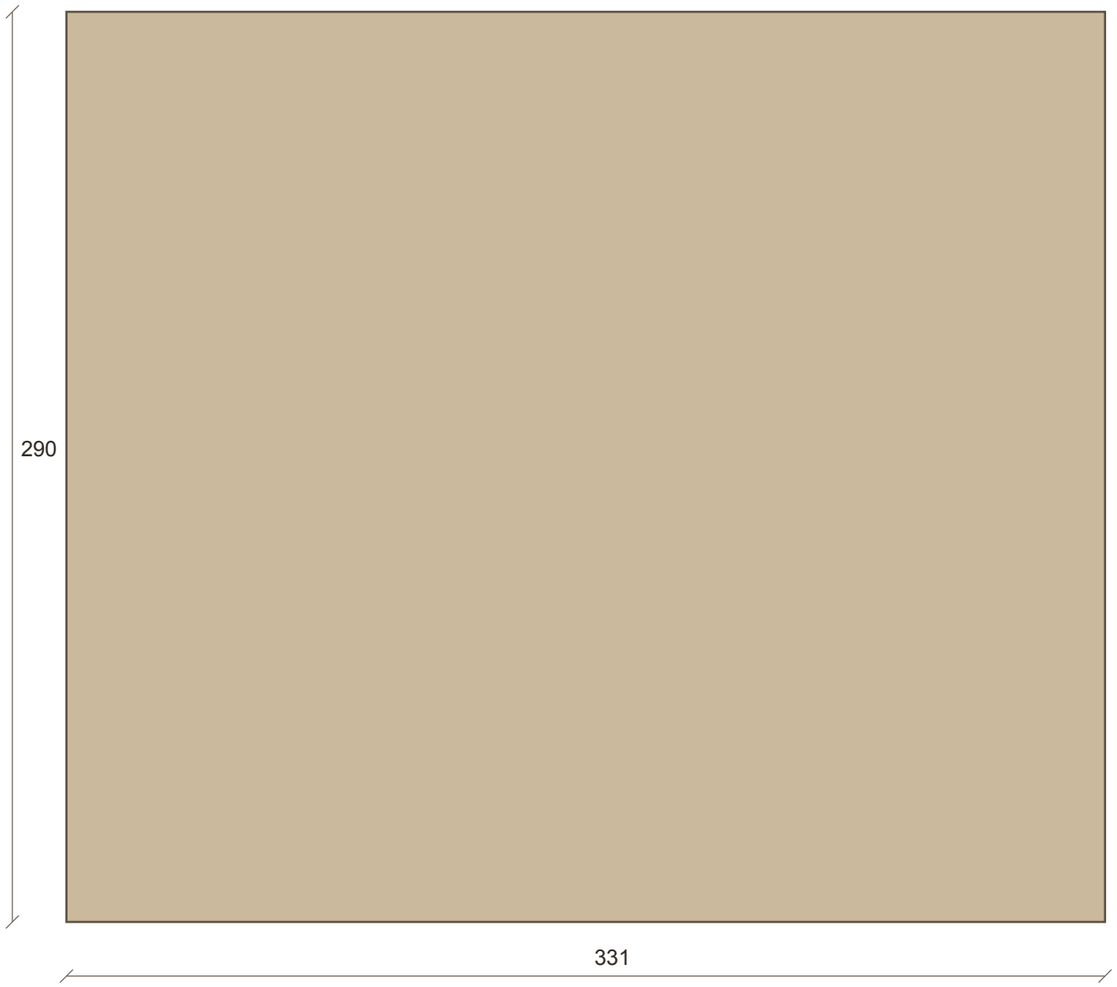

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-03 / Torony állítható polc / példány 3

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

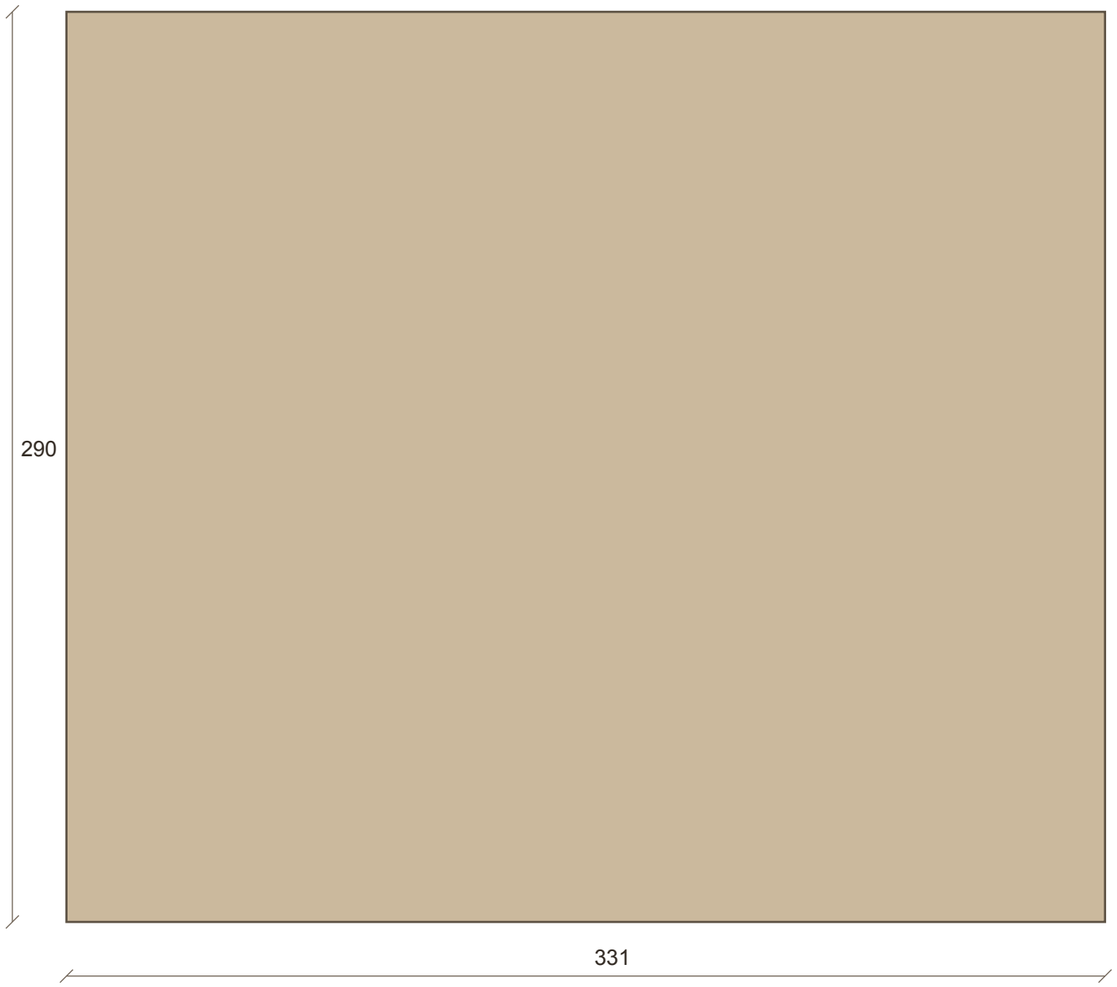

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-04 / Torony állítható polc / példány 4

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

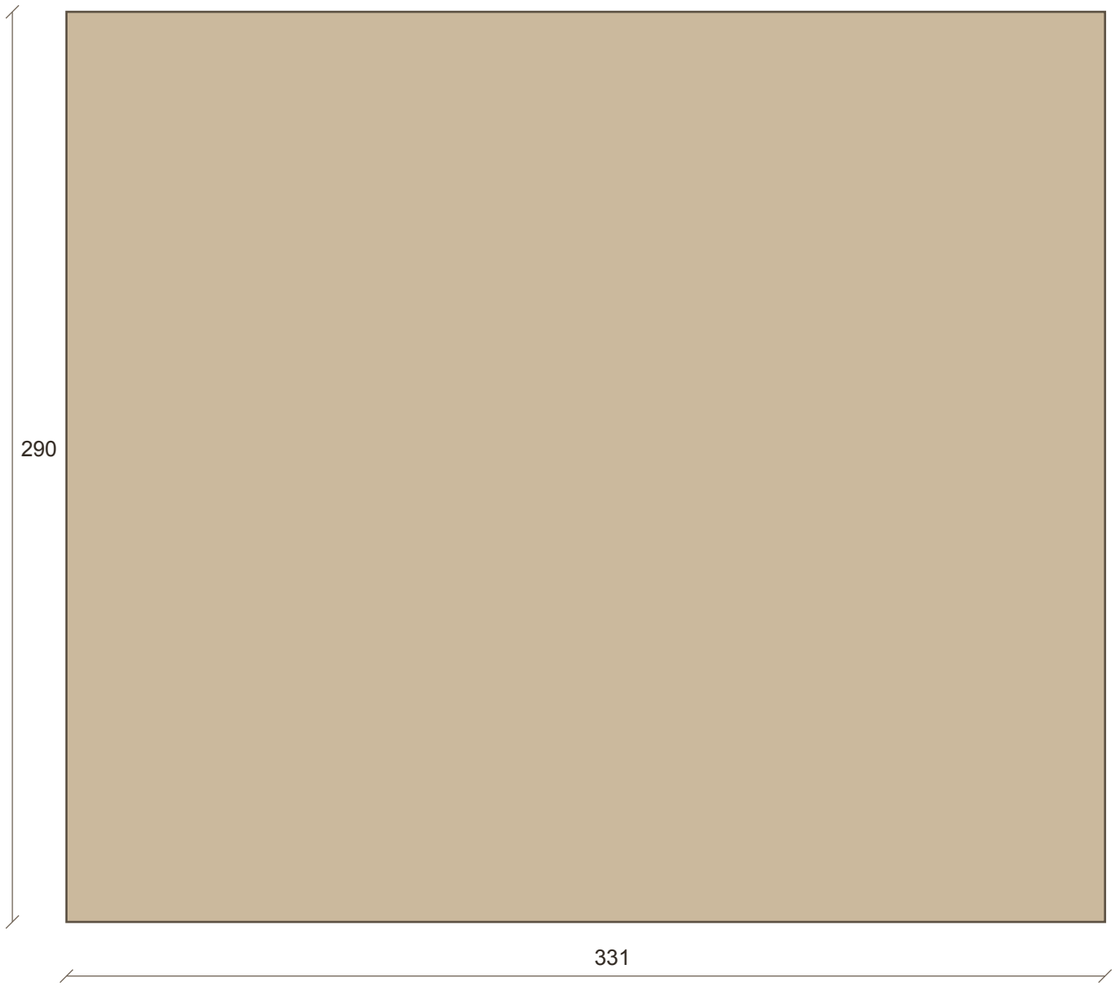

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-05 / Torony állítható polc / példány 5

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

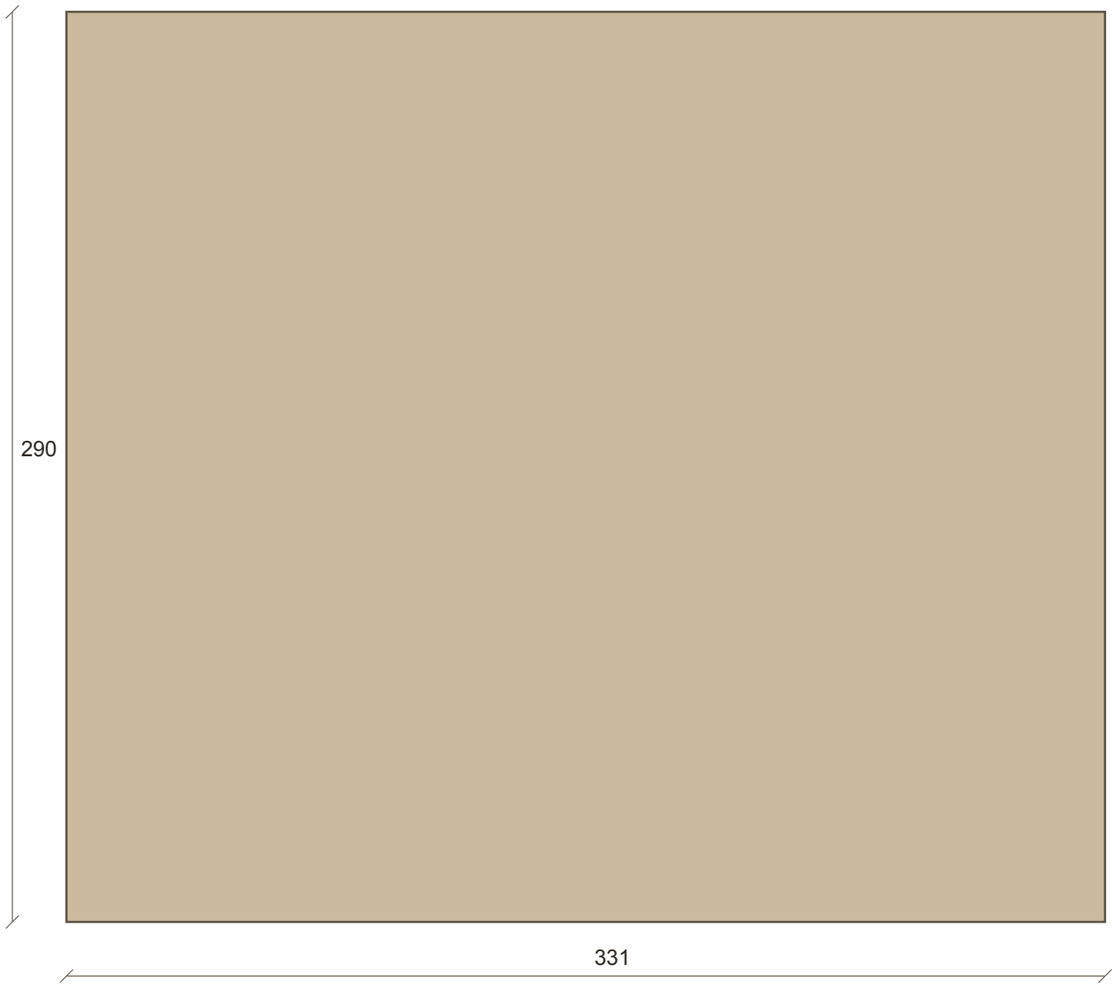

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-06 / Torony állítható polc / példány 6

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

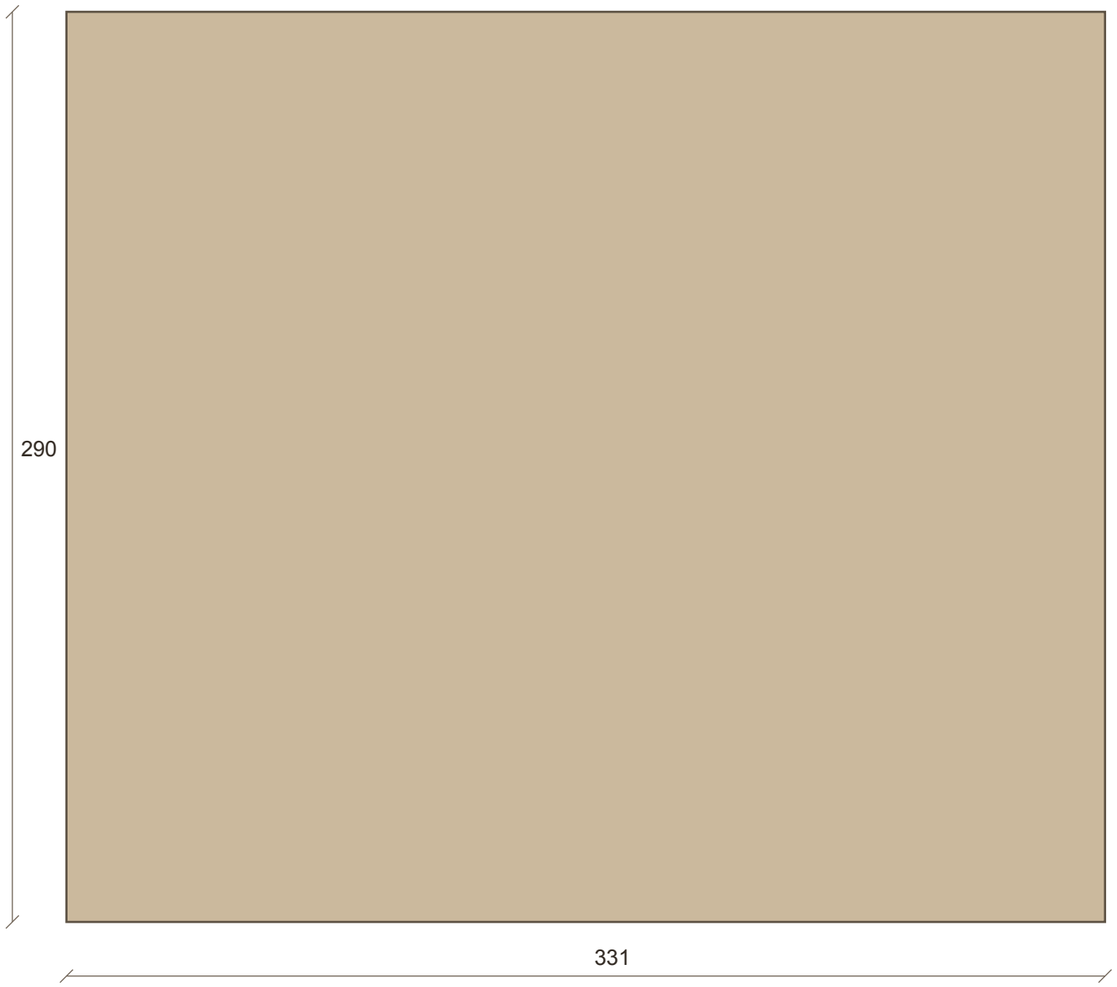

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-07 / Torony állítható polc / példány 7

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

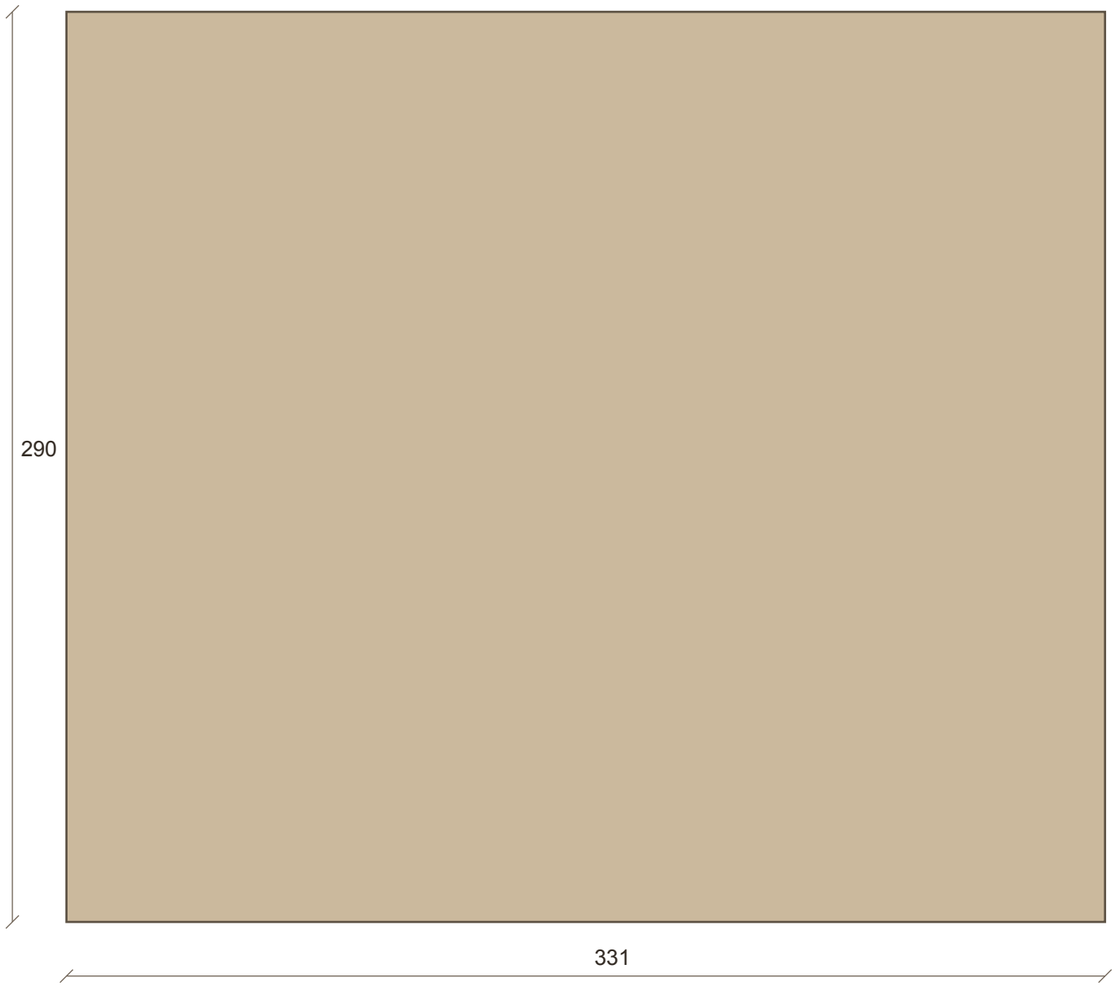

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-08 / Torony állítható polc / példány 8

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

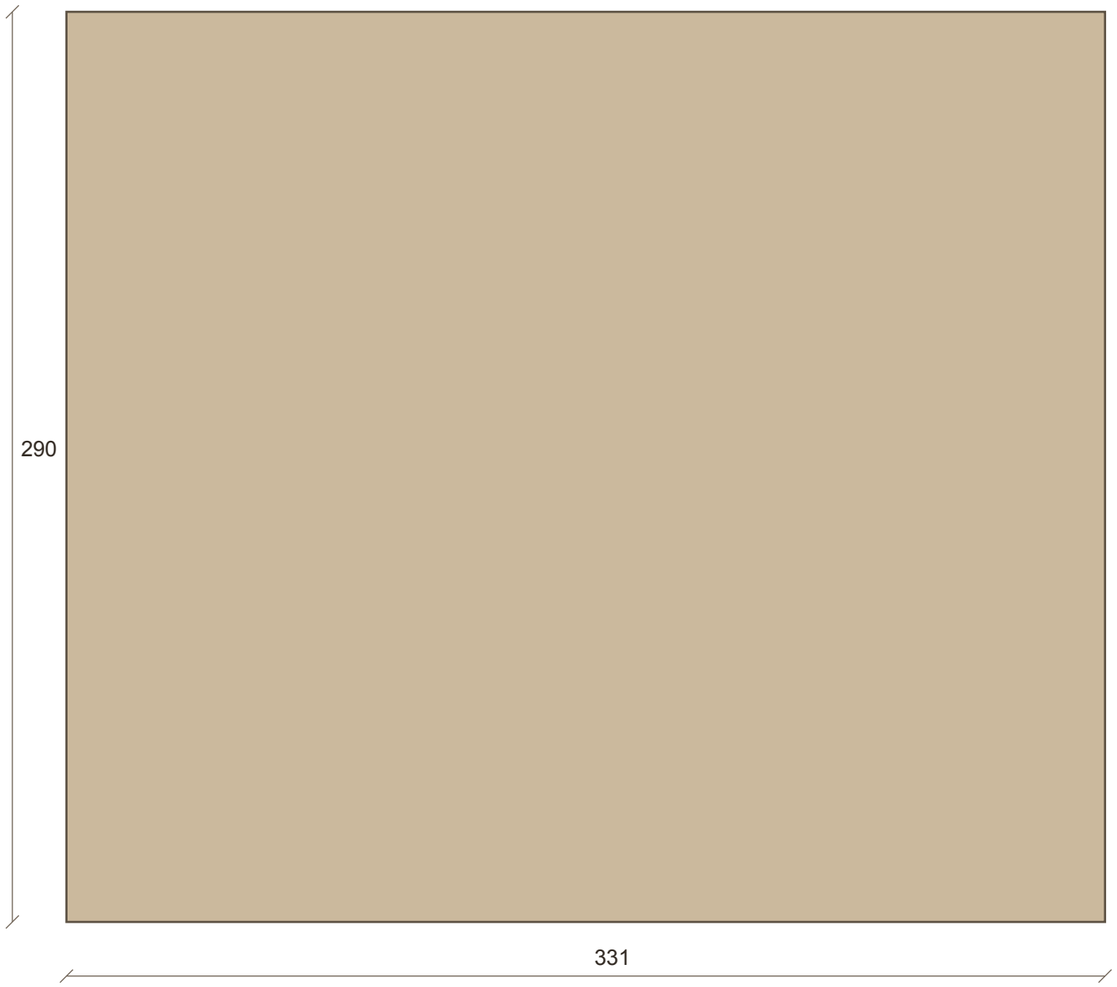

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-09 / Torony állítható polc / példány 9

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

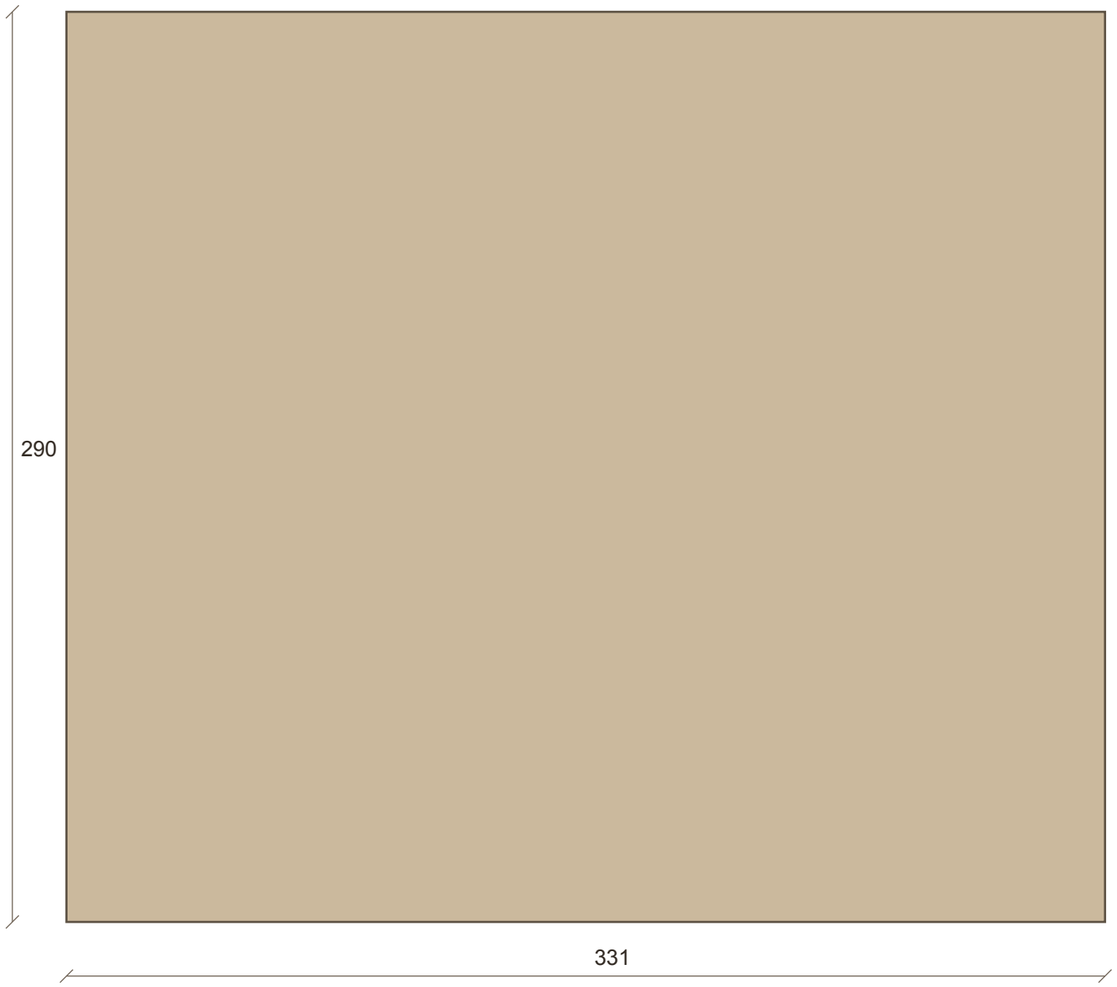

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés


Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01P-10 / Torony állítható polc / példány 10

Készméret 331×290×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

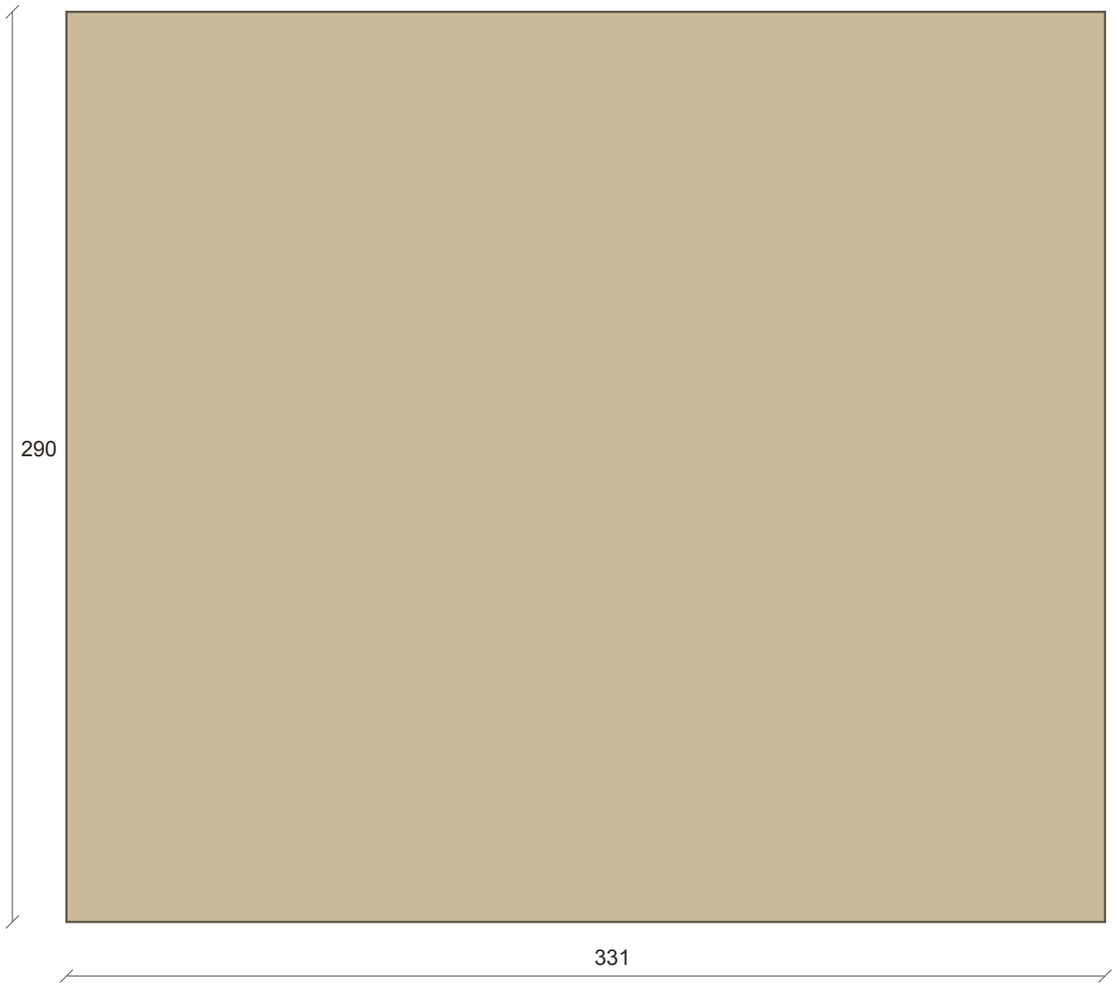

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01F-01 / Torony front / bal ajtó

Készméret 2327×357×18mm / M01+nyomat / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0157 | 100.00 | 23.00 | A | 35×13
H0158 | 77.50 | 13.50 | A | 2.5×10
H0159 | 122.50 | 13.50 | A | 2.5×10
H0162 | 631.75 | 23.00 | A | 35×13
H0163 | 609.25 | 13.50 | A | 2.5×10
H0164 | 654.25 | 13.50 | A | 2.5×10
H0167 | 1163.50 | 23.00 | A | 35×13
H0168 | 1141.00 | 13.50 | A | 2.5×10
H0169 | 1186.00 | 13.50 | A | 2.5×10
H0172 | 1695.25 | 23.00 | A | 35×13
H0173 | 1672.75 | 13.50 | A | 2.5×10
H0174 | 1717.75 | 13.50 | A | 2.5×10
H0177 | 2227.00 | 23.00 | A | 35×13
H0178 | 2204.50 | 13.50 | A | 2.5×10
H0179 | 2249.50 | 13.50 | A | 2.5×10

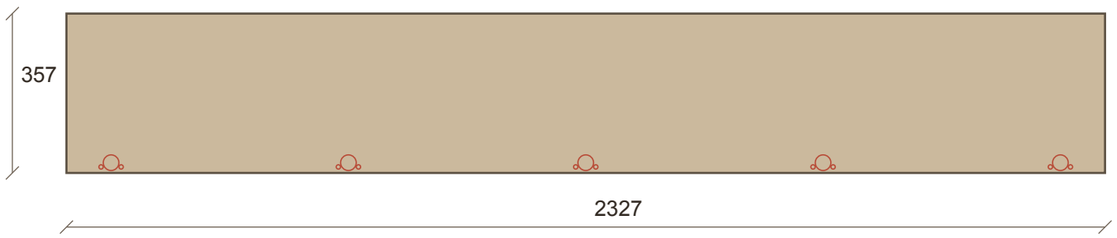

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M01+nyomat. Erekézet:X irány: magasság. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Nyomat és vetemedés gyártóval egyeztetendő R13: 3 mm tervezett nyomási hézag; teljes névleges mélység 403 mm.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01F-02 / Torony front / jobb ajtó

Készméret 2327×357×18mm / M01+nyomat / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0182 | 100.00 | 334.00 | A | 35×13
H0183 | 77.50 | 343.50 | A | 2.5×10
H0184 | 122.50 | 343.50 | A | 2.5×10
H0187 | 631.75 | 334.00 | A | 35×13
H0188 | 609.25 | 343.50 | A | 2.5×10
H0189 | 654.25 | 343.50 | A | 2.5×10
H0192 | 1163.50 | 334.00 | A | 35×13
H0193 | 1141.00 | 343.50 | A | 2.5×10
H0194 | 1186.00 | 343.50 | A | 2.5×10
H0197 | 1695.25 | 334.00 | A | 35×13
H0198 | 1672.75 | 343.50 | A | 2.5×10
H0199 | 1717.75 | 343.50 | A | 2.5×10
H0202 | 2227.00 | 334.00 | A | 35×13
H0203 | 2204.50 | 343.50 | A | 2.5×10
H0204 | 2249.50 | 343.50 | A | 2.5×10

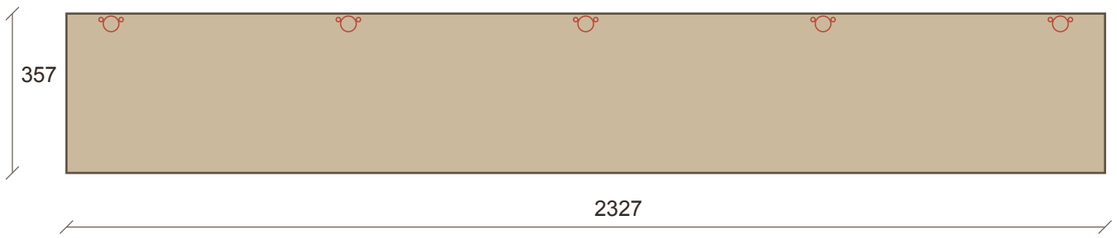

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01+nyomat. Erekézet:X irány: magasság. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Nyomat és vetemedés gyártóval egyeztetendő R13: 3 mm tervezett nyomási hézag; teljes névleges mélység 403 mm.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV01H-01 / Torony hátlap / példány 1

Készméret 2292×682×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

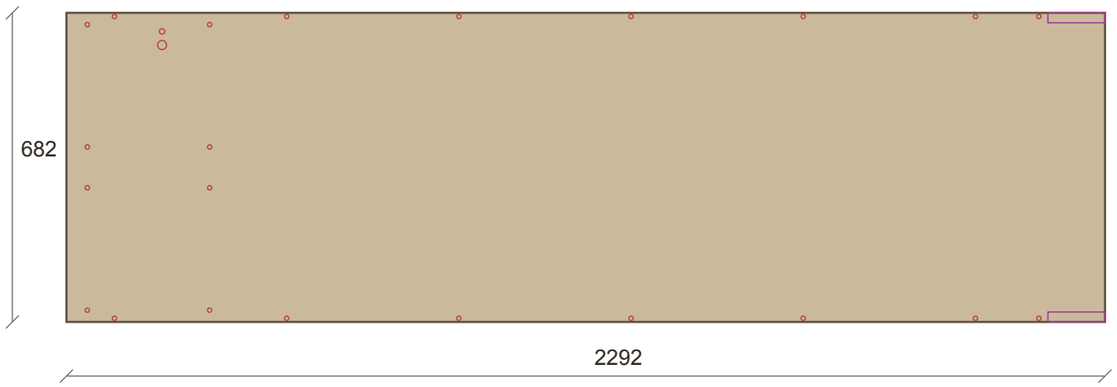

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0296 | 106.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0300 | 486.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0304 | 866.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0308 | 1246.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0312 | 1626.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0316 | 2006.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0320 | 2146.00 | 8.00 | A | 3.5×8
H0324 | 106.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0328 | 486.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0332 | 866.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0336 | 1246.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0340 | 1626.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0344 | 2006.00 | 674.00 | A | 3.5×8
H0348 | 2146.00 | 674.00 | A | 3.5×8
R16H0947 | 46.00 | 26.00 | A | 5×8
R16H0948 | 316.00 | 26.00 | A | 5×8
R16H0949 | 46.00 | 296.00 | A | 5×8
R16H0950 | 316.00 | 296.00 | A | 5×8
R16H0951 | 46.00 | 386.00 | A | 5×8
R16H0952 | 316.00 | 386.00 | A | 5×8
R16H0953 | 46.00 | 656.00 | A | 5×8
R16H0954 | 316.00 | 656.00 | A | 5×8
R16H0955 | 211.00 | 611.00 | A | 20×8
R16H0956 | 211.00 | 641.00 | A | 12×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

Készméret 3600×382×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

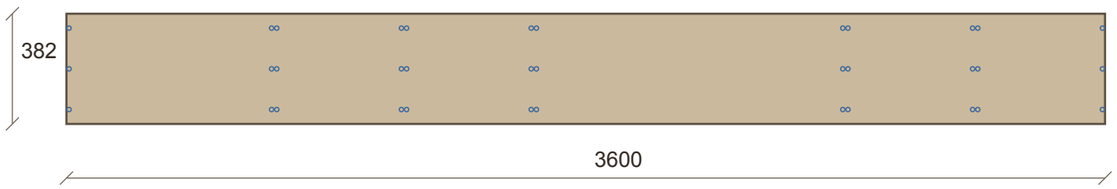

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0377 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0378 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0379 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0380 | 711.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0381 | 711.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0382 | 711.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0481 | 729.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0482 | 729.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0483 | 729.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0484 | 1161.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0485 | 1161.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0486 | 1161.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0585 | 1179.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0586 | 1179.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0587 | 1179.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0588 | 1611.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0589 | 1611.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0590 | 1611.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0689 | 1629.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0690 | 1629.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0691 | 1629.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0692 | 2691.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0693 | 2691.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0694 | 2691.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0793 | 2709.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0794 | 2709.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0795 | 2709.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0796 | 3141.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0797 | 3141.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0798 | 3141.00 | 332.00 | B | 8×12

Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,0,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R12 javítás: fedő 382 mm mély; a 400 mm-es korábbi fedő áthatolt a 397 mm magas frontokon. Kész mélység továbbra is 382+18=400.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02CAP-01 / Összefüggő felső fedő / példány 1

Készméret 3600×382×18mm / M01 / Aoldal / furatlista folytatás

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0897 | 3159.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0898 | 3159.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0899 | 3159.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0900 | 3591.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0901 | 3591.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0902 | 3591.00 | 332.00 | B | 8×12

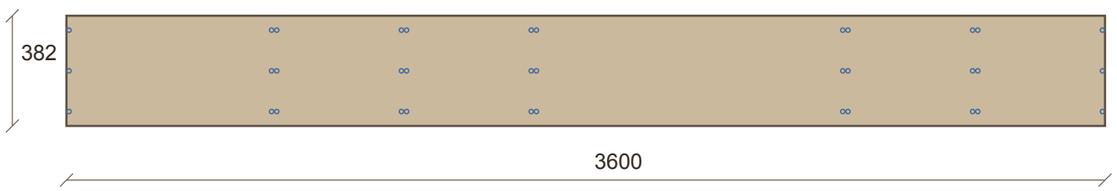

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,0,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R12 javítás: fedő 382 mm mély; a 400 mm-es korábbi fedő áthatolt a 397 mm magas frontokon. Kész mélység továbbra is 382+18=400.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV03P-01 / Dekor hordozópanel / példány 1

Készméret 2330×667×18mm / M02 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

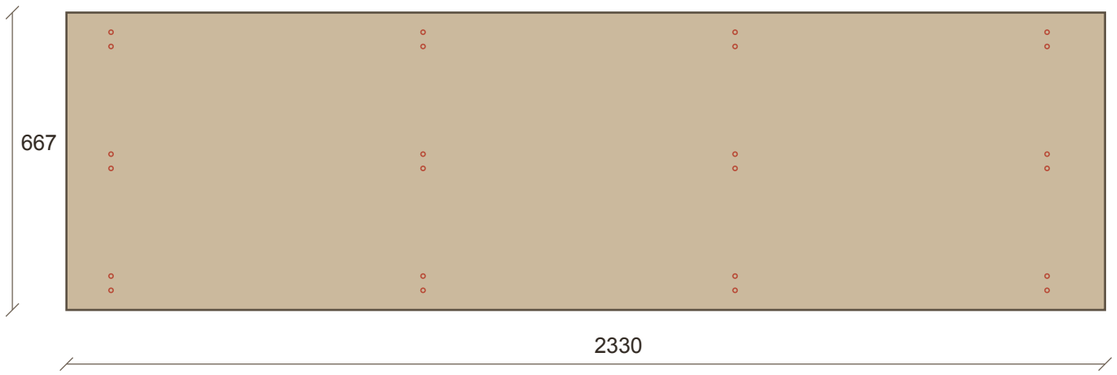

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0628 | 100.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0629 | 100.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0630 | 100.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0631 | 100.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0632 | 100.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0633 | 100.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0634 | 800.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0635 | 800.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0636 | 800.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0637 | 800.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0638 | 800.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0639 | 800.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0640 | 1500.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0641 | 1500.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0642 | 1500.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0643 | 1500.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0644 | 1500.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0645 | 1500.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0646 | 2200.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0647 | 2200.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0648 | 2200.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0649 | 2200.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0650 | 2200.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0651 | 2200.00 | 623.00 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M02. Erekézet:X irány: magasság. Él:[None,None,None,None]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV03P-02 / Dekor hordozópanel / példány 2

Készméret 2330×667×18mm / M02 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

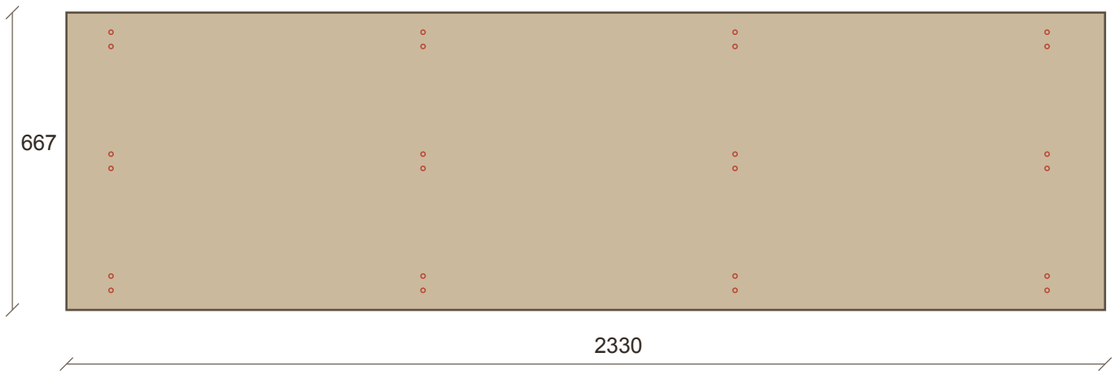

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0652 | 100.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0653 | 100.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0654 | 100.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0655 | 100.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0656 | 100.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0657 | 100.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0658 | 800.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0659 | 800.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0660 | 800.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0661 | 800.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0662 | 800.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0663 | 800.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0664 | 1500.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0665 | 1500.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0666 | 1500.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0667 | 1500.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0668 | 1500.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0669 | 1500.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0670 | 2200.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0671 | 2200.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0672 | 2200.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0673 | 2200.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0674 | 2200.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0675 | 2200.00 | 623.00 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M02. Erekézet:X irány: magasság. Él:[None,None,None,None]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV03P-03 / Dekor hordozópanel / példány 3

Készméret 2330×667×18mm / M02 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

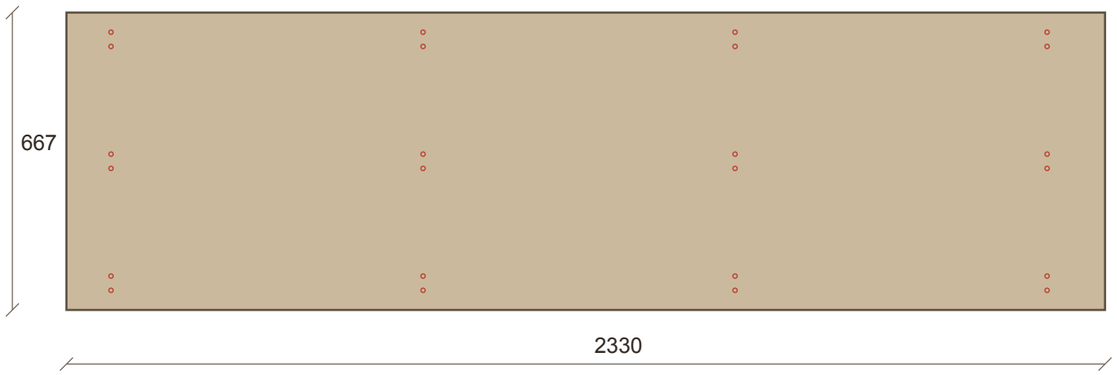

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0676 | 100.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0677 | 100.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0678 | 100.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0679 | 100.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0680 | 100.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0681 | 100.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0682 | 800.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0683 | 800.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0684 | 800.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0685 | 800.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0686 | 800.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0687 | 800.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0688 | 1500.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0689 | 1500.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0690 | 1500.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0691 | 1500.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0692 | 1500.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0693 | 1500.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0694 | 2200.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0695 | 2200.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0696 | 2200.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0697 | 2200.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0698 | 2200.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0699 | 2200.00 | 623.00 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M02. Erekézet:X irány: magasság. Él:[None,None,None,None]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV03P-04 / Dekor hordozópanel / példány 4

Készméret 2330×667×18mm / M02 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

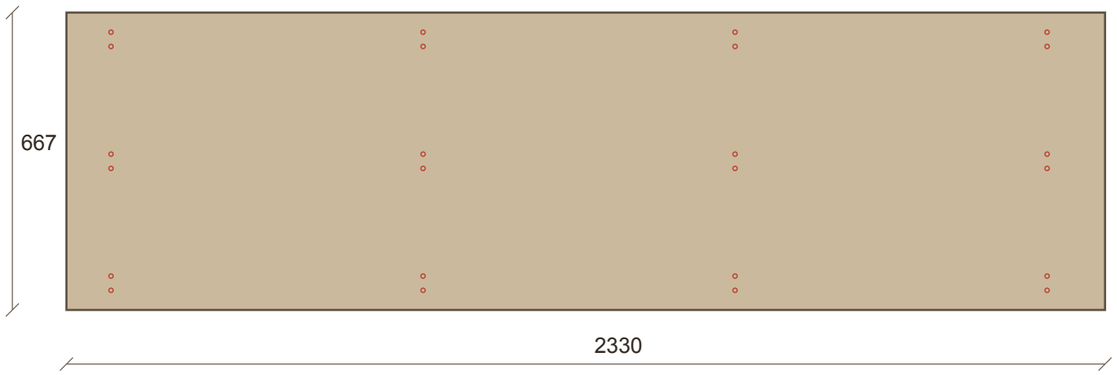

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0700 | 100.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0701 | 100.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0702 | 100.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0703 | 100.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0704 | 100.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0705 | 100.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0706 | 800.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0707 | 800.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0708 | 800.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0709 | 800.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0710 | 800.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0711 | 800.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0712 | 1500.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0713 | 1500.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0714 | 1500.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0715 | 1500.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0716 | 1500.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0717 | 1500.00 | 623.00 | A | 2.5×12
H0718 | 2200.00 | 44.00 | A | 2.5×12
H0719 | 2200.00 | 76.00 | A | 2.5×12
H0720 | 2200.00 | 317.50 | A | 2.5×12
H0721 | 2200.00 | 349.50 | A | 2.5×12
H0722 | 2200.00 | 591.00 | A | 2.5×12
H0723 | 2200.00 | 623.00 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M02. Erekézet:X irány: magasság. Él:[None,None,None,None]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Tervezési darabméret; nem gyártási kiadás


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-GAP-01 / 200 mm matt bronzbarna betétsáv / nem üres rés

Készméret 2330×200×18mm / M16-BRONZE / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0939 | 100.00 | 84.00 | A | 2.5×12
R16H0940 | 100.00 | 116.00 | A | 2.5×12
R16H0941 | 800.00 | 84.00 | A | 2.5×12
R16H0942 | 800.00 | 116.00 | A | 2.5×12
R16H0943 | 1500.00 | 84.00 | A | 2.5×12
R16H0944 | 1500.00 | 116.00 | A | 2.5×12
R16H0945 | 2200.00 | 84.00 | A | 2.5×12
R16H0946 | 2200.00 | 116.00 | A | 2.5×12

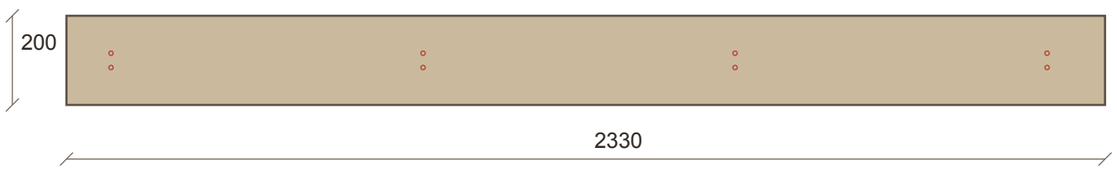

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-BRONZE. Erekézet:X irány: magasság. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. Front Y382 azonos panelhordozó-sík; tapétaréteg előrébb. Hátsó18mm szerelőtér. Oldalról súrolófény.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-01 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 2142×18×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0294 | 72.00 | 9.00 | B | 4×18
H0297 | 87.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0298 | 452.00 | 9.00 | B | 4×18
H0301 | 467.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0302 | 832.00 | 9.00 | B | 4×18
H0305 | 847.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0306 | 1212.00 | 9.00 | B | 4×18
H0309 | 1227.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0310 | 1592.00 | 9.00 | B | 4×18
H0313 | 1607.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0314 | 1972.00 | 9.00 | B | 4×18
H0317 | 1987.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0318 | 2112.00 | 9.00 | B | 4×18
H0321 | 2127.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-02 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 2142×18×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0322 | 72.00 | 9.00 | A | 4×18
H0325 | 87.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0326 | 452.00 | 9.00 | A | 4×18
H0329 | 467.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0330 | 832.00 | 9.00 | A | 4×18
H0333 | 847.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0334 | 1212.00 | 9.00 | A | 4×18
H0337 | 1227.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0338 | 1592.00 | 9.00 | A | 4×18
H0341 | 1607.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0342 | 1972.00 | 9.00 | A | 4×18
H0345 | 1987.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12
H0346 | 2112.00 | 9.00 | A | 4×18
H0349 | 2127.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-06 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 333×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0546 | 333.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0548 | 333.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0550 | 333.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0552 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0554 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0556 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

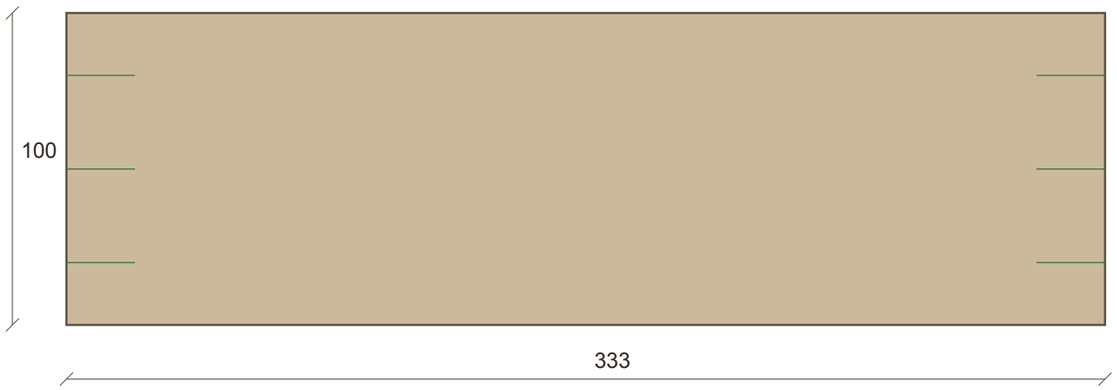

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-07 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 333×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

H0558 | 333.00 | 30.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0560 | 333.00 | 60.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0562 | 333.00 | 90.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
H0564 | 0.00 | 30.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0566 | 0.00 | 60.00 | [1, 0, 0] | 8×22
H0568 | 0.00 | 90.00 | [1, 0, 0] | 8×22

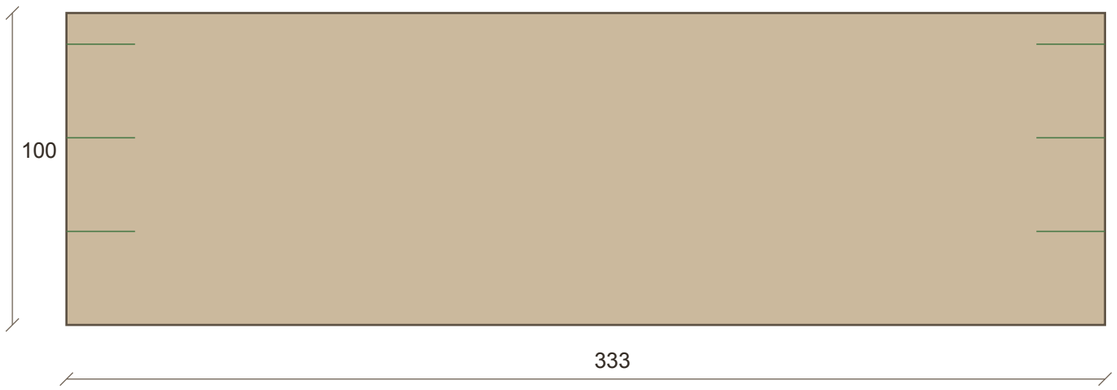

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R15 rejtett szerkezeti átrendezés. Látható front változatlan; hátlap Y354..362, polc 290mm mély.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-01 / M1 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

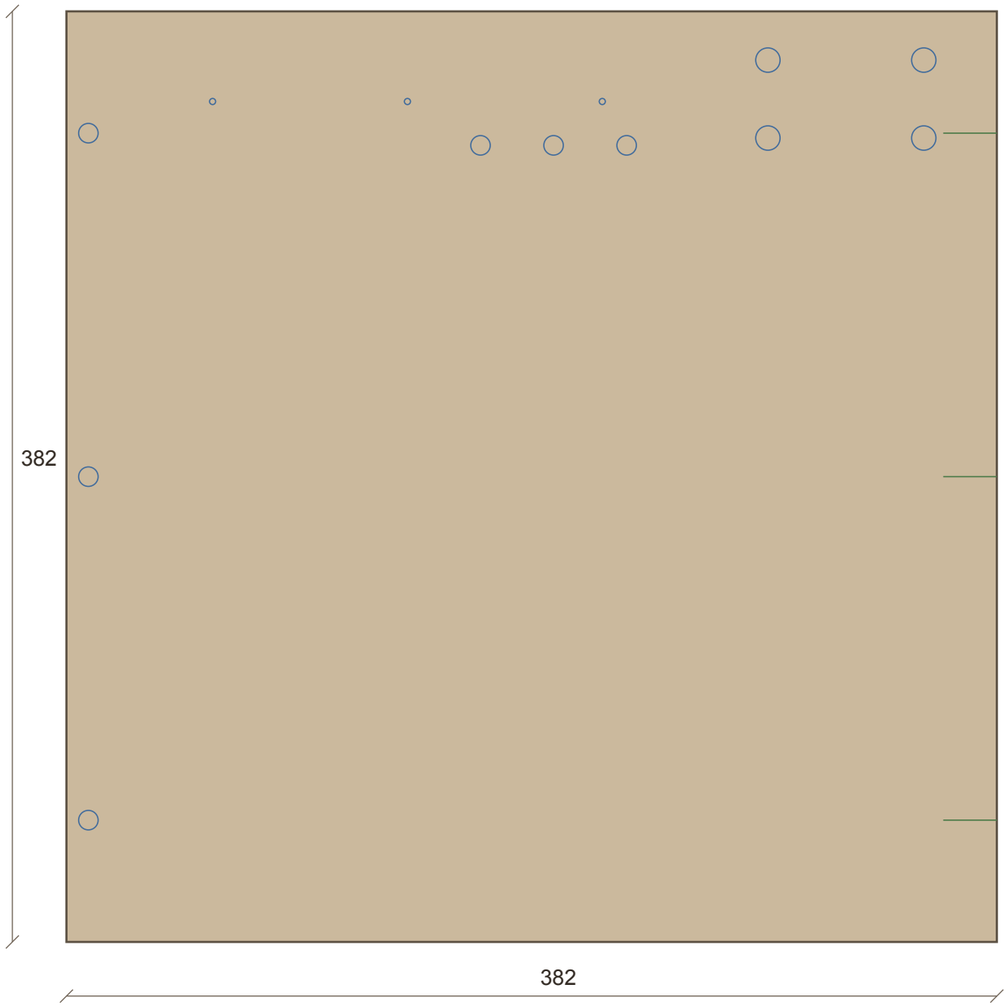

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0315 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0316 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0317 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0318 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0319 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0320 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0321 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0322 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0323 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0324 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0325 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0326 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0327 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0328 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0329 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0330 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-02 / M1 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

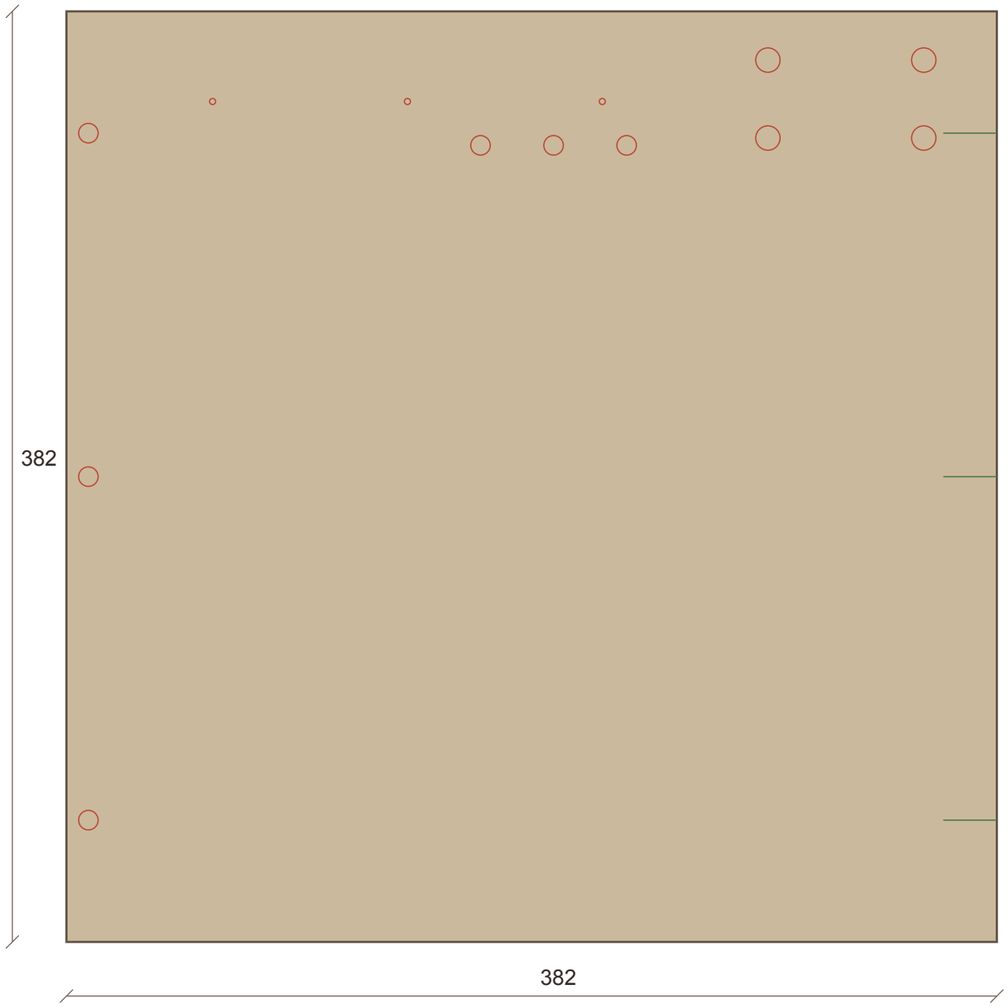

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0331 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0332 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0333 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0334 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0335 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0336 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0337 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0338 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0339 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0340 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0341 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0342 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0343 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0344 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0345 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0346 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02T1-01 / M1 / példány 4

Készméret 684×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0347 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0348 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0349 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0350 | 684.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0351 | 684.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0352 | 684.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02F1-01 / M1 / példány 4

Készméret 717×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0412 | 618.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0414 | 618.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0416 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0418 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02H1-01 / M1 / példány 4

Készméret 682×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

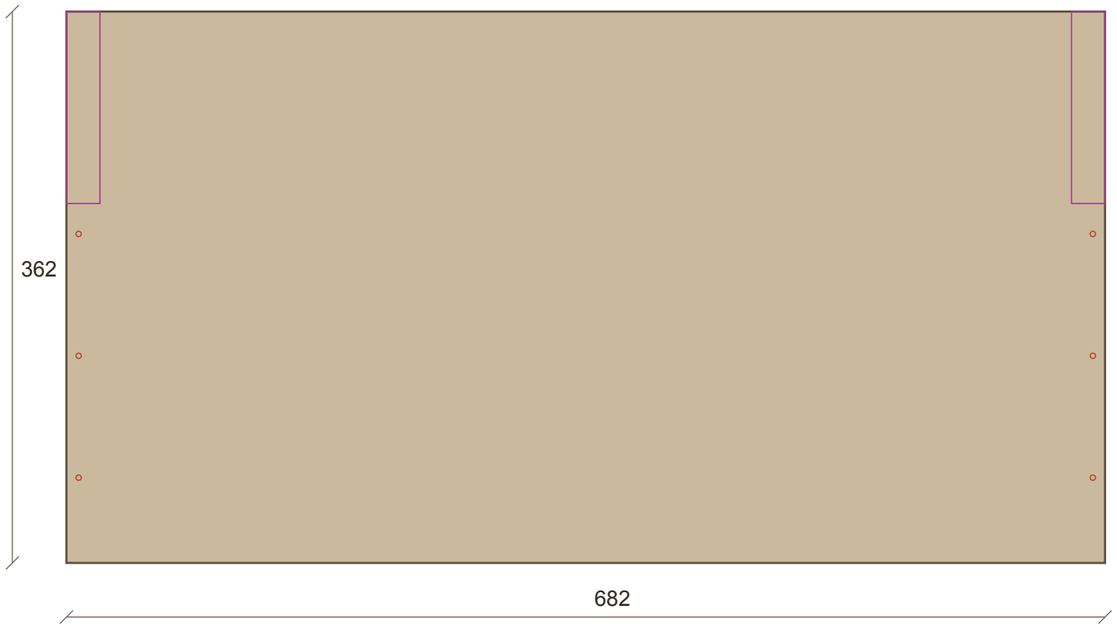

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0353 | 674.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0354 | 674.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0355 | 674.00 | 216.00 | A | 3.5×8
R16H0356 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0357 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0358 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-03 / M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×48×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0359 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18


R16H0360 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0361 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0362 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0363 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0364 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

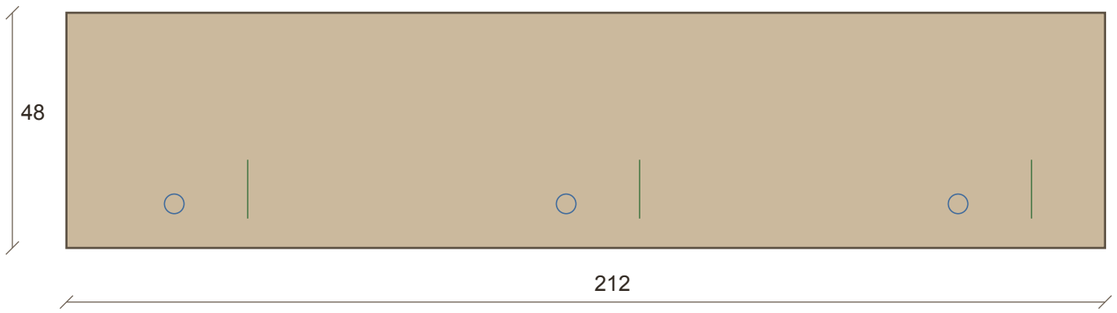

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-04 / M1 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×48×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0365 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18


R16H0366 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0367 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0368 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0369 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0370 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

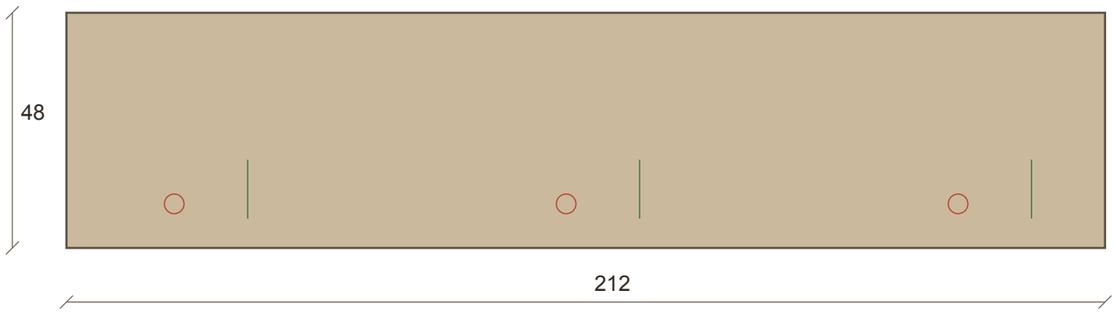

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-01 / M1 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 684×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0371 | 684.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0372 | 684.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0373 | 684.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0374 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0375 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0376 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

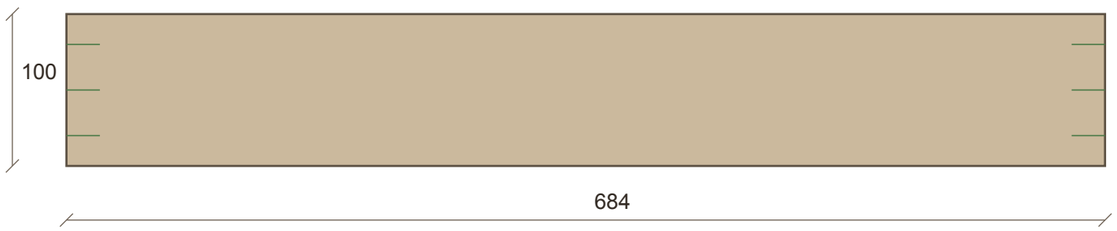

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D1-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

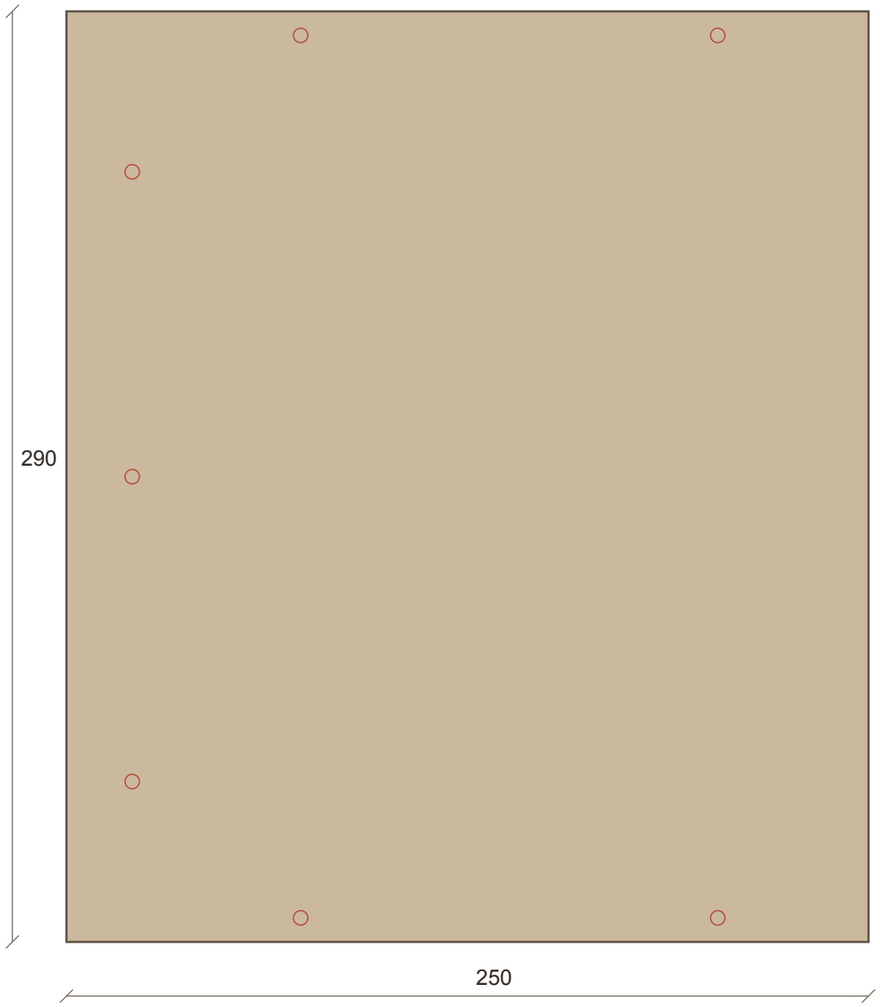

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0383 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15

R16H0385 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15

R16H0387 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15

R16H0389 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15

R16H0391 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15

R16H0393 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15

R16H0395 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D1-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

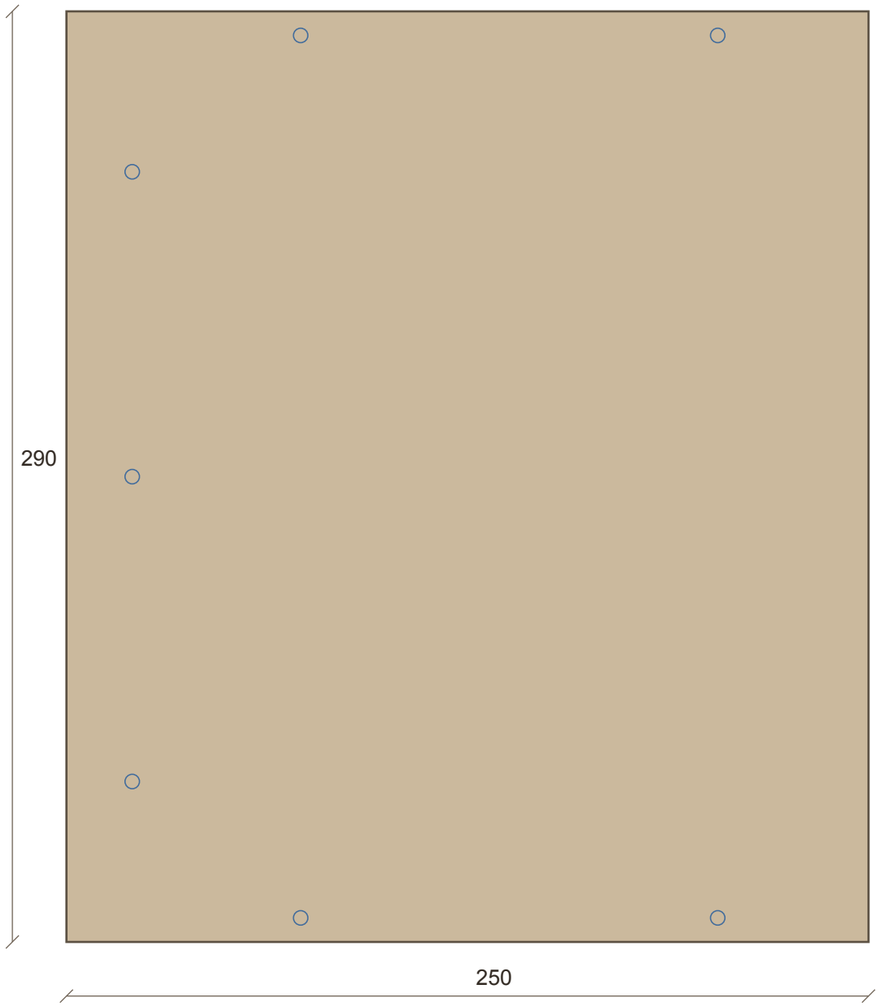

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0397 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15

R16H0399 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15

R16H0401 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15

R16H0403 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0405 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0407 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15

R16H0409 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D1-B / Fiók fenék

Készméret 642×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0384 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0386 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0388 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0398 | 642.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0400 | 642.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0402 | 642.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D1-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 642×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0390 | 642.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0392 | 642.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0404 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0406 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0411 | 581.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0413 | 581.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0415 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0417 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

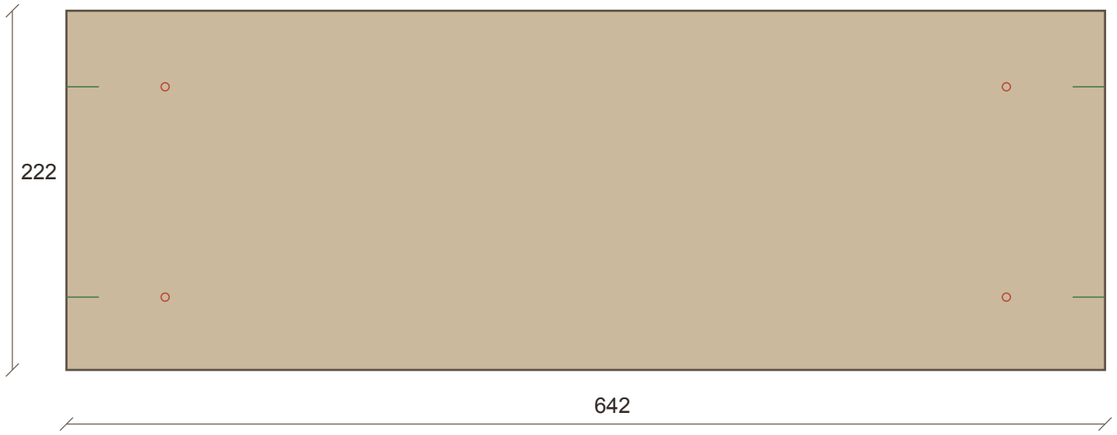

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D1-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 642×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer


Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0394 | 642.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0396 | 642.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0408 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0410 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

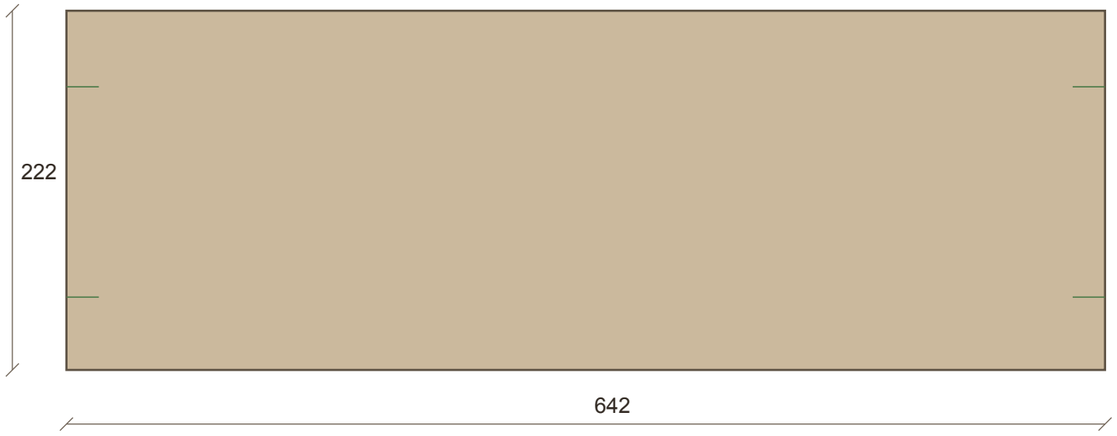

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-03 / M2 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

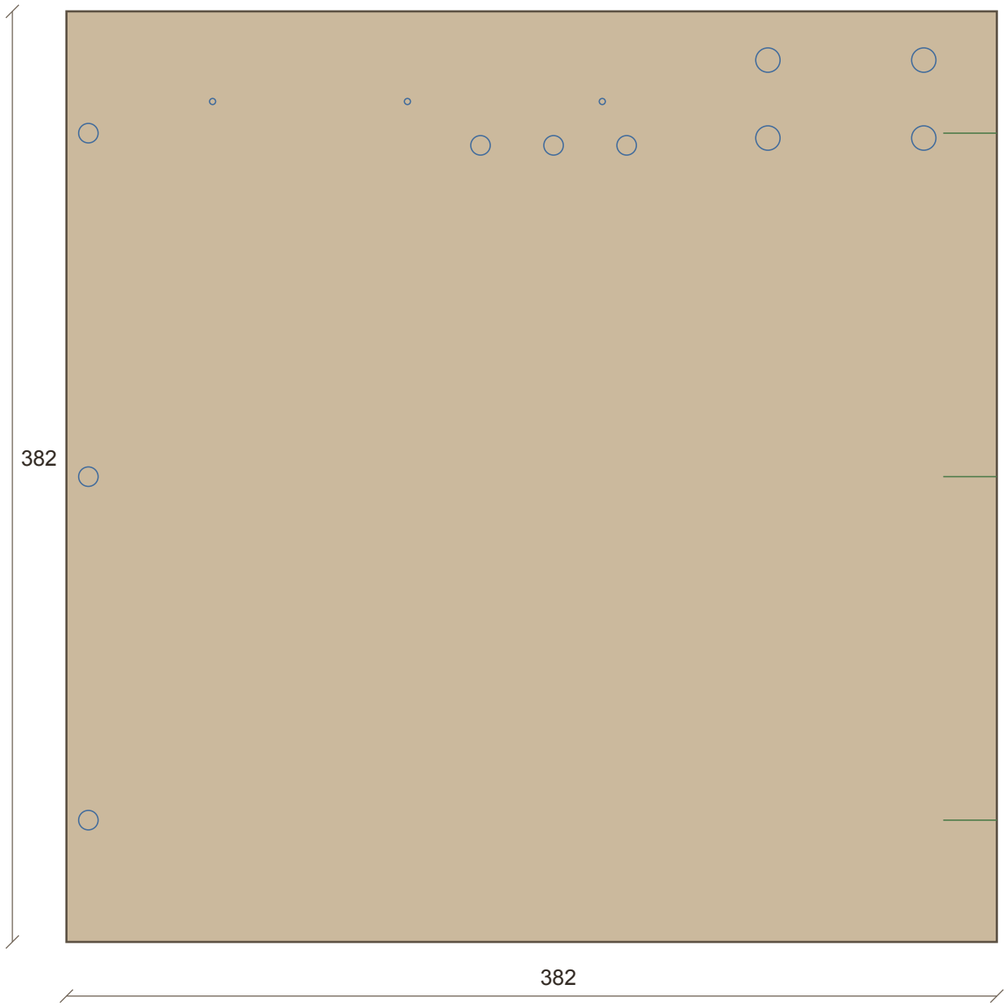

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0419 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0420 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0421 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0422 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0423 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0424 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0425 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0426 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0427 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0428 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0429 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0430 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0431 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0432 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0433 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0434 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-04 / M2 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

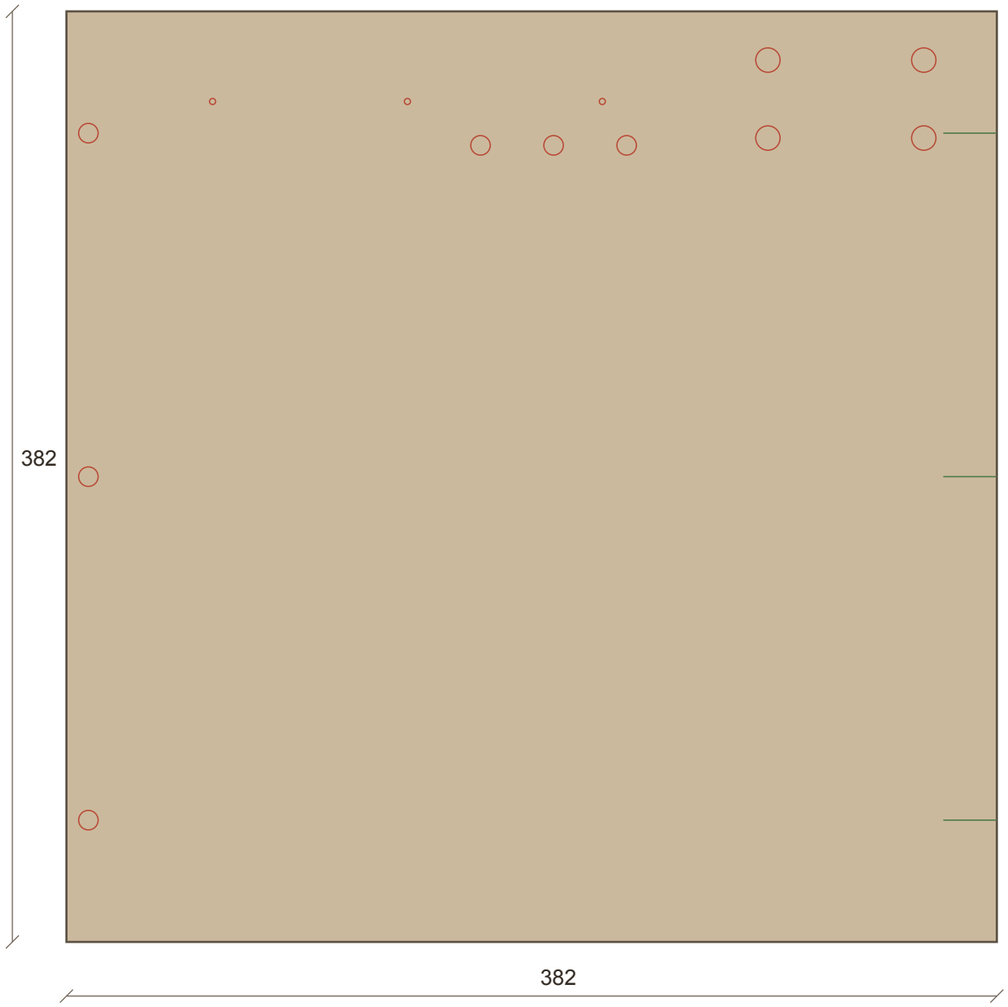

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0435 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0436 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0437 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0438 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0439 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0440 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0441 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0442 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0443 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0444 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0445 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0446 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0447 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0448 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0449 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0450 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02T2-01 / M2 / példány 4

Készméret 414×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

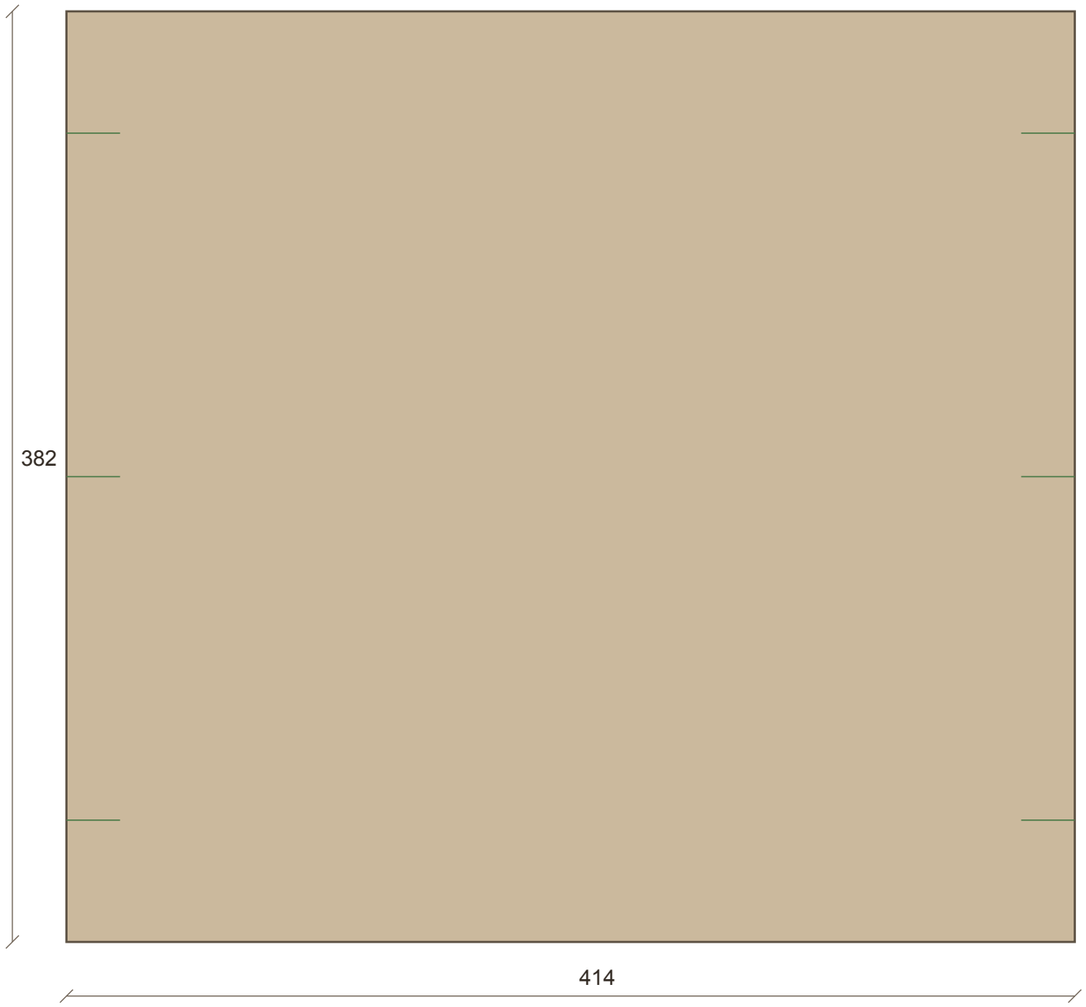

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0451 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0452 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0453 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0454 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0455 | 414.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0456 | 414.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02F2-01 / M2 / példány 4

Készméret 447×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

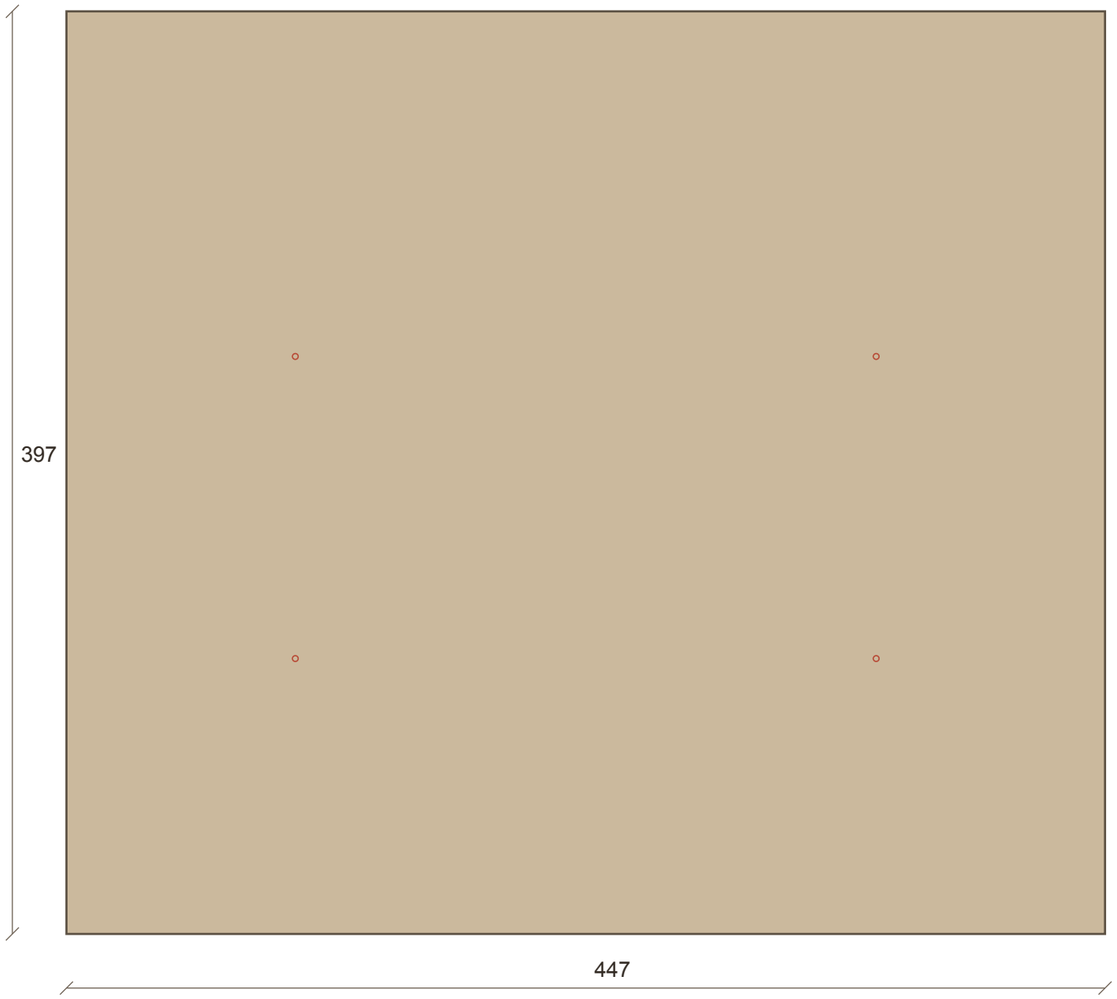

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0516 | 348.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0518 | 348.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0520 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0522 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02H2-01 / M2 / példány 4

Készméret 412×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

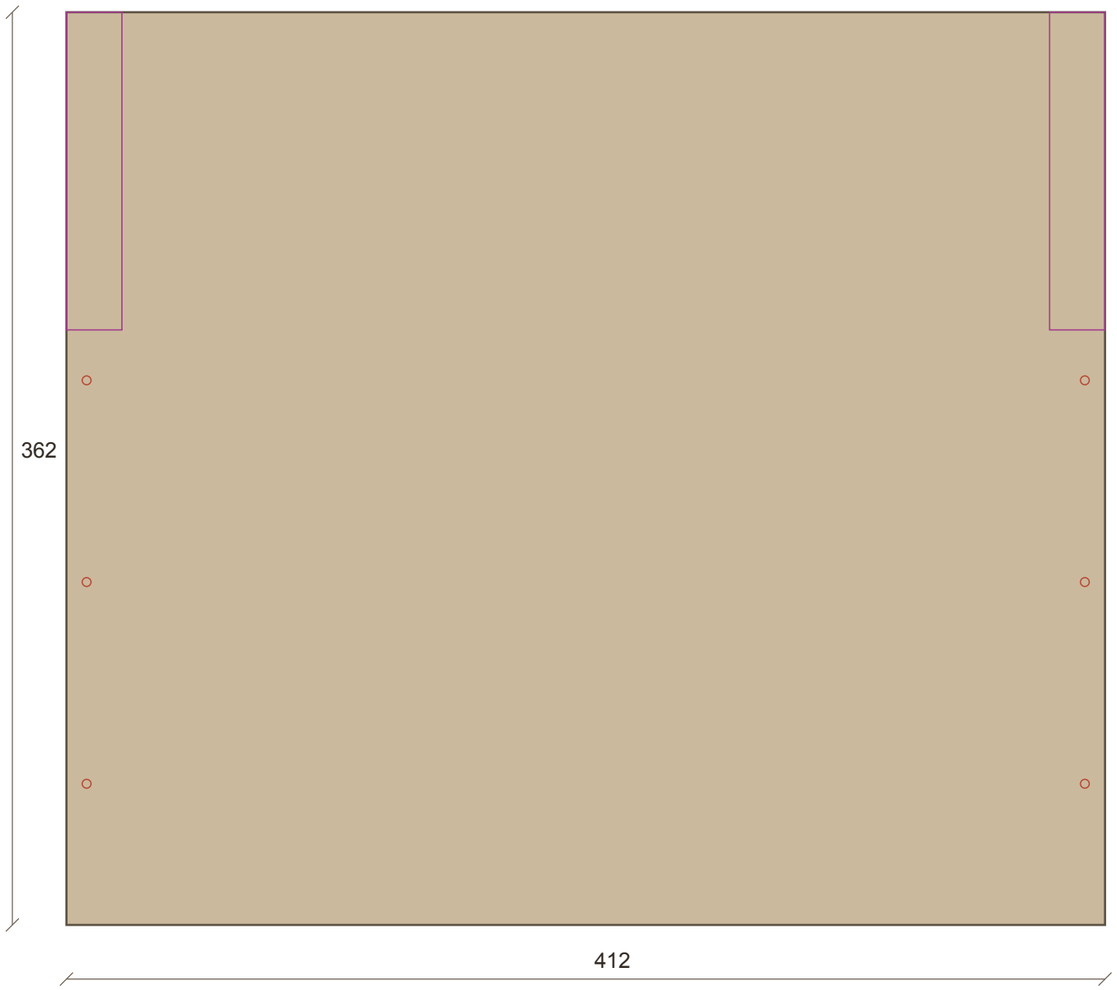

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0457 | 404.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0458 | 404.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0459 | 404.00 | 216.00 | A | 3.5×8
R16H0460 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0461 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0462 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-05 / M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0463 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0464 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0465 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0466 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0467 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0468 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-06 / M2 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0469 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0470 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0471 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0472 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0473 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0474 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-02 / M2 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 414×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0475 | 414.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0476 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0477 | 414.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0478 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0479 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0480 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

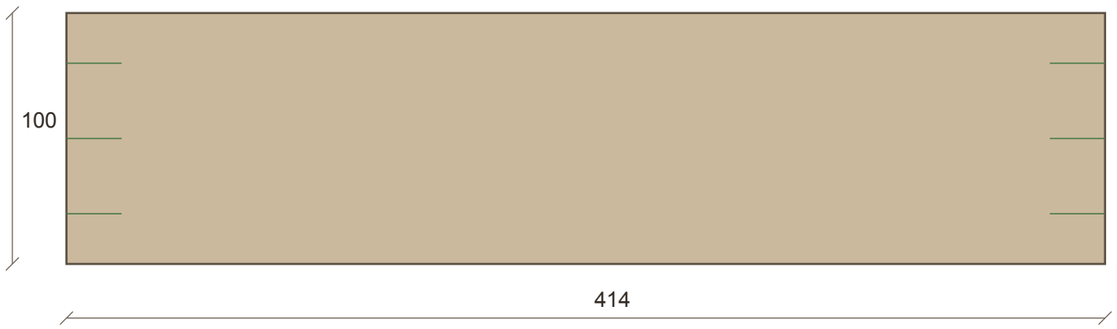

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D2-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

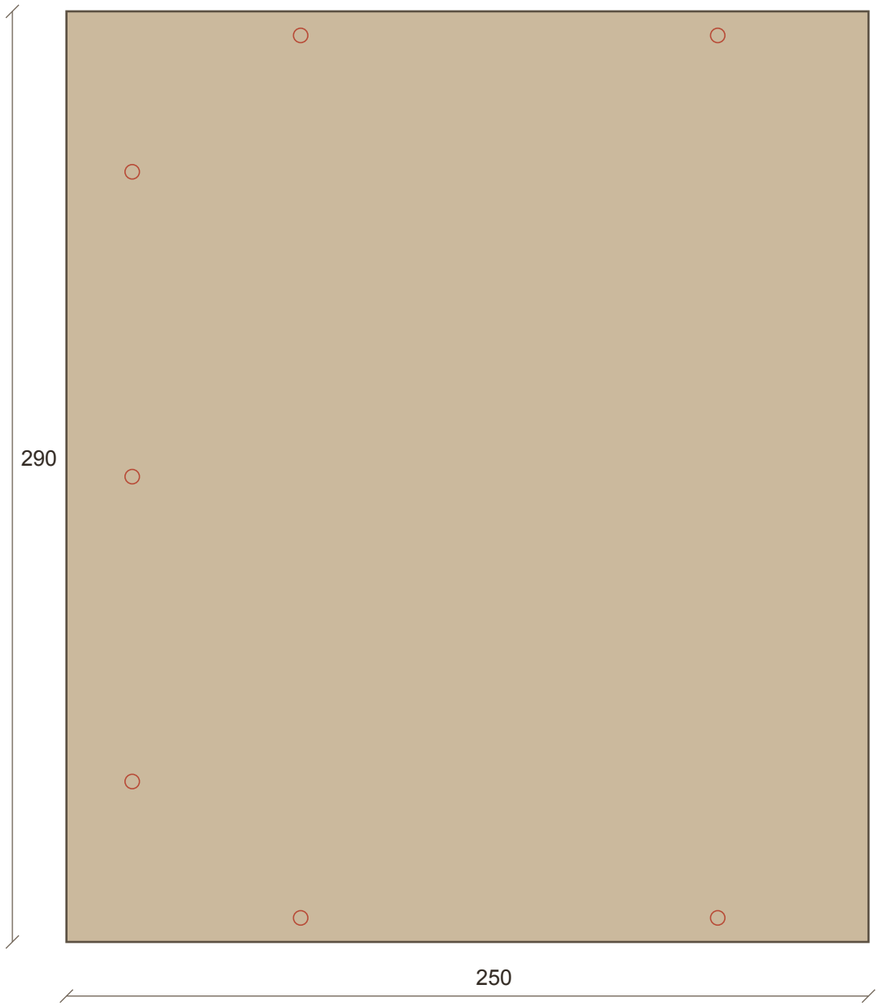

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0487 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15
R16H0489 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15
R16H0491 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15
R16H0493 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0495 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0497 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15
R16H0499 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D2-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

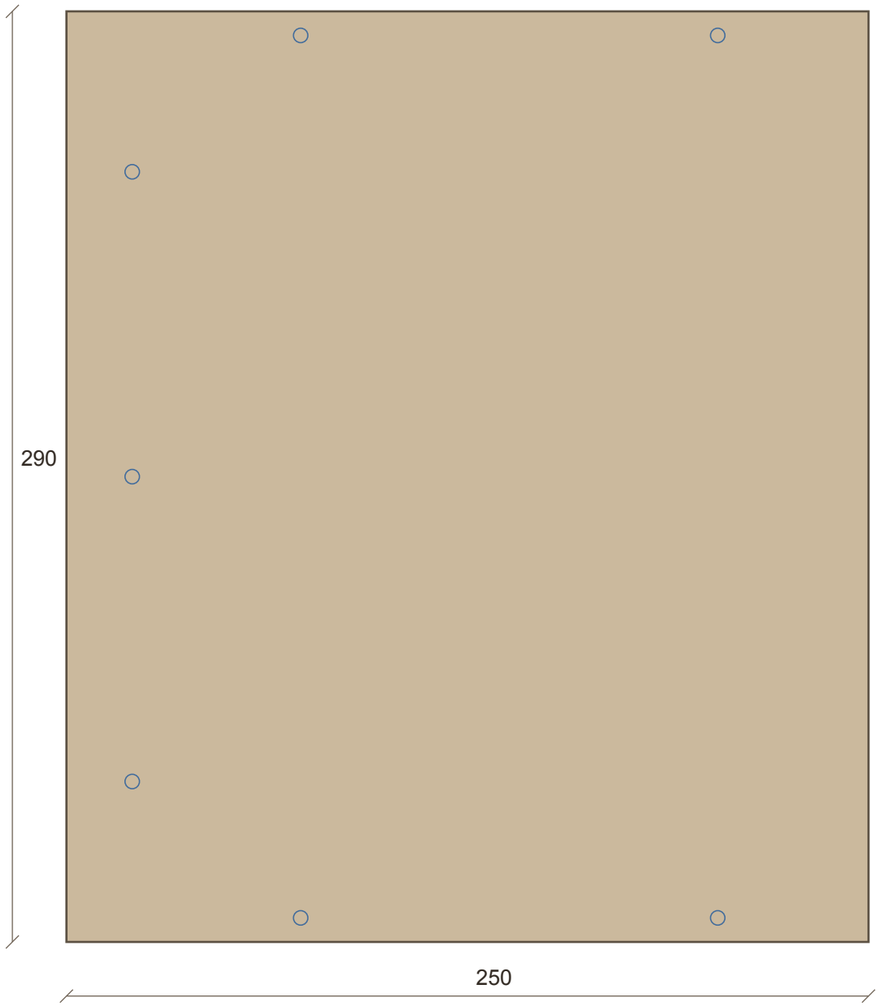

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0501 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15
R16H0503 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15
R16H0505 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15
R16H0507 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0509 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0511 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15
R16H0513 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D2-B / Fiók fenék

Készméret 372×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0488 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0490 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0492 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0502 | 372.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0504 | 372.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0506 | 372.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D2-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

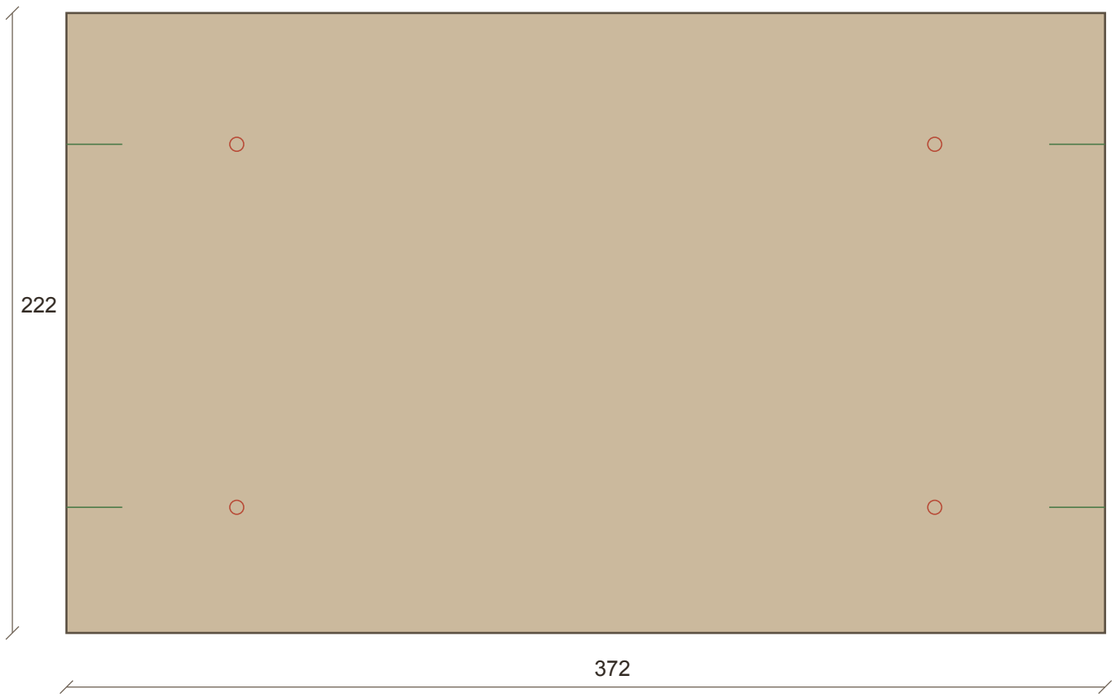

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0494 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0496 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0508 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0510 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0515 | 311.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0517 | 311.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0519 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0521 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D2-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0498 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0500 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0512 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0514 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-05 / M3 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

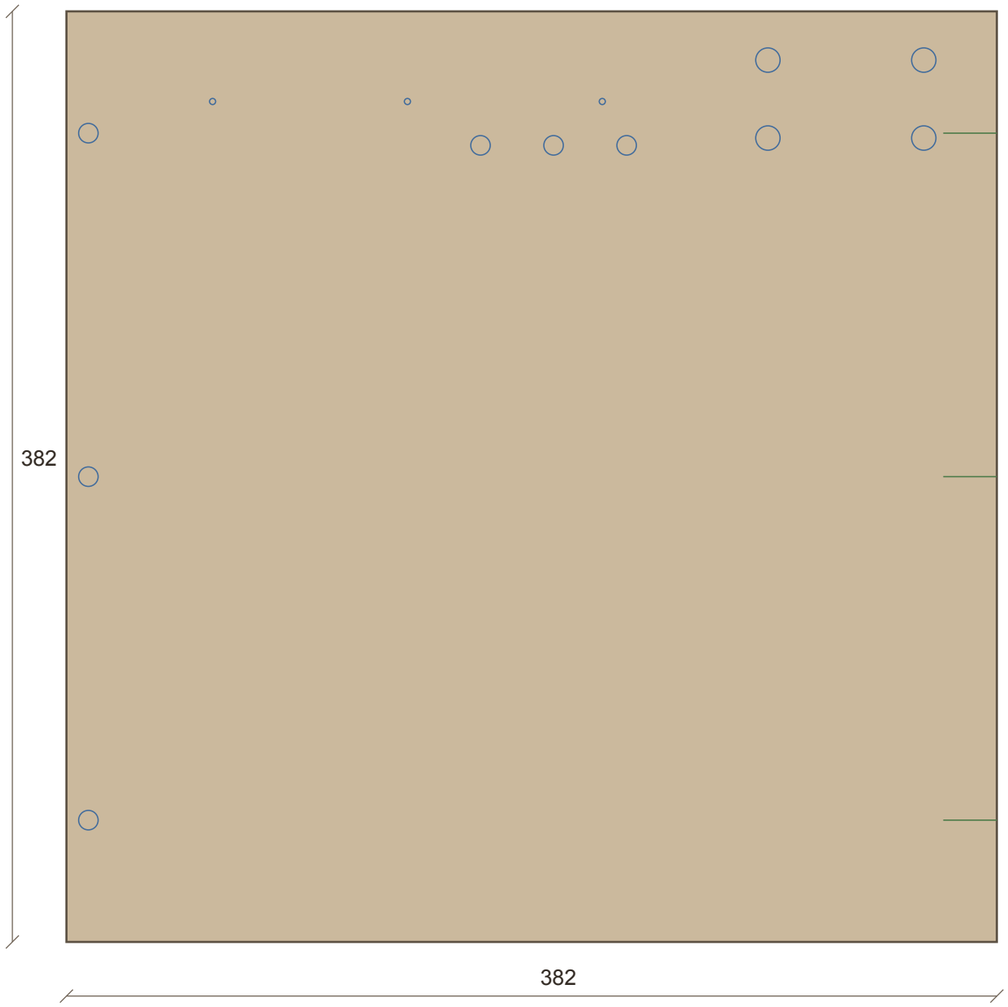

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0523 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0524 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0525 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0526 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0527 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0528 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0529 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0530 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0531 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0532 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0533 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0534 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0535 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0536 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0537 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0538 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-06 / M3 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

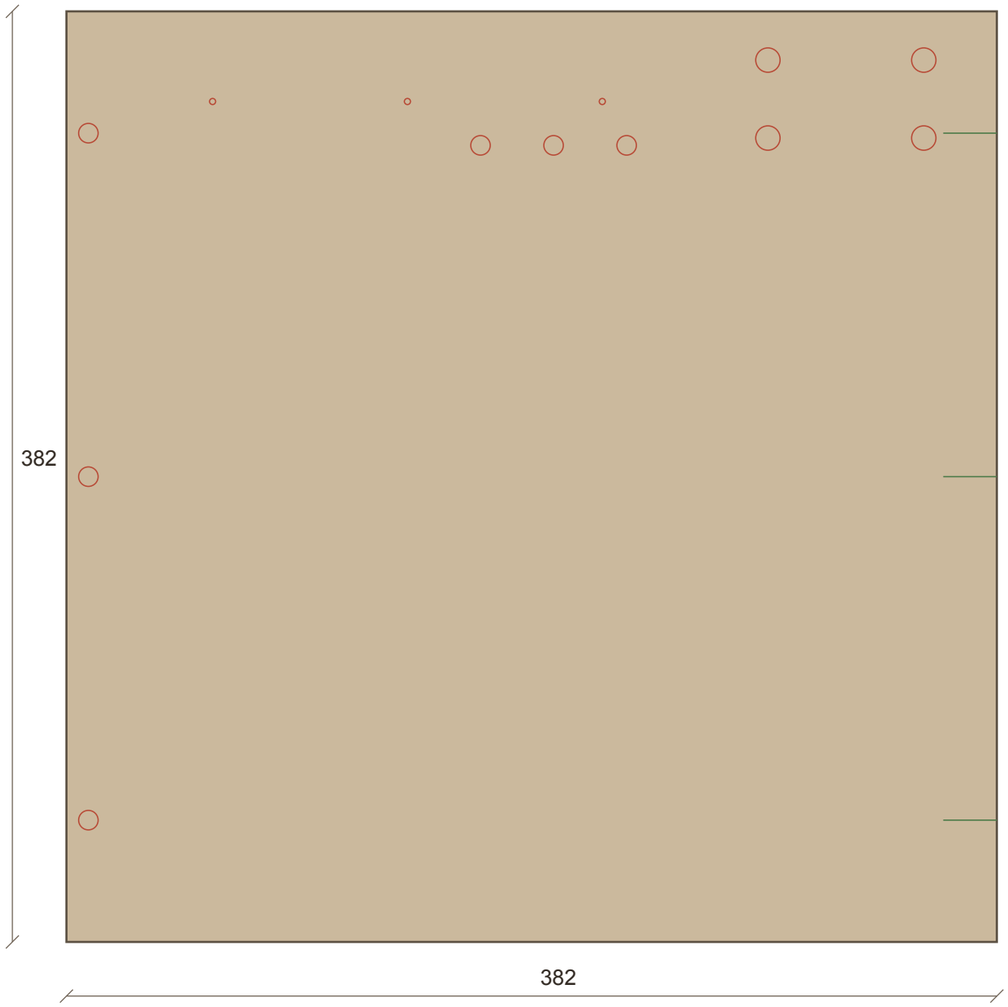

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0539 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0540 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0541 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0542 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0543 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0544 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0545 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0546 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0547 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0548 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0549 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0550 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0551 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0552 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0553 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0554 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02T2-02 / M3 / példány 4

Készméret 414×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

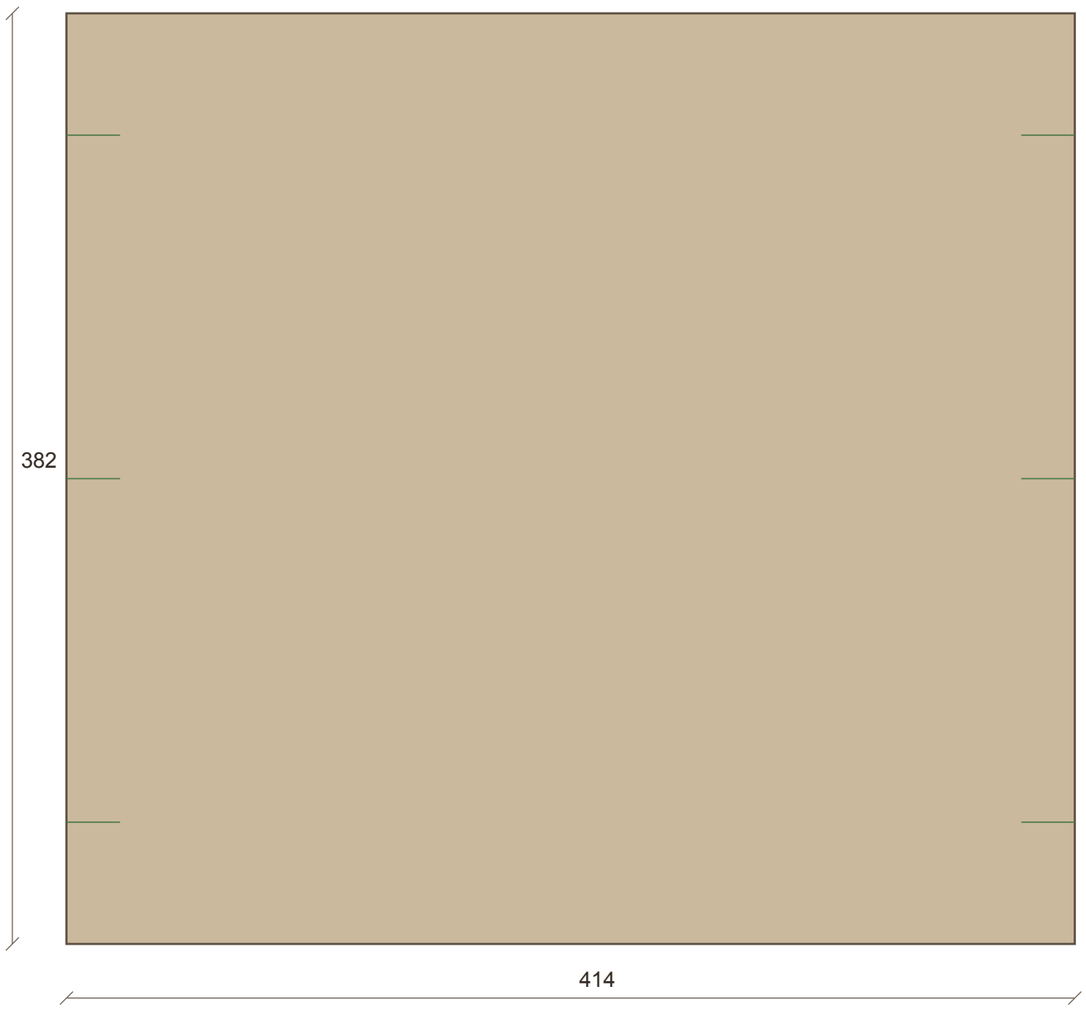

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0555 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0556 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0557 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0558 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0559 | 414.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0560 | 414.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02F2-02 / M3 / példány 4

Készméret 447×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

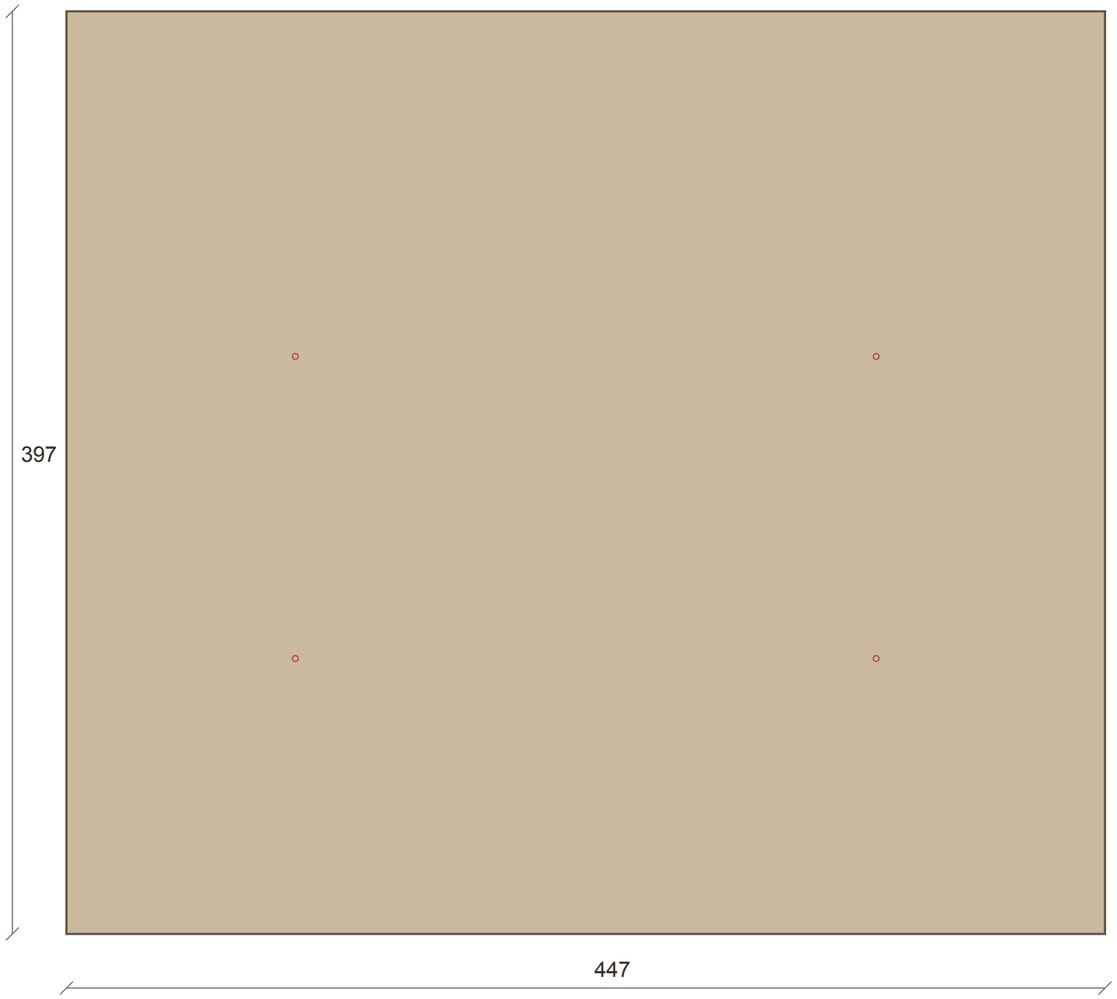

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0620 | 348.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0622 | 348.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0624 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0626 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02H2-02 / M3 / példány 4

Készméret 412×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

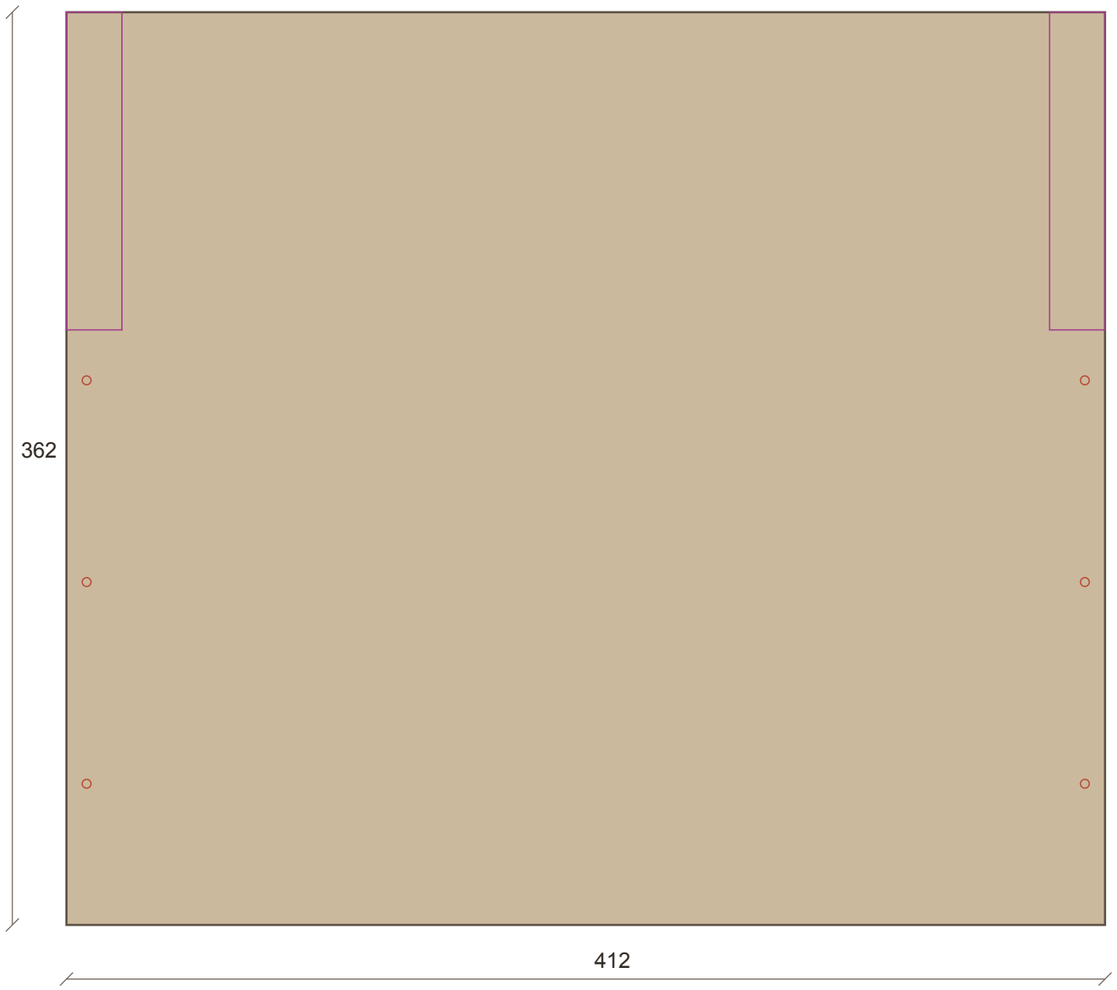

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0561 | 404.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0562 | 404.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0563 | 404.00 | 216.00 | A | 3.5×8
R16H0564 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0565 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0566 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-07 / M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0567 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0568 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0569 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0570 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0571 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0572 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-08 / M3 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0573 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0574 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0575 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0576 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0577 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0578 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-03 / M3 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 414×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0579 | 414.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0580 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0581 | 414.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0582 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0583 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0584 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

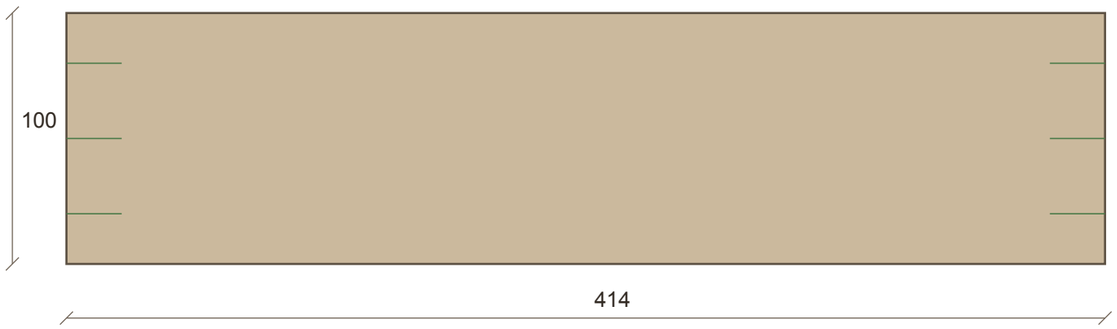

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D3-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

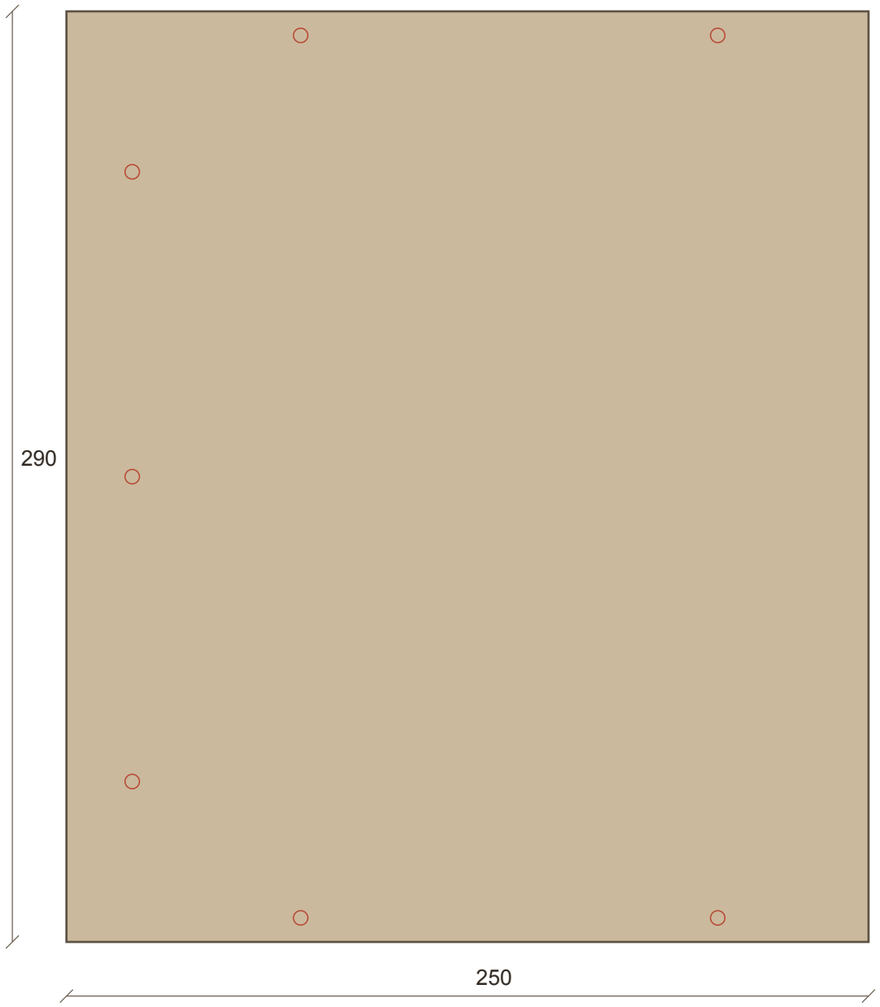

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0591 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15
R16H0593 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15
R16H0595 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15
R16H0597 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0599 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0601 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15
R16H0603 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D3-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

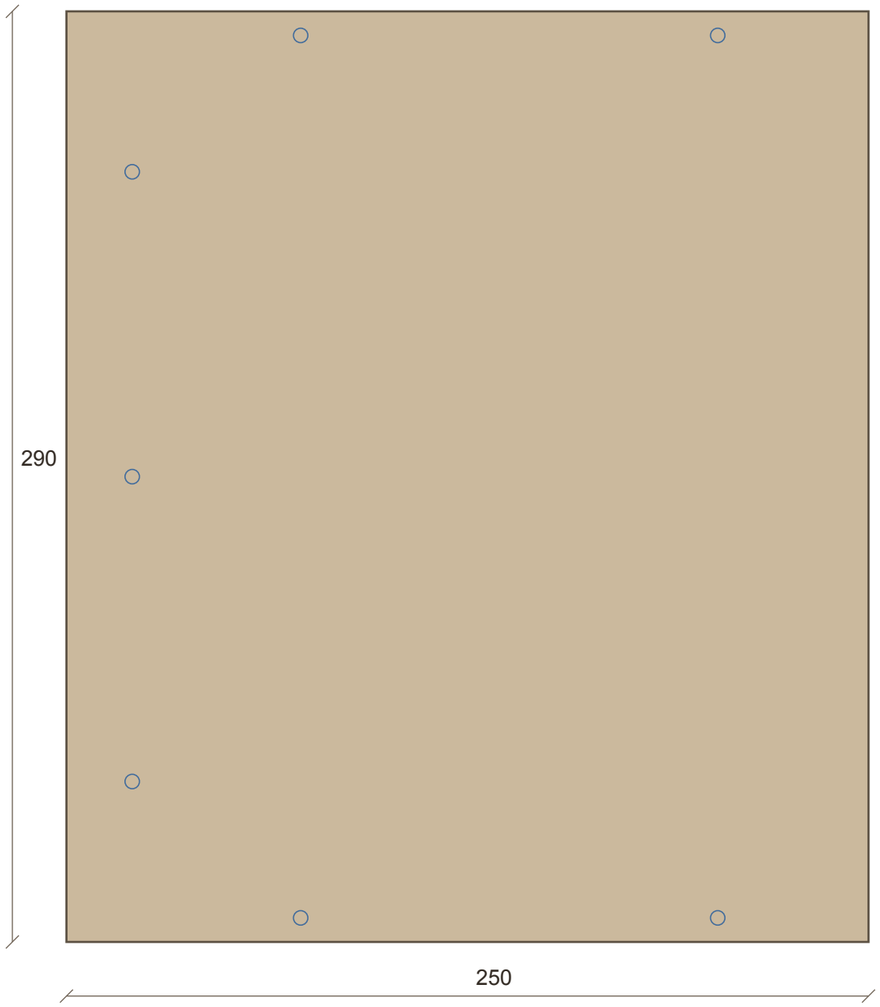

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0605 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15
R16H0607 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15
R16H0609 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15
R16H0611 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0613 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0615 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15
R16H0617 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D3-B / Fiók fenék

Készméret 372×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0592 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0594 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0596 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0606 | 372.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0608 | 372.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0610 | 372.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D3-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

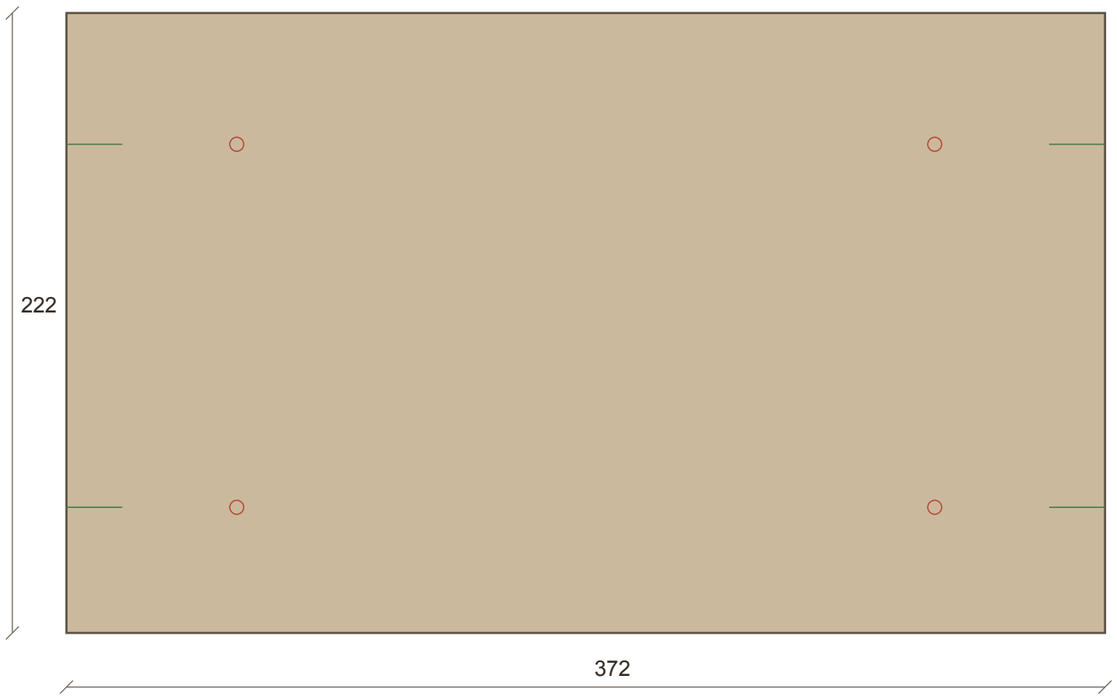

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0598 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0600 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0612 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0614 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0619 | 311.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0621 | 311.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0623 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0625 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D3-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0602 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0604 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0616 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0618 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-07 / M4 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

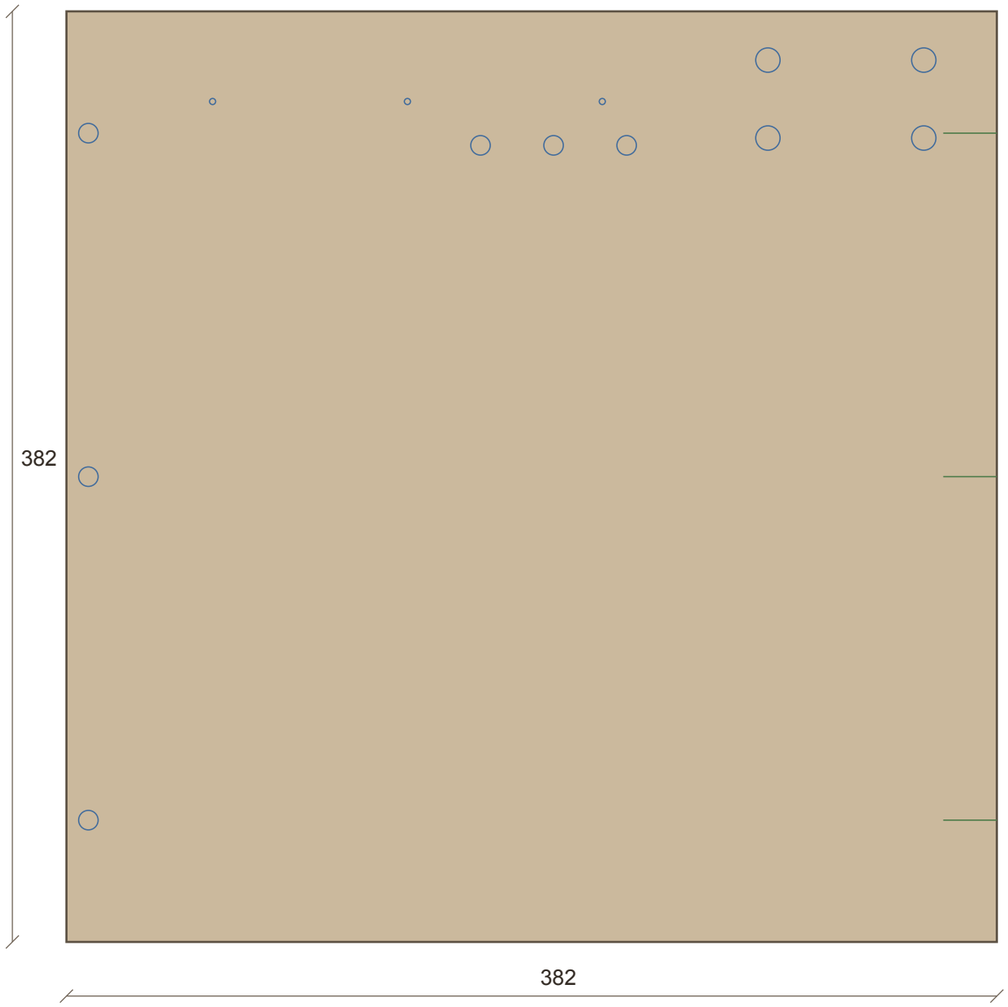

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0627 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0628 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0629 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0630 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0631 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0632 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0633 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0634 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0635 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0636 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0637 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0638 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0639 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0640 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0641 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0642 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-08 / M4 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

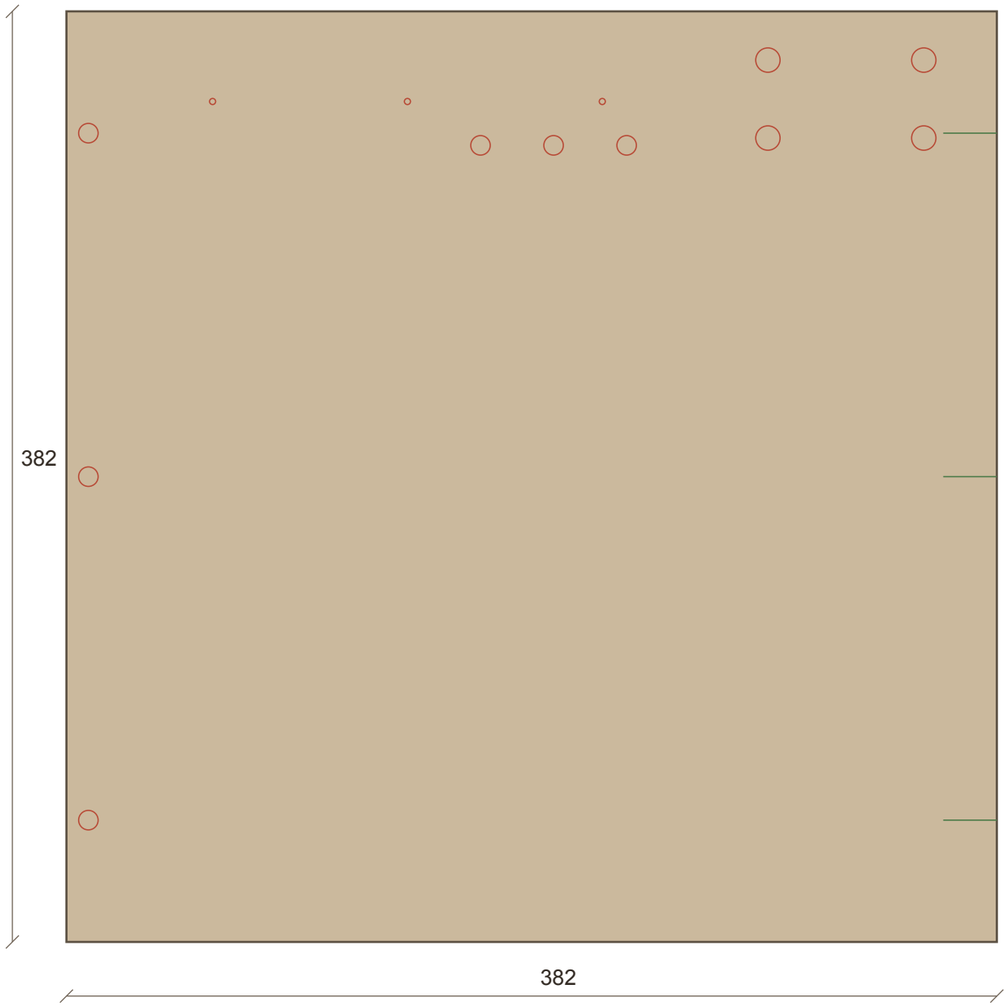

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0643 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0644 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0645 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0646 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0647 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0648 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0649 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0650 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0651 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0652 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0653 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0654 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0655 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0656 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0657 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0658 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02T2-03 / M4 / példány 4

Készméret 1044×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0659 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0660 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0661 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0662 | 1044.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0663 | 1044.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0664 | 1044.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

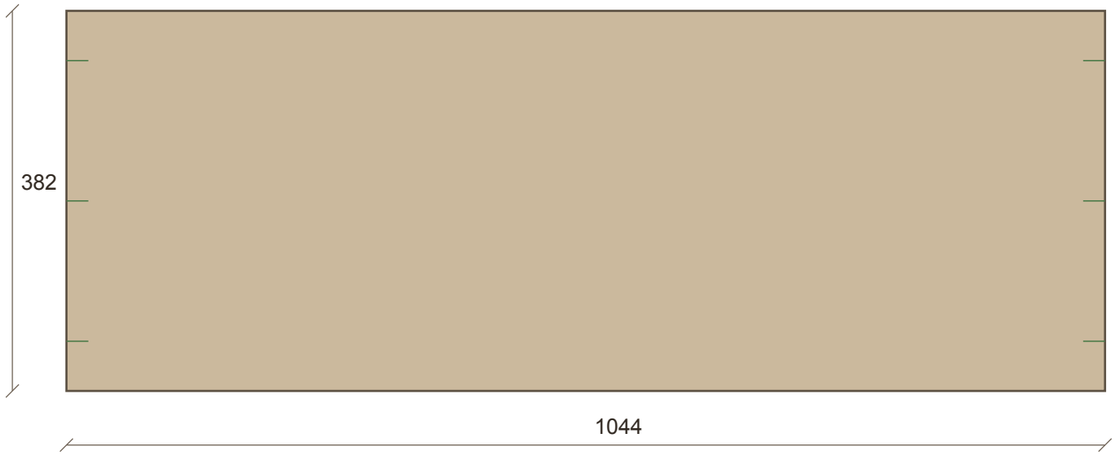

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02F2-03 / M4 / példány 4

Készméret 1077×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0724 | 978.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0726 | 978.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0728 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0730 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02H2-03 / M4 / példány 4

Készméret 1042×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0665 | 1034.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0666 | 1034.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0667 | 1034.00 | 216.00 | A | 3.5×8
R16H0668 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8
R16H0669 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8
R16H0670 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

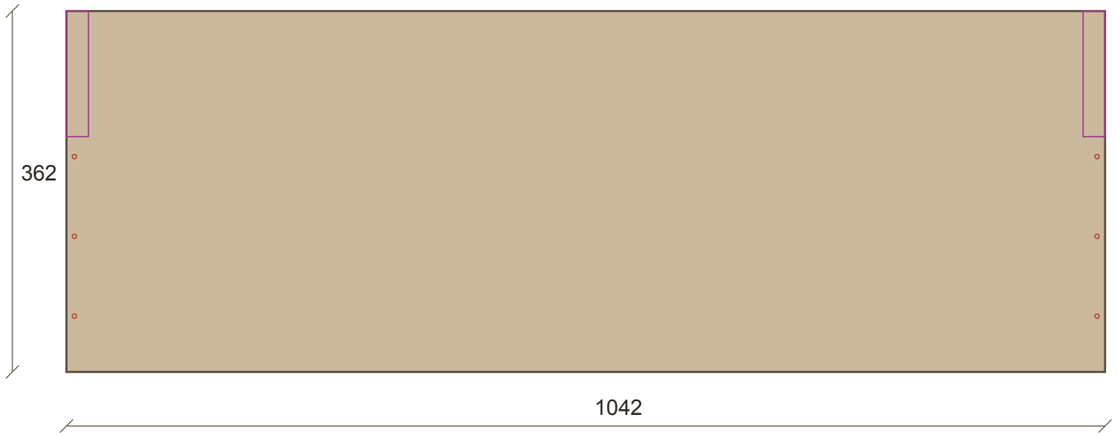

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-09 / M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×408×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

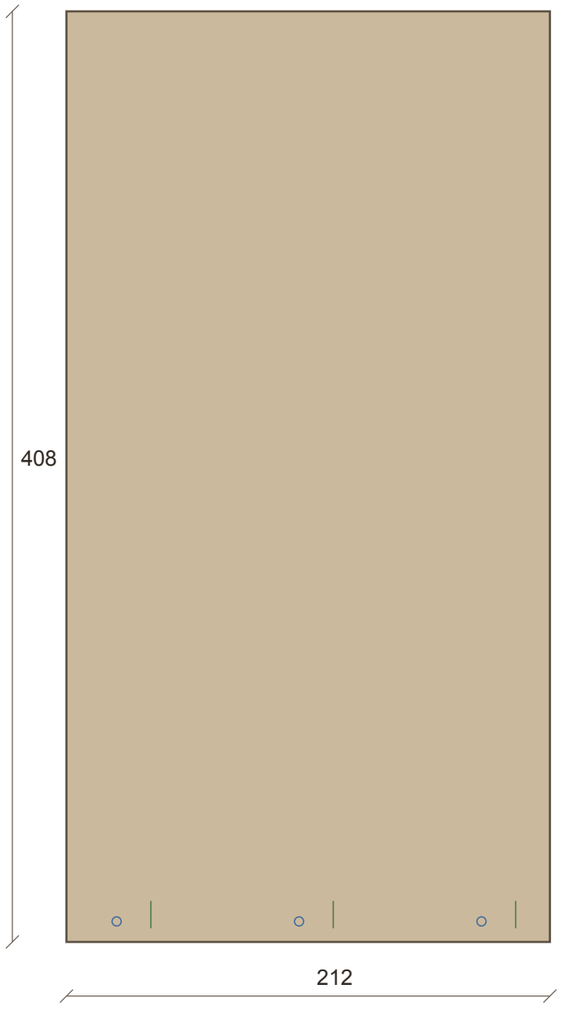

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0671 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0672 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0673 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0674 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0675 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0676 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-10 / M4 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×408×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

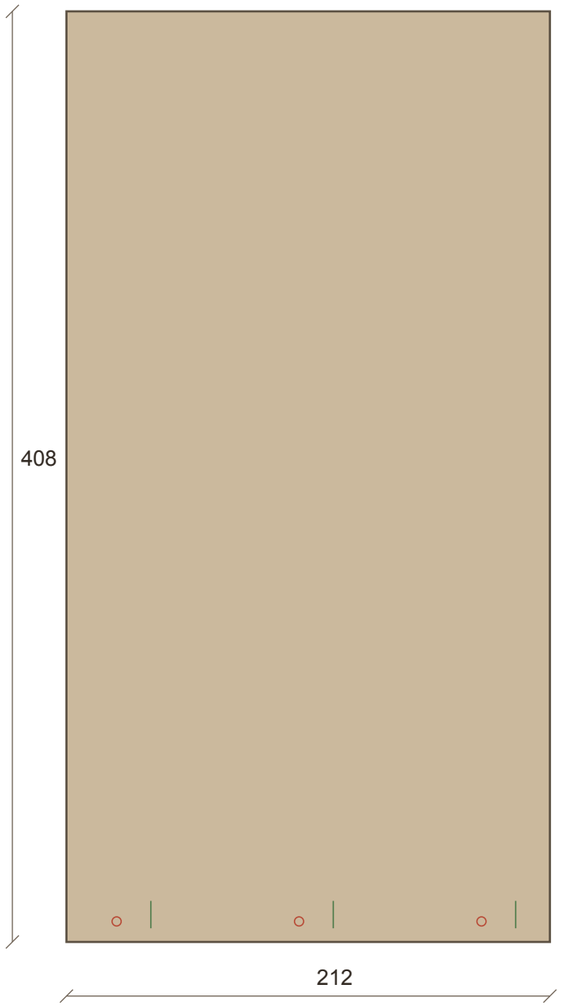

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0677 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0678 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0679 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0680 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0681 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0682 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-04 / M4 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 1044×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0683 | 1044.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0684 | 1044.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0685 | 1044.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0686 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0687 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0688 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

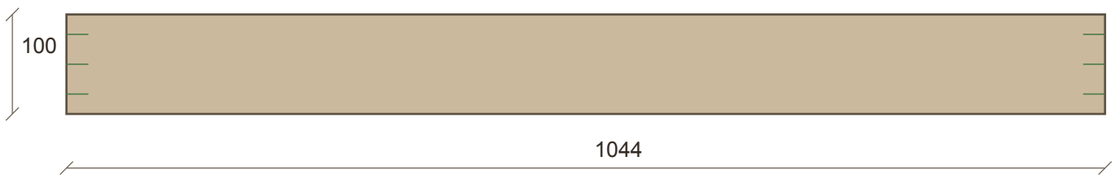

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D4-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

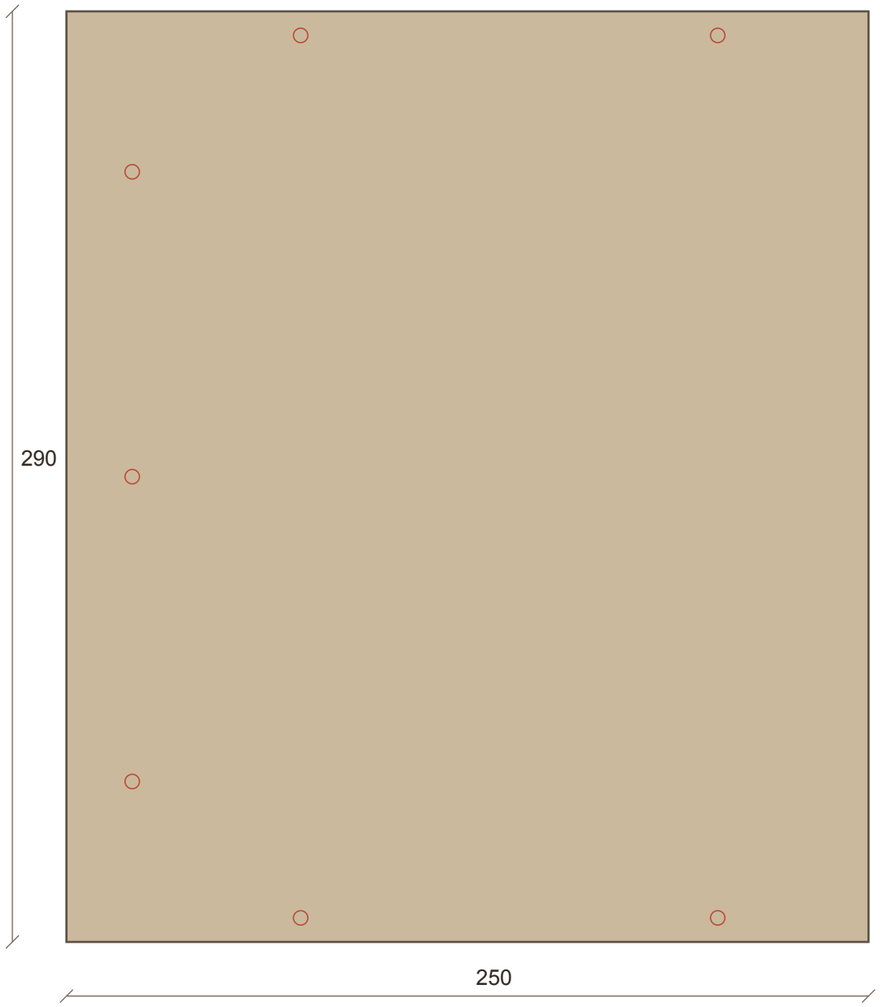

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0695 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15
R16H0697 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15
R16H0699 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15
R16H0701 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0703 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0705 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15
R16H0707 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D4-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

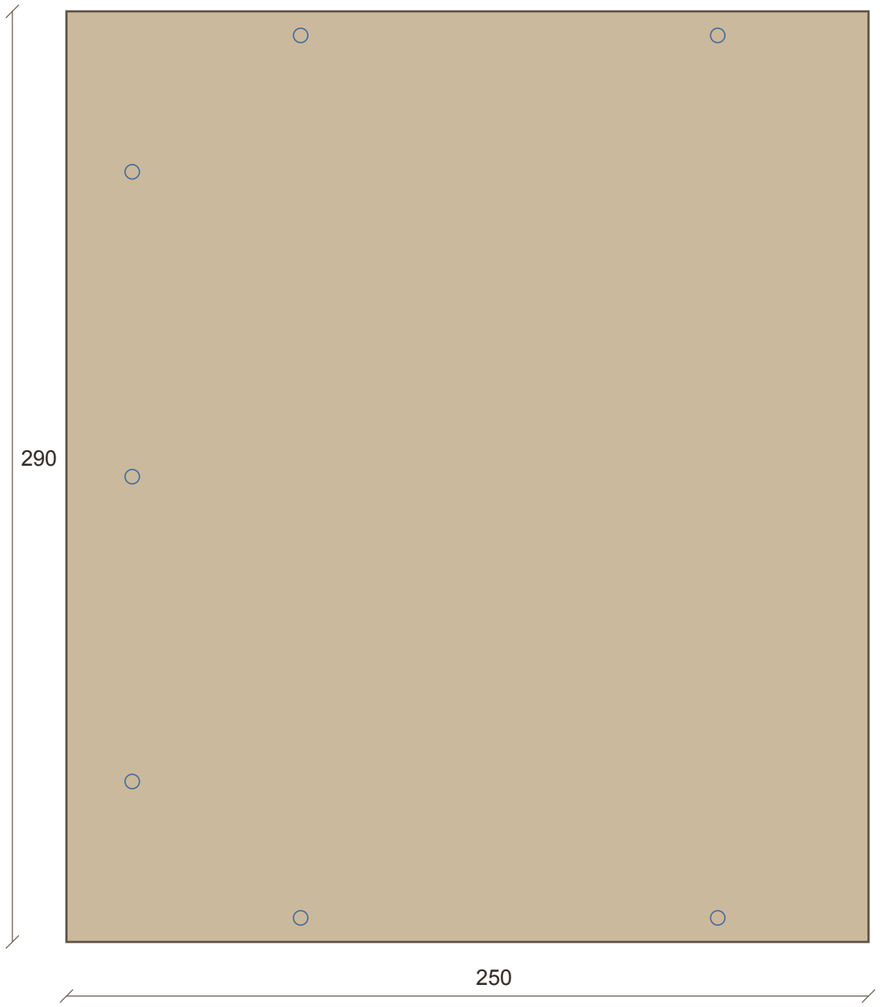

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0709 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15
R16H0711 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15
R16H0713 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15
R16H0715 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0717 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15
R16H0719 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15
R16H0721 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D4-B / Fiók fenék

Készméret 1002×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0696 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0698 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0700 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0710 | 1002.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0712 | 1002.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0714 | 1002.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

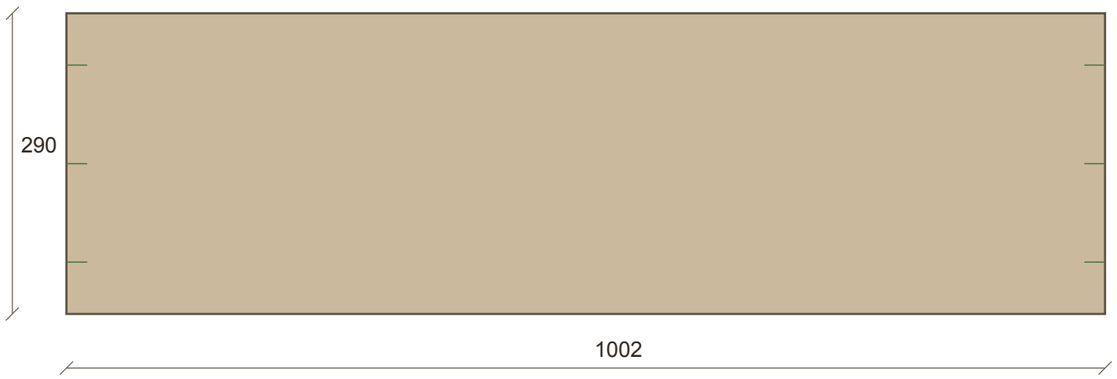

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D4-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 1002×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0702 | 1002.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0704 | 1002.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0716 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0718 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0723 | 941.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0725 | 941.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0727 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0729 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

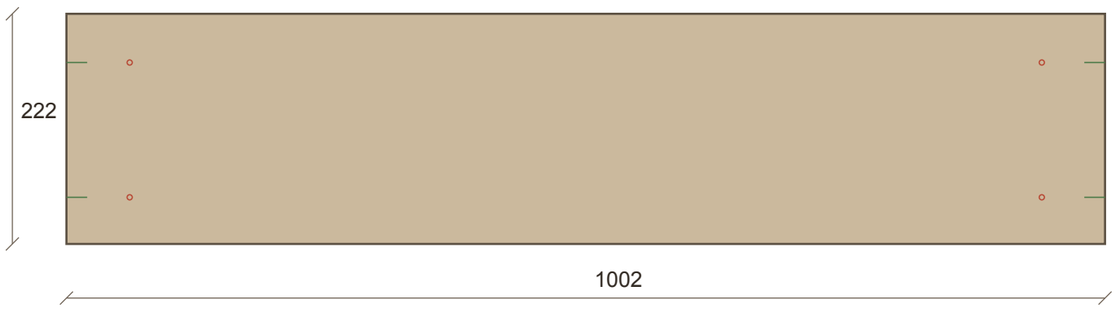

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D4-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 1002×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer


Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0706 | 1002.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0708 | 1002.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0720 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0722 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

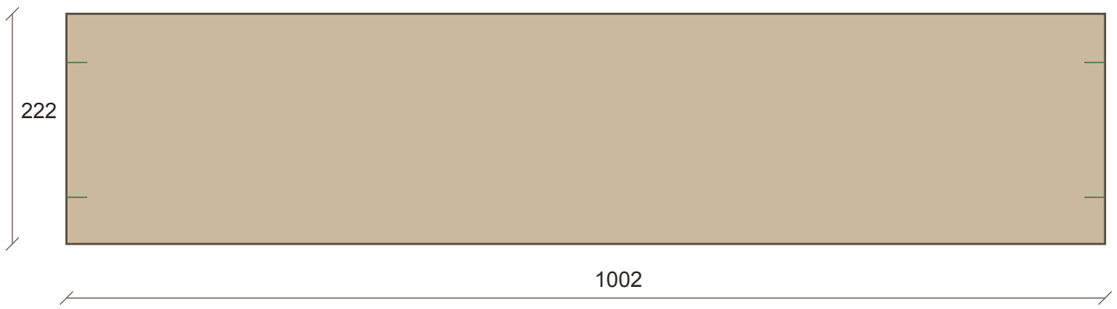

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-09 / M5 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

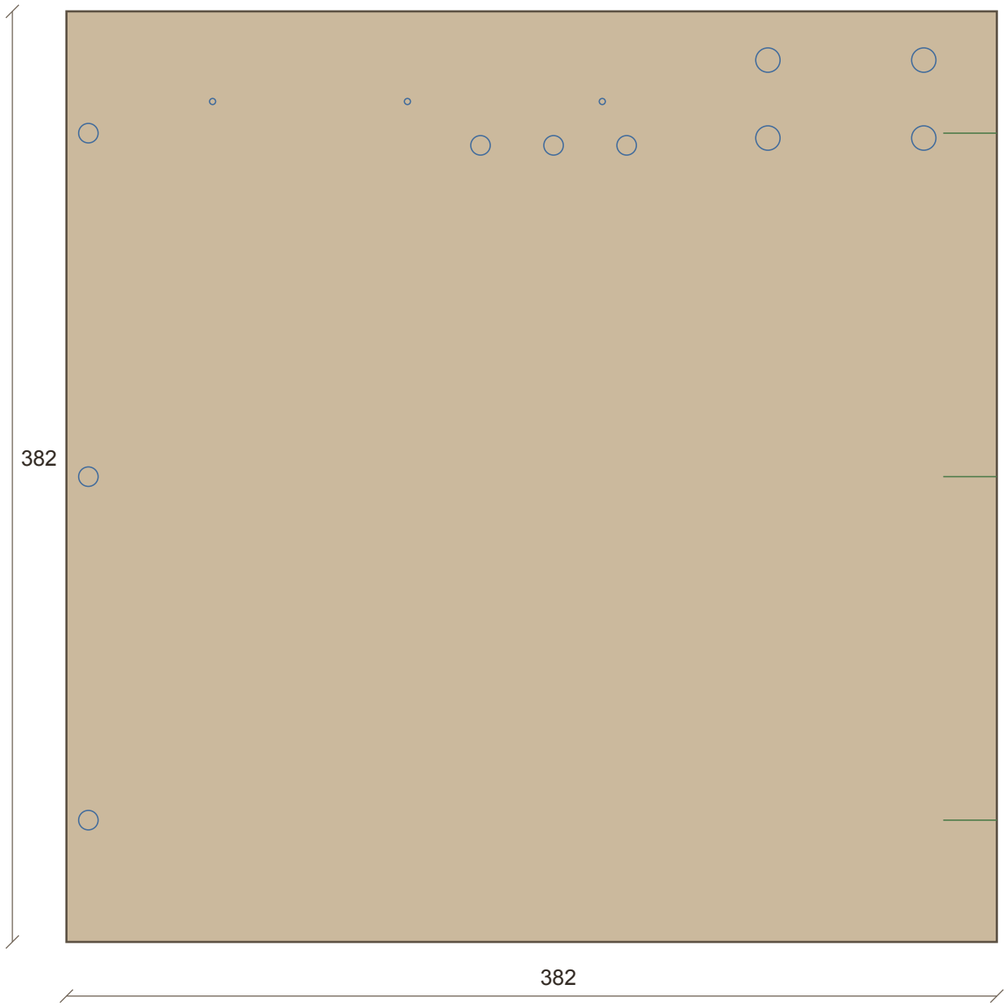

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0731 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0732 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0733 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0734 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0735 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0736 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0737 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0738 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0739 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0740 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0741 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0742 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0743 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0744 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0745 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0746 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02S-10 / M5 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

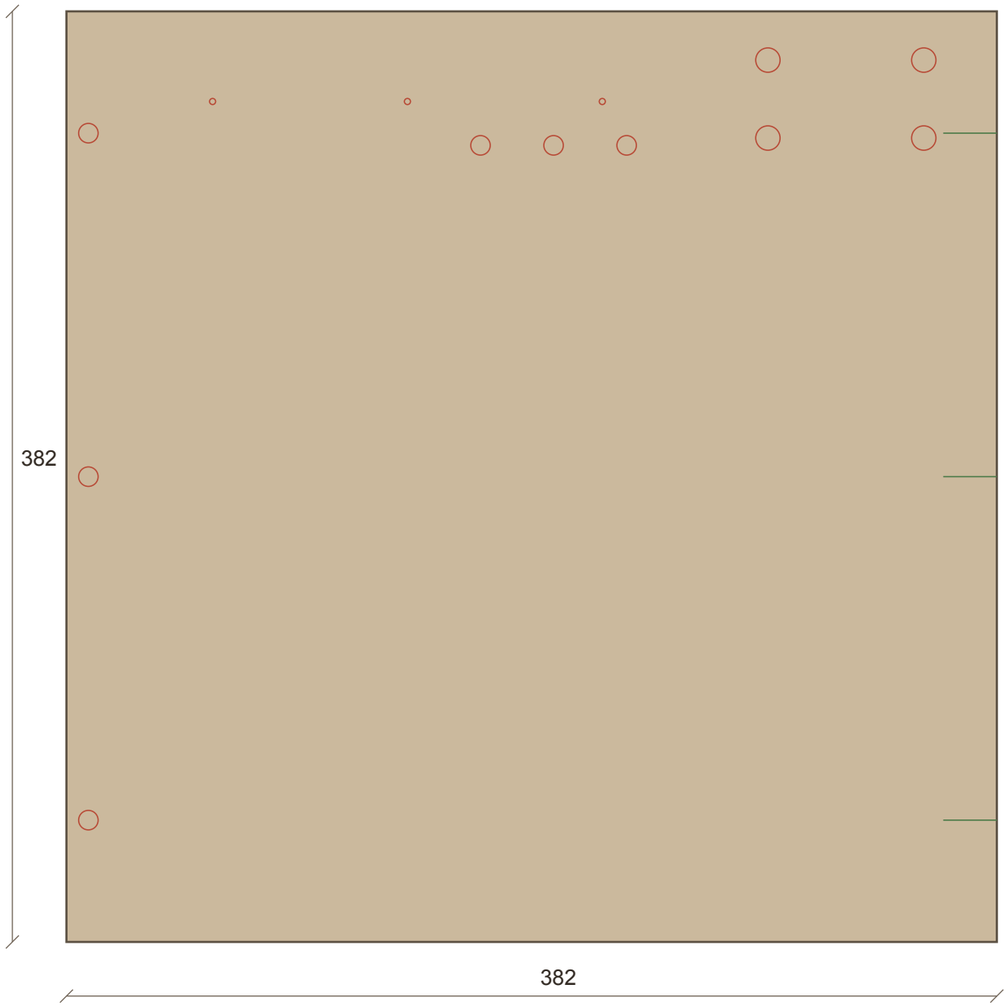

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0747 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0748 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0749 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0750 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0751 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0752 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0753 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0754 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0755 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0756 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0757 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0758 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0759 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0760 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0761 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0762 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02T2-04 / M5 / példány 4

Készméret 414×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

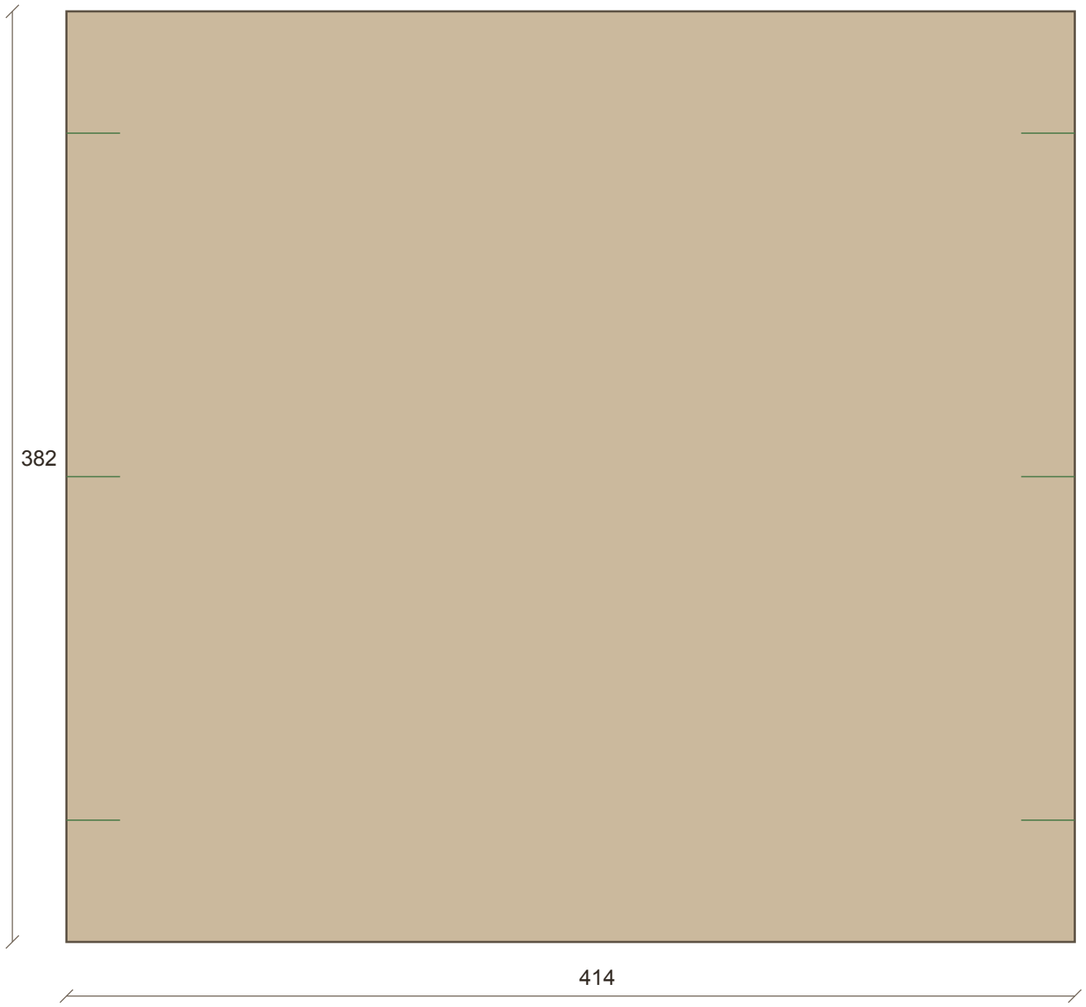

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0763 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0764 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0765 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0766 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0767 | 414.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0768 | 414.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02F2-04 / M5 / példány 4

Készméret 447×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

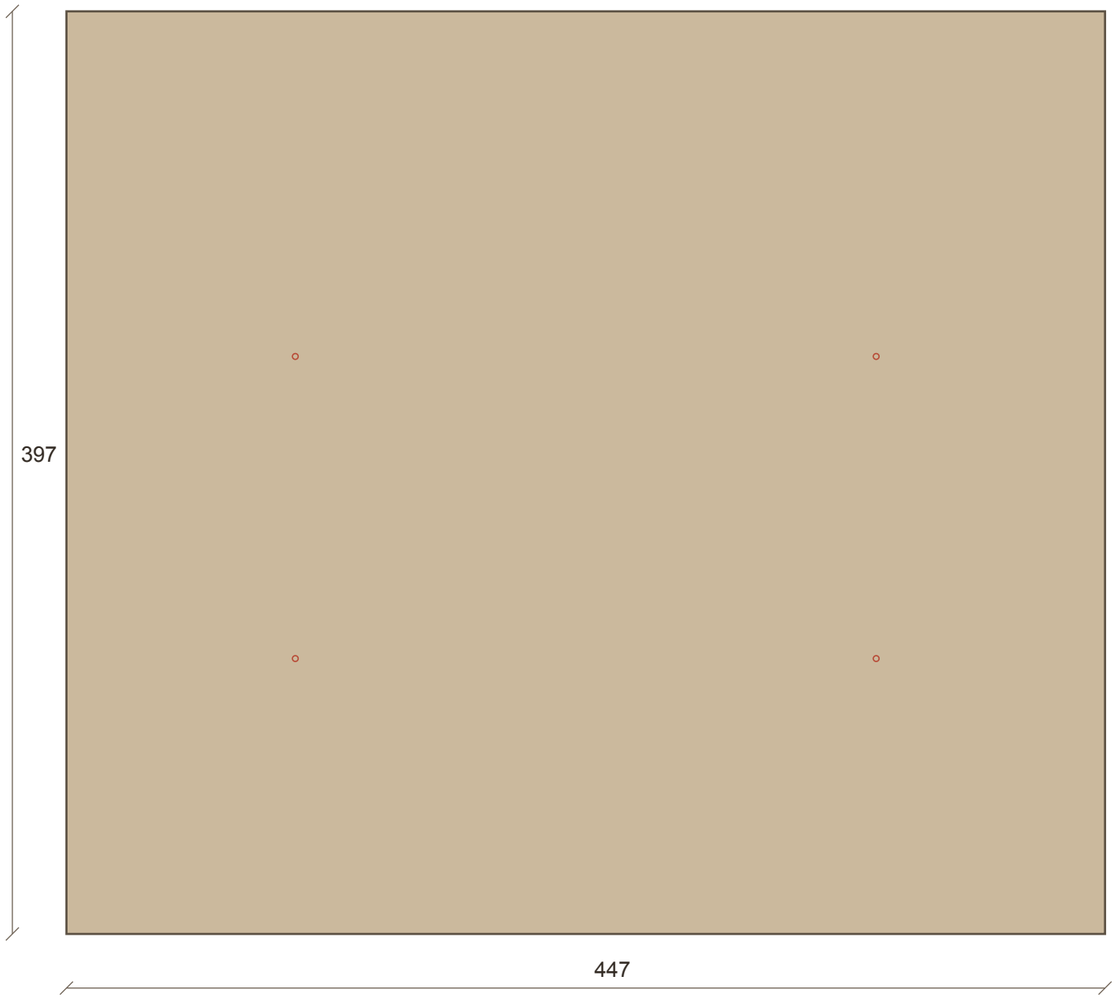

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0828 | 348.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0830 | 348.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0832 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0834 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI12-TV02H2-04 / M5 / példány 4

Készméret 412×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

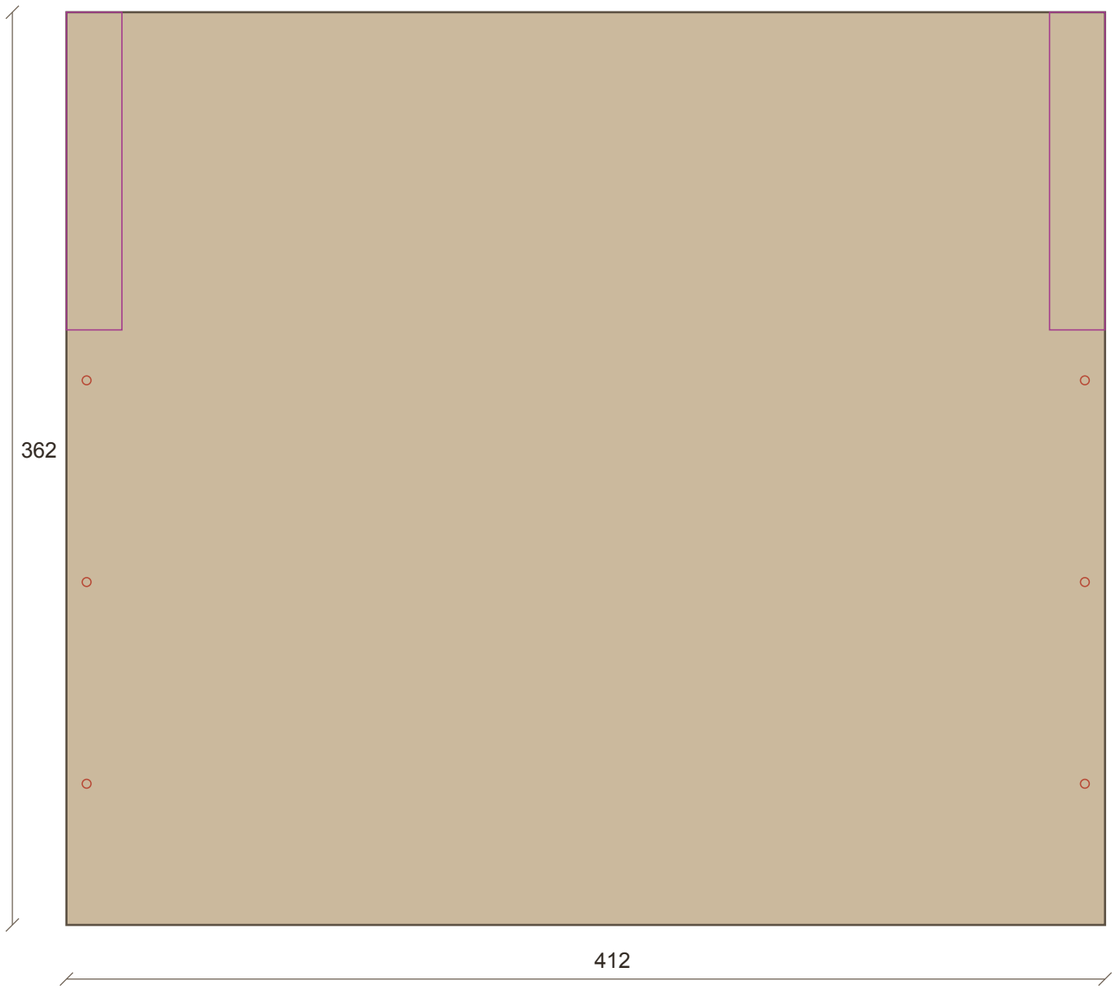

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0769 | 404.00 | 56.00 | A | 3.5×8

R16H0770 | 404.00 | 136.00 | A | 3.5×8

R16H0771 | 404.00 | 216.00 | A | 3.5×8

R16H0772 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8

R16H0773 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8

R16H0774 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-11 / M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0775 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0776 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0777 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0778 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0779 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0780 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-BAT-12 / M5 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0781 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0782 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0783 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0784 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0785 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0786 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.


A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI14-RAIL-05 / M5 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 414×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0787 | 414.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0788 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0789 | 414.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0790 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0791 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22
R16H0792 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

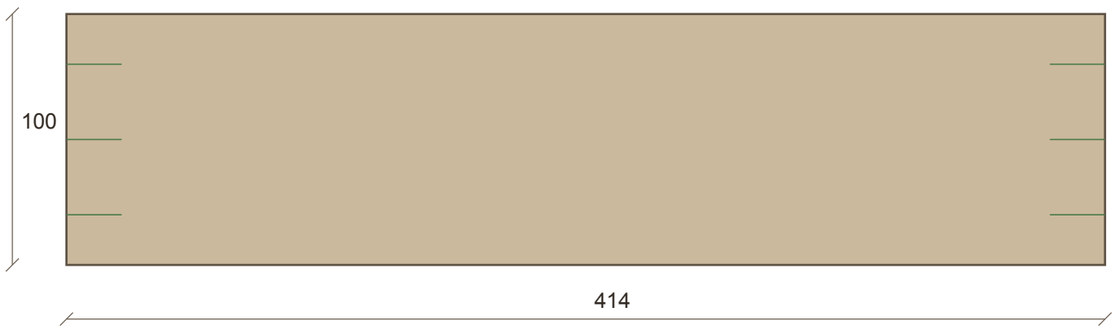

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D5-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

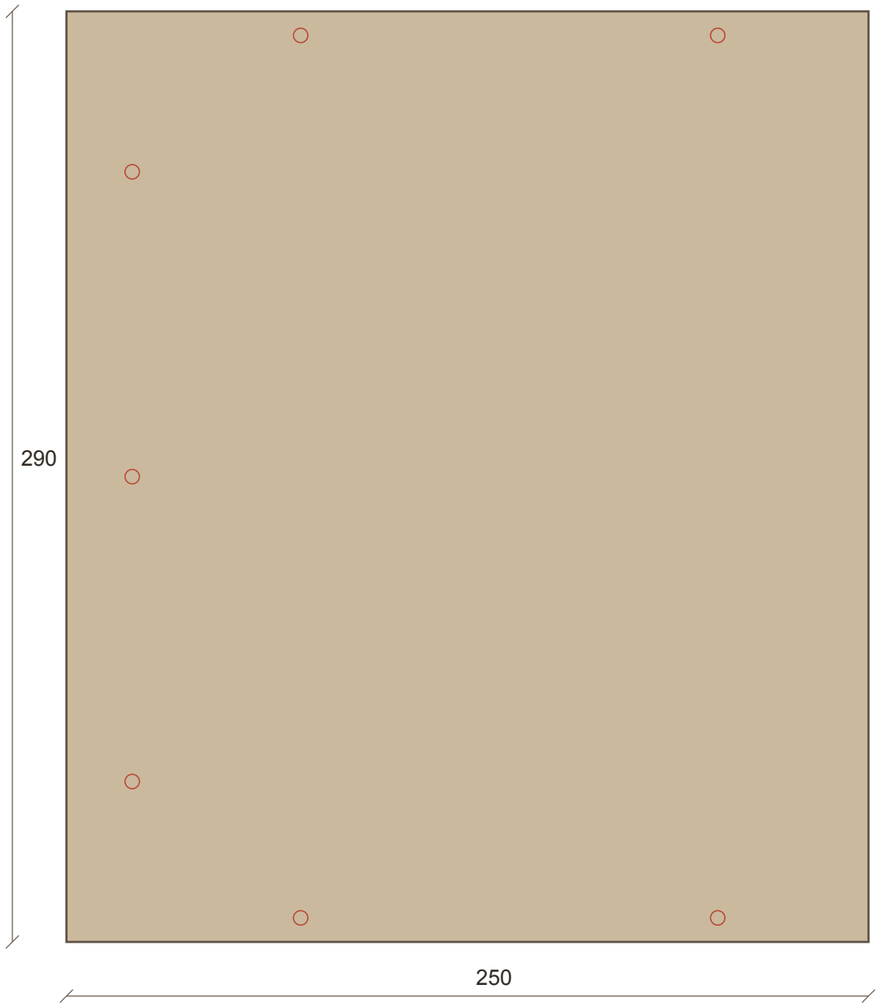

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0799 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15
R16H0801 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15
R16H0803 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15
R16H0805 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0807 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0809 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15
R16H0811 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D5-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

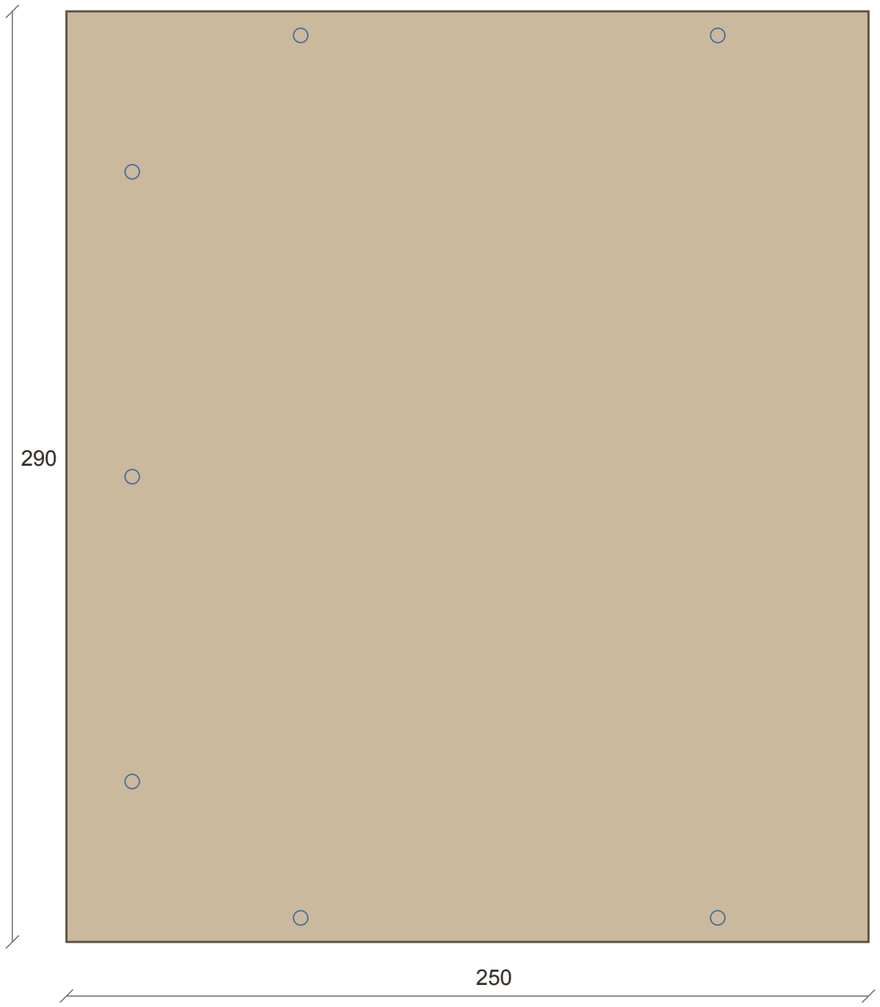

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0813 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15

R16H0815 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15

R16H0817 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15

R16H0819 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0821 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0823 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15

R16H0825 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D5-B / Fiók fenék

Készméret 372×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0800 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0802 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0804 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0814 | 372.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0816 | 372.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0818 | 372.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D5-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

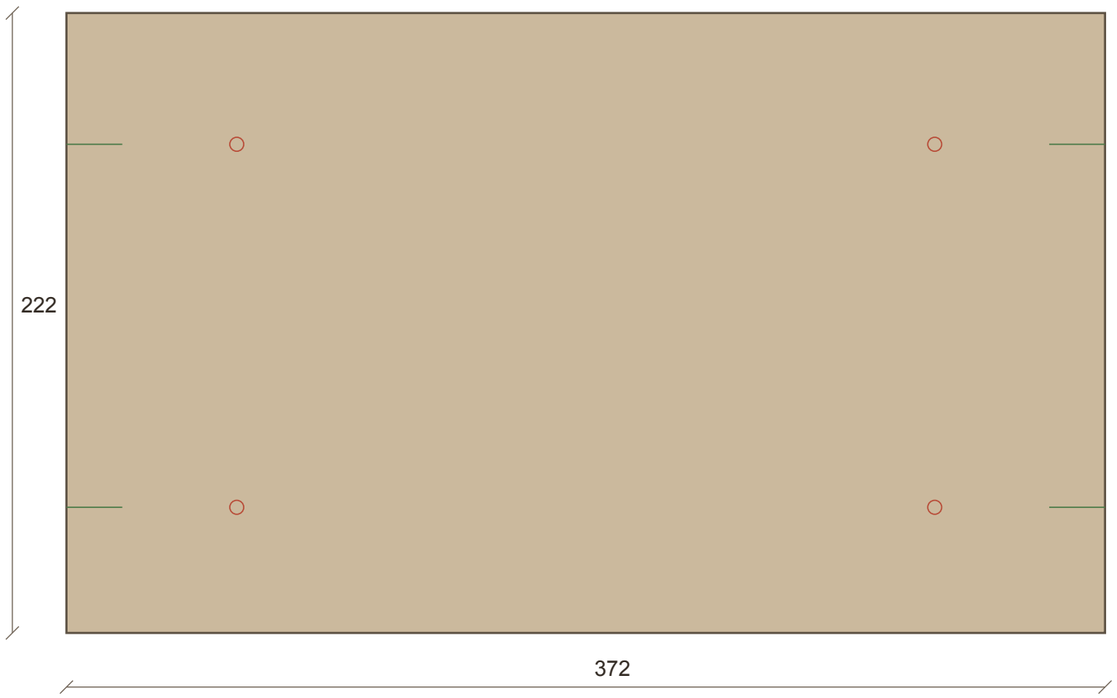

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0806 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0808 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0820 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0822 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0827 | 311.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0829 | 311.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0831 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0833 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D5-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0810 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0812 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0824 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0826 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-TV02-S-01 / M6 / bal oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

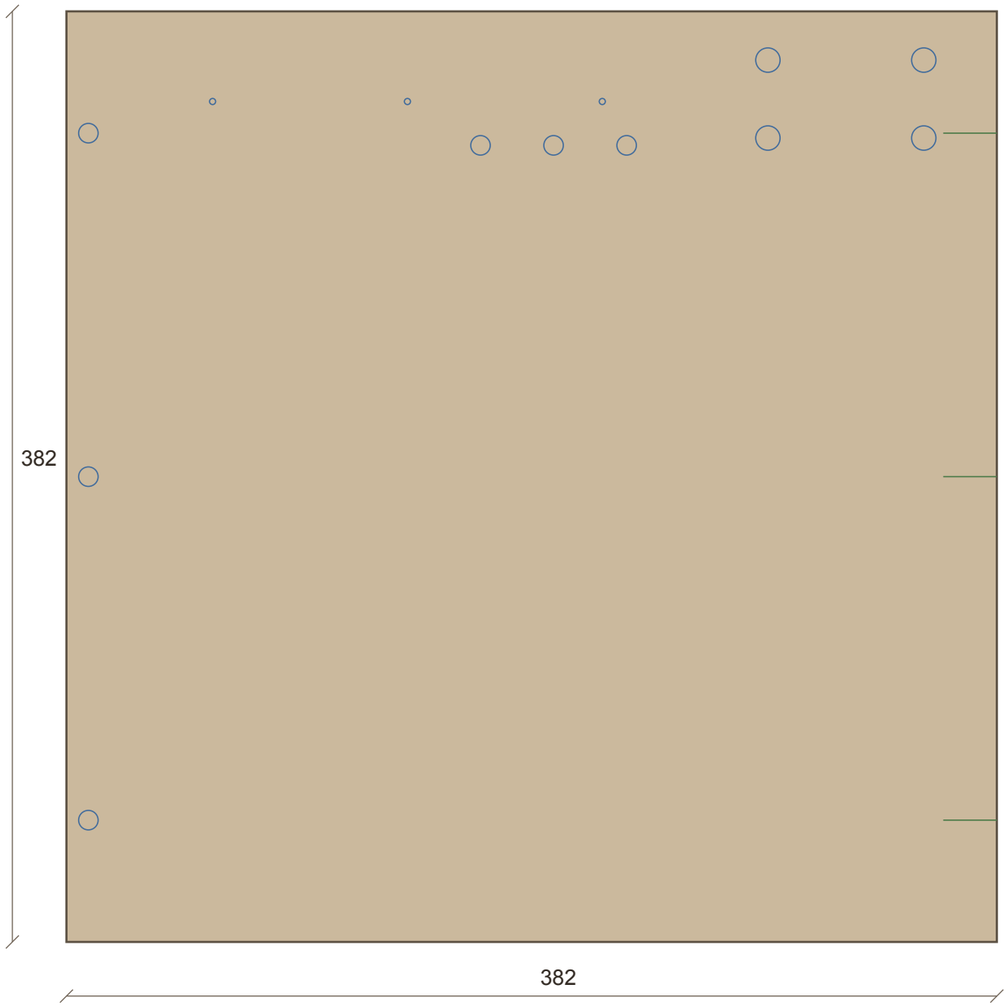

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0835 | 9.00 | 50.00 | B | 8×12
R16H0836 | 9.00 | 191.00 | B | 8×12
R16H0837 | 9.00 | 332.00 | B | 8×12
R16H0838 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0839 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0840 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0841 | 60.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0842 | 140.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0843 | 220.00 | 345.00 | B | 2.5×12
R16H0844 | 170.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0845 | 200.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0846 | 230.00 | 327.00 | B | 8×12
R16H0847 | 352.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0848 | 288.00 | 330.00 | B | 10×12
R16H0849 | 352.00 | 362.00 | B | 10×12
R16H0850 | 288.00 | 362.00 | B | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-TV02-S-02 / M6 / jobb oldallap

Készméret 382×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

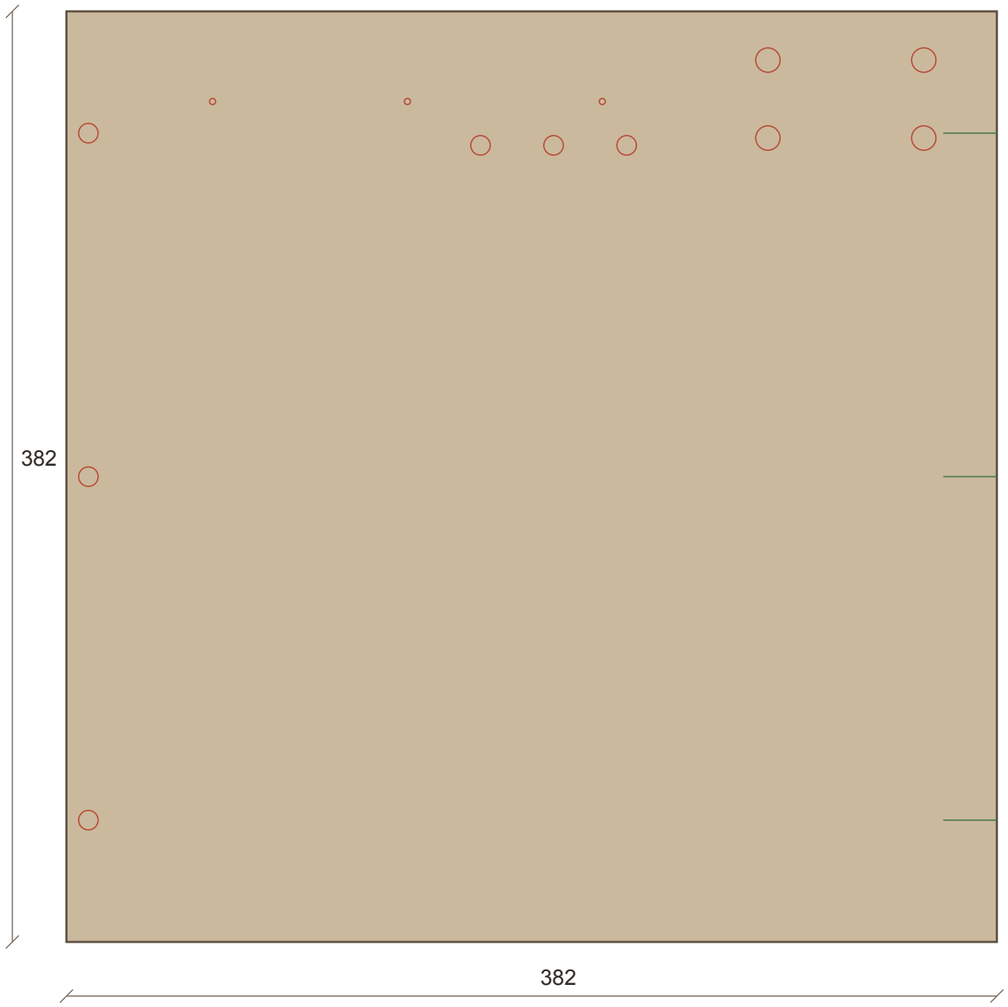

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0851 | 9.00 | 50.00 | A | 8×12
R16H0852 | 9.00 | 191.00 | A | 8×12
R16H0853 | 9.00 | 332.00 | A | 8×12
R16H0854 | 382.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0855 | 382.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0856 | 382.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22
R16H0857 | 60.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0858 | 140.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0859 | 220.00 | 345.00 | A | 2.5×12
R16H0860 | 170.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0861 | 200.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0862 | 230.00 | 327.00 | A | 8×12
R16H0863 | 352.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0864 | 288.00 | 330.00 | A | 10×12
R16H0865 | 352.00 | 362.00 | A | 10×12
R16H0866 | 288.00 | 362.00 | A | 10×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-BOTTOM-03 / M6 / példány 4

Készméret 414×382×18mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

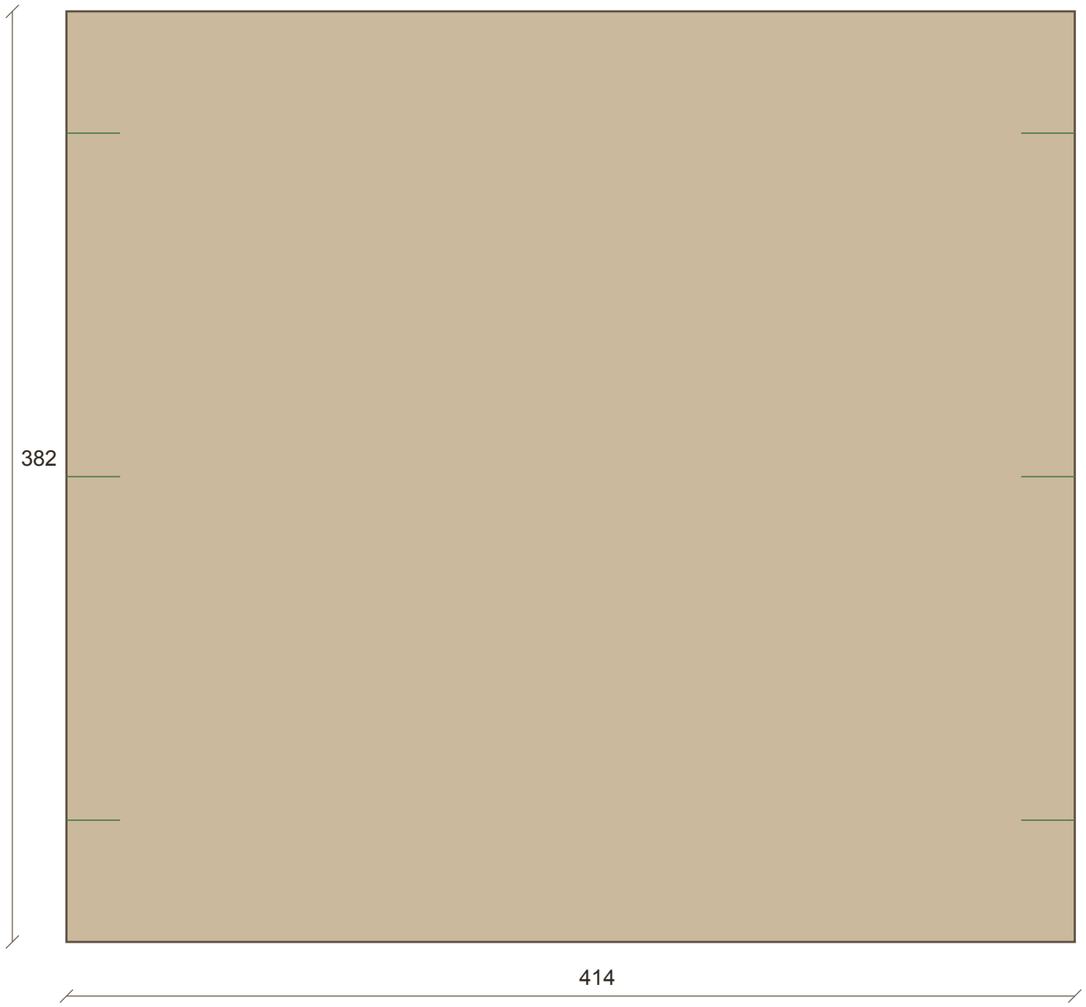

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0867 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0868 | 0.00 | 191.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0869 | 0.00 | 332.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0870 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0871 | 414.00 | 191.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0872 | 414.00 | 332.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-FRONT-04 / M6 / példány 4

Készméret 447×397×18mm / M01 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

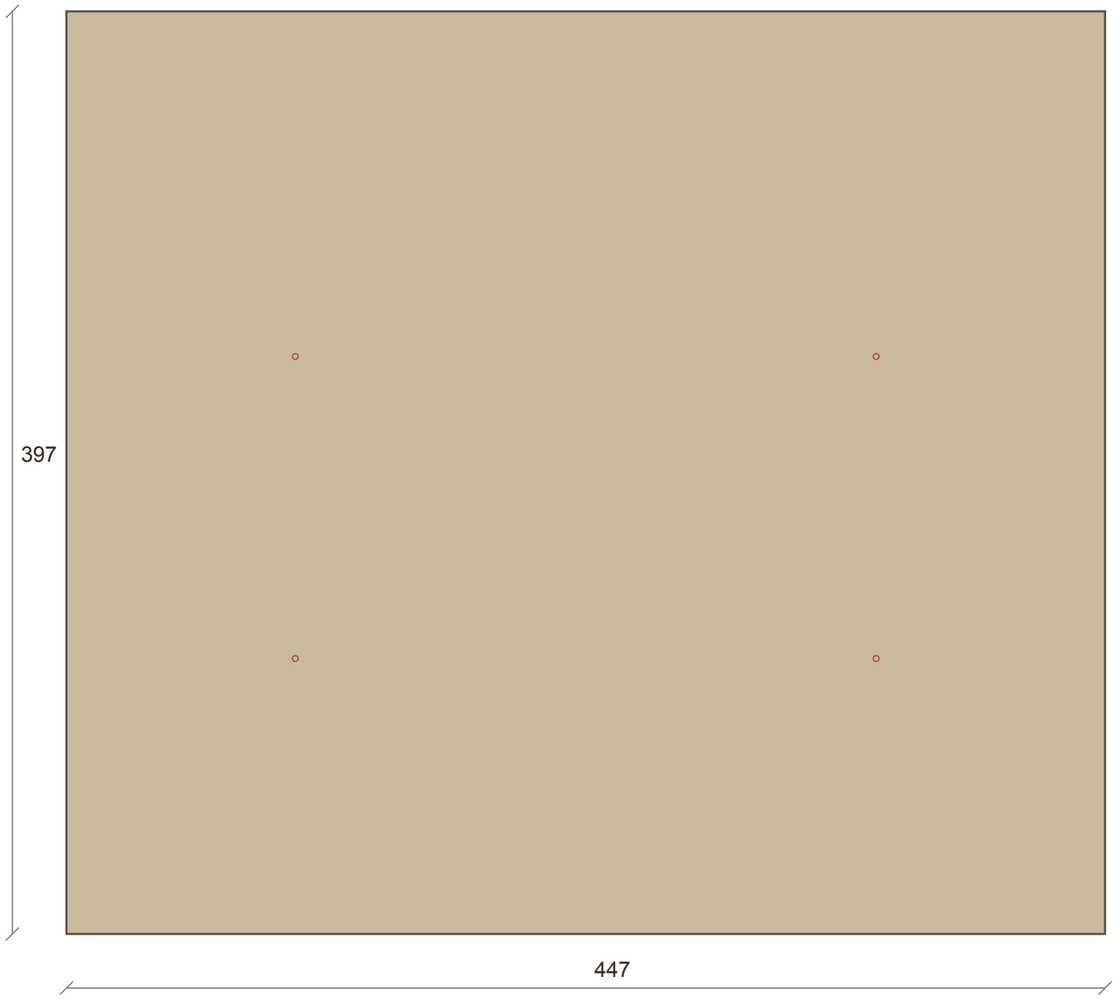

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0932 | 348.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0934 | 348.50 | 248.50 | A | 2.5×12

R16H0936 | 98.50 | 118.50 | A | 2.5×12

R16H0938 | 98.50 | 248.50 | A | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M01. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[1,1,1,1]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-BACK-05 / M6 / példány 4

Készméret 412×362×8mm / M03 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

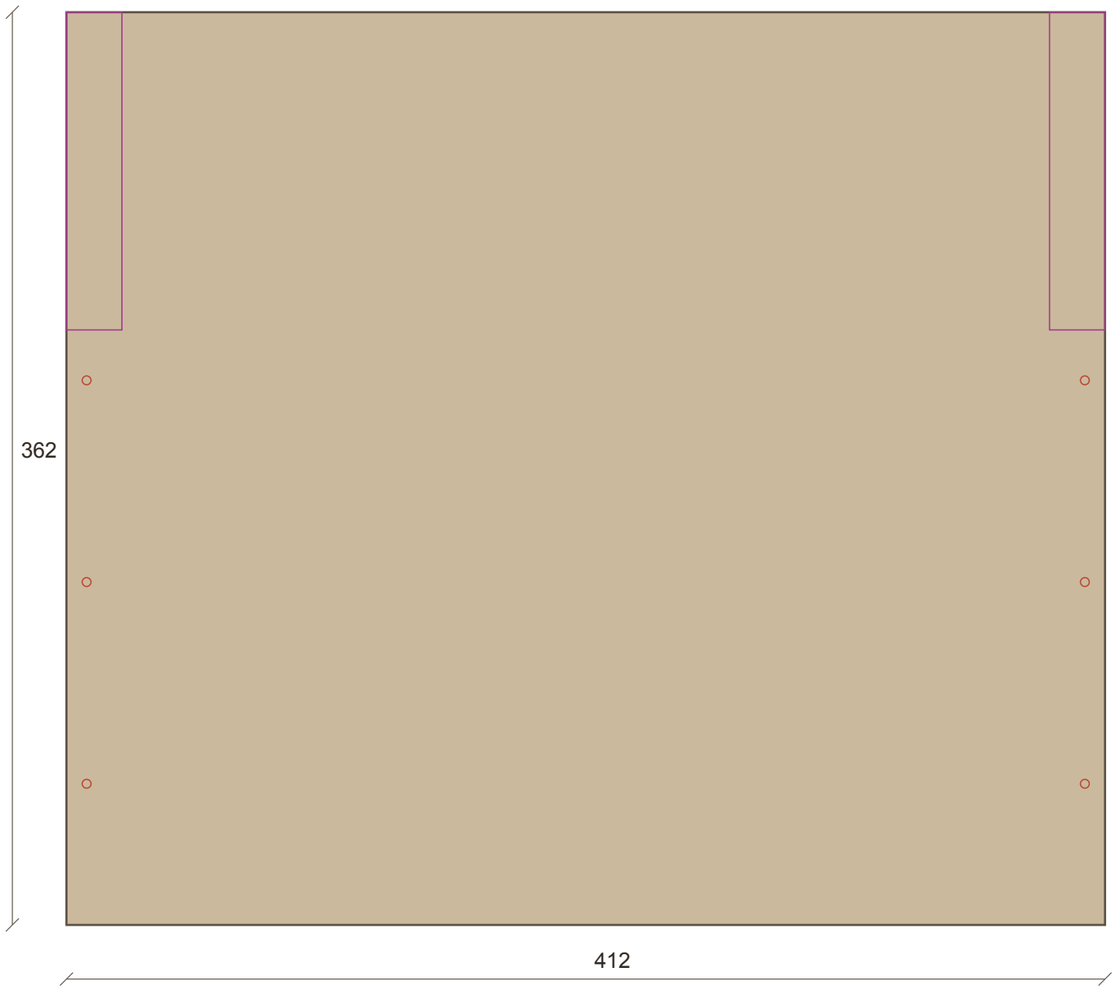

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0873 | 404.00 | 56.00 | A | 3.5×8

R16H0874 | 404.00 | 136.00 | A | 3.5×8

R16H0875 | 404.00 | 216.00 | A | 3.5×8

R16H0876 | 8.00 | 56.00 | A | 3.5×8

R16H0877 | 8.00 | 136.00 | A | 3.5×8

R16H0878 | 8.00 | 216.00 | A | 3.5×8

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M03. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-BAT-06 / M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0879 | 22.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0880 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0881 | 102.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0882 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0883 | 182.00 | 9.00 | B | 4×18

R16H0884 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-BAT-07 / M6 / Hátlaprögzítő bükk léc

Készméret 212×-222×18mm / BEECH18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0885 | 22.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0886 | 37.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0887 | 102.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0888 | 117.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

R16H0889 | 182.00 | 9.00 | A | 4×18

R16H0890 | 197.00 | 18.00 | [0, -1, 0] | 2.5×12

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:BEECH18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-M6-RAIL-08 / M6 / Hátsó merevítő keresztléc

Készméret 414×100×18mm / PLY18 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0891 | 414.00 | 20.00 | [-1, 0, 0] | 8×22


R16H0892 | 414.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0893 | 414.00 | 80.00 | [-1, 0, 0] | 8×22

R16H0894 | 0.00 | 20.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0895 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 8×22

R16H0896 | 0.00 | 80.00 | [1, 0, 0] | 8×22

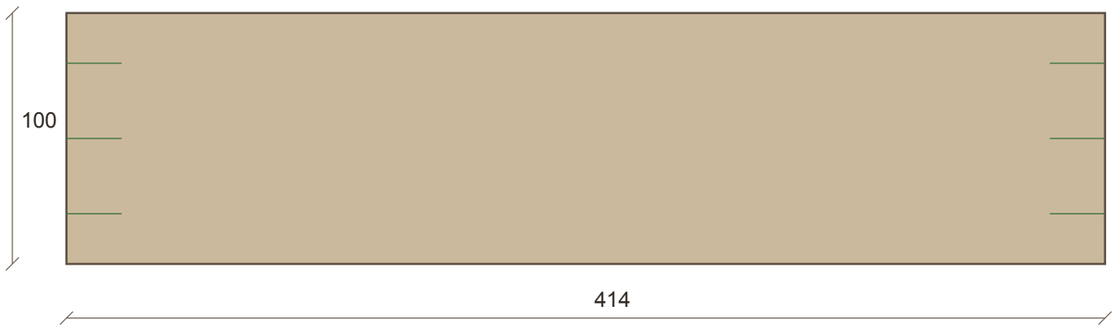

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:PLY18. Erekézet:egyszínű / mintázat egyeztetendő. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 új frontosztás; korábbi R15 program nem használható automatikusan.

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D6-L / Fiók bal oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

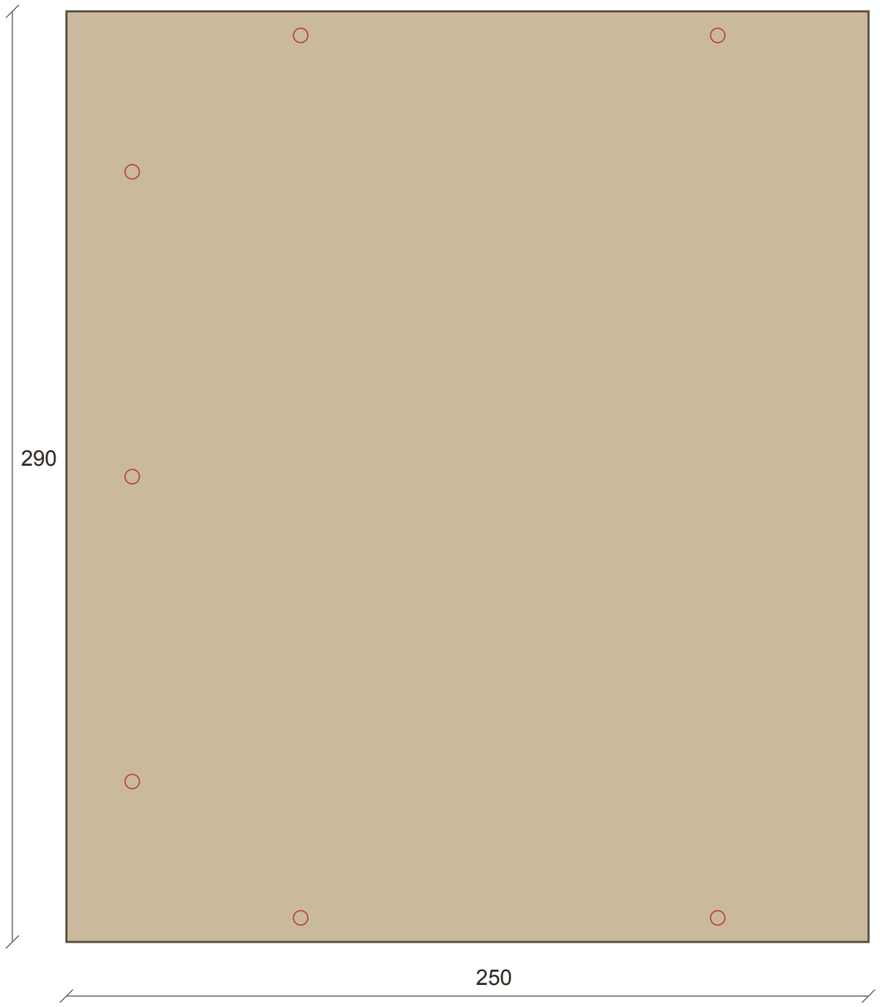

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0903 | 20.50 | 50.00 | A | 4.5×15
R16H0905 | 20.50 | 145.00 | A | 4.5×15
R16H0907 | 20.50 | 240.00 | A | 4.5×15
R16H0909 | 73.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0911 | 203.00 | 7.50 | A | 4.5×15
R16H0913 | 73.00 | 282.50 | A | 4.5×15
R16H0915 | 203.00 | 282.50 | A | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D6-R / Fiók jobb oldal

Készméret 250×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

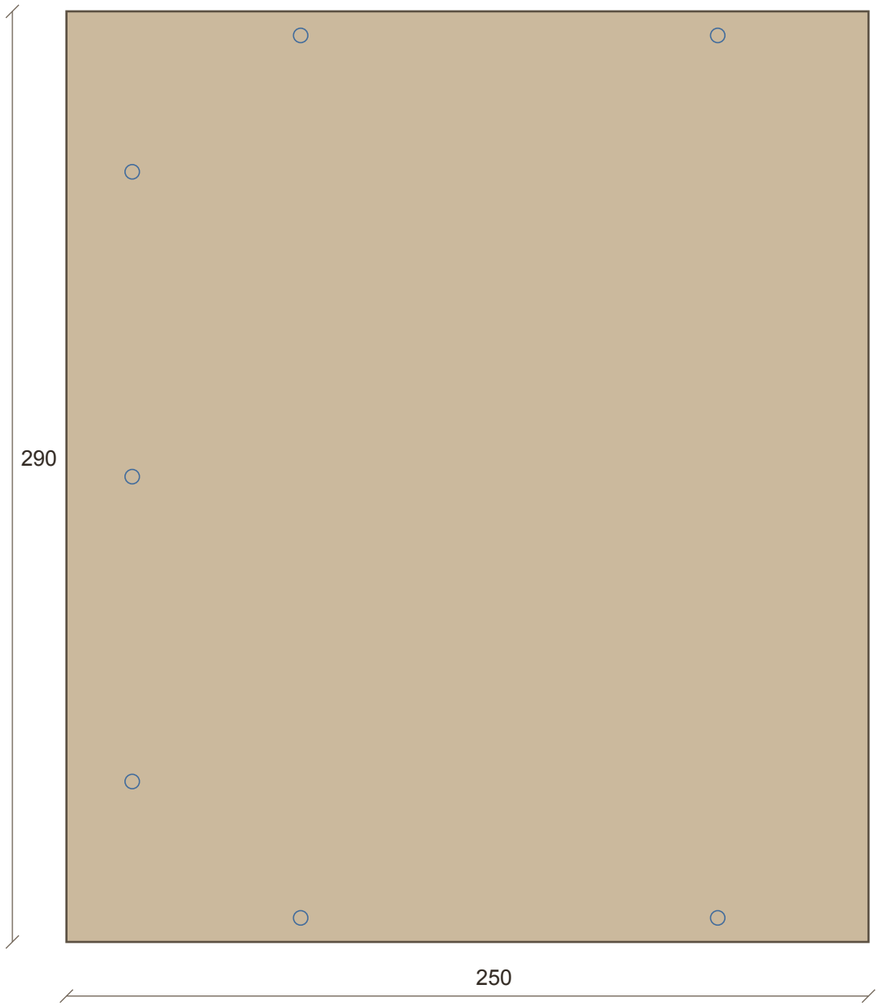

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0917 | 20.50 | 50.00 | B | 4.5×15

R16H0919 | 20.50 | 145.00 | B | 4.5×15

R16H0921 | 20.50 | 240.00 | B | 4.5×15

R16H0923 | 73.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0925 | 203.00 | 7.50 | B | 4.5×15

R16H0927 | 73.00 | 282.50 | B | 4.5×15

R16H0929 | 203.00 | 282.50 | B | 4.5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D6-B / Fiók fenék

Készméret 372×290×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer



Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0904 | 0.00 | 50.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0906 | 0.00 | 145.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0908 | 0.00 | 240.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0918 | 372.00 | 50.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0920 | 372.00 | 145.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0922 | 372.00 | 240.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző


Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D6-F / Fiókdoboz belső előlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

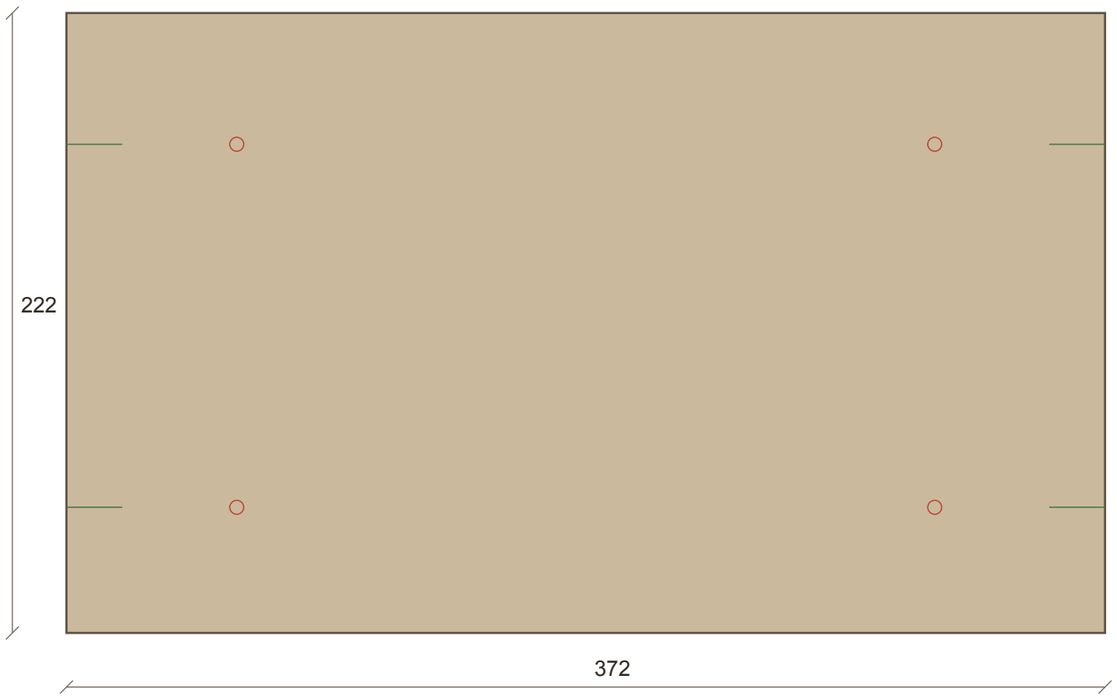

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0910 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0912 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0924 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0926 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20
R16H0931 | 311.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0933 | 311.00 | 175.00 | A | 5×15
R16H0935 | 61.00 | 45.00 | A | 5×15
R16H0937 | 61.00 | 175.00 | A | 5×15

E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.

KI16-D6-H / Fiókdoboz hátlap

Készméret 372×222×15mm / M16-DRAWER15 / Aoldal / rajzi referenciarendszer

Furat / U / V / irány / Ø × mélység

R16H0914 | 372.00 | 45.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0916 | 372.00 | 175.00 | [-1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0928 | 0.00 | 45.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20

R16H0930 | 0.00 | 175.00 | [1, 0, 0] | 2.5×20



E1:V=0 / E4:U=0 / nem igazolt gépi ütköző

Felület / él / szerelés

Anyag:M16-DRAWER15. Erekézet:hosszanti / mintázat jóváhagyandó. Él:[0,0,0,0]mm tervi érték E1–E4 szerint; kézi műhelykód azExcelben. R16 készméret; nem felmért gyártási méret

A MOVENTO sablonfuratok külön nyitott műveletek. A furatlista és a hozzá tartozó DXF/MPR azonosR16adatból készül; a teljes fiók gyártása előtt gyári vasalati próba kell.