

KP-800 / KP-300 Kamraszekrény alternatívák

Külön javaslatok, nem főváltozat · mm · 1:15 A3-on · Elhelyezés / költség jóváhagyásra vár

KÉTAJTÓS

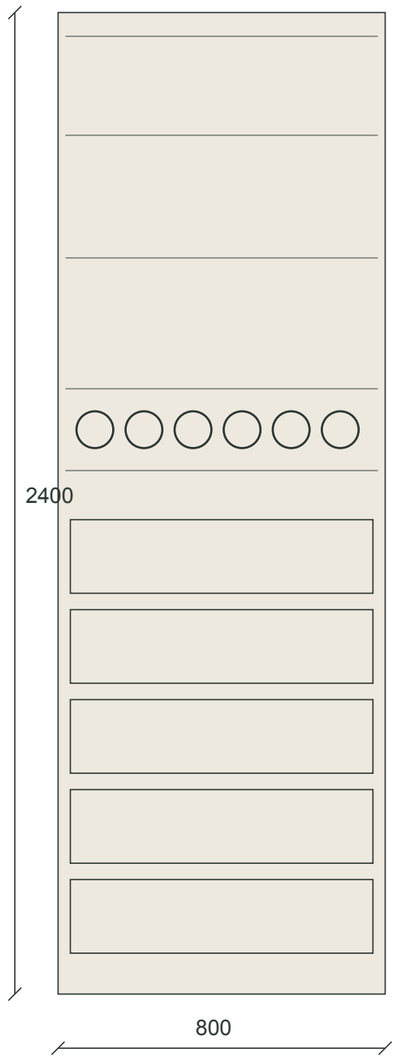

KIHÚZHATÓ

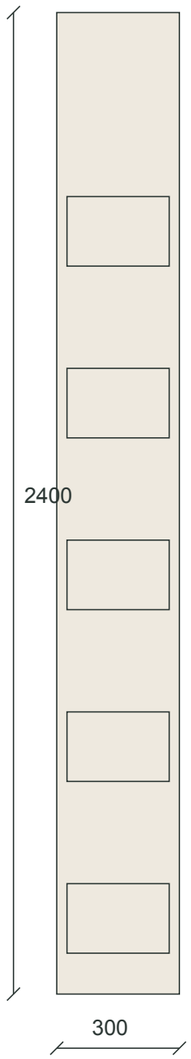

KP-800 szerkezet

18 mm korpusz, 19 mm matt front, 8 mm hát, 30 mm szerviz; 764 mm nettó belszélesség. 5× 664×400×150 mm tervezett fiók: 199,2 l. 155° nulla-benyúlású pánt; 450 mm vezető. Belső fiókok és ajtók együtt próbálandók.

Ajtóbelső tároló

75 mm mély tea/fűszer kosarak csak a felső, fiókok fölötti ajtózónában: 1250–2000 mm. Nem a fiókok elé. A boros rész 330 mm mély, a palackhossz felmérendő. 6 palackos egy sor a rajzon; nem borhűtő.

KP-300 szerkezet

264 mm névleges belszélesség; kosár tényleges nettó mérete és a magas kihúzó terhelése konkrét vasalattól függ. 5 kosár 420 mm raszteren. Nem jelöltük 100%-ban kihasználható tömör térfogatként.

Fény és szerviz

KP-800 felső és fiókos rész frontközeli 24 V fénye; ajtóérzékelő, felső hozzáférhető meghajtó. KP-300 oldalsó profil, mozgó kosárszerkezet útján kívül. Fénykészlet és bekötés a kamra árajánlatának része.

Döntés

A rajzok tényleges alternatíva-kialakítások. A 840 mm munkaköz és az elvesző pult miatt nem kerültek észrevétlenül a fő lakásmodellbe vagy a költségösszegbe.