
A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

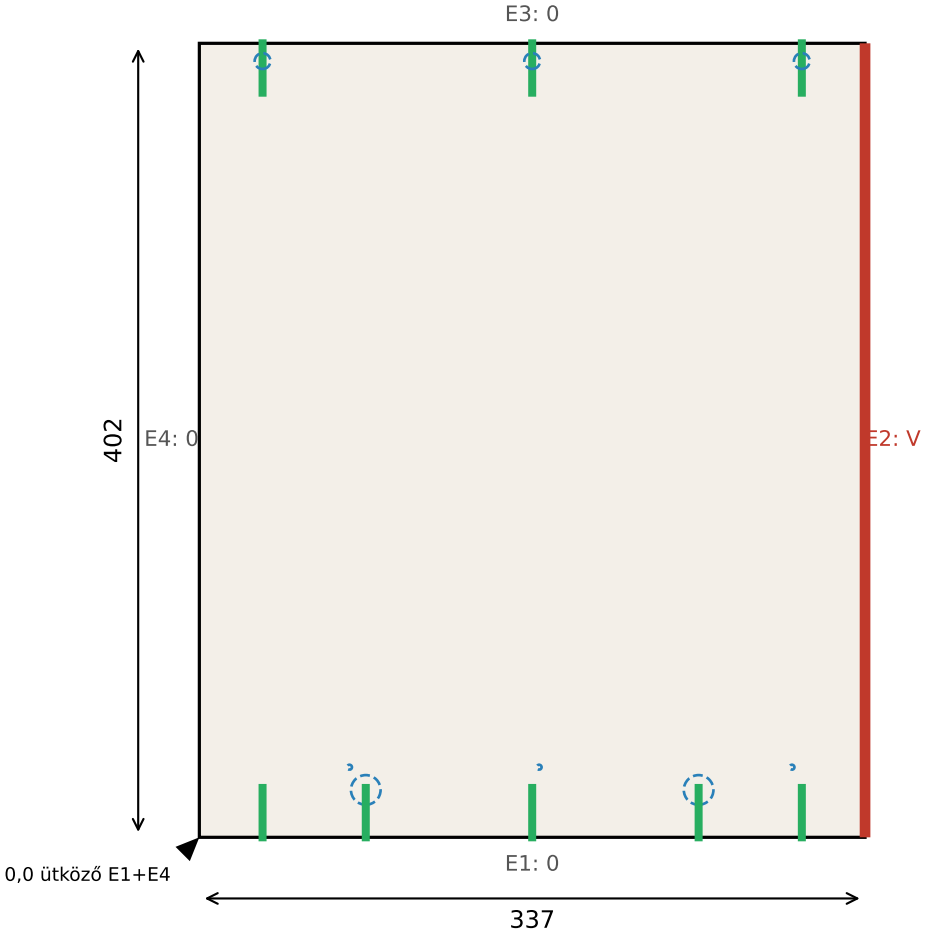

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	B	84.2	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E1	84.2	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	B	252.8	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E1	252.8	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E3	32.0	402.0	8	25	TIPLI_EL
9	E3	168.5	402.0	8	25	TIPLI_EL
10	E3	305.0	402.0	8	25	TIPLI_EL
11	B	305.0	393.0	8	13	TIPLI_LAP
12	B	168.5	393.0	8	13	TIPLI_LAP
13	B	32.0	393.0	8	13	TIPLI_LAP
14	B	300.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
15	B	172.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
16	B	76.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D1-L – D1 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 337 × 402 · élzárás előtt: 336.2 × 402 · nyers: 337.2 × 402.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 8 / él 8

MPR: S16_D1-L_A.mpr, S16_D1-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

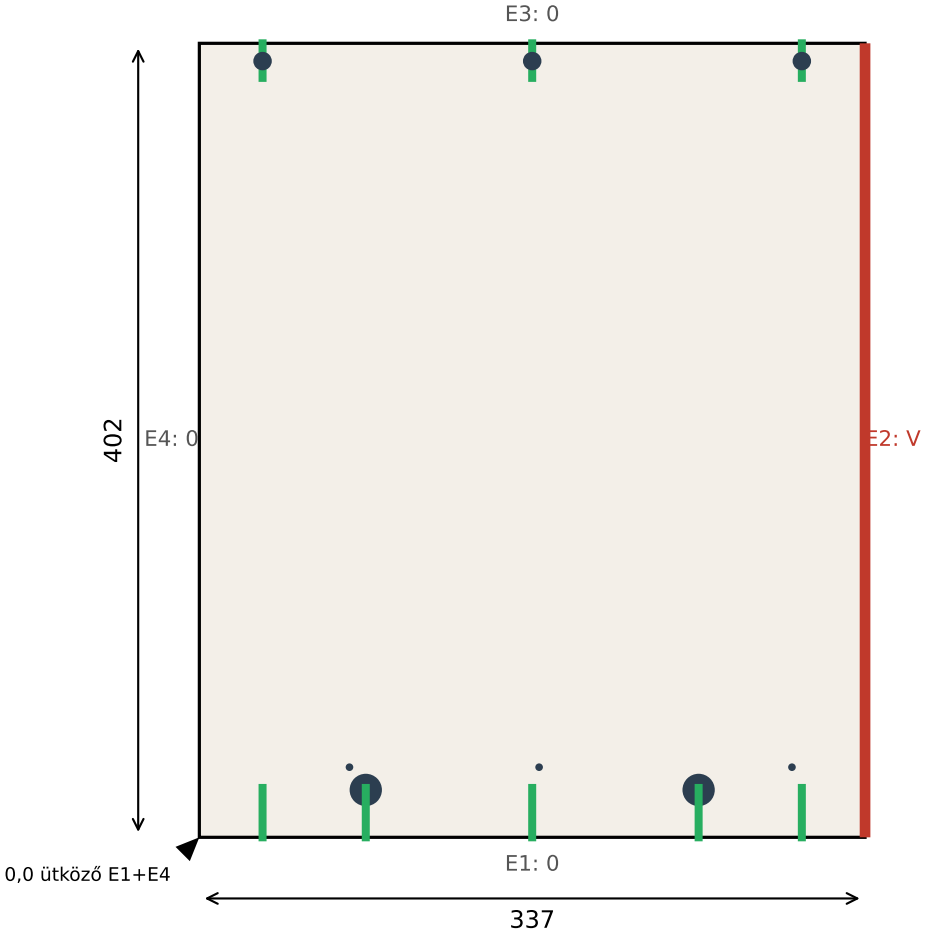

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	A	84.2	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E1	84.2	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	A	252.8	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E1	252.8	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E3	32.0	402.0	8	17.5	TIPLI_EL
9	E3	168.5	402.0	8	17.5	TIPLI_EL
10	E3	305.0	402.0	8	17.5	TIPLI_EL
11	A	305.0	393.0	8	13	TIPLI_LAP
12	A	168.5	393.0	8	13	TIPLI_LAP
13	A	32.0	393.0	8	13	TIPLI_LAP
14	A	300.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
15	A	172.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
16	A	76.0	35.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D1-R – D1 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 337 × 402 · élzárás előtt: 336.2 × 402 · nyers: 337.2 × 402.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 8 / B 0 / él 8

MPR: S16_D1-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

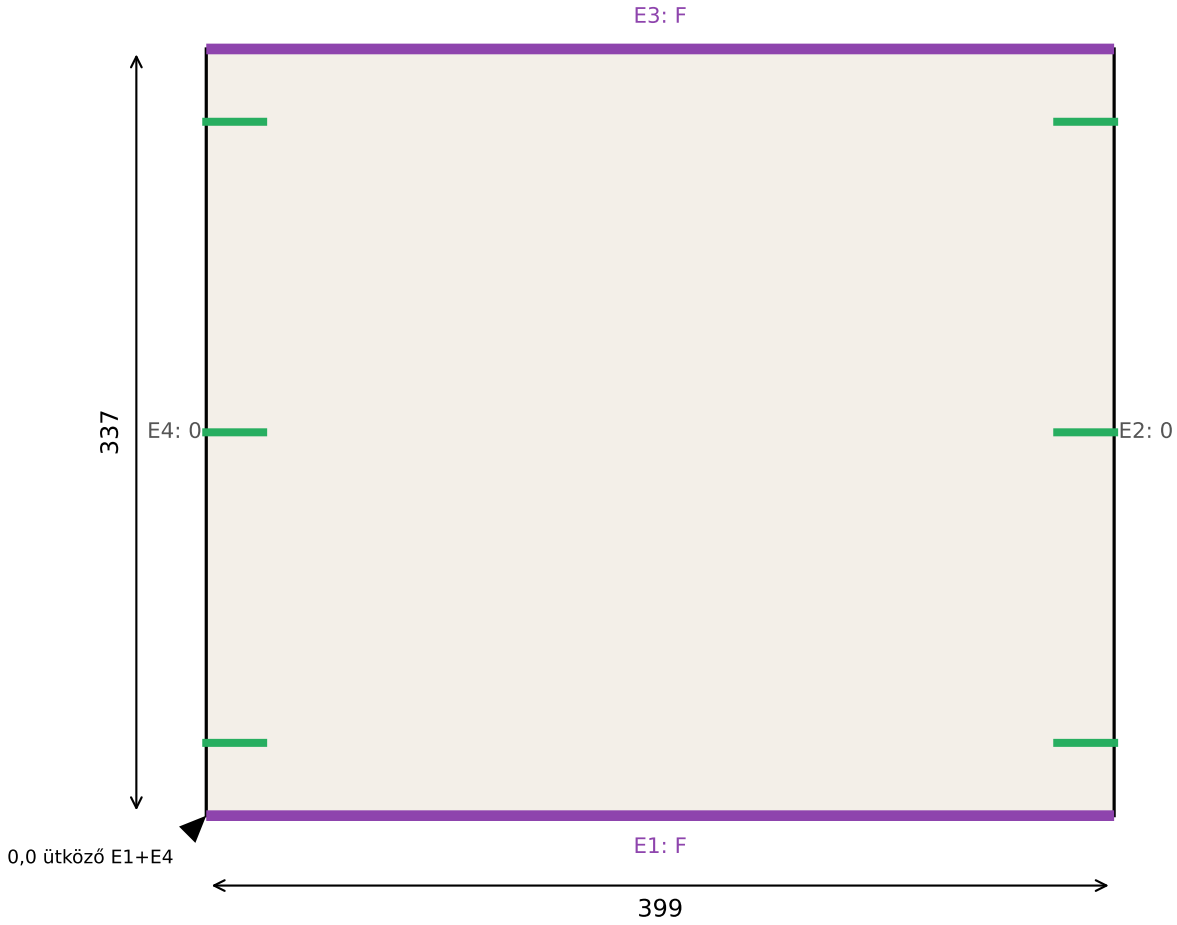

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	399.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	399.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	399.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D1-T – D1 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 399 × 337 · élzárás előtt: 399 × 337 · nyers: 409.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D1-T_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

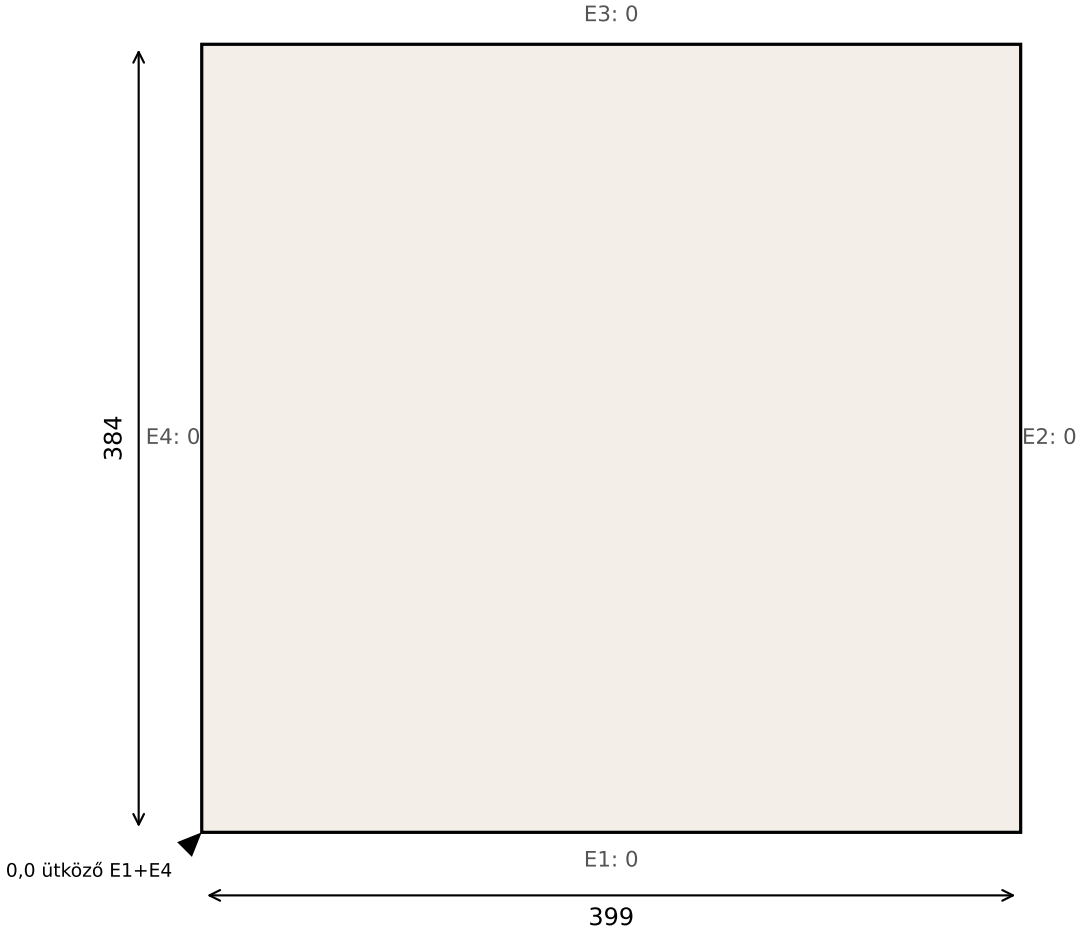

S16_D1-BACK – D1 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 399 × 384 · élzárás előtt: 399 × 384 · nyers: 399.0 × 384.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

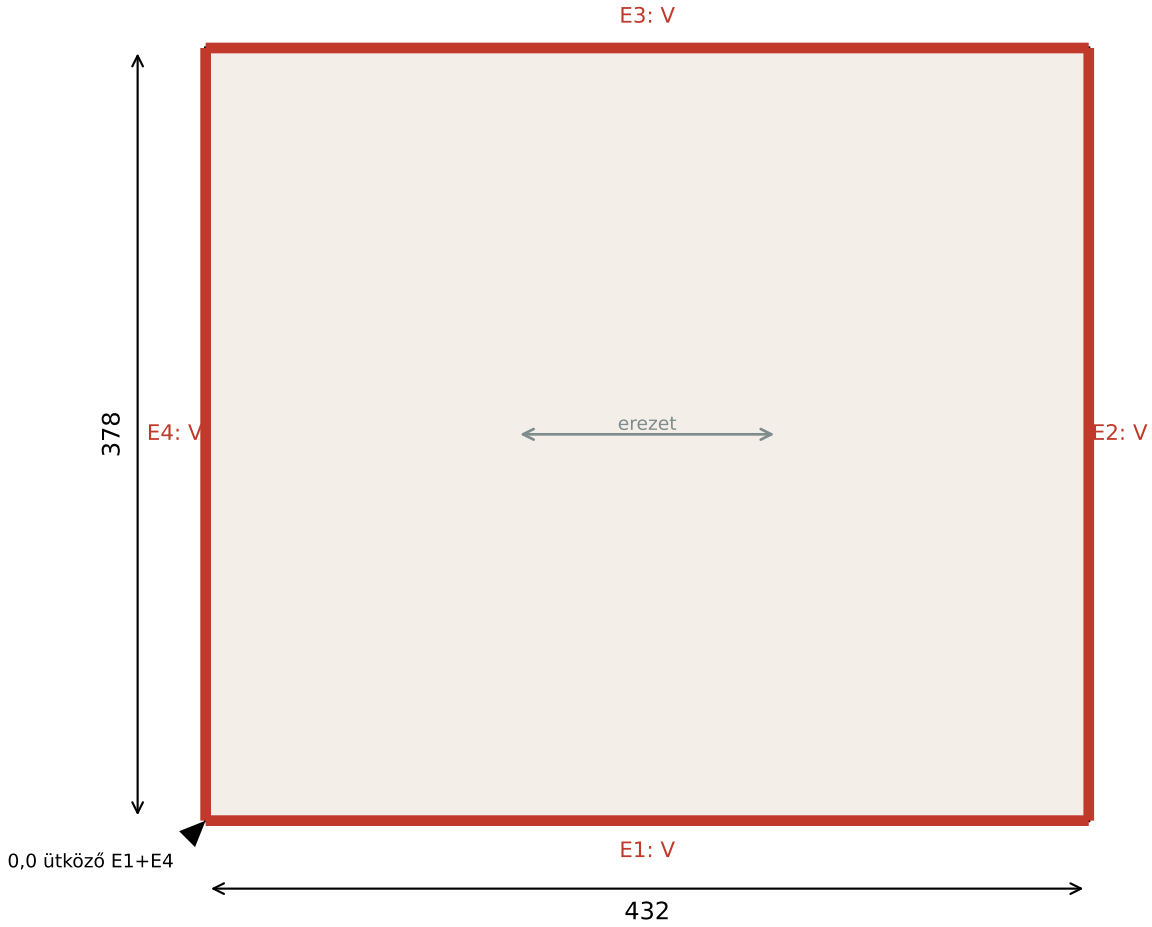

S16_D1-FRONT – D1 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 432 × 378 · élzárás előtt: 428 × 374 · nyers: 440.0 × 386.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

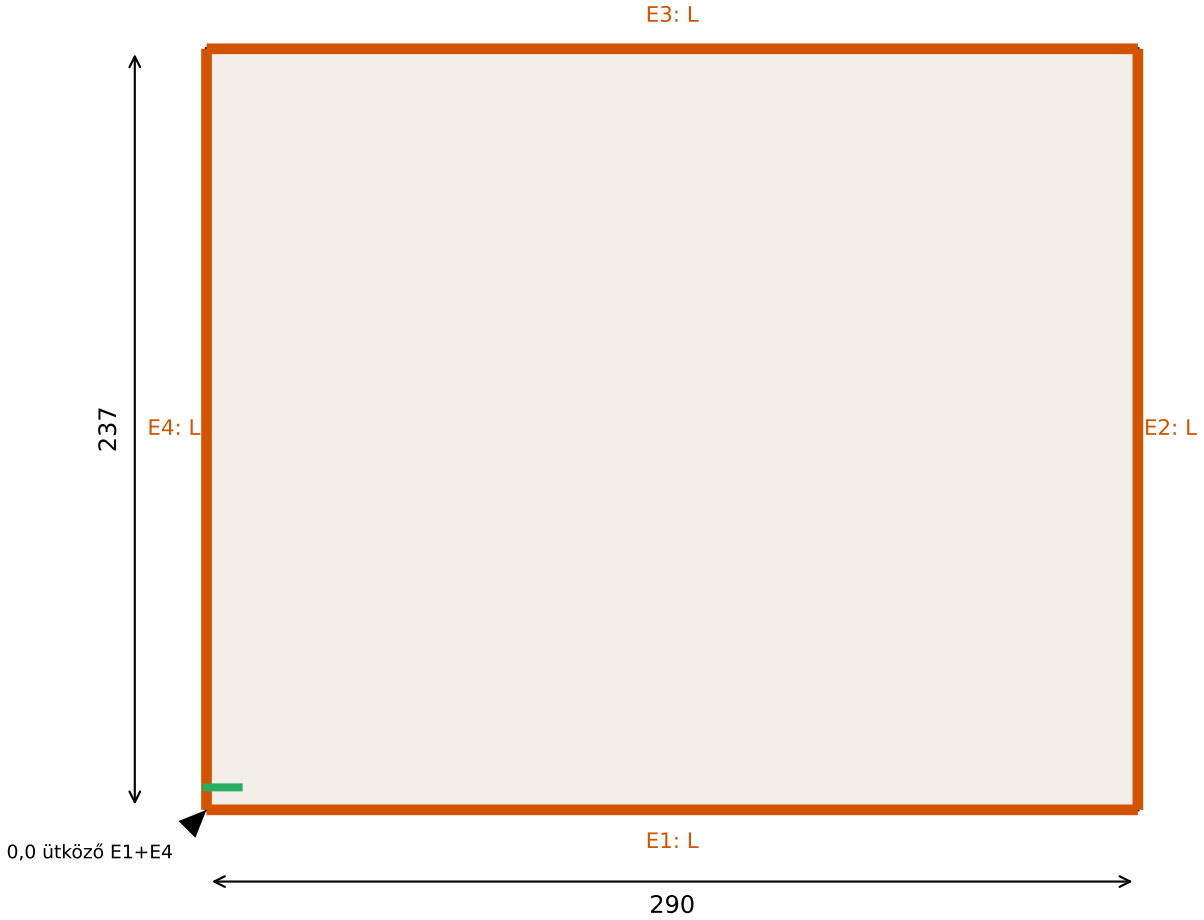

S16_D1-BOX-L – D1 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D1-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

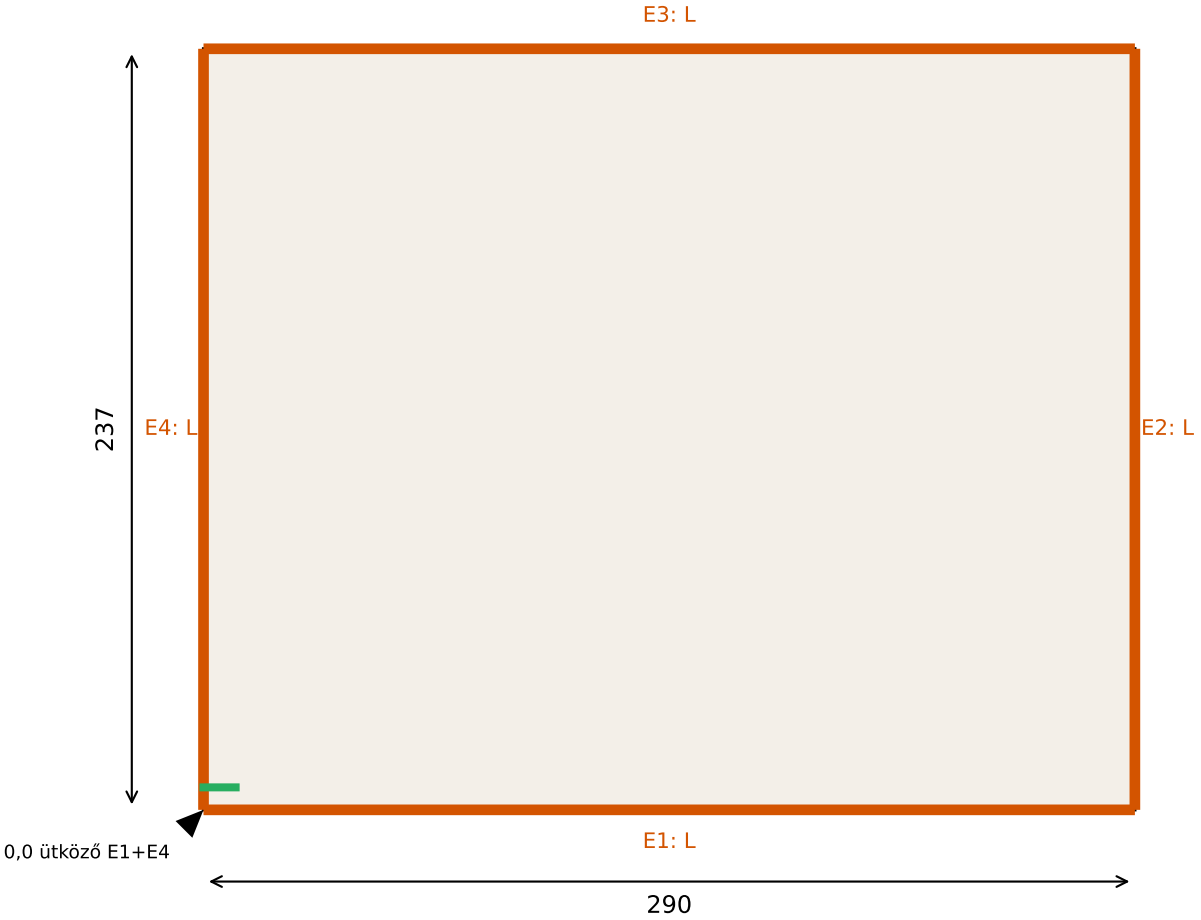

S16_D1-BOX-R – D1 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D1-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

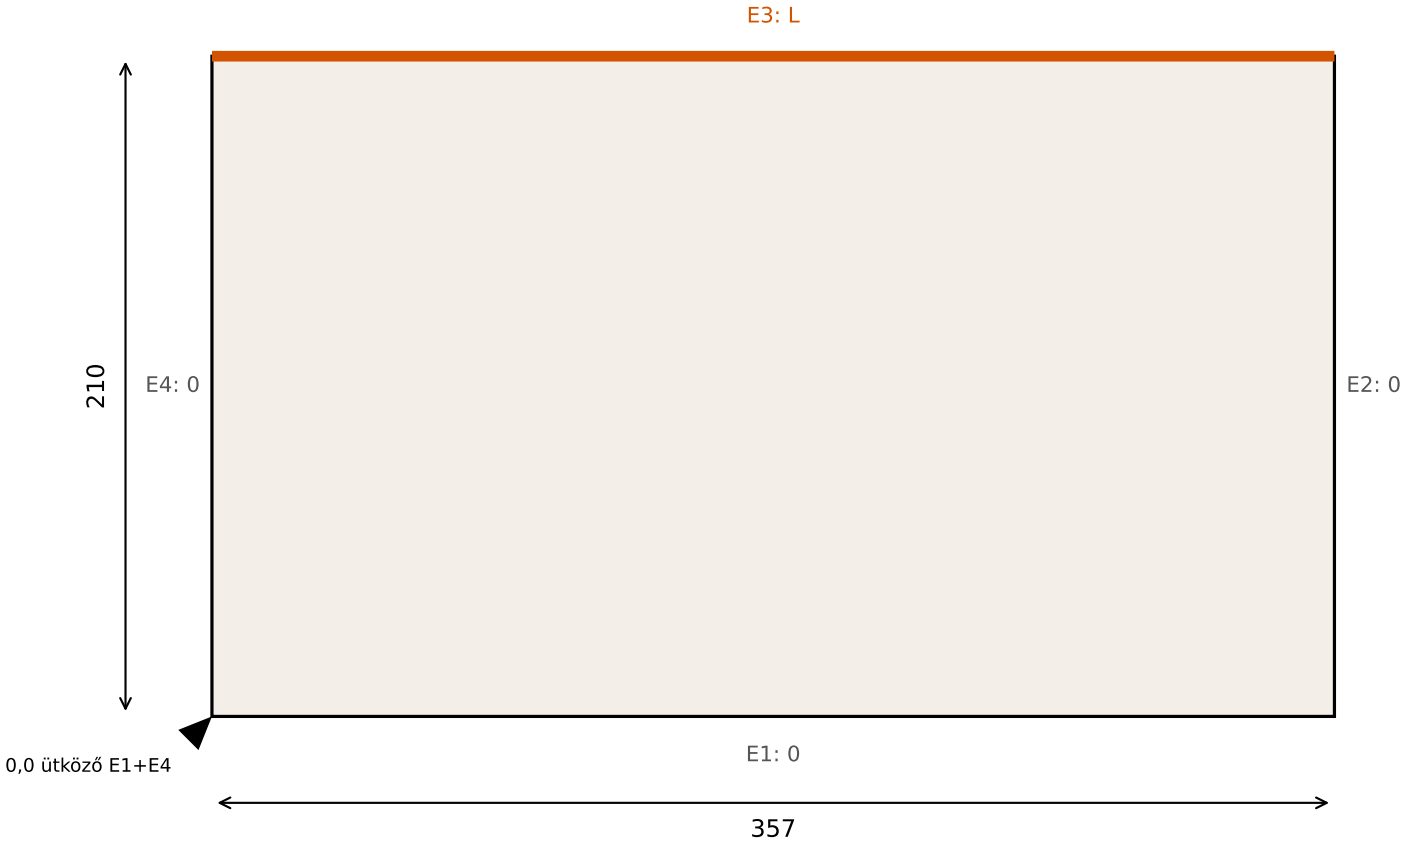

S16_D1-BOX-F – D1 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 357 × 210 · élzárás előtt: 357 × 210 · nyers: 357.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

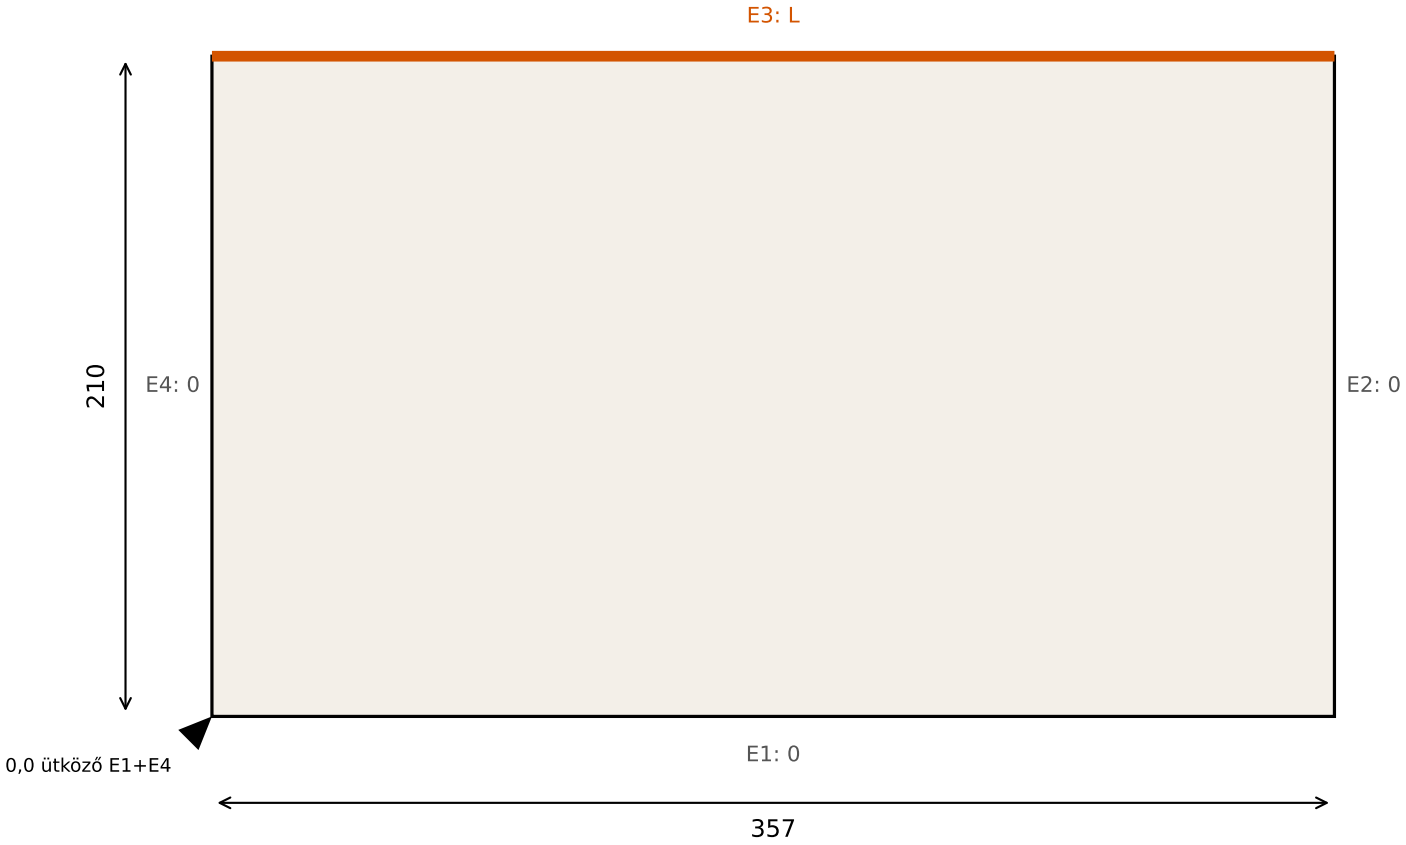

S16_D1-BOX-H – D1 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP


Kész: 357 × 210 · élzárás előtt: 357 × 210 · nyers: 357.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

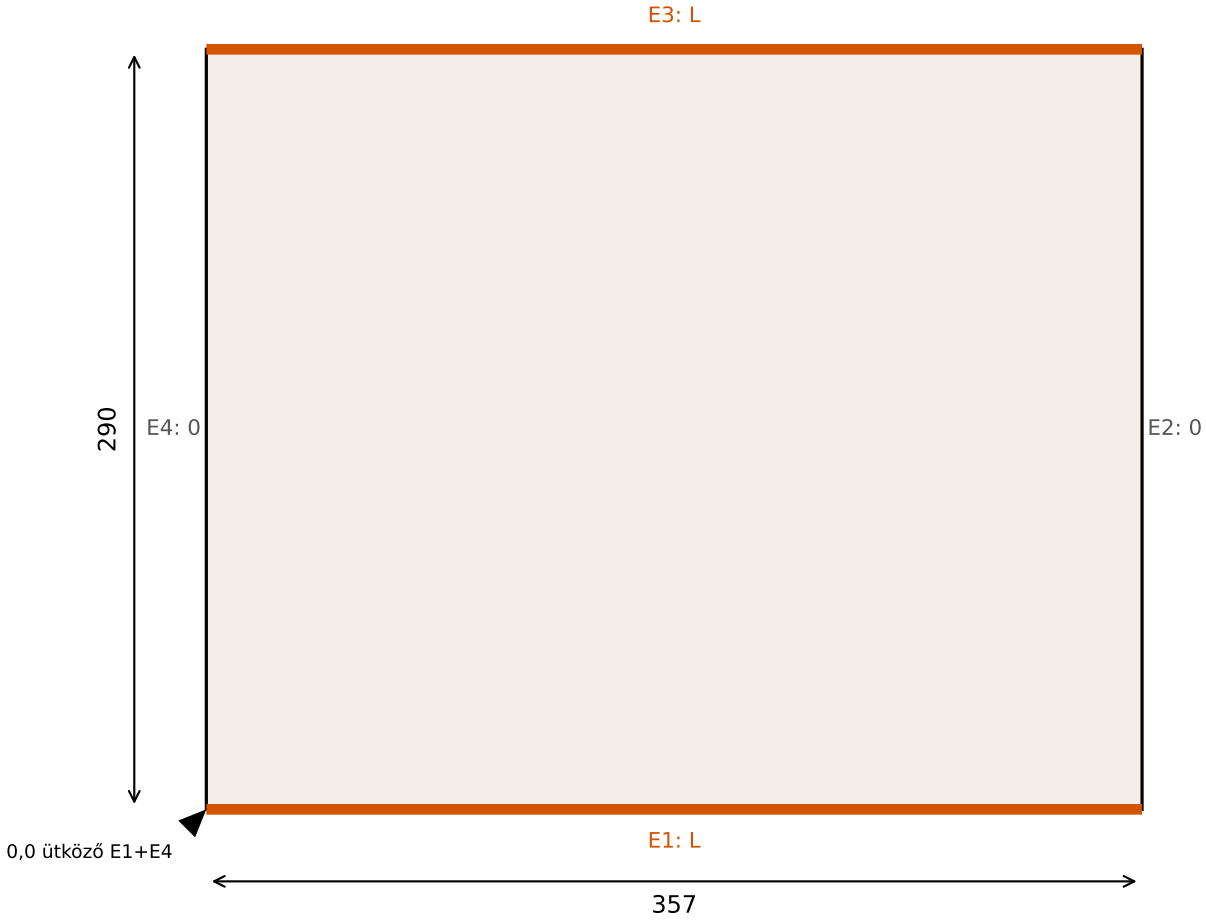

S16_D1-BOX-B – D1 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D1 · LAP

Kész: 357 × 290 · élzárás előtt: 357 × 290 · nyers: 357.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

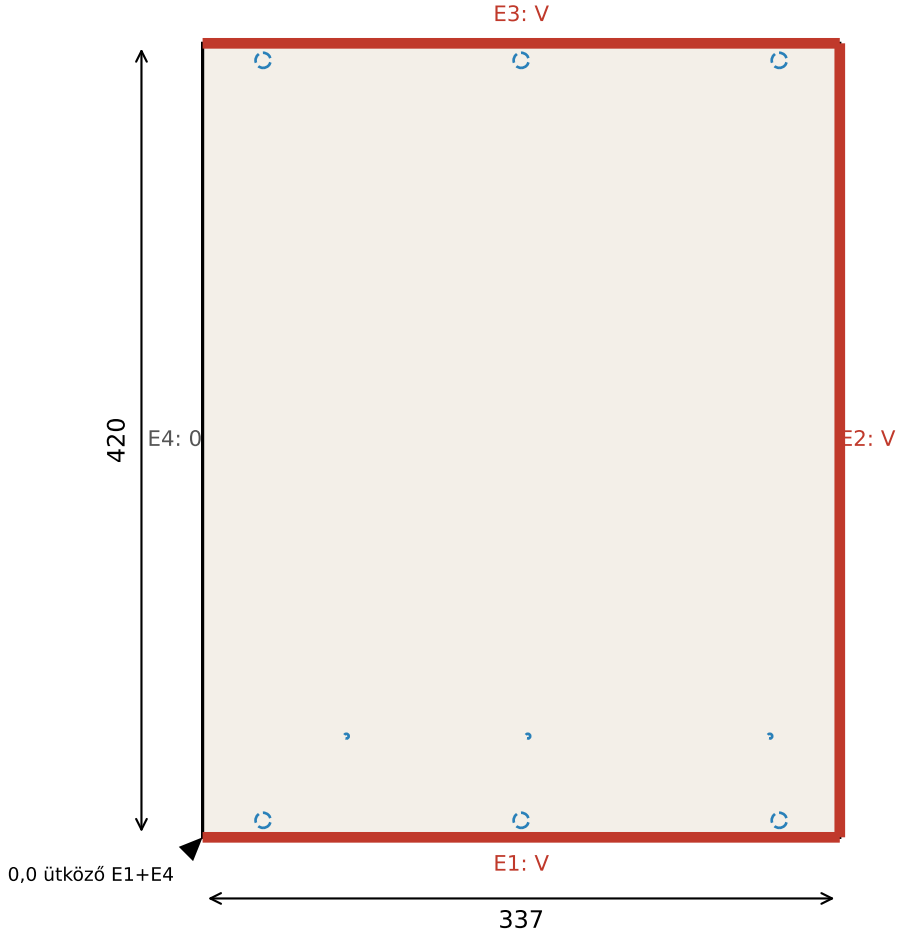

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	B	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	B	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	B	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	B	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	B	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	B	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D2-L – D2 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 9 / él 0

MPR: S16_D2-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

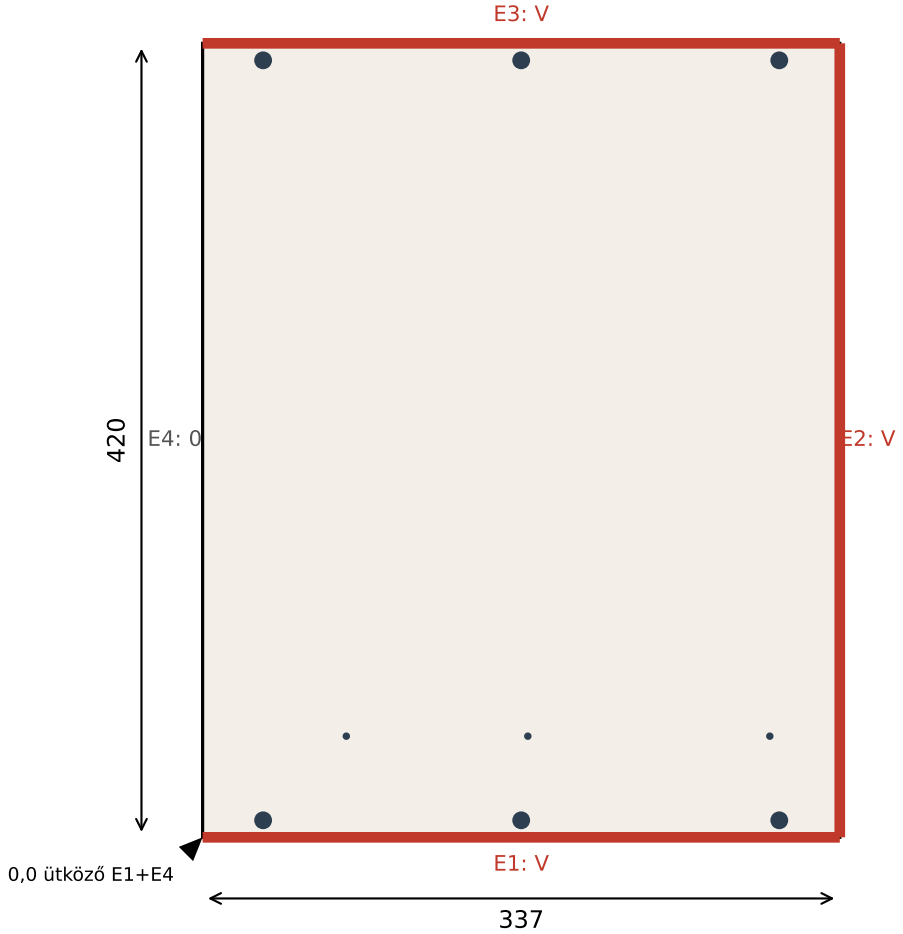

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	A	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	A	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	A	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	A	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	A	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	A	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	A	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	A	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D2-R – D2 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 9 / B 0 / él 0

MPR: S16_D2-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

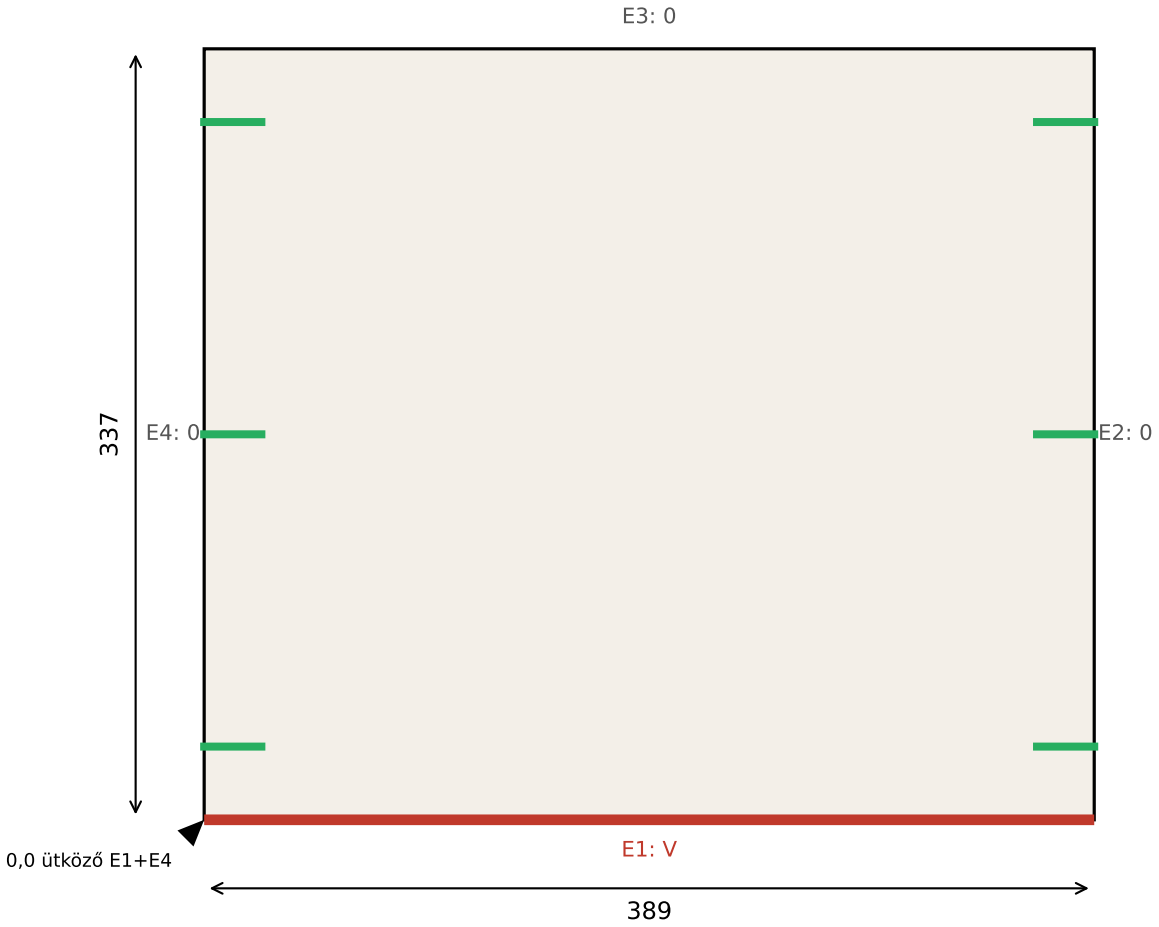

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D2-B – D2 fenék/tető


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 336.2 · nyers: 389.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D2-B_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

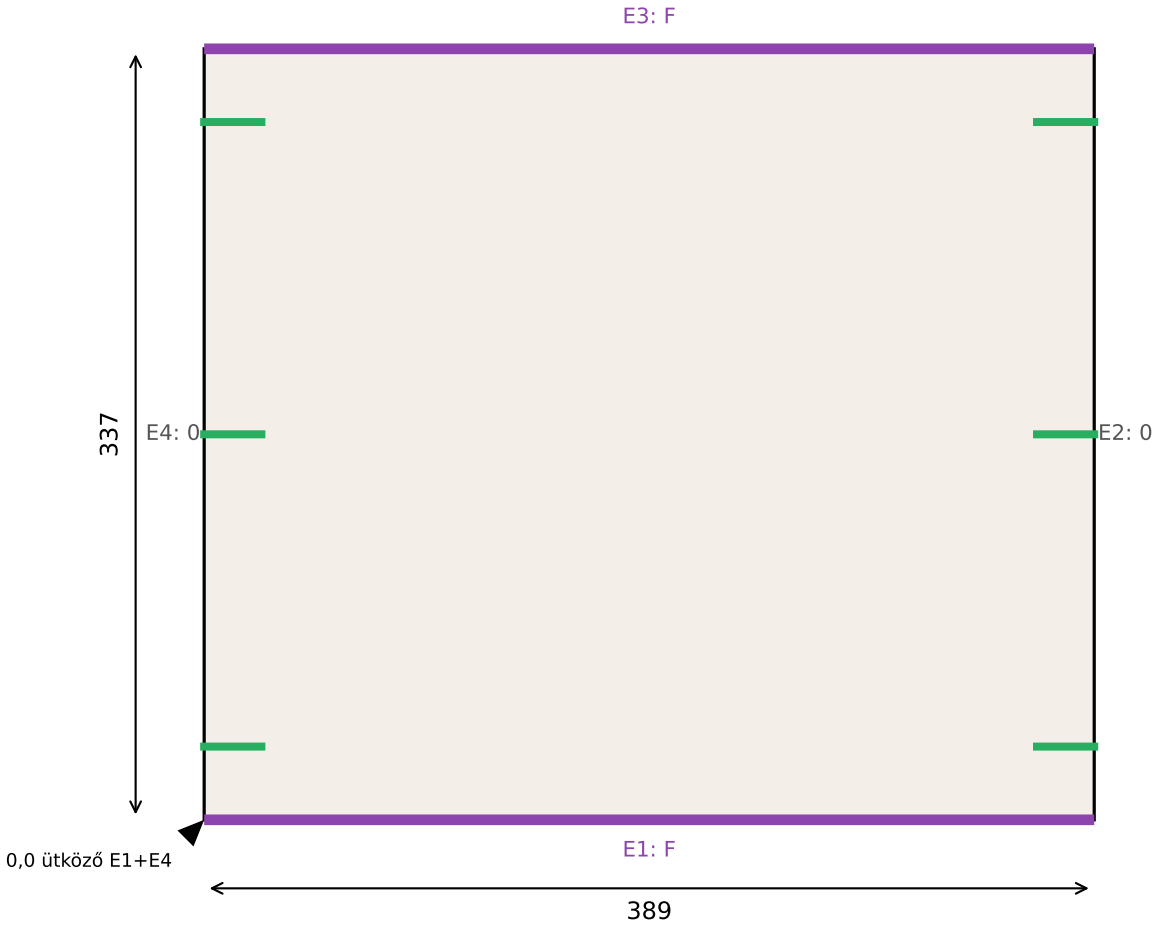

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D2-T – D2 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 337 · nyers: 399.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D2-T_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

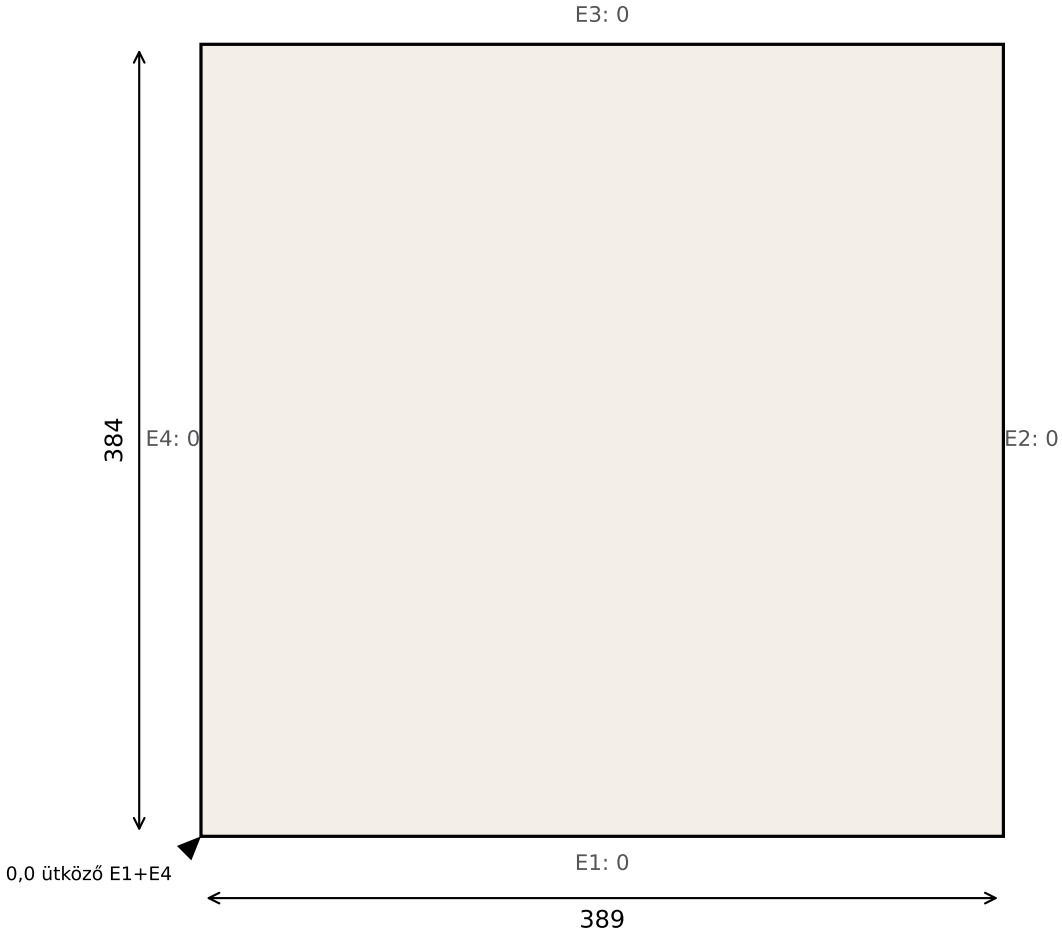

S16_D2-BACK – D2 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 389 × 384 · élzárás előtt: 389 × 384 · nyers: 389.0 × 384.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

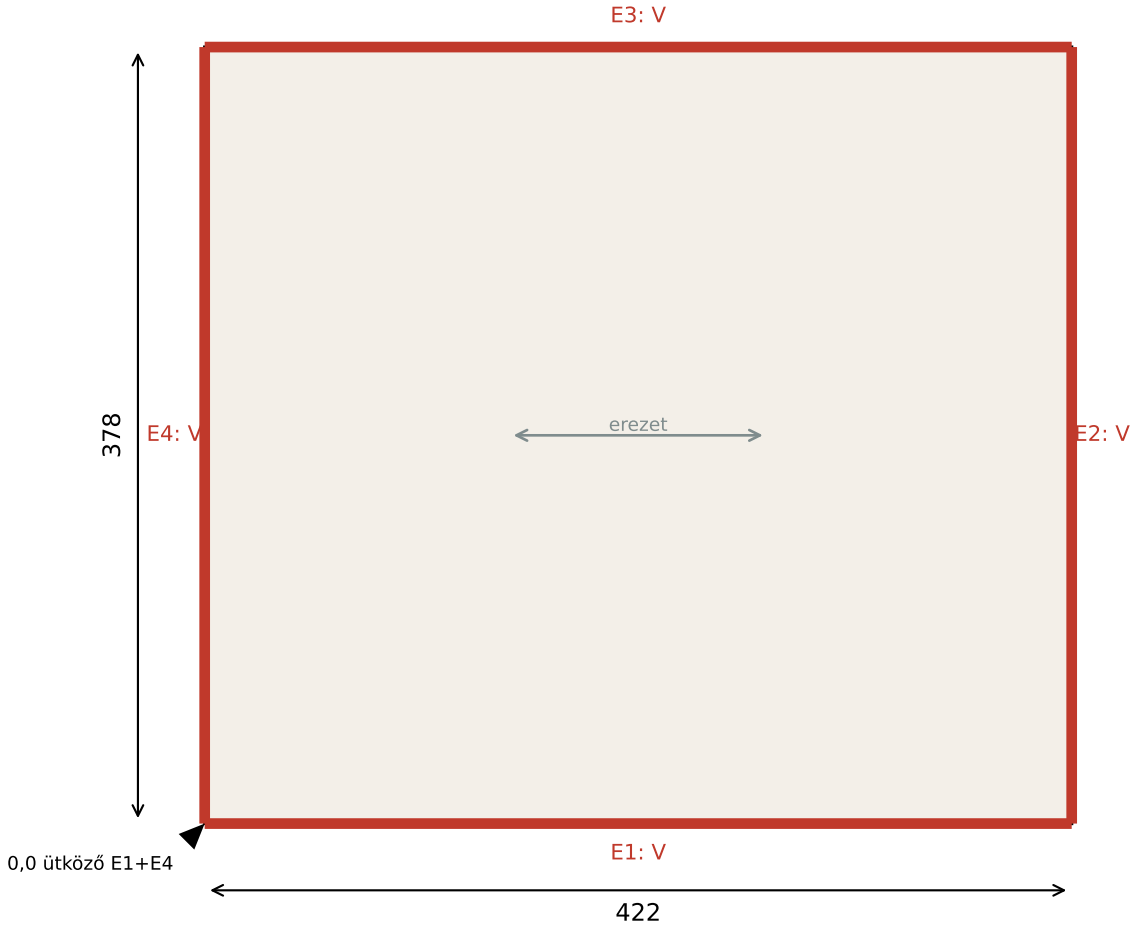

S16_D2-FRONT – D2 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 422 × 378 · élzárás előtt: 418 × 374 · nyers: 430.0 × 386.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

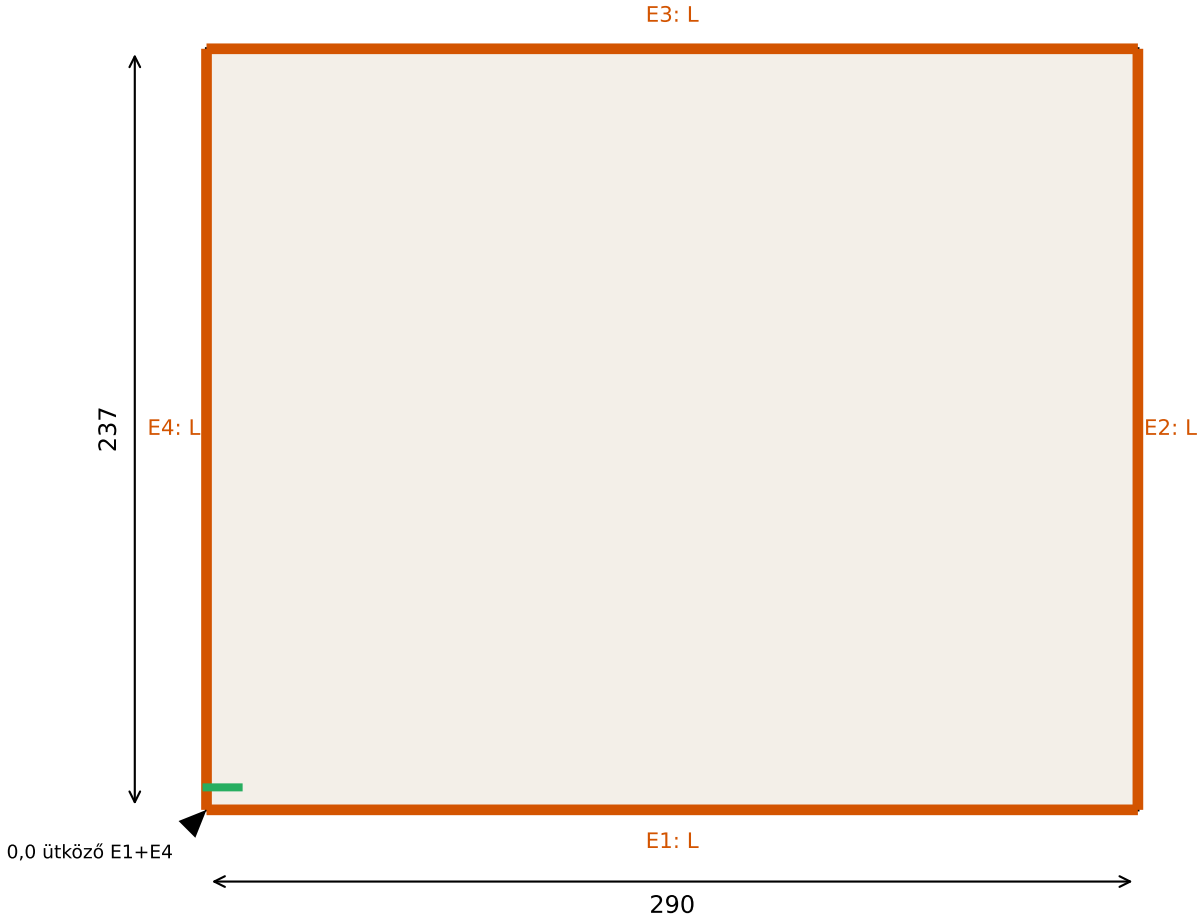

S16_D2-BOX-L – D2 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D2-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

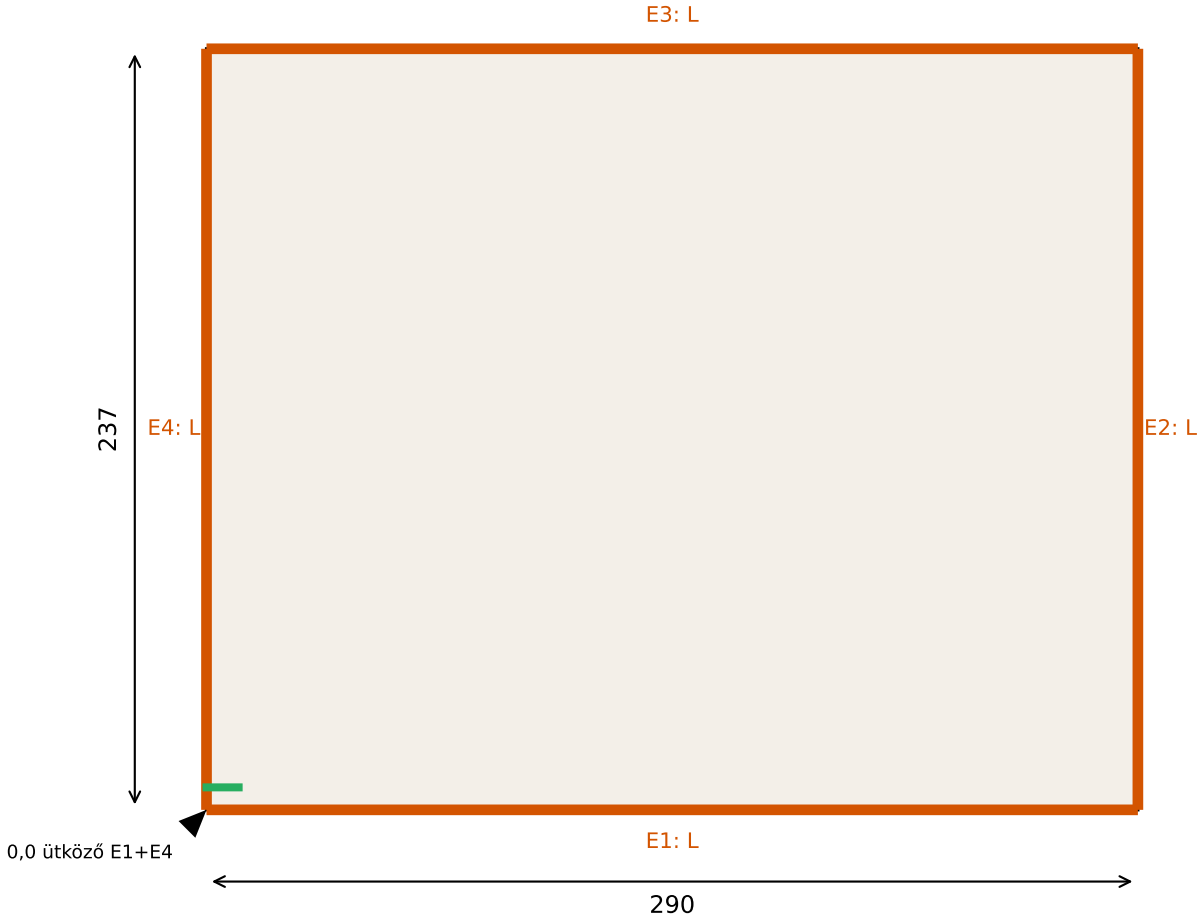

S16_D2-BOX-R – D2 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D2-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

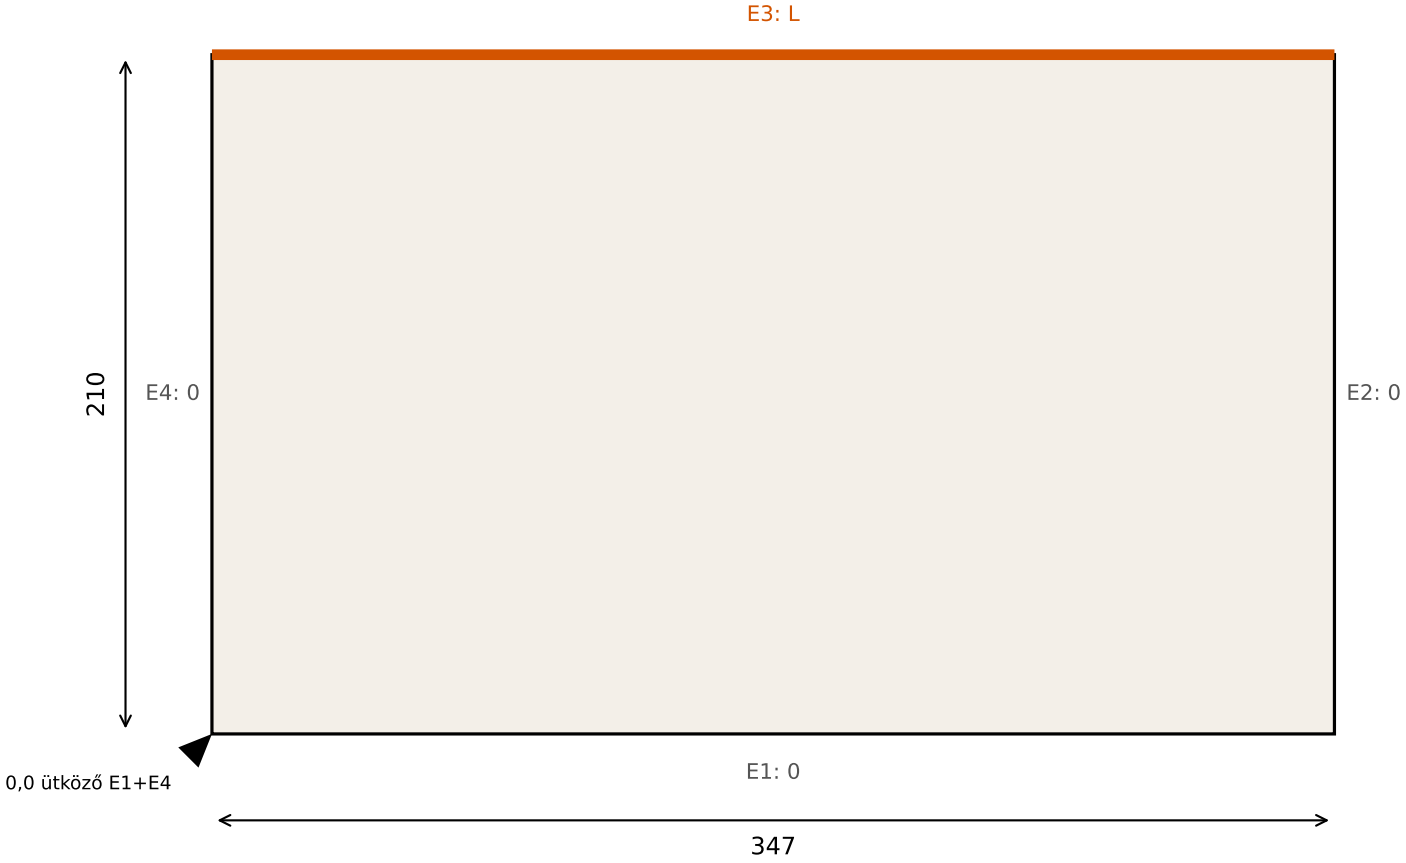

S16_D2-BOX-F – D2 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

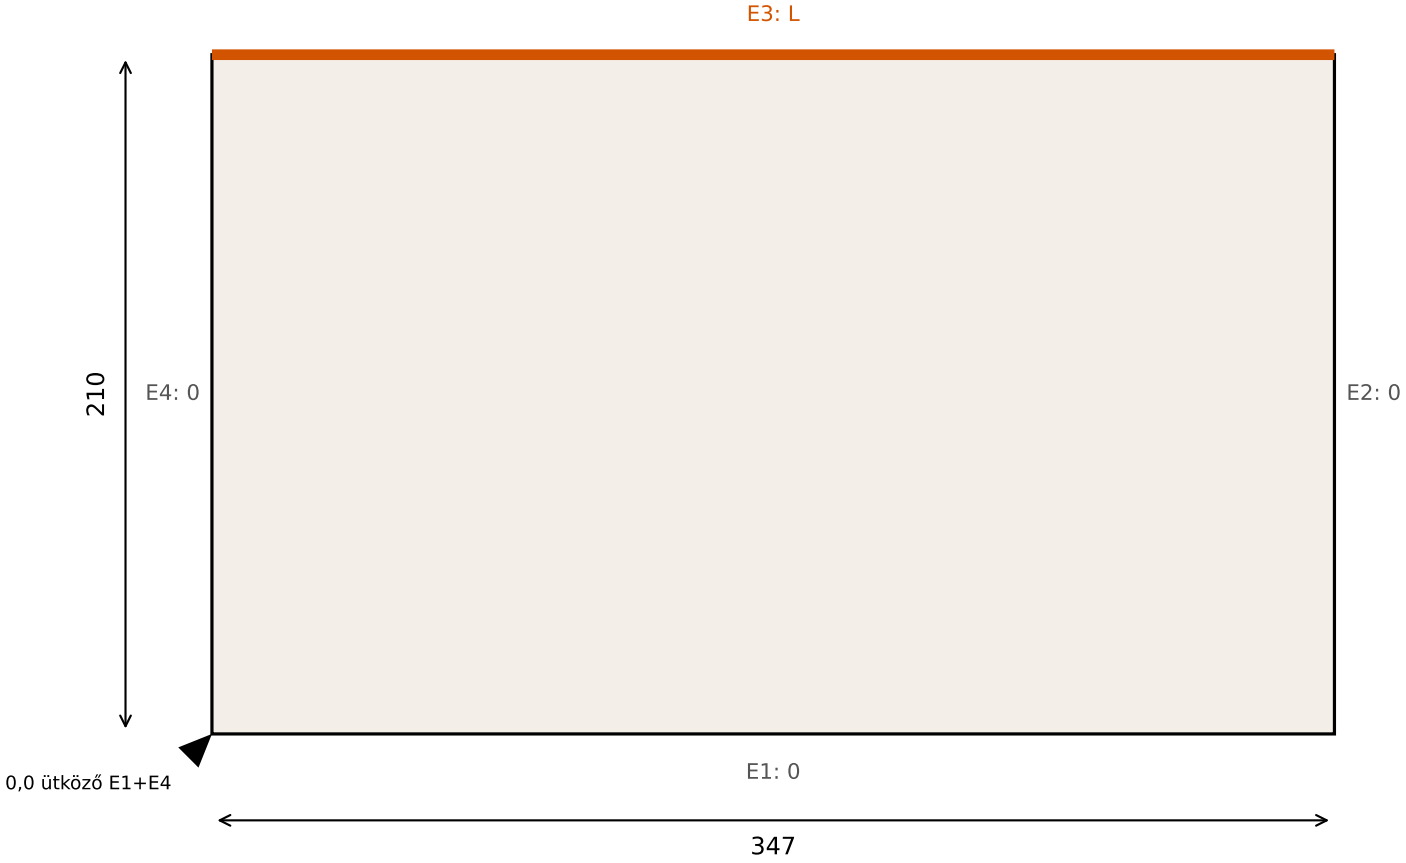

S16_D2-BOX-H – D2 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

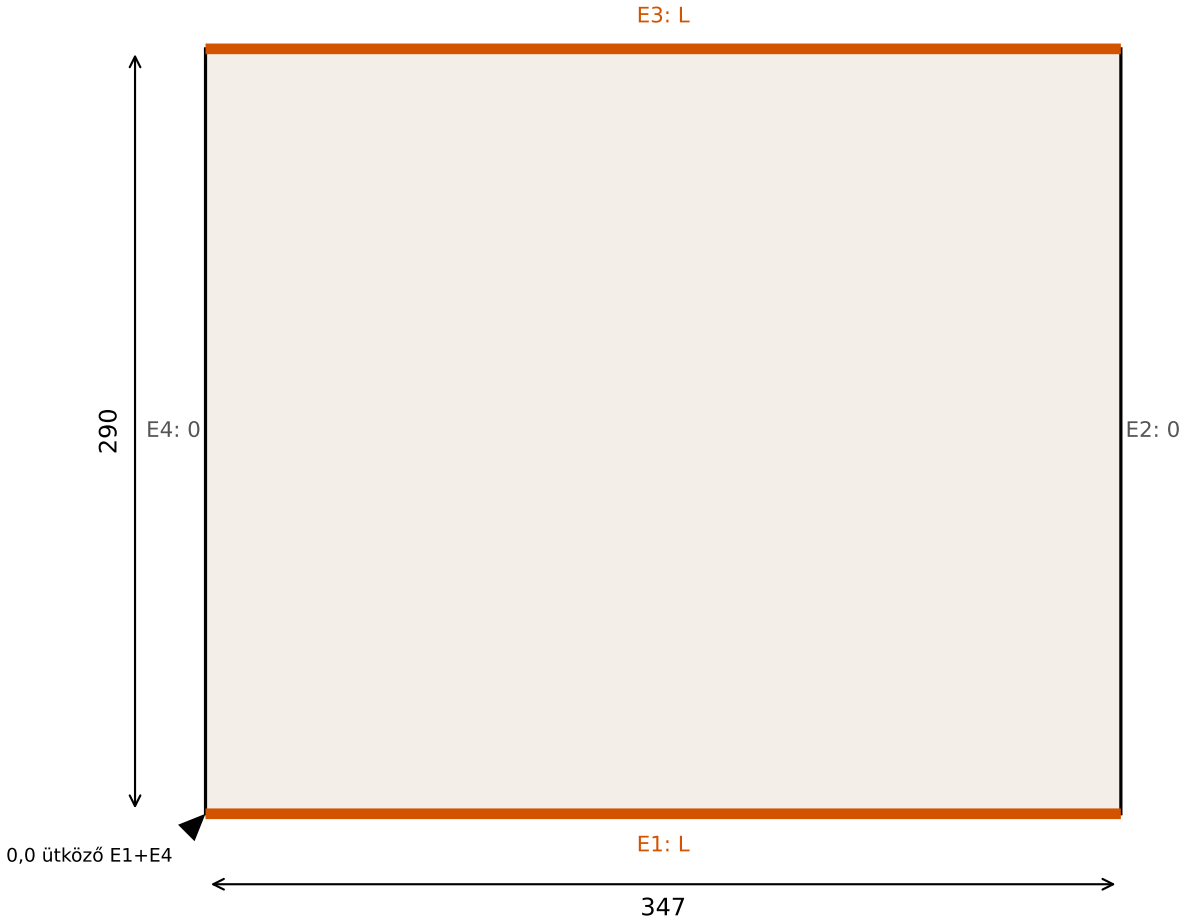

S16_D2-BOX-B – D2 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D2 · LAP

Kész: 347 × 290 · élzárás előtt: 347 × 290 · nyers: 347.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

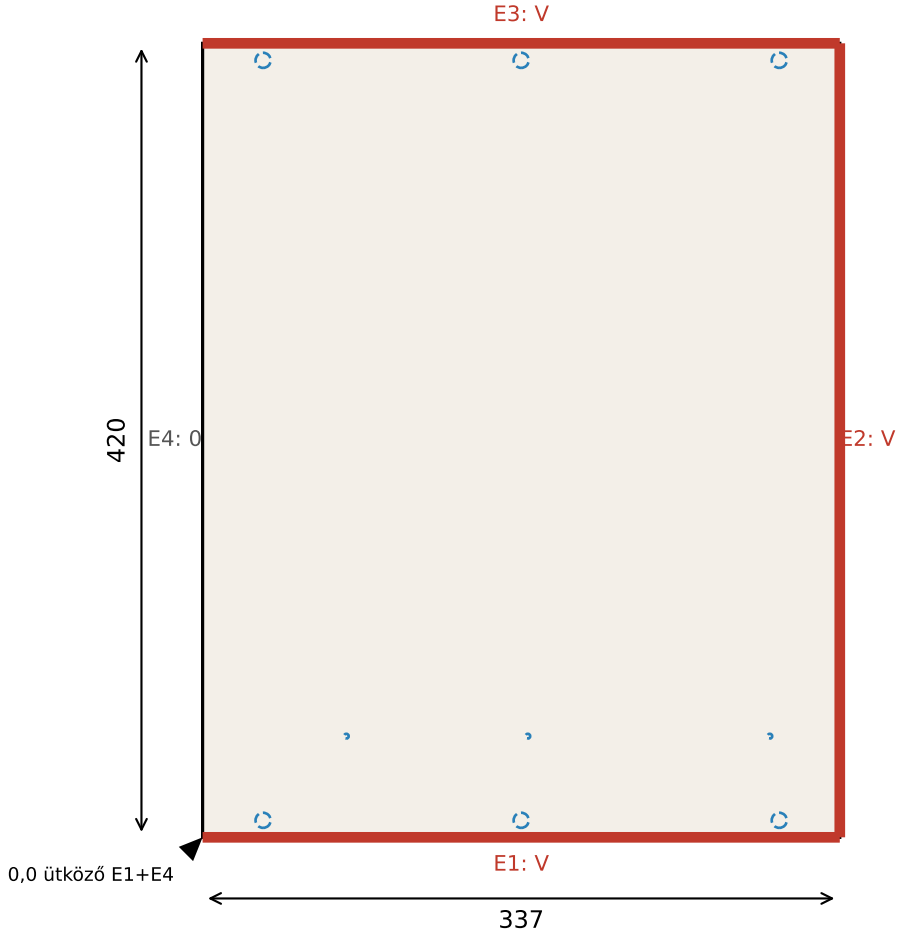

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	B	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	B	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	B	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	B	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	B	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	B	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D3-L – D3 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 9 / él 0

MPR: S16_D3-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

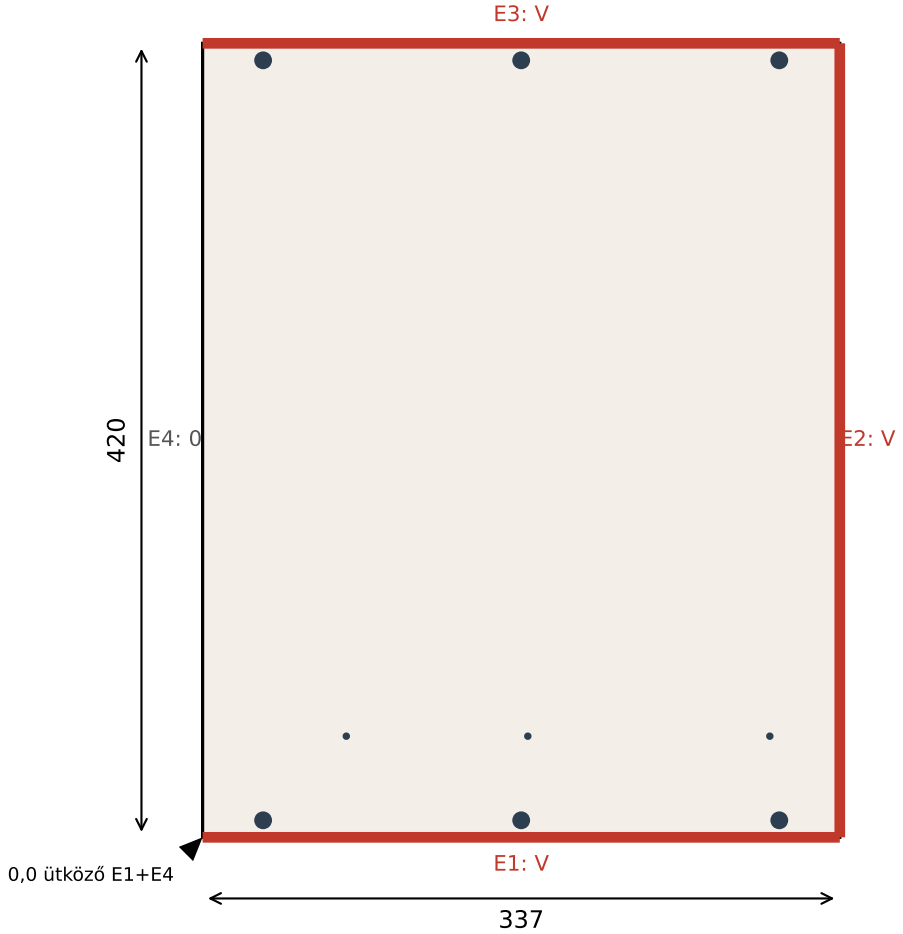

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	A	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	A	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	A	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	A	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	A	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	A	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	A	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	A	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D3-R – D3 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 9 / B 0 / él 0

MPR: S16_D3-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

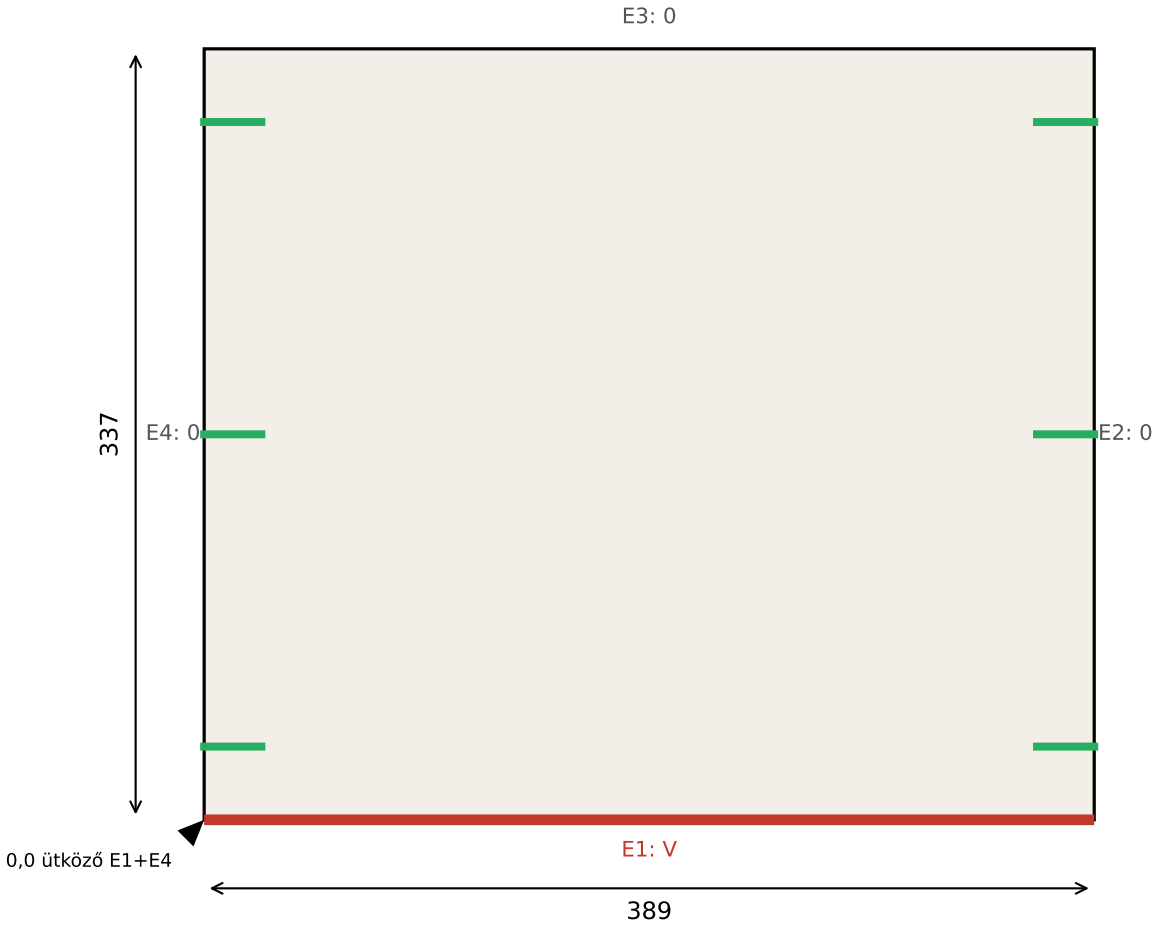

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D3-B – D3 fenék/tető


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 336.2 · nyers: 389.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D3-B_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

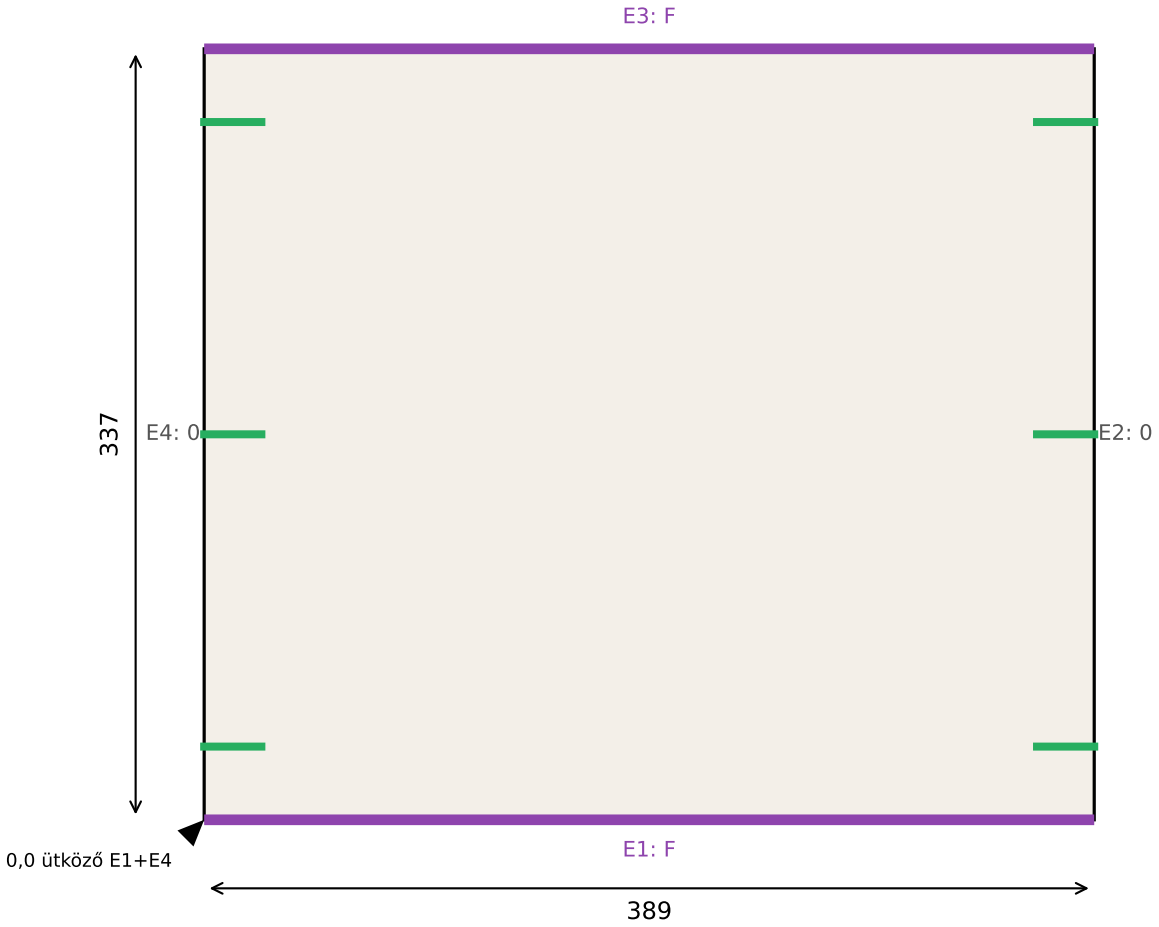

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D3-T – D3 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 337 · nyers: 399.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D3-T_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

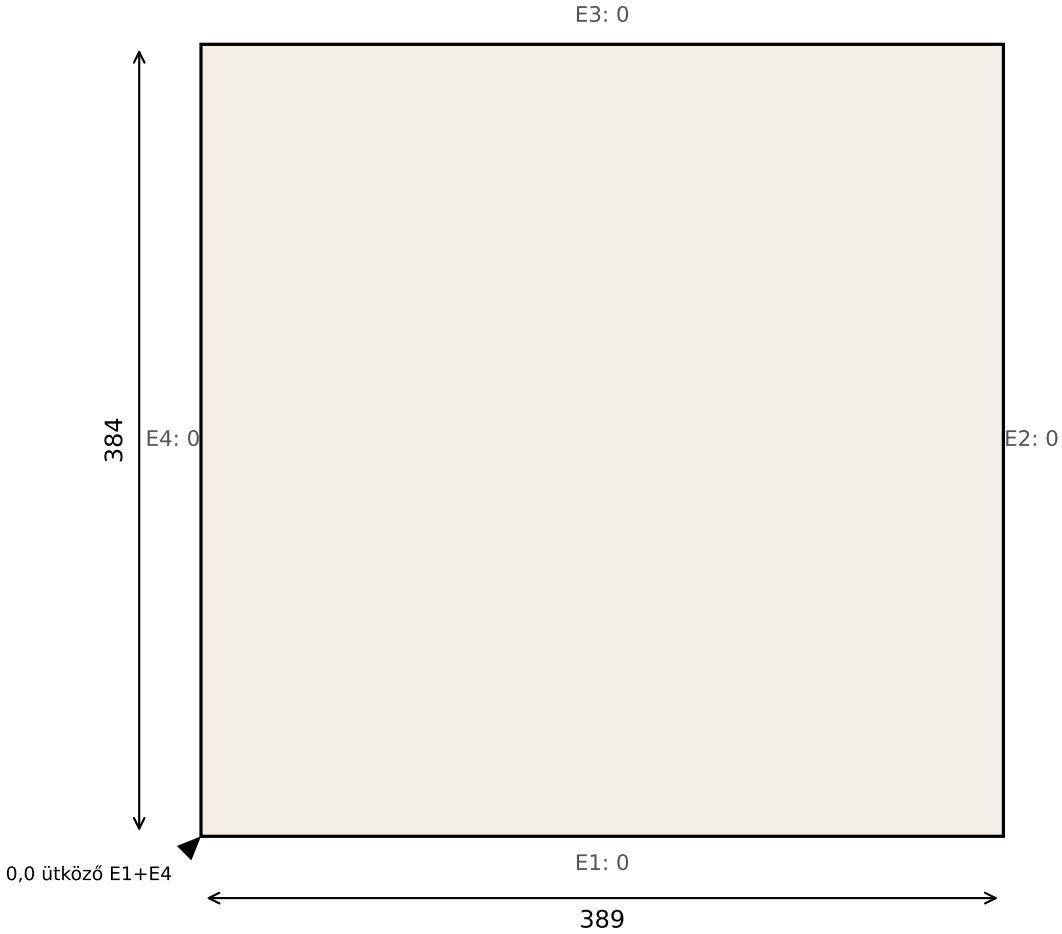

S16_D3-BACK – D3 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 389 × 384 · élzárás előtt: 389 × 384 · nyers: 389.0 × 384.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

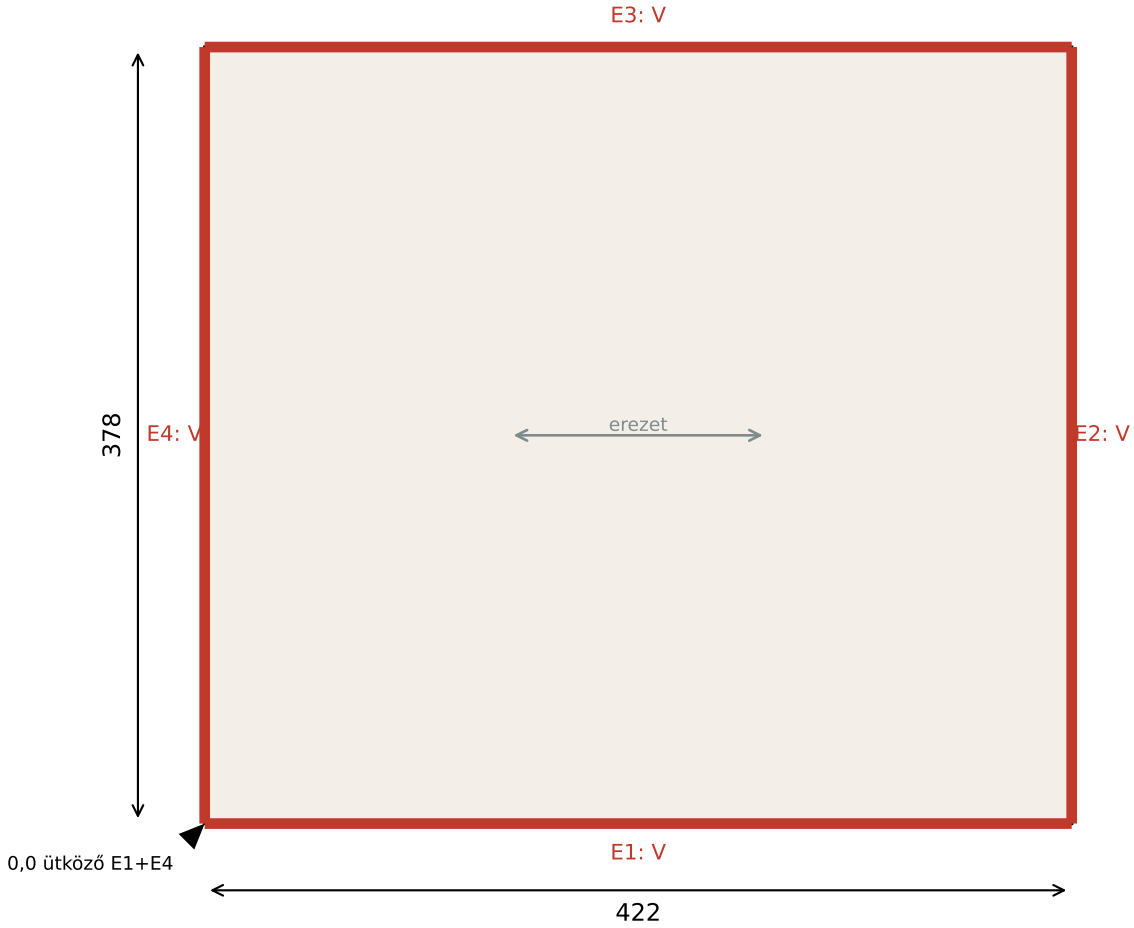

S16_D3-FRONT – D3 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 422 × 378 · élzárás előtt: 418 × 374 · nyers: 430.0 × 386.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

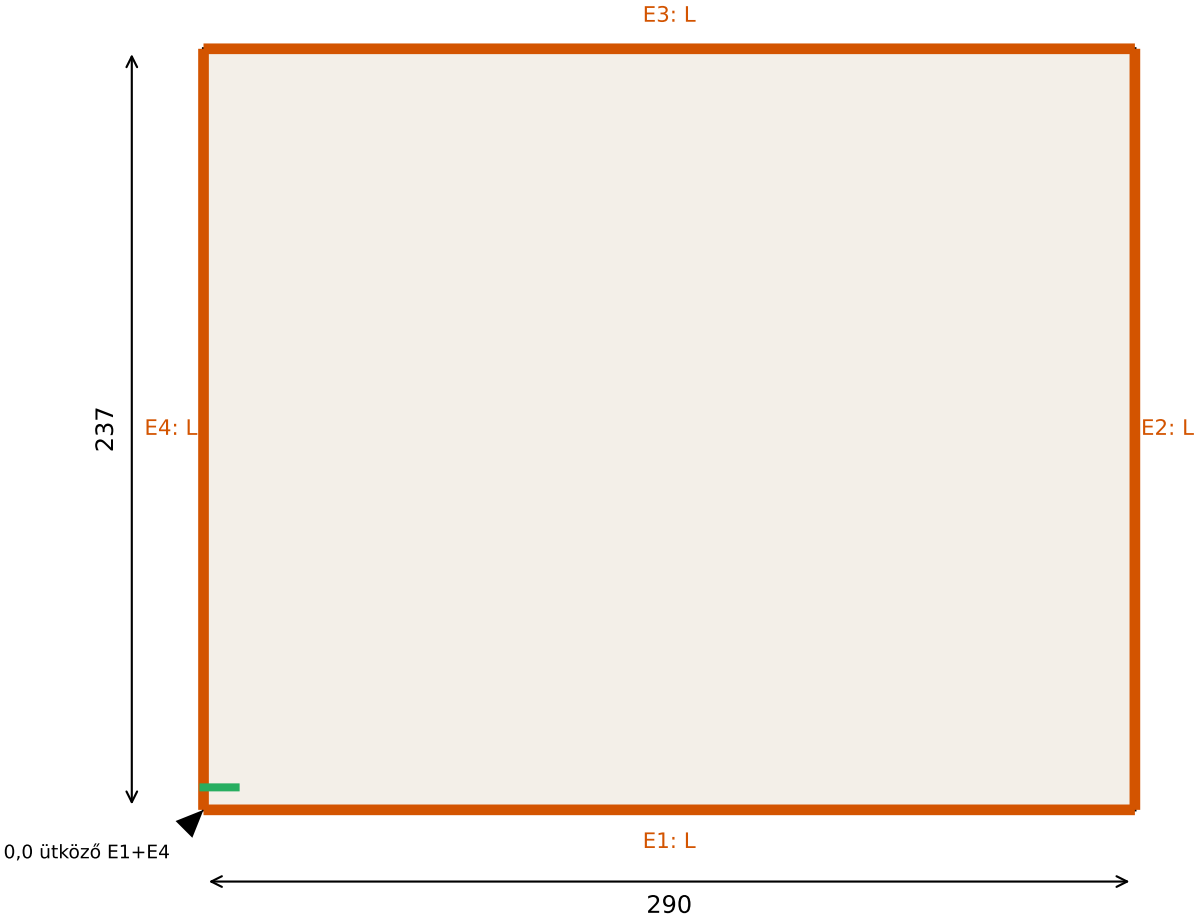

S16_D3-BOX-L – D3 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D3-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

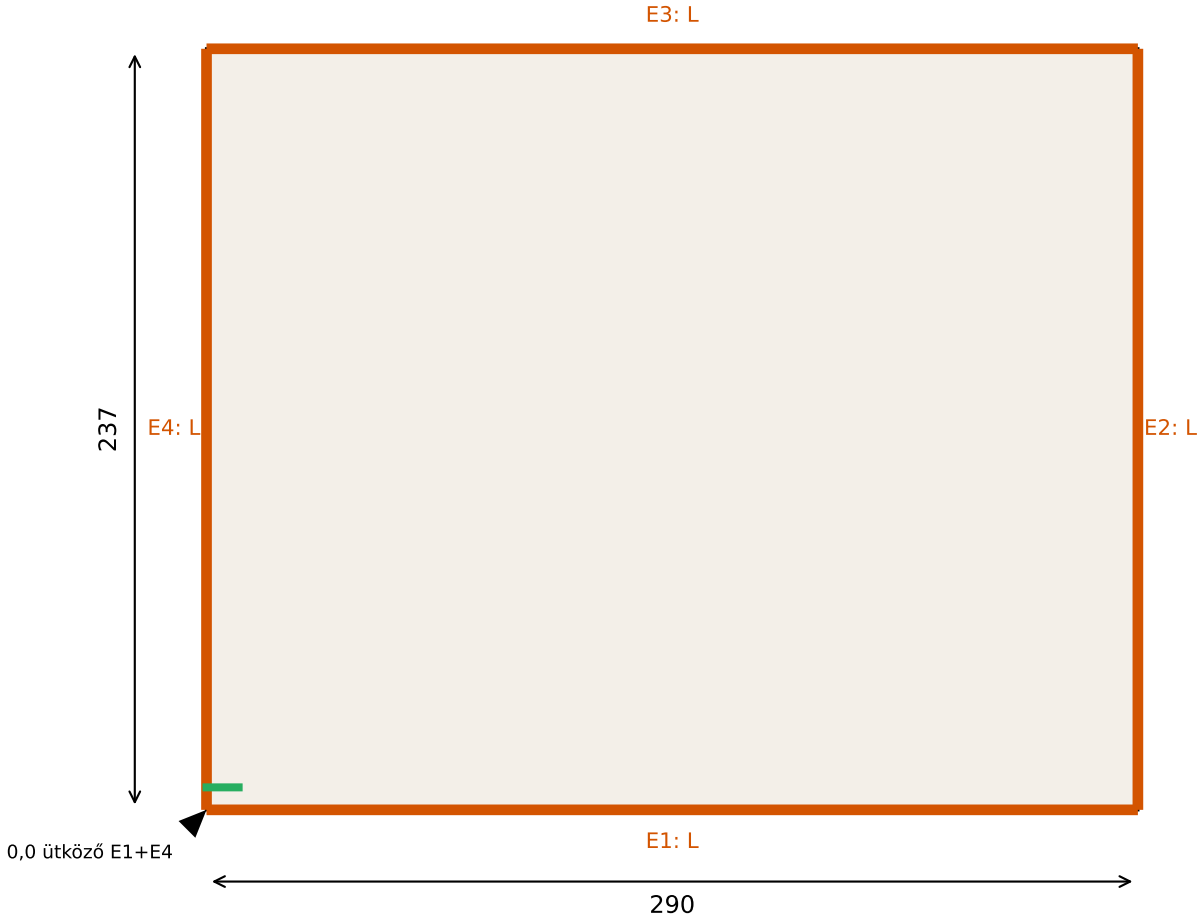

S16_D3-BOX-R – D3 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D3-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

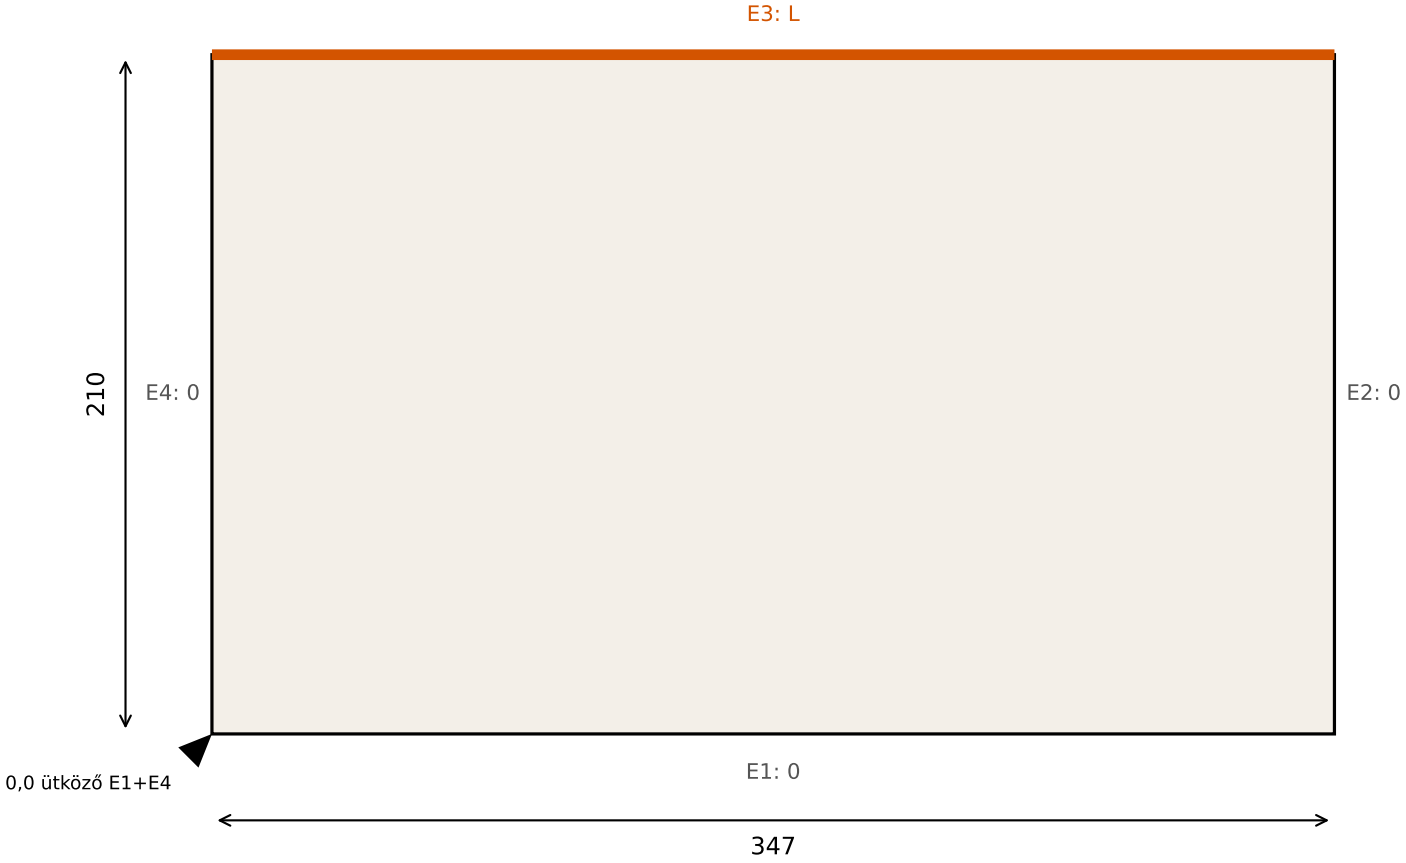

S16_D3-BOX-F – D3 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

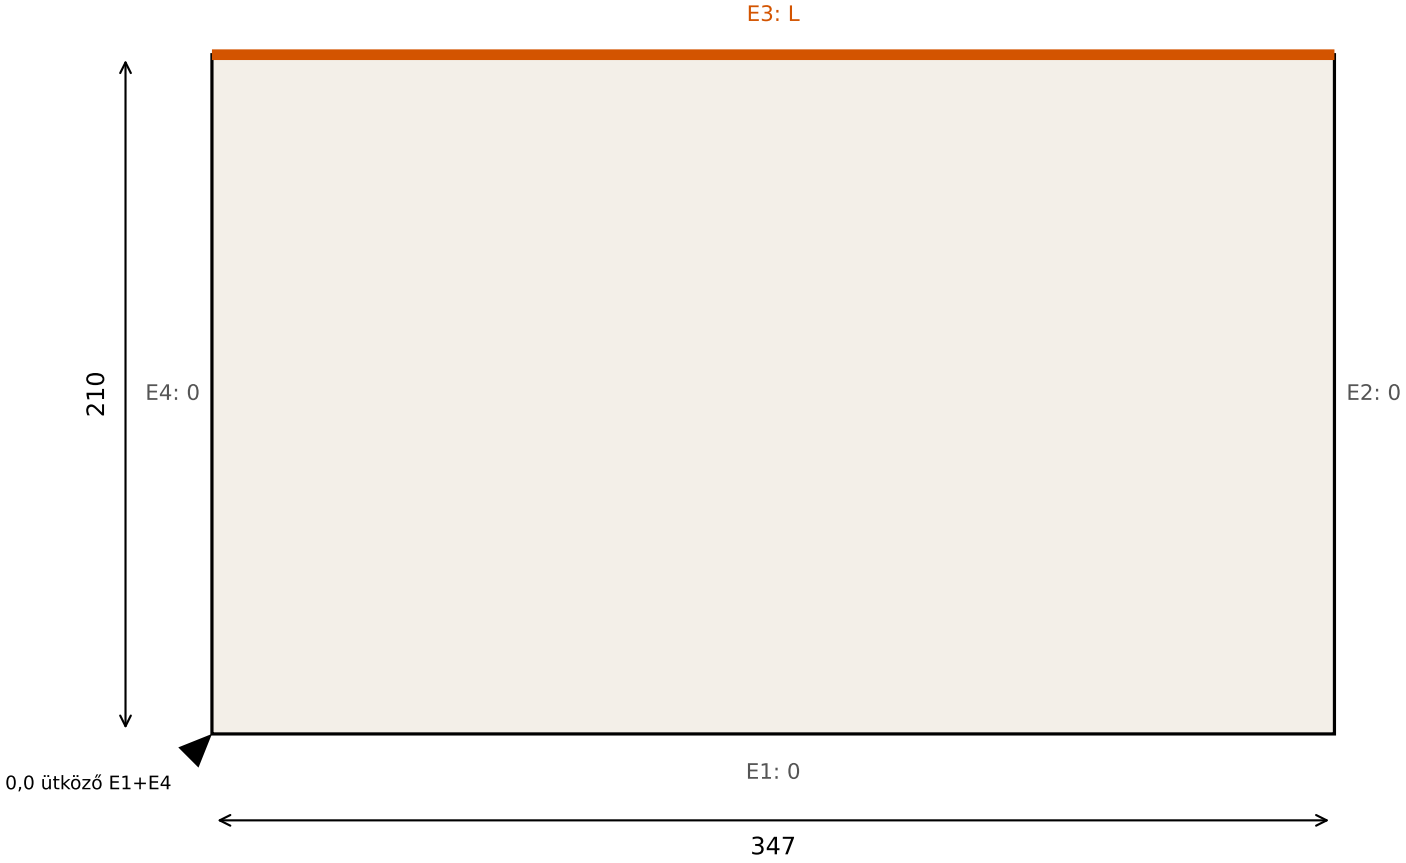

S16_D3-BOX-H – D3 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

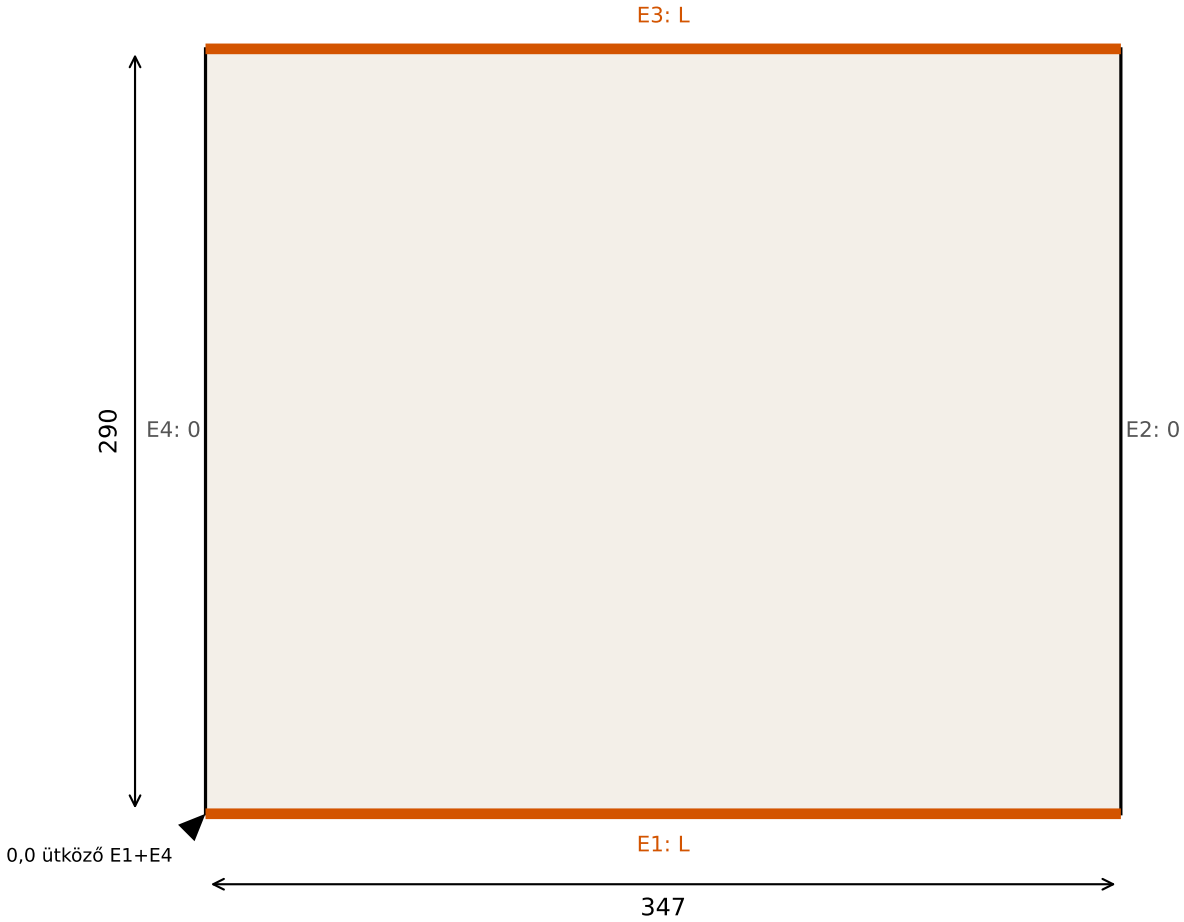

S16_D3-BOX-B – D3 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D3 · LAP

Kész: 347 × 290 · élzárás előtt: 347 × 290 · nyers: 347.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

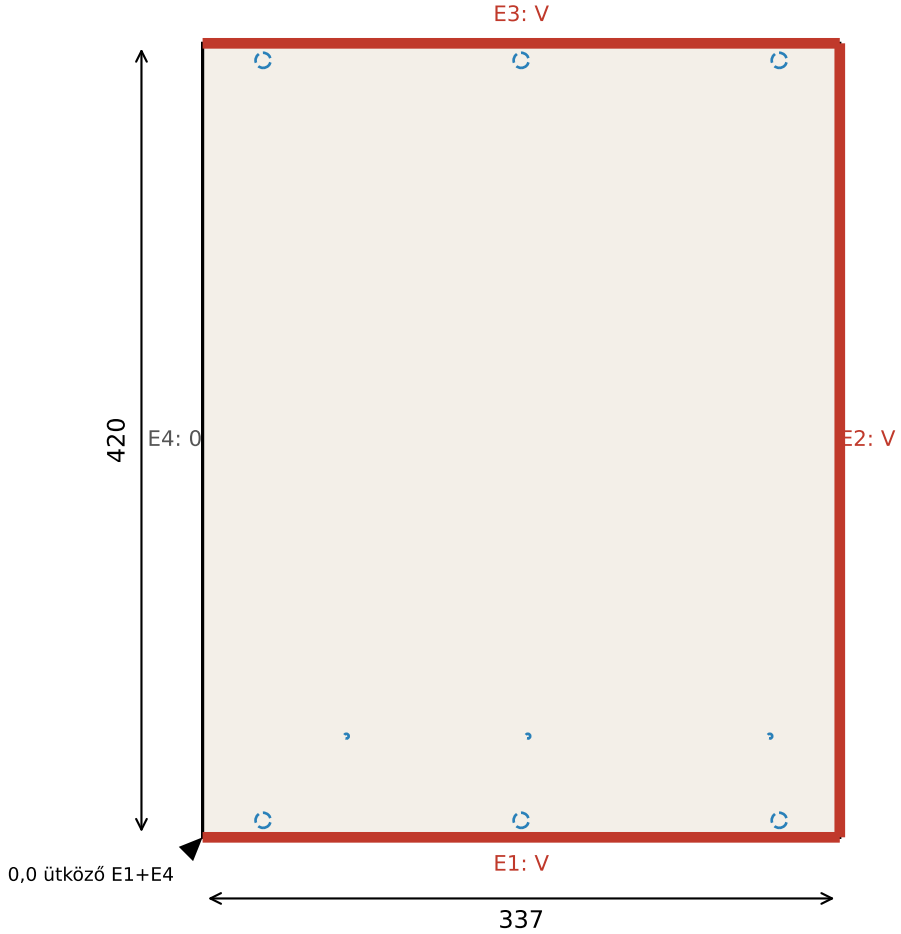

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	B	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	B	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	B	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	B	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	B	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	B	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D4-L – D4 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 9 / él 0

MPR: S16_D4-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

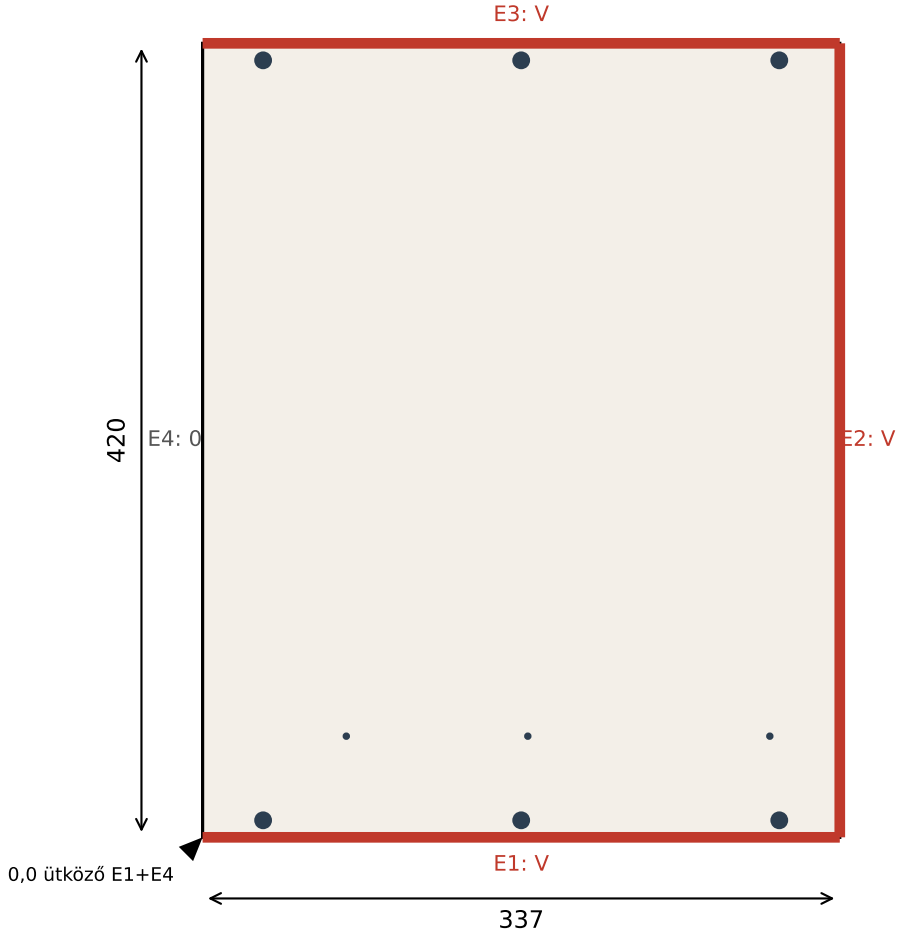

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	A	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	A	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	A	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	A	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	A	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	A	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	A	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	A	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D4-R – D4 korpuszoldal

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 9 / B 0 / él 0

MPR: S16_D4-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	994.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	994.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	994.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

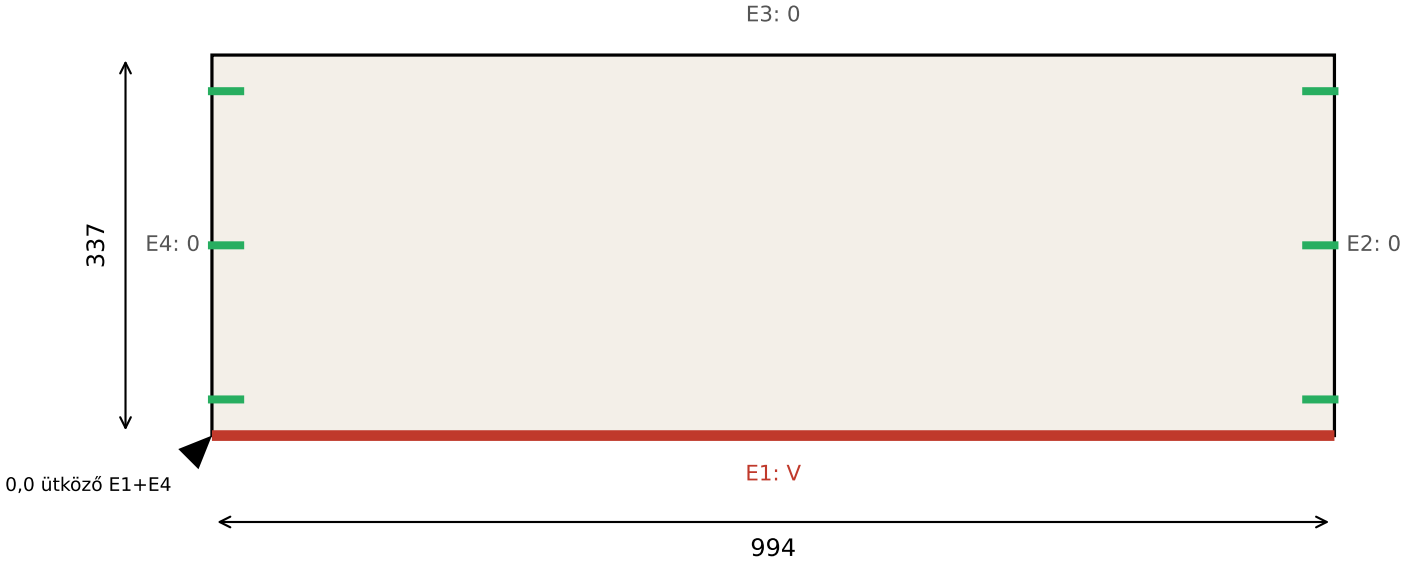

S16_D4-B – D4 fenék/tető

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 994 × 337 · élzárás előtt: 994 × 336.2 · nyers: 994.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D4-B_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	994.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	994.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	994.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

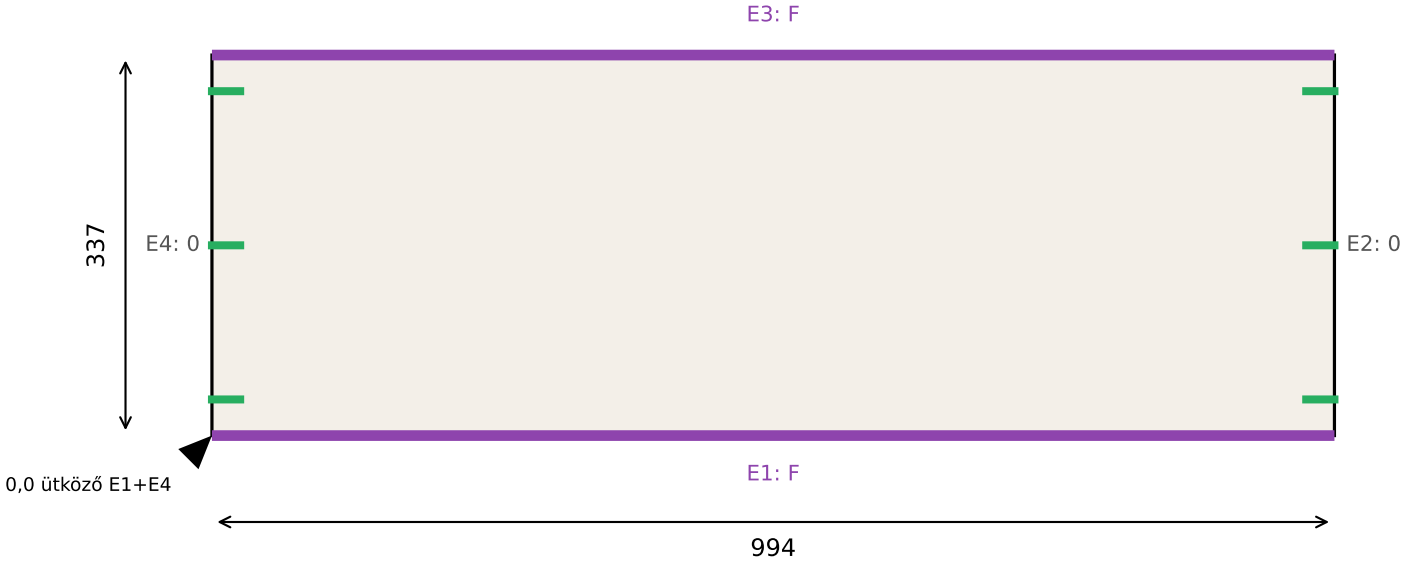

S16_D4-T – D4 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 994 × 337 · élzárás előtt: 994 × 337 · nyers: 1004.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D4-T_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

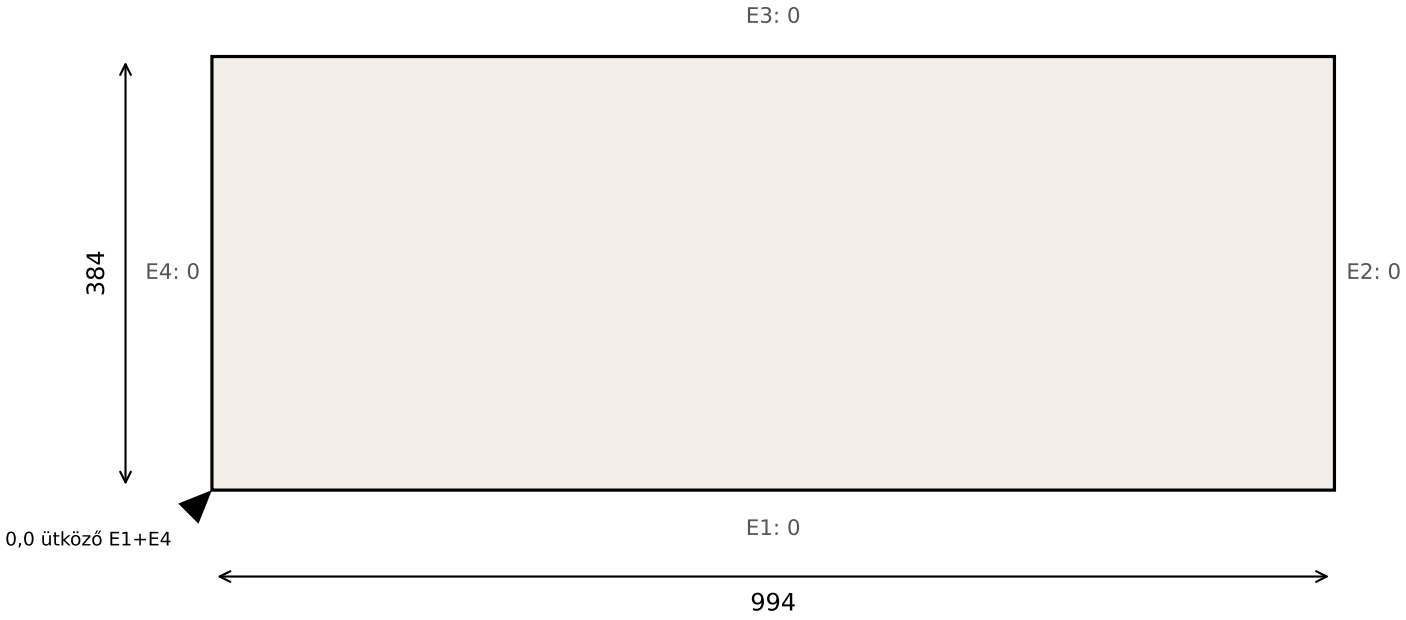

S16_D4-BACK – D4 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 994 × 384 · élzárás előtt: 994 × 384 · nyers: 994.0 × 384.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

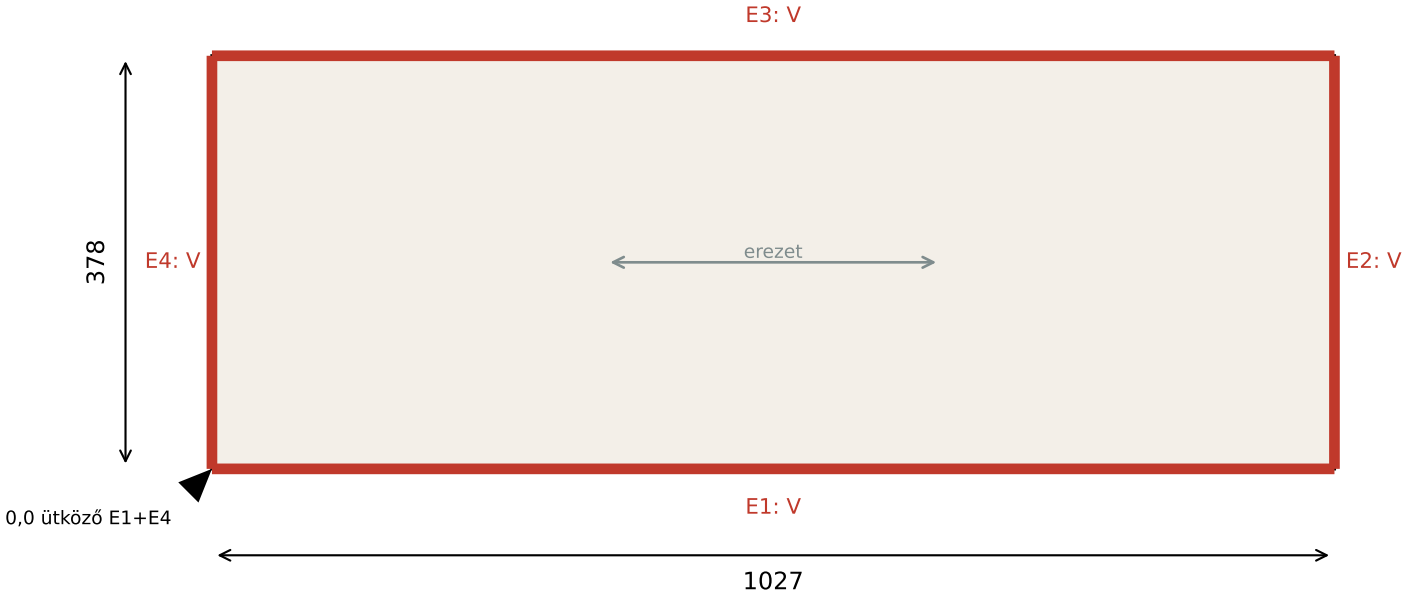

S16_D4-FRONT – D4 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 1027 × 378 · élzárás előtt: 1023 × 374 · nyers: 1035.0 × 386.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

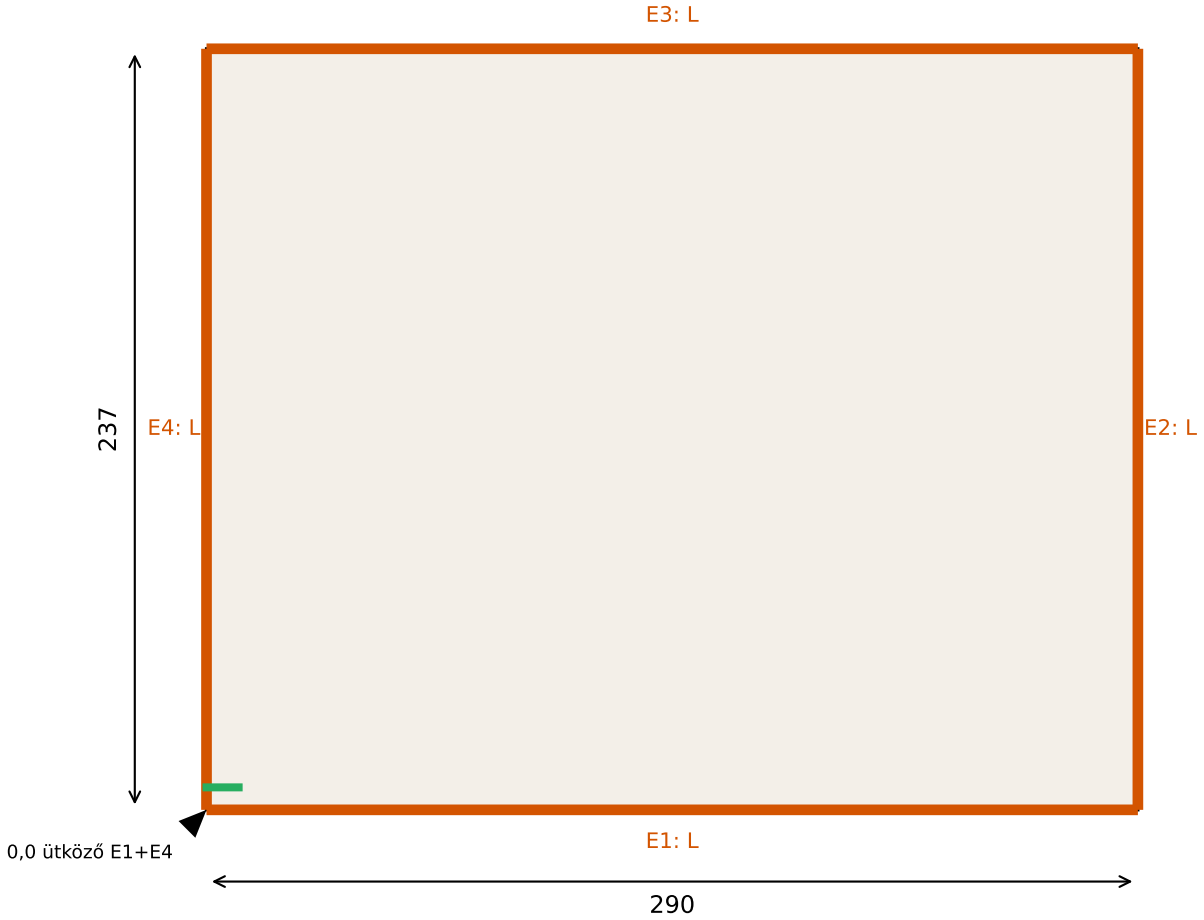

S16_D4-BOX-L – D4 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D4-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

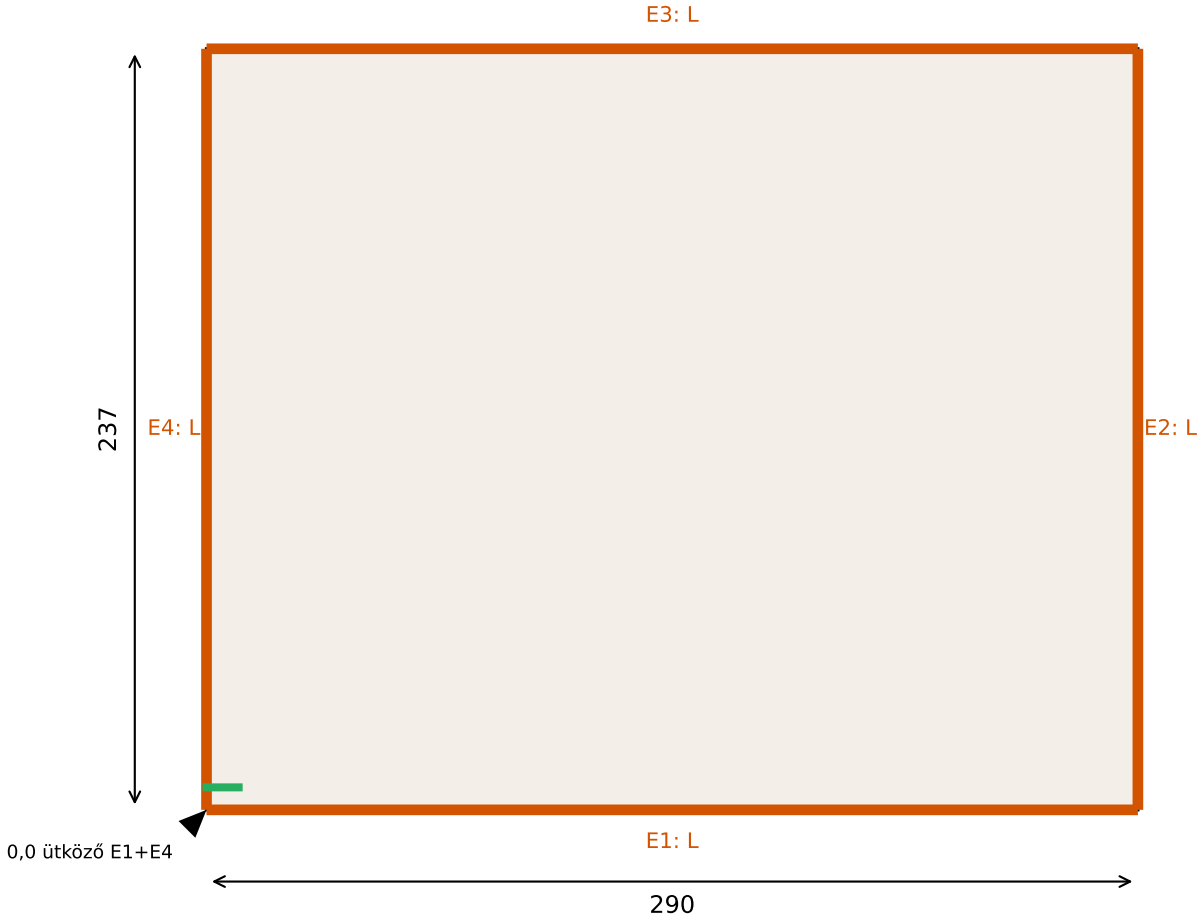

S16_D4-BOX-R – D4 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D4-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

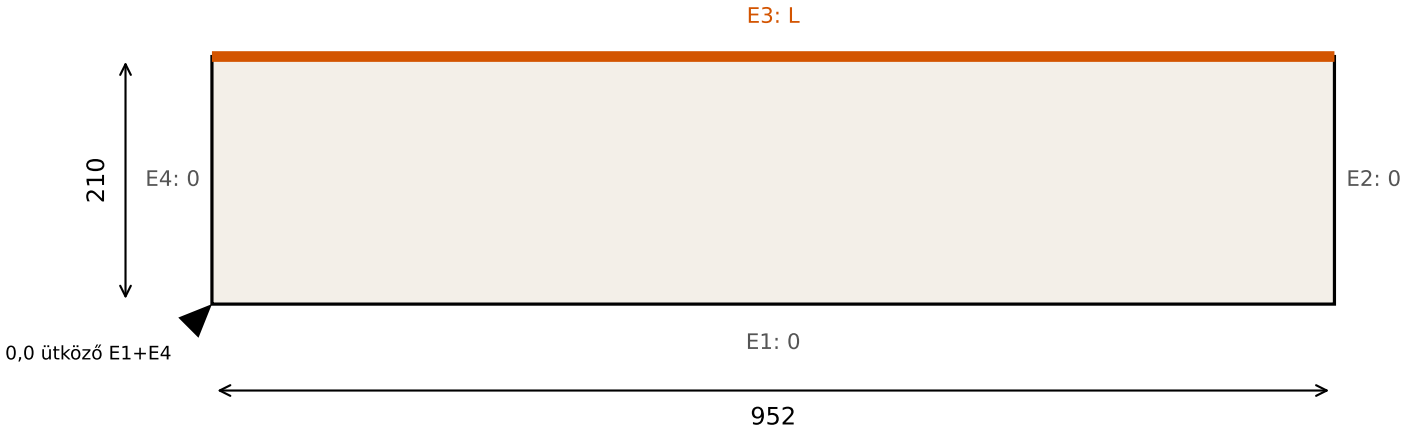

S16_D4-BOX-F – D4 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 952 × 210 · élzárás előtt: 952 × 210 · nyers: 952.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

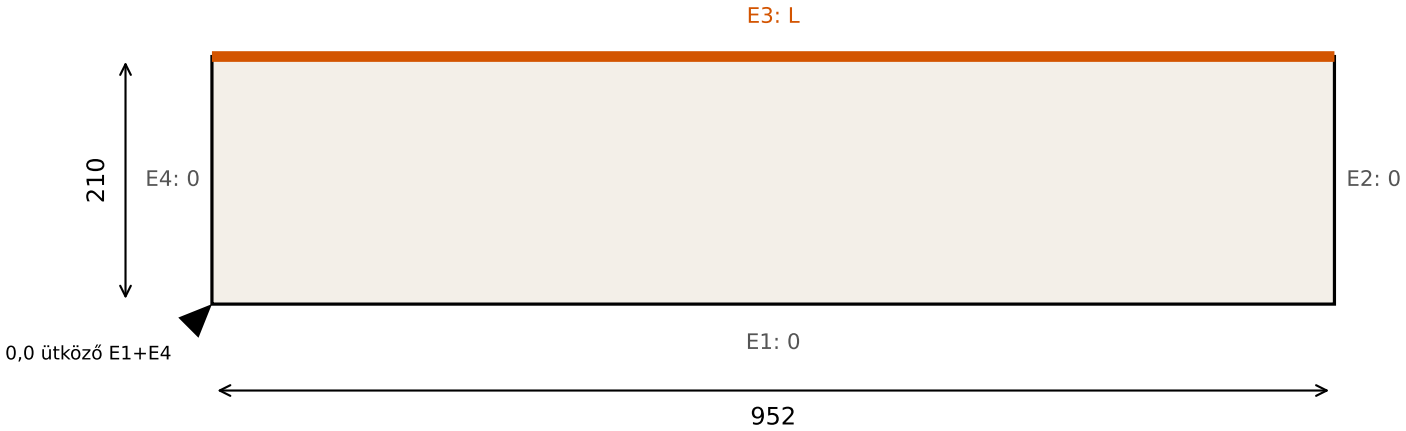

S16_D4-BOX-H – D4 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP


Kész: 952 × 210 · élzárás előtt: 952 × 210 · nyers: 952.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

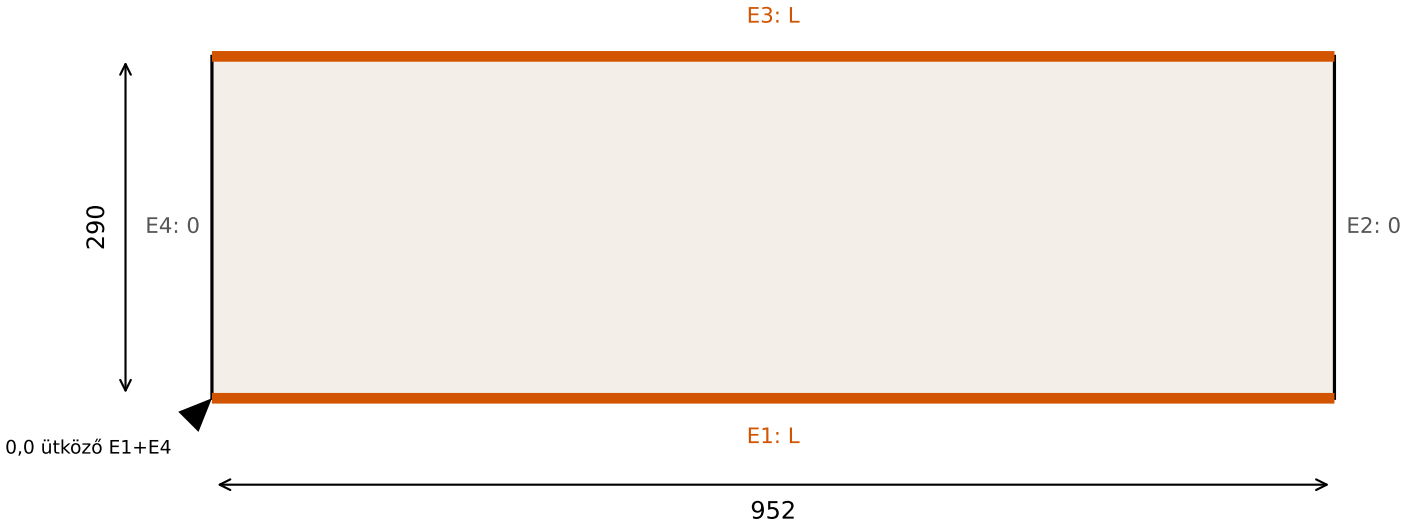

S16_D4-BOX-B – D4 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D4 · LAP

Kész: 952 × 290 · élzárás előtt: 952 × 290 · nyers: 952.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

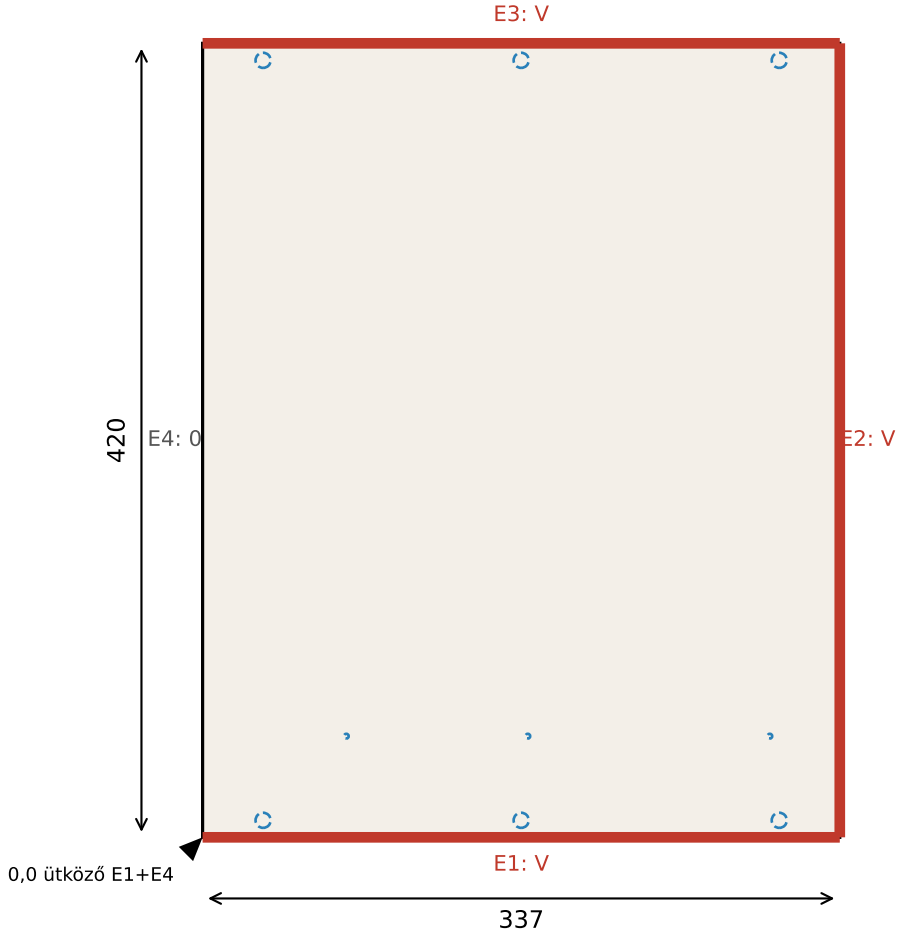

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	B	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	B	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	B	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	B	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	B	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	B	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D5-L – D5 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 9 / él 0

MPR: S16_D5-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

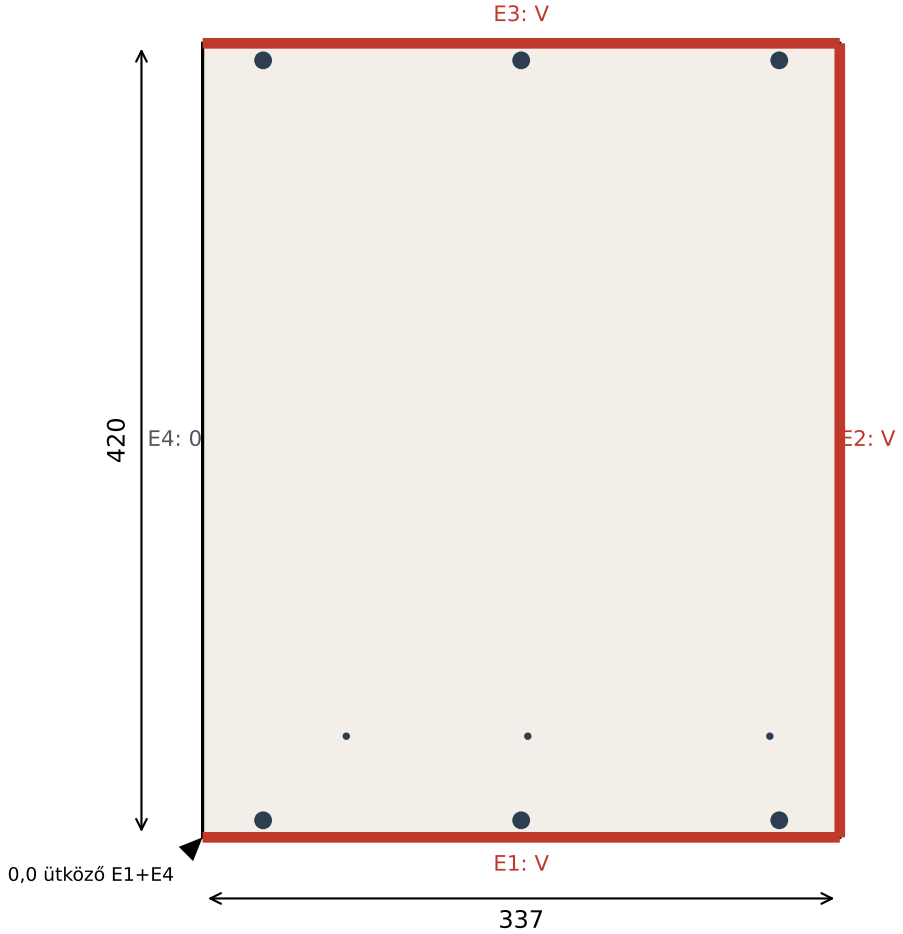

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	A	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	A	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	A	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	A	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	A	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	A	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	A	300.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	A	172.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	A	76.0	53.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D5-R – D5 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 9 / B 0 / él 0

MPR: S16_D5-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

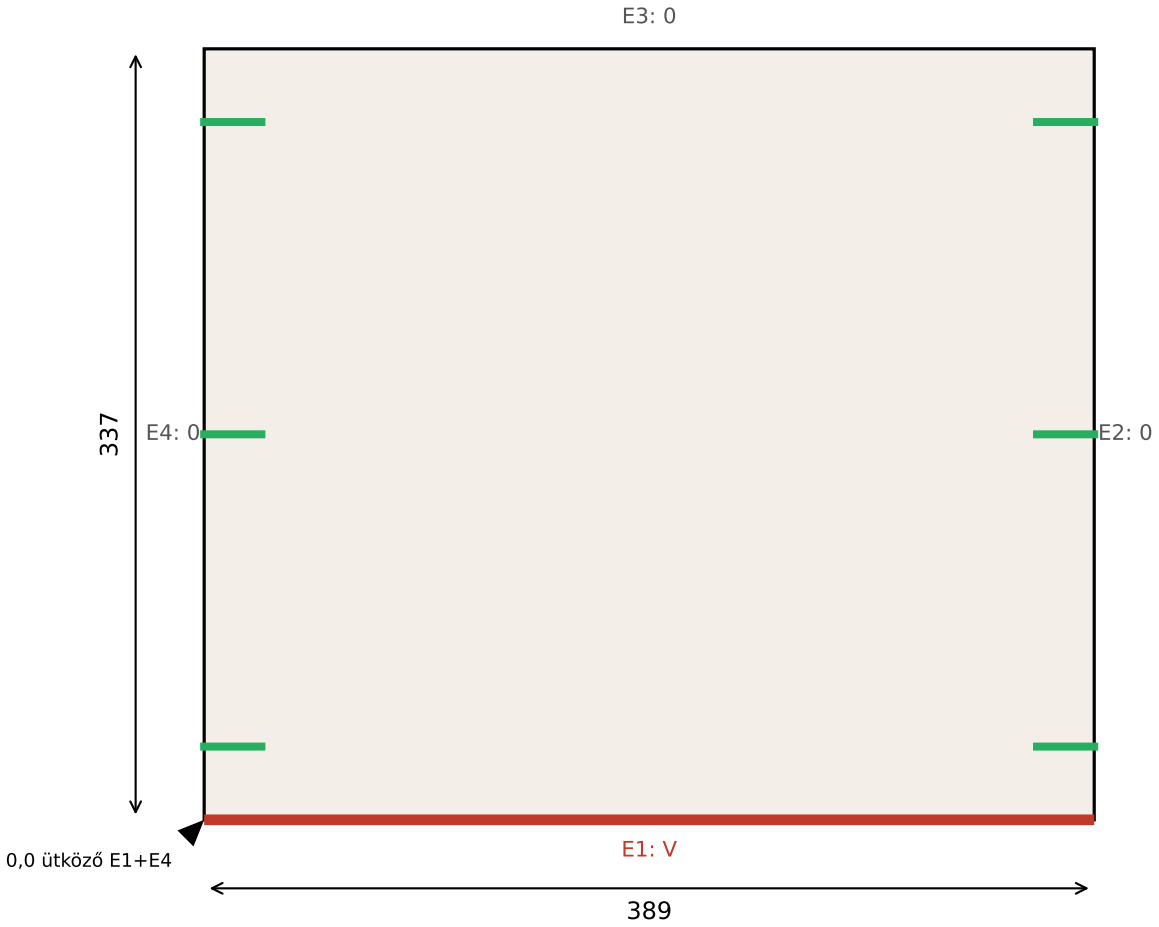

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D5-B – D5 fenék/tető


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 336.2 · nyers: 389.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D5-B_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

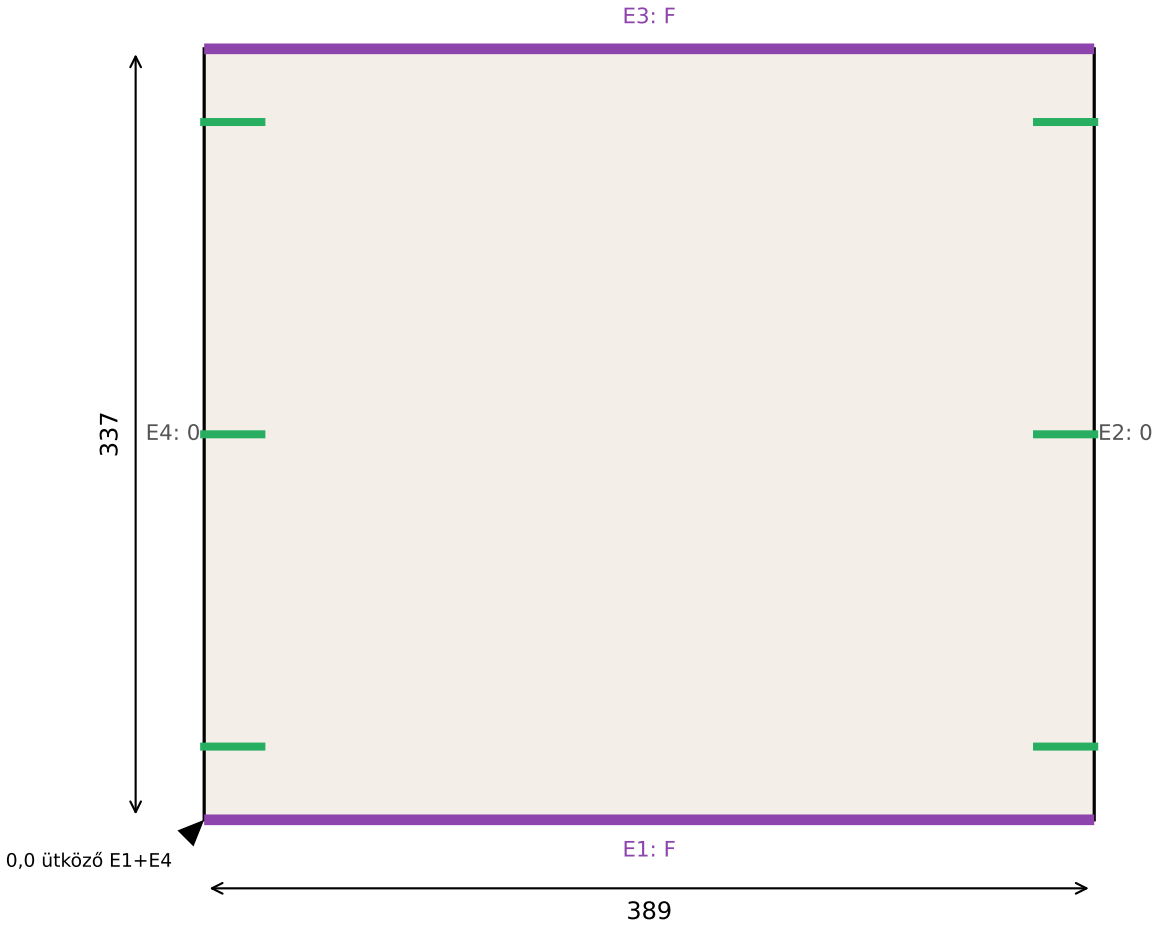

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	389.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	389.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	389.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D5-T – D5 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 389 × 337 · élzárás előtt: 389 × 337 · nyers: 399.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 6

MPR: S16_D5-T_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

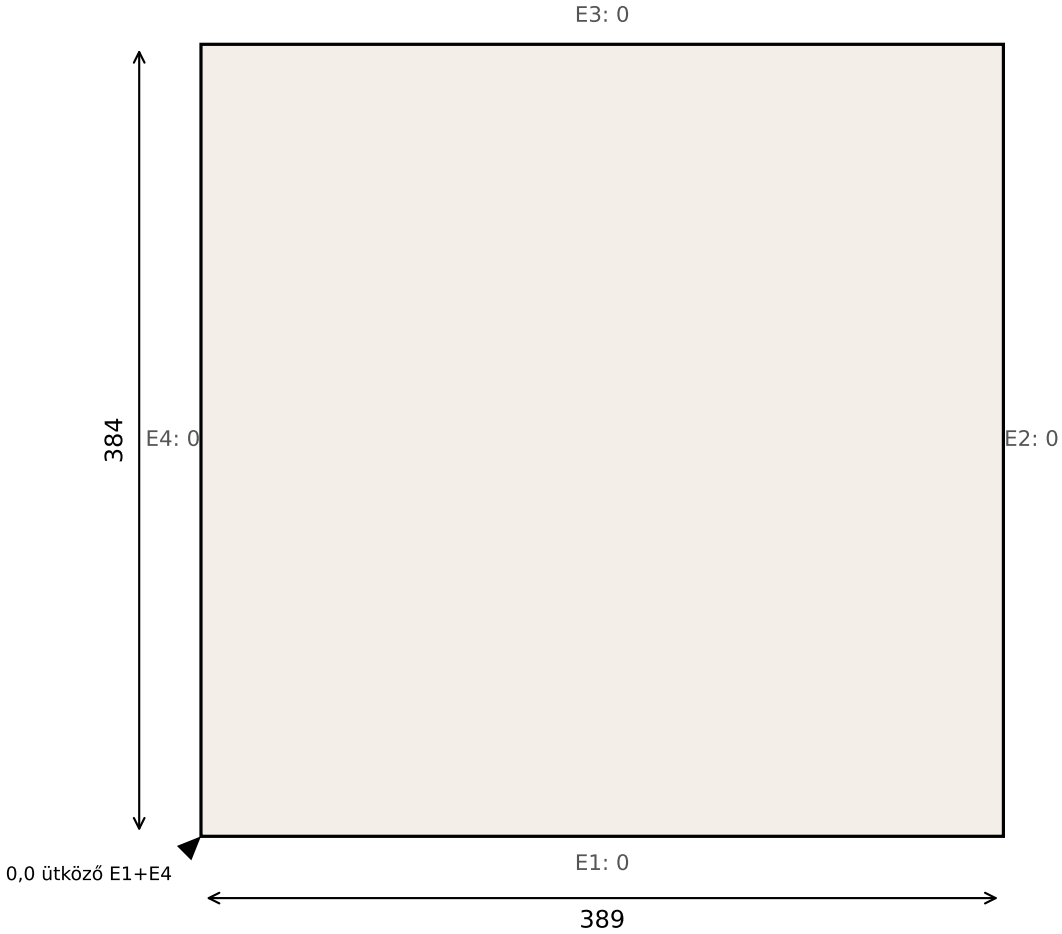

S16_D5-BACK – D5 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 389 × 384 · élzárás előtt: 389 × 384 · nyers: 389.0 × 384.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

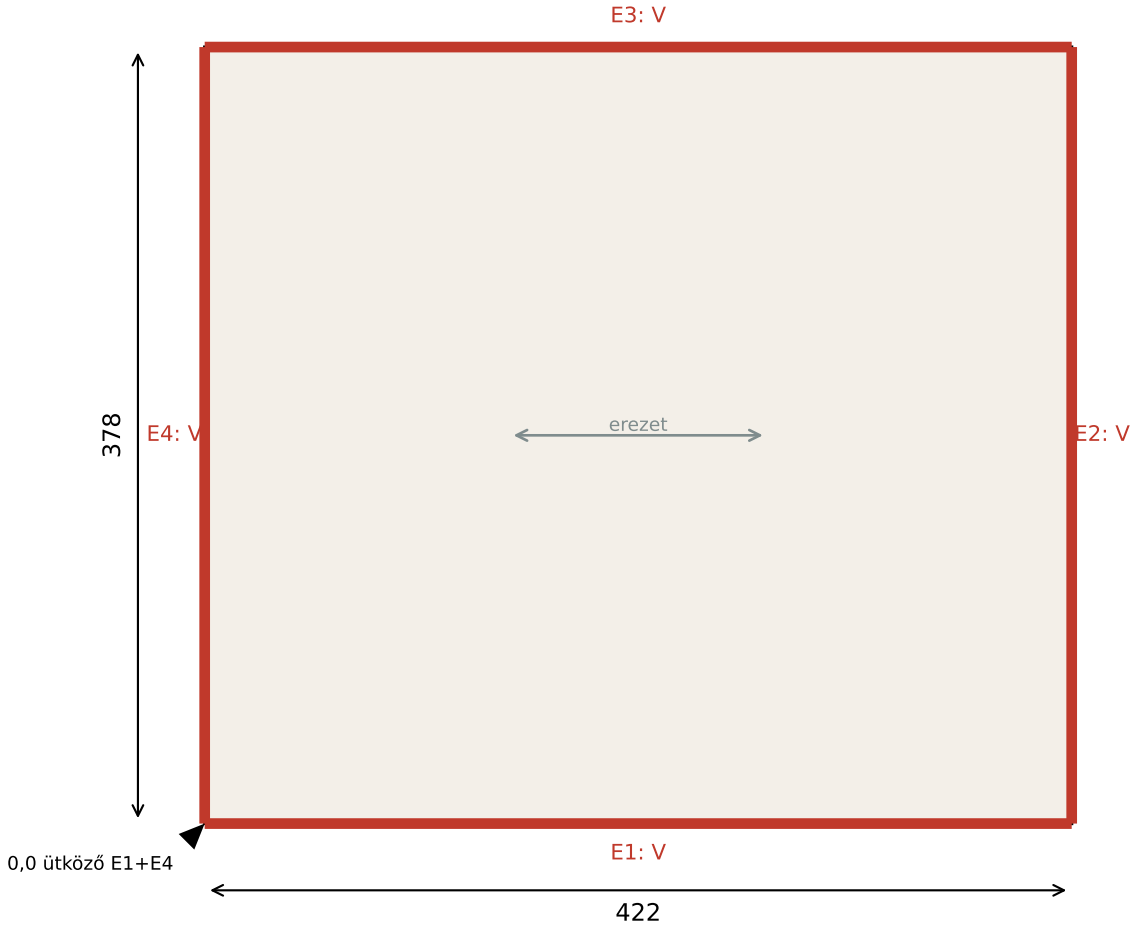

S16_D5-FRONT – D5 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 422 × 378 · élzárás előtt: 418 × 374 · nyers: 430.0 × 386.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

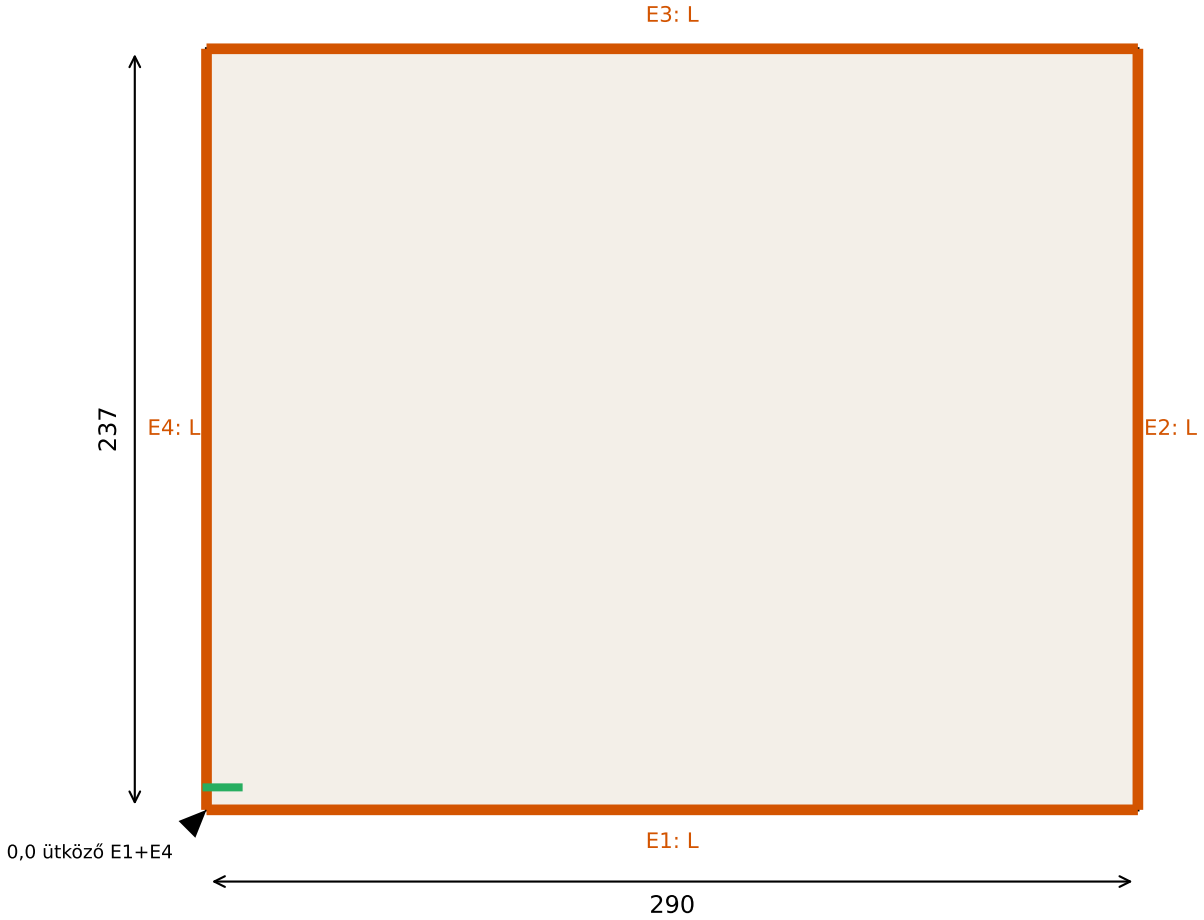

S16_D5-BOX-L – D5 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D5-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

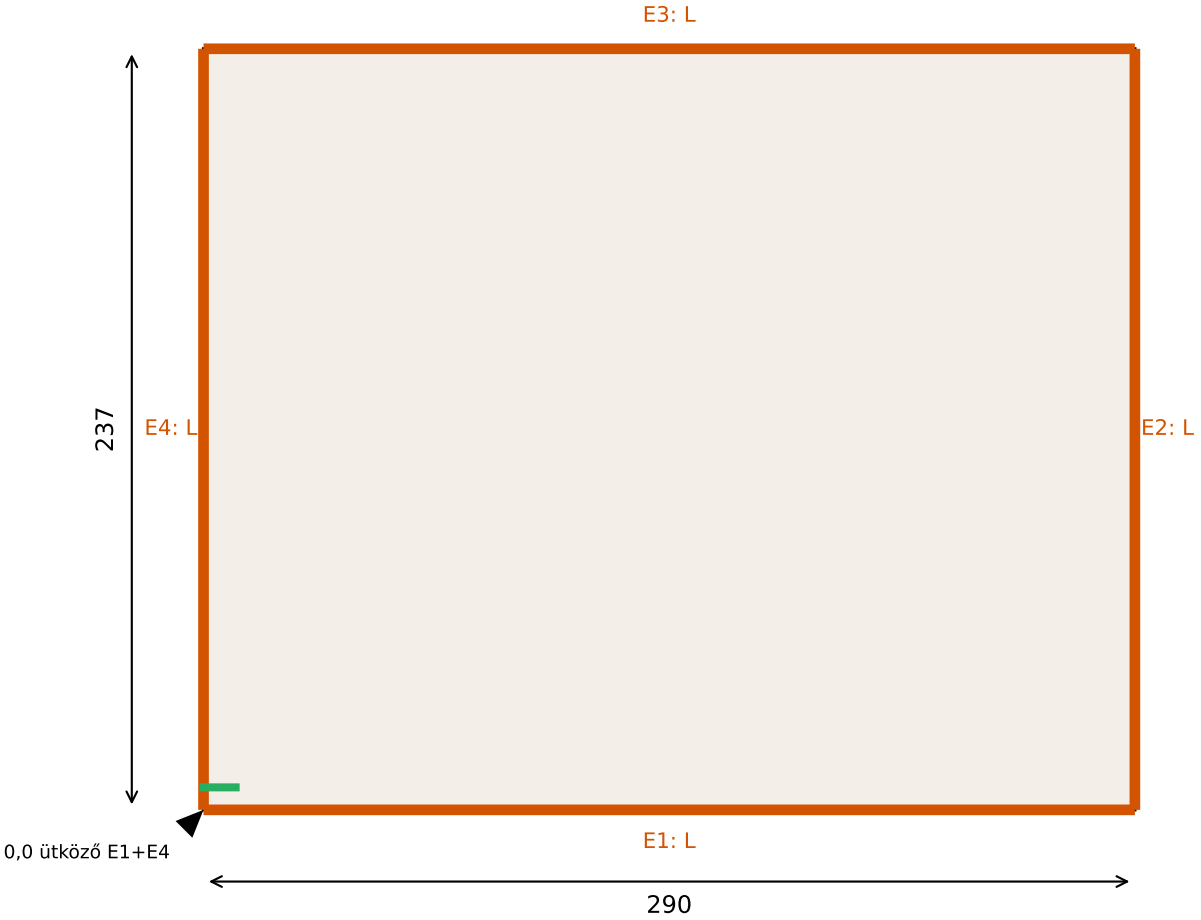

S16_D5-BOX-R – D5 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 290 × 237 · élzárás előtt: 290 × 237 · nyers: 290.0 × 237.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D5-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

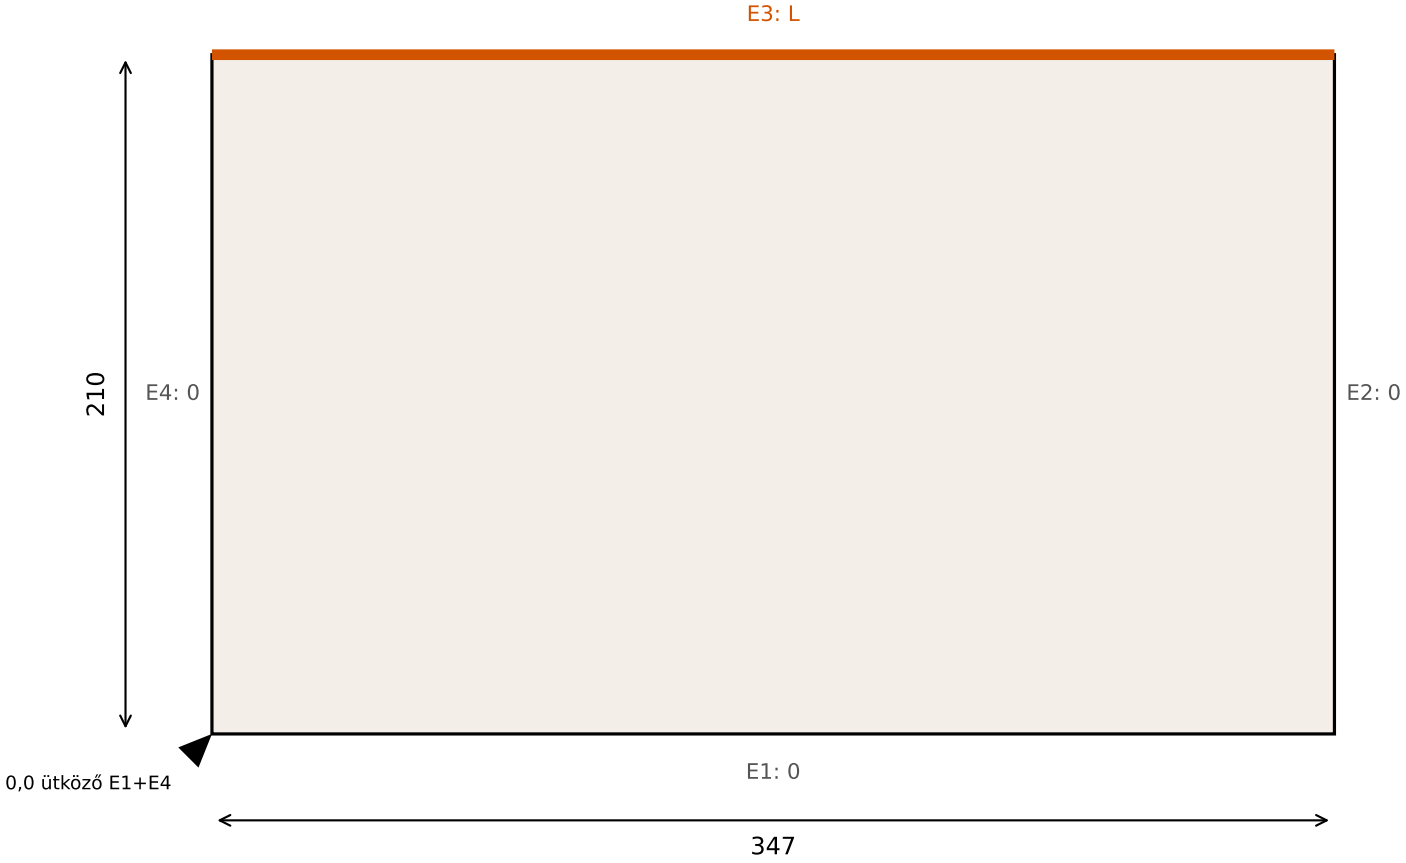

S16_D5-BOX-F – D5 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

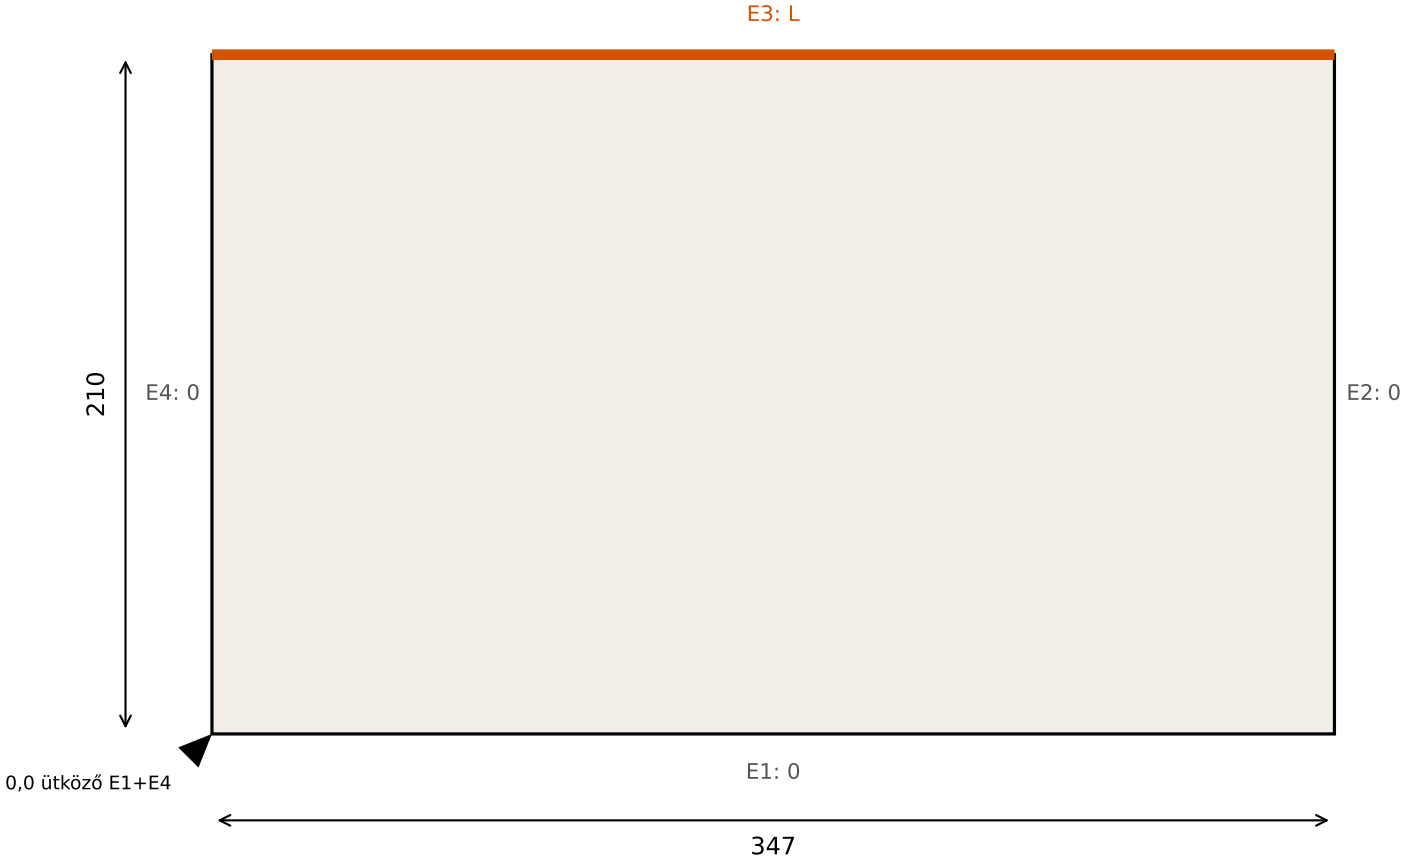

S16_D5-BOX-H – D5 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP


Kész: 347 × 210 · élzárás előtt: 347 × 210 · nyers: 347.0 × 210.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

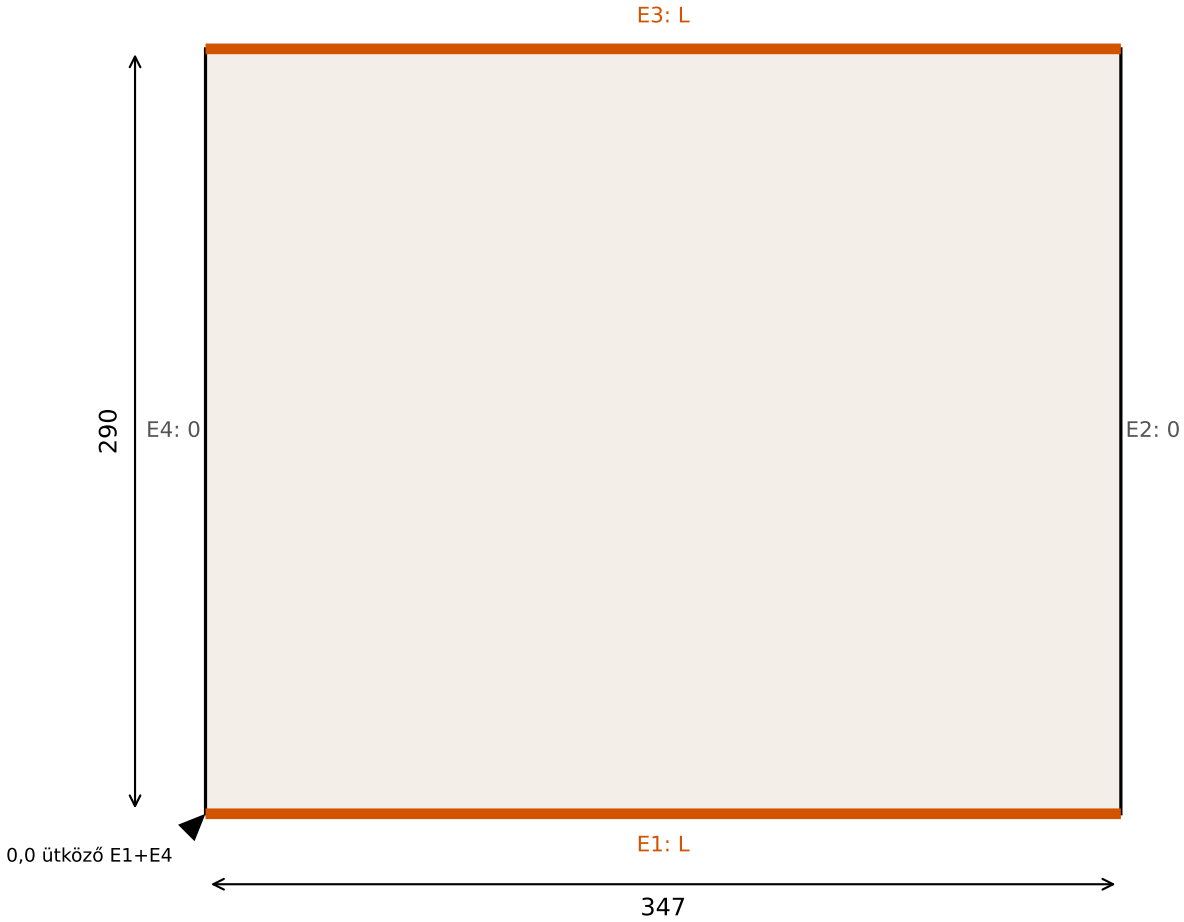

S16_D5-BOX-B – D5 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D5 · LAP

Kész: 347 × 290 · élzárás előtt: 347 × 290 · nyers: 347.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

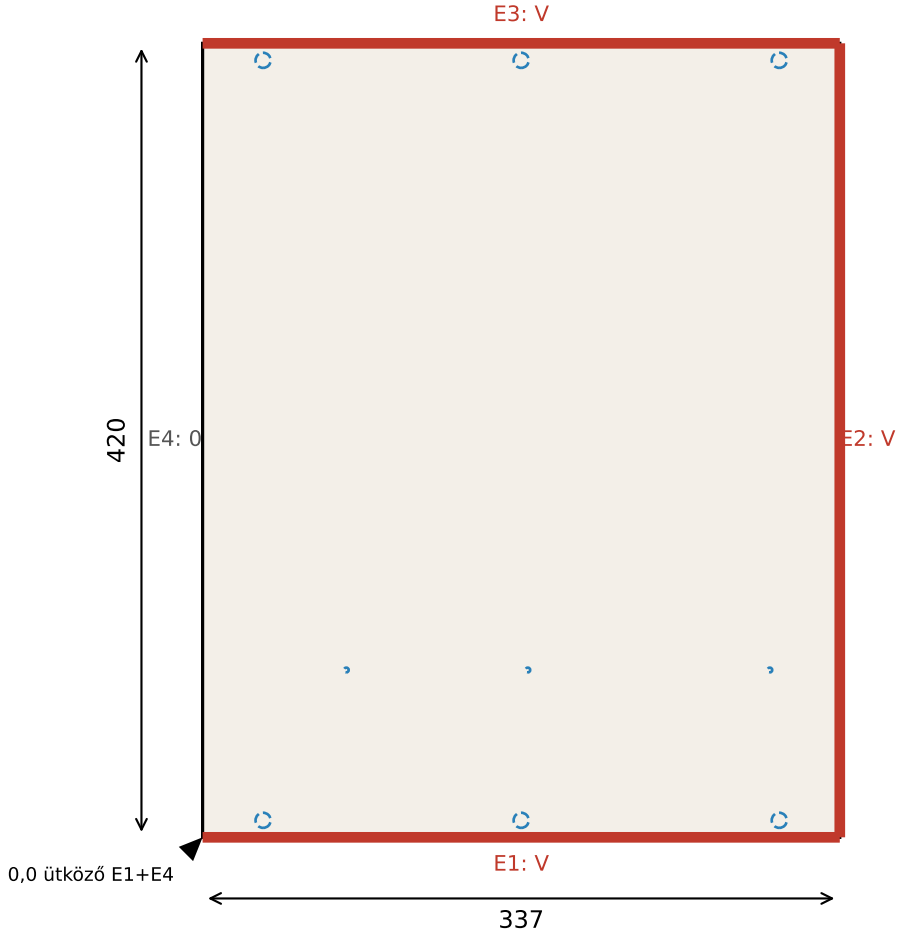

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
3	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
4	B	305.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
5	B	168.5	411.0	8	13	TIPLI_LAP
6	B	32.0	411.0	8	13	TIPLI_LAP
7	B	300.0	88.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
8	B	172.0	88.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
9	B	76.0	88.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D6-L – D6 korpuszoldal


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 337 × 420 · élzárás előtt: 336.2 × 418.4 · nyers: 337.2 × 420.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVV0 · asztalos-sorrend V0VV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 9 / él 0

MPR: S16_D6-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

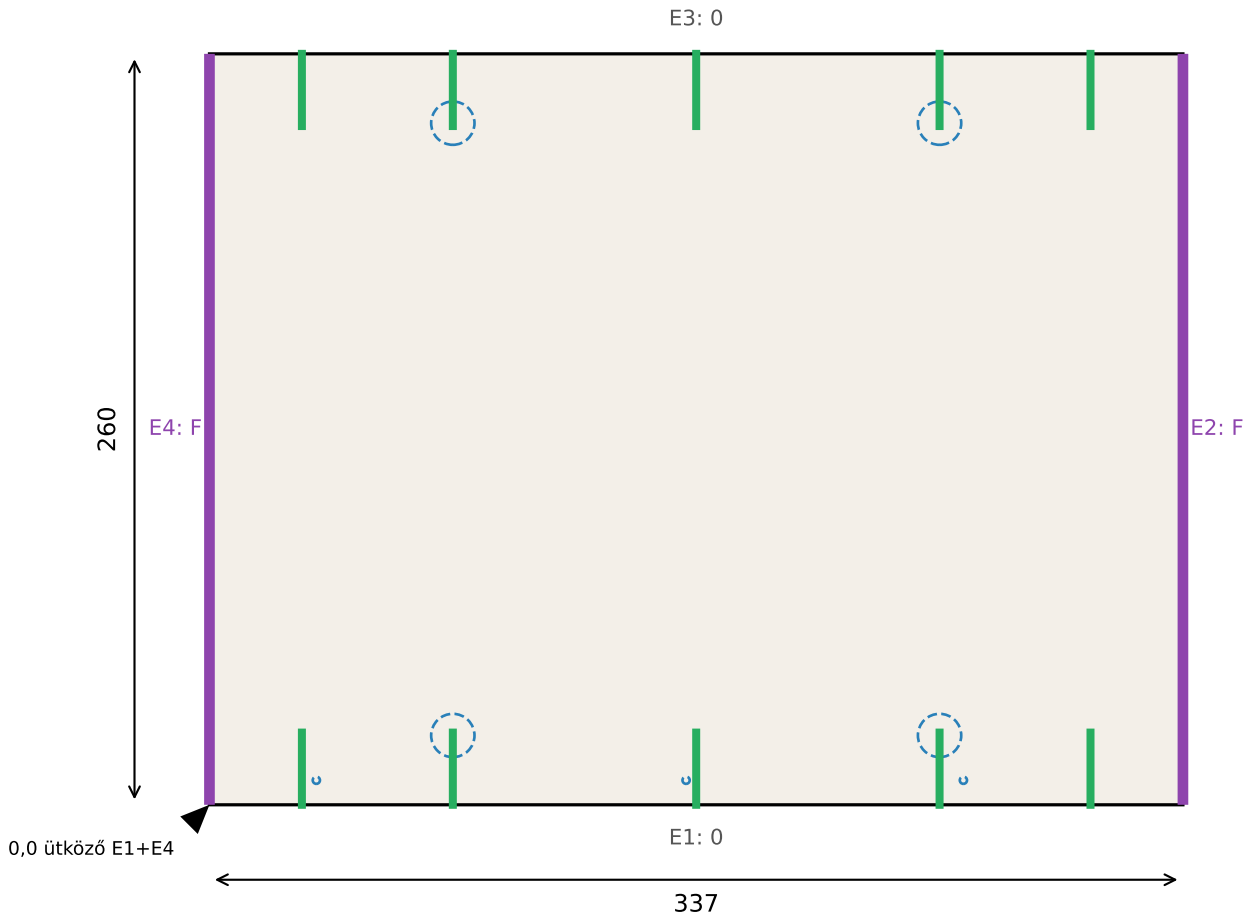

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	B	84.2	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E1	84.2	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	B	252.8	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E1	252.8	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E3	32.0	260.0	8	25	TIPLI_EL
9	E3	168.5	260.0	8	25	TIPLI_EL
10	E3	305.0	260.0	8	25	TIPLI_EL
11	B	84.2	236.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
12	E3	84.2	260.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
13	B	252.8	236.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
14	E3	252.8	260.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
15	B	37.0	8.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
16	B	165.0	8.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE
17	B	261.0	8.5	2.5	3	MOVENTO_SIN_JE

S16_D6-R – D6 korpuszoldal


Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 337 × 260 · élzárás előtt: 337 × 260 · nyers: 347.0 × 270.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0F0F · asztalos-sorrend 00FF (E1-E3-E4-E2) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 7 / él 10

MPR: S16_D6-R_A.mpr, S16_D6-R_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

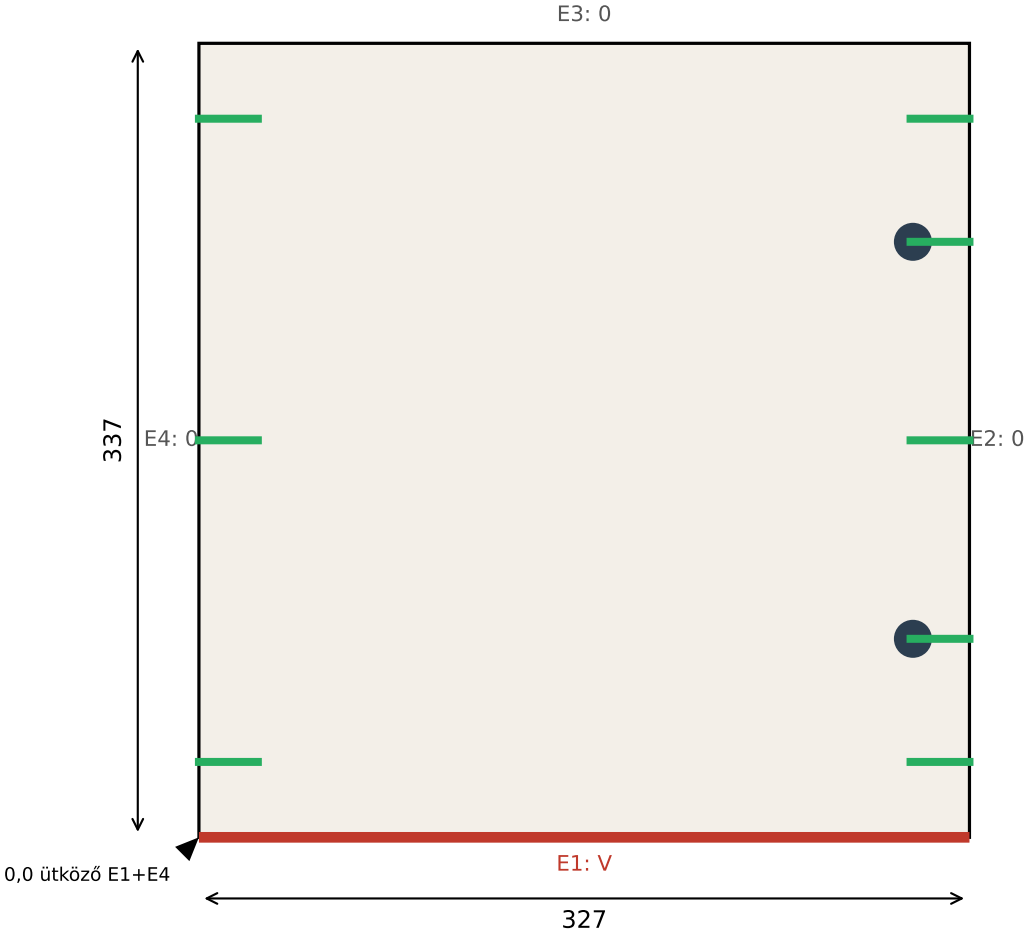

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	327.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	327.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	327.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	A	303.0	84.2	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E2	327.0	84.2	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	A	303.0	252.8	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E2	327.0	252.8	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
9	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
10	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D6-B – D6 fenék/tető


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 327 × 337 · élzárás előtt: 327 × 336.2 · nyers: 327.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend 00V0 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 2 / B 0 / él 8

MPR: S16_D6-B_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

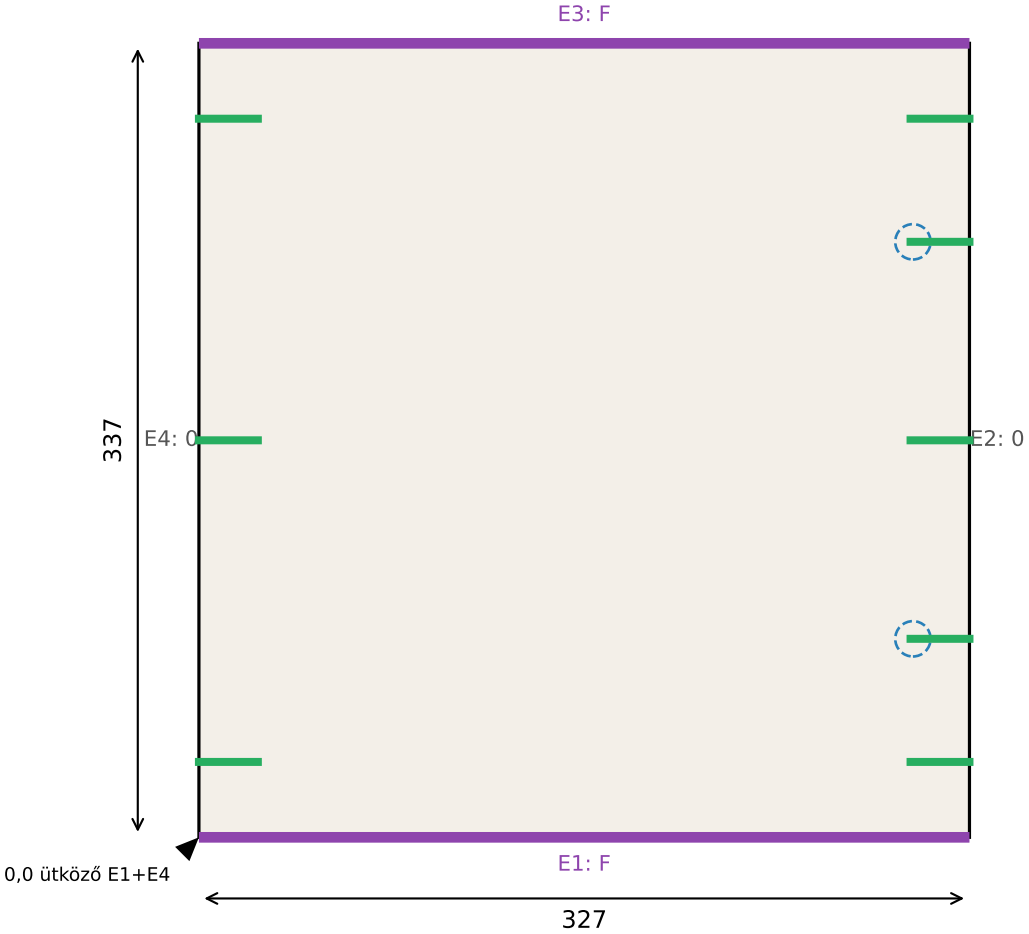

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	327.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
2	E2	327.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
3	E2	327.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
4	B	303.0	84.2	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E2	327.0	84.2	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	B	303.0	252.8	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E2	327.0	252.8	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
9	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
10	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL

S16_D6-T – D6 fenék/tető

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 327 × 337 · élzárás előtt: 327 × 337 · nyers: 337.0 × 347.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend 00FF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 2 / él 8

MPR: S16_D6-T_A.mpr, S16_D6-T_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

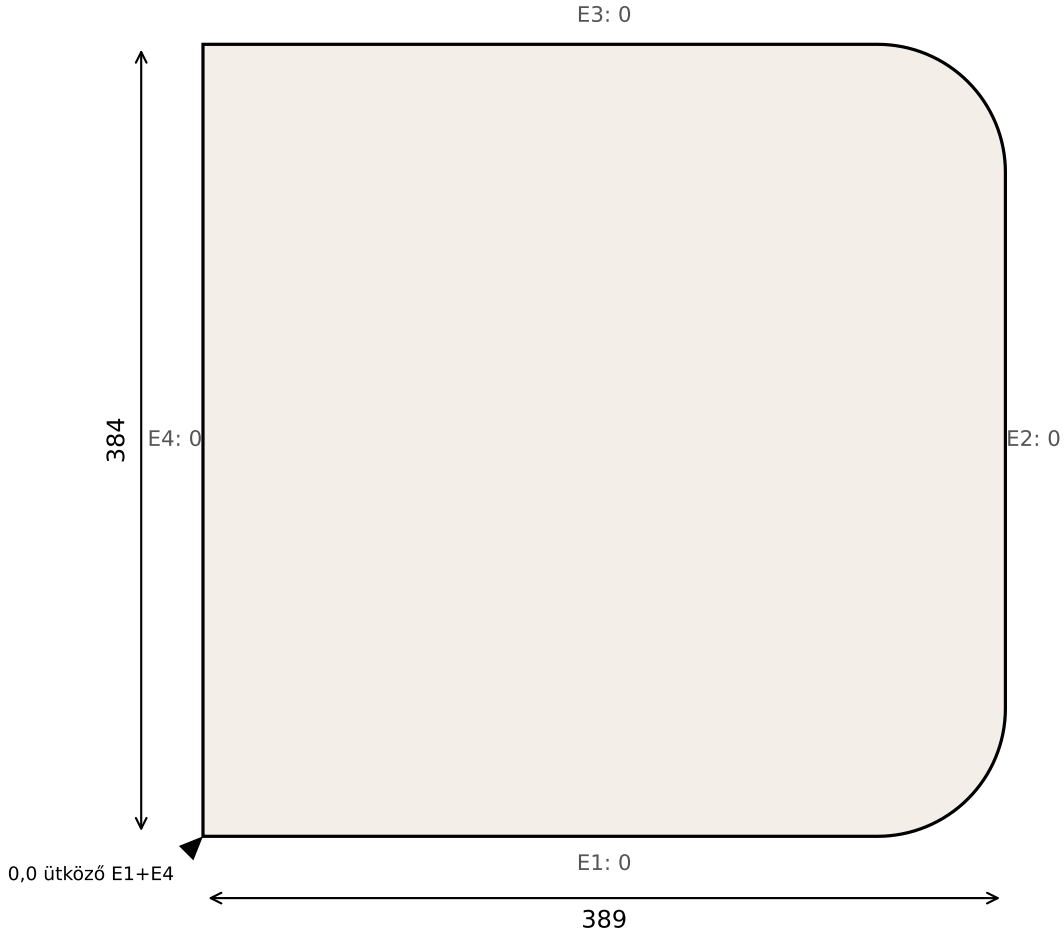

S16_D6-BACK – D6 bontható hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 389 × 384 · élzárás előtt: 389 × 384 · nyers: 389.0 × 384.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

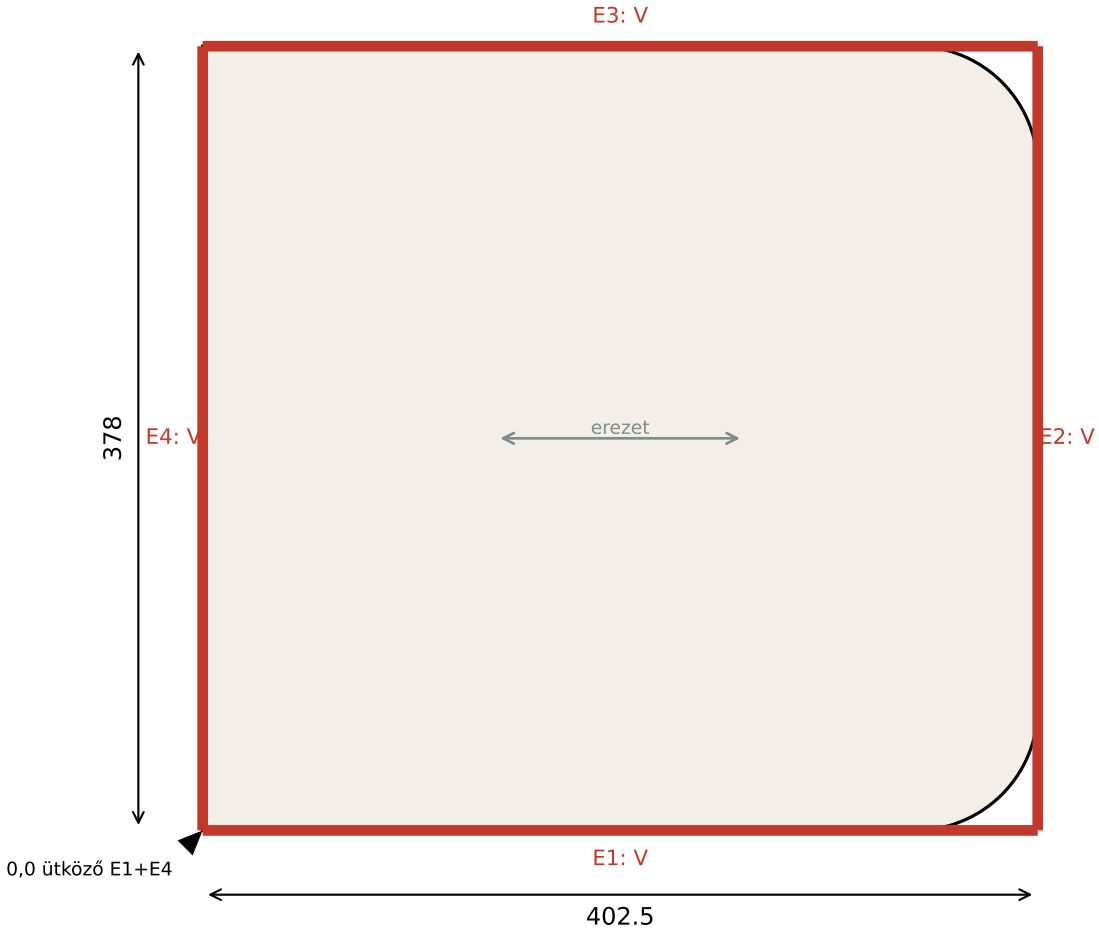

S16_D6-FRONT – D6 egy magas front

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 402.5 × 378 · élzárás előtt: 398.5 × 374 · nyers: 410.5 × 386.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

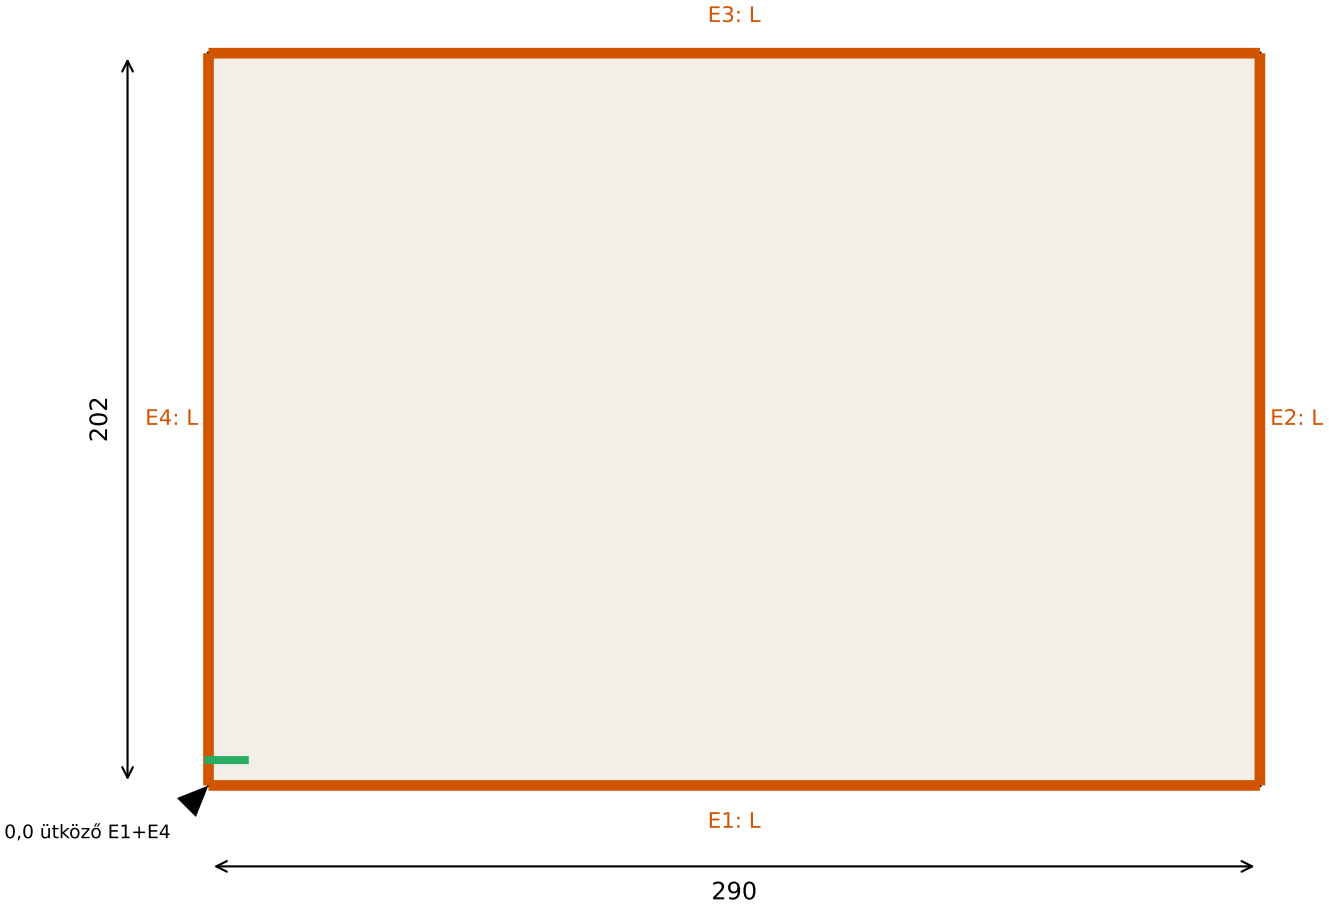

S16_D6-BOX-L – D6 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 202 · élzárás előtt: 290 × 202 · nyers: 290.0 × 202.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D6-BOX-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	7.0	6	10	MOVENTO_HOROG

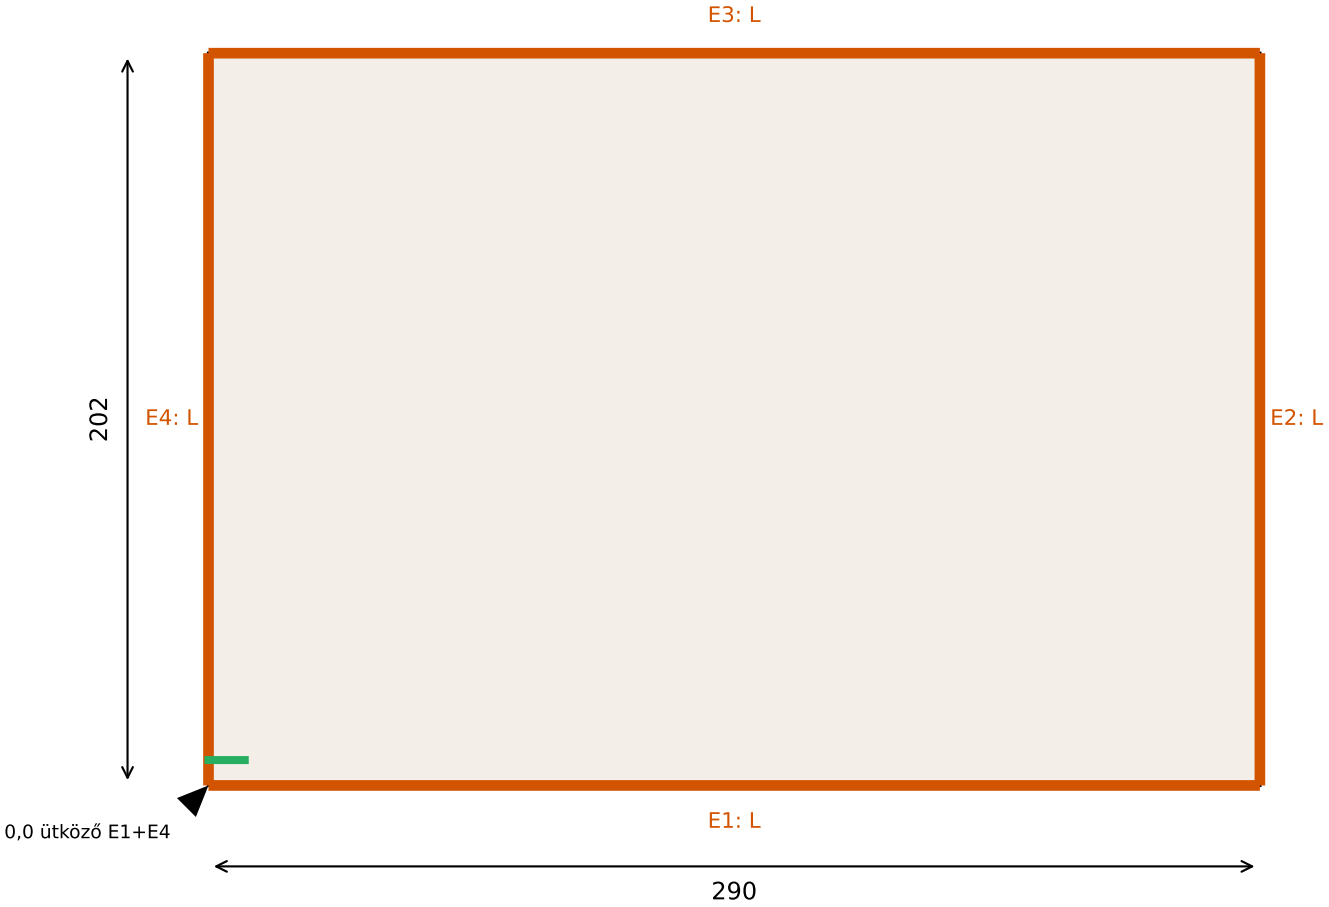

S16_D6-BOX-R – D6 fiókoldal

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 290 × 202 · élzárás előtt: 290 × 202 · nyers: 290.0 × 202.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: LLLL · asztalos-sorrend LLLL (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 1

MPR: S16_D6-BOX-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

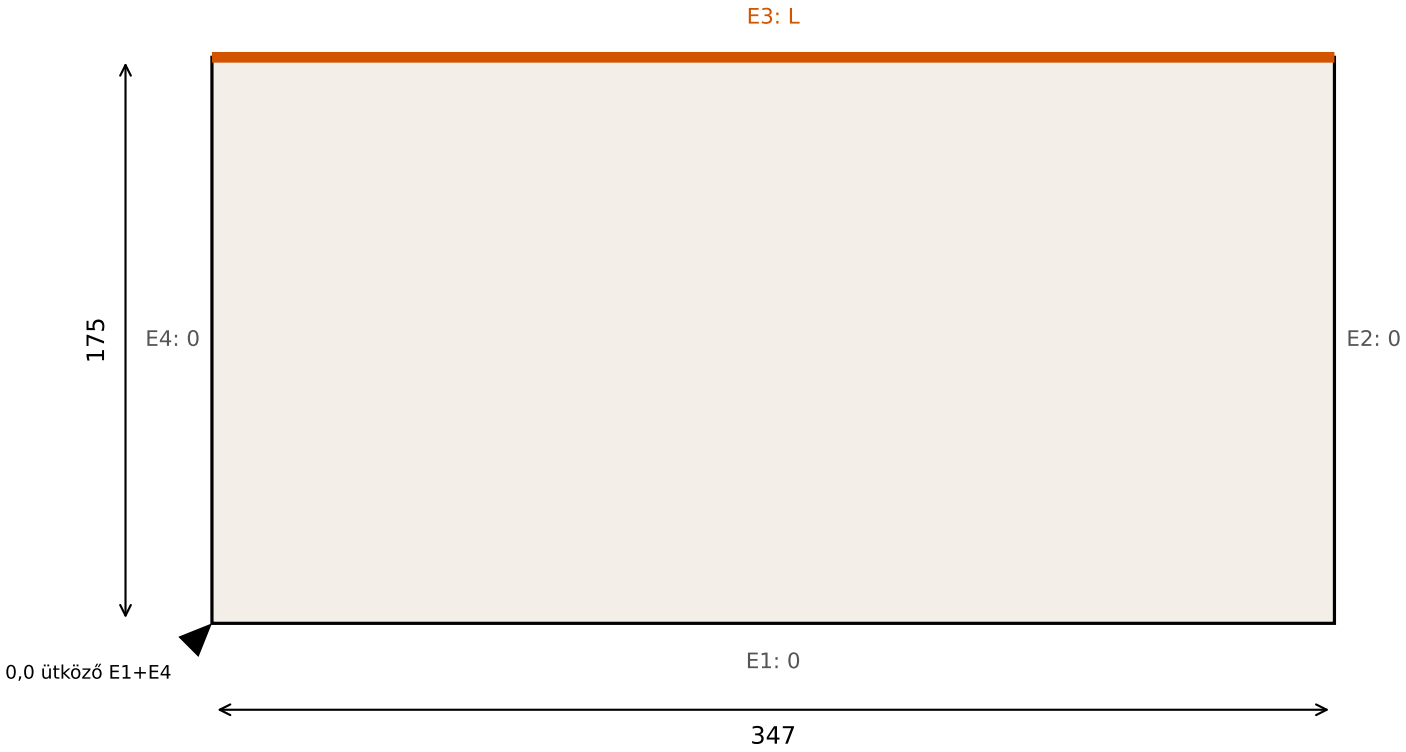

S16_D6-BOX-F – D6 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 347 × 175 · élzárás előtt: 347 × 175 · nyers: 347.0 × 175.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

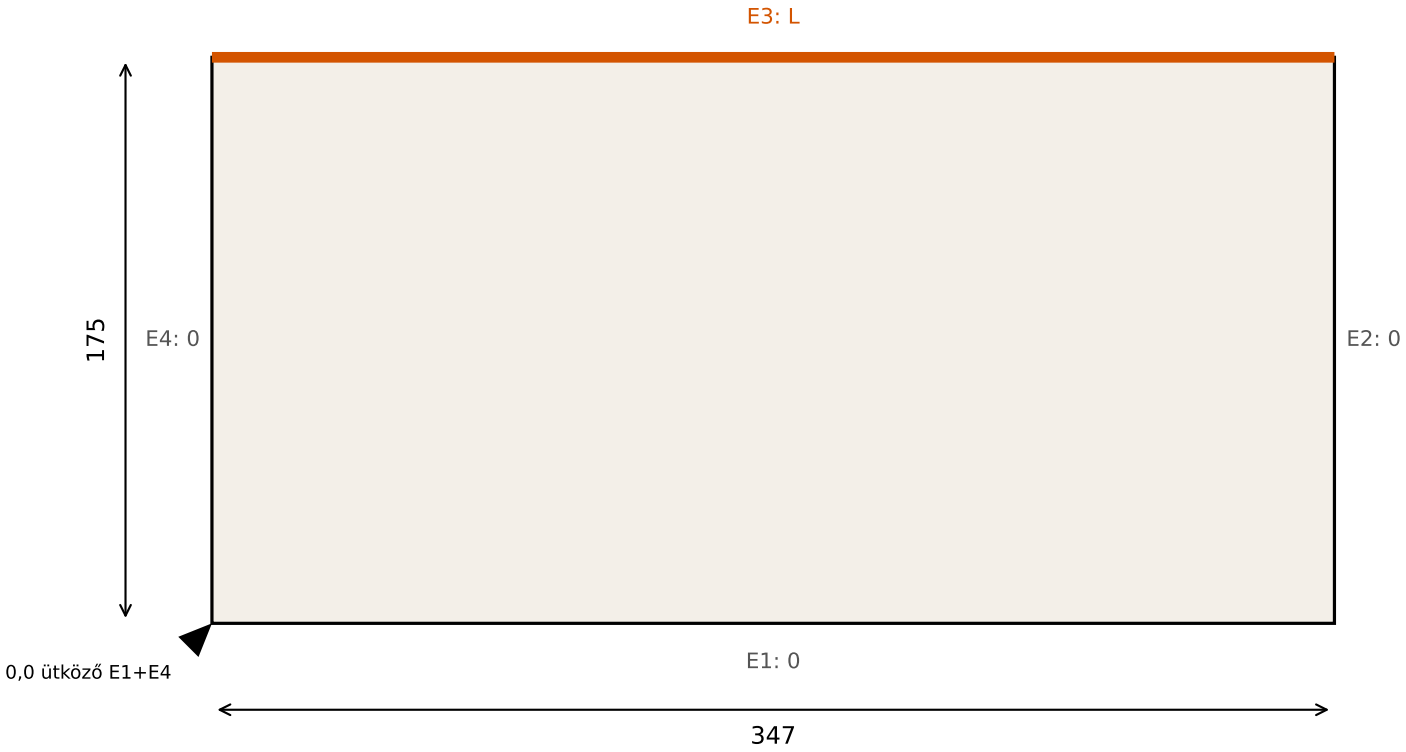

S16_D6-BOX-H – D6 dobozelő/hát

Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP


Kész: 347 × 175 · élzárás előtt: 347 × 175 · nyers: 347.0 × 175.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 00L0 · asztalos-sorrend L000 (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

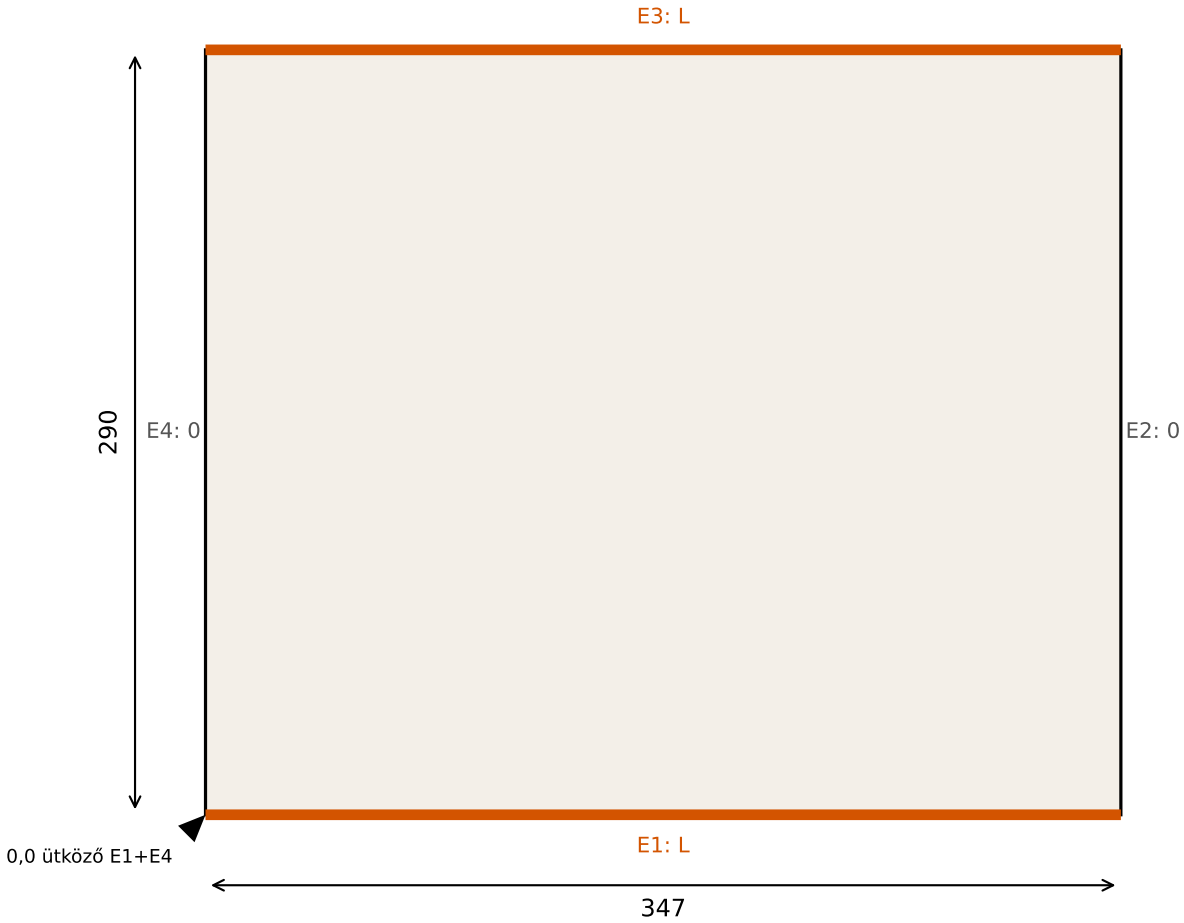

S16_D6-BOX-B – D6 fiókfenék


Anyag: M07 15 mm nyír rétegelt lemez, matt vízbázisú lakk · vastagság 15 mm · db 1 · modul D6 · LAP

Kész: 347 × 290 · élzárás előtt: 347 × 290 · nyers: 347.0 × 290.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: L0L0 · asztalos-sorrend LL00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

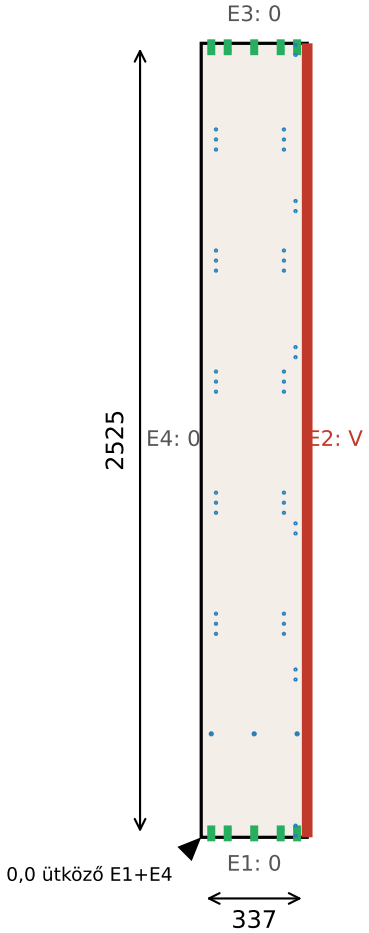

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	B	84.2	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E1	84.2	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	B	252.8	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E1	252.8	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E3	32.0	2525.0	8	25	TIPLI_EL
9	E3	168.5	2525.0	8	25	TIPLI_EL
10	E3	305.0	2525.0	8	25	TIPLI_EL
11	B	84.2	2501.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
12	E3	84.2	2525.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
13	B	252.8	2501.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
14	E3	252.8	2525.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
15	B	305.0	329.0	8	13	TIPLI_LAP
16	B	168.5	329.0	8	13	TIPLI_LAP
17	B	32.0	329.0	8	13	TIPLI_LAP
18	B	263.0	647.0	5	10	POLCTARTO
19	B	263.0	679.0	5	10	POLCTARTO
20	B	263.0	711.0	5	10	POLCTARTO
21	B	47.0	647.0	5	10	POLCTARTO
22	B	47.0	679.0	5	10	POLCTARTO
23	B	47.0	711.0	5	10	POLCTARTO
24	B	263.0	1032.0	5	10	POLCTARTO
25	B	263.0	1064.0	5	10	POLCTARTO
26	B	263.0	1096.0	5	10	POLCTARTO
27	B	47.0	1032.0	5	10	POLCTARTO
28	B	47.0	1064.0	5	10	POLCTARTO
29	B	47.0	1096.0	5	10	POLCTARTO
30	B	263.0	1417.0	5	10	POLCTARTO
31	B	263.0	1449.0	5	10	POLCTARTO
32	B	263.0	1481.0	5	10	POLCTARTO
33	B	47.0	1417.0	5	10	POLCTARTO
34	B	47.0	1449.0	5	10	POLCTARTO
35	B	47.0	1481.0	5	10	POLCTARTO
36	B	263.0	1802.0	5	10	POLCTARTO
37	B	263.0	1834.0	5	10	POLCTARTO
38	B	263.0	1866.0	5	10	POLCTARTO
39	B	47.0	1802.0	5	10	POLCTARTO
40	B	47.0	1834.0	5	10	POLCTARTO
41	B	47.0	1866.0	5	10	POLCTARTO
42	B	263.0	2187.0	5	10	POLCTARTO
43	B	263.0	2219.0	5	10	POLCTARTO
44	B	263.0	2251.0	5	10	POLCTARTO

… további 15 furat a furatlistában (Excel)

S16_T-L – Torony oldallap


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 337 × 2525 · élzárás előtt: 336.2 × 2525 · nyers: 337.2 × 2525.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 49 / él 10

MPR: S16_T-L_A.mpr, S16_T-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+X (jobb)) · U → jobbra, V → fel

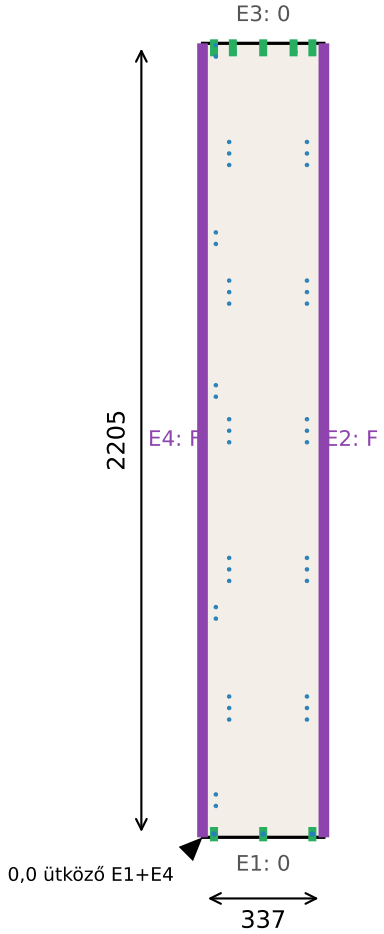

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	305.0	0.0	8	17.5	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	17.5	TIPLI_EL
3	E1	32.0	0.0	8	17.5	TIPLI_EL
4	E3	32.0	2205.0	8	25	TIPLI_EL
5	E3	168.5	2205.0	8	25	TIPLI_EL
6	E3	305.0	2205.0	8	25	TIPLI_EL
7	B	84.2	2181.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
8	E3	84.2	2205.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
9	B	252.8	2181.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
10	E3	252.8	2205.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
11	B	32.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
12	B	168.5	9.0	8	13	TIPLI_LAP
13	B	305.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
14	B	74.0	327.0	5	10	POLCTARTO
15	B	74.0	359.0	5	10	POLCTARTO
16	B	74.0	391.0	5	10	POLCTARTO
17	B	290.0	327.0	5	10	POLCTARTO
18	B	290.0	359.0	5	10	POLCTARTO
19	B	290.0	391.0	5	10	POLCTARTO
20	B	74.0	712.0	5	10	POLCTARTO
21	B	74.0	744.0	5	10	POLCTARTO
22	B	74.0	776.0	5	10	POLCTARTO
23	B	290.0	712.0	5	10	POLCTARTO
24	B	290.0	744.0	5	10	POLCTARTO
25	B	290.0	776.0	5	10	POLCTARTO
26	B	74.0	1097.0	5	10	POLCTARTO
27	B	74.0	1129.0	5	10	POLCTARTO
28	B	74.0	1161.0	5	10	POLCTARTO
29	B	290.0	1097.0	5	10	POLCTARTO
30	B	290.0	1129.0	5	10	POLCTARTO
31	B	290.0	1161.0	5	10	POLCTARTO
32	B	74.0	1482.0	5	10	POLCTARTO
33	B	74.0	1514.0	5	10	POLCTARTO
34	B	74.0	1546.0	5	10	POLCTARTO
35	B	290.0	1482.0	5	10	POLCTARTO
36	B	290.0	1514.0	5	10	POLCTARTO
37	B	290.0	1546.0	5	10	POLCTARTO
38	B	74.0	1867.0	5	10	POLCTARTO
39	B	74.0	1899.0	5	10	POLCTARTO
40	B	74.0	1931.0	5	10	POLCTARTO
41	B	290.0	1867.0	5	10	POLCTARTO
42	B	290.0	1899.0	5	10	POLCTARTO
43	B	290.0	1931.0	5	10	POLCTARTO
44	B	37.0	87.0	5	12	PANTTALP

… további 9 furat a furatlistában (Excel)

S16_T-R – Torony oldallap


Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 337 × 2205 · élzárás előtt: 337 × 2205 · nyers: 347.0 × 2215.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0F0F · asztalos-sorrend FF00 (E4-E2-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 45 / él 8

MPR: S16_T-R_A.mpr, S16_T-R_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

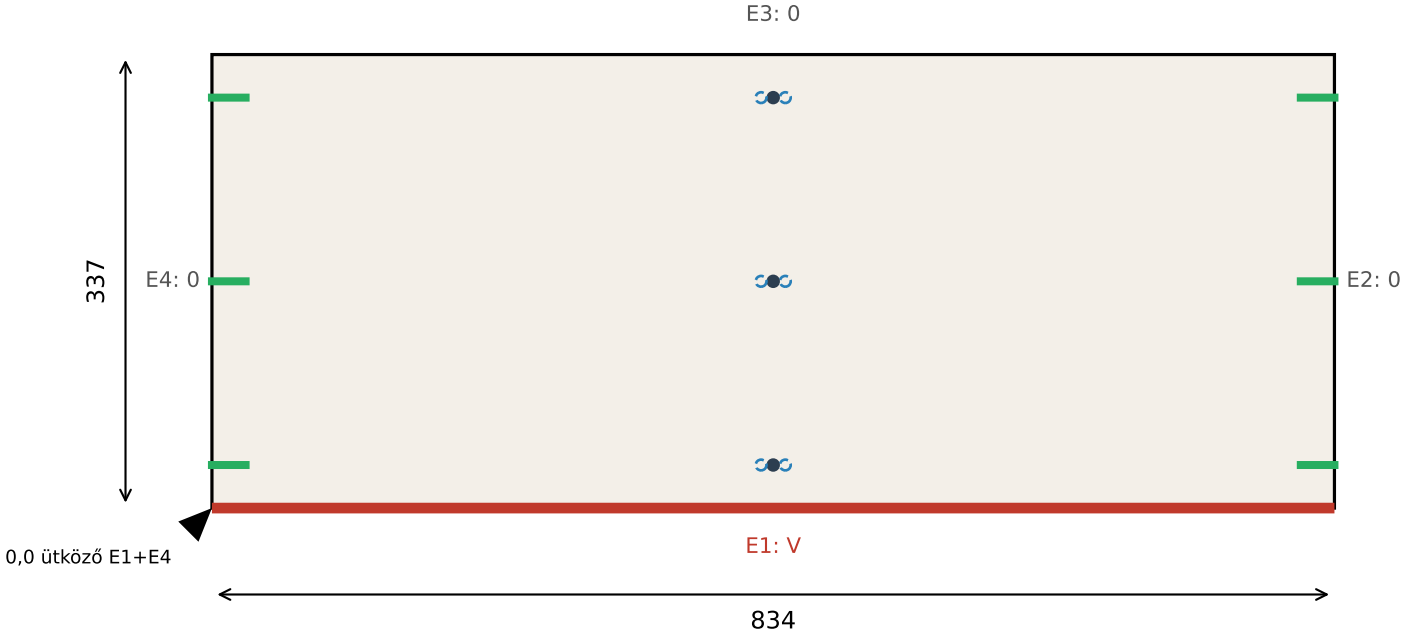

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	426.0	305.0	8	13	TIPLI_LAP
2	B	426.0	168.5	8	13	TIPLI_LAP
3	B	426.0	32.0	8	13	TIPLI_LAP
4	E2	834.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
5	E2	834.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
6	E2	834.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
7	E4	0.0	32.0	8	25	TIPLI_EL
8	E4	0.0	168.5	8	25	TIPLI_EL
9	E4	0.0	305.0	8	25	TIPLI_EL
10	A	417.0	305.0	8	13	TIPLI_LAP
11	A	417.0	168.5	8	13	TIPLI_LAP
12	A	417.0	32.0	8	13	TIPLI_LAP
13	B	408.0	305.0	8	13	TIPLI_LAP
14	B	408.0	168.5	8	13	TIPLI_LAP
15	B	408.0	32.0	8	13	TIPLI_LAP

S16_T-B – Torony fenék/tető


Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 834 × 337 · élzárás előtt: 834 × 336.2 · nyers: 834.0 × 337.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 3 / B 6 / él 6

MPR: S16_T-B_A.mpr, S16_T-B_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

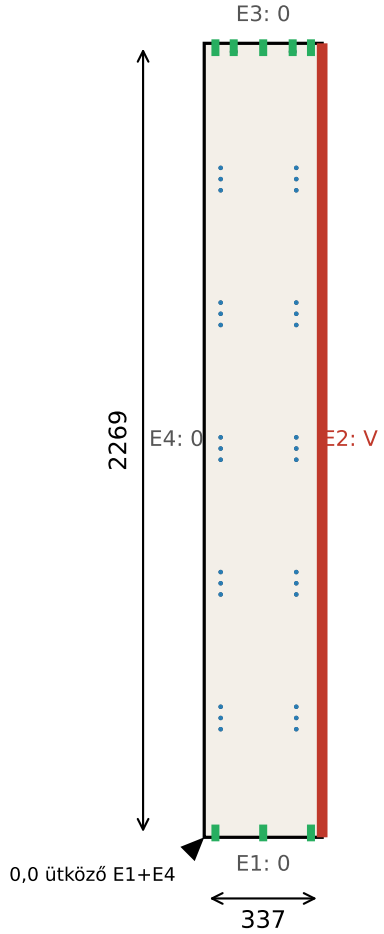

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	E3	32.0	2269.0	8	25	TIPLI_EL
5	E3	168.5	2269.0	8	25	TIPLI_EL
6	E3	305.0	2269.0	8	25	TIPLI_EL
7	A	84.2	2245.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
8	E3	84.2	2269.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
9	A	252.8	2245.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
10	E3	252.8	2269.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
11	A	263.0	309.0	5	10	POLCTARTO
12	A	263.0	341.0	5	10	POLCTARTO
13	A	263.0	373.0	5	10	POLCTARTO
14	A	47.0	309.0	5	10	POLCTARTO
15	A	47.0	341.0	5	10	POLCTARTO
16	A	47.0	373.0	5	10	POLCTARTO
17	A	263.0	694.0	5	10	POLCTARTO
18	A	263.0	726.0	5	10	POLCTARTO
19	A	263.0	758.0	5	10	POLCTARTO
20	A	47.0	694.0	5	10	POLCTARTO
21	A	47.0	726.0	5	10	POLCTARTO
22	A	47.0	758.0	5	10	POLCTARTO
23	A	263.0	1079.0	5	10	POLCTARTO
24	A	263.0	1111.0	5	10	POLCTARTO
25	A	263.0	1143.0	5	10	POLCTARTO
26	A	47.0	1079.0	5	10	POLCTARTO
27	A	47.0	1111.0	5	10	POLCTARTO
28	A	47.0	1143.0	5	10	POLCTARTO
29	A	263.0	1464.0	5	10	POLCTARTO
30	A	263.0	1496.0	5	10	POLCTARTO
31	A	263.0	1528.0	5	10	POLCTARTO
32	A	47.0	1464.0	5	10	POLCTARTO
33	A	47.0	1496.0	5	10	POLCTARTO
34	A	47.0	1528.0	5	10	POLCTARTO
35	A	263.0	1849.0	5	10	POLCTARTO
36	A	263.0	1881.0	5	10	POLCTARTO
37	A	263.0	1913.0	5	10	POLCTARTO
38	A	47.0	1849.0	5	10	POLCTARTO
39	A	47.0	1881.0	5	10	POLCTARTO
40	A	47.0	1913.0	5	10	POLCTARTO
41	B	263.0	309.0	5	10	POLCTARTO
42	B	263.0	341.0	5	10	POLCTARTO
43	B	263.0	373.0	5	10	POLCTARTO
44	B	47.0	309.0	5	10	POLCTARTO

… további 26 furat a furatlistában (Excel)

S16_T-C – Torony középosztó

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 337 × 2269 · élzárás előtt: 336.2 × 2269 · nyers: 337.2 × 2269.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 32 / B 30 / él 8

MPR: S16_T-C_A.mpr, S16_T-C_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

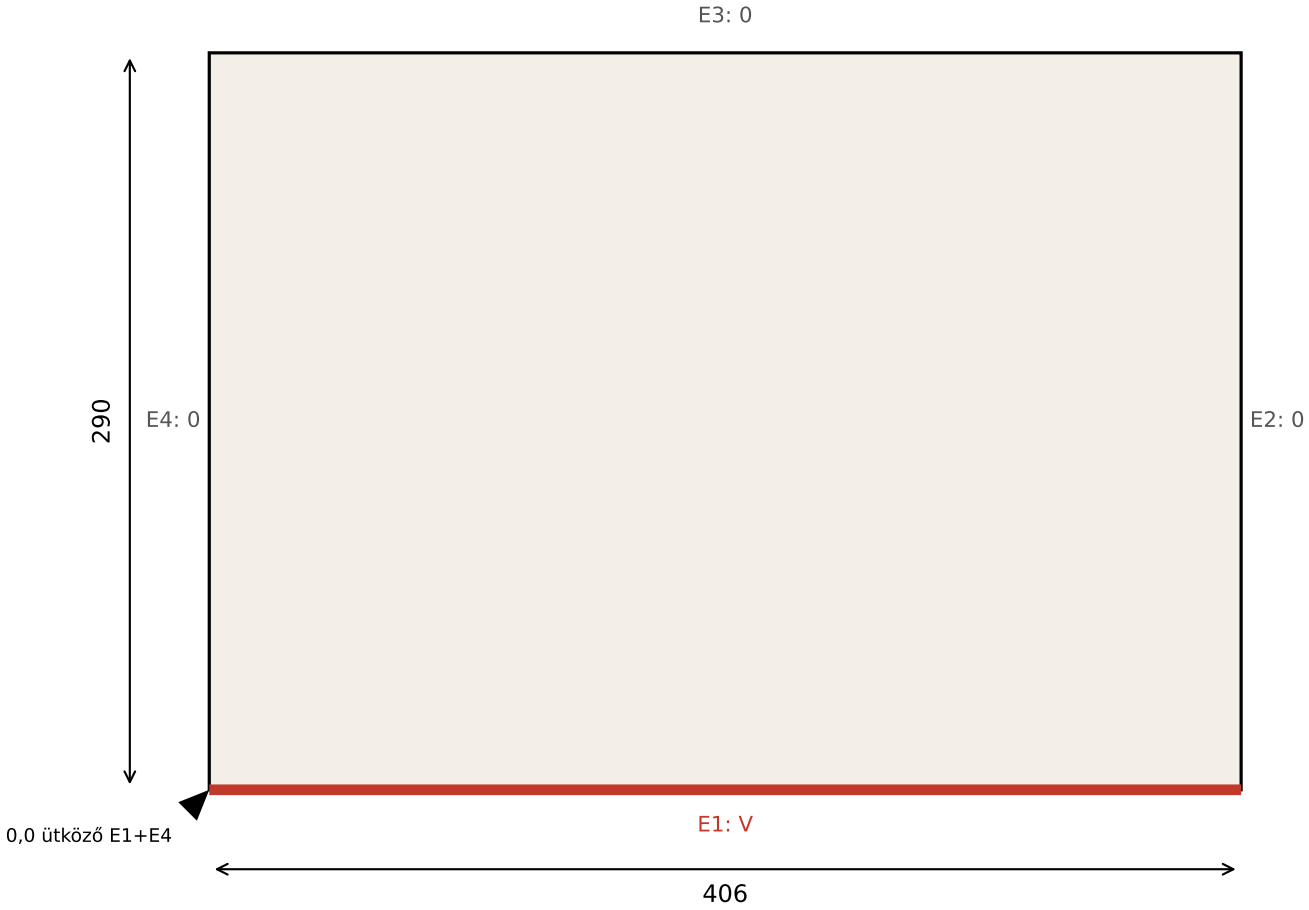

S16_T-L-S1 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

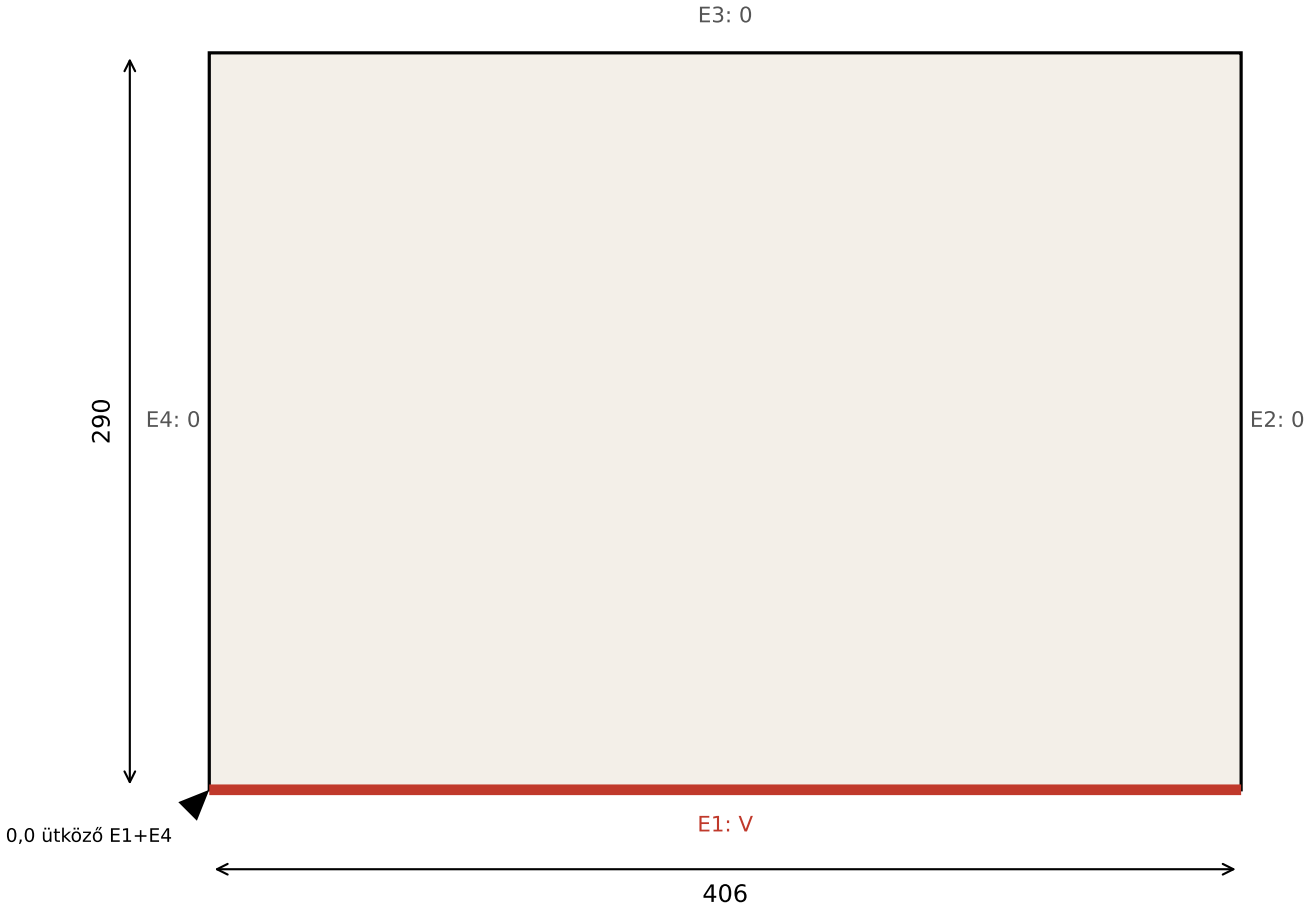

S16_T-L-S2 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

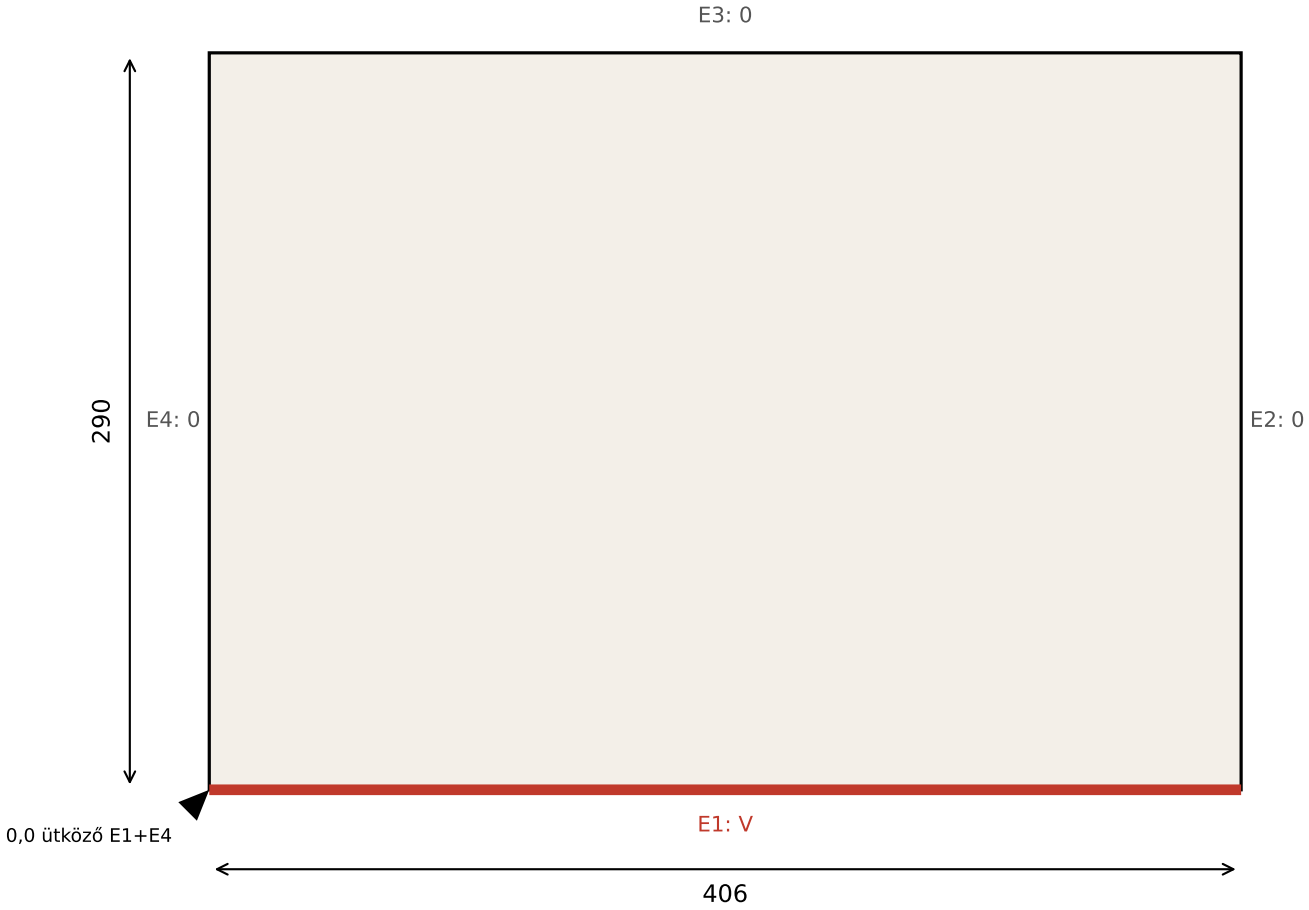

S16_T-L-S3 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

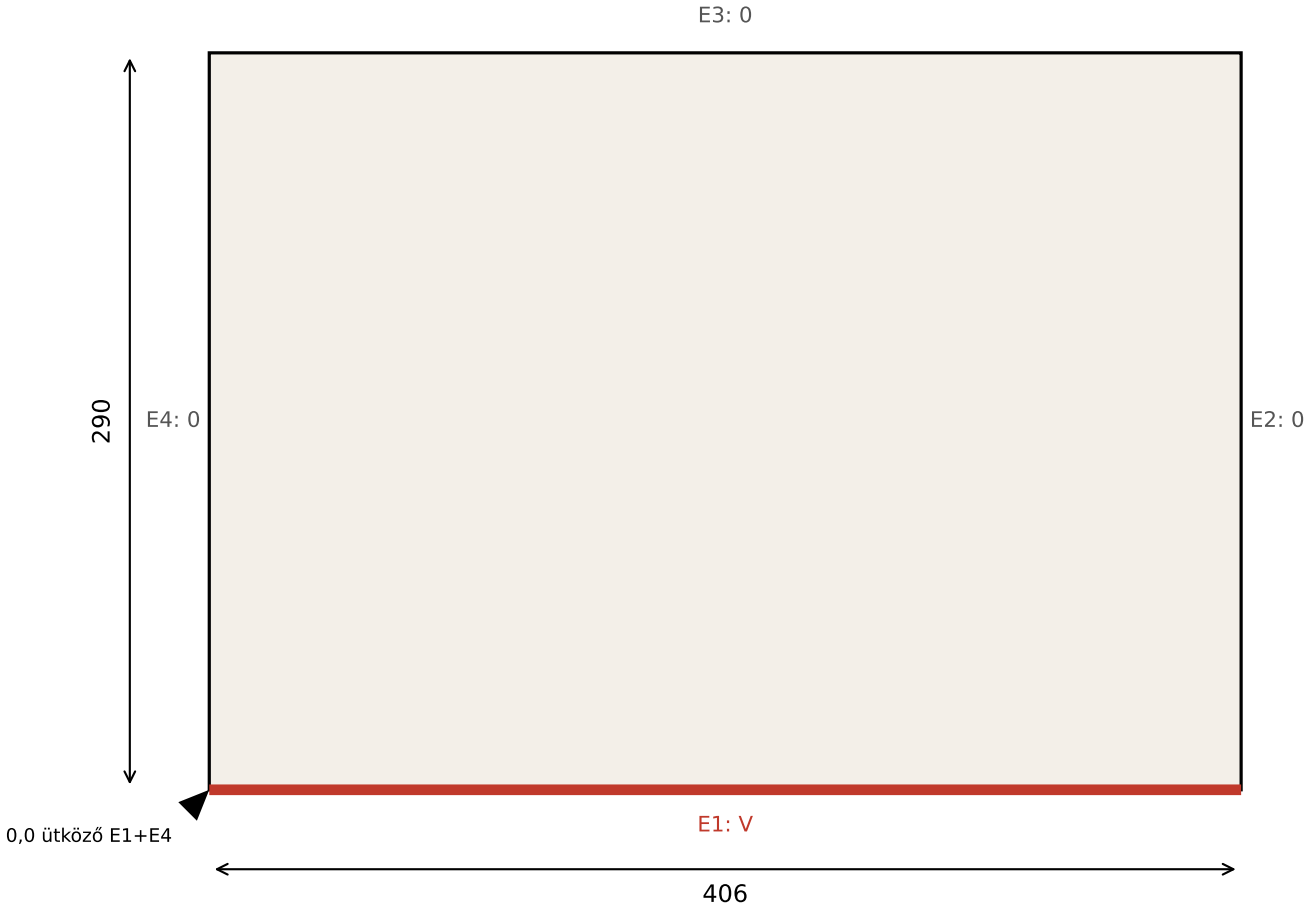

S16_T-L-S4 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

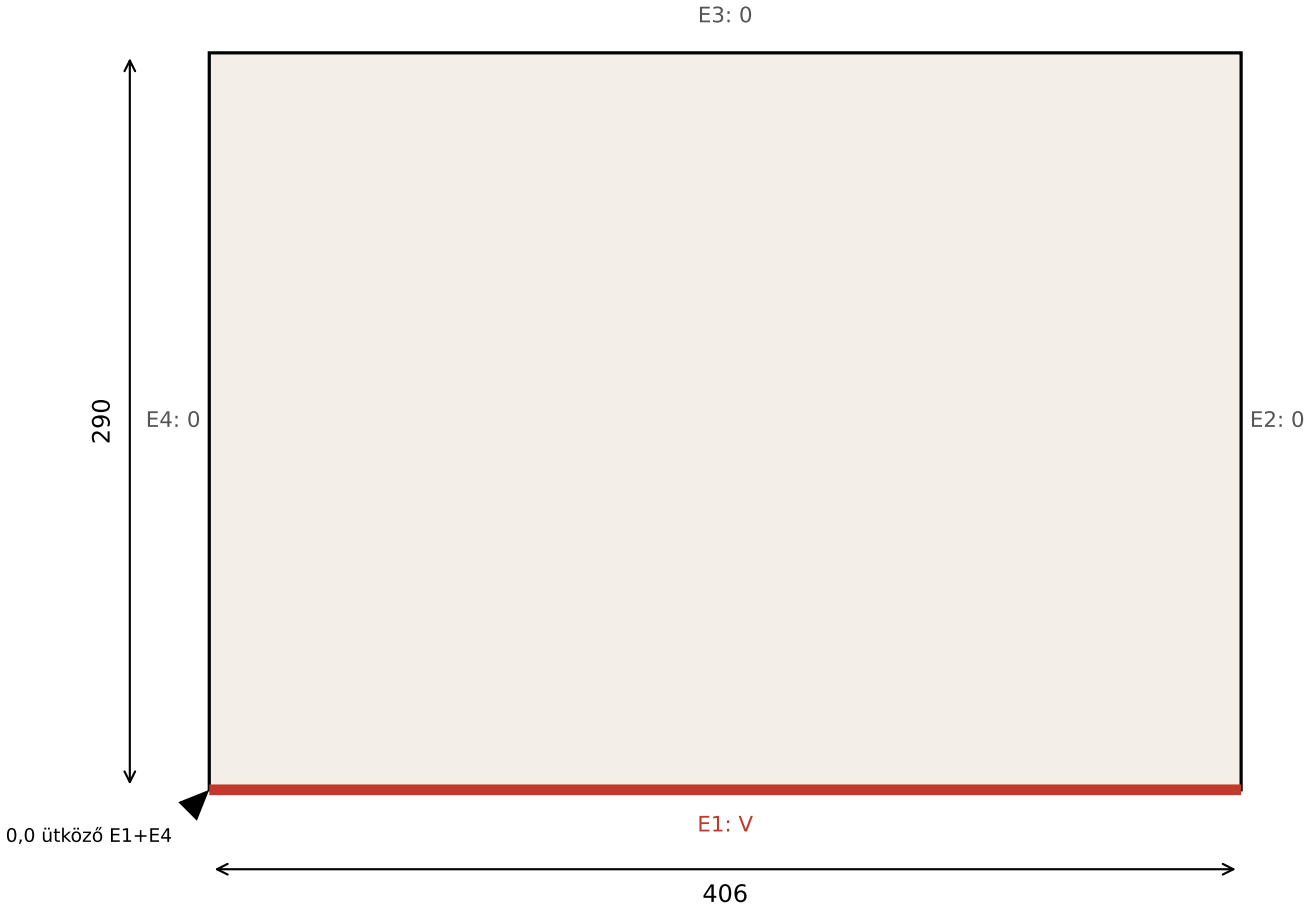

S16_T-L-S5 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

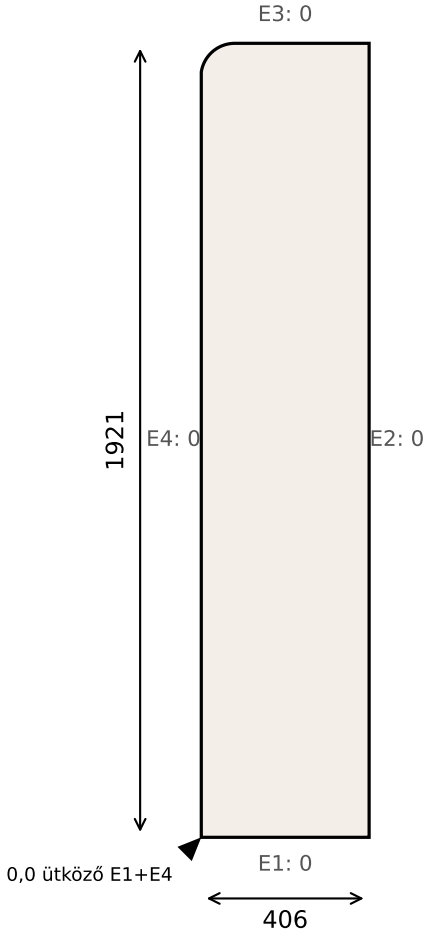

S16_T-L-BACK – Bontható felső hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 406 × 1921 · élzárás előtt: 406 × 1921 · nyers: 406.0 × 1921.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

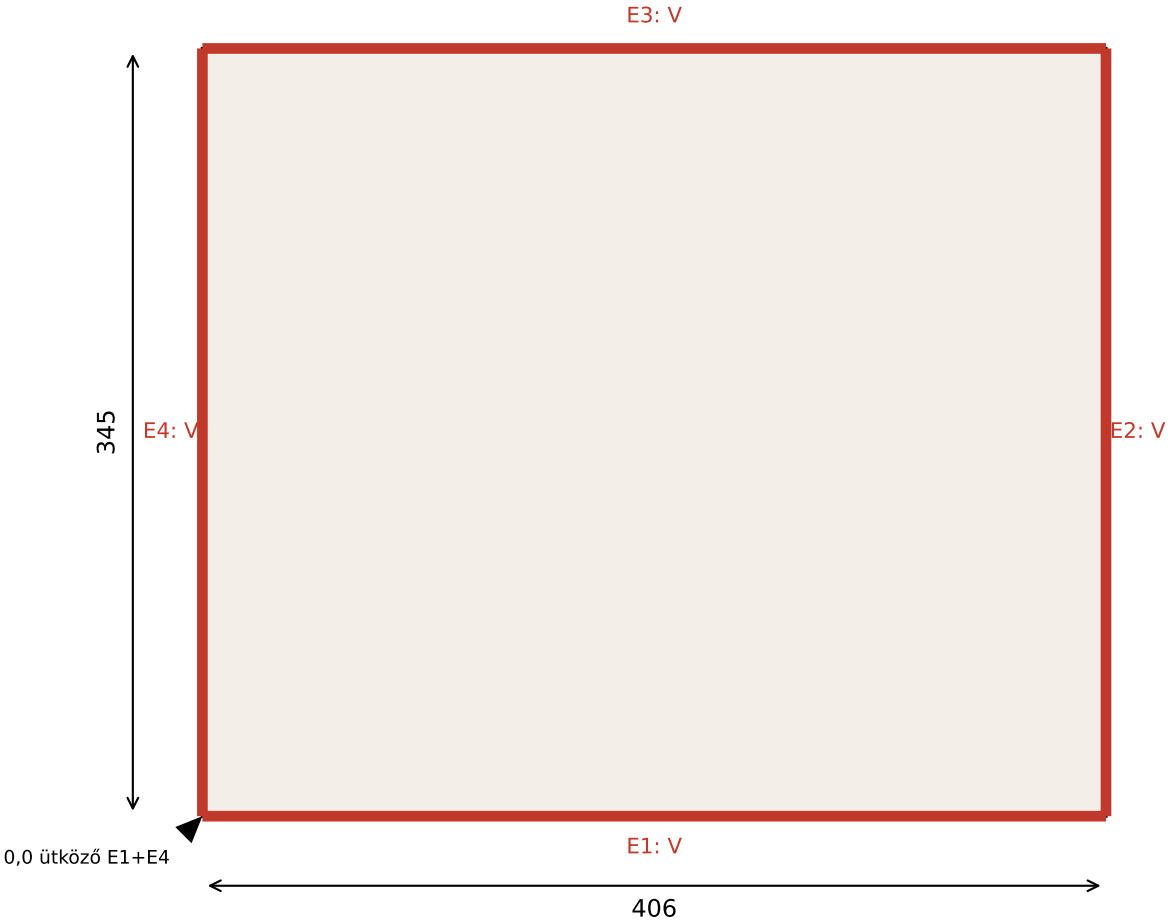

S16_T-L-SERVICE – Bontható alsó szervizfedél

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 345 · élzárás előtt: 404.4 × 343.4 · nyers: 404.4 × 343.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

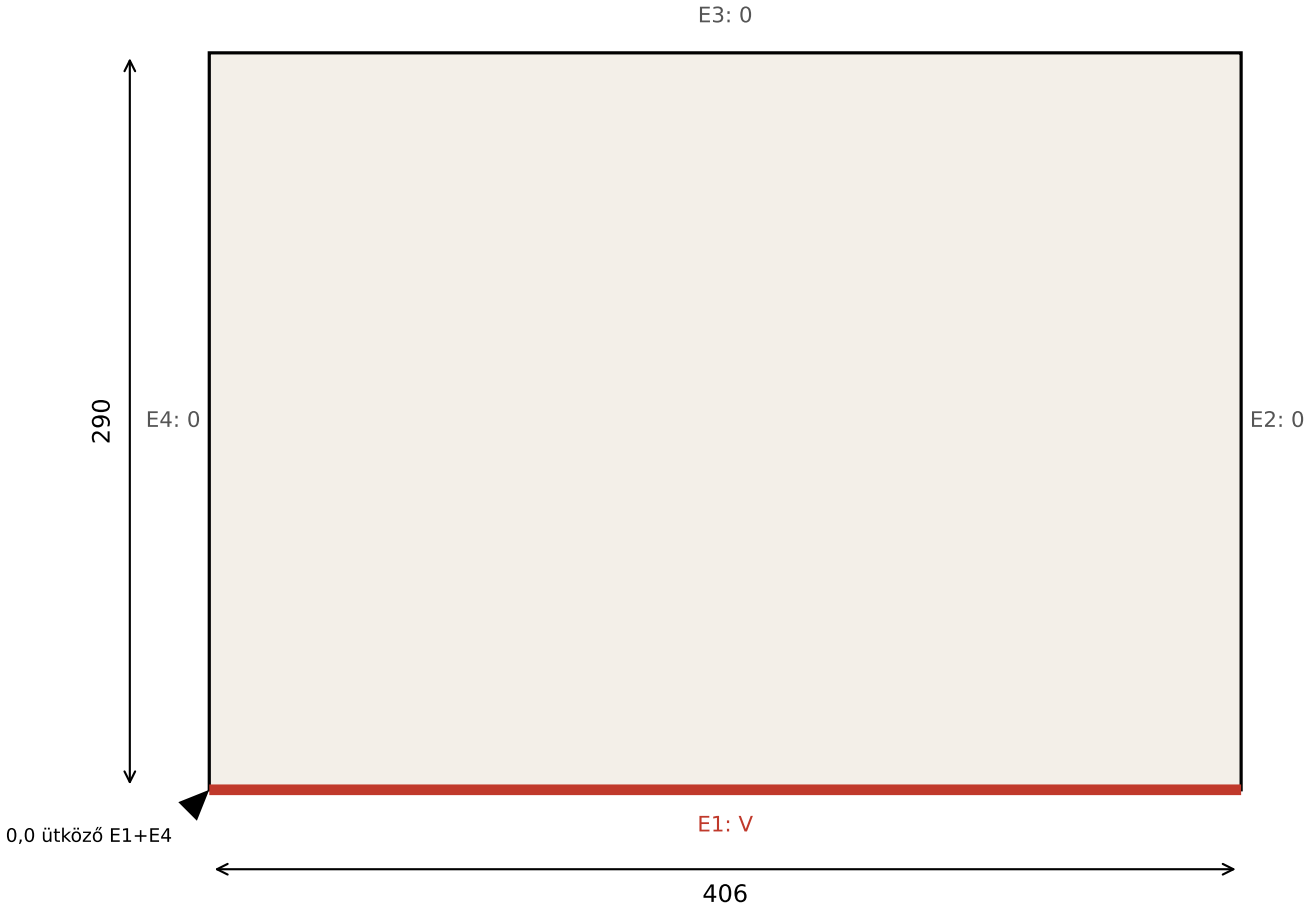

S16_T-R-S1 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

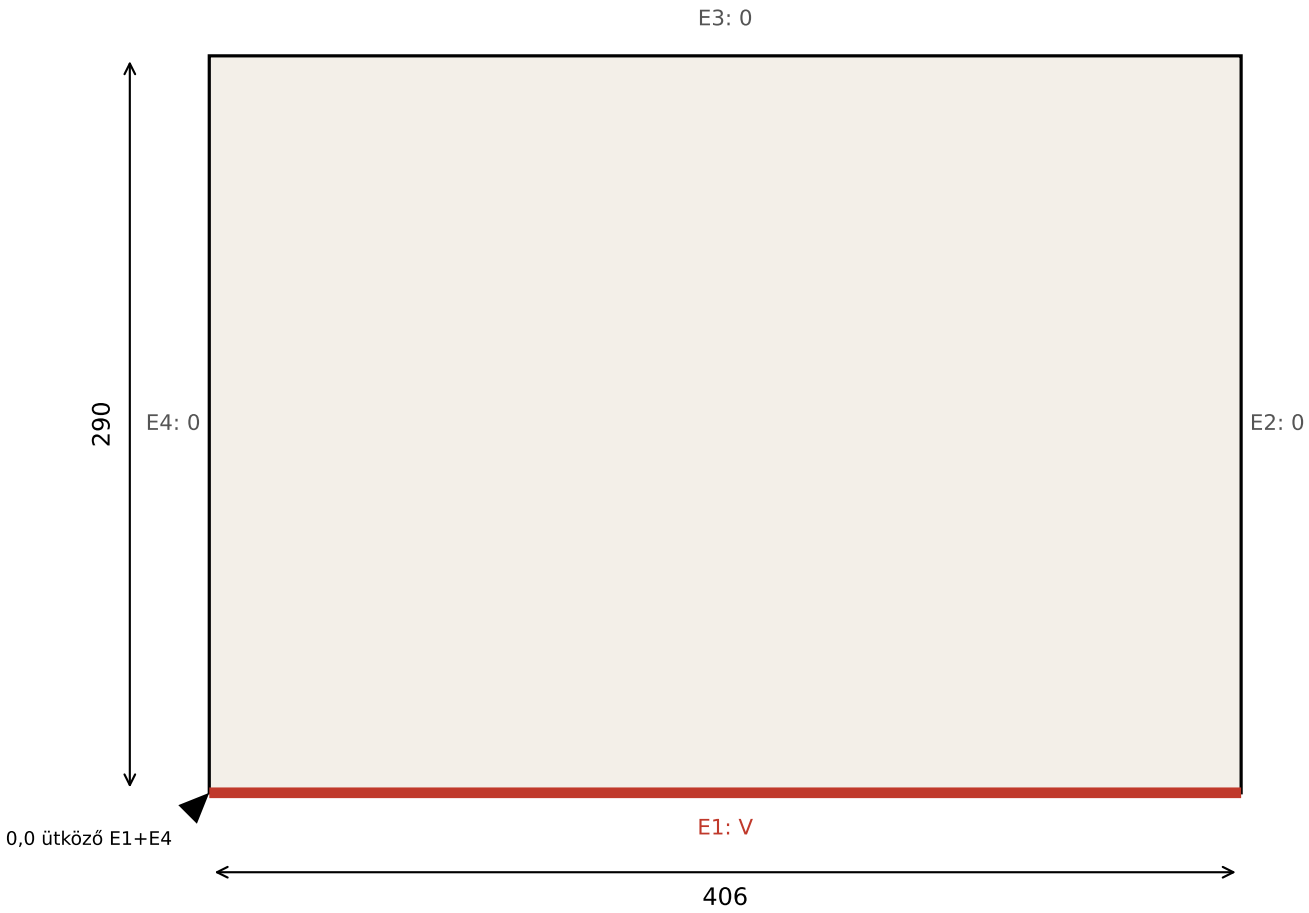

S16_T-R-S2 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

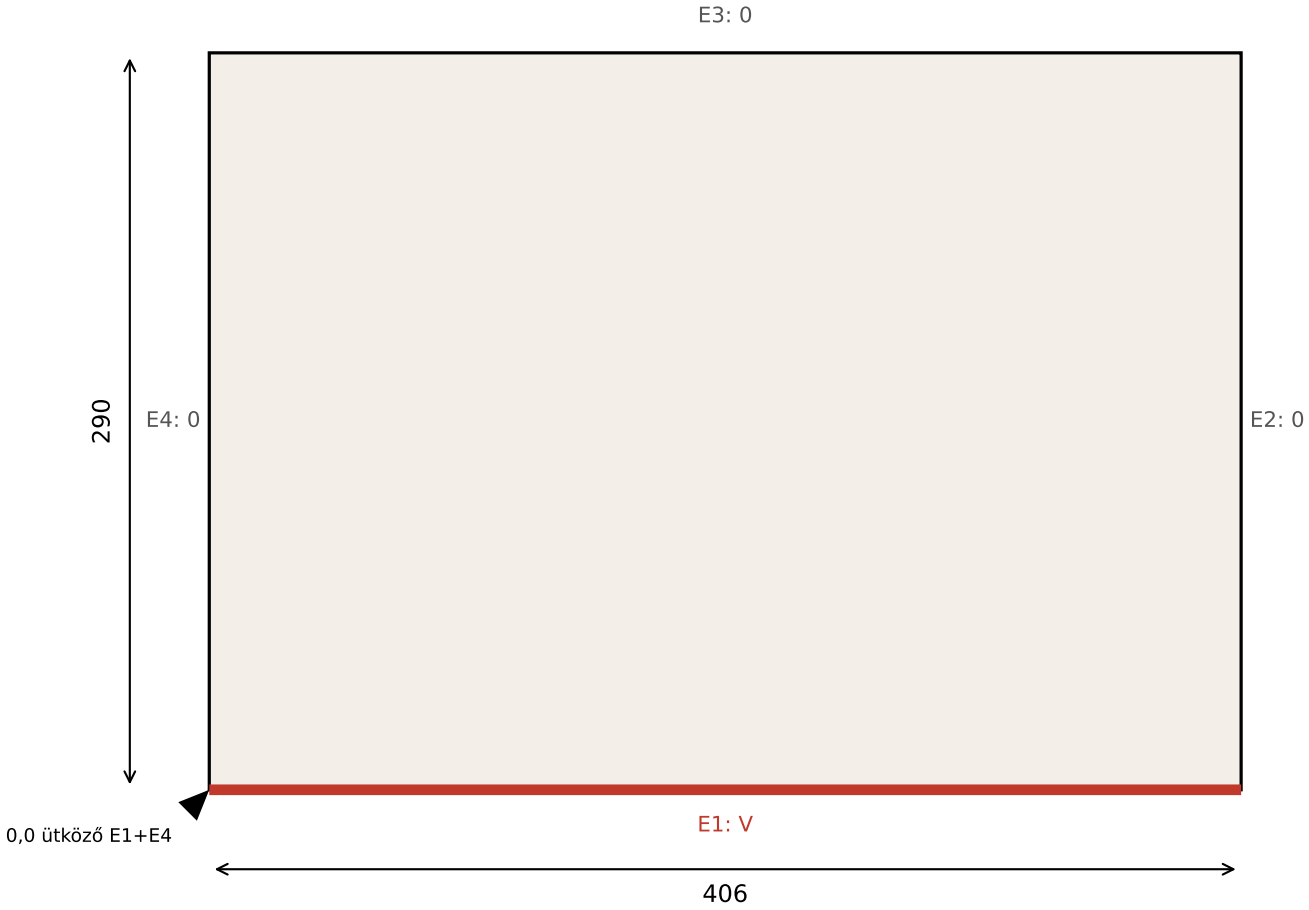

S16_T-R-S3 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

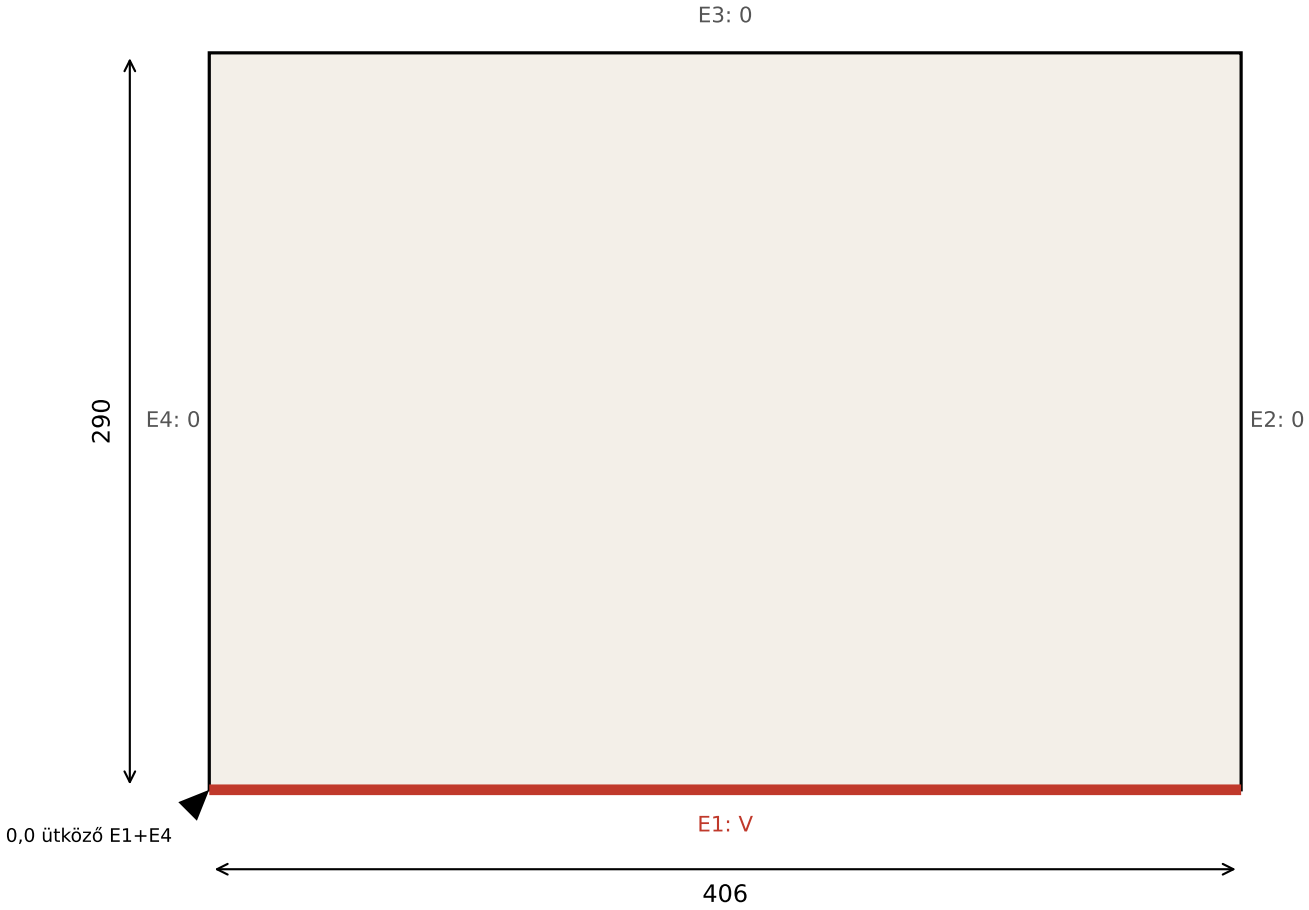

S16_T-R-S4 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

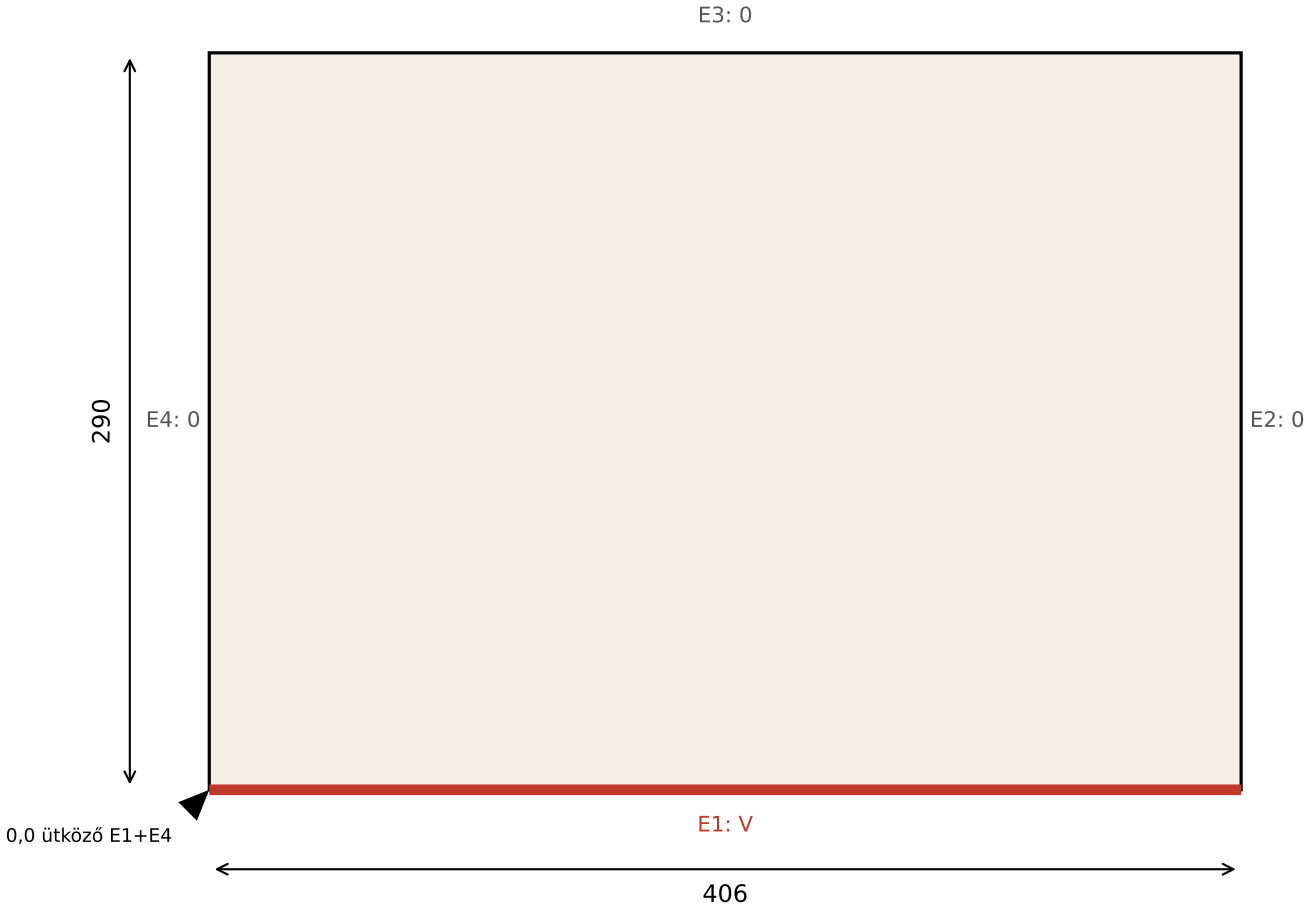

S16_T-R-S5 – Állítható polc

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 406 × 290 · élzárás előtt: 406 × 289.2 · nyers: 406.0 × 290.2 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: V000 · asztalos-sorrend V000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

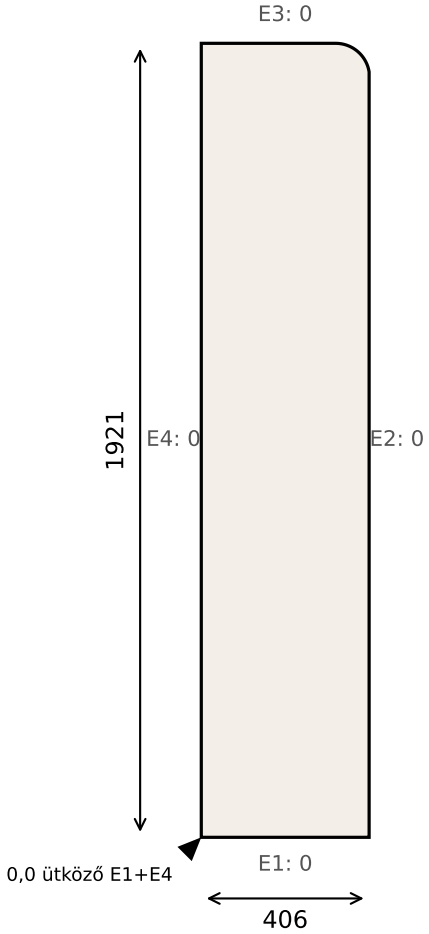

S16_T-R-BACK – Bontható felső hát

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 406 × 1921 · élzárás előtt: 406 × 1921 · nyers: 406.0 × 1921.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

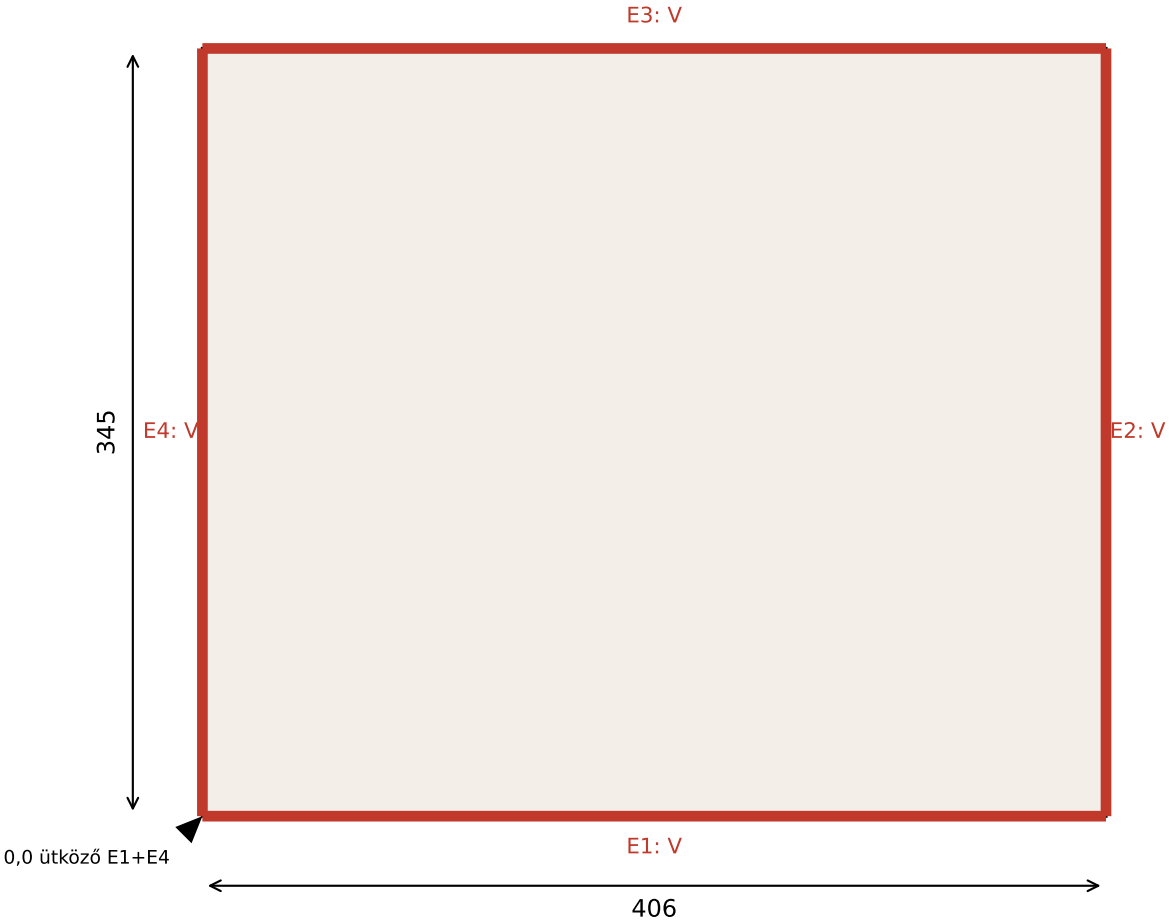

S16_T-R-SERVICE – Bontható alsó szervizfedél


Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 406 × 345 · élzárás előtt: 404.4 × 343.4 · nyers: 404.4 × 343.4 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

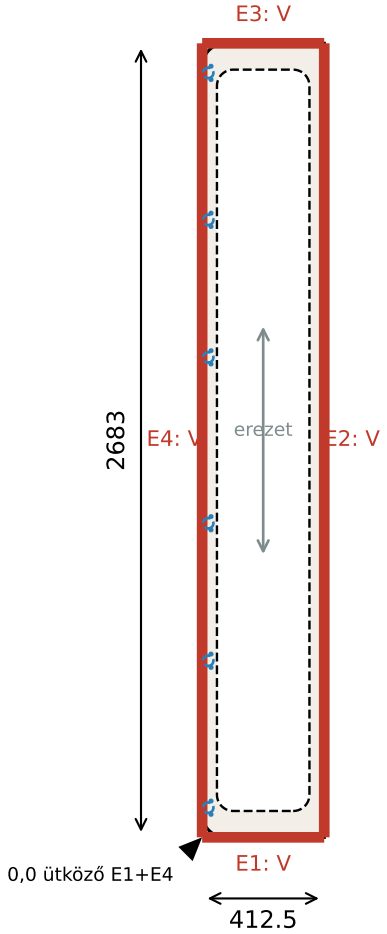

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	20.5	100.0	35	13	PANTKEHELY
2	B	30.0	77.5	8	11.5	PANT_DUBEL
3	B	30.0	122.5	8	11.5	PANT_DUBEL
4	B	20.5	596.6	35	13	PANTKEHELY
5	B	30.0	574.1	8	11.5	PANT_DUBEL
6	B	30.0	619.1	8	11.5	PANT_DUBEL
7	B	20.5	1061.2	35	13	PANTKEHELY
8	B	30.0	1038.7	8	11.5	PANT_DUBEL
9	B	30.0	1083.7	8	11.5	PANT_DUBEL
10	B	20.5	1621.8	35	13	PANTKEHELY
11	B	30.0	1599.3	8	11.5	PANT_DUBEL
12	B	30.0	1644.3	8	11.5	PANT_DUBEL
13	B	20.5	2086.4	35	13	PANTKEHELY
14	B	30.0	2063.9	8	11.5	PANT_DUBEL
15	B	30.0	2108.9	8	11.5	PANT_DUBEL
16	B	20.5	2583.0	35	13	PANTKEHELY
17	B	30.0	2560.5	8	11.5	PANT_DUBEL
18	B	30.0	2605.5	8	11.5	PANT_DUBEL

S16_T-DOOR-L – Torony ajtó

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 412.5 × 2683 · élzárás előtt: 408.5 × 2679 · nyers: 420.5 × 2691.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 18 / él 0

MPR: S16_T-DOOR-L_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

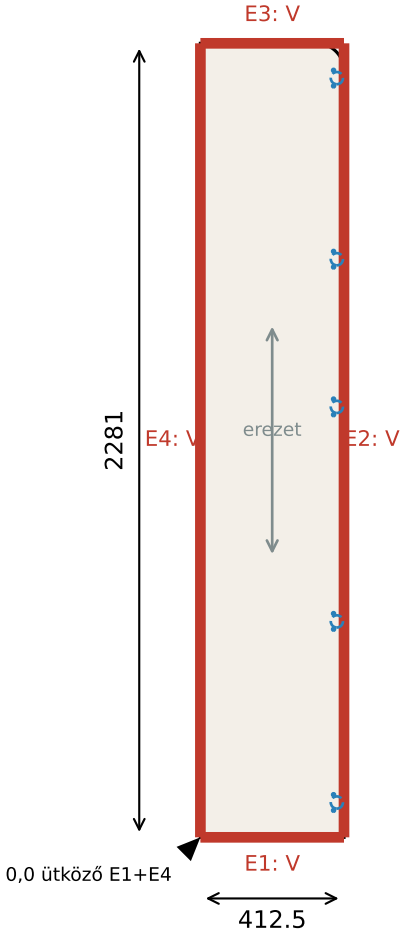

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	B	392.0	100.0	35	13	PANTKEHELY
2	B	382.5	77.5	8	11.5	PANT_DUBEL
3	B	382.5	122.5	8	11.5	PANT_DUBEL
4	B	392.0	620.2	35	13	PANTKEHELY
5	B	382.5	597.8	8	11.5	PANT_DUBEL
6	B	382.5	642.8	8	11.5	PANT_DUBEL
7	B	392.0	1236.5	35	13	PANTKEHELY
8	B	382.5	1214.0	8	11.5	PANT_DUBEL
9	B	382.5	1259.0	8	11.5	PANT_DUBEL
10	B	392.0	1660.8	35	13	PANTKEHELY
11	B	382.5	1638.2	8	11.5	PANT_DUBEL
12	B	382.5	1683.2	8	11.5	PANT_DUBEL
13	B	392.0	2181.0	35	13	PANTKEHELY
14	B	382.5	2158.5	8	11.5	PANT_DUBEL
15	B	382.5	2203.5	8	11.5	PANT_DUBEL

S16_T-DOOR-R – Torony ajtó

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 412.5 × 2281 · élzárás előtt: 408.5 × 2277 · nyers: 420.5 × 2289.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 15 / él 0

MPR: S16_T-DOOR-R_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

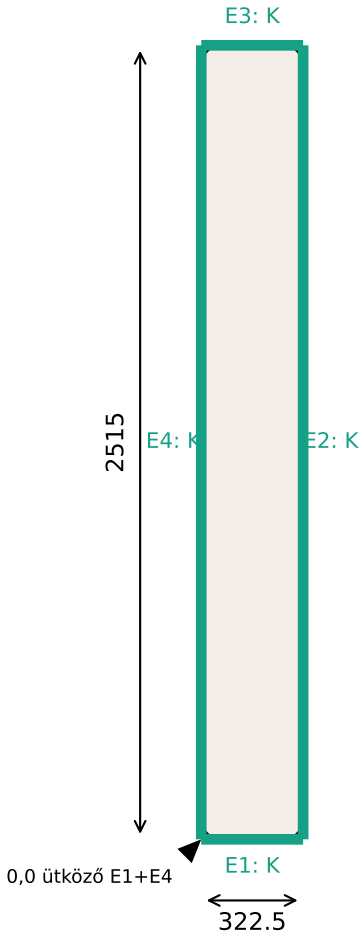

S16_TEXTILE – Elefántcsont szövetbetét

Anyag: M05 Elefántcsont–len színű valódi szövetbetét · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · TEXTIL_BETET

Kész: 322.5 × 2515 · élzárás előtt: 322.5 × 2515 · nyers: – × – mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: KKKK · asztalos-sorrend KKKK (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

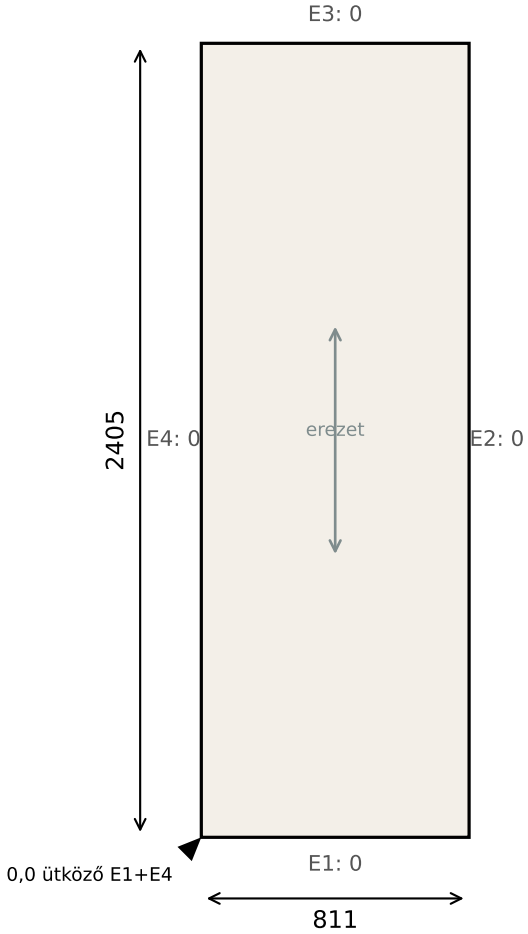

S16_BG-1 – Bontható szürke háttérpanel

Anyag: M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér · vastagság 17 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 811 × 2405 · élzárás előtt: 811 × 2405 · nyers: 841.0 × 2405 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

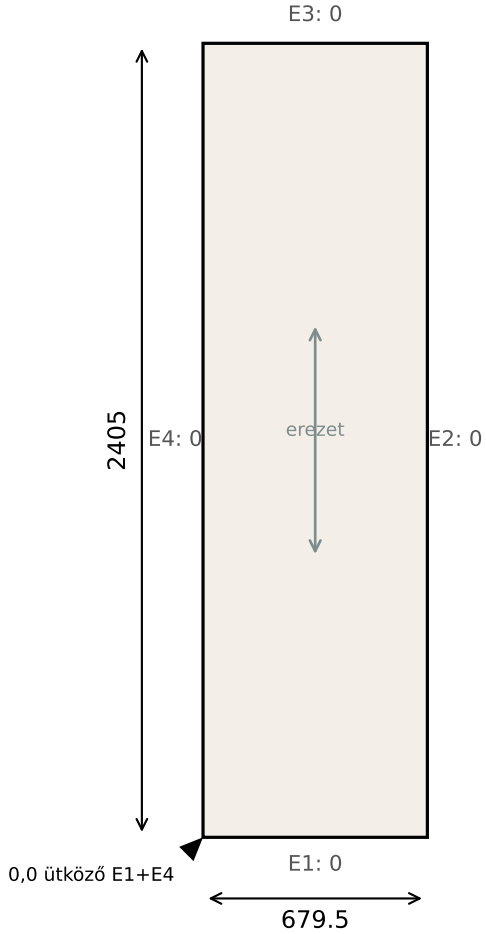

S16_BG-2 – Bontható szürke háttérpanel

Anyag: M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér · vastagság 17 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 679.5 × 2405 · élzárás előtt: 679.5 × 2405 · nyers: 679.5 × 2405.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

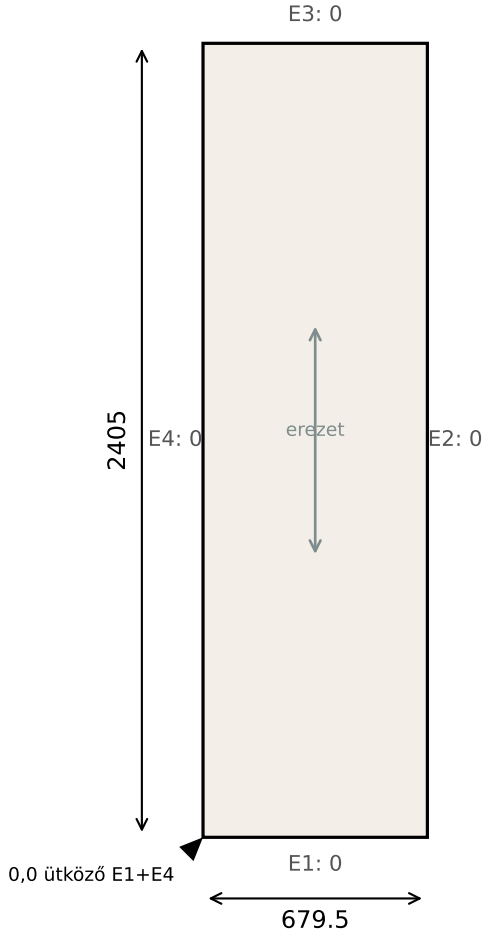

S16_BG-3 – Bontható szürke háttérpanel

Anyag: M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér · vastagság 17 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 679.5 × 2405 · élzárás előtt: 679.5 × 2405 · nyers: 679.5 × 2405.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

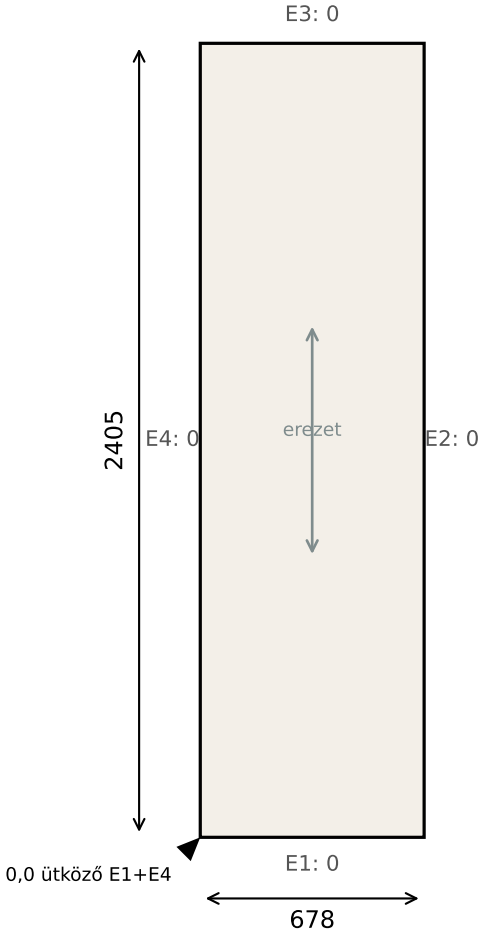

S16_BG-4 – Bontható szürke háttérpanel

Anyag: M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér · vastagság 17 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 678 × 2405 · élzárás előtt: 678 × 2405 · nyers: 678.0 × 2405.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

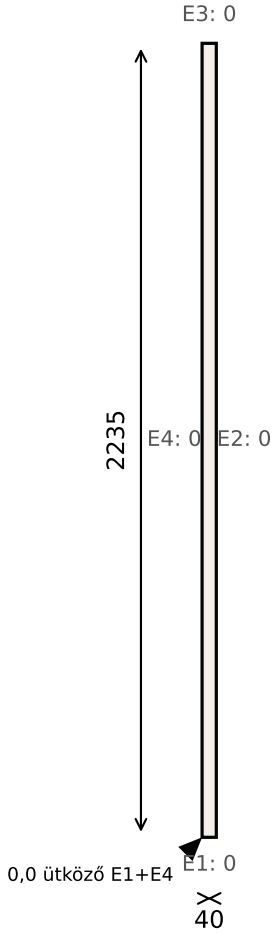

S16_BATTEN-1 – Háttér falsín

Anyag: M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó) · vastagság 8 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 40 × 2235 · élzárás előtt: 40 × 2235 · nyers: 40.0 × 2235.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

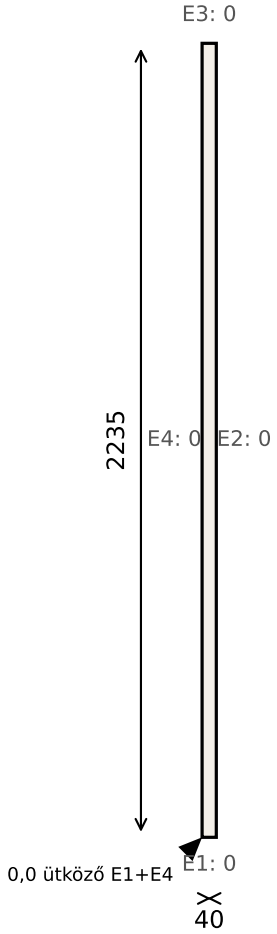

S16_BATTEN-2 – Háttér falsín

Anyag: M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó) · vastagság 8 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 40 × 2235 · élzárás előtt: 40 × 2235 · nyers: 40.0 × 2235.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

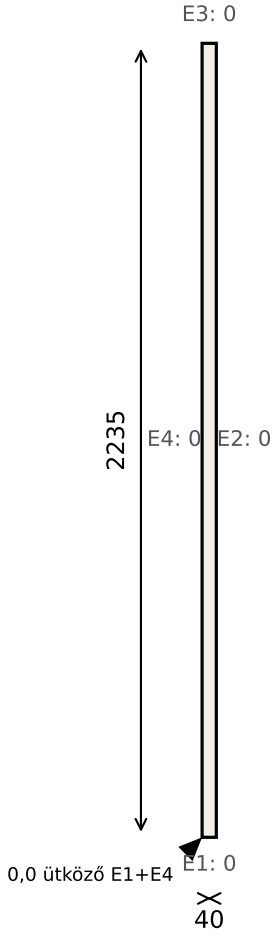

S16_BATTEN-3 – Háttér falsín

Anyag: M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó) · vastagság 8 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 40 × 2235 · élzárás előtt: 40 × 2235 · nyers: 40.0 × 2235.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

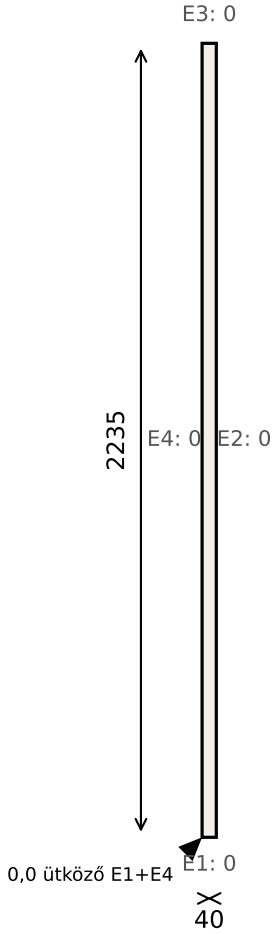

S16_BATTEN-4 – Háttér falsín

Anyag: M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó) · vastagság 8 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 40 × 2235 · élzárás előtt: 40 × 2235 · nyers: 40.0 × 2235.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

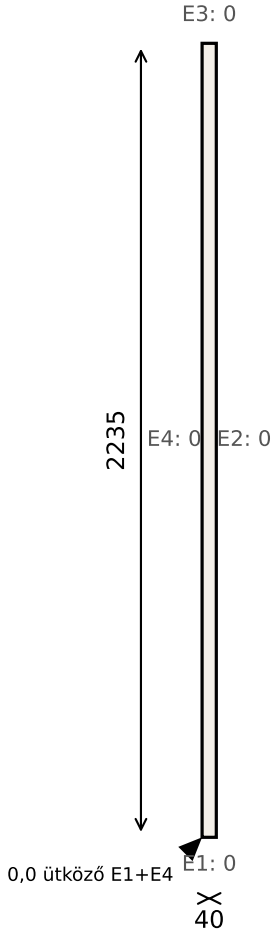

S16_BATTEN-5 – Háttér falsín

Anyag: M10 8 mm MDF léc (rejtett háttér-távtartó) · vastagság 8 mm · db 1 · modul HATTER · LAP


Kész: 40 × 2235 · élzárás előtt: 40 × 2235 · nyers: 40.0 × 2235.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	9.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
2	E1	9.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
3	E1	9.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
4	E1	9.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
5	E1	9.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
6	E1	861.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
7	E1	861.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
8	E1	861.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
9	E1	861.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
10	E1	861.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
11	E1	435.0	82.0	8	13	TIPLI_LAP
12	E1	435.0	82.0	8	13	TIPLI_LAP
13	E1	435.0	82.0	8	13	TIPLI_LAP
14	E1	435.0	82.0	5	11	MINIFIX_CSAP
15	E1	435.0	82.0	5	11	MINIFIX_CSAP

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

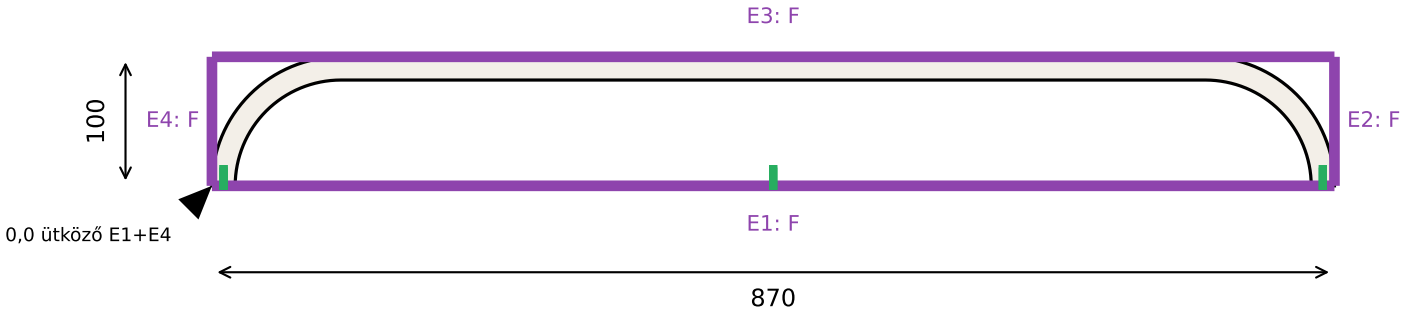

S16_CURVE-T-TOP – R100 rétegelt, íves toronysapka

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 337 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · IVES_SZERELVENY

Kész: 870 × 100 · élzárás előtt: 870 × 100 · nyers: 880.0 × 110.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 15

MPR: S16_CURVE-T-TOP_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap. Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	9.0	0.0	6	15	TIPLI_EL
2	E1	861.0	0.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

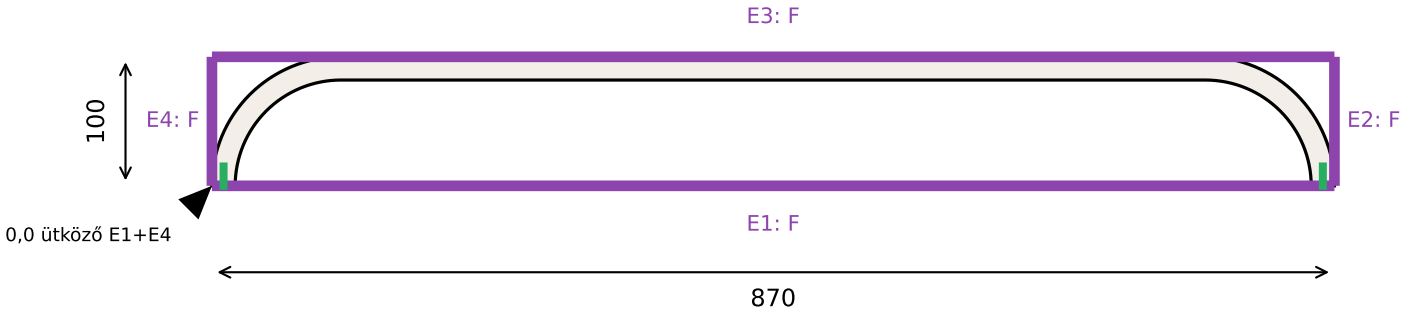

S16_FRAME-T-TOP – R100 frontkeret záróelem

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · LAP

Kész: 870 × 100 · élzárás előtt: 870 × 100 · nyers: 880.0 × 110.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-T-TOP_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E3	444.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
2	E3	444.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
3	E3	444.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
4	E3	444.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP
5	E3	444.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP
6	E3	861.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
7	E3	861.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
8	E3	861.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
9	E3	861.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP
10	E3	861.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP
11	E3	9.0	100.0	8	13	TIPLI_LAP
12	E3	9.0	100.0	8	13	TIPLI_LAP
13	E3	9.0	100.0	8	13	TIPLI_LAP
14	E3	9.0	100.0	5	11	MINIFIX_CSAP
15	E3	9.0	100.0	5	11	MINIFIX_CSAP
16	E3	426.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
17	E3	426.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
18	E3	426.0	18.0	8	13	TIPLI_LAP
19	E3	426.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP
20	E3	426.0	18.0	5	11	MINIFIX_CSAP

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel



S16_CURVE-T-BOT – R100 rétegelt, íves toronysapka

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 337 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · IVES_SZERELVENY

Kész: 870 × 100 · élzárás előtt: 870 × 100 · nyers: 880.0 × 110.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: F0FF · asztalos-sorrend FFF0 (E1-E3-E4-E2) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 20

MPR: S16_CURVE-T-BOT_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap. Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E3	9.0	100.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	870.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

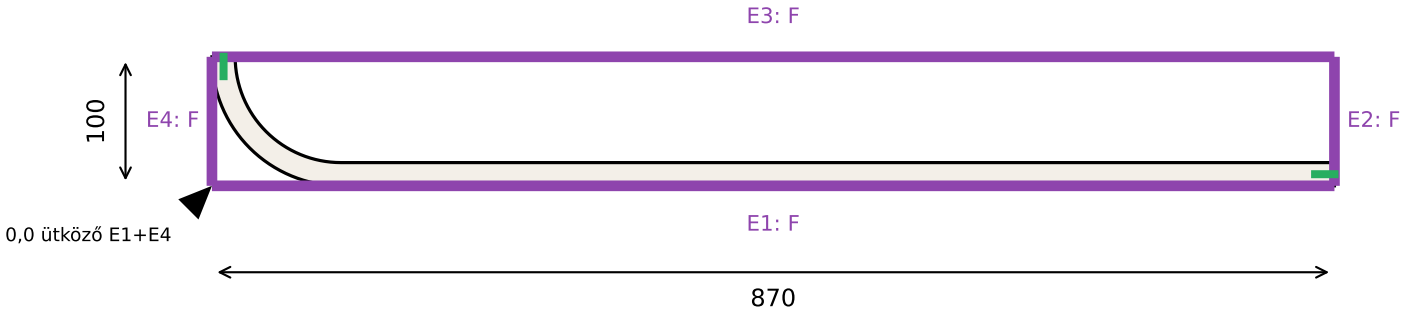

S16_FRAME-T-BOT – R100 frontkeret záróelem

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · LAP

Kész: 870 × 100 · élzárás előtt: 870 × 100 · nyers: 880.0 × 110.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-T-BOT_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	9.0	0.0	6	15	TIPLI_EL
2	E3	9.0	2525.0	6	15	TIPLI_EL

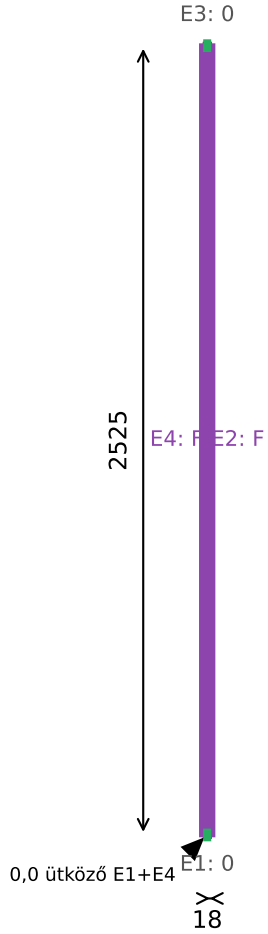

S16_FRAME-T-L – Torony fix függőleges keret

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · LAP


Kész: 18 × 2525 · élzárás előtt: 18 × 2525 · nyers: 28.0 × 2535.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0F0F · asztalos-sorrend FF00 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-T-L_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	9.0	0.0	6	15	TIPLI_EL
2	E3	9.0	2205.0	6	15	TIPLI_EL

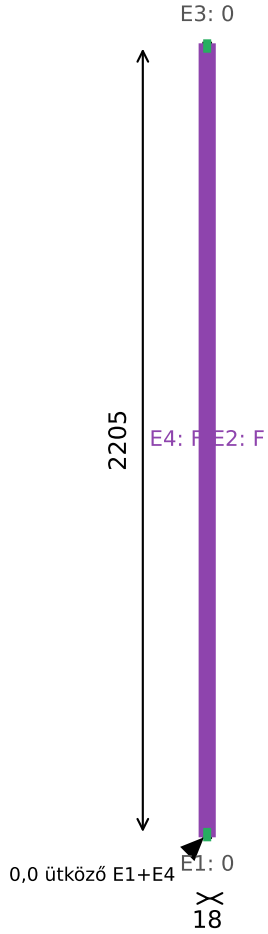

S16_FRAME-T-R – Torony fix függőleges keret

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · LAP


Kész: 18 × 2205 · élzárás előtt: 18 × 2205 · nyers: 28.0 × 2215.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0F0F · asztalos-sorrend FF00 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-T-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E3	424.5	18.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	433.5	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

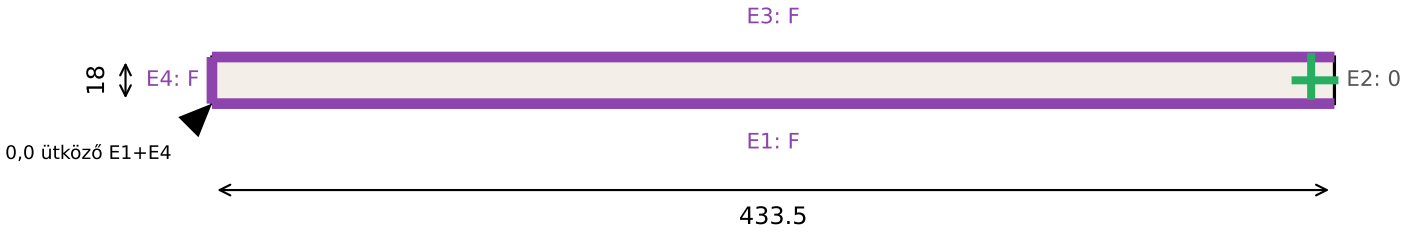

S16_FRAME-T-MID – Torony fiók feletti fix osztó

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY_KERET · LAP


Kész: 433.5 × 18 · élzárás előtt: 433.5 × 18 · nyers: 443.5 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0FF · asztalos-sorrend FFF0 (E1-E3-E4-E2) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-T-MID_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E2	850.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

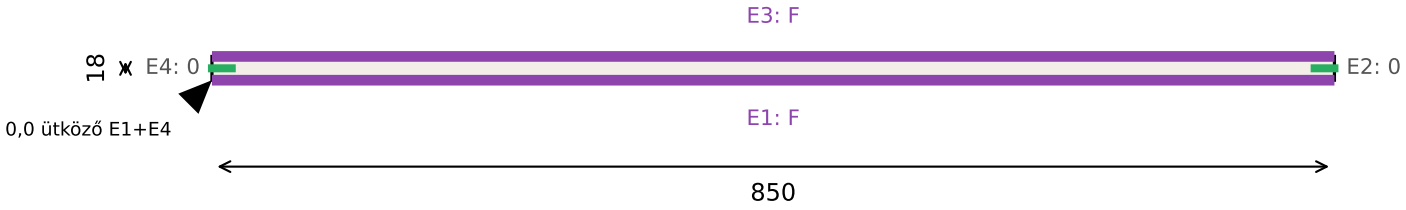

S16_FRAME-B-LOW-1 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 850 × 18 · élzárás előtt: 850 × 18 · nyers: 860.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-LOW-1_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	1030.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

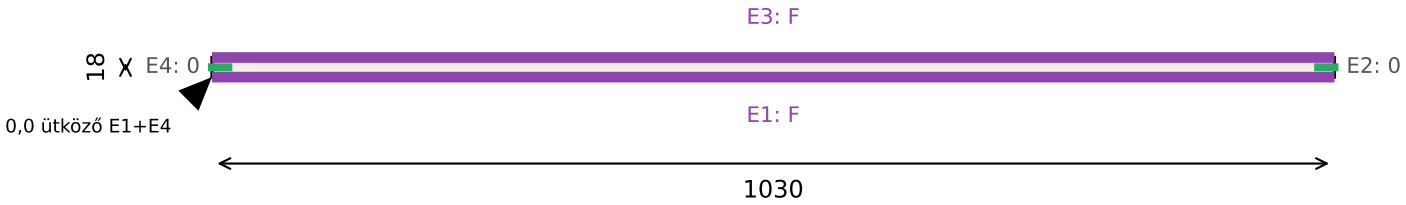

S16_FRAME-B-LOW-2 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 1030 × 18 · élzárás előtt: 1030 × 18 · nyers: 1040.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-LOW-2_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	770.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

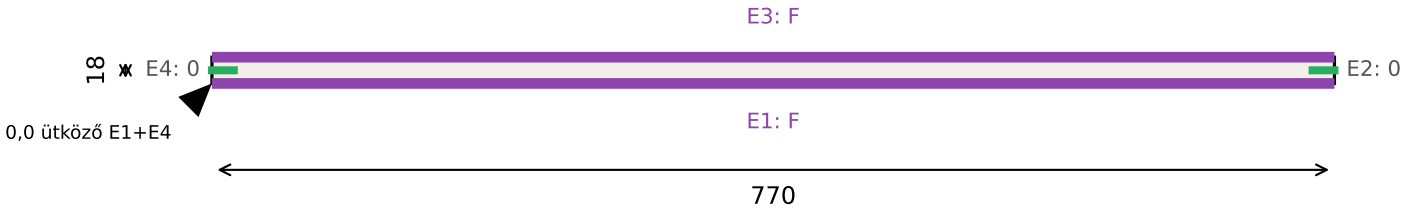

S16_FRAME-B-LOW-3 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 770 × 18 · élzárás előtt: 770 × 18 · nyers: 780.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-LOW-3_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	850.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

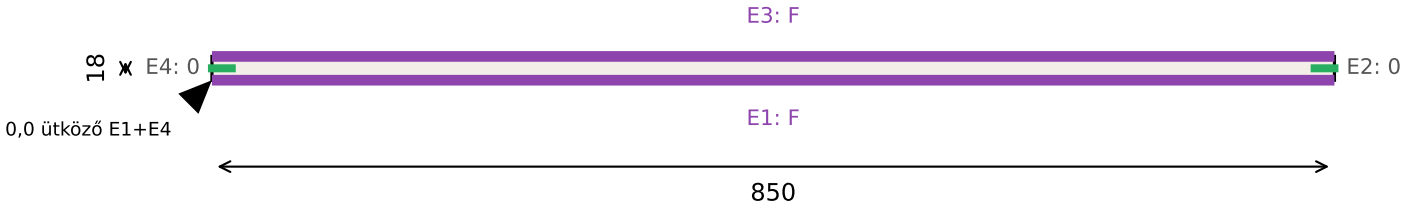

S16_FRAME-B-HIGH-1 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 850 × 18 · élzárás előtt: 850 × 18 · nyers: 860.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-HIGH-1_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	1030.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

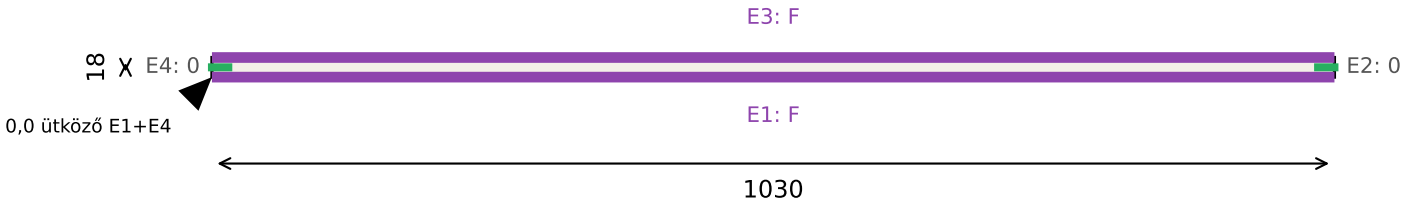

S16_FRAME-B-HIGH-2 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 1030 × 18 · élzárás előtt: 1030 × 18 · nyers: 1040.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-HIGH-2_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E2	770.0	9.0	6	15	TIPLI_EL

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

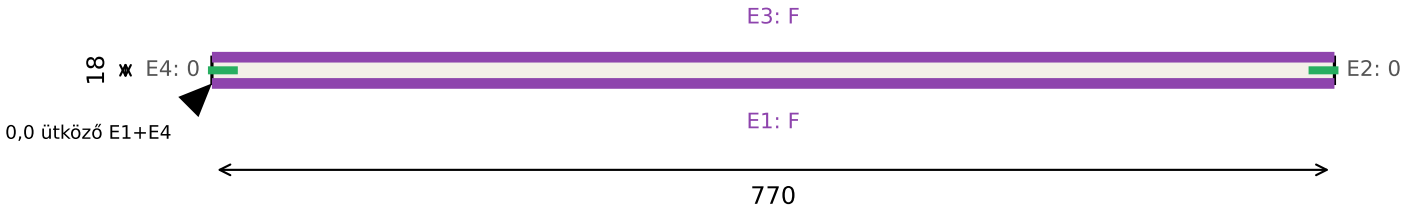

S16_FRAME-B-HIGH-3 – Alsó fix keret, jobb végén R80

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 770 × 18 · élzárás előtt: 770 × 18 · nyers: 780.0 × 28.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: F0F0 · asztalos-sorrend FF00 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-HIGH-3_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	71.0	6	15	TIPLI_EL
2	E1	71.0	0.0	6	15	TIPLI_EL

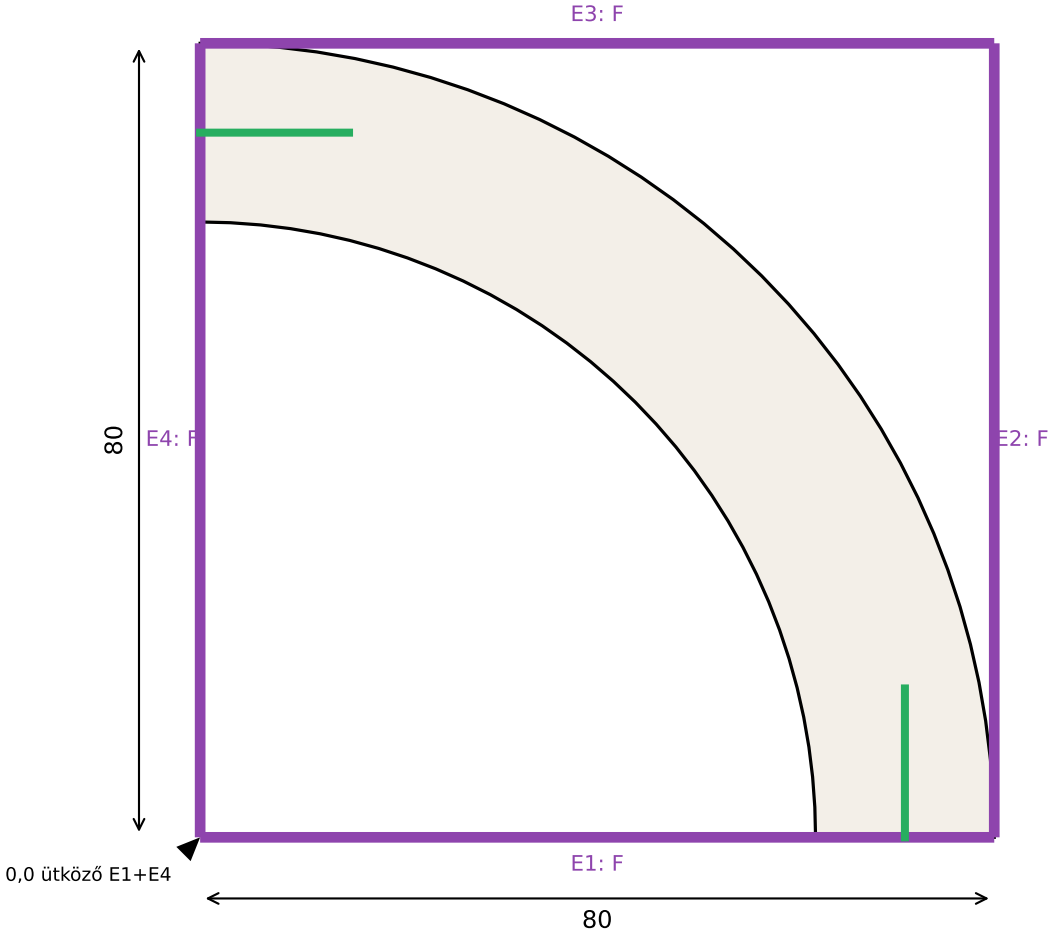

S16_FRAME-B-TOP – R80 alsó jobb sarok

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 80 × 80 · élzárás előtt: 80 × 80 · nyers: 90.0 × 90.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-TOP_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

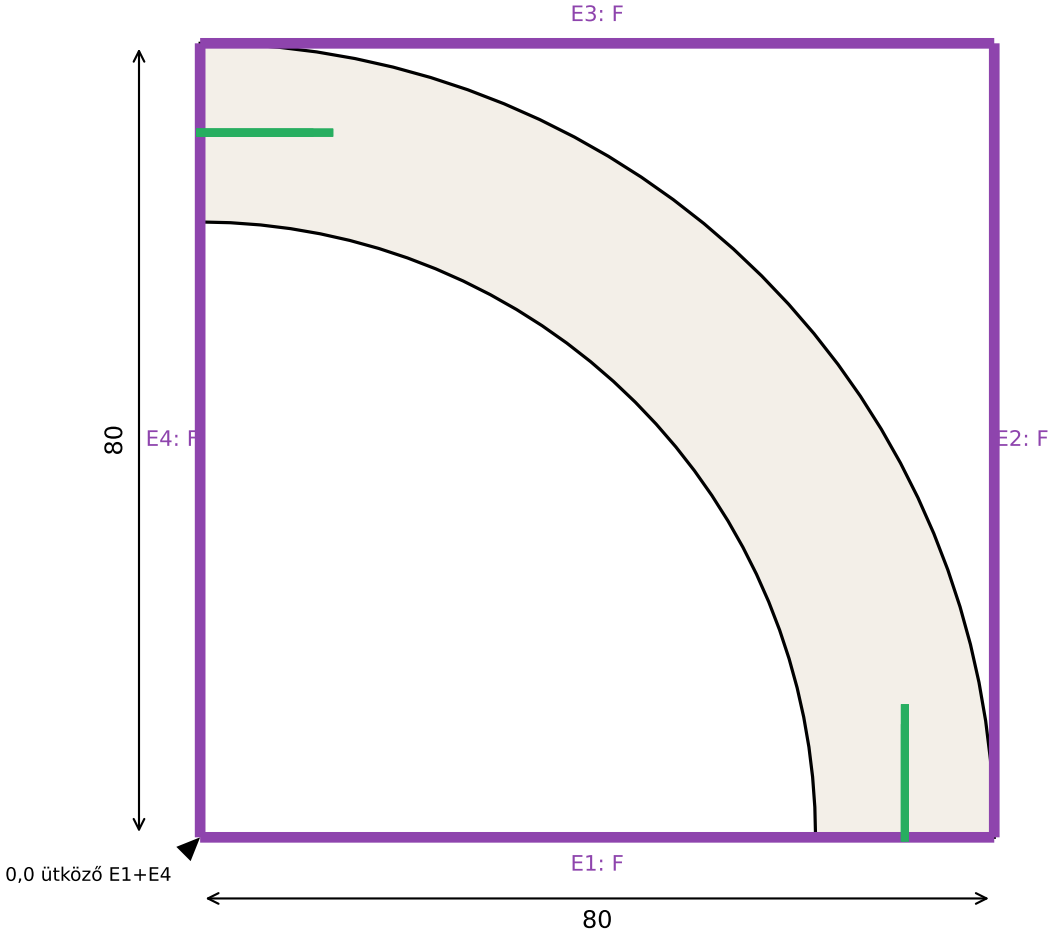

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	71.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
2	E1	71.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
3	E1	71.0	0.0	8	13	TIPLI_LAP
4	E1	71.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
5	E1	71.0	0.0	5	11	MINIFIX_CSAP
6	E4	0.0	71.0	8	13	TIPLI_LAP
7	E4	0.0	71.0	8	13	TIPLI_LAP
8	E4	0.0	71.0	8	13	TIPLI_LAP
9	E4	0.0	71.0	5	11	MINIFIX_CSAP
10	E4	0.0	71.0	5	11	MINIFIX_CSAP

S16_CURVE-B-TOP – R80 laminált alsó jobb sarok

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 337 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · IVES_SZERELVENY

Kész: 80 × 80 · élzárás előtt: 80 × 80 · nyers: 90.0 × 90.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 10

MPR: S16_CURVE-B-TOP_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap. Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E4	0.0	9.0	6	15	TIPLI_EL
2	E3	71.0	80.0	6	15	TIPLI_EL

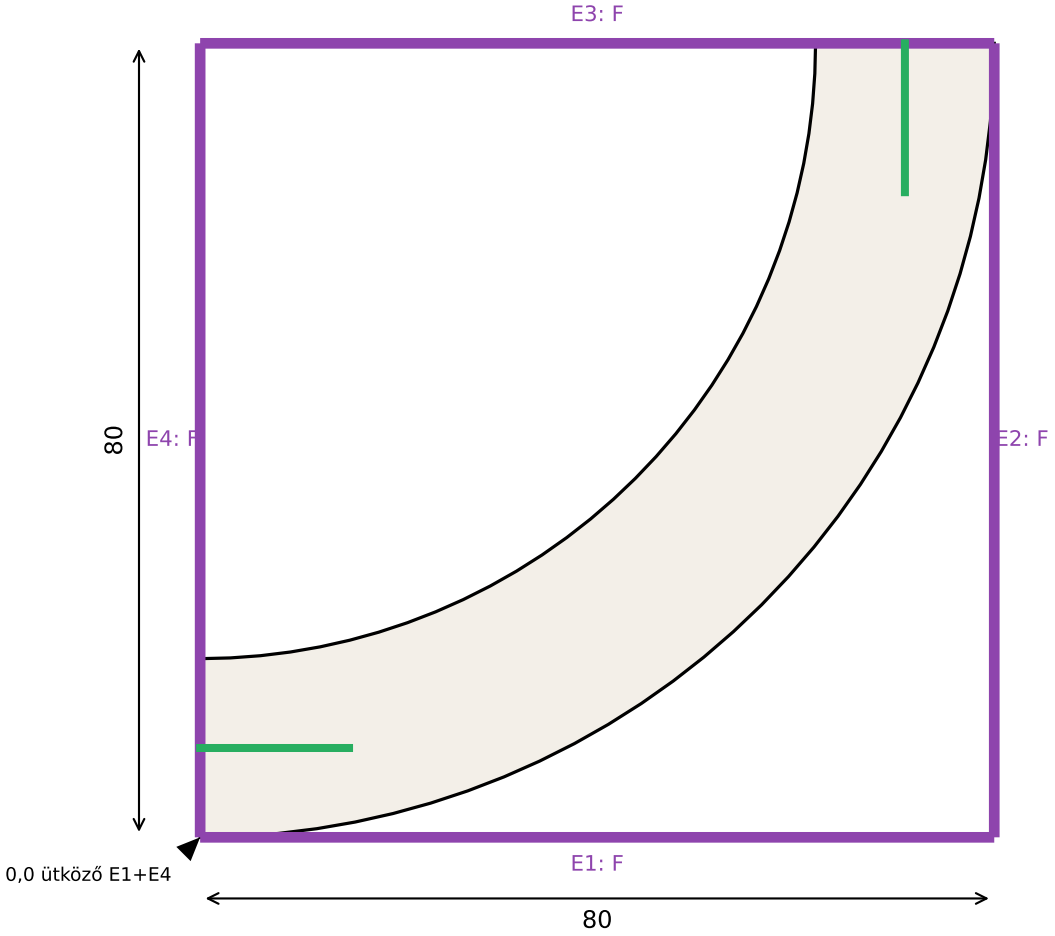

S16_FRAME-B-BOT – R80 alsó jobb sarok

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 80 × 80 · élzárás előtt: 80 × 80 · nyers: 90.0 × 90.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-BOT_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

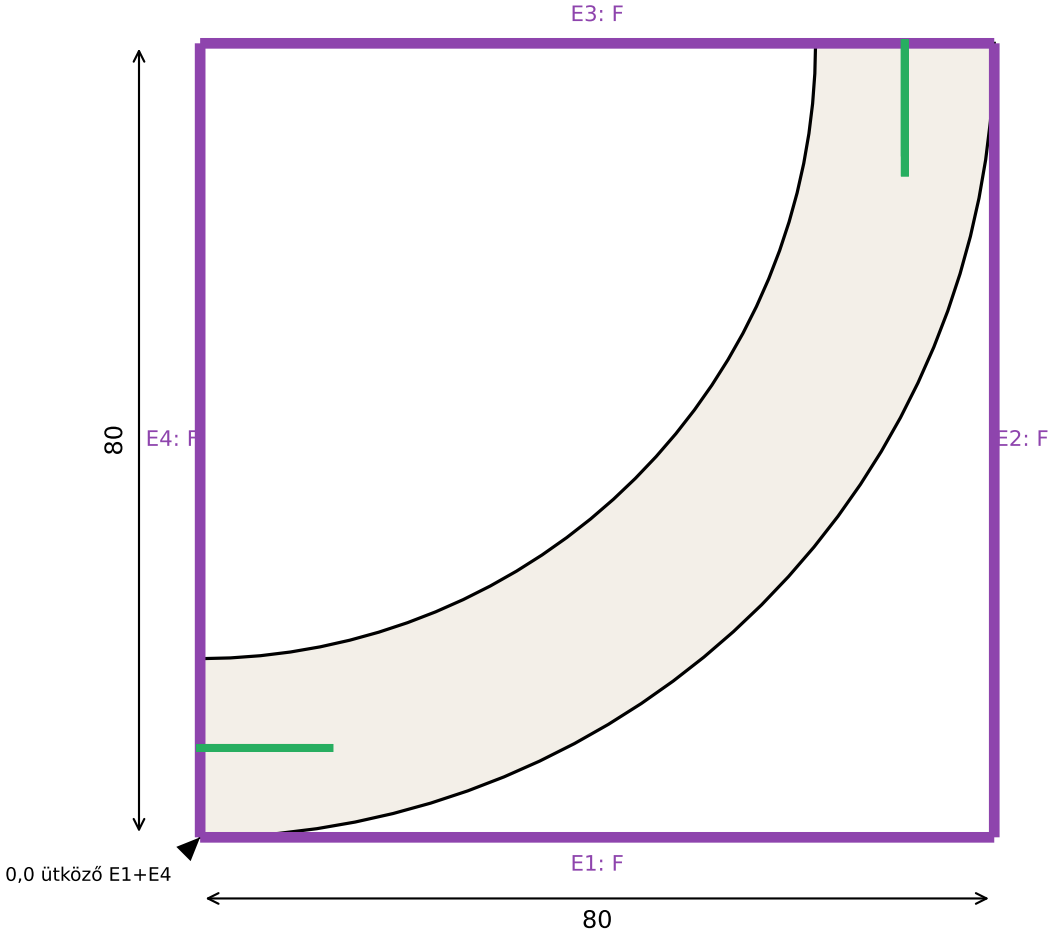

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E3	71.0	80.0	8	13	TIPLI_LAP
2	E3	71.0	80.0	8	13	TIPLI_LAP
3	E3	71.0	80.0	8	13	TIPLI_LAP
4	E3	71.0	80.0	5	11	MINIFIX_CSAP
5	E3	71.0	80.0	5	11	MINIFIX_CSAP
6	E4	0.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
7	E4	0.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
8	E4	0.0	9.0	8	13	TIPLI_LAP
9	E4	0.0	9.0	5	11	MINIFIX_CSAP
10	E4	0.0	9.0	5	11	MINIFIX_CSAP

S16_CURVE-B-BOT – R80 laminált alsó jobb sarok

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 337 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · IVES_SZERELVENY

Kész: 80 × 80 · élzárás előtt: 80 × 80 · nyers: 90.0 × 90.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 10

MPR: S16_CURVE-B-BOT_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap. Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	9.0	0.0	6	15	TIPLI_EL
2	E3	9.0	260.0	6	15	TIPLI_EL

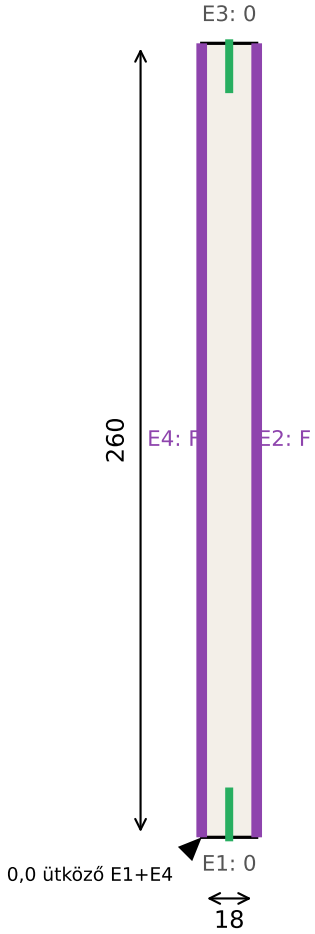

S16_FRAME-B-R – Alsó jobb fix keret

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 18 mm · db 1 · modul ALSO_KERET · LAP


Kész: 18 × 260 · élzárás előtt: 18 × 260 · nyers: 28.0 × 270.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0F0F · asztalos-sorrend FF00 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 2

MPR: S16_FRAME-B-R_A.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

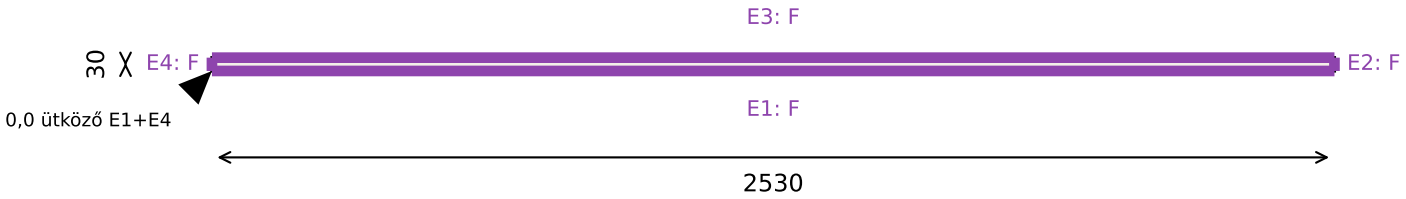

S16_TV-SPACER-1 – TV réteg távtartó

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 69 mm · db 1 · modul TV · OSSZEALLITAS

Kész: 2530 × 30 · élzárás előtt: 2530 × 30 · nyers: 2540.0 × 40.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap.

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

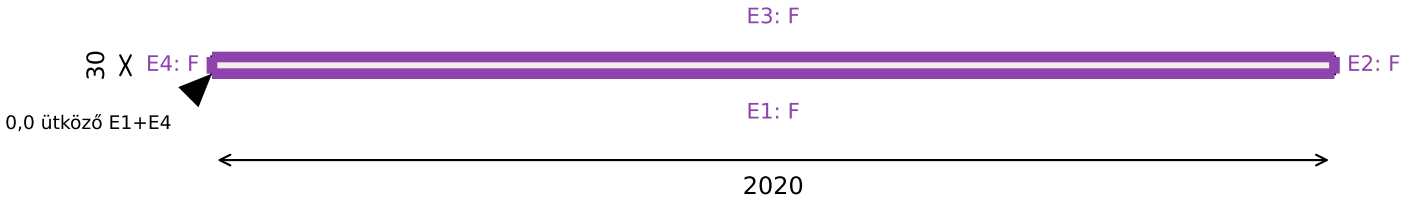

S16_TV-SPACER-2 – TV réteg távtartó

Anyag: M02 Szatén sötét barnásgrafit keret · vastagság 69 mm · db 1 · modul TV · OSSZEALLITAS


Kész: 2020 × 30 · élzárás előtt: 2020 × 30 · nyers: 2030.0 × 40.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Összeállítás – a 2. fázisban lapalkatrészekre/rétegekre bontandó; nem egy darab lap.

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

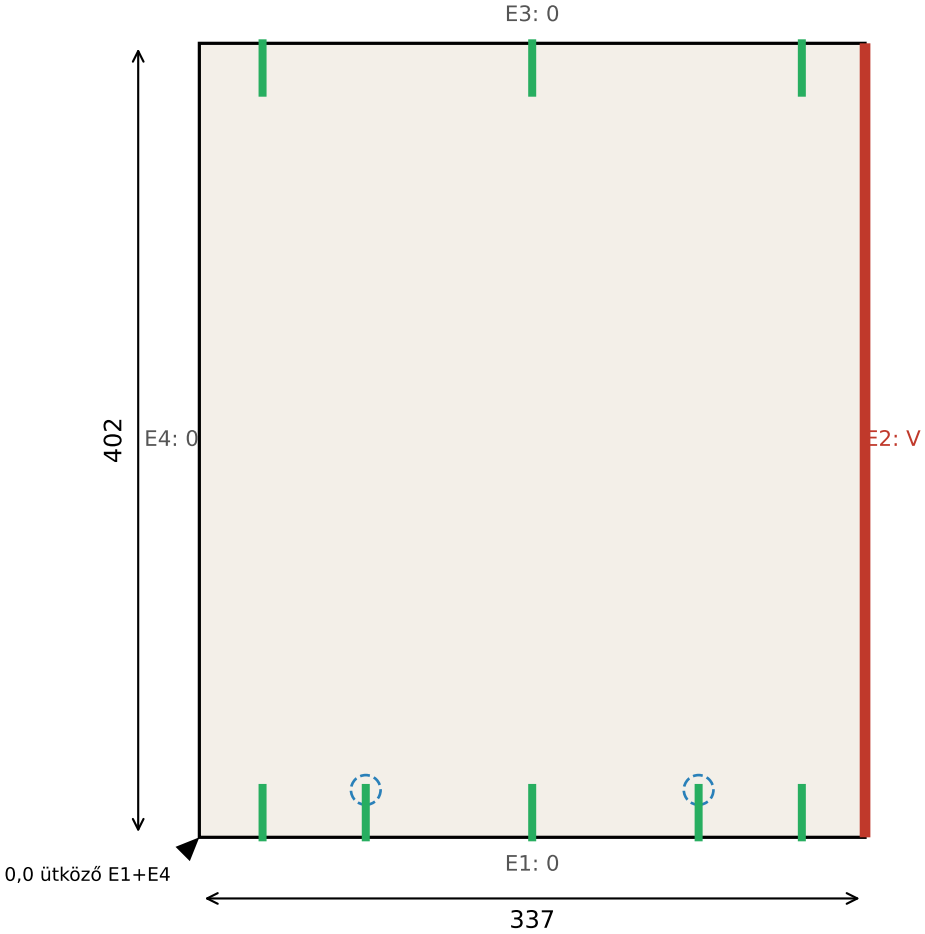

#	old.	X	Y	Ø	mély	funkció
1	E1	32.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
2	E1	168.5	0.0	8	25	TIPLI_EL
3	E1	305.0	0.0	8	25	TIPLI_EL
4	B	84.2	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
5	E1	84.2	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
6	B	252.8	24.0	15	12.5	MINIFIX_HAZ
7	E1	252.8	0.0	8	25	MINIFIX_CSATOR
8	E3	32.0	402.0	8	25	TIPLI_EL
9	E3	168.5	402.0	8	25	TIPLI_EL
10	E3	305.0	402.0	8	25	TIPLI_EL

S16_T-LOW-DIV – Bal alsó rekesz jobb oldala

Anyag: M01 18 mm kétoldalt melaminos grafitszürke bútorlap · vastagság 18 mm · db 1 · modul TORONY · LAP


Kész: 337 × 402 · élzárás előtt: 336.2 × 402 · nyers: 337.2 × 402.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0V00 · asztalos-sorrend V000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 2 / él 8

MPR: S16_T-LOW-DIV_A.mpr, S16_T-LOW-DIV_B.mpr · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

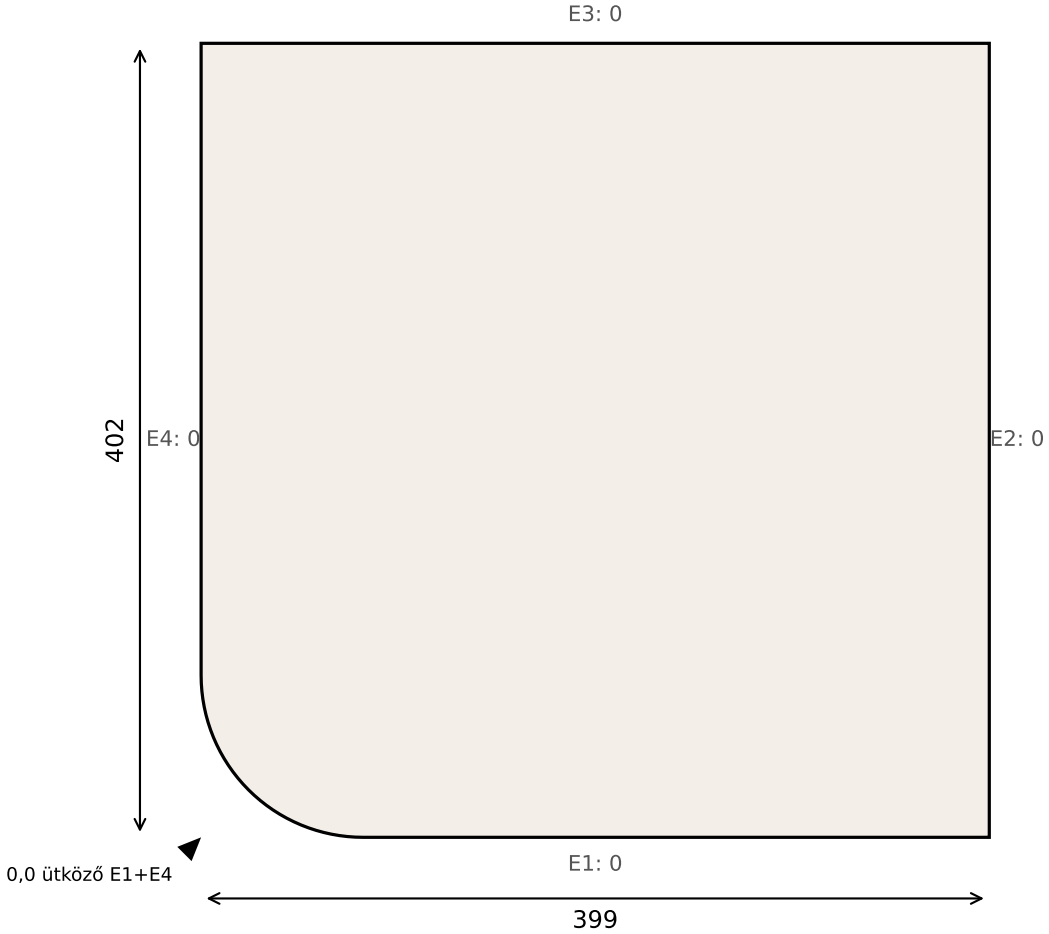

S16_T-LOW-BACK – Bal alsó rekesz bontható háta

Anyag: M08 8 mm grafit hátlap · vastagság 8 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 399 × 402 · élzárás előtt: 399 × 402 · nyers: 399.0 × 402.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

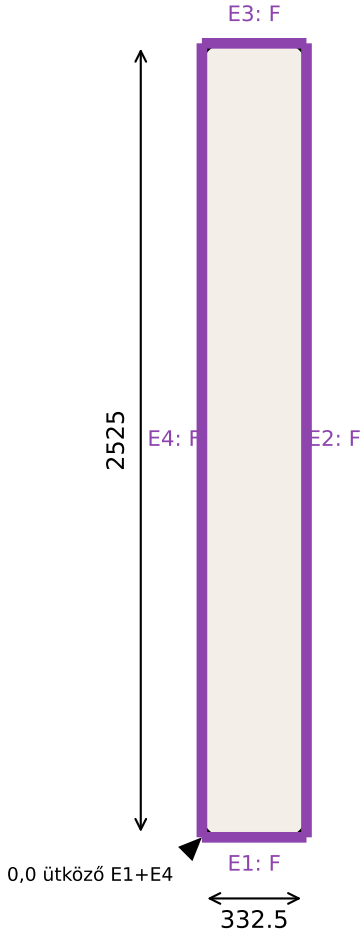

S16_T-DOOR-L-BACK – Süllyesztett ajtóbetét hátlap

Anyag: M11 12 mm festett MDF (M02 színben) · vastagság 12 mm · db 1 · modul TORONY · LAP

Kész: 332.5 × 2525 · élzárás előtt: 332.5 × 2525 · nyers: 342.5 × 2535.0 mm


Él-kód E1-E2-E3-E4: FFFF · asztalos-sorrend FFFF (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Kontúros alkatrész: az E1–E4 a befoglaló oldalait jelöli; ívelt élszakasz élzárása (min. rádiusz) műhelyi kérdés.

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

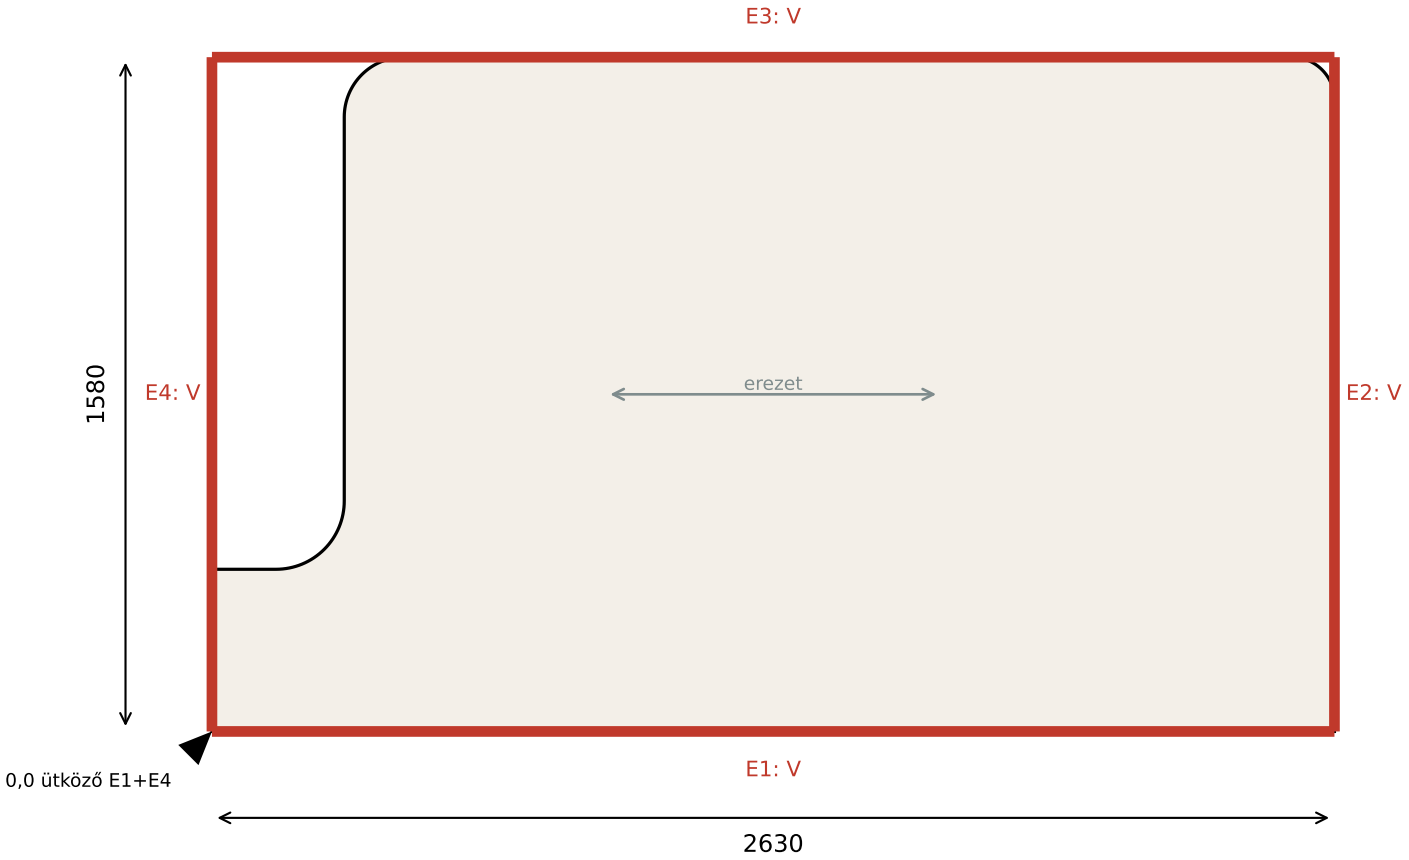

S16_TV-FIELD – Egybefüggő íves TV-mező

Anyag: M03 Füstös barnásszürke finom faerezet · vastagság 18 mm · db 1 · modul TV · LAP

Kész: 2630 × 1580 · élzárás előtt: 2626 × 1576 · nyers: 2638.0 × 1588.0 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: VVVV · asztalos-sorrend VVVV (E3-E1-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: U · furat: A 0 / B 0 / él 0


MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

NYITOTT: Anyagkivitel döntés: faerezetes lap egy darabból, VÍZSZINTES erezet (a fiókfrontokkal azonos irány) (Péter, 2026-10-30 12:49 – vízszintes erezet (felülírja a 12:43-as függőlegest; GOAL.md 7.)). Nyitott:

WSG A-902 · S16 médiafal · Claude (AI) / Kapusi Péter

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

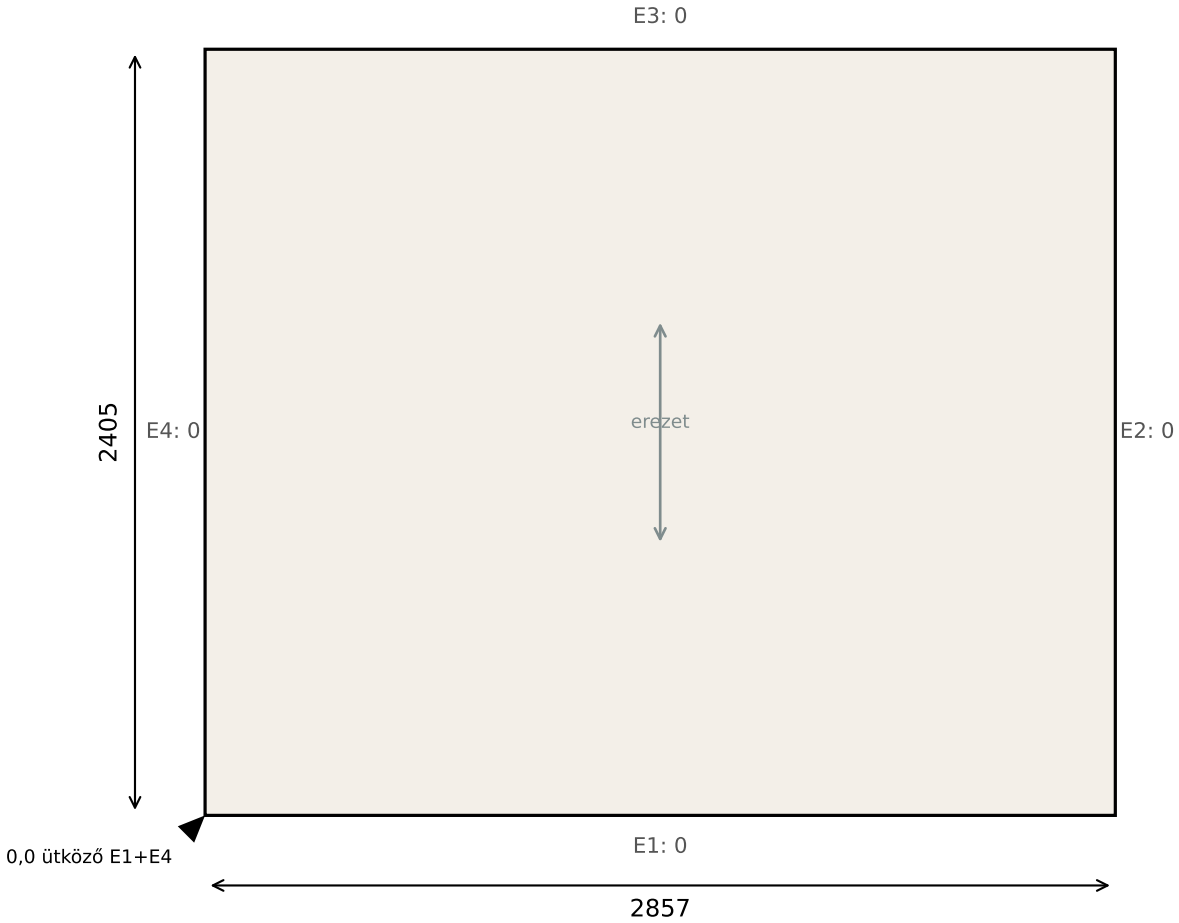

S16_BG-FINISH – Folytonos háttérburkolati réteg

Anyag: M04 Meleg taupe finom textilhatású háttér · vastagság 1 mm · db 1 · modul HATTER · BURKOLAT_RETEG


Kész: 2857 × 2405 · élzárás előtt: 2857 × 2405 · nyers: 2887 × 2405 mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: V · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

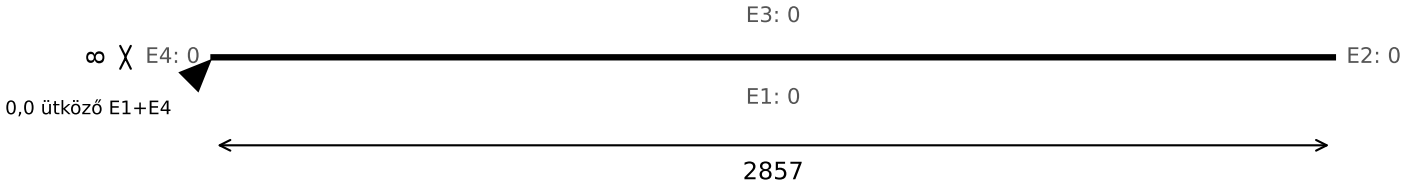

S16_TOP-WASH-COVER – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-COVER)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 3 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2857 × 8 · élzárás előtt: 2857 × 8 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

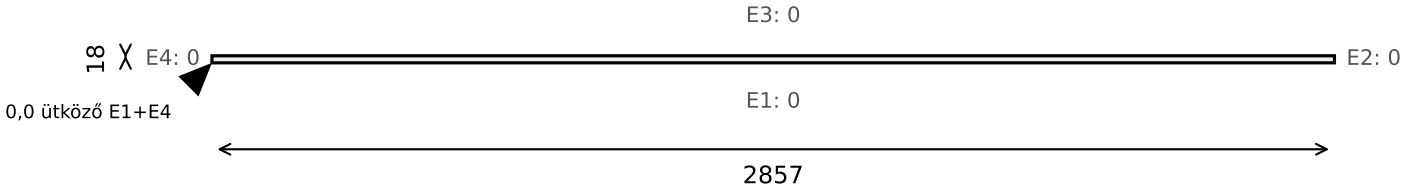

S16_TOP-WASH-BAFFLE – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-BAFFLE)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 4 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2857 × 18 · élzárás előtt: 2857 × 18 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

A oldal felülről (-X (bal)) · U → jobbra, V → fel

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

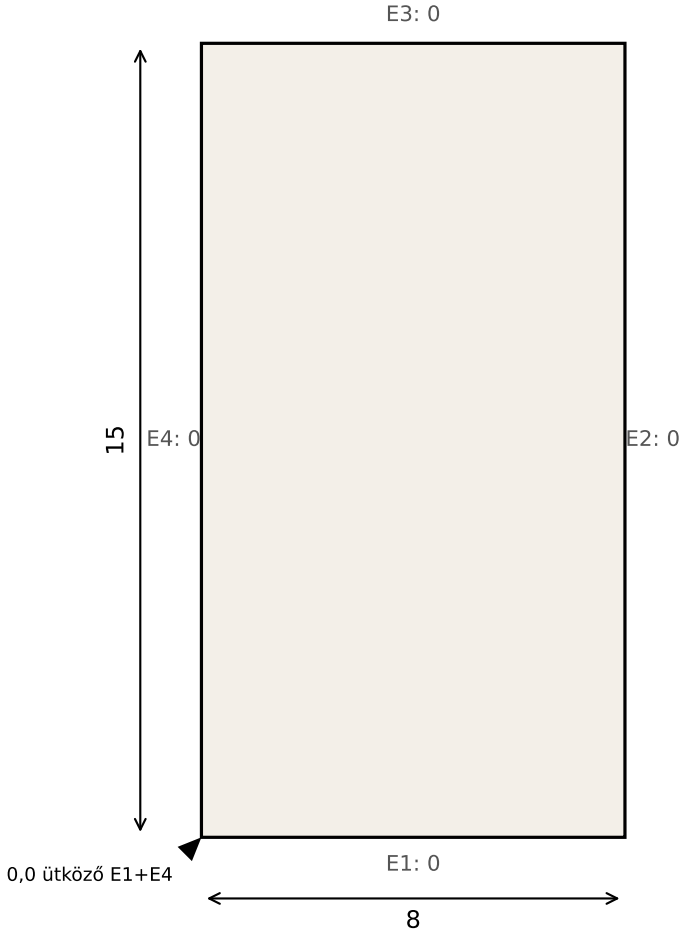

S16_TOP-WASH-HIDDEN-END – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-HIDDEN-END)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 2 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 8 × 15 · élzárás előtt: 8 × 15 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E2-E4-E1-E3) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

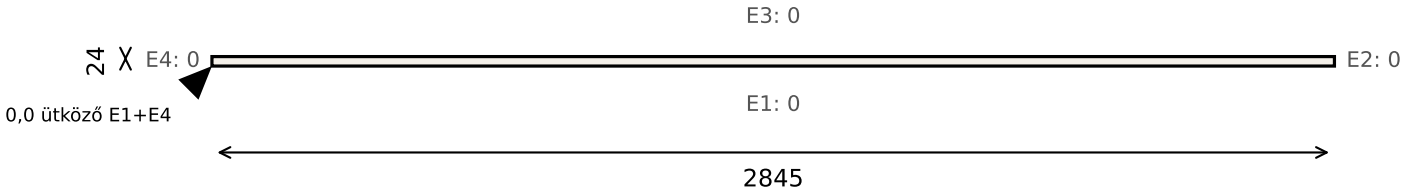

S16_UPLIGHT-TRAY – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-TRAY)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 1 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2845 × 24 · élzárás előtt: 2845 × 24 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

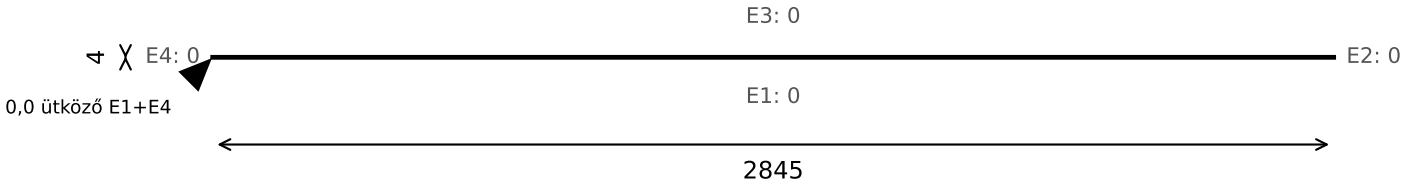

S16_UPLIGHT-FRONT-VISOR – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-FRONT-VISOR)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 3 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2845 × 4 · élzárás előtt: 2845 × 4 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

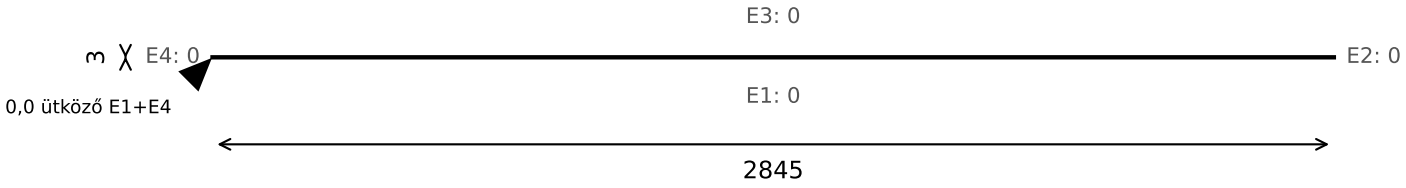

S16_UPLIGHT-REAR-VISOR – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-REAR-VISOR)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 3 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2845 × 3 · élzárás előtt: 2845 × 3 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Z (fent)) · U → jobbra, V → fel

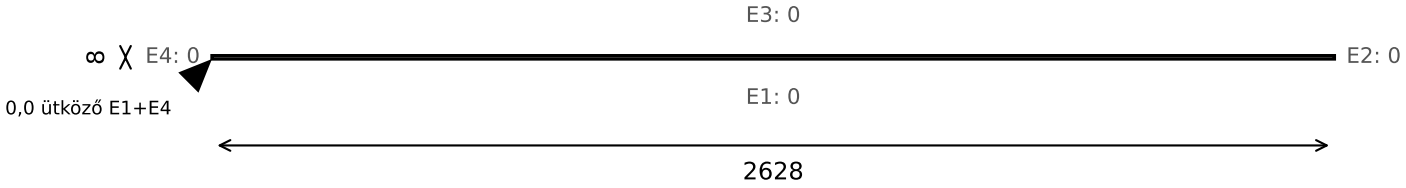

S16_DECK-CONTINUOUS-COVER – Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-COVER)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 4 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2628 × 8 · élzárás előtt: 2628 × 8 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

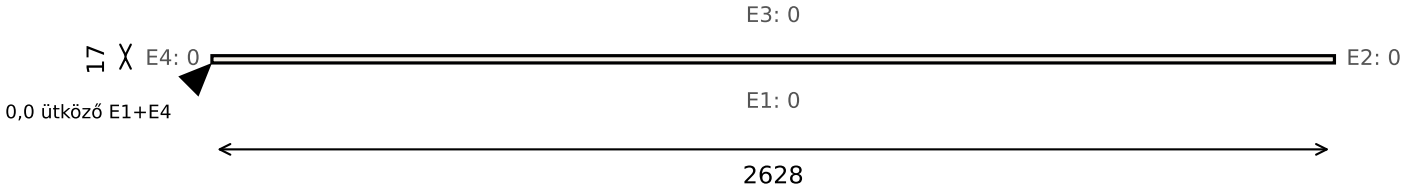

S16_DECK-CONTINUOUS-BAFFLE – Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-BAFFLE)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 4 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO


Kész: 2628 × 17 · élzárás előtt: 2628 × 17 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS

Nincs furat (vasalat-/kötésterv szerint).

A oldal felülről (+Y (elöl (szoba))) · U → jobbra, V → fel

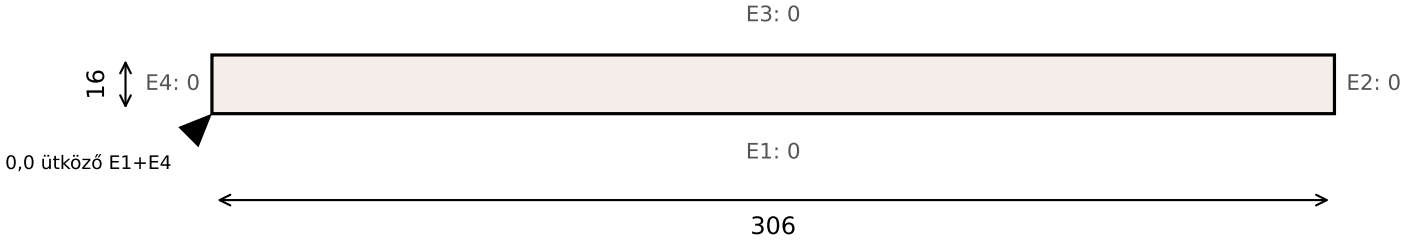

S16_LOW-INTERNAL-LIGHT-VISOR – Fénytakaró / tálca (LOW-INTERNAL-LIGHT-VISOR)

Anyag: M12 Fénytakaró / tálca / baffle profil – termék kiválasztandó · vastagság 5 mm · db 1 · modul EGYEB · FENYTAKARO

Kész: 306 × 16 · élzárás előtt: 306 × 16 · nyers: – × – mm

Él-kód E1-E2-E3-E4: 0000 · asztalos-sorrend 0000 (E1-E3-E2-E4) · ütköző: E1+E4 · szálirány: nincs · furat: A 0 / B 0 / él 0

MPR: – (nincs furat) · Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – NEM GYÁRTÁSI KIADÁS