

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM DP**  
“Handling Data Form”



Oleh :

Nama : Jean Paul Denata


NIM : 215314107

Kelas : DP


**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**2022/2023**

## A. ScreenShot Tampilan Halaman WEB

### 1. Login.php

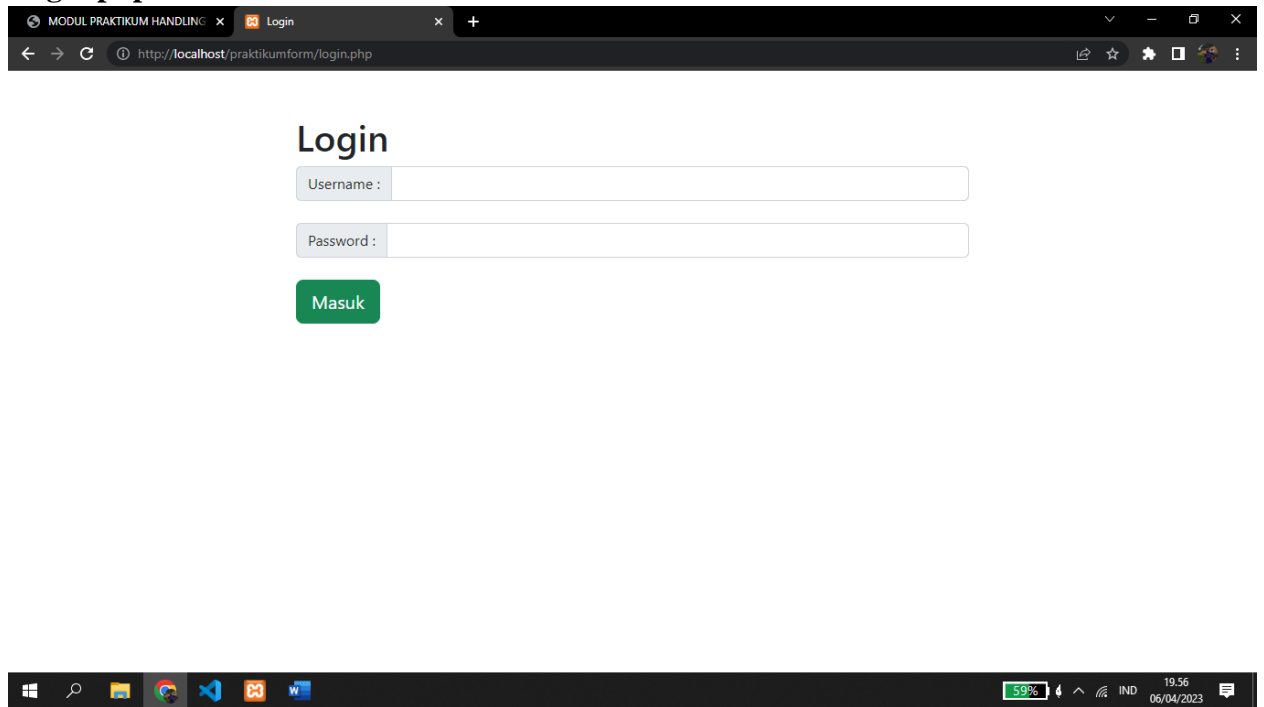

### 2. ProsesLogin.php

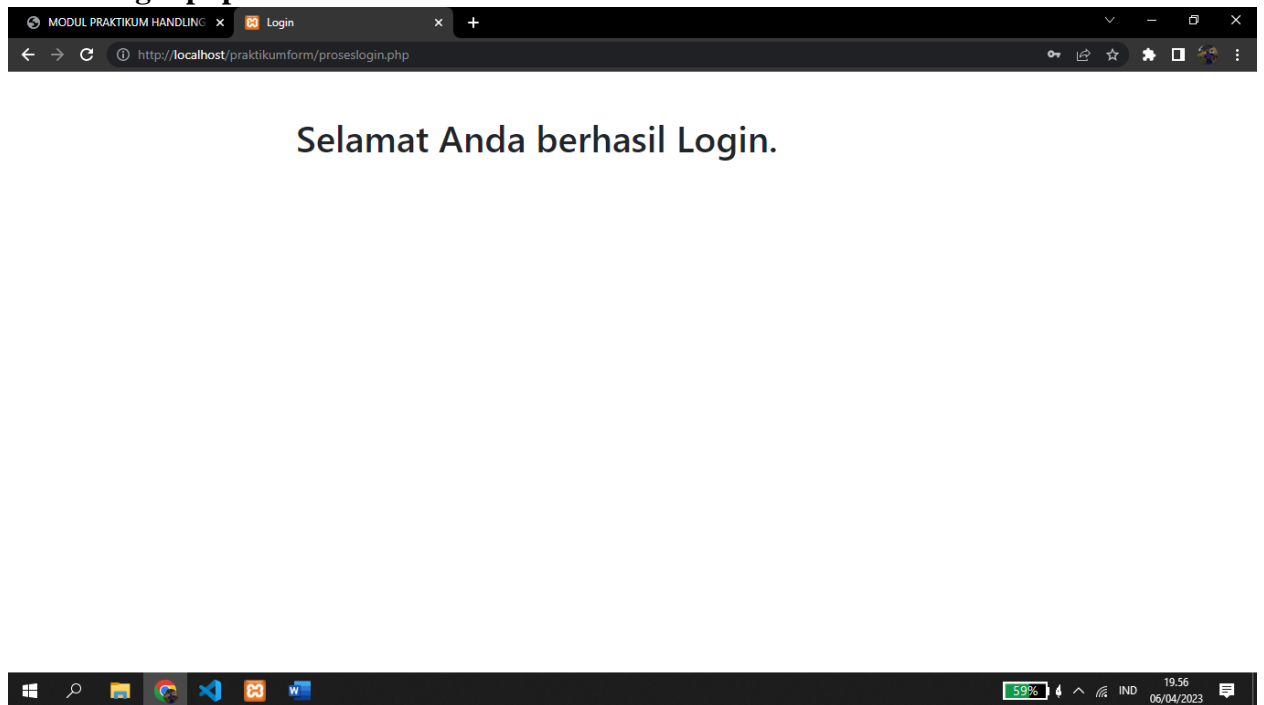



User atau Password anda belum benar



### 3. Pekerjaan.php



## Melamar Pekerjaan

NIK : 99238127391273878212

Nama : Jean Paul Denata

Keahlian :

- ☐ Network Administrator
- ☒ PHP Programmer
- ☐ Database Administrator
- ☐ IT Support

Masuk



### 4. InfoPelamar.php



## Info Pelamar

Jean Paul Denata dengan NIK 99238127391273878212 melamar sebagai PHP Programmer

[kembali](#)



## 5. InputStokGudang.php




## INPUT STOK GUDANG TOKO KELONTONG BAHAGIA

Kode Barang :	P215314107
Nama Barang :	Meja
Jenis :	<input type="radio"/> Makanan <input checked="" type="radio"/> Non Makanan
Lokasi :	Rak B
Harga Satuan :	Rp. 100.000,00
Jumlah Stok :	50
<input type="button" value="Simpan"/>	



## 6. TampilDataBarang.php



## Tampilkan Data Barang

Parameter	Value
Kode Barang	P215314107
Nama Barang	Meja
Jenis	Non Makanan
Lokasi	Rak B
Harga Satuan	Rp. 100.000,00
Jumlah Stok	50

[kembali](#)



## B. Screenshot Program & Analisis

### 1. Login.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
1.	<pre>&lt;form action="proseslogin.php" method="post"&gt;</pre>	Membuat form field baru dengan menggunakan method POST dan setelah tombol submit dikirim maka akan mengarahkan page ke proseslogin.php
2	<pre>&lt;input type="text" name="user" id="user" class="form-control"&gt;</pre>	Di dalam <form>, dibuat textfield bertipe teks, dengan name "user" dan id "user" serta class menggunakan style dari bootstrap. Digunakan untuk input username pada textfield.
3	<pre>&lt;input type="password" name="pwd" id="pwd" class="form-control"&gt;</pre>	Di dalam <form>, dibuat textfield bertipe password, dengan name "pwd" dan id "pwd" serta class menggunakan style dari bootstrap. Digunakan untuk input password pada textfield.
4	<pre>&lt;button type="submit" class="btn btn-success btn-lg" name="submit"&gt;Masuk&lt;/button&gt;</pre>	Button tombol submit untuk mengirim data di dalam tag <form> sehingga jika diklik nanti akan diteruskan ke page proseslogin.php
5	<pre>&lt;/form&gt;</pre>	Menutup tag </form>

## 2. ProsesLogin.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
1	<code>&lt;?php</code>	Tag untuk awalan code php
2	<pre>if (\$_POST["user"] == "admin" &amp;&amp; \$_POST["pwd"] == "rahasia") {     echo "&lt;h1&gt;Selamat Anda berhasil Login.&lt;/h1&gt;"; }</pre>	Melakukan pengecekan dari form page sebelumnya yang menggunakan method POST. Jika value dari textfield dengan name "user" dan textfield password dengan name "pwd" memiliki value masing-masing "admin" dan "rahasia". Jika iya, maka akan print berhasil login
3	<pre>else {     echo "&lt;h1&gt;User atau Password anda belum benar&lt;/h1&gt;"; }</pre>	Jika value dalam textfield user dan pwd valuenya sesuai, maka akan print gagal login
4	<code>?&gt;</code>	Menutup tag php

## 3. Pekerjaan.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
1	<code>&lt;form action="infopelamar.php" method="post"&gt;</code>	Membuat form field baru dengan menggunakan method POST dan setelah tombol submit dikirim maka akan mengarahkan page ke infopelamar.php
2	<code>&lt;input type="text" name="nik" id="nik" class="form-control"&gt;</code>	Di dalam <form>, dibuat textfield bertipe teks, dengan name "nik" dan id "nik" serta class menggunakan style dari bootstrap.
3	<code>&lt;input type="text" name="nama" id="nama" class="form-control"&gt;</code>	Membuat textfield bertipe teks dengan name "nama" dan id "nama" serta class menggunakan style dari bootstrap.
4	<code>&lt;input class="form-check- input" type="radio" id="na" name="keahlian" value="Network Administrator"/&gt;</code>	Membuat textfield bertipe radio button dengan nama grupnya adalah "keahlian", lalu pada pilihan pertama valuenya adalah "Network Administrator"
5	<code>&lt;input class="form-check- input" type="radio" id="php" name="keahlian" value="PHP Programmer"/&gt;</code>	Lanjut radio button kedua masih dalam button grup "keahlian" dengan value "PHP Programmer".

6	<pre>&lt;input class="form-check-input" type="radio" id="da" name="keahlian" value="Database Administrator"/&gt;</pre>	Lanjut radio button ketiga masih dalam button grup “keahlian” dengan value “Database Administrator”.
7	<pre>&lt;input class="form-check-input" type="radio" id="it" name="keahlian" value="IT Support"/&gt;</pre>	Lanjut radio button keempat masih dalam button grup “keahlian” dengan value “IT Support”.
8	<pre>&lt;button type="submit" class="btn btn-success btn-lg" name="submit"&gt;Masuk&lt;/button&gt;</pre>	Button tombol submit untuk mengirim data di dalam tag <form> sehingga jika diklik nanti akan diteruskan ke page infopelamar.php
9	<pre>&lt;/form&gt;</pre>	Menutup tag <form>

#### 4. InfoPelamar.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
1	<pre>&lt;?php</pre>	Tag untuk membuka code PHP
2	<pre>\$_nama = \$_POST["nama"];</pre>	Set variabel <b>nama</b> dengan isinya mengambil dari data pada page sebelumnya pekerjaan.php pada textfield dengan name “nama”.
3	<pre>\$_nik = \$_POST["nik"];</pre>	Set variabel <b>nik</b> dengan isinya mengambil dari data pada page sebelumnya pekerjaan.php pada textfield dengan name “nik”.
4	<pre>\$_keahlian = \$_POST["keahlian"];</pre>	Set variabel <b>keahlian</b> dengan isinya mengambil dari value pilihan radio button yang dipilih user di page sebelumnya pekerjaan.php dengan name “keahlian”
5	<pre>echo \$_nama . " dengan NIK " . \$_nik . " melamar sebagai " . \$_keahlian;</pre>	Print gabungan value dari variabel dengan beberapa kalimat pada web.
6	<pre>?&gt;</pre>	Menutup tag PHP.
7	<pre>&lt;a href="pekerjaan.php"&gt;kembali&lt;/a&gt;</pre>	Digunakan untuk menampilkan hyperlink untuk kembali ke page pekerjaan.php

## 5. InputStokGudang.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
1	<pre>&lt;form action="tampildatabarang.php" method="post"&gt;</pre>	Membuat form field baru dengan menggunakan method POST dan setelah tombol submit dikirm maka akan mengarahkan page ke tampildatabarang.php
2	<pre>&lt;input type="text" name="kodeBarang" id="kodeBarang" class="form- control"&gt;</pre>	Di dalam <form>, dibuat textfield bertipe teks, dengan name “kodeBarang” dan id “kodeBarang” serta class menggunakan style dari bootstrap. Digunakan untuk menginput kode barang.
3	<pre>&lt;input type="text" name="namaBarang" id="namaBarang" class="form- control"&gt;</pre>	Dibuat textfield bertipe teks, dengan name “namaBarang” dan id “namaBarang” serta class menggunakan style dari bootstrap. Digunakan untuk menginput nama barang.
4	<pre>&lt;input class="form-check- input" type="radio" name="jenis" id="makanan" value="Makanan" /&gt;</pre>	Membuat radio button dalam button group bernama “jenis”, pilihan pertama memiliki value “Makanan”
5	<pre>&lt;input class="form-check- input" type="radio" name="jenis" id="nonMakanan" value="Non Makanan" /&gt;</pre>	Lanjut radio button kedua, masih dalam button group “jenis”, pilihan kedua memiliki value “Non Makanan”. Digunakan untuk mengkategorikan barang jenis makanan atau bukan makanan.
6	<pre>&lt;select name="lokasi" id="lokasi" class="form-select form-select-sm"&gt; &lt;option value="Rak A"&gt;Rak A&lt;/option&gt; &lt;option value="Rak B"&gt;Rak B&lt;/option&gt; &lt;option value="Rak C"&gt;Rak C&lt;/option&gt; &lt;/select&gt;</pre>	Membuat dropdown menggunakan tag <select> dengan name “lokasi”. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihan pertama memiliki value “Rak A”</li> <li>- Pilihan kedua memiliki value “Rak B”</li> <li>- Pilihan ketiga memiliki value “Rak C”</li> </ul>
7	<pre>&lt;input type="text" name="hargaSatuan" id="hargaSatuan" class="form- control"&gt;</pre>	Membuat textfield dengan name “hargaSatuan” untuk menginput harga barang nanti
8	<pre>&lt;input type="text" name="jumlahStok" id="jumlahStok" class="form- control"&gt;</pre>	Membuat textfield dengan name “jumlahStok” dengan id “jumlahStok” dan menggunakan class style dari bootstrap. Digunakan untuk input jumlah stok yang tersedia



9	<code>&lt;button type="submit" class="btn btn-success btn-lg" name="submit"&gt;Simpan&lt;/button&gt;</code>	Membuat button submit yang jika diklik maka akan mengirim data di dalam tag <form> ke page tampildatabarang.php menggunakan method POST sehingga data tidak tampil di URL.
10	<code>&lt;/form&gt;</code>	Menutup tag <form>

## 6. TampilDataBarang.php

NO.	SS Program/Tag	Analisis
	<code>&lt;?php echo \$_POST["kodeBarang"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari textfield pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki name "kodeBarang"
	<code>&lt;?php echo \$_POST["namaBarang"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari textfield pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki name "namaBarang"
	<code>&lt;?php echo \$_POST["jenis"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari radioButton pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki button group name "jenis"
	<code>&lt;?php echo \$_POST["lokasi"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari dropdown option pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki name "lokasi"
	<code>&lt;?php echo \$_POST["hargaSatuan"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari textfield pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki name "hargaSatuan"
	<code>&lt;?php echo \$_POST["jumlahStok"]; ?&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan data value dari textfield pada page inputstokgudang.php dengan method POST yang memiliki name "jumlahStok"
	<code>&lt;a href="inputstokgudang.php"&gt;kembali&lt;/a&gt;</code>	Digunakan untuk menampilkan hyperlink untuk kembali ke page inputstokgudang.php