RENware Software Systems



Versiunile development

Versiunile ce contin in codul / numarul lor acronimul dev sunt considerate versiuni elaborate in faza de dezvoltare software. Aceste versiuni sunt functionale cu singura observatie ca testele facute sunt doar din punct de vedeare a codului si nu cu date de business, adica nu prezinta erori in functionare. Se recomanda a folosi aceste versiuni in cazurile de dezvoltari proprii sau integrari cu alte sisteme.

Descarcare resurse (downloads)

Format sursa biblioteca Python

xl2roefact pe PyPi

Versiunea de pe pe repository-ul public PyPi permite instalarea directa in mediul Python local astfel:

pip install xl2roefact


In acest mod va fi instalata automat ultima versiune publicata pe PyPi. Accesati linkul anterior pentru a putea accesa alte versiuni publicate pe PyPi si modul de instalare a acestora.

xl2roefact pachete redistribuibile




0.5

- 0.5.4 invoice supplier from owner master data WHEEL
- 0.5.4 invoice supplier from owner master data DIST
- 0.5.3rc1 fix invoice JSON key "cac:Party" naming WHEEL
- 0.5.3rc1 fix invoice JSON key "cac:Party" naming DIST
- 0.5.3rc0 invoice supplier from Excel WHEEL
- 0.5.3rc0 invoice supplier from Excel DIST

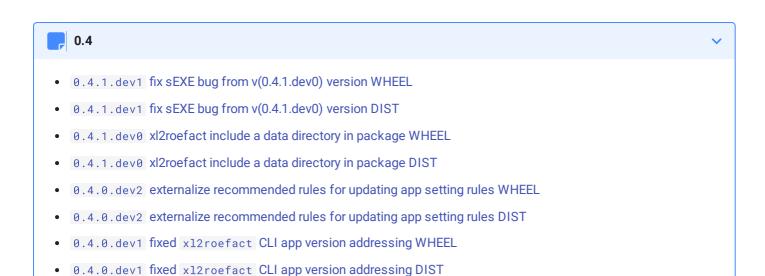



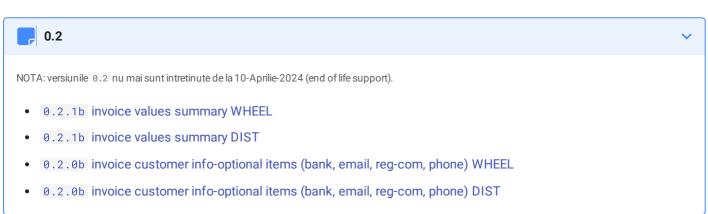




web2roefact pe PyPi


Nici o resursa disponibila.

Windows x64

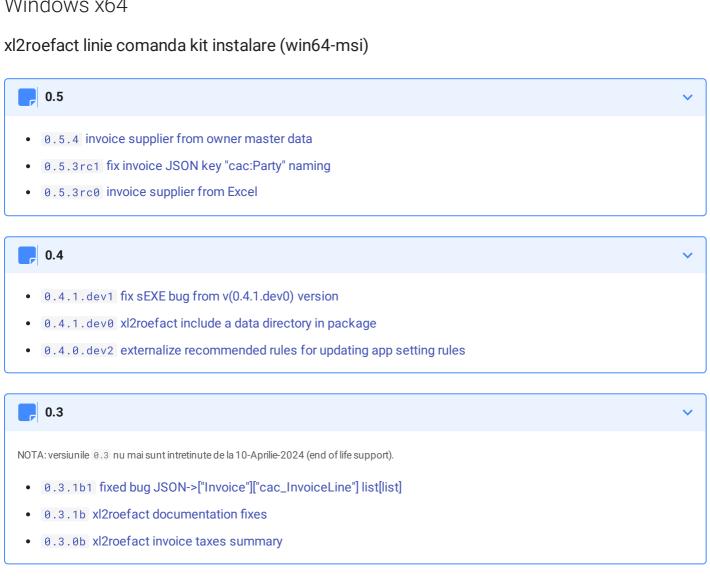



xl2roefact linie comanda executabil portabil (win64-exe)

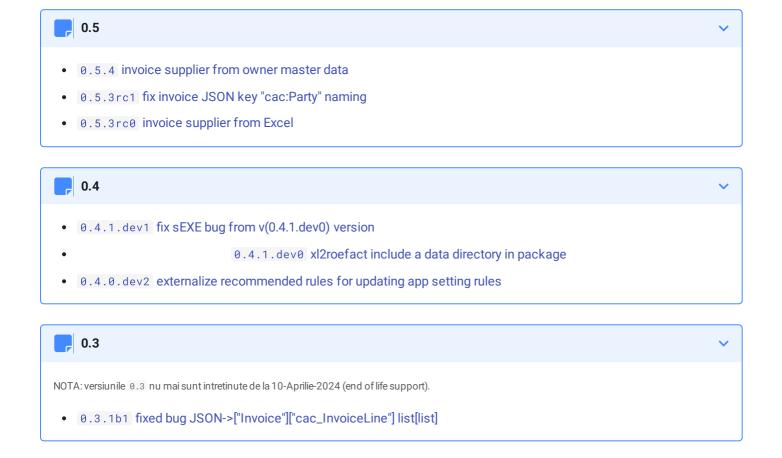

web2roefact kit instalare (win64-msi)

Nici o resursa disponibila.

Linux

Nici o resursa disponibila.

MacOS X

Nici o resursa disponibila.

Sablon template factura



Sablon fisier configurare a aplicatiei xl2roefact

Sablonul permite configurarea aplicatiei prin modificarea fragmentelor de text care trebuiesc cautate in fisierul Excel pentru identificarea diverselor informatii aferente facturii.

Sablonul este in format YAML iar informatiile ce trebuiesc descrise sunt explicate individual in comentarii insotitoare. De asemenea este util a fi citite si recomandarile date in pagina de descriere a aplicatiei.

Pentru a beneficia de cobfigurarile facute de dumneavoastra trebuie sa creati un fisier app_settings.yml in directorul curent din care lansati aplicatia, fisier ce contine noile configurari dorite. Numele fisierelui este obligatoriu a fi respectat.



Fisiere de configurare multiple

De retinut ca acest fisier este considerat (daca exista) cel din directorul curent de unde lansati aplicatia. Deci daca v-ati creat mai multe directoare de lucru (de exemplu pentru clienti diferiti) puteti crea fisiere de configurare specifice, cite unul in fiecare director.



Sablon de fisier

Urmarind acest link puteti descarca un sablon de fisier de configurare. De mentionat ca acest sablon este pre-completat cu situatii deja intilnite in practica, el fiind chiar sablonul implicit folosit de aplicatie.

Sablon fisier cu date furnizor

Descarcare aici.

Last update: April 7, 2024