RENware Software Systems



Versiuni END OF LIFE

Versiunile <= 0.5 nu vor mai fi intretinute si nici disponibile incepind de la 01-May-2024 (end of life).



Versiunile development

Versiunile ce contin in codul / numarul lor acronimul dev sunt considerate versiuni elaborate in faza de dezvoltare software. Aceste versiuni sunt functionale dar testate doar cu date de test si nu cu date de business. Se recomanda a folosi aceste versiuni doar pentru dezvoltari proprii sau integrari cu alte sisteme.

Descarcare resurse (downloads)

Format sursa biblioteca Python

xl2roefact pe PyPi

Versiunea de pe pe repository-ul public PyPi permite instalarea directa in mediul Python local astfel:

pip install xl2roefact


In acest mod va fi instalata automat ultima versiune stabila publicata pe PyPi. Accesati linkul anterior pentru a putea accesa alte versiuni publicate pe PyPi si modul de instalare a acestora.


xl2roefact pachete redistribuibile




0.7


- 0.7rc2 updated console application to run in silent or vebosed
- 0.7rc1 review & clean x12roefact.rdinv module of TODOs
- 0.7rc0 settings refresh option and app settings reload by request

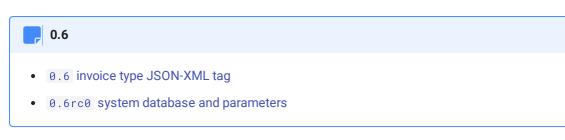

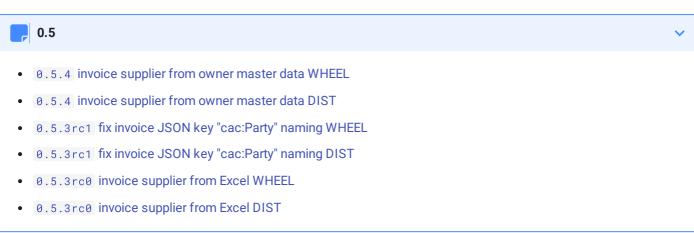

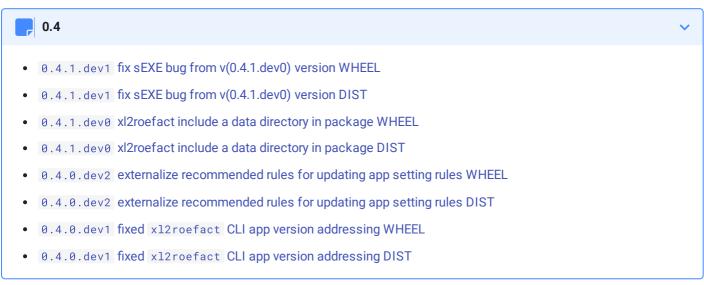



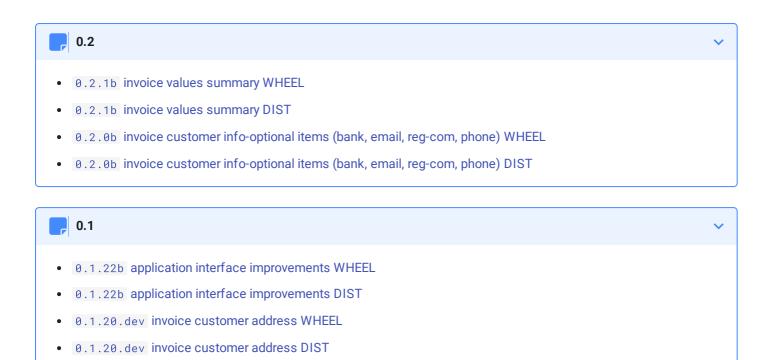



web2roefact pe PyPi

Nici o resursa disponibila.


Windows x64


xl2roefact linie comanda kit instalare (win64-msi)

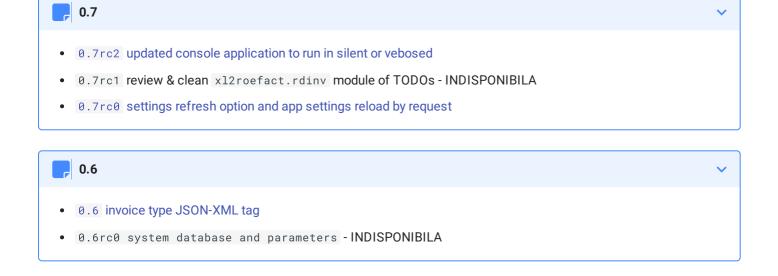

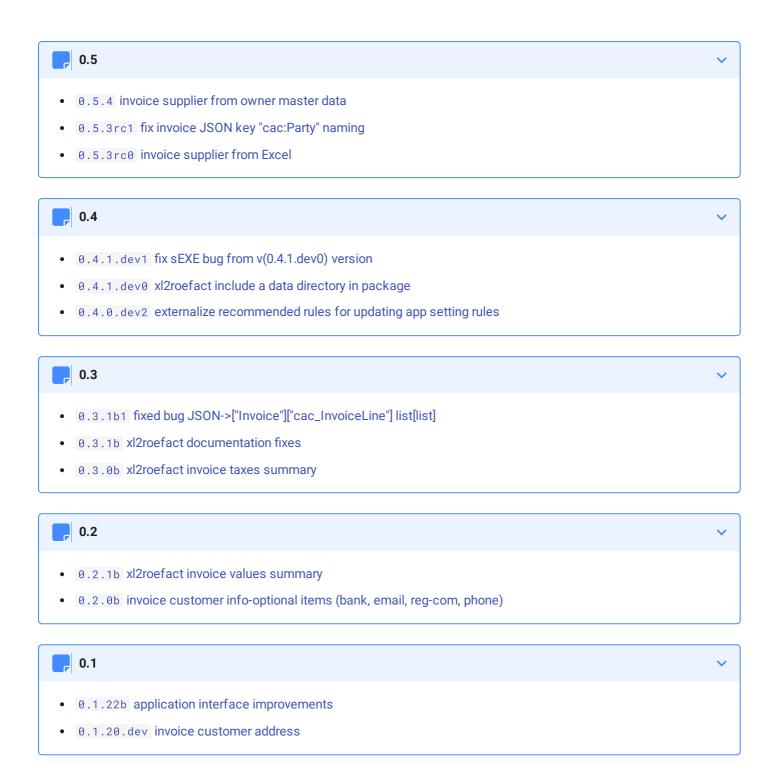

xl2roefact linie comanda executabil portabil (win64-exe)

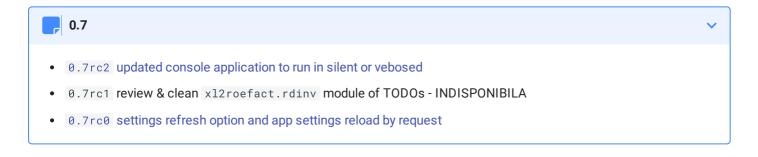

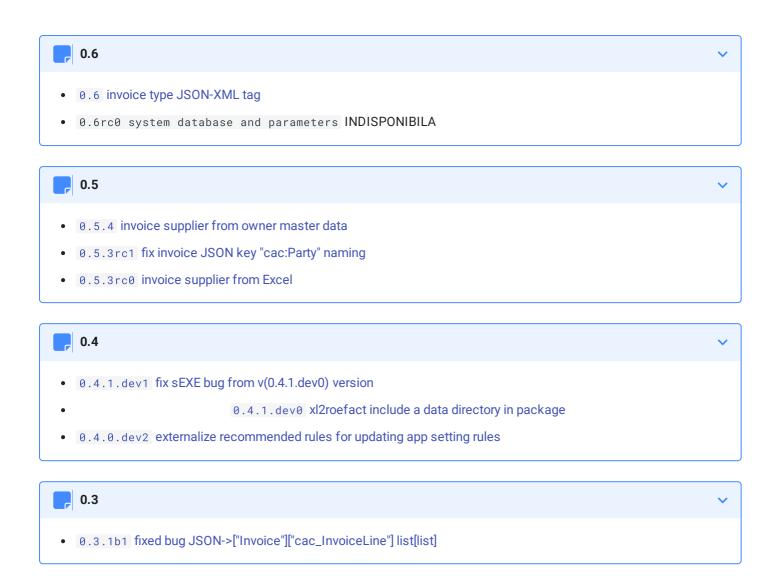

web2roefact kit instalare (win64-msi)

Nici o resursa disponibila.


Linux

Nici o resursa disponibila.

MacOS X

Nici o resursa disponibila.

Sablon template factura

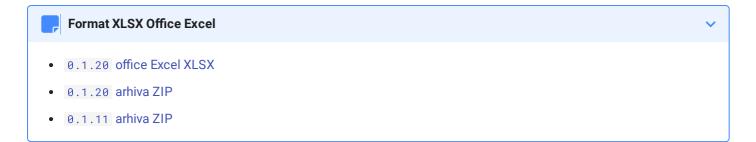

Sablon fisier configurare a aplicatiei xl2roefact

Sablonul permite configurarea aplicatiei prin modificarea fragmentelor de text care trebuiesc cautate in fisierul Excel pentru identificarea diverselor informatii aferente facturii.

Sablonul este in format YAML iar informatiile ce trebuiesc descrise sunt explicate individual in comentarii insotitoare. De asemenea este util a fi citite si recomandarile date in pagina de descriere a aplicatiei.

Pentru a beneficia de cobfigurarile facute de dumneavoastra trebuie sa creati un fisier app_settings.yml in directorul curent din care lansati aplicatia, fisier ce contine noile configurari dorite. Numele fisierelui este obligatoriu a fi respectat.

a

Fisiere de configurare multiple

De retinut ca acest fisier este considerat (daca exista) cel din directorul curent de unde lansati aplicatia. Deci daca v-ati creat mai multe directoare de lucru (de exemplu pentru clienti diferiti) puteti crea fisiere de configurare specifice, cite unul in fiecare director.

• Descarcare sablon de fisier de configurare



Continutul sablonolui

De mentionat ca acest sablon este pre-completat cu situatii curent intilnite in practica, el fiind chiar sablonul implicit folosit de aplicatie.

Sablon fisier cu date furnizor

Descarcare fisier cu date furnizor

Last update: May 11, 2024