RENware Software Systems



Versiunile development

Versiunile ce au in codul / numarul lor acronimul dev sunt considerate versiuni elaborate in faza de dezvoltare software. Aceste versiuni sunt functionale cu singura observatie ca testele facute sunt doar din punct de vedeare a codului si nu cu date de business, adica nu prezinta erori in functionare. Se recomanda a folosi aceste versiuni in cazurile de dezvoltari proprii sau integrari cu alte sisteme.

Descarcare resurse (downloads)

Format biblioteca Python

Pachetul xl2roefact pe PyPi

Versiunea de pe pe repository-ul public PyPi permite instalarea directa in mediul Python local astfel:

pip install xl2roefact


In acest mod va fi instalata automat ultima versiune publicata pe PyPi. Accesati linkul anterior pentru a putea accesa alte versiuni publicate pe PyPi si modul de instalare a acestora.

Pachetul xl2roefact python library format sursa





- 0.4.1.dev0 xl2roefact include a data directory in package WHEEL
- 0.4.1.dev0 xl2roefact include a data directory in package DIST
- 0.4.0.dev2 externalize recommended rules for updating app setting rules WHEEL
- 0.4.0.dev2 externalize recommended rules for updating app setting rules DIST
- 0.4.0.dev1 fixed x12roefact CLI app version addressing WHEEL
- 0.4.0.dev1 fixed x12roefact CLI app version addressing DIST

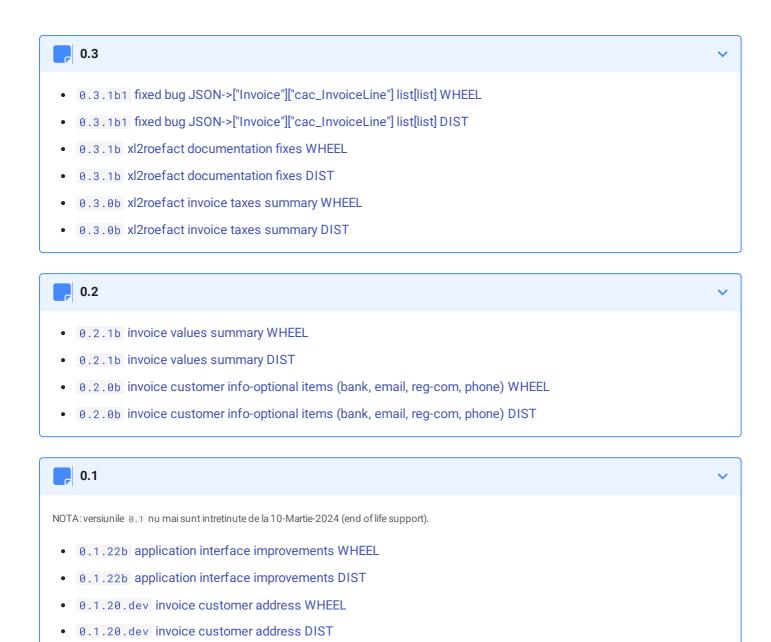



Pachetul web2roefact pe PyPi

Nici o resursa disponibila.

Format executabil Windows x64

Aplicatia xl2roefact linie comanda pachet instalare (win64-msi)

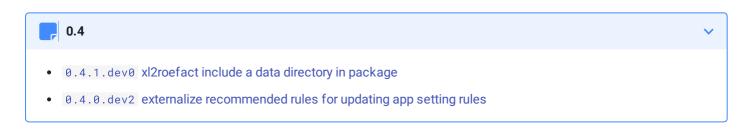

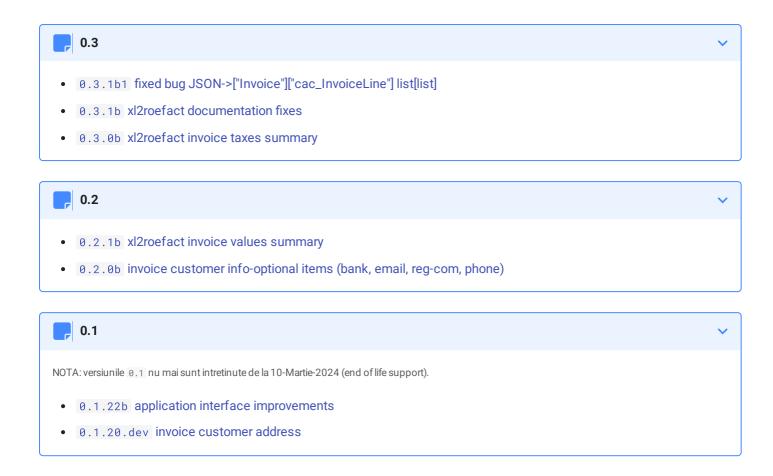

Aplicatia xl2roefact linie comanda executabil portabil (win64-exe)




Aplicatia web2roefact pachet instalare (win64-msi)

Nici o resursa disponibila.

Format DEB instalare Linux

Nici o resursa disponibila.

Sablon template factura

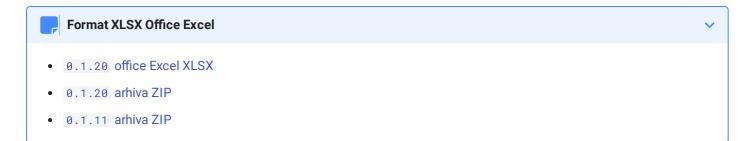

Sablon fisier configurare a aplicatiei xl2roefact

Sablonul permite configurarea aplicatiei prin modificarea fragmentelor de text care trebuiesc cautate in fisierul Excel pentru identificarea diverselor informatii aferente facturii.

Sablonul este in format YAML iar informatiile ce trebuiesc descrise sunt explicate individual in comentarii insotitoare. De asemenea este util a fi citite si recomandarile date in pagina de descriere a aplicatiei.

Pentru a beneficia de cobfigurarile facute de dumneavoastra trebuie sa creati un fisier app_settings.yml in directorul curent din care lansati aplicatia, fisier ce contine noile configurari dorite. Numele fisierelui este obligatoriu a fi respectat.



Fisiere de configurare multiple

De retinut ca acest fisier este considerat (daca exista) cel din directorul curent de unde lansati aplicatia. Deci daca v-ati creat mai multe directoare de lucru (de exemplu pentru clienti diferiti) puteti crea fisiere de configurare specifice, cite unul in fiecare director.



Sablon de fisier

Urmarind acest link puteti descarca un sablon de fisier de configurare. De mentionat ca acest sablon este pre-completat cu situatii deja intilnite in practica, el fiind chiar sablonul implicit folosit de aplicatie.

Last update: March 18, 2024