## Table of Contents

- I Comercial
- I.I Propuneri tehnice
  - 1 Propunere tehnica
    - 1.1 Aria de cuprindere
    - 1.2 Considerente generale de securitate
    - 1.3 Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor
    - 1.4 Considerente generale privind auditarea informatiilor
  - 2 Propunere tehnica sistem APItoROefact
    - 2.1 Objective
    - 2.2 Vedere de ansamblu a solutiei
    - 2.3 Componenta BASE\_PROC
      - 2.3.1 Diagrama logica de functionare a componentei
    - 2.4 Componenta WEB\_DASHB
    - 2.5 Componenta SYSTEM\_DB
  - 3 Propunere tehnica sistem payments\_validation\_board
    - 3.1 Objective
    - 3.2 Vedere de ansamblu a solutiei
    - 3.3 Cerinte functionale generale
    - 3.4 Componenta xxx

#### II APItoROefact

#### 4 APItoROefact

- III Help
- III.I Manuale de utilizare
  - 5 Catalogul manualelor de utilizare
- III.II Manuale de configurare
  - 6 Catalogul manualelor de configurare si administrare

#### IV About

## 7 Under construction page

# I. Comercial

# I.I Propuneri tehnice

**RENware Software Systems** 

## 1 Propunere tehnica

- · Client: Kraftanlagen Romania SRL
- Data: 2023-Noiembrie

## **a**

#### Codificarea documentelor

codificarea numelor documentelor si a proceselor este facuta in conformitate cu metodologia RENware SDEVEN (http://sdeven.renware.eu)

#### Cuprins:

- Propunere tehnica
  - Aria de cuprindere
  - · Considerente generale de securitate
  - Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor
  - · Considerente generale privind auditarea informatiilor

## 1.1 Aria de cuprindere

Solutiile propuse prin aceasta propunere tehnica sunt:

- api\_to\_roefact integrare Sistemul National de Facturi Emise RO e-Factura descriere si cerinte aici
- payments\_validation\_board Flux aprobare facturi primite pentru ordonantare la plata descriere si cerinte aici

In continuare se prezinta o serie de considerente generale valabile pentru toate sistemele din aria de acoperire.

## 1.2 Considerente generale de securitate

- (RSEC-01) fisierele de configurare a sistemelor (fiind format text UTF-8) vor avea ca owner un utilizator dedicat sistemului respectiv sau utilizatorul root. Numai acesti doi utilizatori pot avea acces RW la aceste fisiere
- (RSEC-02) toate documentele de provenienta externa sistemelor vor fi "purtatoare" ale unui certificat digital ce atesta validitatea documentelor. Acest certificat va fi de preferinta de tip "semnatura electronica" dar nu obligatoriu calificata. Este suficient un simplu certificat (cheie) tip RSA generat intern si distribuit utilizatorilor autorizati sa emita documentele respective. O copie a certificatului (sau a certificatelor daca se vor emite mai multe) ce atesta validitatea unui document va sta pe server in locatii ce sunt conforme cu RSEC-01

## 1.3 Considerente generale privind bazele de date proprii sistemelor

- (DBS-01) bazele de date vor contine o cheie primara "real primara" (adica avind toate caracteristicile tehnice pentru PK in sensul uzual cunoscut din teoria bazalor de date). Aceasta cheie va fi de tip Char(32) reprezentind tipul uuid4 (cunoscut si ca guid) convertit la sir de caractere UTF-8 si reversibil ca transformare din string in uuid4. Aceasta cheie va fi generata automat si intretinuta de sistem deservind scopuri pur tehnice de referentiere si relationare a datelor. Modificarea manuala nu este permisa putind genera situatii de hazard.
- (DBS-02) bazele de date vor contine si o alta "cheie primara uman recongnoscibila" ( AK in teoria bazelor de date) utilizata in scop de recunoastere si regasire a informatiei de catre utilizatori. Aceasta cheie va avea urmatoarele catacterisrici:
  - va fi unica, tip Char (10) (limitarea lungimii se va aplica la introducerea datelo si nu in baza de date)
  - agnostic case, nu se va face diferenta intre litere mari sau mici (pentru a evita confuziile)
  - obligatorie iar daca utilizatorul "nu o doreste" se va default-a la PK-ul anterior
- (DBS-03) bazele de date vor fi intr-unul din formatele: (a) relational sau (b) JSON standard. Pentru bazele de date in format relational va fi preferata o solutie de SGBD tip open source matura, intretinuta in urmatoarea ordine de aplicare:
  - 1. SQLite (https://www.sqlite.org/index.html) pentru baze de date ce nu vor depasi 10,000 de inregistrari
  - 2. PostgreSQL (https://www.postgresql.org/) pentru baze de date ce se esttimeaza ca vor depasi 10,000 de inregistrari
  - 3. MariaDB (https://mariadb.org/) pentru baze de date ce se esttimeaza ca vor depasi 10,000 de inregistrari
  - prima varianta va fi preferata datoritra "portabilitatii datelor"
  - a treia varianta este enumerata ca optiune preferata a utilizatorului la varianta 2.
- (DBS-04) bazele de date vor folosi numai cimpuri formate standard, clasice si elemetare:
  - sir de carectere ( CHAR sau VARCHAR )
  - numere intregi cu semn ( INTEGER )
  - numere reale cu semn (FLOAT)
  - numere combinate a caror valoare poate fi intreg sau real ( NUMBER )
  - valori logice sub forma intreg cu semn astfel: 1 pentru TRUE si 0 sau NULL pentru FALSE
  - valori logice sub forma de caracter astfel: prima litera din lista [Y, y, D, d, T, t] pentru TRUE si orice altceva inclusiv NULL pentru FALSE
- (DBS-05) in cazul bazelor de date relationale, integritatile referentiale vor fi evitate la maximum prin intretinerea
  datelor numai cu ajutorul aplicatiei sau in cazull necesitatii modificarii manuale a datelor, aceasta modfica re sa fie
  efectuata numai de personal calificat

## 1.4 Considerente generale privind auditarea informatiilor

• Cimpurile de audit ce indica utilizatori:

- (AUD-01) pentru informatiile CONSTIENT GENERATE DE UTILIZATORI (adica generate prin activarea unor controale vizuale, prin lansarea manuala a unei aplicatii, etc), aceste cimpuri vor contine numele tip username al utilizatorului folosit pentru autentificarea in sistem
- (AUD-02) pentru informatiile GENERATE DE SISTEM la rulari automate, periodice, de verificare, de validare, etc, aceste cimpuri vor contine textul system (pentru a evita confuzii cu utilizatori reali la nivel de sistem de operare)
- (AUD-03) Cimpurile de audit ce indica date calendaristice vor respecta standardul ISO fiind in formatul maximal YYYY-MM-DD hh:mm:ss

# API to RO E-Fact to ACTivate Soldware Scalare

#### **APItoROefact System**

(c) 2023 RENware Software Systems

## 2 Propunere tehnica sistem APItoROefact

• p/n: 0000-0095

• code-name: api\_to\_roefact

· commercial name: APItoROefact

- url propunere tehnica: http://api\_to\_roefact.renware.eu/commercial\_agreement/110-SRE-api\_to\_roefact\_req.uirements.html
- git: https://github.com/petre-renware/api\_to\_roefact

#### **Cuprins:**

- · Propunere tehnica sistem APItoROefact
  - Objective
  - · Vedere de ansamblu a solutiei
  - Componenta BASE\_PROC
    - Diagrama logica de functionare a componentei
  - Componenta WEB\_DASHB
  - Componenta SYSTEM\_DB

#### 2.1 Objective

Acest sistem va asigura incarcarea facturilor emise in sistemul ANAF E-Factura (https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre\_anaf/strategii\_anaf/proiecte\_digitalizare/e.factura) cu respectarea reglementarilor publicate in acest sens (lista contine si legaturi catre fisierele publicate de catre ANAF):


- Conformarea la modificarile legislative si utilizarea sistemului (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii\_R/Informatii\_modificare\_CIUS\_RO.pdf)
- Informatii de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii\_R/Comunicat\_e-factura\_aprilie2022\_v2\_050422.pdf)
- Instrucțiuni de utilizare
   (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii\_R/API/Oauth\_procedura\_inregistrare\_aplicatii\_portal\_ANAF.pdf)

#### 2.2 Vedere de ansamblu a solutiei

Solutia api\_to\_roefact consta din urmatoarele componente:

- api\_to\_roefact . BASE\_PROC aceasta componenta are rolul de a implementa efectiv obiectivele principale ale sistemului APItoROefact. Componenta este capabila sa ruleze atit "standalone" (ca linie de comanda CLI) dar si prin utilizarea ei de catre componenta WEB\_DASHB si astfel utilizarea ei in varianta de sistem prezentat "over internet / intranet". Prezentarea detalita a acesteia se gaseste aici.
- api\_to\_roefact . WEB\_DASHB aceasta componenta are rolul de agrega componentele si de a prezenta solutia
   APItoROefact "over internet / intranet". De asemenea componenta asigura modulele UI necesare pentru administrarea sistemului. Prezentarea detalita a acesteia se gaseste aici.
- api\_to\_roefact . SYSTEM\_DB .Aceasta componente reprezita baza de date a sistemului APItoROefact atit partea relationala dar si partea no-sql a acesteia (utilizata pentru eventuale sincrnizari provenite din utilizarea CLI a componentei BASE\_PROC ). Prezentarea detalita a acesteia se gaseste aici.

Figura urmatoare prezinta schematic rolul general al componentelor precum si interactiunea acestora cu mediul exterior sistemului api\_to\_roefact

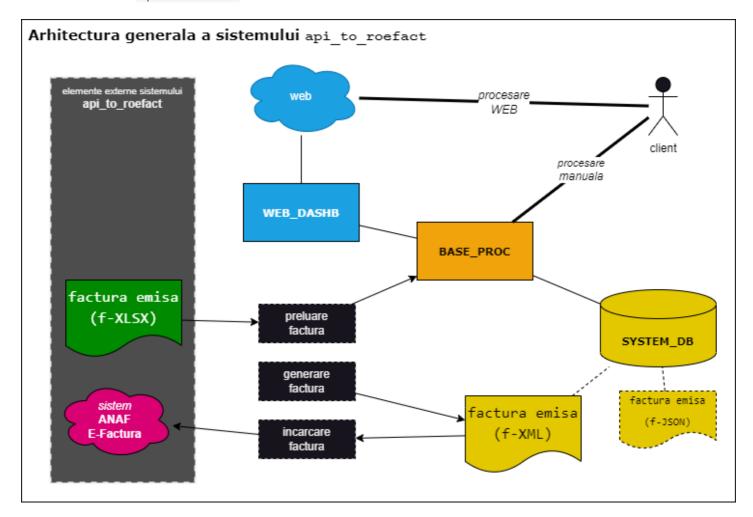


## 2.3 Componenta BASE\_PROC

- (RDINV) modul de procesare a fisierului format XLSX ce contine factura si colectare a datelor aferente
  - INTRARI: fisier format XLSX ce contine factura emisa (cod: f-XLSX)
  - IESIRI: fisier format JSON imagine a datelor facturii (cod: f-JSON)

- (WRXML) modul de generare a fisierului format XML
  - INTRARI: fisier f-JSON
  - IESIRI: fisier format XML conform cerintelor si sistemului ANAF E-Factura (cod: f-XML)
- (CHKXML) modul de validare a facturii in sistemul ANAF E-Factura
  - INTRARI: fisier f-XML
  - IESIRI: raport cu eventualele erori de validare <sup>1</sup>
- (LDXML) modul de incarcare a facturii in sistemul ANAF E-Factura
  - INTRARI: fisier f-XML
  - IESIRI: raport cu validarea si identificatorul incarcarii 1
- (CHKISLD) modul de verificare a starii de incarcare a unei facturi emise
  - INTRARI: fisier f-XLSX sau numarul / cheia / codul facturii
  - IESIRI: valoarea echivalent TRUE daca factura a fost deja incarcata sau valoare echivalent FALSE daca factura nu a fost incarcata <sup>2</sup>

#### 2.3.1 Diagrama logica de functionare a componentei

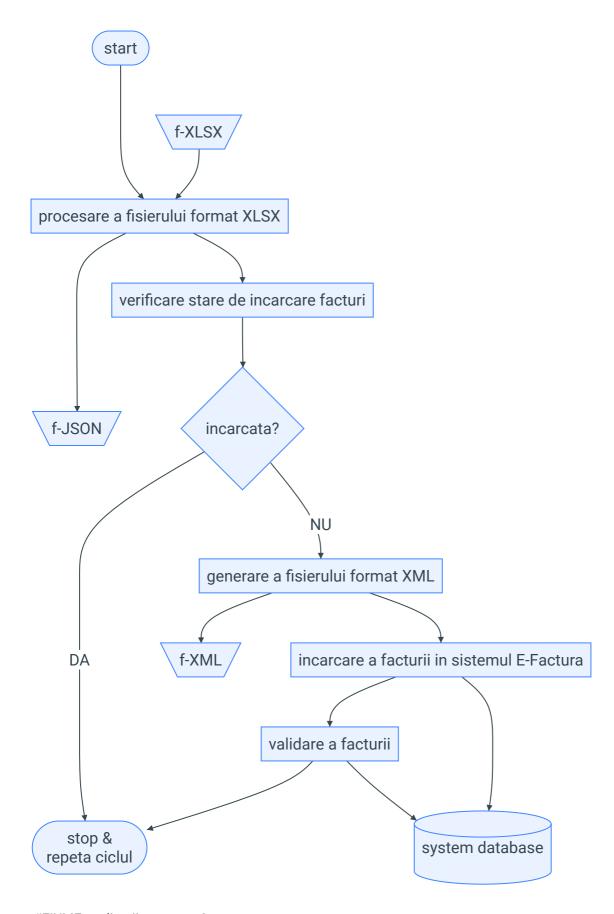

...#FIXME explicatii necesare ?...

## 2.4 Componenta WEB\_DASHB



...INCOMING...

## 2.5 Componenta SYSTEM\_DB



...INCOMING...

- 1. raportul se scrie in baza de date a sistemului si in fisierul f-xLSX intr-un worksheet separat dedicat acestui scop ← ←
- 2. in cazul valorii echivalent TRUE se poate intoarce identificatorul incarcarii daca este disponibil 🗠

#### **RENware Software Systems**

## 3 Propunere tehnica sistem payments\_validation\_board

- p/n: 0000-0094
- code-name: payments\_validation\_board
- · commercial name: PayValBo
- url propunere tehnica: http://api\_to\_roefact.renware.eu/commercial\_agreement/110-SRE-payments\_validation\_board\_req.uirements.html
- git: n/a

#### **Cuprins:**

- Propunere tehnica sistem payments\_validation\_board
  - Objective
  - · Vedere de ansamblu a solutiei
  - · Cerinte functionale generale
  - Componenta xxx

#### 3.1 Objective

Acest sistem asigura prezentarea unui "dashboard" cu lista facturilor primite si starea lor de **verificare si aprobare interna** in vederea ordonantarii lor la plata.

#### 3.2 Vedere de ansamblu a solutiei

Sistemul payments\_validation\_board consta din urmatoarele componente:

- payments\_validation\_board . INV\_BRD aceasta componenta prezinta pentru MANAGEMNTul tip CFO lista
  facturilor primite si starea lor referitor la validarea si aprobarea lor si un control pentru APROBARE FINALA sau BUN
  DE PATA.
- payments\_validation\_board . INV\_CHK aceasta componenta prezinta pentru VERIFICATORI si APROBABTORI lista facturilor primite si diverse controale pentru aprobarea si scrierea de diverse note si observatii.
- payments\_validation\_board . INV\_NOTIF aceasta componenta prezinta notificari referitoare la diversele
   OBSERVATII si NOTE facture asupra facturilor primite in diverse stadii de aprobare de catre persoanele care efectueaza verificari asupra lor (prin componenta INV\_CHK). Notificarile sunt disponibile atit in interfata aplicatiei iar unele din ele pot fi transmise prin mail.



...IN PROGRESS...

## 3.3 Cerinte functionale generale



...INCOMING...

## 3.4 Componenta xxx



...INCOMING...

# II. APItoROefact

# API to RO E-Fact

by RENware Software System

## 4 APItoROefact

by RENware Software Systems

Welcome to APItoROefact ...INCOMING

III. Help

# III.I Manuale de utilizare

# API to RO E-Fact

#### APItoROefact System

(c) 2023 RENware Software Systems

# 5 Catalogul manualelor de utilizare

• ...

# III.II Manuale de configurare

# API to RO E-Fact (C

#### APItoROefact System

(c) 2023 RENware Software Systems

# 6 Catalogul manualelor de configurare si administrare

• ...

IV. About

# 7 Under construction page



UPCOMING...