

INVOICE to RO E-Fact

by RENware Software System

INVOICEtoROefact System

(c) 2023 RENware Software Systems

Propunere tehnica sistem INVOICEtoROefact

Cuprins:

- Propunere tehnica sistem INVOICEtoROefact
 - Obiective
 - Vedere de ansamblu a solutiei
 - Componenta xl2roefact
 - Diagrama logica de functionare a componentei
 - Componenta WEB_DASHB

- [Componenta SYSTEM_DB](#)
- p/n: 0000-0095
- code-name: `api_to_roefact`
- commercial name: **INVOICEtoROefact**
- url propunere tehnica: `http://apitoroefact.renware.eu/commercial_agreement/110-SRE-api_to_roefact_requirements.html`
- git: `https://github.com/petre-renware/api_to_roefact`

Cuprins:

- [Propunere tehnica sistem INVOICEtoROefact](#)
 - [Obiective](#)
 - [Vedere de ansamblu a solutiei](#)
 - [Componenta xl2roefact](#)
 - [Diagrama logica de functionare a componentei](#)
 - [Componenta WEB_DASHB](#)
 - [Componenta SYSTEM_DB](#)

Obiective

Acest sistem va asigura incarcarea facturilor emise in sistemul [ANAF E-Factura](#) cu respectarea reglementarilor publicate in acest sens (lista contine si legaturi catre fisierele publicate de catre ANAF):

- [Conformarea la modificarile legislative si utilizarea sistemului](#)
- [Informatii de interes referitoare la implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura](#)
- [Instrucțiuni de utilizare](#)

Vedere de ansamblu a solutiei

Solutia `api_to_roefact` consta din urmatoarele componente:

- `api_to_roefact.xl2roefact` aceasta componenta are rolul de a implementa efectiv obiectivele principale ale sistemului **INVOICEtoROefact**. Componenta este capabila sa ruleze atat "*standalone*" (ca linie de comanda CLI) dar si prin utilizarea ei de catre componenta `WEB_DASHB` si astfel utilizarea ei in varianta de sistem prezentat "*over internet / intranet*". [Prezentarea detalita a acesteia se gaseste aici](#).
- `api_to_roefact.WEB_DASHB` aceasta componenta are rolul de agrega componentele si de a prezenta solutia **INVOICEtoROefact** "*over internet / intranet*". De asemenea componenta asigura modulele UI necesare pentru administrarea sistemului. [Prezentarea detalita a acesteia se gaseste aici](#).

- `api_to_roefact`. `SYSTEM_DB`. Aceasta componenta reprezinta baza de date a sistemului **INVOICEtoROefact** atit partea relationala dar si partea `no-sql` a acesteia (utilizata pentru eventuale sincronizari provenite din utilizarea CLI a componentei `xl2roefact`). [Prezentarea detaliata a acesteia se gaseste aici](#).

Figura urmatoare prezinta schematic rolul general al componentelor precum si interactiunea acestora cu mediul exterior sistemului `api_to_roefact`.



Componenta `xl2roefact`

- **(RDINV)** modul de procesare a fisierului format `XLSX` ce contine factura si colectare a datelor aferente
 - *INTRARI*: fisier format `XLSX` ce contine factura emisa (cod: `f-XLSX`)
 - *IESIRI*: fisier format `JSON` imagine a datelor facturii (cod: `f-JSON`)
- **(WRXML)** modul de generare a fisierului format `XML`
 - *INTRARI*: fisier `f-JSON`
 - *IESIRI*: fisier format `XML` conform cerintelor si sistemului `ANAF E-Factura` (cod: `f-XML`)
- **(CHKXML)** modul de validare a facturii in sistemul `ANAF E-Factura`
 - *INTRARI*: fisier `f-XML`


- *IESIRI*: raport cu eventualele erori de validare ¹
- **(LDXML)** modul de incarcare a facturii in sistemul ANAF E-Factura
 - *INTRARI*: fisier f-XML
 - *IESIRI*: raport cu validarea si identificatorul incarcarii ¹
- **(CHKISLD)** modul de verificare a starii de incarcare a unei facturi emise
 - *INTRARI*: fisier f-XLSX sau numarul / cheia / codul facturii
 - *IESIRI*: valoarea echivalent TRUE daca factura a fost deja incarcata sau valoare echivalent FALSE daca factura nu a fost incarcata ²



Formatul fisierelor Excel cu factura

XLSX este sigurul format de fisier acceptat

Diagrama logica de functionare a componentei

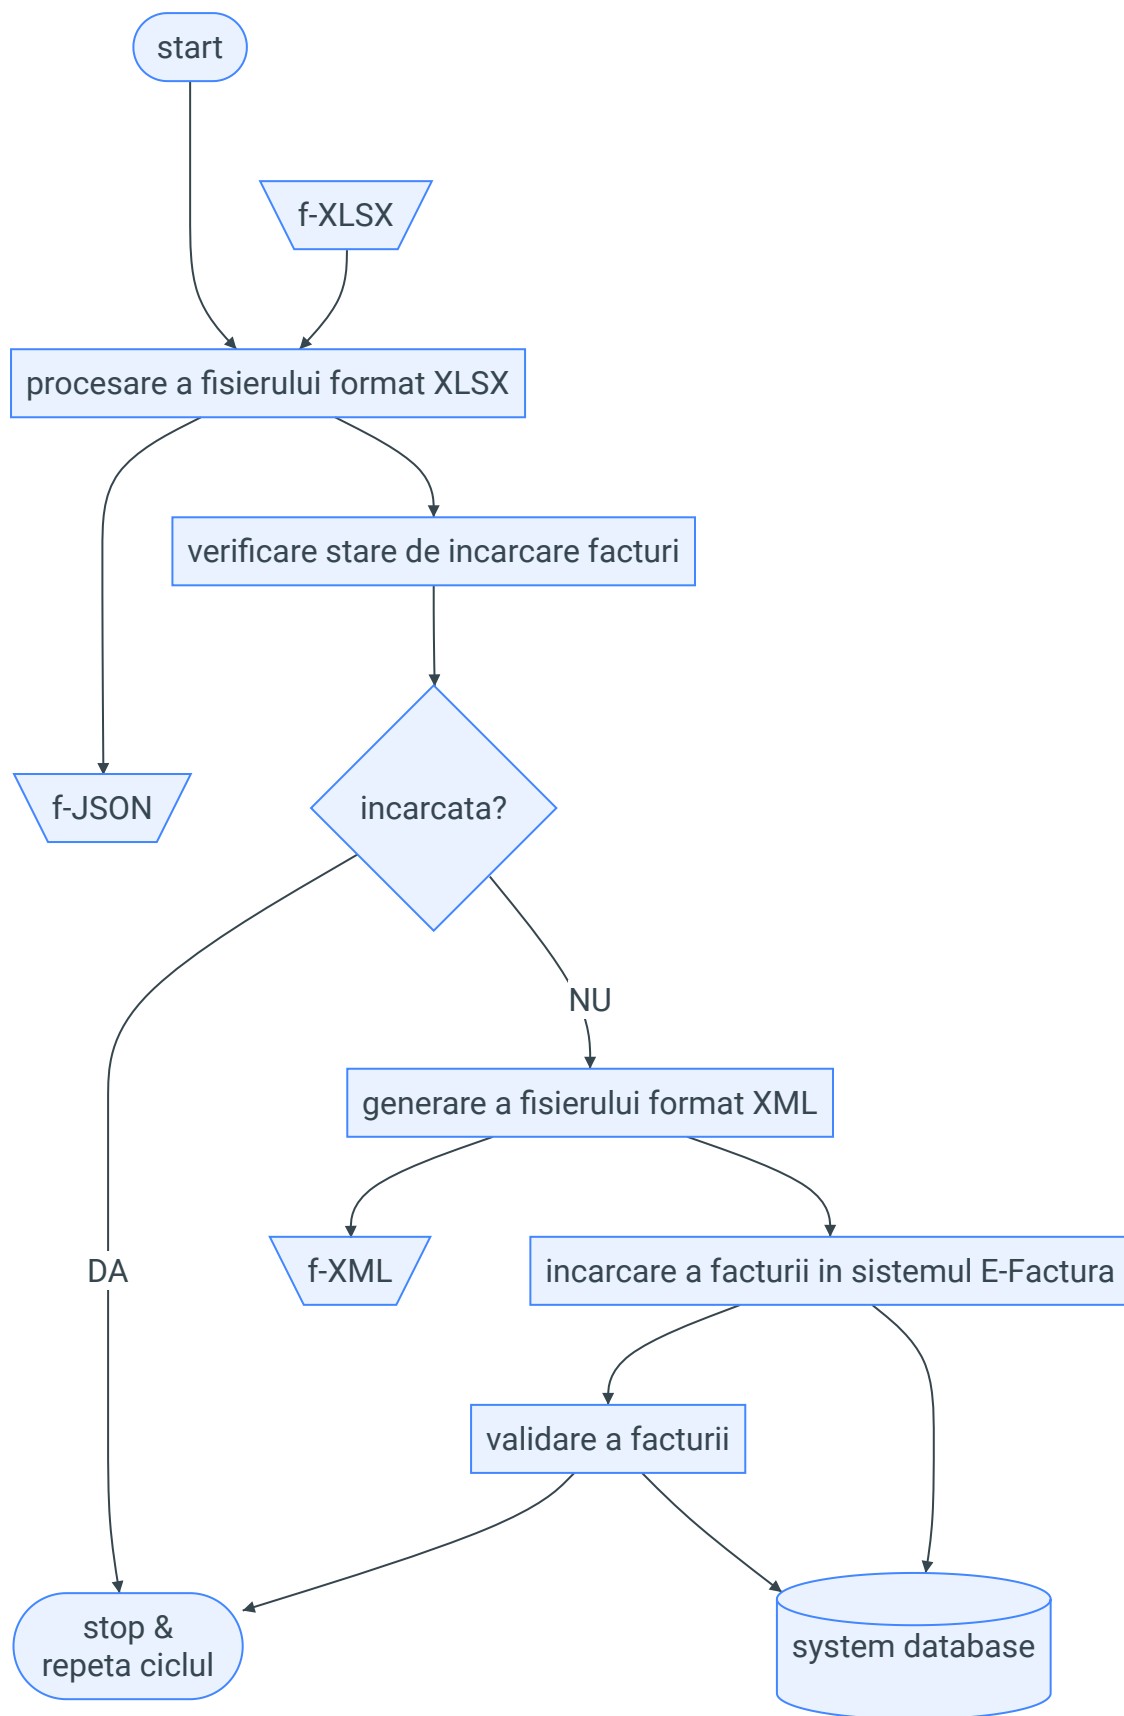

...#FIXME explicatii necesare ?...

Componenta WEB_DASHB

...INCOMING...



Componenta SYSTEM_DB

...INCOMING...



-
1. raportul se scrie in baza de date a sistemului si in fisierul `f-XLSX` intr-un worksheet separat dedicat acestui scop [↩](#) [↩](#)
 2. in cazul valorii echivalent `TRUE` se poate intoarce identificatorul incarcarii daca este disponibil [↩](#)
-

Last update: February 3, 2024