



2013

Manual de Instalación OCTANO versión 1

Agencia Nacional de
Hidrocarburos
Versión 1.0

Tabla de contenido

1. Objetivos	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	3
2. Requerimiento de Servidores.....	3
INFRAESTRUCTURA SERVIDORES	3
SOFTWARE REQUERIDO	4
3. Instalación del Cliente de Oracle.....	5
Paso 1	5
Paso 2	5
Paso 3	6
Paso 4	6
Paso 5	7
Paso 6	8
Paso 7	9
Paso 8	10
Paso 9	11
Paso 10	12
Paso 11	13
Paso 12	14
4. Ejecución de scripts de Base de Datos	15
5. Instalación de la Aplicación en Microsoft IIS para Core de Servicios Web	15
Paso 1	15
Paso 2	15
Paso 3	16
Paso 4	17
Paso 5	17
Paso 6	18
Paso 7	19
Paso 8	20
Paso 9	20

Paso 10	20
6. Instalación de la Aplicación en Microsoft IIS para Presentación	21
Paso 1	21
Paso 2	22
Paso 3	22
Paso 4	24
Paso 5	24
Paso 6	25
Paso 7	26
Paso 8	26
7. Conclusiones.....	27

Manual de Instalación

Octano – Modulo Control de Calidad

1. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal es la de especificar los requerimiento técnico y las tareas a realizar para la instalación de los compilados de la aplicación y de los scripts de la BD para su puesta en producción y de acceso a nivel nacional.

Objetivos Específicos

- 1) Especificar los procedimientos de Instalación de BD Oracle y IIS.
- 2) Configuración del servidor IIS y carpetas de LOG de sistema OCTANO.
- 3) Ejecución de scripts de BD y publicación de los compilados del proyecto.

2. Requerimiento de Servidores

INFRAESTRUCTURA SERVIDORES

El módulo Control de Calidad del Sistema HYDRO – OCTANO, hace uso de dos servidores cuyas funcionalidades y características se describen a continuación:

- Servidor de Base de Datos
 - Comunicación con la base de datos mediante procedimientos almacenados.
 - Características:
 - Sistema Operativo: Linux Red Hat
 - Espacio en Disco requerido para respaldo: 10 GB
 - Memoria: 8GB
 - CPUs : 8 Core

- Administración remota por consola
 - SID Oracle de instalación TESTANH
 - Acceso a las tablas LOG_ERRORES_ORA y/o LOGs generados por el sistema para monitoreo.
 - Particiones:
 - Partición 1: Sistema operativo base root. (250 GB)
 - Partición 2: Almacenamiento de logs. (250 GB)
 - Partición 3: Almacenamiento de archivos del usuario y de aplicaciones desarrolladas. (250 GB)
 - Partición 4: Almacenamiento de base de datos a través de tablespaces (1.25 Tb)
- Servidor de Aplicaciones
- Ejecuta el servidor IIS donde se publica el Módulo de Registro de Maquinaria Pesada
 - Características:
 - Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2
 - Procesador: mínimo Intel i3
 - RAM: 4GB
 - CPUs: 8 núcleos
 - Disco: 250 GB, para el almacenamiento de aplicaciones, instalación de ODAC para la conexión con ORACLE y registro de log de la aplicación.
 - Particiones: para el Sistema Operativo (1° partición: 50 GB) y datos de la aplicación (2° partición: 200 GB)
 - Tarjeta de red: 1

SOFTWARE REQUERIDO

Se requiere el siguiente software para cada servidor:


- SGBD Oracle, versión 11g
- Servidor de Aplicaciones
 - Visual Studio .NET 2010
 - Framework .NET 4.0
 - IIS
 - DevExpress 12.6 con licencia
 - Oracle Client 11g

Para un óptimo rendimiento de acceso al sistema por parte de las refinerías, plantas de almacenaje y funcionarios de la ANH de las distritales de todo el país y la Central en La Paz, en primera instancia. Posteriormente la cantidad de operadores que accedan a este sistema irán en aumento en la medida que este sistema se haga más robusto.

3. Instalación del Cliente de Oracle

Paso 1


Extraiga los archivos de “**ODTwithODAC112030.zip**”, y ejecute el archivo “**setup.exe**” para iniciar la instalación.

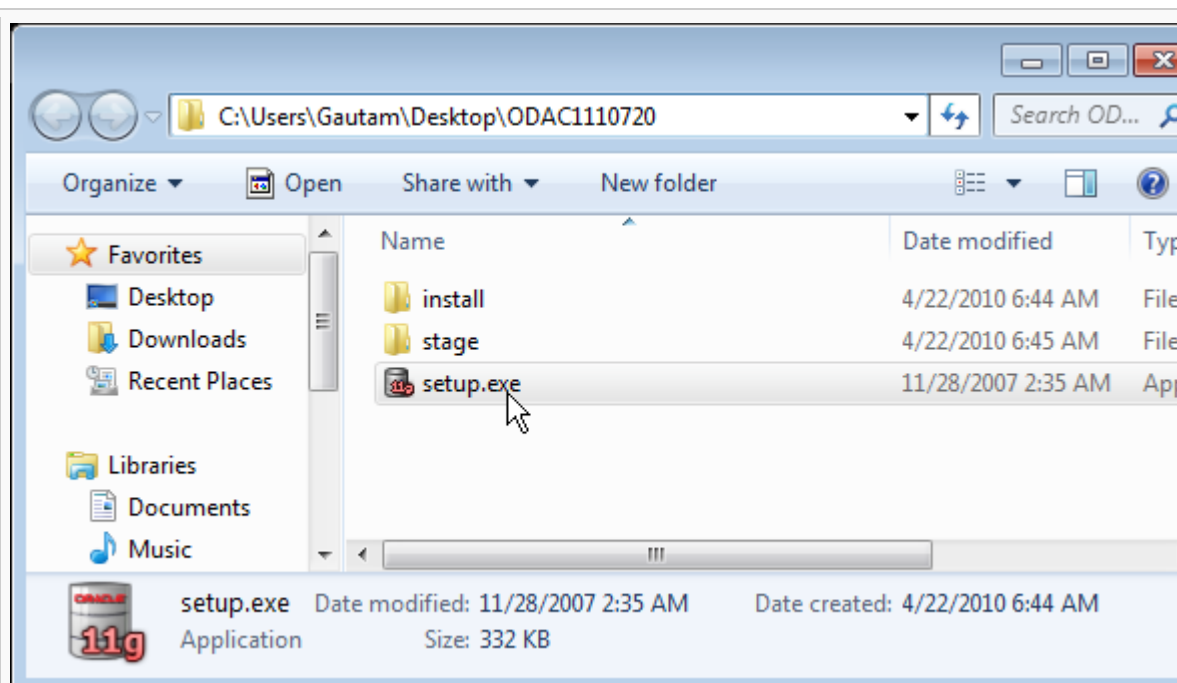

Paso 1

Paso 2

El instalador comenzara revisando si la resolución del monitor antes de iniciar la instalación.

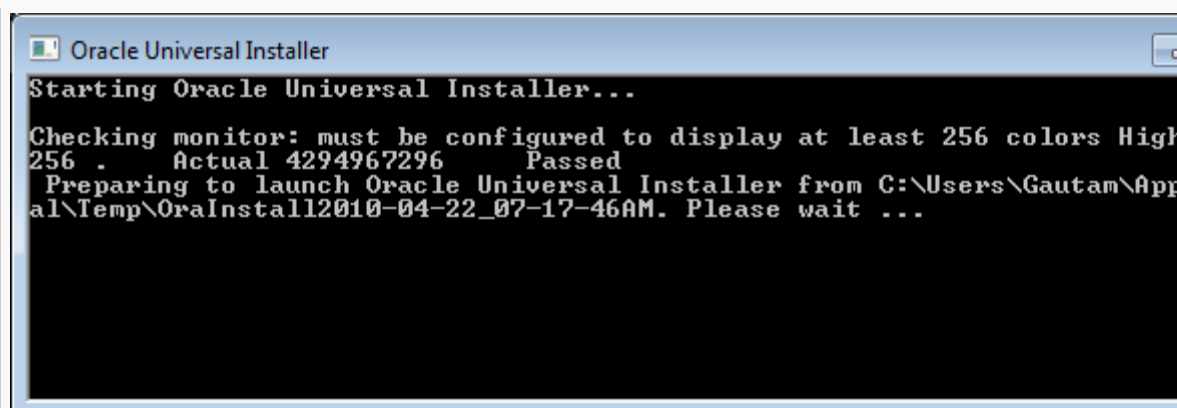

Paso 2

Paso 3


Se mostrará la pantalla de Bienvenida - Welcome. Haga click en Siguiente - Next



Paso 3

Paso 4

Haga click en el enlace **Productos Instalados - Installed Products** para verificar que el Cliente de Oracle no se encuentre ya instalado. Los siguientes pasos de este manual toman en cuenta que el Cliente de Oracle no está instalado.

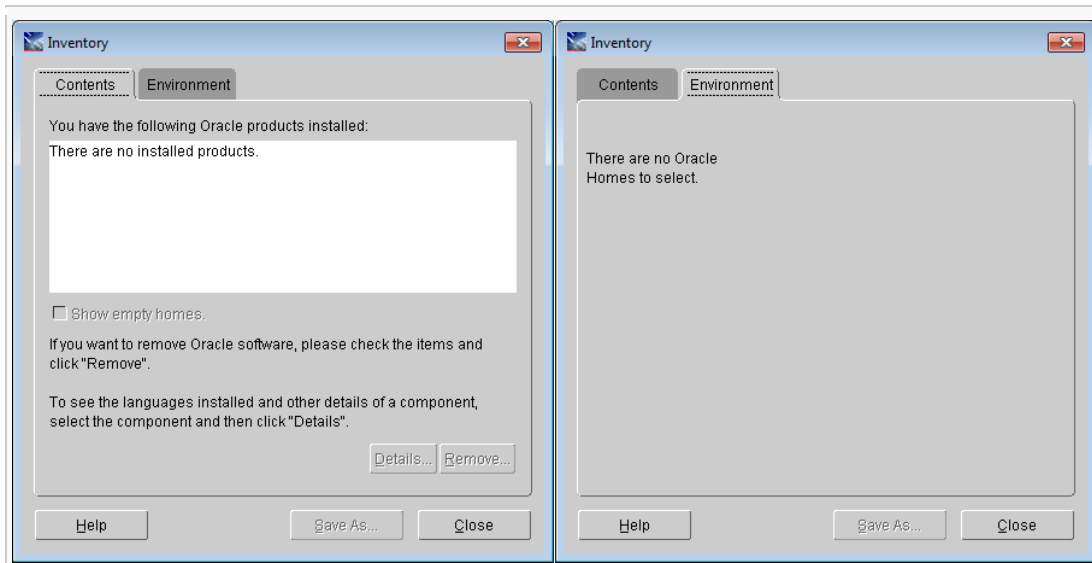

Paso 4

Paso 5

Continúe con la instalación y seleccione la opción “Oracle Data Access for Oracle Client 11.x.x.x”



Paso 5

Paso 6

Ingresa la ubicación donde se instalará el cliente de Oracle. Se recomienda instalar en "E:/Oracle"

Si ya existiera una instalación anterior, ingrese la ruta y nombre apropiados dentro de la instalación existente.

Oracle Universal Installer: Specify Home Details

ORACLE 11g
DATABASE

Install Location

Specify a base location for storing all Oracle software and configuration-related files. This location is the Oracle Base directory. Create one Oracle Base for each operating system user. By default, software and configuration files are installed by version and database name in the Oracle Base directory

Oracle Base:

Software Location

Specify a base location for storing Oracle software files separate from database configuration files in the Oracle Base directory. This software directory is the Oracle Home directory. Change the defaults below either to specify an alternative location, or to select an existing Oracle Home


Name:

Path:

Paso 6

Paso 7

Al continuar, seleccione todos los productos disponibles en el instalador.

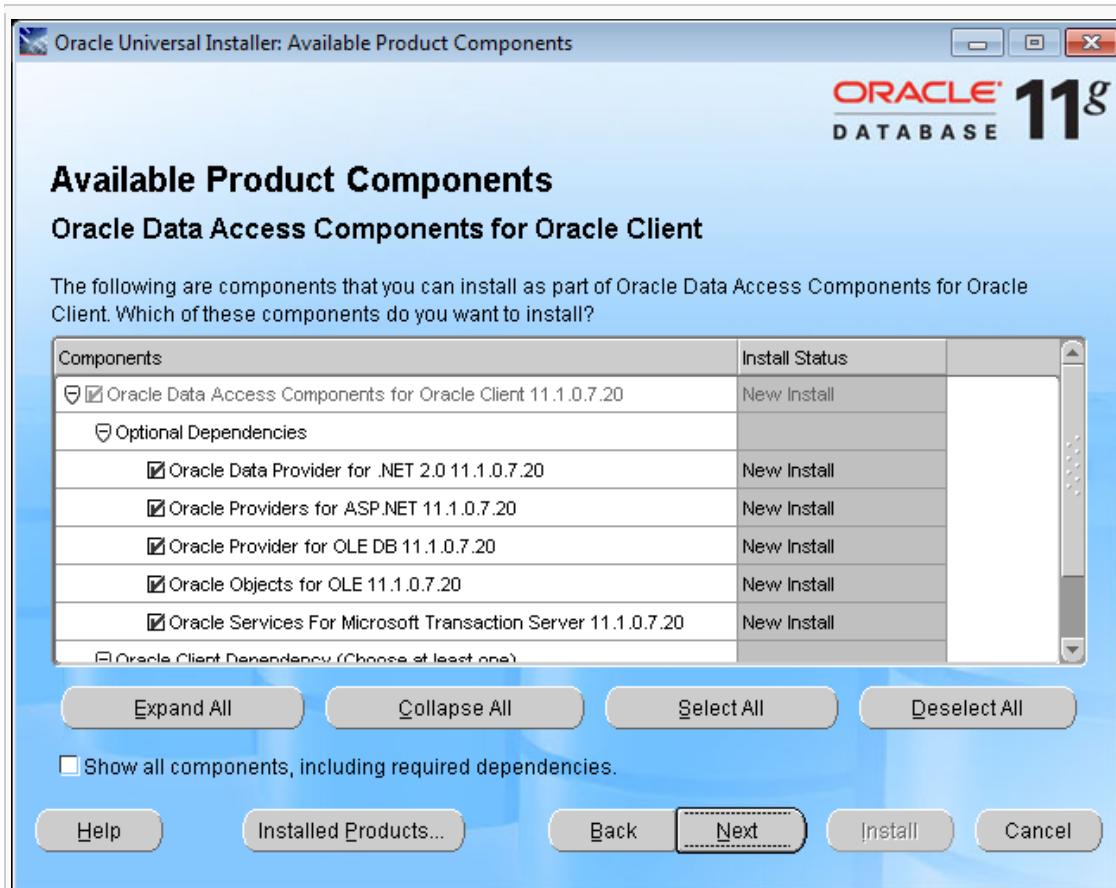

Paso 7

Paso 8

La siguiente pantalla muestra un script que no es necesario hacer correr.



Paso 8

Paso 9


Acepte el puerto por defecto para Oracle MTS Recovery Service.



Paso 9

Paso 10

Se mostrará un listado de los componentes a ser instalados.

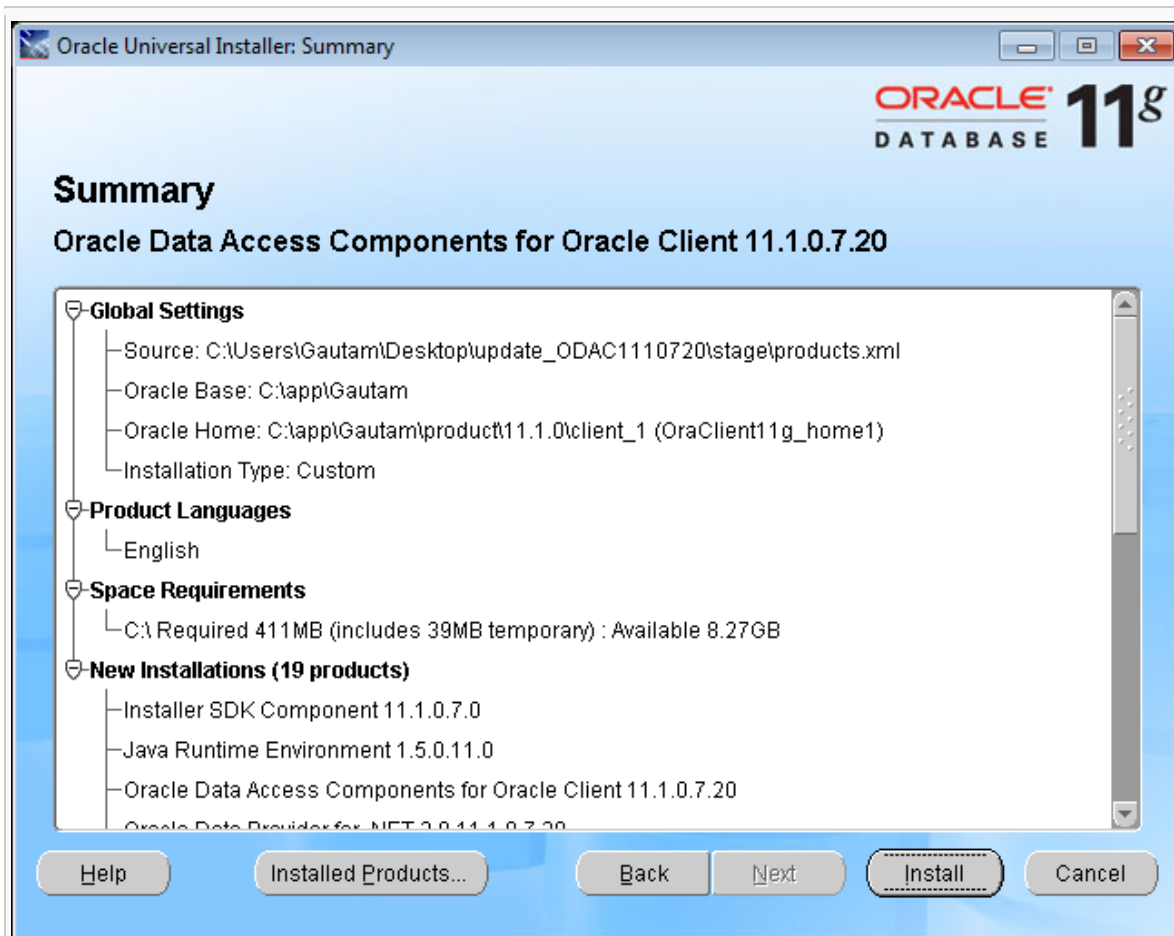

Paso 10

Paso 11


La instalación comenzará al hacer click en Instalar. Guarde el archivo de log que se genera al finalizar la instalación en caso de problemas encontrados.



Paso 11

Paso 12

Cuando la instalación haya completado, se le recordará hacer correr el script para ASP.NET. Esta opción no es requerida.

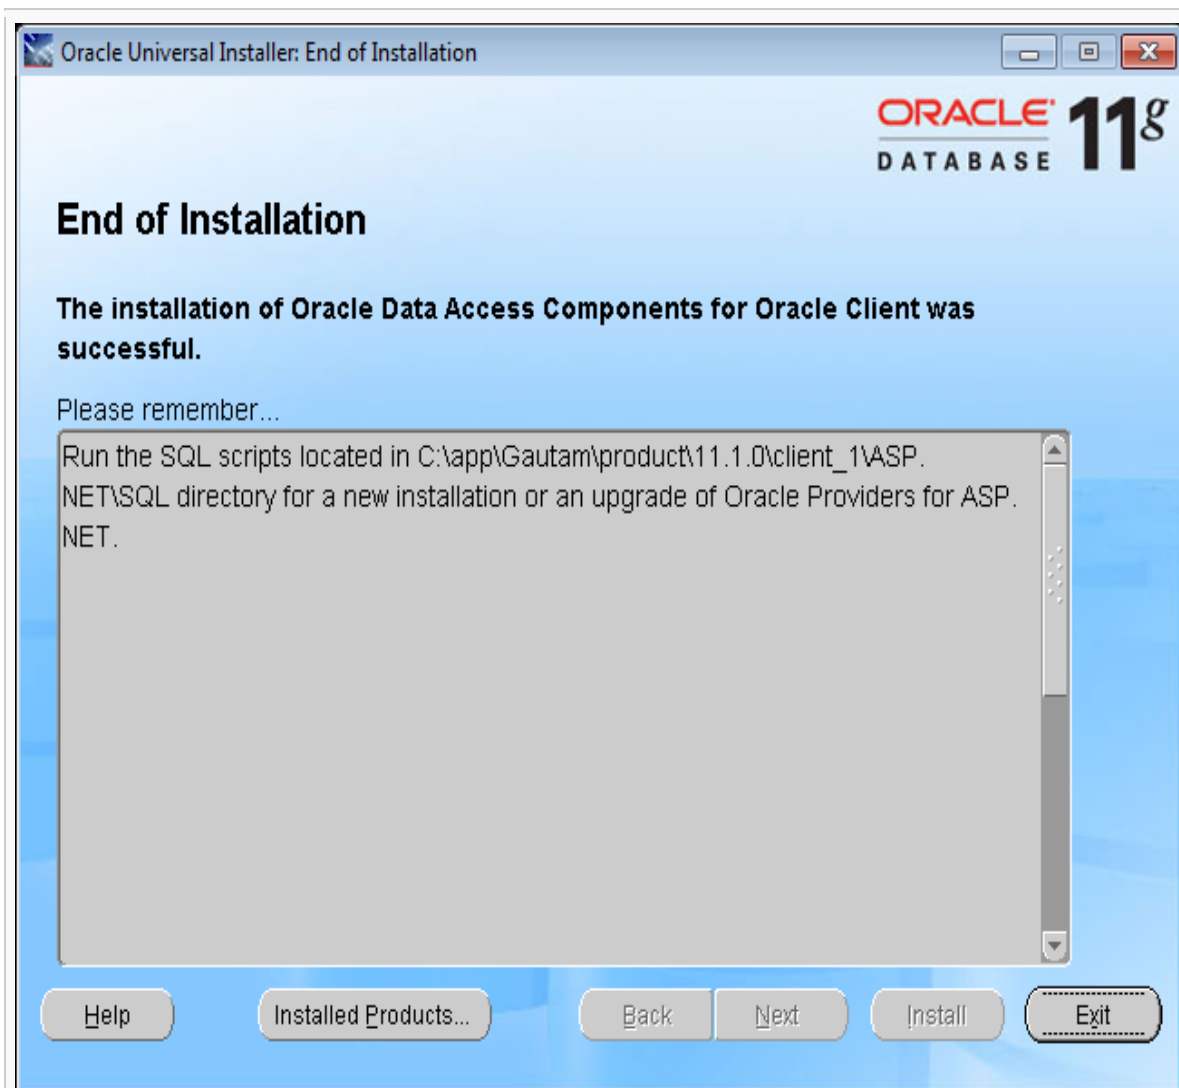

Paso 12

4. Ejecución de scripts de Base de Datos

Ejecutar paso a paso el contenido de scripts SQL que contiene el archivo comprimido “**ScriptsBDOctanoV1.0.rar**”. Los scripts contenidos se encuentran numerados de acuerdo al orden que deben ejecutarse para generar los esquemas de base y los datos de parámetros de las tablas respectivas.

NOTA: Para la ejecución exitosa de los scripts de Base de Datos los esquemas correspondientes a Ventas del BSISA y Empadronamiento HYDRO, deben haberse ejecutado y publicado previamente, puesto que los scripts generados se basan en los esquemas de BD nucleares generados por estos sistemas.


5. Instalación de la Aplicación en Microsoft IIS para Core de Servicios Web

Paso 1

Cree la siguiente estructura de archivos:


E:\Ubicación_de_los_archivos_de_publicacion\Raiz

En este manual se utiliza la carpeta Producción para la ubicación de los archivos de publicación.

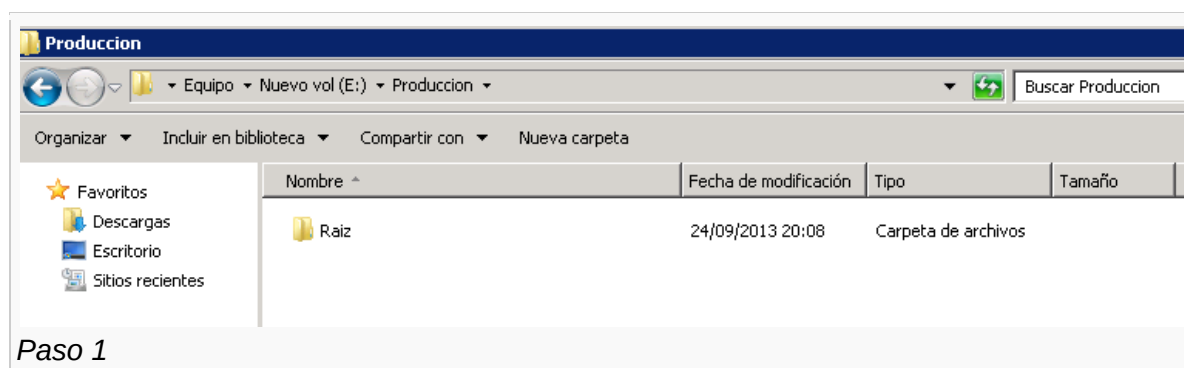


Paso 2

Inicie el Administrador de Internet Information Services en Inicio/Herramientas Administrativas/Administrador de Internet Information Services

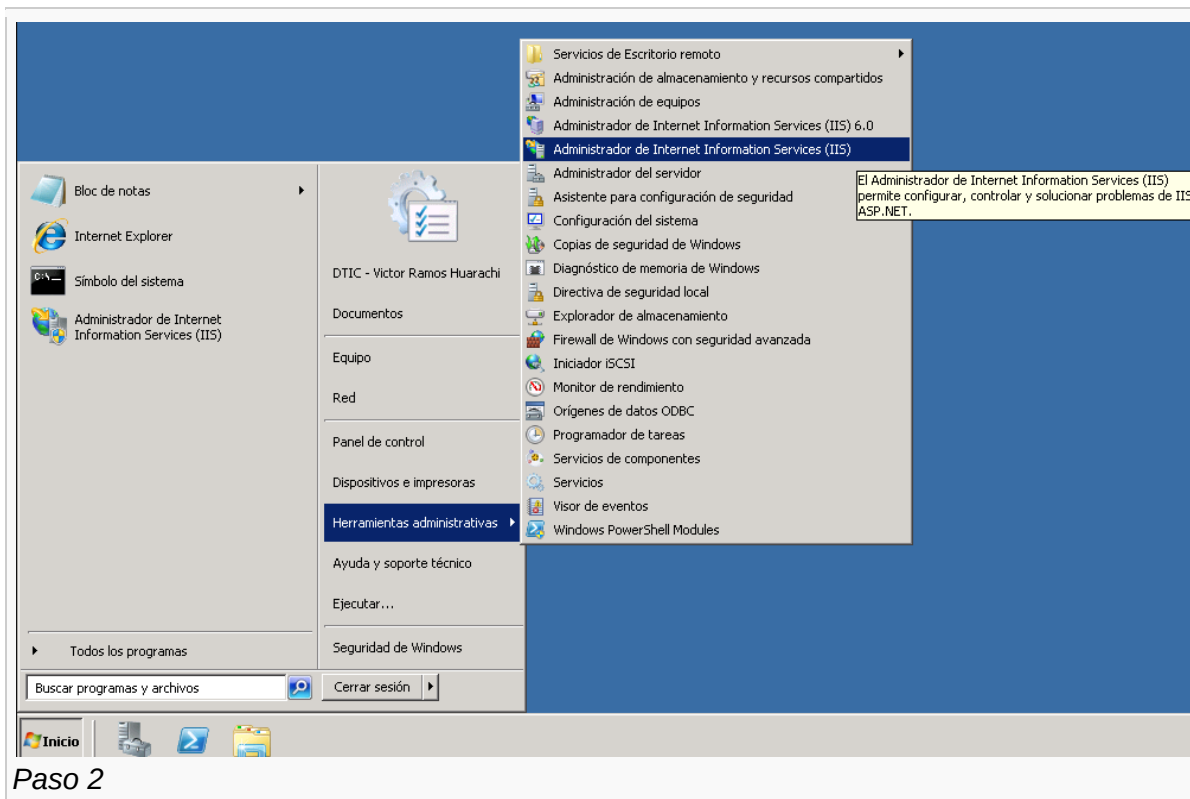


Paso 3

Dentro del administrador de IIS, ingrese a la opción Grupos de aplicaciones. Luego escoga la opción ASP.NET v4.0. Haga click derecho en esta opción e ingrese a las opciones avanzadas de este.

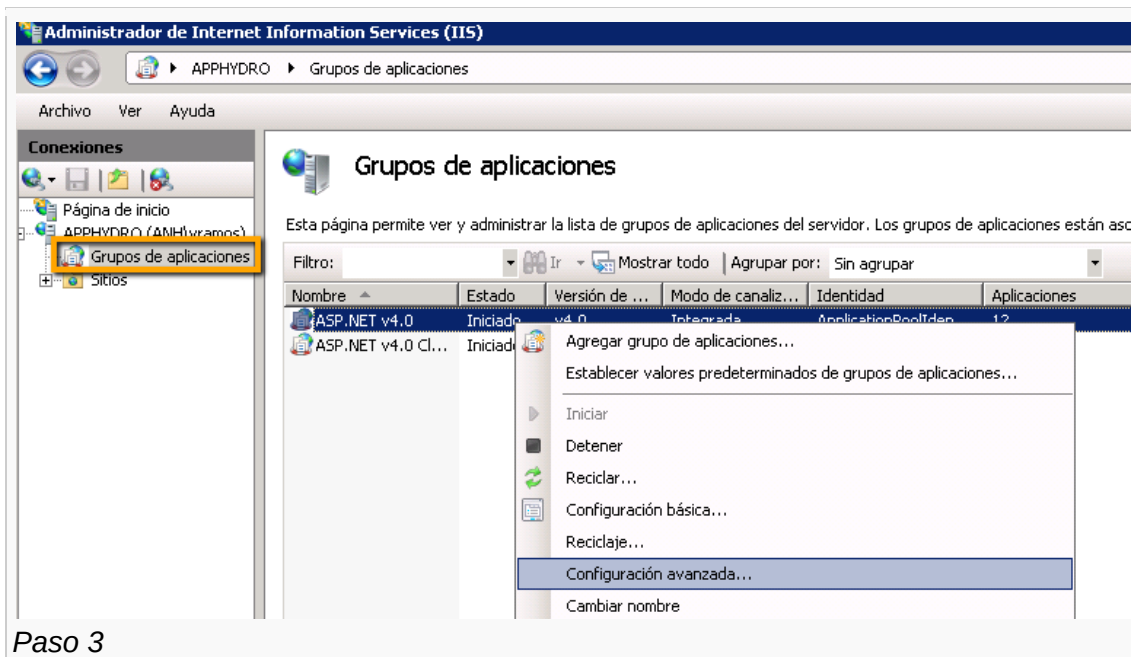

Paso 4


Asegúrese de que la opción General/Habilitar aplicaciones de 32bits este puesta en True.

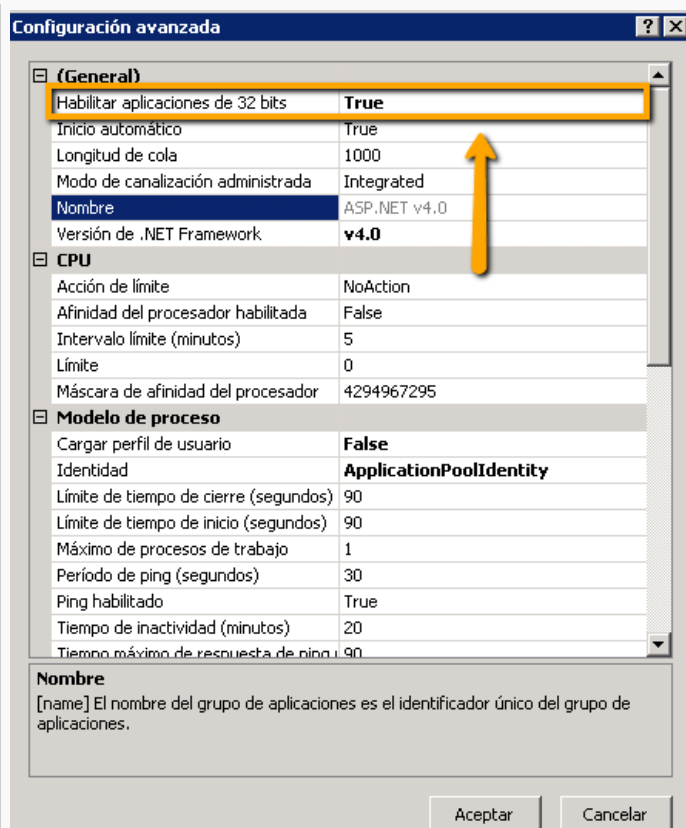

Paso 4

Paso 5

Agregue un sitio web haciendo click derecho en Sitios/Agregar sitio web.

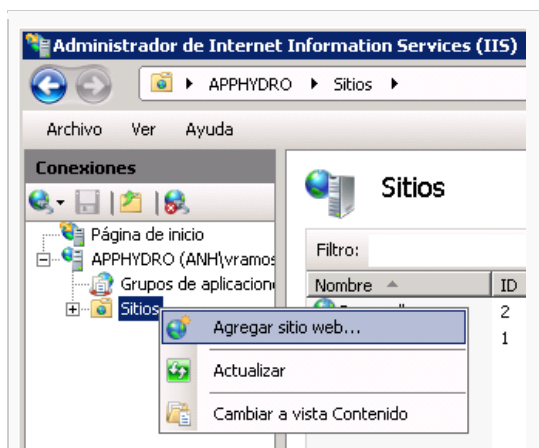

Paso 5

Paso 6

Llene la información del sitio web como se muestra en la imagen.

Nombre del Sitio: Producción (para este ejemplo, es modificable)

Ruta de Acceso Física: Ubicación de la carpeta Raiz creada en el paso 1 de este manual.

Grupo de Aplicaciones: ASP.NET v4.0. Que corresponde al grupo de aplicaciones configurado en el paso 3 y 4

Enlace: tipo https, para una conecc https segura con las credenciales de acceso ANH.

Certificado SSL: Seleccionar el instalado en el servidor.

Agregar sitio web

Nombre del sitio: Produccion Grupo de aplicaciones: ASP.NET v4.0 [Seleccionar...]

Directorio de contenido

Ruta de acceso física: E:\Produccion\Raiz [...]

Autenticación de paso a través

[Conectar como...] [Probar configuración...]

Enlace

Tipo: https Dirección IP: Todas las no asignadas Puerto: 443

Nombre de host:

Certificado SSL: hydro.anh.gob.bo [Ver...]

☒ Iniciar sitio web inmediatamente

[Aceptar] [Cancelar]

Paso 6

Paso 7

El proyecto a publicarse contiene dos aplicaciones para la publicación de Servicios Web, para los cuales los compilados se encuentran en los siguientes archivos compresos:


1. **ServicioWeb.CantidadesCalidad.rar**
2. **ServicioWeb.OperadoresIntegracion.rar**

Los contenidos de cada comprimido deben descomprimirse en las siguientes carpetas de aplicaciones dentro del directorio raíz para su publicación:

1. SWOctanoCantidadesCalidad
2. SWOctanoOperadoresIntegracion


Posterior a la publicación de estas dos aplicaciones se debe confirmar la dirección web de publicación a los correos: abenitez@anh.gob.bo y ebanda@anh.gob.bo.

Una vez confirmado la dirección de publicación de estas dos aplicaciones se actualizarán los agentes de servicio de conexión a los servicios web publicados, del proyecto de presentación y se remitirá nuevamente para su publicación.

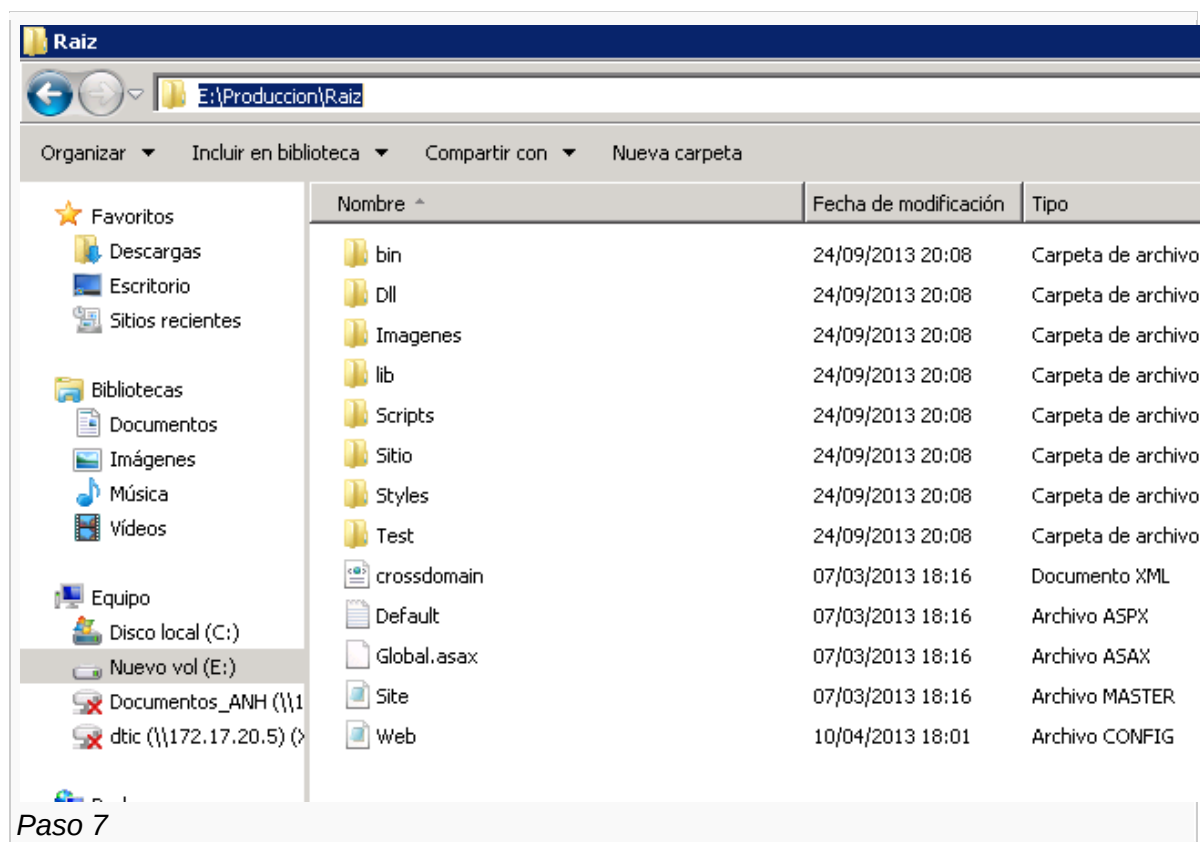

Paso 8

Seleccione el servidor de IIS y reinicie el mismo. Esta acción se debe realizar únicamente si el paso 3, 4 y 5 se ejecutaron.

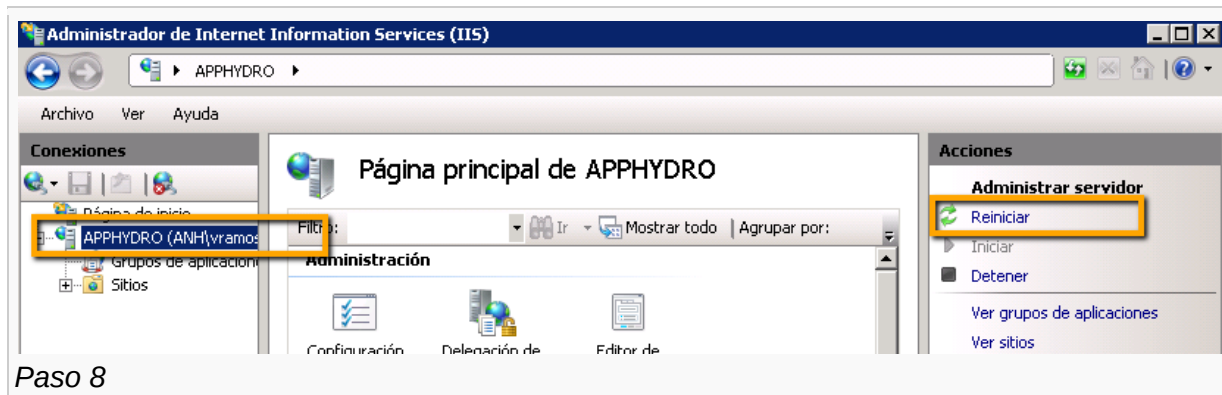

Paso 9


Crear los directorios de almacenamiento para LOGs generados por el CORE de Servicios Web del sistema OCTANO con los siguientes nombres:

1. LogsOctanoCantidadesCalidad
2. LogsOctanoOperadoresIntegracion

En la unidad de disco correspondiente de infraestructura para el almacenamiento de LOGs. Estos directorios deben ser compartidos a los encargados de mantenimiento del sistema Octano Alexander Benitez, Eddy Banda, Guido Cutipa y Hernan Yujra para el control de LOGS generados por el sistema, para lo cual se deberá remitir los respectivos accesos de estas carpeta a los correos de cada responsable.

Paso 10

Con la dirección de publicación de LOGs creada en infraestructura realizar el cambios en archivo Web.config de cada aplicación como se muestra en la siguiente imagen.

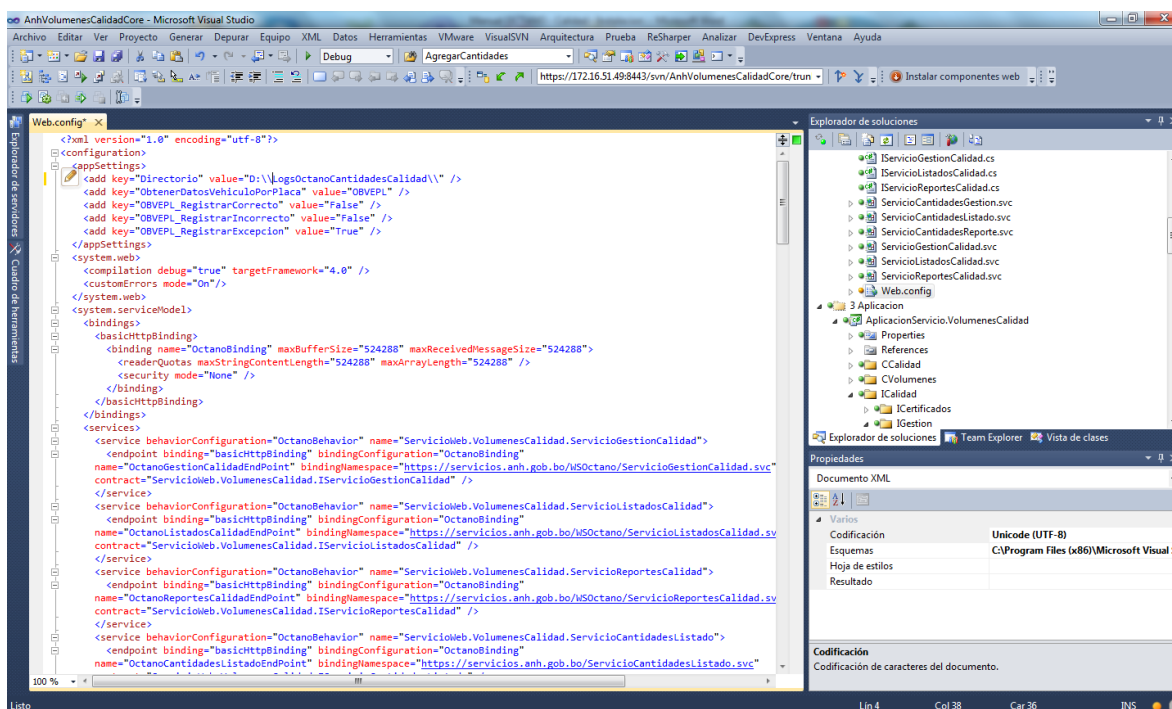

En la sección appSettings como se muestra en la siguiente imagen.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="Directorio" value="D:\\LogsOctanoCantidadesCalidad\\" />
    <add key="ObtenerDatosVehiculoPorPlaca" value="OBVEPL" />
    <add key="OBVEPL_RegistrarCorrecto" value="False" />
    <add key="OBVEPL_RegistrarIncorrecto" value="False" />
    <add key="OBVEPL_RegistrarExcepcion" value="True" />
  </appSettings>

```


6. Instalación de la Aplicación en Microsoft IIS para Presentación

Paso 1

Cree la siguiente estructura de archivos:


E:\Ubicación_de_los_archivos_de_publicacion\Raiz

En este manual se utiliza la carpeta Producción para la ubicación de los archivos de publicación.

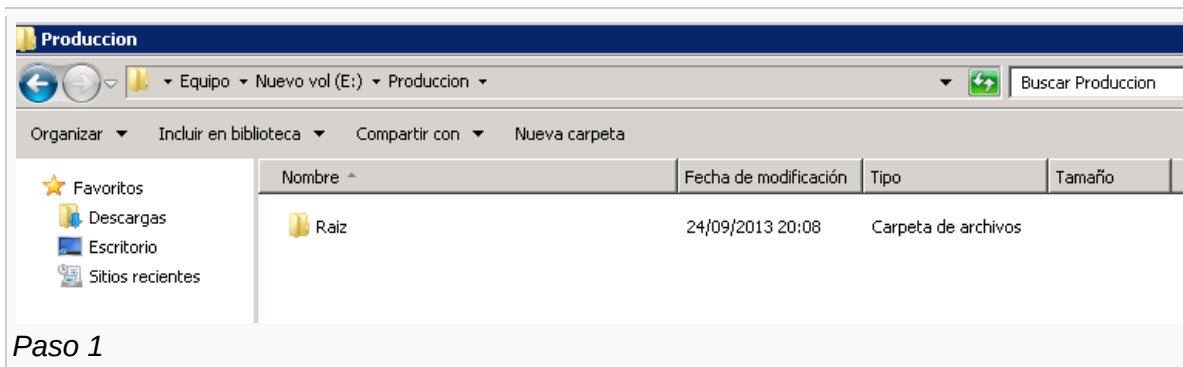

Paso 2

Inicie el Administrador de Internet Information Services en Inicio/Herramientas Administrativas/Administrador de Internet Information Services

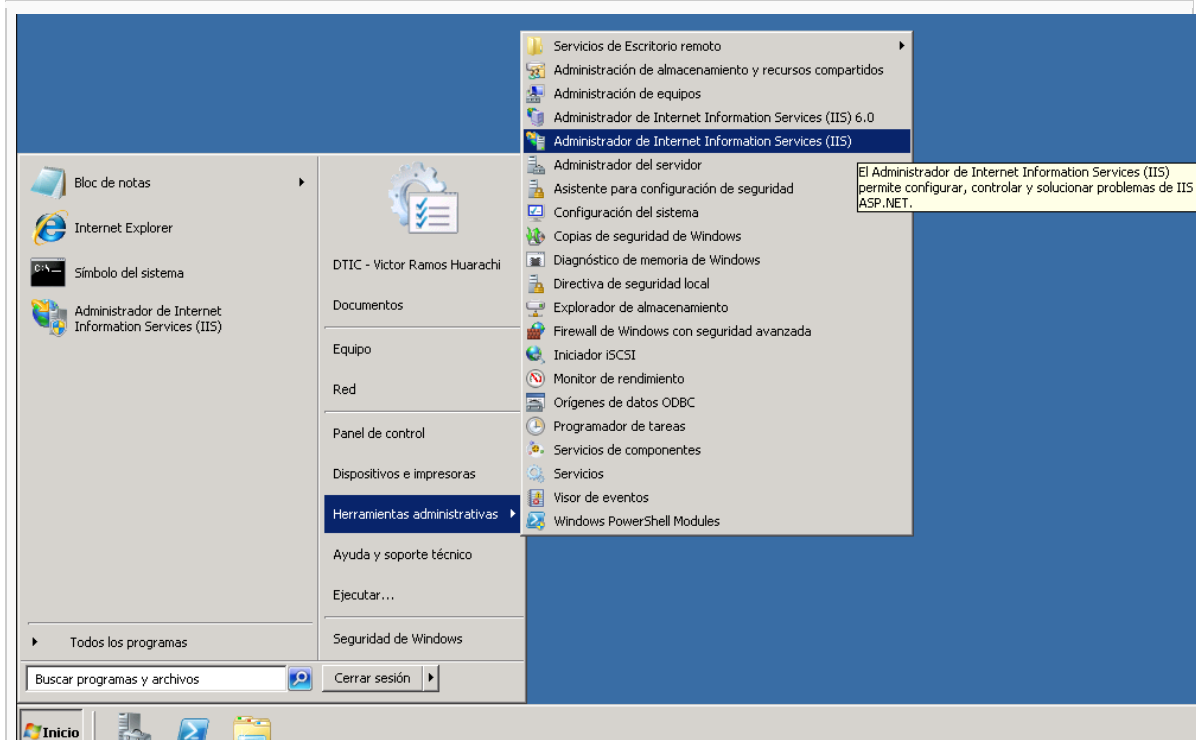

Paso 3

Dentro del administrador de IIS, ingrese a la opción Grupos de aplicaciones. Luego escoga la opción ASP.NET v4.0. Haga click derecho en esta opción e ingrese a las opciones avanzadas de este.

Administrador de Internet Information Services (IIS)

APPHYDRO Grupos de aplicaciones

Archivo Ver Ayuda

Conexiones

- Página de inicio
- APPHYDRO (ANH(wramos))
- Grupos de aplicaciones**
- Sitios

Grupos de aplicaciones

Esta página permite ver y administrar la lista de grupos de aplicaciones del servidor. Los grupos de aplicaciones están asc

Filtro: Ir Mostrar todo Agrupar por: Sin agrupar


Nombre	Estado	Versión de ...	Modo de canaliz...	Identidad	Aplicaciones
ASP.NET v4.0	Iniciado	v4.0	Integrada	ApplicationPoolIden	12
ASP.NET v4.0 Cl...	Iniciado				

- Agregar grupo de aplicaciones...
- Establecer valores predeterminados de grupos de aplicaciones...
- Iniciar
- Detener
- Reciclar...
- Configuración básica...
- Reciclaje...
- Configuración avanzada...**
- Cambiar nombre
- Quitar
- Ver aplicaciones
- Ayuda
- Ayuda en pantalla

Paso 3

Paso 4


Asegúrese de que la opción General/Habilitar aplicaciones de 32bits este puesta en True.

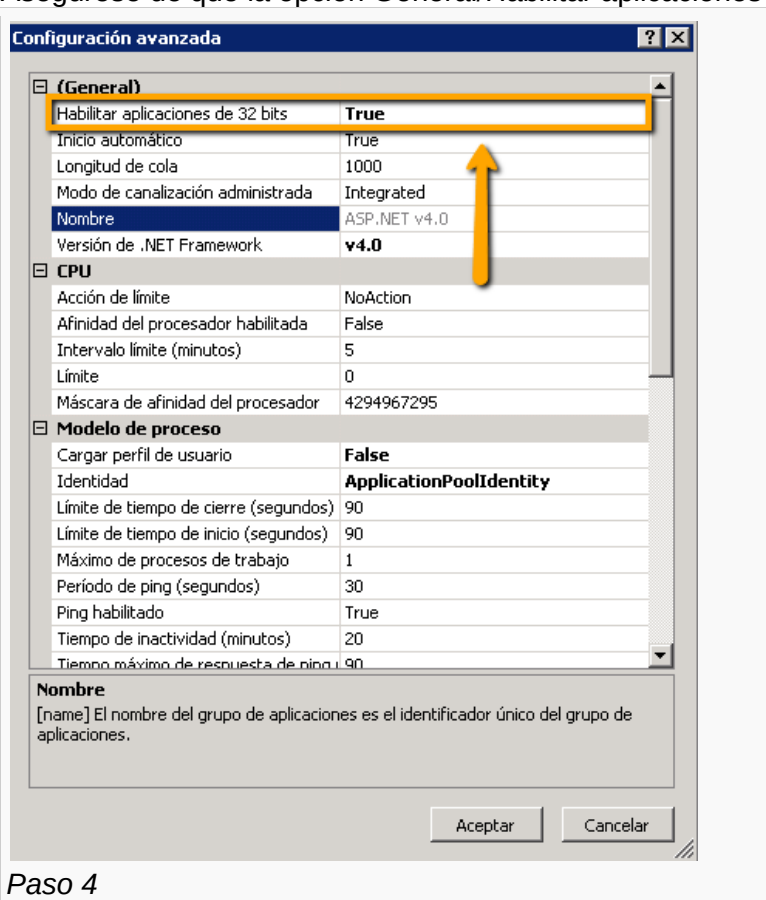

Paso 4

Paso 5

Agregue un sitio web haciendo click derecho en Sitios/Agregar sitio web.

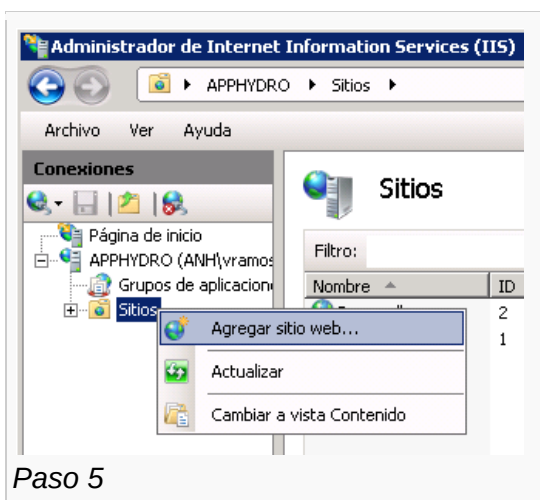

Paso 5

Paso 6

Llene la información del sitio web como se muestra en la imagen.

Nombre del Sitio: Producción (para este ejemplo, es modificable)

Ruta de Acceso Física: Ubicación de la carpeta Raiz creada en el paso 1 de este manual.

Grupo de Aplicaciones: ASP.NET v4.0. Que corresponde al grupo de aplicaciones configurado en el paso 3 y 4

Enlace: tipo https

Certificado SSL: Seleccionar el instalado en el servidor.

Agregar sitio web

Nombre del sitio: Produccion Grupo de aplicaciones: ASP.NET v4.0 [Seleccionar...]

Directorio de contenido

Ruta de acceso física: E:\Produccion\Raiz [...]

Autenticación de paso a través

[Conectar como...] [Probar configuración...]

Enlace

Tipo: https Dirección IP: Todas las no asignadas Puerto: 443

Nombre de host:

Certificado SSL: hydro.anh.gob.bo [Ver...]


☒ Iniciar sitio web inmediatamente

[Aceptar] [Cancelar]

Paso 6

Paso 7


Copie el contenido del archivo “**PresentacionOctanov1.0.rar**” en la carpeta creada en el paso 1 de este manual de instalación.

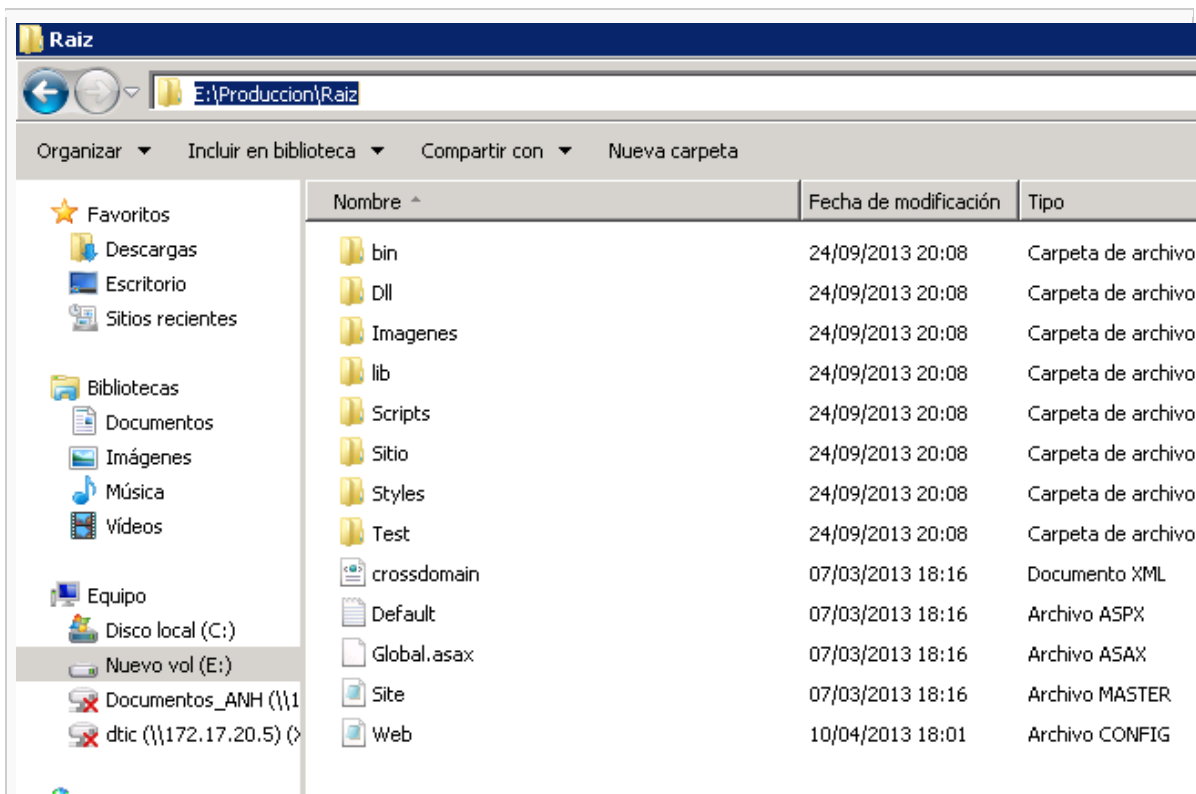

Paso 7

Paso 8

Seleccione el servidor de IIS y reinicie el mismo. Esta acción se debe realizar únicamente si el paso 3, 4 y 5 se ejecutaron.

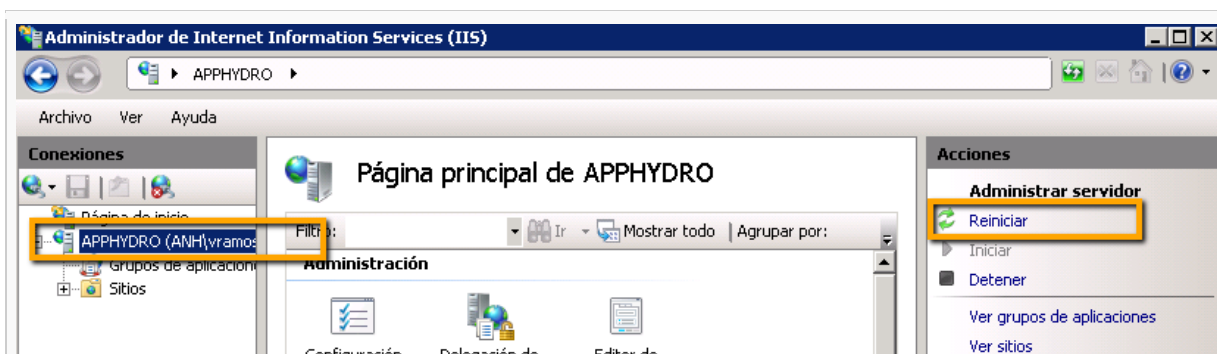

Paso 8

7. Conclusiones

La publicación en producción permitirá garantizar un adecuado servicios de gestión de calidad de productos y de volúmenes/cantidades generados para todas las Refinerías y Plantas de Almacenaje de todos el país inicialmente, en esta primera versión del sistema Octano.

Como parte de la soluciones presentadas de integración por parte la DTIC – UID el servicios de web de la aplicación “**ServiciosWeb.OperadoresIntegracion**” permitirá la integración con los sistemas de SILOG y SAP de YPF – REFINACIÓN para reporte y registro de datos, por lo que el canal de comunicación debe garantizar un continuo servicio de conectividad con un ancho de banda adecuado.

Así mismo permitirá garantizar el acceso a reportes ejecutivos y operativos de control de calidad y movimiento de volúmenes para todos los funcionales de la ANH, incluyendo todas las distritales de todos los departamentos a través de los usuarios de dominio y la gestión de perfiles y menús de forma totalmente dinámica, para la integración entre los diversos sistemas de la ANH.