



TRABAJO FIN DE GRADO  
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA  
MENCIÓN EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE



# **Diseño y desarrollo de una aplicación de gestión de transportes: ciclo de vida completo del software**

**Estudiante:** Pablo Manzanares López

**Dirección:** Paula María Castro Castro

A Coruña, agosto de 2026.

### **Agradecimientos**

A mi familia, amistades y profesorado por el apoyo, la paciencia y el acompañamiento durante este trabajo.

## **Resumen**

Este Trabajo Fin de Grado aborda el ciclo de vida completo de una aplicación web para la gestión operativa de una empresa de transportes. El alcance comprende la elicitación y especificación de requisitos, el diseño, la implementación incremental de backend y frontend, las pruebas, la integración continua y el despliegue.

TransitOps emplea una API REST desarrollada con ASP.NET Core y PostgreSQL, y una aplicación de página única basada en React y TypeScript. El desarrollo sigue una metodología iterativa organizada en ocho sprints. El primer incremento produce un esqueleto ejecutable de extremo a extremo: modelo de dominio completo, persistencia inicial de usuarios, creación controlada del primer administrador, autenticación mediante JWT, interfaz de inicio de sesión, rutas protegidas, navegación por roles, pruebas automatizadas y ejecución reproducible con Docker Compose.

La memoria se mantiene como artefacto vivo del proyecto. En esta versión se documentan con resultados reales los requisitos, las decisiones de arquitectura y el Sprint 1; los incrementos funcionales posteriores se incorporarán conforme se completan.

## **Abstract**

This Bachelor's Thesis addresses the complete software lifecycle of a web application for the operational management of a transport company. Its scope includes requirements elicitation and specification, design, incremental backend and frontend implementation, testing, continuous integration, and deployment.

TransitOps uses an ASP.NET Core REST API with PostgreSQL and a React and TypeScript single-page application. Development follows an iterative method organised into eight sprints. The first increment delivers an executable end-to-end walking skeleton: a complete domain model, initial user persistence, controlled first-administrator creation, JWT authentication, a login interface, protected routes, role-aware navigation, automated tests, and reproducible execution with Docker Compose.

The dissertation is maintained as a living project artefact. This version records actual requirements, architecture decisions, and Sprint 1 results; later functional increments will be incorporated as they are completed.

**Palabras clave:**

- Gestión de transportes
- Ciclo de vida del software
- ASP.NET Core
- React
- Pruebas automatizadas
- Docker

**Keywords:**

- Transport management
- Software lifecycle
- ASP.NET Core
- React
- Automated testing
- Docker

# Índice general

---

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b>                                      | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Contexto y objetivos</b>                              | <b>3</b>  |
| 2.1      | Objetivo general . . . . .                               | 3         |
| 2.2      | Objetivos específicos . . . . .                          | 4         |
| 2.3      | Criterios de éxito y límites . . . . .                   | 4         |
| <b>3</b> | <b>Marco tecnológico</b>                                 | <b>6</b>  |
| 3.1      | Backend y persistencia . . . . .                         | 6         |
| 3.2      | Frontend . . . . .                                       | 7         |
| 3.3      | Pruebas y calidad . . . . .                              | 8         |
| 3.4      | Ejecución y automatización . . . . .                     | 8         |
| <b>4</b> | <b>Metodología</b>                                       | <b>9</b>  |
| 4.1      | De la necesidad al incremento . . . . .                  | 9         |
| 4.2      | Diseño anticipado e implementación incremental . . . . . | 10        |
| 4.3      | Definición de hecho . . . . .                            | 10        |
| 4.4      | Pruebas y gestión del riesgo . . . . .                   | 11        |
| <b>5</b> | <b>Requisitos</b>                                        | <b>12</b> |
| 5.1      | Elicitación y especificación . . . . .                   | 12        |
| 5.2      | Requisitos funcionales . . . . .                         | 13        |
| 5.3      | Reglas de negocio . . . . .                              | 14        |
| 5.4      | Flujos de negocio . . . . .                              | 14        |
| 5.5      | Requisitos no funcionales y trazabilidad . . . . .       | 15        |
| <b>6</b> | <b>Arquitectura</b>                                      | <b>16</b> |
| 6.1      | Organización del backend . . . . .                       | 17        |
| 6.2      | Modelo de datos . . . . .                                | 17        |

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 6.3       | Evolución del esquema . . . . .                       | 18        |
| <b>7</b>  | <b>Diseño detallado</b>                               | <b>19</b> |
| 7.1       | Autenticación y autorización . . . . .                | 19        |
| 7.2       | Contrato uniforme de API . . . . .                    | 20        |
| 7.3       | Sesión en el frontend . . . . .                       | 20        |
| 7.4       | Catálogos: baja lógica y unicidad . . . . .           | 21        |
| 7.5       | Envíos: identificación, fechas y consultas . . . . .  | 21        |
| 7.6       | Operación: asignación y ciclo de vida . . . . .       | 22        |
| 7.7       | Trazabilidad: historial inmutable . . . . .           | 25        |
| 7.8       | Administración e indicadores . . . . .                | 25        |
| <b>8</b>  | <b>Desarrollo iterativo</b>                           | <b>27</b> |
| 8.1       | Sprint 1: cimientos y esqueleto autenticado . . . . . | 27        |
| 8.2       | Sprint 2: catálogos operativos . . . . .              | 27        |
| 8.3       | Sprint 3: envíos y visibilidad operativa . . . . .    | 28        |
| 8.4       | Sprint 4: asignación y ciclo de vida . . . . .        | 30        |
| 8.5       | Sprint 5: trazabilidad de eventos . . . . .           | 33        |
| 8.6       | Sprint 6: administración e indicadores . . . . .      | 35        |
| 8.7       | Sprints 7 y 8 . . . . .                               | 37        |
| <b>9</b>  | <b>Validación</b>                                     | <b>38</b> |
| <b>10</b> | <b>Despliegue y reproducibilidad</b>                  | <b>43</b> |
| <b>11</b> | <b>Resultados</b>                                     | <b>44</b> |
| <b>12</b> | <b>Conclusiones</b>                                   | <b>46</b> |
| <b>A</b>  | <b>Trazabilidad de requisitos</b>                     | <b>48</b> |
| <b>B</b>  | <b>Procedimientos de reproducción</b>                 | <b>50</b> |
| B.1       | Ejecución contenerizada . . . . .                     | 50        |
| B.2       | Verificación nativa . . . . .                         | 50        |
|           | <b>Lista de acrónimos</b>                             | <b>51</b> |
|           | <b>Glosario</b>                                       | <b>52</b> |
|           | <b>Bibliografía</b>                                   | <b>53</b> |

# Índice de figuras

---

|      |                                                                                 |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1  | Arquitectura de integración y ejecución local de TransitOps . . . . .           | 16 |
| 6.2  | Modelo de datos implementado hasta el Sprint 6 . . . . .                        | 17 |
| 7.1  | Máquina de estados cerrada del envío . . . . .                                  | 23 |
| 7.2  | Secuencia resumida del Flujo 3: ejecución integral de un envío . . . . .        | 24 |
| 8.1  | Pantalla de login servida por el stack de Docker Compose . . . . .              | 28 |
| 8.2  | Listado de envíos con filtros de estado y fecha persistidos en la URL . . . . . | 29 |
| 8.3  | Detalle de un envío planificado con cliente y carga estimada . . . . .          | 29 |
| 8.4  | Panel conjunto de asignación en un envío planificado . . . . .                  | 31 |
| 8.5  | Asignación guardada con aviso no bloqueante de capacidad . . . . .              | 31 |
| 8.6  | Envío en curso con recogida real y acciones válidas . . . . .                   | 32 |
| 8.7  | Envío entregado, con fechas reales y sin acciones de transición . . . . .       | 32 |
| 8.8  | Línea de tiempo con eventos automáticos y manuales del Sprint 5 . . . . .       | 34 |
| 8.9  | Formulario de registro de un evento manual . . . . .                            | 34 |
| 8.10 | Panel operativo con situación actual y actividad del periodo . . . . .          | 36 |
| 9.1  | Ejecución de la integración continua en verde tras publicar la rama . . . . .   | 42 |

# Índice de cuadros

---

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Plan incremental del proyecto . . . . .             | 10 |
| 5.1 | Requisitos funcionales . . . . .                    | 13 |
| 9.1 | Pruebas automatizadas del Sprint 1 . . . . .        | 38 |
| 9.2 | Validación acumulada de los Sprints 2 y 3 . . . . . | 39 |
| 9.3 | Validación del Sprint 4 . . . . .                   | 40 |
| 9.4 | Validación del Sprint 5 . . . . .                   | 40 |
| 9.5 | Validación del Sprint 6 . . . . .                   | 41 |
| A.1 | Matriz requisito-sprint-evidencia . . . . .         | 48 |



# Introducción

---

Las pequeñas y medianas empresas de transporte coordinan cada día personas, vehículos, clientes y envíos. Cuando la información queda repartida entre hojas de cálculo, mensajes y llamadas, una pregunta sencilla —qué vehículo está libre o qué ocurrió con una entrega— requiere reconstruir datos de varias fuentes. La fragmentación también favorece errores con impacto directo: asignar el mismo recurso dos veces, emplear datos ya obsoletos o perder la autoría de una incidencia.

TransitOps plantea una aplicación web única para ese trabajo operativo. Permite mantener los catálogos, planificar envíos, asignar recursos, controlar el ciclo de vida y consultar una cronología verificable. Una administración pequeña de usuarios y un resumen de actividad completan el núcleo necesario para que el producto sea demostrable por sí mismo y no una colección de endpoints aislados.

El interés del proyecto no reside únicamente en implementar funciones. El objetivo académico es aplicar y documentar de forma disciplinada el ciclo de vida completo del software: elicitación, especificación, diseño, implementación, verificación, despliegue y análisis. Cada decisión se relaciona con una necesidad, se materializa en backend y frontend cuando corresponde y se acompaña de pruebas y evidencia. Esta trazabilidad permite valorar no solo qué hace la aplicación, sino cómo se llegó de un problema expresado en lenguaje de negocio a un sistema mantenible.

El alcance se mantiene deliberadamente acotado. Incluye usuarios internos con roles de operador y administrador; vehículos, conductores y clientes; envíos con filtros; asignación conjunta; estados; eventos e incidencias; y un resumen operativo. Quedan fuera la optimización de rutas, seguimiento GPS, facturación, aplicación móvil y acceso de clientes externos. La exclusión no implica que carezcan de valor: evita que capacidades periféricas impidan cerrar y evaluar de extremo a extremo el núcleo elegido.

La solución separa una SPA React/TypeScript, una API ASP.NET Core y PostgreSQL, y ofrece ejecución reproducible mediante contenedores. El desarrollo se organiza en rebanadas

verticales: primero un esqueleto autenticado y después catálogos, envíos, operación, trazabilidad y administración. Los seis primeros sprints cubren ya RF-01 a RF-14; el endurecimiento, las pruebas de sistema y el despliegue accesible corresponden al Sprint 7.

La memoria sigue las fases del ciclo de vida y añade una crónica iterativa. Tras exponer contexto, tecnología, metodología y requisitos, presenta arquitectura y diseño detallado. Los capítulos posteriores conservan la evolución por sprint, la validación, el despliegue local, los resultados y unas conclusiones todavía provisionales. Los anexos cierran la trazabilidad y los procedimientos de reproducción. Esta doble lectura separa el diseño resultante de la evidencia temporal que explica cómo se construyó.

# Contexto y objetivos

---

El trabajo se desarrolla como TFG del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Coruña, en la mención de Ingeniería del Software. Su planteamiento actual procede de una modificación aprobada el 19 de junio de 2026. La propuesta anterior se centraba en infraestructura cloud y prácticas DevOps alrededor de una aplicación de transportes; la nueva dirección sitúa en primer plano el diseño y desarrollo integral de la propia aplicación y su ciclo de vida.

El cambio no consistió en renombrar el mismo resultado. El material AWS, Terraform, despliegues y una implementación previa se trasladó íntegramente a `archive/cloud-phase/`. Ese archivo conserva decisiones, migraciones y pruebas como fuente de conocimiento, pero no forma parte del producto activo. La aplicación se reconstruye desde cero sobre el mismo dominio y stack para que los incrementos documentados sean reales: cada sprint parte de los requisitos actuales, decide su diseño, implementa todas las capas necesarias y verifica el resultado. Esta separación evita presentar como nuevo un desarrollo heredado y permite aprovechar experiencia sin perder rigor metodológico.

La situación de partida combina dos necesidades. Desde el dominio, una empresa de transporte pequeña requiere visibilidad compartida y reglas que eviten inconsistencias. Desde el TFG, se necesita demostrar competencias de ingeniería más amplias que la programación de una capa: comprender a la parte interesada, delimitar alcance, justificar arquitectura, probar comportamiento, reproducir entornos y evaluar el producto. TransitOps une ambos objetivos en un caso suficientemente rico para contener estados, relaciones, roles y trazabilidad, pero bastante pequeño para completarlo.

## 2.1 Objetivo general

Diseñar, construir, probar y desplegar una aplicación web mantenible que permita gestionar las operaciones esenciales de una empresa de transporte y que constituya una demostra-

ción verificable del ciclo de vida completo del software.

## 2.2 Objetivos específicos

- Obtener necesidades mediante una entrevista simulada con una responsable del dominio y formalizarlas sin introducir prematuramente decisiones técnicas.
- Mantener trazabilidad entre entrevista, RF-01 a RF-14, RN-01 a RN-16, flujos de negocio, diseño, implementación y pruebas.
- Diseñar un dominio coherente, un contrato HTTP uniforme y una arquitectura separada de backend, frontend y persistencia.
- Implementar incrementos verticales utilizables, con autenticación y autorización desde el comienzo, hasta cubrir el alcance funcional completo.
- Automatizar pruebas de reglas en backend, contratos HTTP y comportamiento observable en frontend.
- Garantizar ejecución local reproducible mediante Docker Compose, configuración externa y migraciones versionadas, sin secretos reales en el repositorio.
- Desplegar el producto en un entorno accesible, ejecutar los cuatro flujos de sistema y analizar los resultados y limitaciones.
- Elaborar documentación técnica y académica que permita reproducir decisiones y defender el proceso seguido.

## 2.3 Criterios de éxito y límites

Los criterios funcionales son el cumplimiento verificable de RF-01 a RF-14 y la ejecución satisfactoria de los cuatro flujos de negocio. En calidad, se exige build reproducible, suites automatizadas correctas, esquema migrable desde cero, autorización efectiva en servidor, errores comprensibles y conservación del historial. En operación, la aplicación debe poder levantarse siguiendo documentación explícita y sin incorporar credenciales reales a ficheros versionados.

Hasta el Sprint 6 se han alcanzado los criterios funcionales a nivel de pruebas de componente e integración y de verificaciones manuales por rebanada. No se declara todavía el éxito final: faltan las pruebas *extremo a extremo* (E2E) consolidadas, el despliegue accesible y el análisis de endurecimiento del Sprint 7. Esta distinción evita confundir una cobertura funcional amplia con un cierre de sistema todavía pendiente.

El trabajo no pretende optimizar rutas, procesar telemetría GPS, emitir facturas ni ofrecer un portal externo. Tampoco busca profundidad de infraestructura comparable a la propuesta archivada. CI, contenedores y despliegue son medios para reproducir y evaluar el producto; la aportación principal es la disciplina aplicada de ingeniería del software a todo su recorrido.

# Marco tecnológico

---

La selección tecnológica persigue tres propiedades: coherencia entre componentes, soporte sólido para pruebas y facilidad de reproducción. No se buscó maximizar el número de herramientas. Se mantuvo el stack conocido de la iteración archivada para reducir incertidumbre accidental, pero la solución activa se configuró y desarrolló de nuevo.

### 3.1 Backend y persistencia

El backend usa ASP.NET Core sobre .NET 10 [1]. La plataforma reúne servidor [protocolo de transferencia de hipertexto \(HTTP\)](#), inyección de dependencias, configuración, validación, autenticación, autorización y registro. Frente a ensamblar esas piezas sobre un framework mínimo de JavaScript, ofrece convenciones tipadas y un pipeline integrado adecuado para una API con reglas, roles y pruebas. La elección tampoco obliga a una arquitectura empresarial compleja: controladores, servicios y EF Core son suficientes para el tamaño del proyecto.

El lenguaje C# permite expresar contratos mediante tipos, registros y nulabilidad. Las peticiones y respuestas son [objeto de transferencia de datos \(DTOs\)](#) separados de las entidades para no exponer directamente el modelo persistente. La inyección por constructor hace explícitas dependencias como el contexto, el hasher o la identidad actual, y facilita sustituirlas en pruebas.

Entity Framework Core actúa como [mapeo objeto-relacional \(ORM\)](#) y administra el esquema mediante [migraciones](#) versionadas [2]. Se prefirió frente a construir [lenguaje de consulta estructurado \(SQL\)](#) manual para cada acceso porque el proyecto necesita evolución incremental, relaciones y proyecciones repetidas. Ello no elimina el diseño relacional: índices filtrados, restricciones CHECK, tipos temporales y políticas de borrado se configuran explícitamente. Las consultas de lectura emplean `AsNoTracking` y proyecciones para no cargar grafos innecesarios.

PostgreSQL 16 proporciona persistencia relacional, transacciones, claves foráneas e ín-

lices parciales [3]. Un almacén documental habría simplificado poco: el dominio contiene relaciones estables y reglas de integridad que encajan de forma natural en un esquema relacional. Los identificadores técnicos son **identificador único universals (UUIDs)**; los identificadores de negocio, como referencia o matrícula, conservan sus propias restricciones. Las fechas que representan instantes se almacenan en **tiempo universal coordinado (UTC)** mediante `timestamp with time zone`.

La autenticación utiliza **JSON Web Token (JWT)**, definido por RFC 7519 [4]. El token firmado hace posible una API sin estado de sesión en servidor y transporta identidad y rol. ASP.NET Core Identity aporta el hasher adaptativo de contraseñas; no se usa el modelo completo de Identity porque dos roles, bootstrap y administración controlada no justifican sus tablas y flujos adicionales.

## 3.2 Frontend

El frontend es una **aplicación de página única (SPA)** con React 19 [5]. El modelo de componentes permite construir pantallas de catálogo, formularios y detalle operativo compartiendo piezas de presentación sin mezclar reglas del servidor. Se escogió una SPA frente a vistas renderizadas por la API porque el flujo de asignación, filtros en URL y actualización de cronología se benefician de interacción local; la separación también hace explícito el contrato de integración que el TFG pretende documentar.

TypeScript añade comprobación estática sobre propiedades, respuestas y estados de interfaz [6]. Su coste de anotación se compensa especialmente en un cliente que consume numerosos **DTOs**; un cambio de contrato puede detectarse durante build antes de convertirse en una pantalla rota. El frontend no replica las entidades C# automáticamente: mantiene tipos orientados a su uso y conserva la API como frontera.

Vite proporciona servidor de desarrollo, proxy y compilación de producción [7]. Frente a configuraciones manuales de bundling, ofrece un punto de partida pequeño y tiempos de realimentación breves. React Router define URLs, parámetros, rutas protegidas y navegación [8]. Los filtros de envíos se representan en la query string, lo que aprovecha el navegador como parte del estado de navegación.

El cliente usa **notación de objetos de JavaScript (JSON)** sobre HTTP y centraliza token, sobres de éxito y errores. No se incorporó una biblioteca global de estado: contexto para autenticación y estado local por pantalla cubren el alcance actual con menos acoplamiento. Tampoco se añadió un sistema visual externo; CSS propio permite mantener una interfaz coherente y accesible sin depender de componentes cuya personalización excedería el beneficio para este producto.

### 3.3 Pruebas y calidad

xUnit verifica el backend [9]. Las pruebas de servicio ejercitan reglas y persistencia con una infraestructura aislada; las de controlador comprueban políticas, códigos y contrato. Esta separación localiza fallos mejor que probarlo todo exclusivamente a través de HTTP, pero mantiene cobertura del borde real. Las migraciones se validan además contra PostgreSQL en CI, porque un proveedor en memoria no reproduce índices, tipos ni restricciones del motor elegido.

Vitest comparte el modelo de módulos y configuración de Vite [10]; React Testing Library consulta la interfaz por roles, etiquetas y texto visible. Se evita acoplar las pruebas a detalles internos de componentes: una prueba debe observar lo que una persona puede hacer, como filtrar, recibir un aviso o perder acceso a una ruta. ESLint y la compilación TypeScript complementan las suites con análisis estático.

### 3.4 Ejecución y automatización

Docker crea imágenes separadas para API y frontend, y reutiliza la imagen oficial de PostgreSQL [11]. Docker Compose describe tres servicios, dependencias, healthcheck, variables y volumen. El contenedor web usa Nginx tanto para servir el build como para reenviar `/api`; de este modo una demostración local atraviesa la misma frontera que el desarrollo. La configuración sensible se obtiene de un `.env` ignorado y el Compose falla de forma explícita si falta una variable obligatoria.

GitHub Actions ejecuta restauración, lint, build, pruebas y validación de migraciones [12]. La automatización no constituye un despliegue complejo: es una red de seguridad que demuestra que el repositorio puede reconstruirse fuera del equipo de desarrollo. Esta realimentación frecuente se alinea con la entrega continua [13]. El destino final permanece deliberadamente sin decidir hasta Sprint 7; escogerlo antes de medir las necesidades habría vuelto a anteponer infraestructura al producto.



# Metodología

---

Se adopta un proceso iterativo e incremental adaptado a un proyecto individual. La ingeniería del software comprende actividades relacionadas —especificación, desarrollo, validación y evolución— que no necesitan ejecutarse una única vez como fases estancas [14]. En TransitOps cada incremento recorre esas actividades para una capacidad acotada y deja una versión integrada.

### 4.1 De la necesidad al incremento

La entrevista simulada con una responsable de operaciones constituye la fuente primaria. Sus respuestas se transforman en requisitos funcionales, reglas de negocio, requisitos no funcionales y cuatro flujos. El roadmap agrupa después ese material en ocho sprints. La cadena entrevista → requisito → diseño → prueba conserva la razón de cada decisión y evita que el backlog sea una lista de ideas técnicas sin necesidad asociada.

La unidad de planificación es la **rebanada vertical**. Por ejemplo, “gestionar vehículos” incluye entidad, migración, servicio, endpoint, pantallas y pruebas; no se planifica como una fase de todas las tablas seguida meses después por todas las interfaces. Una estrategia horizontal habría producido mucho código no demostrable hasta el final y habría retrasado el descubrimiento de incompatibilidades entre navegador, API y PostgreSQL. Las rebanadas pequeñas entregan evidencia y permiten reajustar la siguiente decisión.

El Sprint 1 usa un **esqueleto andante**: login y ruta protegida cruzan configuración, base de datos, API, proxy y SPA. Esa base no pretende anticipar toda la funcionalidad, sino retirar pronto los riesgos transversales. Los Sprints 2 a 6 añaden catálogos, envíos, operación, eventos y administración. Sprint 7 reúne endurecimiento, pruebas de sistema y despliegue; Sprint 8 cierra documentación y defensa.

Cuadro 4.1: Plan incremental del proyecto

| Sprint | Incremento                     | Requisitos principales |
|--------|--------------------------------|------------------------|
| 1      | Esqueleto autenticado          | RF-01, RF-02, RF-13    |
| 2      | Catálogos                      | RF-05, RF-06, RF-07    |
| 3      | Envíos y filtros               | RF-08, RF-12           |
| 4      | Asignación y ciclo de vida     | RF-09, RF-10           |
| 5      | Historial de eventos           | RF-11                  |
| 6      | Usuarios, contraseña y resumen | RF-03, RF-04, RF-14    |
| 7      | Sistema completo y despliegue  | RNF y E2E              |
| 8      | Documentación y defensa        | Cierre                 |

## 4.2 Diseño anticipado e implementación incremental

En Sprint 1 se diseñó el modelo conceptual completo. Esta visión reduce el riesgo de que cada rebanada invente nombres, cardinalidades o políticas de borrado incompatibles. Sin embargo, solo se migró `AppUser`; cada tabla posterior apareció cuando existían reglas, endpoints y pruebas que la utilizaban. El equilibrio es deliberado: arquitectura suficiente para orientar, implementación justa para demostrar.

Las decisiones se registran en artefactos versionados. `docs/design/` conserva el modelo y la integración; cada `SprintNPlan.md` fija decisiones antes de implementar; `CONTEXT.md` mantiene un log fechado; y `docs/Roadmap.md` preserva cierres y evidencia. El código implementado prevalece sobre un plan si aparece una diferencia, y la documentación se corrige para describir el resultado real.

## 4.3 Definición de hecho

Un sprint no se considera terminado cuando el código “parece funcionar”. Su definición de hecho exige:

- requisitos y decisiones de alcance explícitos;
- reglas situadas en la capa responsable y contrato HTTP coherente;
- flujo de frontend completo cuando la capacidad es visible;
- migración reproducible si cambia el esquema;

- pruebas de comportamiento nuevas o actualizadas;
- lint, builds y suites en verde;
- verificación integrada proporcional al riesgo, incluida PostgreSQL real cuando importa;
- actualización de roadmap, contexto, diseño y memoria con evidencia del incremento.

Esta lista aproxima una política de calidad repetible y evita cierres basados solo en percepción. La CI aporta una comprobación independiente, pero no sustituye las decisiones ni la inspección del flujo real. Capturas, recuentos de pruebas y verificaciones Docker registran lo observado en el momento del cierre.

## 4.4 Pruebas y gestión del riesgo

La estrategia combina pruebas rápidas de servicios, pruebas de controlador y pruebas de interfaz orientadas a comportamiento. Las reglas críticas se ejercitan donde viven; los contratos se verifican en el borde; y los recorridos completos se reservan para integración y Sprint 7. Esta pirámide evita depender exclusivamente de pruebas [E2E](#) lentas sin renunciar a validar el sistema ensamblado.

Cada sprint reduce primero su riesgo dominante. En catálogos fue la conservación tras baja; en envíos, fechas UTC y filtros; en operación, estados y reservas; en eventos, atomicidad y autoría; en administración, el último administrador. Las limitaciones no resueltas se registran, no se ocultan: concurrencia en RN-04 y RN-12, token no revocable y `localStorage` forman entradas concretas para el endurecimiento.

No se aplican ceremonias de equipo que no aportan a un proyecto individual. La planificación, la revisión de alcance, la demostración mediante evidencia y la retrospectiva documental sí se mantienen, coherentes con la idea de adaptar el proceso al tamaño y a las personas [\[15\]](#). El resultado es una metodología ligera, pero auditable.

# Requisitos

---

### 5.1 Elicitación y especificación

La fuente inicial es una entrevista simulada con Marta Souto, responsable de operaciones de una pyme ficticia de transporte. El formato conversacional obliga a partir de problemas y lenguaje del dominio: información dispersa, recursos duplicados, falta de historial y necesidad de una herramienta sencilla. No se preguntó qué framework o base de datos quería la cliente, porque esas son decisiones de solución.

Las respuestas se consolidaron en `docs/ClientRequirements.md`. A partir de ellas se redactó `docs/Requirements.md` como especificación canónica no técnica. Cada requisito conserva un campo *Origen* que apunta a la parte de la entrevista que lo justifica. Una revisión de coherencia añadió aspectos que la conversación exigía pero una primera redacción no hacía comprobables: carga estimada para que la capacidad tuviese uso, prevención de doble reserva, primer administrador, clientes y cambio de contraseña. La entrevista y la especificación se actualizaron juntas, sin inventar unicidades no solicitadas.

Los actores son operador, administrador, público no identificado e instalador. Conductores y clientes son información del dominio, pero RN-16 aclara que no acceden a la aplicación. Esta distinción evita convertir por analogía cada persona registrada en una cuenta.

## 5.2 Requisitos funcionales

Cuadro 5.1: Requisitos funcionales

| ID    | Descripción                                           | Prioridad |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------|
| RF-01 | Acceso con usuario y contraseña y permisos por rol.   | Alta      |
| RF-02 | Creación controlada del primer administrador.         | Alta      |
| RF-03 | Cambio de contraseña propia confirmando la actual.    | Media     |
| RF-04 | Administración de usuarios, roles y activación.       | Media     |
| RF-05 | Gestión y baja lógica de vehículos.                   | Alta      |
| RF-06 | Gestión y baja lógica de conductores.                 | Alta      |
| RF-07 | Gestión y baja lógica de clientes.                    | Media     |
| RF-08 | Creación, consulta y edición de envíos.               | Alta      |
| RF-09 | Asignación no duplicada de vehículo y conductor.      | Alta      |
| RF-10 | Estados planificado, en curso, entregado y cancelado. | Alta      |
| RF-11 | Historial trazable de eventos del envío.              | Alta      |
| RF-12 | Visibilidad y filtros operativos de envíos.           | Alta      |
| RF-13 | Validación y mensajes comprensibles.                  | Alta      |
| RF-14 | Resumen estadístico operativo.                        | Media     |

Las prioridades orientan el orden, no eliminan alcance. Autenticación, operación básica, trazabilidad y claridad de errores forman la ruta crítica; clientes, autoservicio de contraseña, usuarios e indicadores completan después un producto utilizable. Al cierre del Sprint 6 todos los RF están integrados, aunque la validación de sistema global sigue pendiente.

### 5.3 Reglas de negocio

Las dieciséis RN concretan condiciones que una descripción funcional breve no debe dejar ambiguas. Se agrupan en cuatro áreas:

- **Asignación y recursos (RN-01 a RN-05):** un envío mantiene una pareja vehículo–conductor; solo se modifica planificado; cliente y recursos deben estar activos; no se permite *dobles reservas*; y una capacidad insuficiente avisa sin bloquear.
- **Fechas, estados y traza (RN-06 a RN-09):** las fechas previstas son coherentes; iniciar requiere asignación; los estados finales no revierten; y cada evento pertenece a un envío y conserva autoría.
- **Acceso y administración (RN-10 a RN-14):** solo el administrador gestiona cuentas; el bootstrap se limita al primero; siempre queda un administrador activo; un usuario inactivo no entra; y el cambio de contraseña exige confirmar la actual.
- **Conservación y actores (RN-15 y RN-16):** las bajas de catálogo no borran historia, y conductores y clientes no son usuarios.

Las reglas actúan como puente entre lenguaje de negocio y criterios de prueba. Por ejemplo, RF-09 dice asignar recursos, mientras RN-02, RN-03, RN-04 y RN-05 determinan exactamente cuándo se acepta, rechaza o advierte. Esta separación reduce frases excesivamente largas y permite citar la misma regla desde diseño, servicio y matriz de trazabilidad.

### 5.4 Flujos de negocio

Cuatro recorridos reúnen requisitos sin añadir otros nuevos. El Flujo 1 instala el sistema y crea una sola vez al primer administrador. El Flujo 2 muestra cómo ese administrador crea un operador y cómo este accede y cambia su contraseña. El Flujo 3, representado técnicamente en la Figura 7.2, cubre el núcleo: mantener catálogos, crear un envío, asignar recursos disponibles, iniciarlo, registrar seguimiento y entregarlo o cancelarlo. El Flujo 4 desactiva una cuenta sin dejar el sistema sin administrador y conserva su historial.

Los flujos sirven como casos narrativos para demostración y como base de las pruebas de sistema de Sprint 7. Complementan los criterios aislados: una aplicación puede aprobar cada endpoint y fallar al encadenarlos por problemas de sesión, navegación o datos. Por eso el cierre final exige ambos niveles.

## 5.5 Requisitos no funcionales y trazabilidad

RNF-01 exige facilidad de uso desde navegador; RNF-02, acceso seguro; RNF-03, fiabilidad y conservación; RNF-04, trazabilidad de eventos; RNF-05, disponibilidad compatible con la operativa; y RNF-06, rendimiento adecuado para una empresa con decenas de recursos. Son deliberadamente proporcionales al contexto: no se atribuyen objetivos de escala global a una pyme ficticia, pero tampoco se confunde “pequeño” con ausencia de seguridad o pruebas.

La matriz del Apéndice A enlaza grupos de requisitos con sprints, componentes y evidencia. Los planes de sprint amplían criterios; las suites los automatizan; y el roadmap registra el cierre. La validación final de RNF y los cuatro flujos permanece marcada para Sprint 7, manteniendo visible qué afirmaciones están demostradas y cuáles son todavía objetivo.

# Arquitectura

La solución aplica una separación cliente-servidor entre una SPA, una [interfaz de programación de aplicaciones \(API\)](#) REST y PostgreSQL. El navegador nunca accede directamente a la persistencia: autenticación, autorización, validación y reglas de negocio se evalúan en la API. Esta frontera permite que la interfaz se concentre en interacción y presentación sin convertirse en una segunda fuente de reglas.

La Figura 6.1 representa tanto la integración lógica como la topología local reproducible. Nginx sirve los recursos estáticos generados por Vite y reenvía las solicitudes bajo `/api` al contenedor ASP.NET Core. La API accede a PostgreSQL mediante EF Core y la base de datos conserva sus ficheros en un volumen nombrado. Durante el desarrollo sin contenedores Vite sustituye a Nginx como proxy, pero mantiene el mismo contrato [HTTP](#).

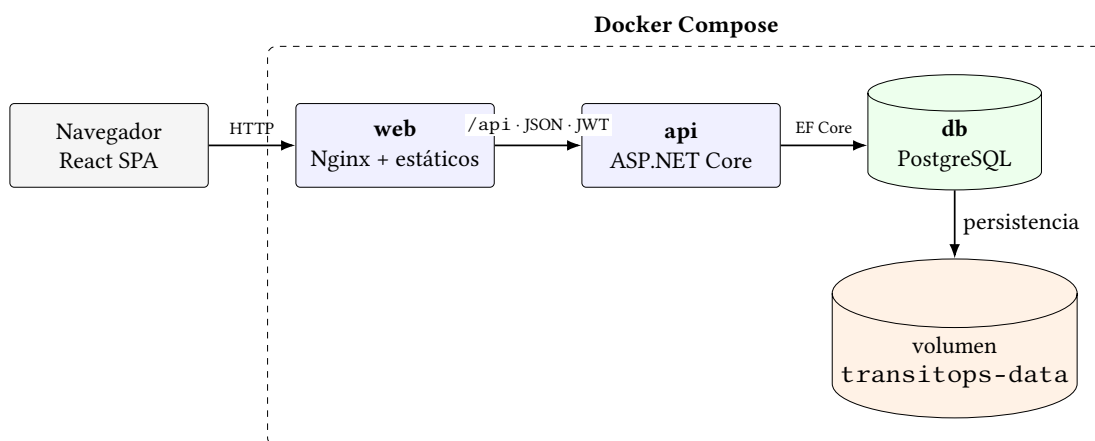


Figura 6.1: Arquitectura de integración y ejecución local de TransitOps



## 6.1 Organización del backend

El backend combina una organización por responsabilidad transversal con módulos por característica. `Domain/` contiene las entidades y enumeraciones sin depender de transporte HTTP; `Features/` agrupa contratos y servicios por capacidad —autenticación, catálogos, envíos, usuarios e indicadores—; y `Controllers/` publica esas capacidades como recursos y acciones REST. Esta organización por característica mantiene próximos el contrato y la lógica que cambian juntos, sin introducir una jerarquía de capas artificialmente profunda.

Las preocupaciones compartidas tienen límites visibles. `Persistence/` contiene el contexto EF Core, la factoría de diseño y las *migraciones*; `Security/` configura roles, tokens y la identidad actual; `Middleware/` unifica errores, correlación y registro; y `Common/` reúne tipos de resultado y excepciones de aplicación. Los controladores permanecen delgados: traducen el protocolo y delegan, mientras que las reglas comprobables residen en servicios. Esta división permite probar las decisiones de negocio sin servidor y reservar las pruebas de controlador para políticas, códigos y forma de las respuestas.

## 6.2 Modelo de datos

El modelo completo se diseñó antes de implementar las rebanadas funcionales, pero se materializó de forma incremental. La Figura 6.2 recoge las seis entidades actuales, sus claves principales y las cardinalidades relevantes. `Shipment` es el *agregado* operativo central: referencia opcionalmente cliente, vehículo y conductor. `ShipmentEvent` pertenece obligatoriamente a un envío y puede conservar la identidad del usuario autor.

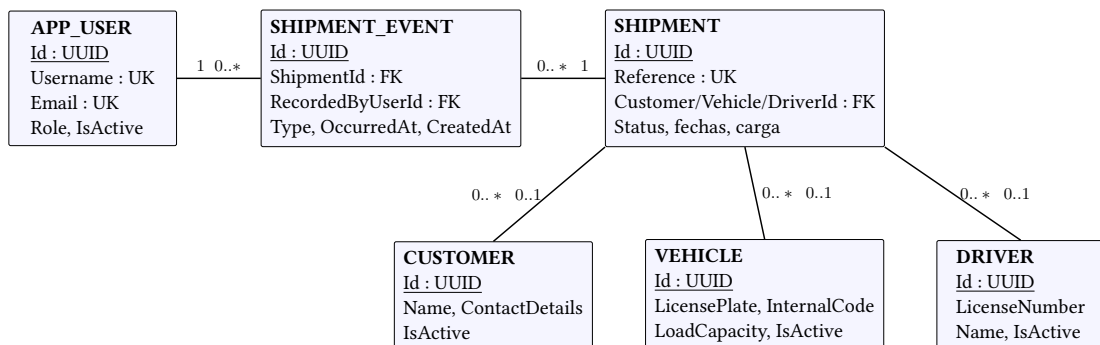


Figura 6.2: Modelo de datos implementado hasta el Sprint 6

Usuarios y catálogos emplean *baja lógica*; los envíos expresan su vigencia mediante una *máquina de estados*. Las claves foráneas desde el envío usan borrado restrictivo para conservar referencias históricas incluso si un recurso se desactiva. La relación envío–evento usa cascada como excepción deliberada: el evento no tiene sentido fuera del agregado, aunque la API

actual tampoco ofrece borrado de envíos. Los nombres, atributos, índices y restricciones se documentan con mayor detalle en `docs/design/DataModel.md`.

### 6.3 Evolución del esquema

El esquema activo resulta de cinco migraciones EF Core ordenadas: `InitialCreate` crea `app_users`; `AddCatalogTables` incorpora vehículos, conductores y clientes; `AddShipments` añade el agregado y sus relaciones; `AddShipmentOperation` agrega asignación, estados y fechas reales; y `AddShipmentEvents` materializa la traza inmutable. El Sprint 6 no necesitó una nueva migración porque la administración reutiliza `AppUser` y el resumen calcula agregados sobre datos existentes.

Esta secuencia hace reproducible la evolución y mantiene cada incremento desplegable. Diseñar el modelo completo desde el inicio evitó contradicciones entre rebanadas; aplazar la creación física de tablas hasta que existía comportamiento que las utilizase evitó, a su vez, un esquema amplio sin pruebas ni interfaz asociada.

# Diseño detallado

---

Este capítulo describe las decisiones que forman el sistema tras los seis primeros incrementos. A diferencia de la crónica del Capítulo 8, el orden no es temporal: cada sección presenta una capacidad, las alternativas consideradas y las invariantes que conserva.

## 7.1 Autenticación y autorización

El arranque controlado de RF-02 resuelve el problema circular de una instalación vacía: todavía no existe un administrador que pueda crear al primero. `POST /api/v1/auth/bootstrap-admin` recibe un secreto de instalación mediante la cabecera `X-Bootstrap-Token`, configurado fuera del código. Antes de crear la cuenta comprueba RN-11 —que no exista ya un administrador activo— y la unicidad global de usuario y correo. Se eligió un endpoint de uso único frente a credenciales sembradas porque no introduce una contraseña conocida en la imagen ni obliga a manipular directamente la base de datos.

Las contraseñas se transforman con el componente adaptativo de ASP.NET Core Identity. El login aplica deliberadamente el mismo error a usuario inexistente, contraseña incorrecta y usuario inactivo para no revelar qué cuentas están registradas. Un acceso válido emite un [JWT](#) firmado que contiene `sub`, nombre, correo, rol, identificador del token y caducidad. Firma, emisor, audiencia y tiempo de vida se validan en cada petición protegida.

Las políticas *Operational* y *Admin* centralizan RN-01 y RN-10. La primera admite ambos roles internos; la segunda solo administradores. La SPA adapta rutas y navegación al rol para evitar acciones inútiles, pero esa visibilidad es una ayuda de uso, no un control de seguridad: los controladores vuelven a exigir la política correspondiente. Esta duplicidad aparente separa correctamente experiencia y autoridad.

El token es autocontenido y no se consulta la cuenta en cada solicitud. Por ello, una desactivación o un cambio de rol no invalida los claims ya emitidos hasta que el JWT caduque. Se

aceptó esta ventana para evitar una lista de revocación o una consulta de sesión en cada llamada dentro de un sistema pequeño. El Sprint 7 deberá valorar si el riesgo requiere reducir la duración, introducir renovación/revocación o comprobar el estado de cuenta para operaciones sensibles.

## 7.2 Contrato uniforme de API

RF-13 exige que un fallo sea comprensible para quien opera y tratable de forma estable por el frontend. Las respuestas correctas envuelven el resultado en `data` y añaden `requestId`. Los errores incluyen `error.code`, `error.message`, detalles opcionales y el mismo identificador de correlación. El código es estable para la interfaz; el mensaje se presenta a la persona; el identificador enlaza la incidencia con los registros del servidor.

Un middleware común traduce excepciones de aplicación y fallos inesperados. Los eventos del manejador JWT completan la misma forma para 401 y 403, que de otro modo quedarían fuera del flujo MVC. La API mantiene así un contrato único para validación (400), ausencia (404), conflicto de reglas (409), autenticación, autorización y error interno. Se descartó devolver directamente excepciones o formatos distintos por controlador porque obligaría a cada pantalla a conocer particularidades de infraestructura.

En la SPA, el cliente HTTP interpreta el sobre, conserva detalles de validación y convierte el error en un modelo común. Los formularios sitúan los problemas de campo junto al control y muestran el resumen con rol accesible a `Alert`. Un conflicto operativo —por ejemplo, recurso ocupado— no se confunde con un problema de red; y un aviso que no impide la operación, como la capacidad, usa otro canal visual.

## 7.3 Sesión en el frontend

El Sprint 1 conserva token, identidad y caducidad en `localStorage`. El contexto de autenticación reconstruye la sesión al arrancar, la descarta cuando ha expirado y adjunta `Authorization: Bearer` mediante el cliente HTTP. Una ruta protegida impide renderizar páginas privadas sin sesión; `AdminRoute` añade la restricción visual de administración.

Esta elección hizo verificable el [esqueleto andante](#) sin servidor de sesiones ni flujo de renovación, pero aumenta el impacto de una vulnerabilidad [secuencias de comandos en sitios cruzados \(XSS\)](#): JavaScript ejecutado en el origen puede leer el token. No se presenta como diseño definitivo. El Sprint 7 comparará una cookie `HttpOnly`, que reduce la exposición del token pero exige tratar CSRF y ajustar el contrato, junto con una [política de seguridad de contenidos \(CSP\)](#) estricta y el endurecimiento de dependencias. Hasta tomar esa decisión

se evita dispersar el acceso al almacenamiento: el contexto y el cliente concentran el posible cambio.

## 7.4 Catálogos: baja lógica y unicidad

Vehículos, conductores y clientes implementan RF-05, RF-06 y RF-07 con un patrón común: listado de activos, detalle, alta, edición y desactivación. RN-15 y RNF-03 impiden que una baja destruya información que ya participa en operaciones. Por eso DELETE expresa una acción de negocio reversible en los datos —cambiar `ISActive`— y no un borrado físico. Las consultas ordinarias ocultan inactivos, mientras que las proyecciones históricas pueden seguir resolviendo sus etiquetas.

No todos los campos merecen la misma regla de identidad. La matrícula y el código interno identifican funcionalmente un vehículo; el número de carné identifica a un conductor. El servicio normaliza matrícula, códigos y carné a mayúsculas, recorta textos y convierte cadenas opcionales vacías en nulo antes de comprobar conflictos. La validación temprana produce mensajes de dominio y la base de datos refuerza el resultado con **índice único filtrados** sobre filas activas. La combinación evita tanto carreras triviales como diferencias de representación.

La unicidad solo entre activos permite reutilizar un identificador tras una baja, decisión acordada para los catálogos. No se aplicó a nombre de cliente ni código de empleado porque la entrevista no los declaró únicos. Tampoco se aplica a credenciales de usuario, cuya identidad histórica requiere unicidad global. Estas diferencias evitan imponer reglas inventadas por comodidad técnica.

Las relaciones desde `Shipment` usan `RESTRICT`: desactivar no afecta a la clave y un eventual borrado físico no podría dejar un envío sin su referencia original. Para crear o cambiar una asociación, en cambio, el servicio exige que el cliente o recurso esté activo. Esta asimetría satisface a la vez RN-03 —solo activos en operaciones nuevas— y RN-15 —historial conservado—.

La interfaz reutiliza estructura de lista, detalle y formulario, pero no una abstracción genérica que ocultase diferencias de campos y mensajes. Se prefirió repetición pequeña y explícita: tres módulos fáciles de seguir y adaptar frente a un metacomponente de formularios prematuro. Los flujos comparten el cliente, el contrato de error y las convenciones visuales.

## 7.5 Envíos: identificación, fechas y consultas

`Shipment` concentra RF-08 y RF-12. Su referencia se recorta, se transforma a mayúsculas y permanece única de forma global, incluso cuando el envío ha terminado, porque es el identificador utilizado en comunicación y trazabilidad. A diferencia de los catálogos, el envío

no tiene baja lógica ni endpoint de borrado: su situación se expresa por estado y su historial debe permanecer consultable.

Origen, destino y recogida prevista son obligatorios. Cliente, entrega prevista, carga estimada y notas son opcionales para permitir planificar con información incompleta. RN-06 impide que la entrega prevista preceda a la recogida; se comprueba en la petición, en el servicio tras normalizar y mediante una restricción [SQL](#). La defensa en profundidad proporciona un error útil en el borde y protege la invariante frente a escrituras futuras que no recorran ese borde.

Las fechas de negocio se modelan como instantes [UTC](#) y PostgreSQL las almacena como `timestamp with time zone`. El normalizador acepta valores con sufijo Z, con desplazamiento explícito o sin zona. En el último caso el contrato interpreta UTC en vez de la zona local del servidor, eliminando resultados distintos entre equipos. La SPA convierte explícitamente entre los controles `datetime-local` y UTC; mostrar hora local es una responsabilidad de presentación y no altera el instante persistido.

La consulta admite filtros combinables por estado, intervalo de recogida, cliente, vehículo y conductor. Los filtros se aplican antes del recuento y la paginación. El orden por recogida prevista y, como desempate, referencia produce páginas estables: sin un segundo criterio dos filas simultáneas podrían cambiar de página entre consultas equivalentes. Si la página pedida supera el total se devuelve vacía con los metadatos solicitados, conducta predecible para la SPA.

Los filtros del listado viven en la URL. Esto permite recargar, usar navegación atrás y compartir una vista operativa sin crear estado paralelo. Al editar, el backend devuelve la proyección del cliente incluso si ya está inactivo y la interfaz lo conserva como opción actual; no permite seleccionarlo para un envío nuevo, pero tampoco fuerza a borrar una relación histórica al modificar otro campo.

## 7.6 Operación: asignación y ciclo de vida

La operación de RF-09 y RF-10 se diseñó mediante acciones explícitas: `PUT /shipments/{id}/assignment`, `DELETE` sobre esa asignación y `POST /shipments/{id}/status`. Se descartó permitir que el [crear](#), [consultar](#), [actualizar](#) y [eliminar](#) (CRUD) general editase `VehicleId`, `DriverId` o `Status`: una actualización genérica facilitaría saltarse precondiciones y no expresaría la intención en el contrato.

La asignación es conjunta y solo se modifica mientras el envío está planificado. Vehículo y conductor forman una única decisión operativa; si falta uno, toda la solicitud falla y no existe un estado parcial creado por el servidor. Antes de escribir se verifica RN-03 y se con-

sulta si cualquiera de los recursos participa en otro envío *Planned* o *InProgress*, excluyendo el actual. Así se aplica RN-04 y se permite sustituir un solo recurso enviando de nuevo la pareja completa.

La regla de *doble reserva* permanece en el servicio y no en un índice único filtrado. El predicado depende del estado de otra entidad operativa, puede evolucionar hacia franjas temporales y el volumen previsto no justificó una estructura específica de PostgreSQL. Existe, por tanto, una ventana entre consulta y escritura: dos solicitudes simultáneas podrían observar disponibilidad y confirmar ambas. El Sprint 7 debe evaluar una transacción con aislamiento adecuado, bloqueo o una restricción equivalente. Declarar esta limitación evita atribuir a la implementación una garantía de concurrencia que todavía no ofrece.

RN-05 tiene semántica de aviso, no de prohibición. Si carga estimada y capacidad están informadas y la segunda es menor, la asignación se guarda y la respuesta contiene *capacityWarning*. No se persiste un booleano derivado, que quedaría obsoleto al cambiar carga o vehículo, ni se usa un diálogo de confirmación de dos pasos que duplicaría la operación. La advertencia es transitoria y visualmente distinta de un conflicto.

La *máquina de estados* de la Figura 7.1 constituye una lista cerrada. Desde *Planned* se puede iniciar o cancelar; iniciar exige ambos recursos. Desde *InProgress* se puede entregar o cancelar. *Delivered* y *Cancelled* son terminales, conforme a RN-07 y RN-08. Al iniciar se sella *ActualPickupAt*; al entregar, *ActualDeliveryAt*; ambos valores proceden del reloj UTC del servidor, no del cliente, para que el registro efectivo no dependa del equipo del operador.

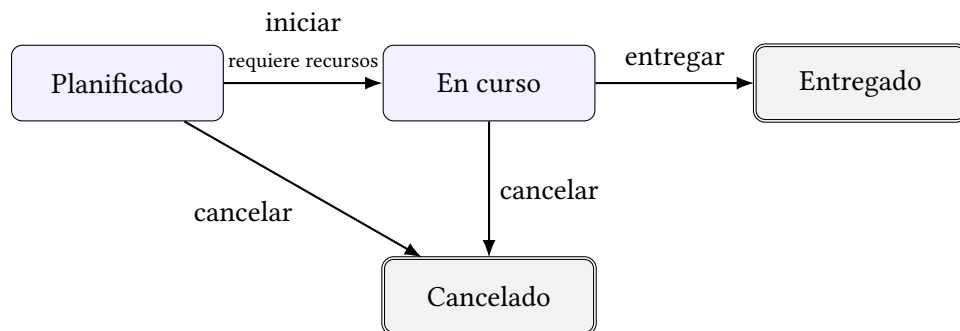


Figura 7.1: Máquina de estados cerrada del envío

El Flujo 3 de requisitos reúne estas decisiones en un recorrido completo. La Figura 7.2 muestra la secuencia lógica; cada mutación se valida en API y se confirma junto con su traza. No pretende detallar todas las respuestas HTTP, sino hacer visible qué componente asume cada responsabilidad.

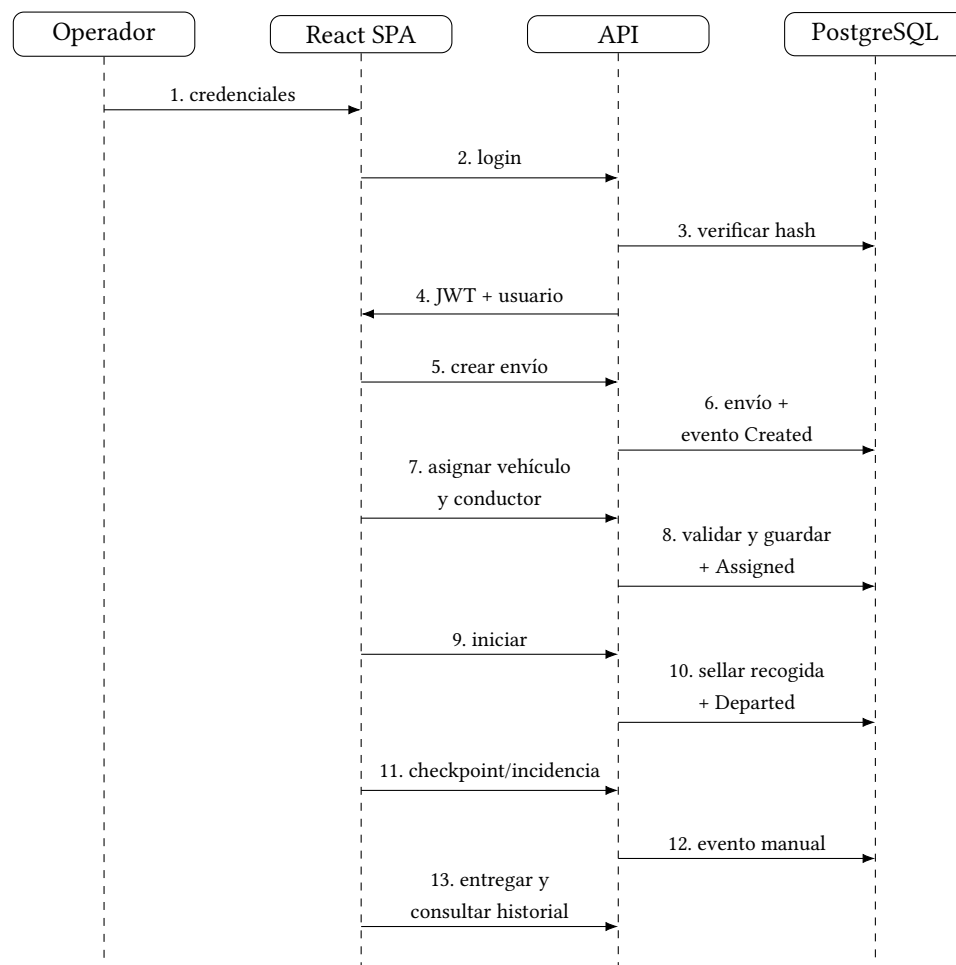


Figura 7.2: Secuencia resumida del Flujo 3: ejecución integral de un envío



## 7.7 Trazabilidad: historial inmutable

RF-11 modela la traza como subrecurso `/shipments/{id}/events`. La API solo permite alta y consulta: no hay edición ni borrado. Corregir silenciosamente un hecho destruiría el valor probatorio del historial; una rectificación futura debería registrarse como un nuevo evento, no reescribir el anterior.

`OccurredAt` representa cuándo sucedió el hecho de negocio y `CreatedAt` cuándo se anotó. La separación permite registrar tarde una incidencia sin falsear su momento. Las consultas ordenan primero por ocurrencia y después por creación, criterio estable que produce una cronología coherente incluso con eventos retrospectivos. Las fechas manuales futuras se rechazan con una tolerancia pequeña para diferencias de reloj.

Los tipos *Created*, *Assigned*, *Unassigned*, *Departed*, *Delivered* y *Cancelled* están reservados al sistema. La petición pública solo acepta *Checkpoint* e *Incident*; así un cliente no puede fabricar una transición histórica sin cambiar el estado real. Las operaciones de envío añaden su evento automático al mismo contexto antes de un único `SaveChangesAsync`. La transacción implícita confirma ambos cambios o ninguno, preservando consistencia sin introducir un bus de eventos, interceptores o infraestructura desproporcionada.

RN-09 exige autoría. `ICurrentUser` encapsula la lectura del claim sub: los servicios dependen de una identidad mínima y las pruebas sustituyen el contexto web con facilidad. Se prefirió esta abstracción frente a leer `HttpContext` dentro del dominio o propagar un identificador por todas las firmas. `RecordedByUserId` admite nulo para trazas técnicas sin actor, aunque las operaciones autenticadas actuales registran al usuario.

La relación del evento con el usuario es restrictiva y conserva el autor aunque se desactive. La relación con el envío usa cascada como única excepción al criterio general, porque el evento forma parte del agregado y no tiene vida independiente. Dado que no existe borrado de envíos, la cascada funciona hoy como protección estructural y no como comportamiento accesible.

## 7.8 Administración e indicadores

RF-04 se publica tras la política real *Admin*. El servicio permite listar activos o incluir inactivos, consultar por identificador, crear, cambiar rol y cambiar activación. Los inactivos permanecen direccionables para hacer posible la reactivación. No existe borrado ni reutilización de nombre o correo: a diferencia de matrícula o carné, las credenciales identifican a quien pudo originar eventos y su unicidad es global.

RN-12 impide dejar la aplicación sin administración. Antes de desactivar a un administrador activo o degradarlo, una guarda busca otro administrador activo. La misma regla cubre ambos caminos y una operación sin cambio conserva la *idempotencia*: devuelve el estado

actual sin mutar. Existe una carrera análoga a RN-04 si dos administradores se degradan simultáneamente y cada transacción observa al otro. Se documenta para resolverla en Sprint 7 mediante serialización, bloqueo o una estrategia transaccional; una comprobación de servicio por sí sola no garantiza el invariante bajo concurrencia.

RF-03 y RN-14 permiten cambiar la contraseña propia, no la de terceros. La abstracción `ICurrentUser` localiza la cuenta activa; después se verifica la contraseña actual y se exige que la nueva sea distinta antes de volver a calcular el hash. La respuesta no devuelve hash ni nueva credencial. El JWT vigente no se sustituye, decisión coherente con la autenticación sin estado y su limitación temporal ya descrita.

RF-14 resume dos clases de información que no deben confundirse. Los contadores de envíos por estado son globales y describen la situación actual. La actividad de vehículos y conductores se limita a un periodo por `PlannedPickupAt`; las incidencias usan `OccurredAt`. Sin parámetros, el intervalo termina en el instante actual y comienza treinta días antes; si solo se indica fin, se conservan treinta días hacia atrás. Un rango invertido produce 400.

El resumen se calcula mediante agregaciones y proyecciones, no mediante una tabla de métricas que pudiera desincronizarse. Las etiquetas de recursos se resuelven sin exigir que sigan activos, preservando el significado histórico. La SPA explica qué cifras son globales y cuáles dependen del periodo; los contadores de estado enlazan al listado con el filtro correspondiente. Se aceptó el coste de consulta porque el contexto esperado es una empresa con decenas de recursos. Medición e índices adicionales pertenecen al endurecimiento si las pruebas revelan una necesidad real.

# Desarrollo iterativo

---

### 8.1 Sprint 1: cimientos y esqueleto autenticado

El incremento comenzó con una solución .NET y dos proyectos independientes, más una SPA TypeScript. En backend se implementaron la entidad de usuario, su configuración EF Core y la migración `InitialCreate`; el servicio de autenticación; los controladores de salud y sesión; JWT, CORS, correlación y tratamiento uniforme de excepciones.

En frontend se construyeron el cliente HTTP, un contexto de sesión persistente, la pantalla de login, el componente de error, la ruta protegida y un layout adaptable. Un administrador ve la futura entrada de usuarios, mientras que un operador recibe solo la navegación común. El resultado atraviesa navegador, proxy, API y PostgreSQL: constituye un [esqueleto andante](#) real.

Docker Compose orquesta base de datos, API y web; la API aplica migraciones al arrancar. GitHub Actions compila y prueba ambas aplicaciones y ejecuta la migración contra PostgreSQL. Esta infraestructura se mantendrá en todos los incrementos siguientes.

### 8.2 Sprint 2: catálogos operativos

El segundo incremento incorporó vehículos, conductores y clientes como tres rebanadas coherentes. Cada catálogo dispone de listado, detalle, alta, edición y baja lógica tanto en la API como en la SPA. Los identificadores de negocio de vehículos y conductores se normalizan y son únicos entre registros activos, de modo que una baja conserva el historial y permite reutilizar el identificador.

La migración `AddCatalogTables` llevó el diseño a PostgreSQL sin alterar la autenticación existente. Los formularios reutilizan el contrato común de validación y muestran los conflictos junto al flujo que los origina. El cierre dejó 29 pruebas backend y 7 frontend correctas y verificó el flujo real a través de Nginx, API y PostgreSQL.

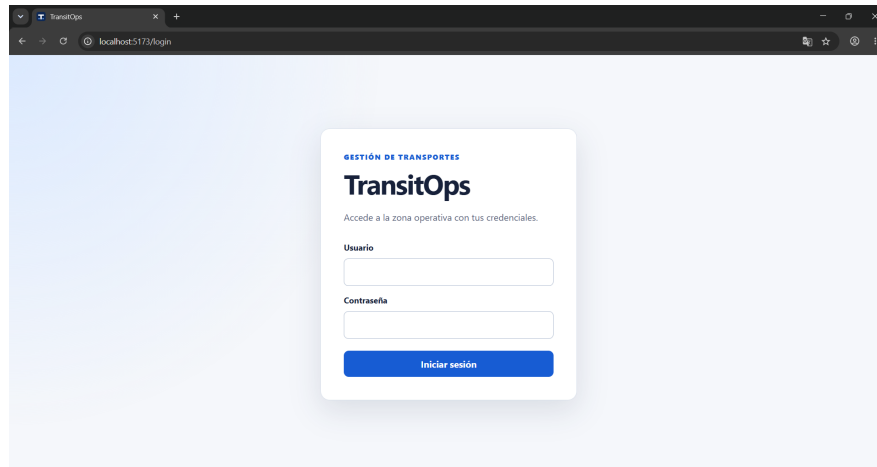


Figura 8.1: Pantalla de login servida por el stack de Docker Compose

### 8.3 Sprint 3: envíos y visibilidad operativa

El tercer incremento añadió el agregado *Shipment*. Cada envío tiene una referencia única global, origen, destino y recogida prevista obligatorios; puede asociar cliente, entrega prevista, carga estimada y notas. Nace siempre planificado y no admite borrado: el ciclo de estados se abordará en el incremento siguiente. Las claves foráneas restrictivas preservan los vínculos históricos con los catálogos.

La API normaliza referencias y fechas antes de persistir o filtrar. Los instantes se almacenan como UTC en `timestamp with time zone`; las entradas sin zona se interpretan según el contrato como UTC y las que incluyen desplazamiento conservan el instante. La regla que impide una entrega anterior a la recogida se comprueba en el contrato HTTP, el servicio y la base de datos.

La SPA ofrece alta, edición, detalle y una tabla paginada. Los filtros de estado, rango de recogida, vehículo y conductor viven en la URL. El formulario convierte de forma explícita entre `date-time-local` y UTC, muestra los errores por campo y conserva la asociación visible al editar un envío cuyo cliente ya fue dado de baja.

La automatización del cierre alcanzó 45 pruebas backend y 13 frontend, con compilaciones de producción y análisis estático correctos.

**TransitOps** Inicio **Envíos** Vehículos Conductores Clientes Usuarios (próximamente) admin · Administrador Cerrar sesión

OPERACIONES

## Envíos

Nuevo envío

Estado: Planificado Recogida desde: 08/01/2026 Recogida hasta: 08/31/2026 Vehículo: Todos Conductor: Todos

Filtrar Limpiar

| REFERENCIA                                 | ESTADO      | ruta              | RECOGIDA              | ENTREGA              | CLIENTE | ACCIONES               |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------|------------------------|
| <a href="#">S3VERIFY-NAIVE-1785017733</a>  | Planificado | A → B             | 8/1/2026, 10:00:00 AM | —                    | —       | <a href="#">Editar</a> |
| <a href="#">S3VERIFY-OFFSET-1785017733</a> | Planificado | A → B             | 8/1/2026, 10:00:00 AM | —                    | —       | <a href="#">Editar</a> |
| <a href="#">S3VERIFY-Z-1785017733</a>      | Planificado | A → B             | 8/1/2026, 10:00:00 AM | —                    | —       | <a href="#">Editar</a> |
| <a href="#">ENV-DEMO-S3</a>                | Planificado | A Coruña → Madrid | 8/5/2026, 8:30:00 AM  | 8/5/2026, 6:00:00 PM | Sara    | <a href="#">Editar</a> |

Página 1 de 1 · 4 envíos

Anterior Siguiente

Figura 8.2: Listado de envíos con filtros de estado y fecha persistidos en la URL

**TransitOps** Inicio **Envíos** Vehículos Conductores Clientes Usuarios (próximamente) admin · Administrador Cerrar sesión

[← Volver al listado](#)

ENVÍO

## ENV-DEMO-S3

Editar

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ESTADO<br>Planificado                                     | ORIGEN<br>A Coruña                                         |
| DESTINO<br>Madrid                                         | RECOGIDA PREVISTA<br>8/5/2026, 8:30:00 AM                  |
| ENTREGA PREVISTA<br>8/5/2026, 6:00:00 PM                  | CLIENTE<br>Sara                                            |
| CARGA ESTIMADA<br>1250 kg                                 | NOTAS<br>Entrega prioritaria                               |
| VEHÍCULO<br>Se asignará al operar el envío (próximamente) | CONDUCTOR<br>Se asignará al operar el envío (próximamente) |

Figura 8.3: Detalle de un envío planificado con cliente y carga estimada

## 8.4 Sprint 4: asignación y ciclo de vida

El cuarto incremento convirtió el detalle del envío en la pantalla de operación. La asignación trata vehículo y conductor como una unidad y solo se modifica mientras el envío está planificado. El servicio rechaza recursos inexistentes o dados de baja y consulta el resto de envíos planificados o en curso para impedir una doble reserva. La consulta excluye el propio envío, por lo que es posible cambiar únicamente el conductor sin provocar un falso conflicto con el vehículo que ya tenía asignado.

La capacidad insuficiente sigue una semántica distinta a la de los errores: la asignación se persiste y la respuesta incorpora un aviso transitorio. La SPA lo muestra en ámbar, separado del componente rojo de error. No se persiste una bandera derivada que podría quedar obsoleta al editar la carga o el vehículo.

La máquina de estados adopta una política cerrada: solo se permiten las cuatro transiciones dibujadas en la Figura 7.1. Entrar en curso requiere los dos recursos y sella la recogida real en UTC; entregar sella la entrega real. Entregado y cancelado son terminales, y ninguna operación devuelve el envío a planificado.

La migración `AddShipmentOperation` añadió las dos fechas reales y una restricción de coherencia. La API expone acciones explícitas para asignar, retirar la asignación y cambiar el estado; el CRUD general no puede alterar estos campos. En la interfaz, los botones se derivan del estado actual, las acciones irreversibles piden confirmación y un estado final muestra de forma explícita que ya no admite cambios.

**TransitOps** Inicio **Envíos** Vehículos Conductores Clientes Usuarios (próximamente) admin - A

[← Volver al listado](#)

ENVÍO

**S4-UI-001**

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| ESTADO<br>Planificado     | ORIGEN<br>A Coruña                      |
| DESTINO<br>Madrid         | RECOGIDA PREVISTA<br>5/8/2026, 10:00:00 |
| ENTREGA PREVISTA<br>—     | RECOGIDA REAL<br>—                      |
| ENTREGA REAL<br>—         | CLIENTE<br>—                            |
| CARGA ESTIMADA<br>4500 kg | NOTAS<br>Flujo integrado del Sprint 4   |
| VEHÍCULO<br>—             | CONDUCTOR<br>—                          |

**RECURSOS**  
**Asignar vehículo y conductor**  
La asignación se confirma de forma conjunta y solo mientras el envío está planificado.

Vehículo  
Selecciona un vehículo

Conductor  
Selecciona un conductor

Asignar

Figura 8.4: Panel conjunto de asignación en un envío planificado

**TransitOps** Inicio **Envíos** Vehículos Conductores Clientes Usuarios (próximamente) admin - Administrador Cerrar sesión

[← Volver al listado](#)

ENVÍO

**S4-UI-001** [Editar](#)

La capacidad del vehículo (3000 kg) es inferior a la carga estimada (4500 kg).

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| ESTADO<br>Planificado | ORIGEN<br>A Coruña                      |
| DESTINO<br>Madrid     | RECOGIDA PREVISTA<br>5/8/2026, 10:00:00 |
| ENTREGA PREVISTA<br>— | RECOGIDA REAL<br>—                      |
| ENTREGA REAL<br>—     | CLIENTE<br>—                            |
| CARGA ESTIMADA        | NOTAS                                   |

Figura 8.5: Asignación guardada con aviso no bloqueante de capacidad

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| DESTINO<br>Madrid         | RECOGIDA PREVISTA<br>5/8/2026, 10:00:00 |
| ENTREGA PREVISTA<br>—     | RECOGIDA REAL<br>30/7/2026, 23:48:11    |
| ENTREGA REAL<br>—         | CLIENTE<br>—                            |
| CARGA ESTIMADA<br>4500 kg | NOTAS<br>Flujo integrado del Sprint 4   |
| VEHÍCULO<br>S4-UI-TRUCK   | CONDUCTOR<br>Conductor Sprint 4         |

**CICLO DE VIDA**  
**Actualizar estado**  

Marcar entregado Cancelar envío

Figura 8.6: Envío en curso con recogida real y acciones válidas

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Entregado                           | A Coruña                                |
| DESTINO<br>Madrid                   | RECOGIDA PREVISTA<br>5/8/2026, 10:00:00 |
| ENTREGA PREVISTA<br>—               | RECOGIDA REAL<br>30/7/2026, 23:48:11    |
| ENTREGA REAL<br>30/7/2026, 23:50:09 | CLIENTE<br>—                            |
| CARGA ESTIMADA<br>4500 kg           | NOTAS<br>Flujo integrado del Sprint 4   |
| VEHÍCULO<br>S4-UI-TRUCK             | CONDUCTOR<br>Conductor Sprint 4         |

**CICLO DE VIDA**  
**Actualizar estado**  

El envío está en un estado final y ya no puede cambiar.

Figura 8.7: Envío entregado, con fechas reales y sin acciones de transición



## 8.5 Sprint 5: trazabilidad de eventos

El quinto incremento completó el historial inmutable de cada envío. La entidad `ShipmentEvent` distingue la fecha en que sucedió un hecho (`OccurredAt`) de la fecha en que se registró (`CreatedAt`). Así, una incidencia puede anotarse más tarde sin falsear su hora real. El backend crea automáticamente los eventos de creación, asignación, retirada de asignación, salida, entrega y cancelación; el cliente HTTP solo puede solicitar puntos de control e incidencias, lo que impide insertar una entrega ficticia en la traza.

RN-09 introdujo por primera vez la identidad del actor en la capa de aplicación. El JWT conserva el identificador en el claim `sub`; en vez de repetir su lectura en cada controlador o acoplar los servicios a `HttpContext`, se definió la abstracción mínima `ICurrentUser`. Su implementación web usa `IHttpContextAccessor` y los tests la sustituyen por un doble trivial. La alternativa de pasar un `Guid` por todas las firmas era explícita, pero habría propagado una preocupación transversal por cada acción de envío; leer directamente el contexto dentro del servicio habría impedido aislarlo en pruebas.

Los eventos automáticos se añaden al mismo contexto antes de la única confirmación de EF Core. En consecuencia, la modificación del envío y su traza se guardan en la misma transacción implícita: no puede quedar una salida sin evento ni un evento de una transición rechazada. Se prefirieron llamadas explícitas a un helper privado frente a eventos de dominio, interceptores o un bus, porque el tamaño del dominio no justifica ocultar este efecto lateral.

La API representa el historial como subrecurso `/shipments/{id}/events`, sin edición, borrado ni paginación. La consulta ordena por fecha de ocurrencia y desempata por fecha de creación, proyectando también el nombre de usuario. La migración `AddShipmentEvents` añadió un índice compuesto para ese patrón de lectura y un índice por tipo que podrá reutilizar el resumen estadístico del Sprint 6.

La SPA integra una línea de tiempo en el detalle. Los eventos automáticos forman la espina dorsal y los manuales se diferencian visualmente; las incidencias reciben énfasis rojo. El formulario permite indicar una fecha pasada, transforma `datetime-local` a UTC y rechaza fechas futuras con dos minutos de tolerancia. Tras el alta inserta la respuesta en su posición cronológica sin recargar; tras una acción operativa vuelve a consultar el historial para incorporar el evento automático.

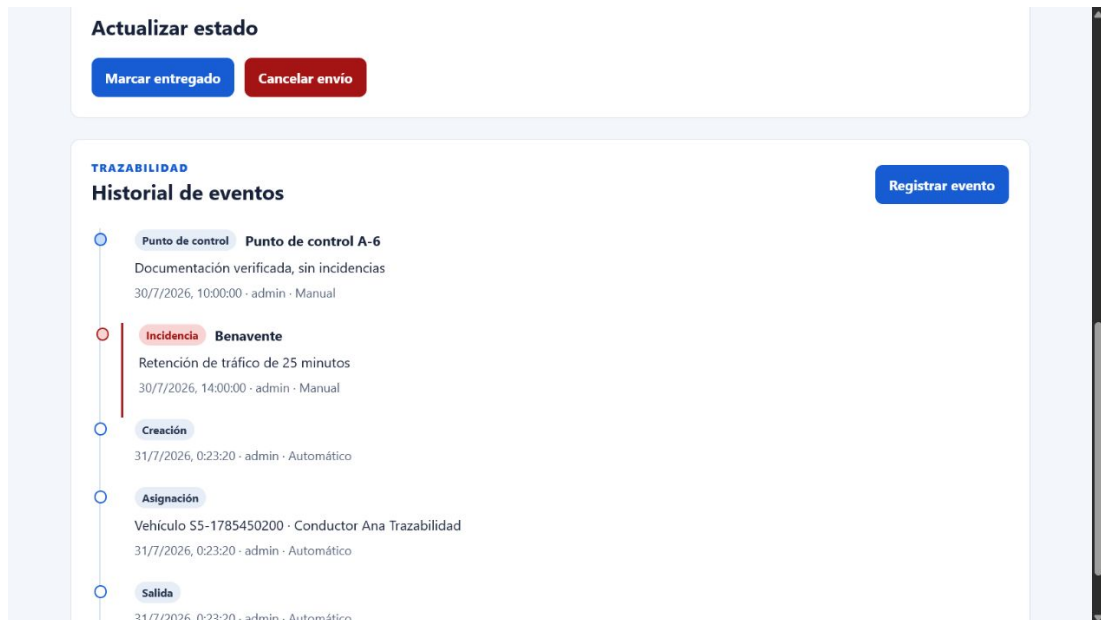


Figura 8.8: Línea de tiempo con eventos automáticos y manuales del Sprint 5

The screenshot shows the 'Formulario de registro de un evento manual' (Manual Event Registration Form) under the 'TRAZABILIDAD' (Traceability) section, titled 'Historial de eventos' (Event History). The form includes a 'Cerrar formulario' (Close form) button. The registration fields are:

- Tipo de evento** (Event type): A dropdown menu with 'Punto de control' (Control point) selected.
- Fecha y hora** (Date and time): A date-time picker showing '31/07/2026 00:24'.
- Ubicación (opcional)** (Location (optional)): A text input field.
- Notas (opcional)** (Notes (optional)): A text area for additional information.

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar evento' (Save event) and 'Cancelar' (Cancel). Below the form, a partial view of the event history timeline is visible, showing the first entry: 'Punto de control' **Punto de control A-6**, 'Documentación verificada, sin incidencias', '30/7/2026, 10:00:00 - admin - Manual'.

Figura 8.9: Formulario de registro de un evento manual

## 8.6 Sprint 6: administración e indicadores

El sexto incremento cerró los requisitos funcionales de prioridad media sin modificar el esquema. La entidad `AppUser`, diseñada y migrada en el Sprint 1, ya contenía rol, estado y marcas temporales; el resumen se obtiene mediante agregaciones sobre envíos y eventos. Esta ausencia de migración es un resultado del diseño anticipado del modelo, no una reducción de alcance.

La administración de usuarios se separó del servicio de autenticación y se situó tras la política `Admin`. Permite alta, cambio de rol, desactivación y reactivación, pero no borrado. Usuario y correo conservan unicidad global aunque la cuenta esté inactiva, porque identifican a la persona en el historial. RN-12 se aplica antes de cualquier mutación mediante una guarda común: desactivar al último administrador activo o degradarlo a operador devuelve un conflicto `last_admin_protected`. La SPA oculta el módulo a operadores y una ruta específica redirige también cualquier navegación directa; la API continúa siendo la autoridad y devuelve 403.

El cambio de contraseña propia reutiliza `ICurrentUser`: carga la cuenta activa, verifica el hash de la contraseña actual y rechaza tanto una credencial incorrecta como una nueva contraseña idéntica. El JWT no se sustituye ni se revocan sesiones previas. Del mismo modo, un token ya emitido sobrevive temporalmente a una desactivación o cambio de rol. Es una limitación consciente de la autenticación sin estado, acotada por la caducidad del token, que se revisará junto con el almacenamiento en `localStorage` durante el endurecimiento del Sprint 7.

El endpoint `/summary` combina tres consultas. Los contadores por estado son globales y representan la situación actual. La actividad de vehículo y conductor usa la fecha prevista de recogida dentro de un periodo configurable —treinta días por defecto—, mientras que las incidencias se cuentan por `OccurredAt`. Las etiquetas se resuelven sin filtrar recursos inactivos, de modo que una baja no borra actividad histórica. En el Inicio de la SPA, cada contador enlaza al listado de envíos ya filtrado y la interfaz explica expresamente qué cifras dependen del periodo.

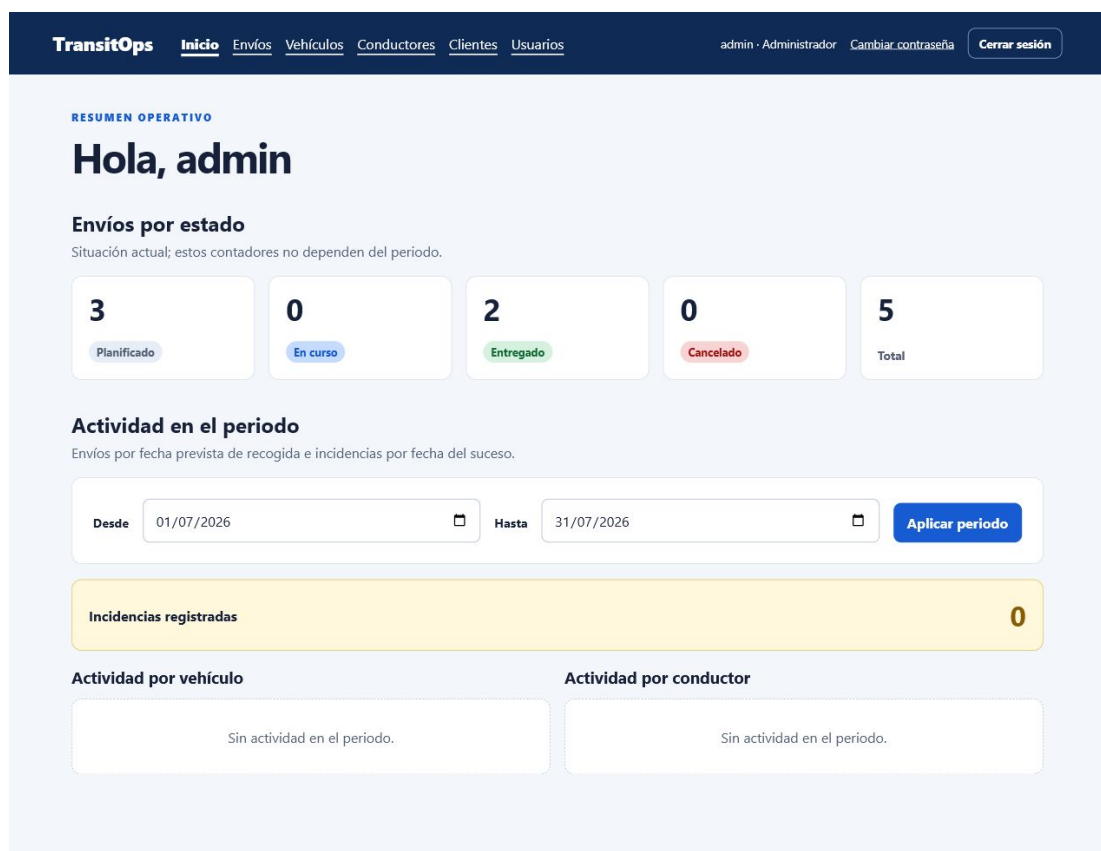


Figura 8.10: Panel operativo con situación actual y actividad del periodo

## **8.7 Sprints 7 y 8**

### **Sprint 7 — Endurecimiento y despliegue**

Pendiente de pruebas de sistema y entorno accesible.

### **Sprint 8 — Cierre**

Pendiente de consolidación de memoria, defensa y conclusiones.

## Capítulo 9

# Validación

---

La estrategia combina pruebas de integración de API y pruebas de componentes/rutas de frontend. Las primeras arrancan la aplicación completa con `WebApplicationFactory` y sustituyen solo PostgreSQL por una base en memoria aislada. Las segundas simulan la API y manipulan la interfaz como lo haría una persona usuaria.

Cuadro 9.1: Pruebas automatizadas del Sprint 1

| Comportamiento                            | Capa     | Resultado |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| Primer administrador y hash de contraseña | Backend  | Correcto  |
| Bloqueo de un segundo bootstrap           | Backend  | Correcto  |
| Login válido, erróneo y usuario inactivo  | Backend  | Correcto  |
| Rutas protegidas 401 y 403                | Backend  | Correcto  |
| Contrato de validación                    | Backend  | Correcto  |
| Redirección sin sesión                    | Frontend | Correcto  |
| Login, persistencia y error visible       | Frontend | Correcto  |
| Navegación adaptada al rol administrador  | Frontend | Correcto  |

La ejecución local al cierre del incremento produjo dieciséis pruebas backend, organizadas por servicio y controlador, y cuatro frontend correctas, además de build de producción de ambos proyectos. La CI repite las mismas comprobaciones y valida la migración sobre PostgreSQL 16. Las pruebas funcionales de sistema crecerán con cada flujo y se consolidarán en el Sprint 7.

Cuadro 9.2: Validación acumulada de los Sprints 2 y 3

| Comportamiento                                         | Capa                 | Resultado |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| CRUD y baja lógica de los tres catálogos               | Backend/<br>Frontend | Correcto  |
| Unicidad y reutilización tras baja                     | Backend              | Correcto  |
| Alta, consulta y edición de envíos                     | Backend/<br>Frontend | Correcto  |
| Normalización UTC de formatos Z, sin zona y con offset | Backend              | Correcto  |
| Regla de fechas y errores por campo                    | Backend/<br>Frontend | Correcto  |
| Filtros combinables y paginación estable               | Backend/<br>Frontend | Correcto  |
| Cliente activo y conservación del vínculo histórico    | Backend              | Correcto  |

Tras el Sprint 2 se ejecutaban 29 pruebas backend y 7 frontend. El Sprint 3 añadió 16 y 6 respectivamente, elevando el total a 45 pruebas backend y 13 frontend, todas correctas junto con el lint y las compilaciones de producción.

El cierre del Sprint 4 elevó el total a 74 pruebas backend y 19 frontend. Además de las suites, se ejecutó el flujo integrado mediante Nginx, API y PostgreSQL 16: se verificaron la migración, las proyecciones SQL, el aviso de capacidad, el conflicto que identifica el envío ocupante y el bloqueo visual de un estado final. La prueba en navegador descubrió además un caso de fecha inválida que podía dejar el formulario pendiente; se corrigió y quedó cubierto por una prueba de regresión.

El Sprint 5 elevó el total a 96 pruebas backend y 24 frontend. Las pruebas de controlador verifican la asociación del evento con el usuario real del token, no solo con un doble; las de servicio comprueban el orden estable, el aislamiento entre envíos y que una transición rechazada no deja rastro. Lint y compilaciones de producción permanecieron correctos.

El Sprint 6 elevó el total a 127 pruebas backend y 30 frontend. Además de las suites, se construyeron ambos contenedores y se comprobaron las agregaciones sobre PostgreSQL 16 con periodo omitido, explícito y fechas sin zona. El flujo de navegador verificó el alta de un operador, la ausencia del enlace administrativo, la redirección de `/usuarios`, el formulario de contraseña y el mensaje de conflicto al intentar desactivar al único administrador. No se generó ninguna migración y EF confirmó que la base estaba actualizada.

Las pruebas de sistema del Sprint 7 recorren los cuatro flujos de negocio con Playwright

Cuadro 9.3: Validación del Sprint 4

| Comportamiento                                    | Capa                   | Resultado |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| Asignación conjunta y retirada idempotente        | Backend/<br>Frontend   | Correcto  |
| Recursos activos y exclusión del propio envío     | Backend                | Correcto  |
| Anti-doble-reserva en estados abiertos            | Backend/<br>Sistema    | Correcto  |
| Aviso no bloqueante de capacidad                  | Backend/<br>Frontend   | Correcto  |
| Transiciones válidas, inválidas y terminales      | Backend/<br>Frontend   | Correcto  |
| Sellado UTC de recogida y entrega reales          | Backend/<br>PostgreSQL | Correcto  |
| Proyección de matrícula y conductor en PostgreSQL | Integración            | Correcto  |

Cuadro 9.4: Validación del Sprint 5

| Comportamiento                               | Capa                    | Resultado |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| Alta y consulta inmutable por envío          | Backend/<br>Frontend    | Correcto  |
| Actor obtenido del claim sub                 | Backend/<br>HTTP        | Correcto  |
| Normalización UTC y tolerancia de futuro     | Backend/<br>Frontend    | Correcto  |
| Orden total por ocurrencia y creación        | Backend/<br>PostgreSQL  | Correcto  |
| Eventos automáticos en la misma operación    | Backend/<br>Integración | Correcto  |
| Tipos del sistema bloqueados para el cliente | Backend/<br>HTTP        | Correcto  |
| Inserción retroactiva sin recargar historial | Frontend                | Correcto  |
| Refresco tras asignación o transición        | Frontend                | Correcto  |



Cuadro 9.5: Validación del Sprint 6

| Comportamiento                                     | Capa                          | Resultado |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Alta, listado y reactivación de usuarios           | Backend/<br>Frontend          | Correcto  |
| Política administrativa y ruta directa de operador | HTTP/<br>Frontend             | Correcto  |
| Protección del último administrador                | Backend/<br>HTTP              | Correcto  |
| Cambio efectivo de contraseña propia               | Backend/<br>HTTP/<br>Frontend | Correcto  |
| Contadores completos, incluidos estados a cero     | Backend                       | Correcto  |
| Actividad e incidencias con límites inclusivos     | Backend/<br>PostgreSQL        | Correcto  |
| Fechas sin zona y periodo por defecto              | PostgreSQL                    | Correcto  |
| Enlaces del panel hacia filtros operativos         | Frontend                      | Correcto  |

sobre la composición de contenedores. Sobre la sesión comprueban que la cookie no es legible desde `document.cookie`, evidencia observable del atributo `HttpOnly`, y que sobrevive a una recarga completa de la página. La colección ejecutable de la API añade la verificación directa de la cabecera `Set-Cookie`, incluidos `HttpOnly` y `SameSite=Strict`, y la reautenticación posterior al cambio de contraseña, cuya invalidación por versión de token cubren además las pruebas de servicio del backend.

Queda fuera de esa automatización el atributo `Secure`. La integración continua no dispone de terminación TLS y ejecuta la API con el entorno `Development`, en el que la aplicación emite deliberadamente la cookie sin esa marca para que el recorrido funcione por HTTP; `Secure` solo se activa fuera de `Development`. Su verificación es, por tanto, manual y se realiza sobre el despliegue real con HTTPS siguiendo el procedimiento de despliegue. Se documenta de forma explícita porque implica que una de las propiedades endurecidas en el Sprint 7.3 se ejercita automáticamente en el único entorno donde permanece desactivada.

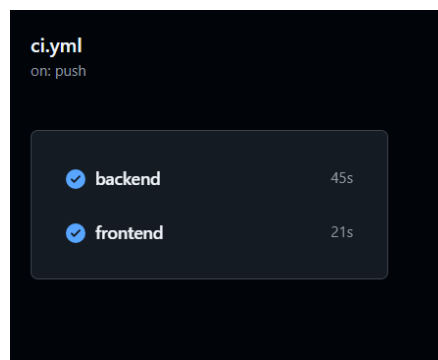


Figura 9.1: Ejecución de la integración continua en verde tras publicar la rama

## Despliegue y reproducibilidad

---

Desde el primer sprint, `docker compose up --build` crea tres servicios. PostgreSQL mantiene un volumen persistente y expone una comprobación de salud; la API espera a que la base esté disponible, aplica migraciones y escucha en el puerto 8080; Nginx sirve la SPA en el puerto 5173 y reenvía `/api` al backend.

Los valores del Compose permiten una demostración local inmediata. El fichero `.env.example` enumera las variables que deben sustituirse y `.env` queda excluido del control de versiones. En particular, claves JWT, token de bootstrap y contraseña de base de datos deberán gestionarse como secretos en cualquier entorno accesible.

El objetivo de este sprint es reproducibilidad local, no operación pública. La selección del destino accesible, HTTPS, copias de seguridad, observabilidad mínima y automatización de despliegue pertenece al Sprint 7.

## Capítulo 11

# Resultados

---

El Sprint 1 entrega el primer resultado demostrable: desde un navegador se puede introducir un usuario y contraseña, autenticar contra la API real y acceder a una zona que no existe para visitantes anónimos. El rol aparece de forma comprensible y altera la navegación. La creación del primer administrador queda separada del uso diario y se bloquea una vez cumplida su función.

El incremento también reduce riesgo futuro. El modelo de datos completo hace visibles las relaciones y restricciones antes de construir catálogos; el contrato de error evita tratamientos distintos por módulo; la migración, los contenedores y la CI establecen un camino repetible que los sprints posteriores ampliarán.

Los Sprints 2 a 4 convierten ese esqueleto en una herramienta operativa demostrable. Ya se mantienen vehículos, conductores y clientes sin perder los registros dados de baja, y se crean, consultan y editan envíos asociados a esos datos. El listado paginado y sus filtros persistentes permiten localizar trabajo por estado, fecha y recursos; la normalización UTC evita que la misma operación cambie de significado entre navegador, API y PostgreSQL.

El Sprint 4 aporta por primera vez la lógica operacional central: los recursos se asignan sin reutilizar los que ya están ocupados, una capacidad insuficiente se comunica sin impedir el trabajo y el envío avanza por un ciclo irreversible con fechas reales. La evidencia sobre PostgreSQL real confirma que las reglas no dependen del proveedor en memoria usado por las pruebas rápidas.

El Sprint 5 hace reconstruible esa operación. Creación, asignación y cambios de estado dejan una traza automática asociada a quien ejecutó la acción, mientras que puntos de control e incidencias admiten la hora real indicada por el operador. El Flujo 3 queda ya completo de extremo a extremo y todos los requisitos de prioridad alta están implementados. La línea de tiempo vacía sigue siendo válida para envíos anteriores a la migración: no se inventaron eventos retroactivos cuya fecha o actor no pudieran demostrarse.

El Sprint 6 completa la cobertura funcional RF-01–RF-14. Un administrador puede crear y

gestionar operadores sin riesgo de dejar el sistema sin administración; cualquier usuario activo puede cambiar su propia contraseña; y el Inicio resume la situación de los envíos, la actividad de recursos y las incidencias sin recuentos manuales. Los contadores enlazados convierten el resumen en una entrada al trabajo operativo, no en un informe aislado.

La aplicación ya es funcionalmente completa respecto a la línea base. La siguiente evaluación se centra, por tanto, en cualidades transversales: los cuatro flujos de sistema, seguridad de sesión, carreras de concurrencia conocidas, dependencias, rendimiento suficiente y despliegue accesible. Esa evidencia se consolidará en el Sprint 7 antes del cierre documental.

# Conclusiones

---

Los seis incrementos funcionales completados confirman la viabilidad de la arquitectura y del enfoque metodológico. El sistema cubre ya RF-01 a RF-14 de extremo a extremo: autenticación y arranque controlado, catálogos, envíos, asignación y ciclo de vida, trazabilidad inmutable, administración de usuarios, cambio de contraseña e indicadores operativos. La separación SPA/API, las políticas de autorización, el modelo versionado y las pruebas automatizadas proporcionan una base mantenible sin haber ampliado el alcance más allá del núcleo necesario.

La experiencia acumulada muestra el valor de comenzar con un esqueleto transversal y añadir después rebanadas verticales. Los contratos de error, la configuración de EF en pruebas, la sesión y el proxy se validaron antes de que creciese el dominio; sobre esa base, cada regla se pudo contrastar en servicio, HTTP e interfaz. También quedaron explícitas las deudas aceptadas: la sesión en `localStorage`, la vigencia temporal de los claims de un JWT ya emitido y las ventanas de concurrencia en la doble reserva de recursos y la protección del último administrador. Su tratamiento pertenece al endurecimiento del Sprint 7.

Estas conclusiones siguen siendo provisionales: el alcance funcional está implementado, pero faltan las pruebas de sistema de los cuatro flujos, la decisión y ejecución del despliegue accesible y la evaluación final del producto en el Sprint 7. Las líneas futuras fuera del TFG podrán incluir rutas, GPS, facturación o acceso de clientes, siempre después de validar la utilidad del núcleo operativo.

# **Apéndices**

## Trazabilidad de requisitos

Cuadro A.1: Matriz requisito–sprint–evidencia

| Requisito       | Sprint | Evidencia                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-01           | S1     | Login API y SPA; pruebas de credenciales, inactividad y rutas 401/403.                                                                                               |
| RF-02           | S1     | Endpoint protegido por token; hash; conflicto con administrador activo.                                                                                              |
| RF-13           | S1–S7  | Contrato común, validación de modelo y componente de alerta.                                                                                                         |
| RF-05–07        | S2     | API y SPA de vehículos, conductores y clientes; altas, edición, consulta, baja lógica y pruebas de unicidad.                                                         |
| RF-08,<br>RF-12 | S3     | API y SPA de envíos; alta, detalle y edición; filtros persistentes, paginación y pruebas de fechas/consultas.                                                        |
| RF-09,<br>RF-10 | S4     | API y SPA de asignación conjunta y ciclo de estados; pruebas de actividad, doble reserva, capacidad, fechas reales y terminalidad; flujo integrado sobre PostgreSQL. |



|                           |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-11                     | S5    | API anidada y línea de tiempo inmutable; eventos automáticos y alta manual de puntos de control/incidencias; actor del JWT, orden cronológico y pruebas sobre servicio, HTTP, frontend y PostgreSQL.                       |
| RF-03,<br>RF-04,<br>RF-14 | S6    | Cambio de contraseña propia; API y SPA administrativa con política de rol y protección del último administrador; panel con estados, actividad por recurso e incidencias; pruebas de servicio, HTTP, frontend y PostgreSQL. |
| RNF-01–<br>06             | S1–S7 | Evidencia incremental; validación final pendiente en S7.                                                                                                                                                                   |

---

## Procedimientos de reproducción

---

### B.1 Ejecución contenerizada

Con Docker Desktop disponible, desde la raíz se ejecuta:

```
copy .env.example .env
docker compose up --build
```

La interfaz queda en <http://localhost:5173> y la salud de API en <http://localhost:8080/api/v1/health>. El primer administrador se crea una sola vez mediante POST `/api/v1/auth/bootstrap-admin`, enviando JSON con usuario, correo y contraseña y la cabecera X-Bootstrap-Token. El fichero `.env` es obligatorio, queda ignorado por Git y se crea desde `.env.example`; sus valores son exclusivamente locales.

### B.2 Verificación nativa

```
dotnet restore TransitOps.slnx
dotnet build TransitOps.slnx
dotnet test TransitOps.slnx
cd frontend
npm ci
npm run build
npm run test
```

La migración se valida con `dotnet tool restore` y la opción `--migrate-only` de la API contra una instancia PostgreSQL configurada.

# Lista de acrónimos

---

**API** interfaz de programación de aplicaciones. [16](#)

**CRUD** crear, consultar, actualizar y eliminar. [22](#)

**CSP** política de seguridad de contenidos. [20](#)

**DTO** objeto de transferencia de datos. [6](#), [7](#)

**E2E** extremo a extremo. [4](#), [11](#)

**HTTP** protocolo de transferencia de hipertexto. [6](#), [16](#)

**JSON** notación de objetos de JavaScript. [7](#)

**JWT** JSON Web Token. [7](#), [19](#)

**ORM** mapeo objeto-relacional. [6](#)

**SPA** aplicación de página única. [7](#), [16](#)

**SQL** lenguaje de consulta estructurado. [6](#), [22](#)

**UTC** tiempo universal coordinado. [7](#), [22](#)

**UUID** identificador único universal. [7](#)

**XSS** secuencias de comandos en sitios cruzados. [20](#)

# Glosario

---

**agregado** conjunto de objetos del dominio que se modifica como una unidad de consistencia. [17](#)

**baja lógica** desactivación de un registro sin eliminar sus datos ni sus relaciones históricas. [17](#)

**doble reserva** asignación simultánea de un mismo recurso a más de una operación no terminada. [14](#), [23](#)

**esqueleto andante** incremento mínimo que atraviesa todas las capas de una aplicación y demuestra su integración. [9](#), [20](#), [27](#)

**idempotencia** propiedad por la cual repetir una operación produce el mismo estado observable que ejecutarla una sola vez. [25](#)

**migración** cambio versionado que transforma de forma reproducible el esquema de una base de datos. [6](#), [17](#)

**máquina de estados** modelo que limita los estados posibles de una entidad y las transiciones válidas entre ellos. [17](#), [23](#)

**rebanada vertical** incremento funcional que atraviesa interfaz, aplicación, dominio, persistencia y pruebas. [9](#)

**índice único filtrado** restricción de unicidad aplicada únicamente a las filas que cumplen un predicado. [21](#)

# Bibliografía

---

- [1] Microsoft. (2026) Asp.net core documentation. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/>
- [2] ——. (2026) Entity framework core documentation. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core/>
- [3] PostgreSQL Global Development Group. (2026) Postgresql documentation. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, “Json web token (jwt),” IETF, Tech. Rep. RFC 7519, 2015.
- [5] Meta Open Source. (2026) React documentation. [Online]. Available: <https://react.dev/>
- [6] Microsoft. (2026) Typescript documentation. [Online]. Available: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [7] Vite contributors. (2026) Vite guide. [Online]. Available: <https://vite.dev/guide/>
- [8] Remix Software. (2026) React router documentation. [Online]. Available: <https://reactrouter.com/>
- [9] xUnit.net contributors. (2026) xunit.net documentation. [Online]. Available: <https://xunit.net/>
- [10] Vitest contributors. (2026) Vitest guide. [Online]. Available: <https://vitest.dev/guide/>
- [11] Docker, Inc. (2026) Docker documentation. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/>
- [12] GitHub, Inc. (2026) Github actions documentation. [Online]. Available: <https://docs.github.com/actions>
- [13] J. Humble and D. Farley, *Continuous Delivery*. Addison-Wesley, 2010.

- [14] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016.
- [15] A. Cockburn, *Crystal Clear: A Human-Powered Methodology for Small Teams*. Addison-Wesley, 2004.