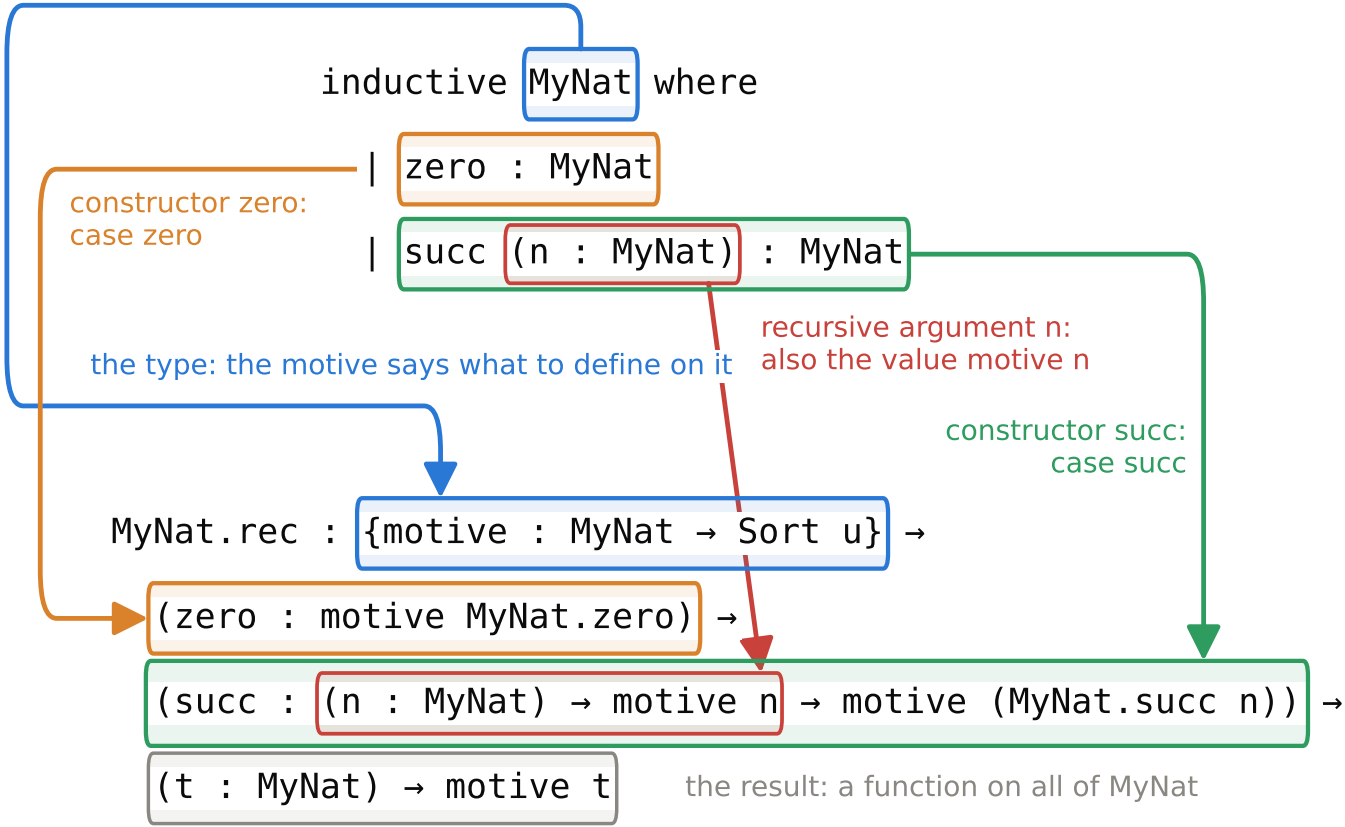
inductive MyNat where
| zero : MyNat
| succ (n : MyNat) : MyNat
constructor zero:
case zero
recursive argument n:
also the value motive n
the type: the motive says what to define on it
constructor succ:
case succ
MyNat.rec : {motive : MyNat → Sort u} →
(zero : motive MyNat.zero) →
(succ : (n : MyNat) → motive n → motive (MyNat.succ n)) →
(t : MyNat) → motive t
the result: a function on all of MyNat