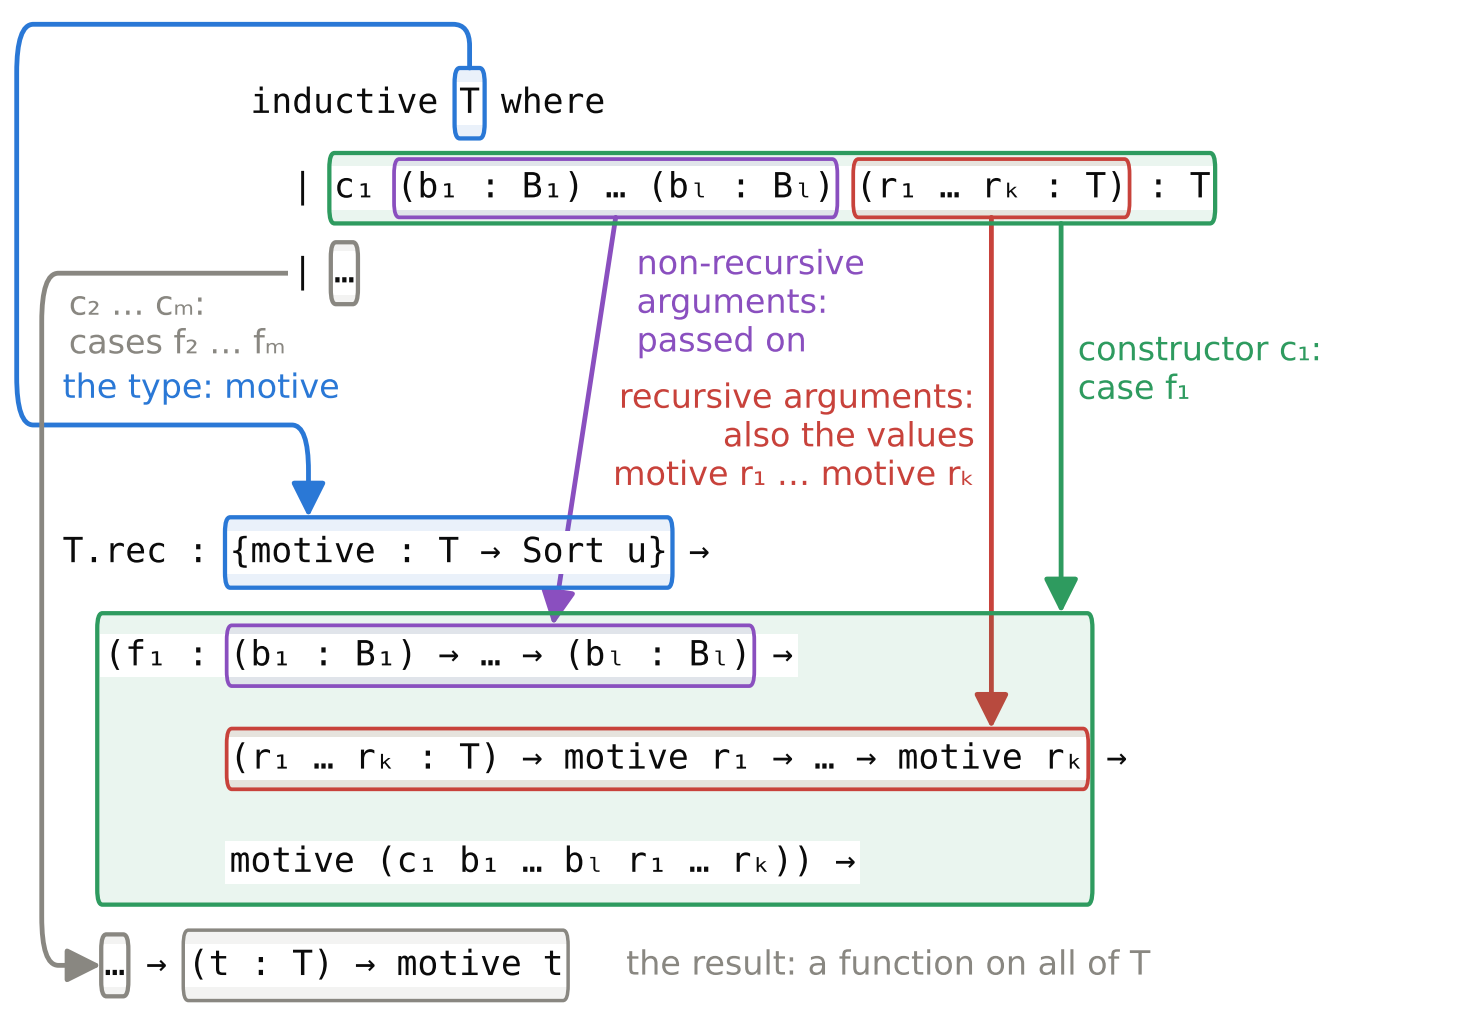
inductive T where
| c₁ (b₁ : B₁) … (bₗ : Bₗ) (r₁ … rₖ : T) : T
| …
c₂ … cₘ:
cases f₂ … fₘ
the type: motive
non-recursive
arguments:
passed on
recursive arguments:
also the values
motive r₁ … motive rₖ
constructor c₁:
case f₁
T.rec : {motive : T → Sort u} →
(f₁ : (b₁ : B₁) → … → (bₗ : Bₗ) →
(r₁ … rₖ : T) → motive r₁ → … → motive rₖ →
motive (c₁ b₁ … bₗ r₁ … rₖ)) →
… → (t : T) → motive t
the result: a function on all of T