CONFIDENTIAL

pfpdf テンプレート確認

pfpdf contributors

2026-08-04

目次

1. 文字と段落 ····· 4

1.1 通常の段落 ····· 4

1.2 強調 ····· 4

1.3 インラインコード ····· 4

1.4 リンク ····· 4

1.5 引用 ····· 5

2. リスト ····· 5

2.1 箇条書き ····· 5

2.2 番号付きリスト ····· 5

2.3 ネスト ····· 5

2.4 タスクリスト ····· 6

2.5 引用内の強調 ····· 6

3. 表 ····· 6

3.1 基本の表 ····· 6

3.2 列数が多い表 ····· 6

3.3 狭いセルの長い文字列 ····· 7

3.4 行数が多い表 ····· 7

4. コードと数式 ····· 8

4.1 TypeScript ····· 8

4.2 長いコード行 ····· 8

4.3 長いコード block ····· 8

4.4 インライン数式 ····· 9

4.5 ディスプレイ数式 ····· 9

4.6 Mermaid ……9

5. 画像と HTML……10

5.1 画像 ……10

5.2 キー表示……10

5.3 details 要素……10

5.4 インライン style……10

5.5 Unicode……10

5.6 画像後の文章 ……11

6. ページ構成……12

6.1 見出しレベル 2……12

6.1.1 見出しレベル 3……12

6.1.1.1 見出しレベル 4……12

6.1.1.1.1 見出しレベル 5……12

6.1.1.1.1.1 見出しレベル 6……12

6.2 ページ末尾……12

6.3 ページ先頭……12

6.4 最終確認……12

6.4.1 上余白……12

6.4.1.1 下余白……12

6.4.1.1.1 Running header……12

6.4.1.1.1.1 Footer ……12

6.5 ページ番号……12

6.5.1 見出しの孤立 ……12

6.5.1.1 文書末尾……12

7. 参考文献……13

1. 文字と段落

日本語、English、数字 0123456789、記号「」—…を含む共通入力です。

1.1 通常の段落 —

行間、字間、余白を確認します。

1.2 強調 —

emphasis、**strong**、***strong emphasis***、~~取り消し線~~、これは「**日本語の強調**」です。

1.3 インラインコード —

`const value = 42` と長い識別子 `previewRendererKeepsLongInlineCodeVisibleWithoutClipping` を確認します。

1.4 リンク —

pfpdf / https://vivliostyle.org/

15 文字境界: `abcdefghijklmno` / 16 文字境界: abcdefghijklmnop

長い URL: https://example.invalid/reports/2026/template-preview/long-document-name?include=typography,tables,code,math&format=print-quality-pdf

長い識別子: previewRendererKeepsLongIdentifiersVisible123456789 / preview_renderer_keeps_long_identifiers_visible_123456789

1.5 引用 —

> 引用文のインデントと折り返しを確認します。The quick brown fox jumps over the lazy dog.

2. リスト

2.1 箇条書き —

- 短い項目
- 折り返しを確認するための長い項目。日本語と English words を混在させても二行目の開始位置が揃うことを確認します
- 最後の項目

2.2 番号付きリスト —

1. 入力を読む
2. HTML を組み立てる
3. PDF を検証する

2.3 ネスト —

- 親項目
  - 子項目
    1. 孫の番号付き項目
    2. もう一つの項目

2.4 タスクリスト —

- [x] 完了した確認
- [ ] 未完了の確認

2.5 引用内の強調 —

> **強調された引用:** 引用内の色、太字、罫線を確認します。

◆

3. 表

3.1 基本の表 —

項目	左揃え	中央揃え	右揃え
Alpha	left	center	1,234
Beta	二行に折り返す可能性がある説明	B	56,789

3.2 列数が多い表 —

ID	状態	担当	開始日	終了日	件数	割合	長い備考欄
001	完了	Alice	2026-07-01	2026-07-03	120	98.5%	列幅が狭い場合に自然に折り返され、隣のセルと重ならないことを確認する文章です。
002	進行中	Bob	2026-07-04	2026-08-15	2,048	67.0%	English words and 日本語を含む比較的長い説明を表示します。
003	保留	Carol	2026-08-01	—	9	12.5%	URL 相当の長い文字列 example.invalid/reports/2026/template-preview/overflow-check を含みます。

3.3 狭いセルの長い文字列 —

種別	値	担当	状態
URL	https://example.invalid/a/very/long/path/to/report?format=pdf&language=ja	Alice	確認中
ID	narrowTableCellIdentifierWithNumbers123456789	Bob	完了

3.4 行数が多い表 —

No.	入力	期待結果	備考
01	heading	目次へ追加	level 1
02	paragraph	段落を生成	日本語
03	emphasis	強調を生成	inline
04	list	markerを生成	nested
05	table	cellを生成	aligned
06	code	highlight	TypeScript
07	math	SVGを生成	display
08	image	assetを登録	local SVG
09	raw HTML	要素を保持	trusted
10	page break	改ページ	directive
11	link	anchorを生成	external
12	task	checkboxを生成	GFM

4. コードと数式

4.1 TypeScript —

```ts
interface PreviewResult {
  template: string;
  pages: number;
  warnings: readonly string[];
}

export function summarize(result: PreviewResult): string {
  const label = `${result.template}: ${result.pages} pages`;
  return result.warnings.length === 0
    ? label
    : `${label} (${result.warnings.join(', ')})`;
}
```

4.2 長いコード行 —

```
GET /api/v1/template-preview/reports/2026/08/04?include=typography,tables,code,math,images,raw-html&format=print-quality-pdf HTTP/1.1
```

4.3 長いコード block —

```
01  prepare input and metadata
02  parse GitHub Flavored Markdown
03  normalize heading anchors
04  build the table of contents
05  resolve template slots
06  collect local resources
07  rewrite stylesheet URLs
08  wait for fonts and images
09  paginate with Vivliostyle
10  validate the generated PDF
11  commit output atomically
```

```
render selected preview pages
upload CI artifacts
inspect cover and typography
inspect both contents pages
inspect dense feature content
```


4.4 インライン数式 —

二次方程式の解は $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ です。

4.5 ディスプレイ数式 —


$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \sqrt{\pi}$$

4.6 Mermaid —

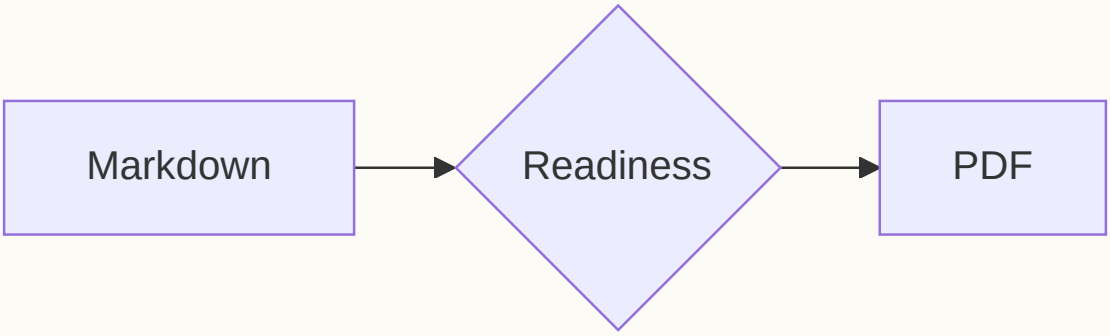

5. 画像と HTML

5.1 画像 —

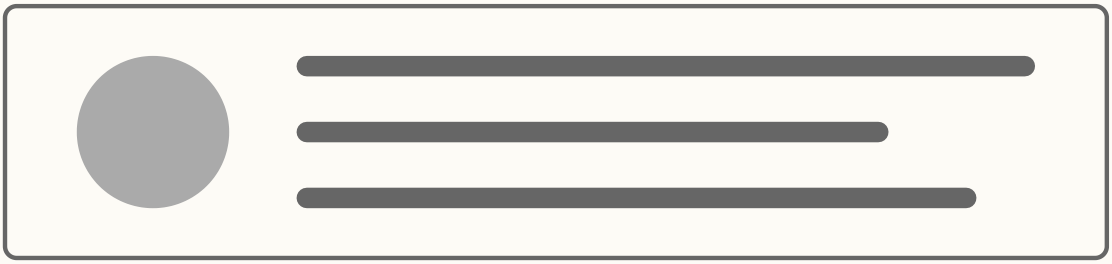

5.2 キー表示 —

raw HTMLによる <kbd>Ctrl</kbd> + <kbd>Enter</kbd>、下付きの H_2O、上付きの x^2 を表示します。

5.3 details要素 —

<details open>
<summary>開いたdetails要素</summary>

summary、本文、markerの位置を確認します。
</details>

5.4 インラインstyle —

枠付きの短い要素を本文中に置きます。

5.5 Unicode —

ひらがな、カタカナ、漢字、ＡＢＣ、①、→、√、©、αβγ、☺を表示します。

5.6 画像後の文章 —

画像と後続文が重ならないことを確認します。

6. ページ構成

6.1 見出しレベル2 —

6.1.1 見出しレベル3

6.1.1.1 見出しレベル4

6.1.1.1.1 見出しレベル5

6.1.1.1.1.1 見出しレベル6

6.2 ページ末尾 —

6.3 ページ先頭 —

6.4 最終確認 —

6.4.1 上余白

6.4.1.1 下余白

6.4.1.1.1 Running header

6.4.1.1.1.1 Footer

6.5 ページ番号 —

6.5.1 見出しの孤立

6.5.1.1 文書末尾

見出しと後続本文が同じページに保たれ、文書末尾が欠落しないことを確認します。

7. 参考文献

本文中の単一引用[1]と、複数引用[2, 3]の番号、折り返し、内部リンクを確認します。同じ文献の再引用[2]には複数の戻りリンクが付きます。

1. CommonMark contributors. CommonMark Spec, Version 0.31.2 [Internet]. 2024. Available from: https://spec.commonmark.org/0.31.2/ ↩

2. Willighagen LG. Citation.js: a format-independent, modular bibliography tool for the browser and command line. PeerJ Computer Science. 2019;5:e214. doi:10.7717/peerj-cs.214 ↩ ↩

3. Vivliostyle Foundation. Vivliostyle Flavored Markdown [Internet]. 2026. Available from: https://vivliostyle.github.io/vfm/vfm ↩