



## Sesión 3 – CREATE TABLE, DROP TABLE, ALTER TABLE, INSERT, UPDATE y DELETE

A continuación se muestran 3 sentencias muy útiles a la hora de trabajar con Oracle. En nuestro caso, al utilizar SQLDeveloper, esta herramienta nos permite obtener la misma información moviéndonos a través de sus pestañas y despleables.

### TABLAS DEFINIDAS POR UN USUARIO

**SELECT table\_name FROM user\_tables / SELECT \* FROM user\_tables**

### INFORMACIÓN sobre una TABLA

**DESC nombre\_tabla**

### INFORMACIÓN sobre las RESTRICCIONES que tiene una TABLA

Con **SELECT \* FROM user\_constraints** obtenemos todas las restricciones definidas por un usuario.

El resultado muestra una tabla con una serie de columnas. Las columnas que nos interesan son

OWNER	CONSTRAINT_NAME	CON	TABLE_NAME	SEARCH_CONDITION	R_OWNER	R_CONSTRAINT_NAME	...
usuBD2	SYS_C006505	R	T4		BD2	PKT	...
usuBD2	SYS_C006504	P	T4				...
usuBD2	PKT	P	T				...
usuBD2	SYS_C006502	C	T	c between 2 and 4			...


- Donde owner es el usuario que ha definido la restricción.
- Constraint\_name es el nombre que tiene la restricción, será un nombre dado por el usuario, o en caso de que éste lo haya omitido lo habrá dado el sistema (aparece SYS en el nombre)
- C es una columna donde pueden aparecer los siguientes valores: P para indicar que es una restricción de clave primaria, R para indicar que es de clave ajena y C para indicar que es de tipo CHECK.
- Table\_name es la tabla sobre la que está definida esa restricción.

- Search\_condition es la condición impuesta en caso de que sea una restricción CHECK.
- R\_Constraint\_name en las restricciones de clave ajena se refiere al nombre de la restricción de clave primaria de la tabla referenciada.

Para consultar las restricciones se pueden ejecutar una SELECT sobre la tabla, e imponer condiciones con los operadores que se conocen.

***SELECT \* FROM user\_constraints WHERE CONSTRAINT\_NAME LIKE 'L%'***

## CREATE TABLE para crear una tabla

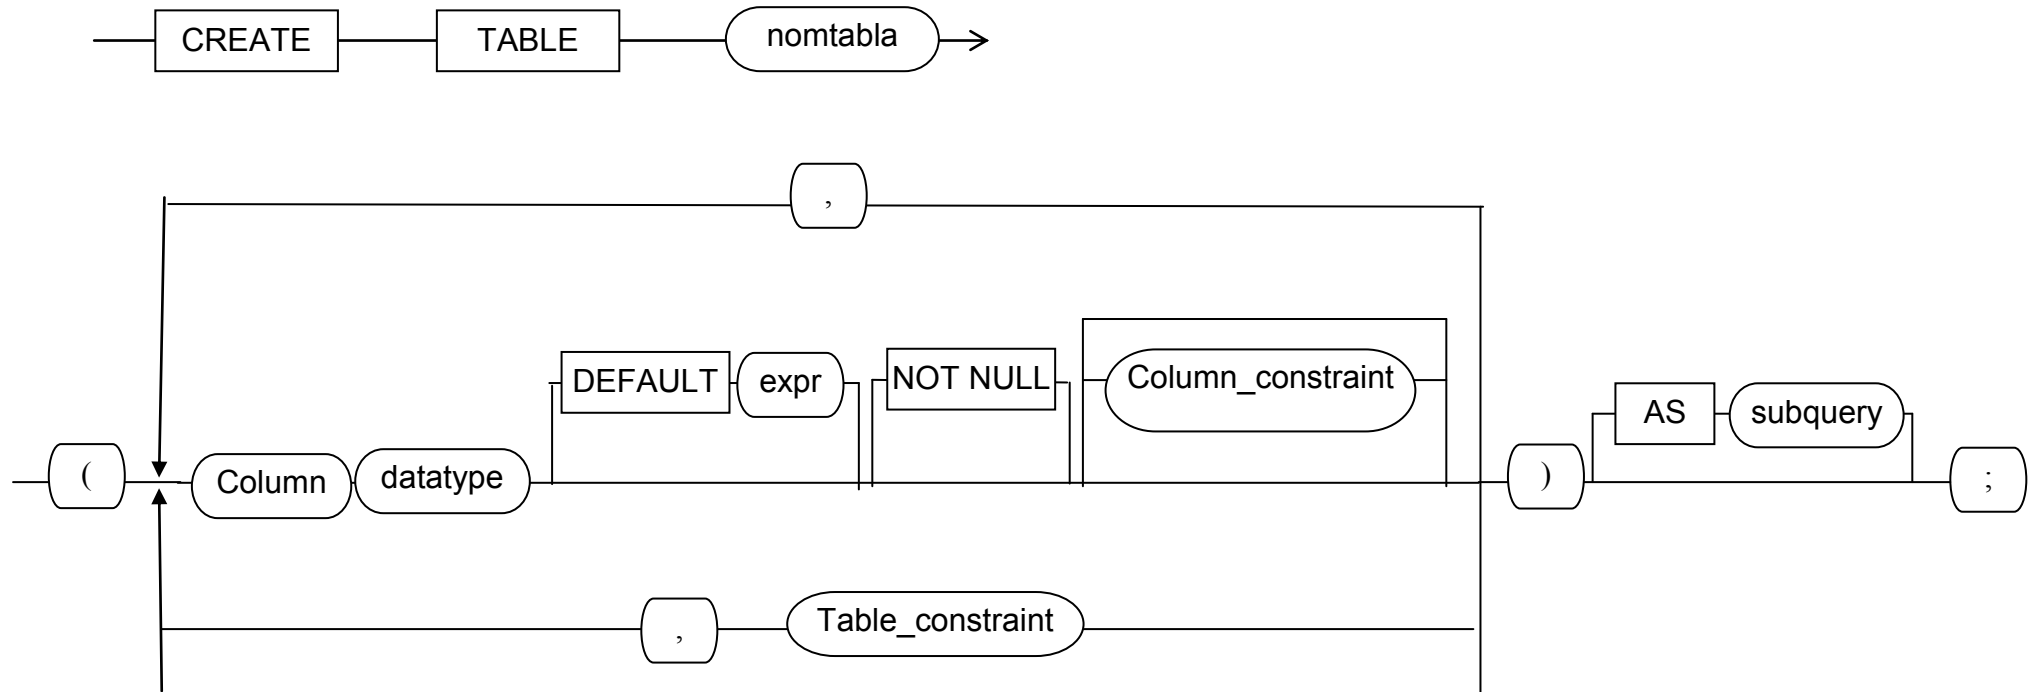


donde


- nomtabla  
es el nombre de una tabla.
- column  
es el nombre de una columna de la tabla.
- datatype  
especifica el tipo de datos de la columna pudiendo ser éste uno de los definidos por el sistema (se pueden encontrar en la ayuda, normalmente utilizaremos char(n), varchar(n), number(n,m), integer, date)
- Table-constraint /Column-constraint

Restricciones a nivel de tabla (table-constraint) o de columna(column-constraint). Se puede definir: una CLAVE PRIMARIA por tabla, restricciones UNIQUE, CLAVES AJENAS, una restricción DEFAULT por columna, y restricciones CHECK. Todas ellas pueden ser introducidas en la misma sentencia, según la sintaxis que se muestra en la siguiente página. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos


- ~ Las columnas definidas como clave primaria no podrán contener nulos y no habrá combinaciones repetidas de sus valores.
- ~ La combinación de valores de las columnas enumeradas en un UNIQUE no se podrán repetir. Las columnas que tengan una restricción UNIQUE sí pueden contener nulos.
- ~ Al definir la integridad referencial, los tipos de datos de las columnas que constituyen la clave ajena y los de las columnas referenciadas deben ser compatibles. Cuando la restricción se está definiendo a nivel de columna se omiten las palabras FOREIGN KEY y la enumeración de columnas.
- ~ La restricción DEFAULT especifica el valor que se le coloca a una columna por defecto cuando al insertar una fila en la tabla esa columna carece de valor explícito.
- ~ La restricción CHECK limita los posibles valores que pueden tomar una columna o conjunto de columnas. Se pueden definir múltiples restricciones CHECK para una tabla, sin embargo sólo se puede definir una a nivel de columna. Cuando para una columna existe más de una restricción CHECK se evalúan todas. La restricción CHECK que afecte a más de una columna debe ser definida a nivel de tabla.
- ~ En la sintaxis que se muestra a continuación, donde pone CONSTRAINT constraint, se refiere a que a las restricciones se les da un nombre. Si el nombre no lo proporcionamos nosotros, el sistema le da automáticamente un nombre. Si queremos darle nosotros un nombre a la restricción, pondremos la palabra CONSTRAINT y a continuación el nombre que le damos. El hecho de que un usuario dé nombre a las restricciones es para facilitar posteriormente el trabajo con las mismas, por lo tanto el usuario debe definirse un criterio a la hora de definirse los nombres.

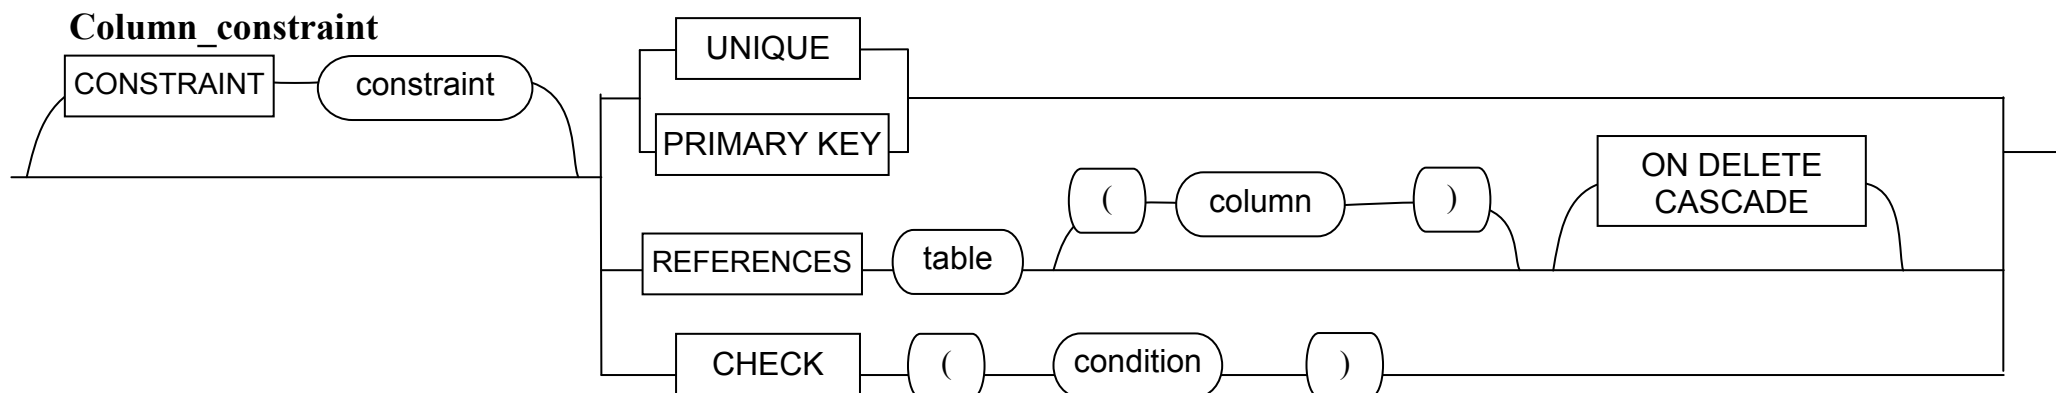

## Table\_constraint

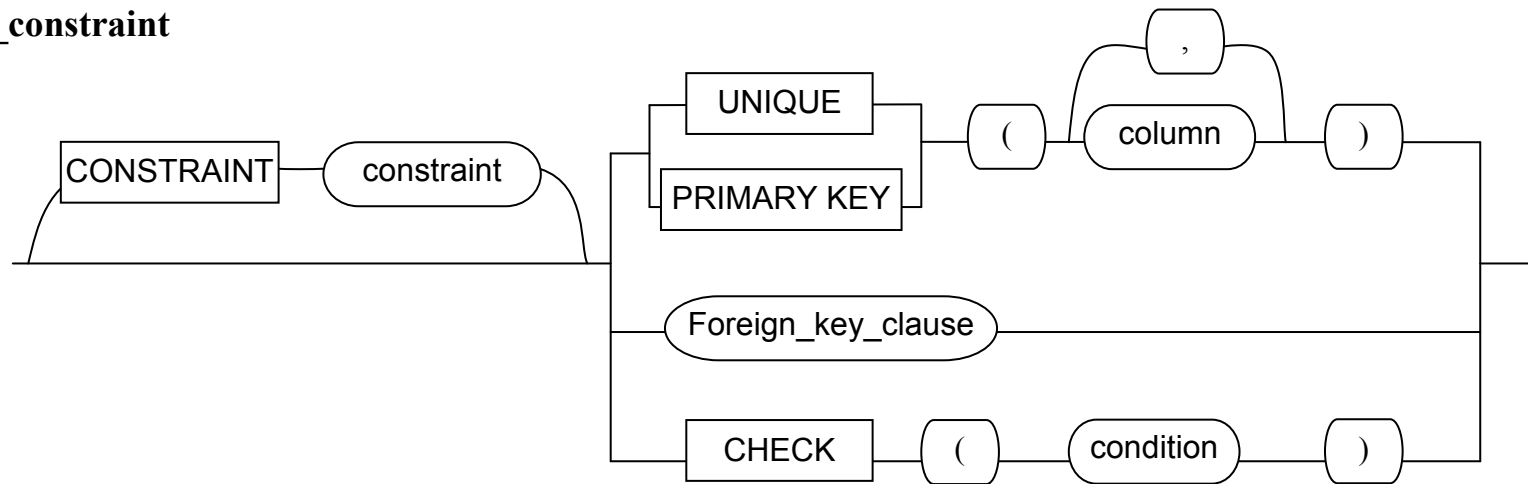

## Foreign\_key\_clause

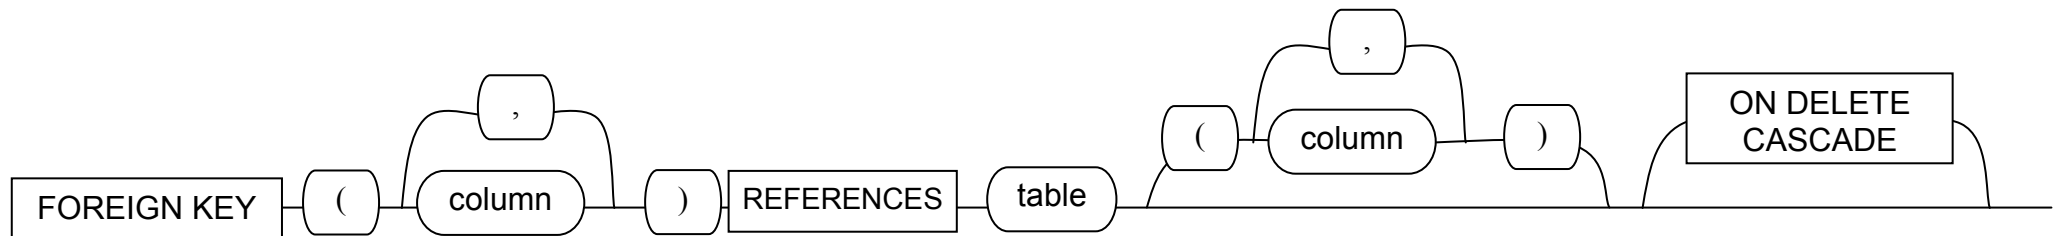

### **Ejemplo:**

*Para ilustrar la sintaxis, se muestran las restricciones definidas de distinto modo en cada tabla y así se muestran distintos modos de definir las.*

```
CREATE TABLE pieza (numpieza number(10) CONSTRAINT cppiezas PRIMARY KEY,  
                    nompieza varchar(30),  
                    preciovent number(6) CONSTRAINT chprecioven CHECK (preciovent >0));
```

```
CREATE TABLE vendedor (numvend number(5),  
                        nomvend varchar(30), nombrecomer varchar(30), direccion varchar(30),  
                        telefono varchar(15), poblacion varchar(20), provincia varchar(20),  
                        PRIMARY KEY(numvend));
```

```
CREATE TABLE preciosum (numvend integer, numpieza varchar(16) CONSTRAINT fkprepie REFERENCES pieza,  
                        preciounit number(6), diassum number(3) DEFAULT 2 CONSTRAINT chdiassum CHECK (diassum >0),  
                        CONSTRAINT fkpreven FOREIGN KEY (numvend) REFERENCES vendedor,  
                        CONSTRAINT cppreciosum PRIMARY KEY (numpieza, numvend));
```

## **DROP TABLE** para borrar una tabla


---




En muchas ocasiones para borrar las tablas se deberá seguir un orden adecuado, ya que puede que no se nos permita el borrado de alguna tabla para no interferir en la integridad referencial de la base de datos.

## ALTER TABLE para modificar la estructura y restricciones de una tabla

Después de crear las tablas se puede modificar su estructura con la sentencia ALTER TABLE que nos permite añadir o borrar una nueva columna a una tabla, así como añadir o borrar restricciones a las columnas de la tabla.

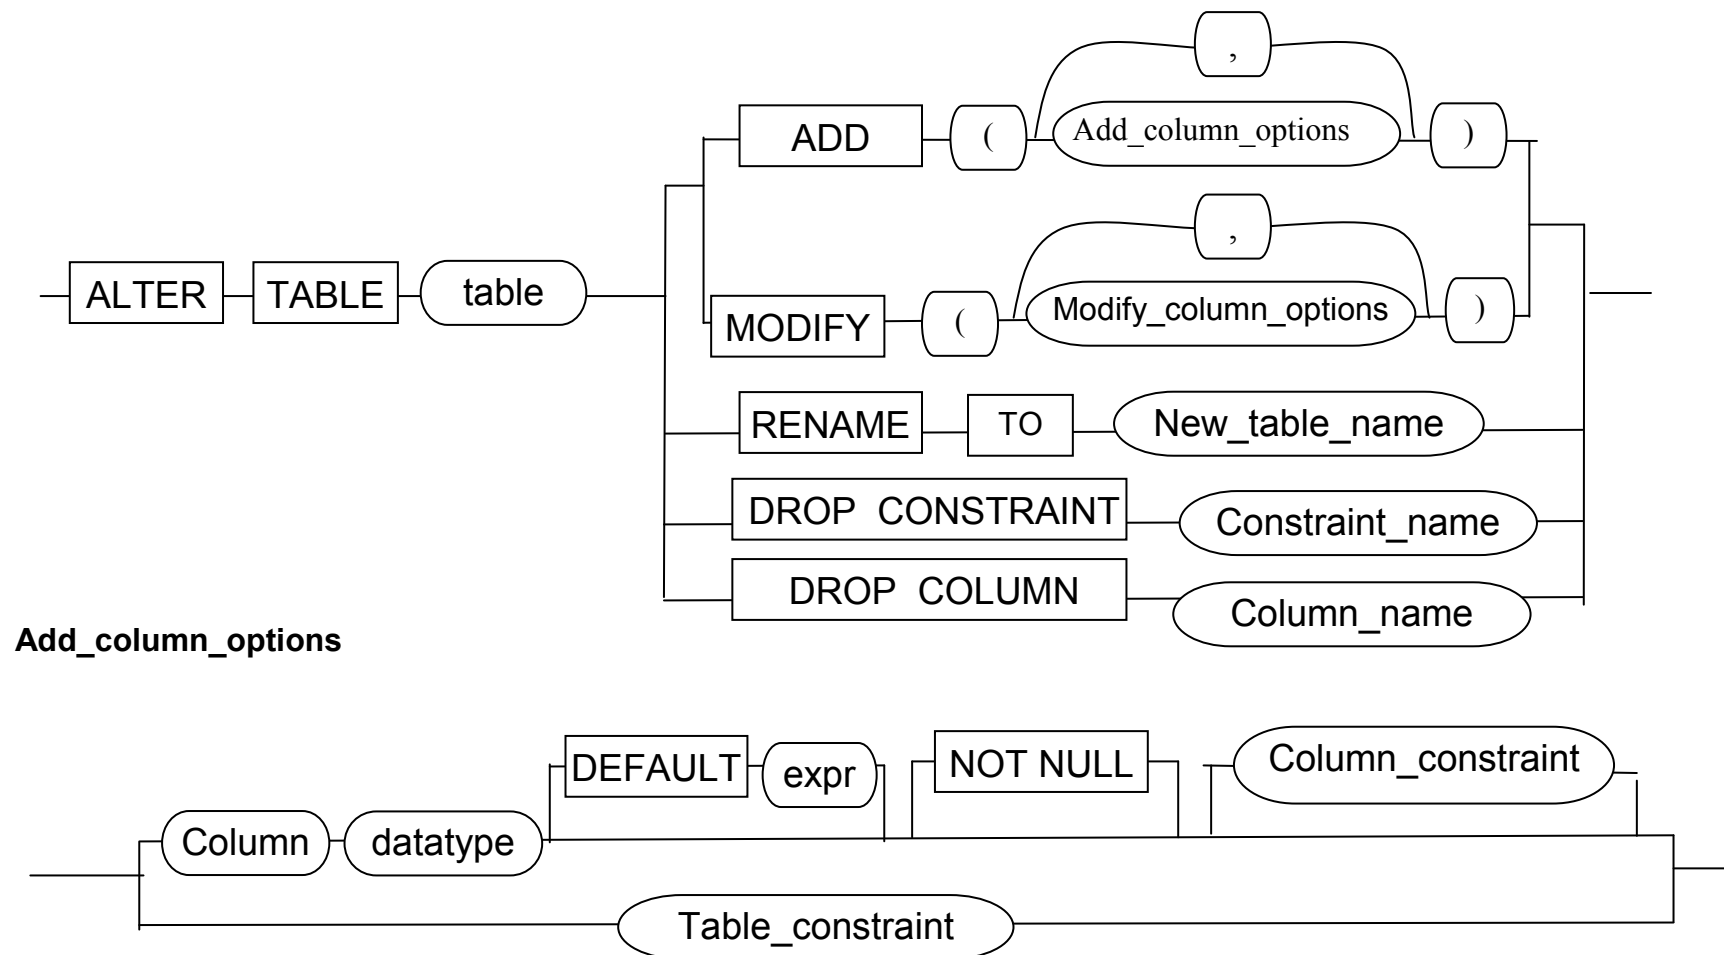

## Modify\_column\_options

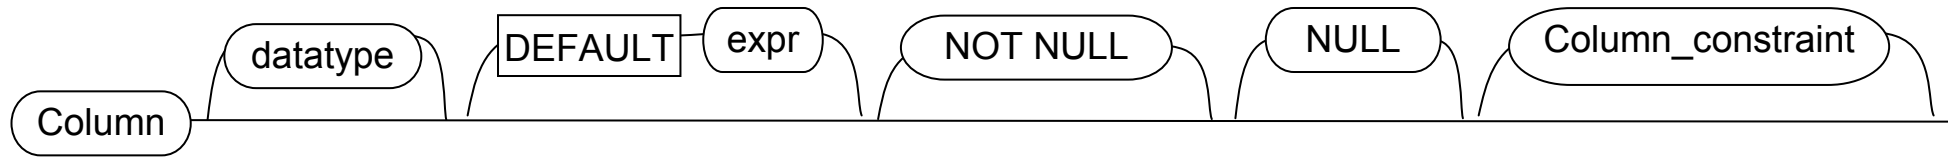

Ejemplo:

```
ALTER TABLE VENDEDOR ADD fnacimiento date;
```

```
ALTER TABLE PIEZA MODIFY numpieza not null;
```


Suponiendo que existe una tabla DELUJO con una columna llamada numpieza

```
ALTER TABLE DELUJO ADD constraint lujopieza foreign key(numpieza) references pieza;
```

## INSERT para insertar filas en una tabla

Si no se especifica la lista de columnas se supondrá que se va a insertar una fila con valor para todas las columnas de la tabla.

Se debe tener en cuenta que el orden de la lista de valores debe coincidir con el orden dado a las columnas, si se enumeran, o con el que tienen en la tabla.

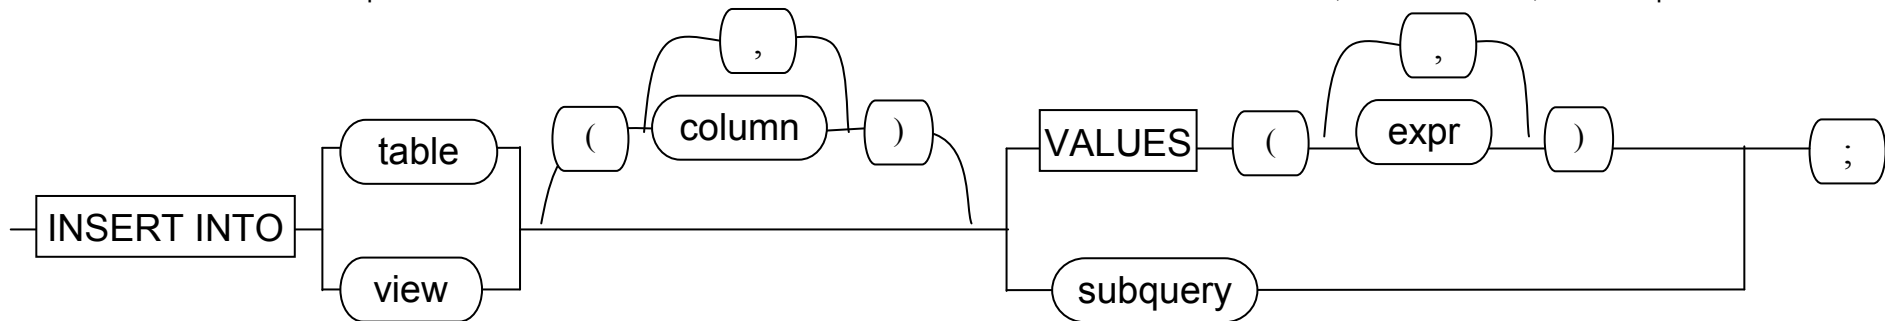


```
INSERT INTO pieza VALUES ('A25D', 'DESTORNILLADOR MULTIPLE', 1500);
```

```
INSERT INTO pieza(numpieza) VALUES ('A29C');
```

```
INSERT INTO subpiezas(num, precio) SELECT numpieza, preciovent FROM pieza WHERE preciovent>150;
```

## DELETE para borrar filas de una tabla

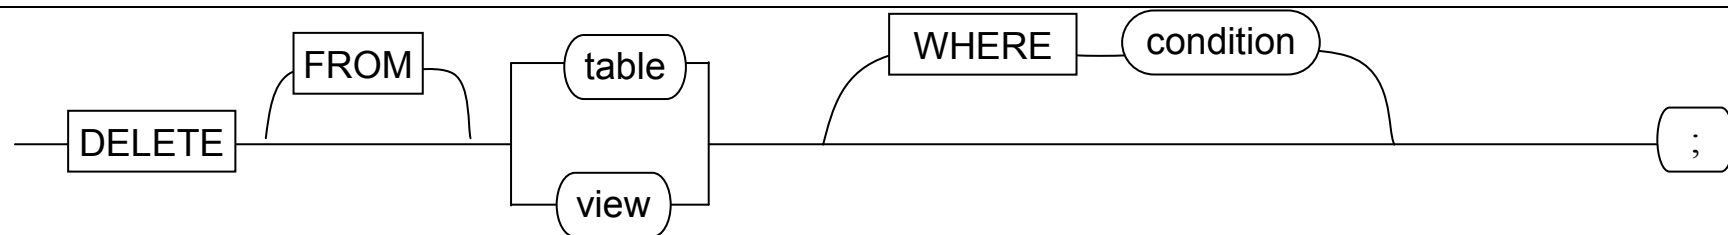

Si no se especifica ninguna condición (WHERE), se borrarán todas las filas de la tabla o vista.


Ejemplos

```
DELETE FROM pieza WHERE numpieza='A29D'
```

```
DELETE FROM pieza WHERE nompieza LIKE '%DESTORNILLADOR%'
```



## UPDATE para modificar los datos de una tabla

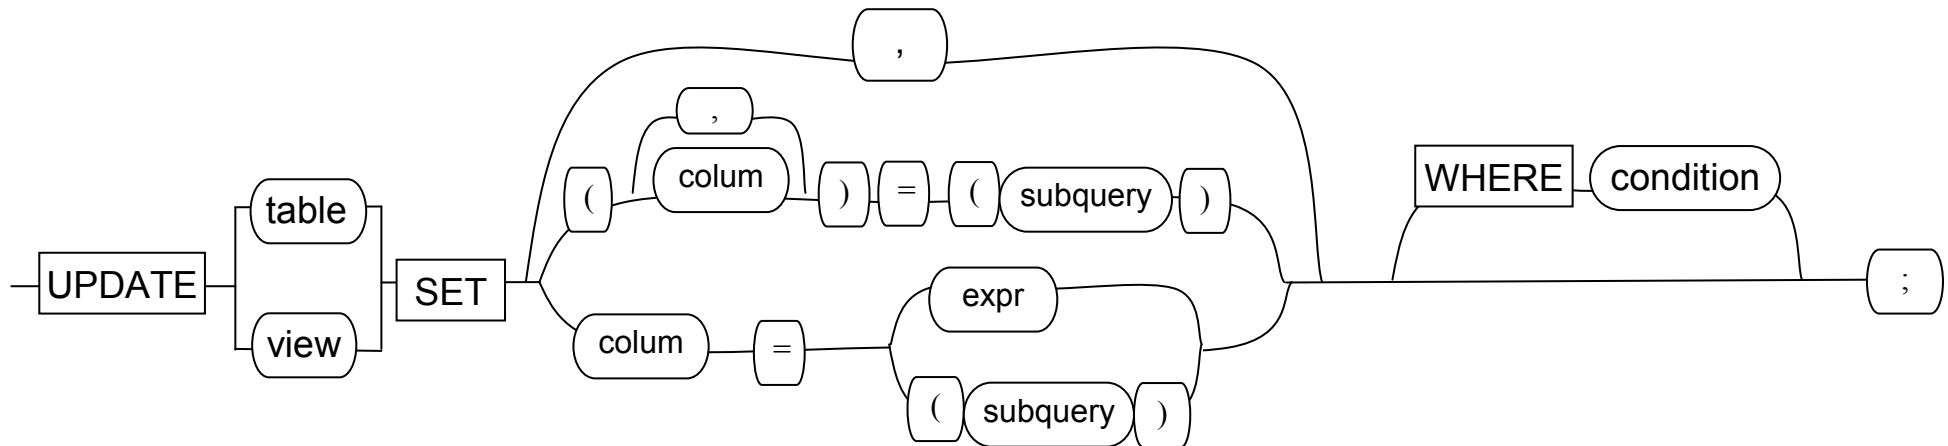

Al igual que en el caso de la sentencia DELETE, si no se especifica ninguna condición, la modificación afectará a todas las filas de la tabla.

### Ejemplo

```
UPDATE piezas
SET preciovent= 2000
WHERE numpieza='A29D';
```

```
UPDATE vendedor
SET telefono='6565656565'
WHERE nombrecomer LIKE 'HARW%';
```

```
UPDATE vendedor
SET direccion='OLMO,19',
    telefono='666567686'
WHERE numvend= 2;
```

```
UPDATE PIEZA
SET preciovent=(select max(preciovent)
                FROM pieza)
WHERE numpieza='A-1001-L';
```

