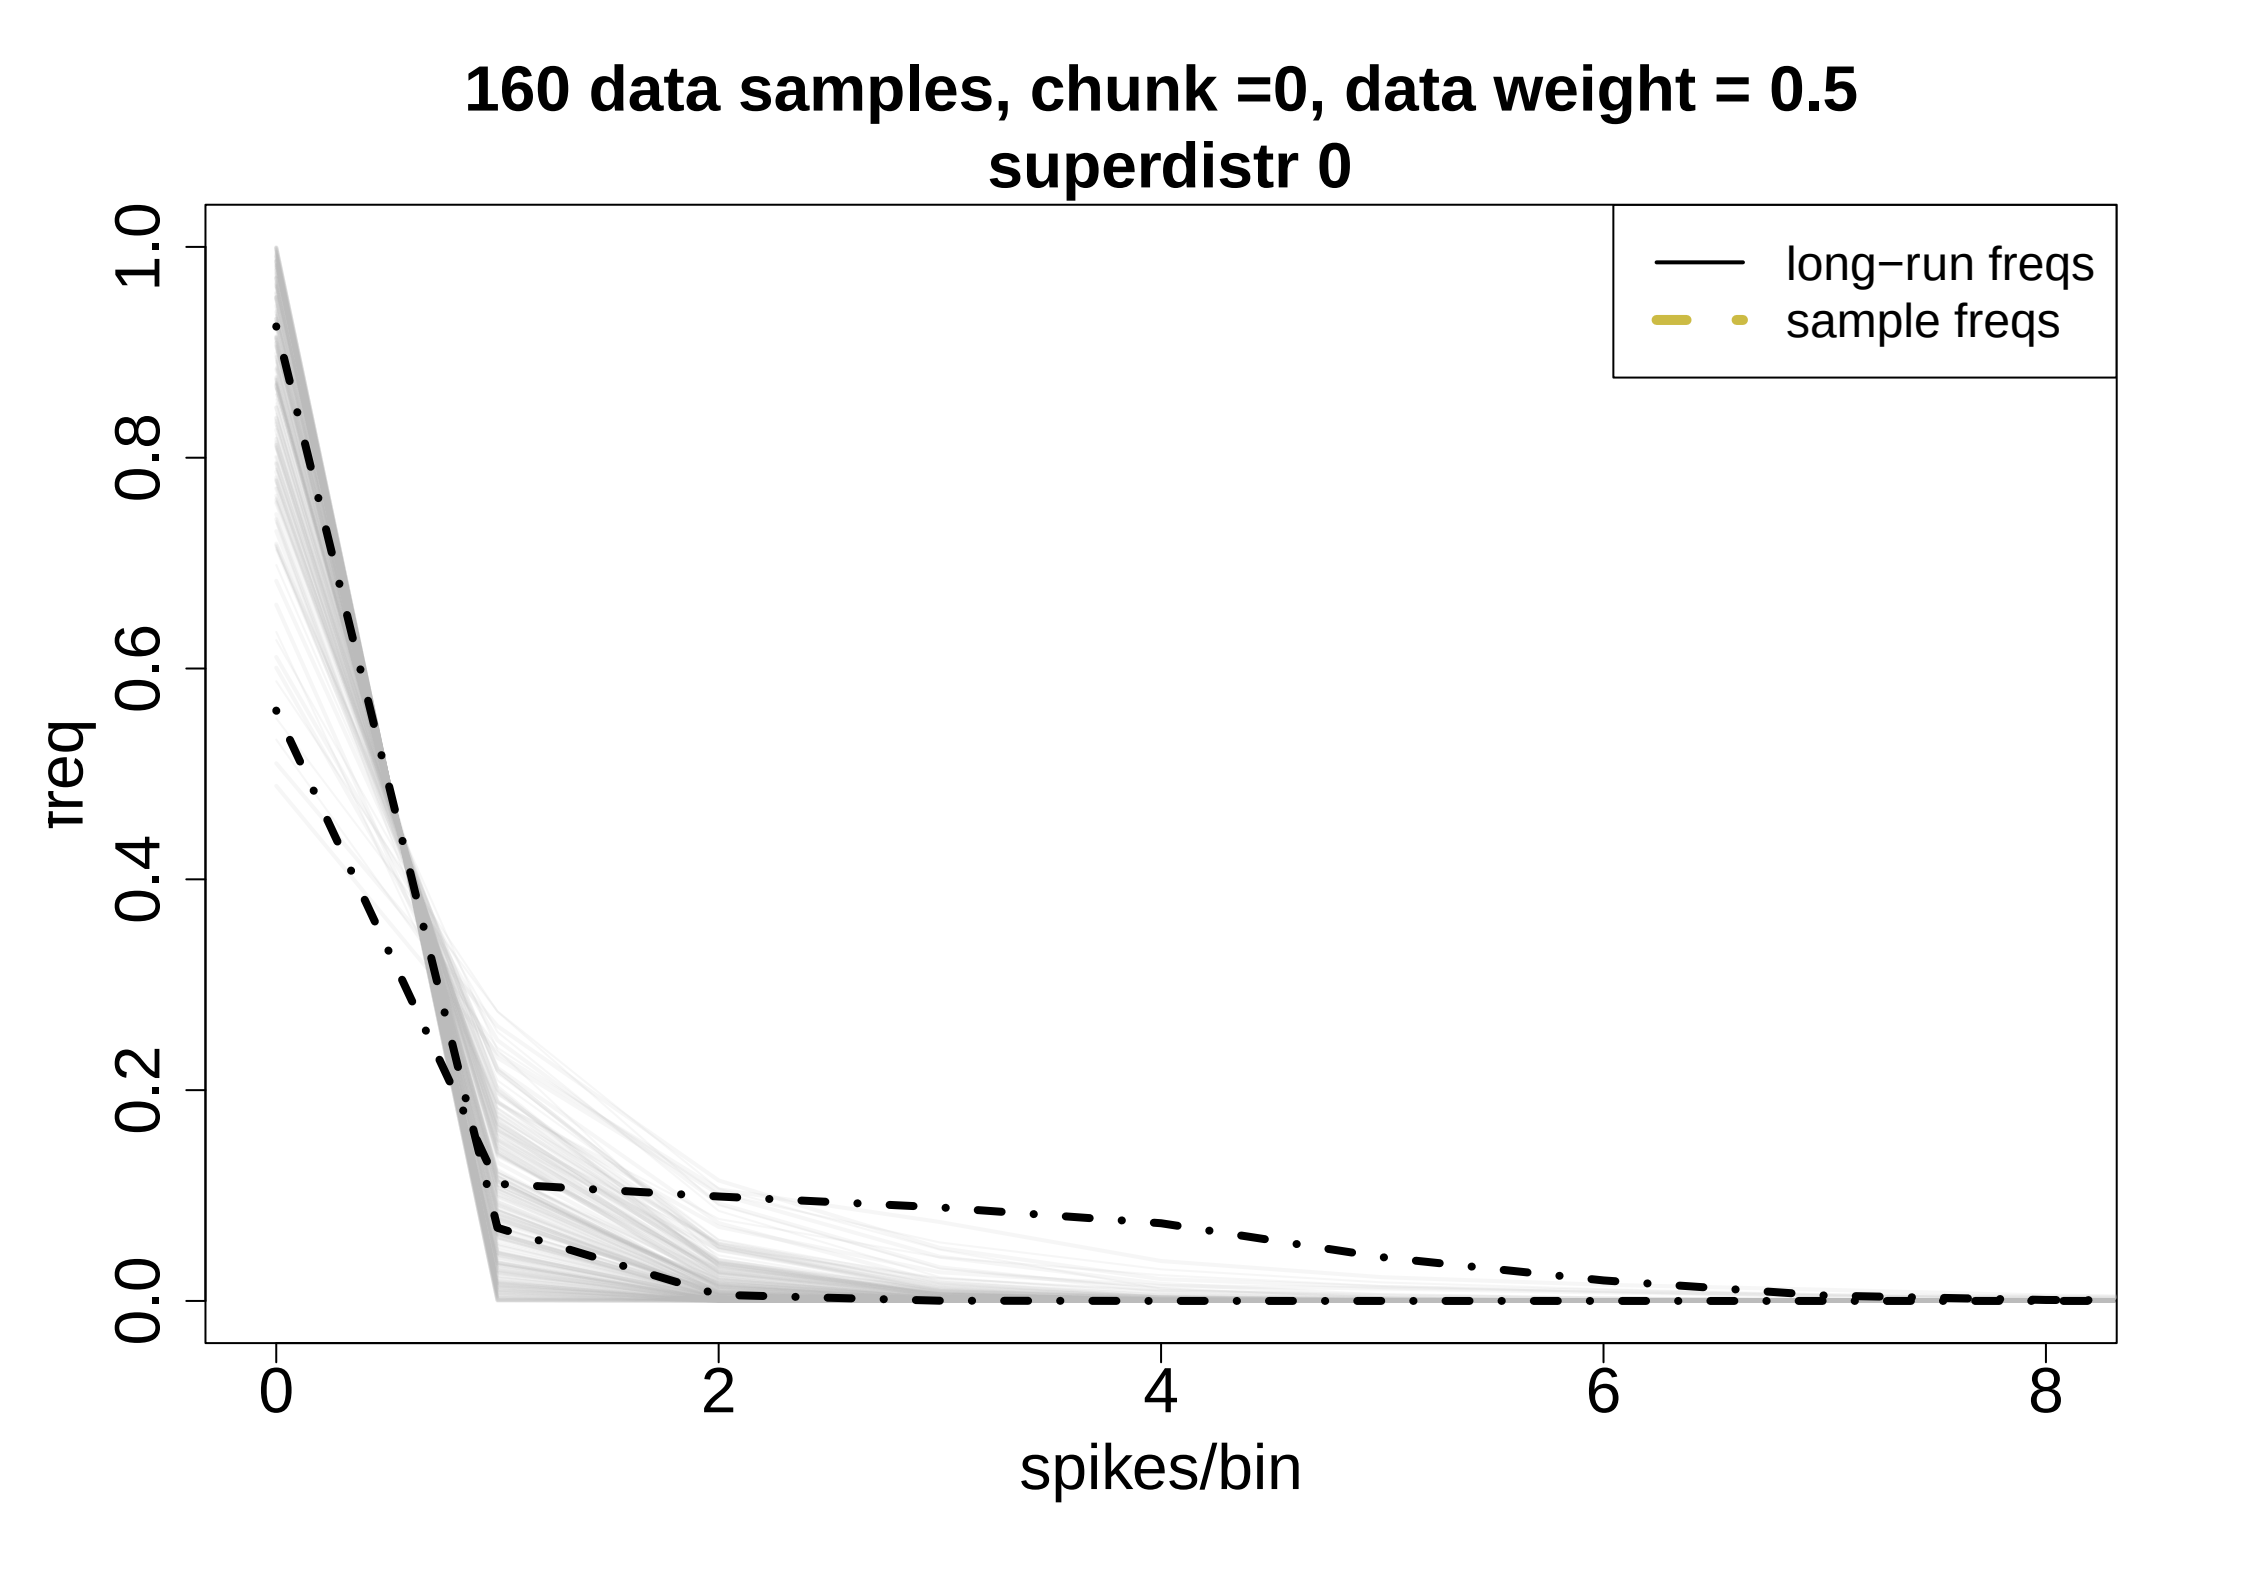
160 data samples, chunk =0, data weight = 0.5
superdistr 0
long−run freqs
sample freqs
freq
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
2
4
6
8
spikes/bin

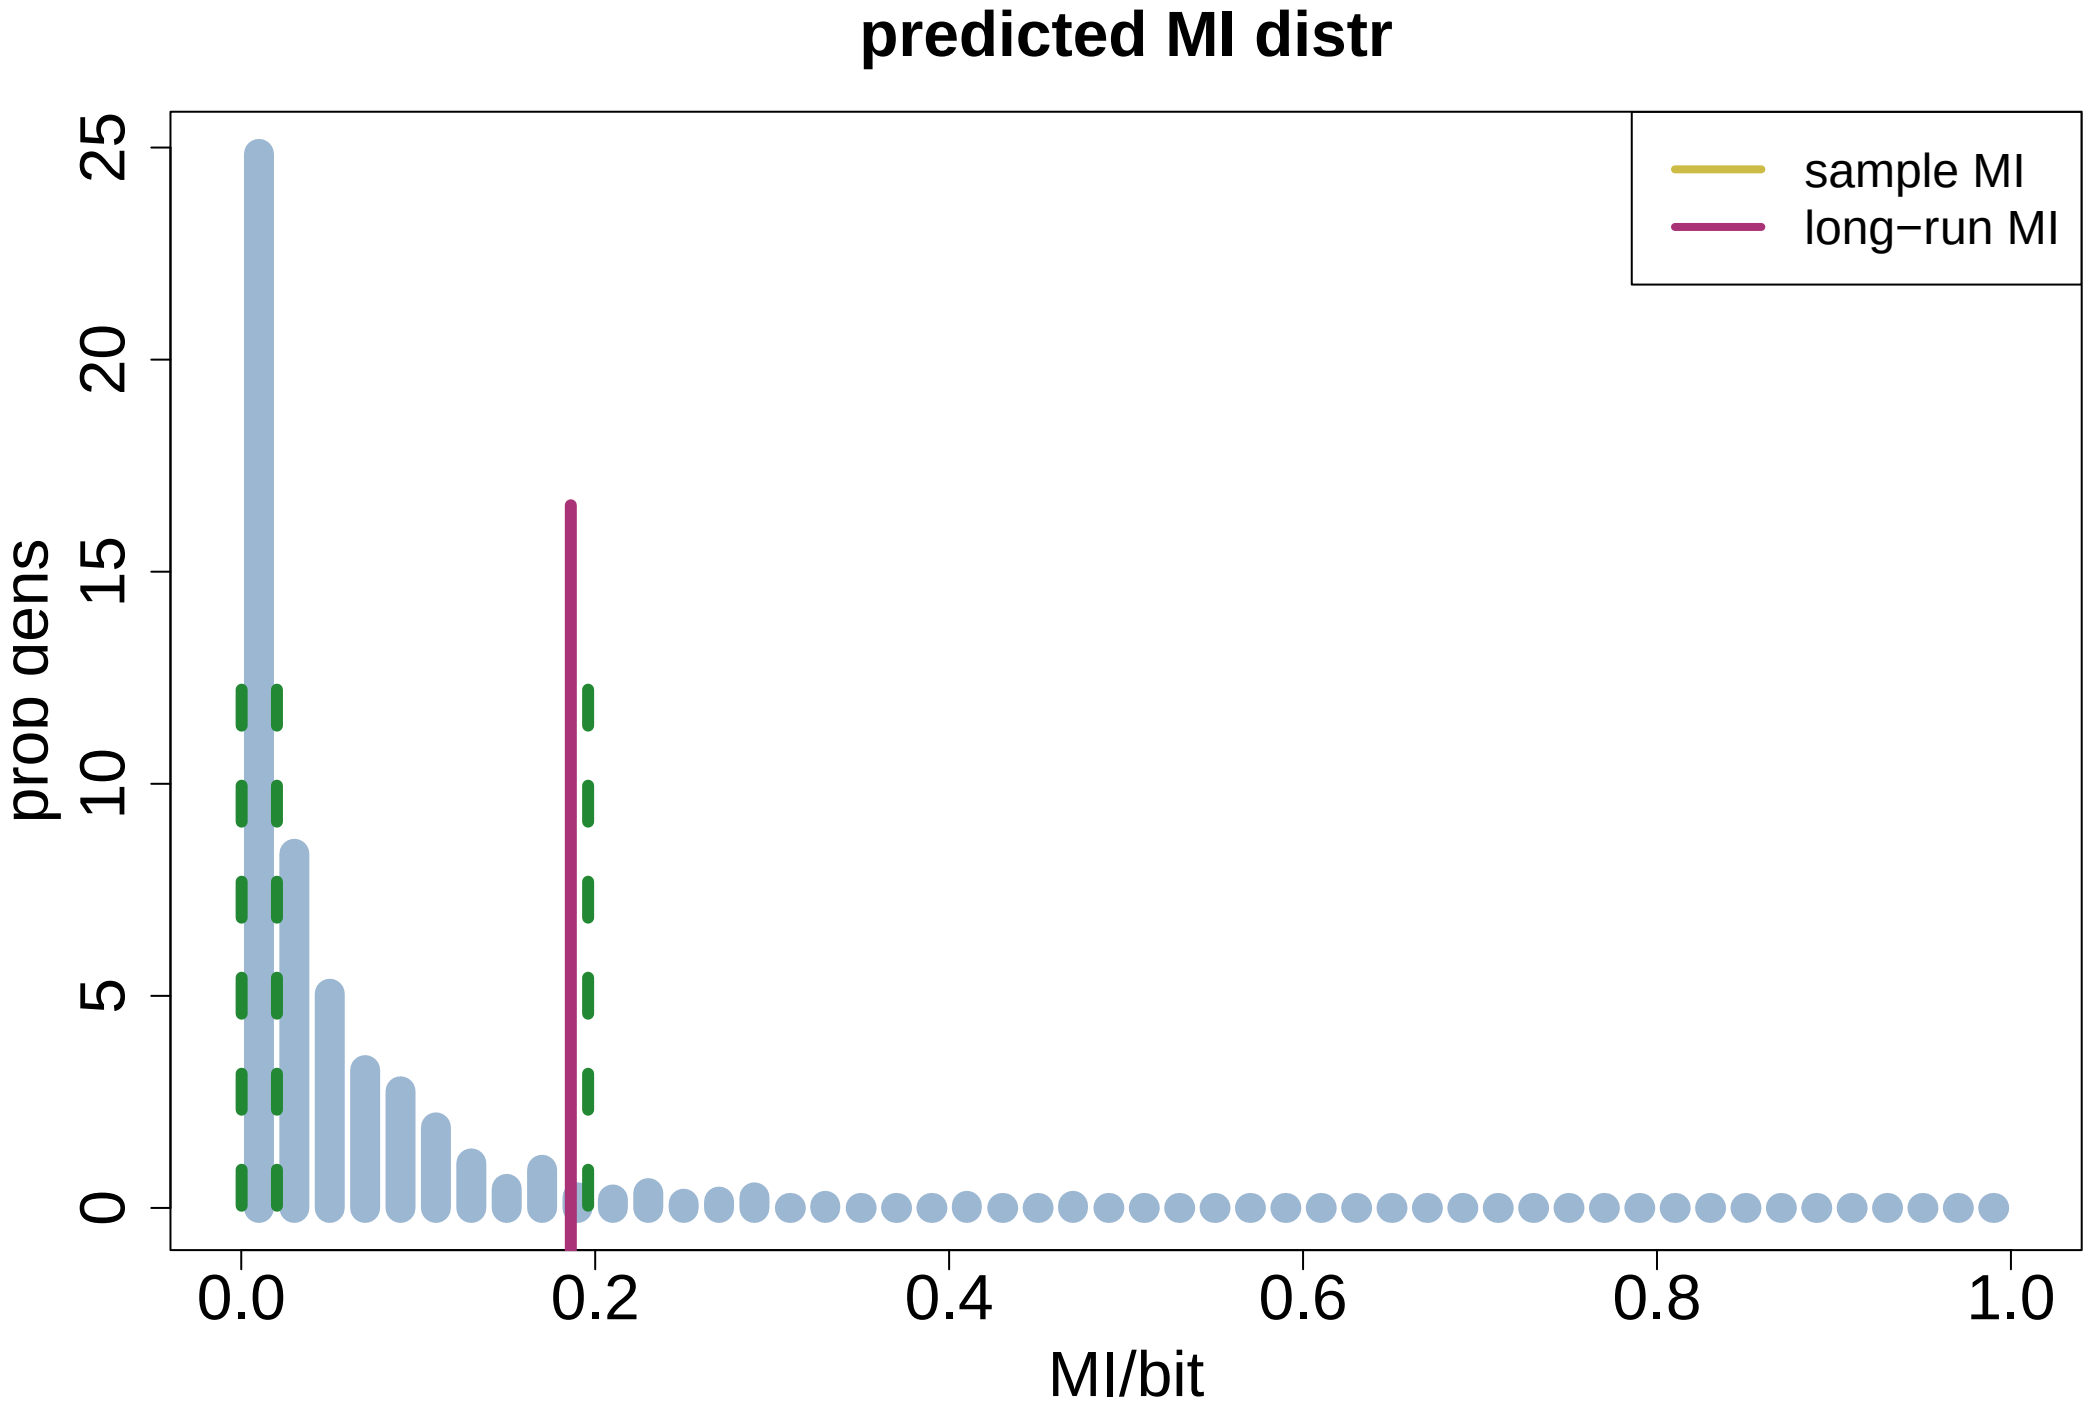
predicted MI distr
sample MI
long−run MI
prop dens
0
5
10
15
20
25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MI/bit

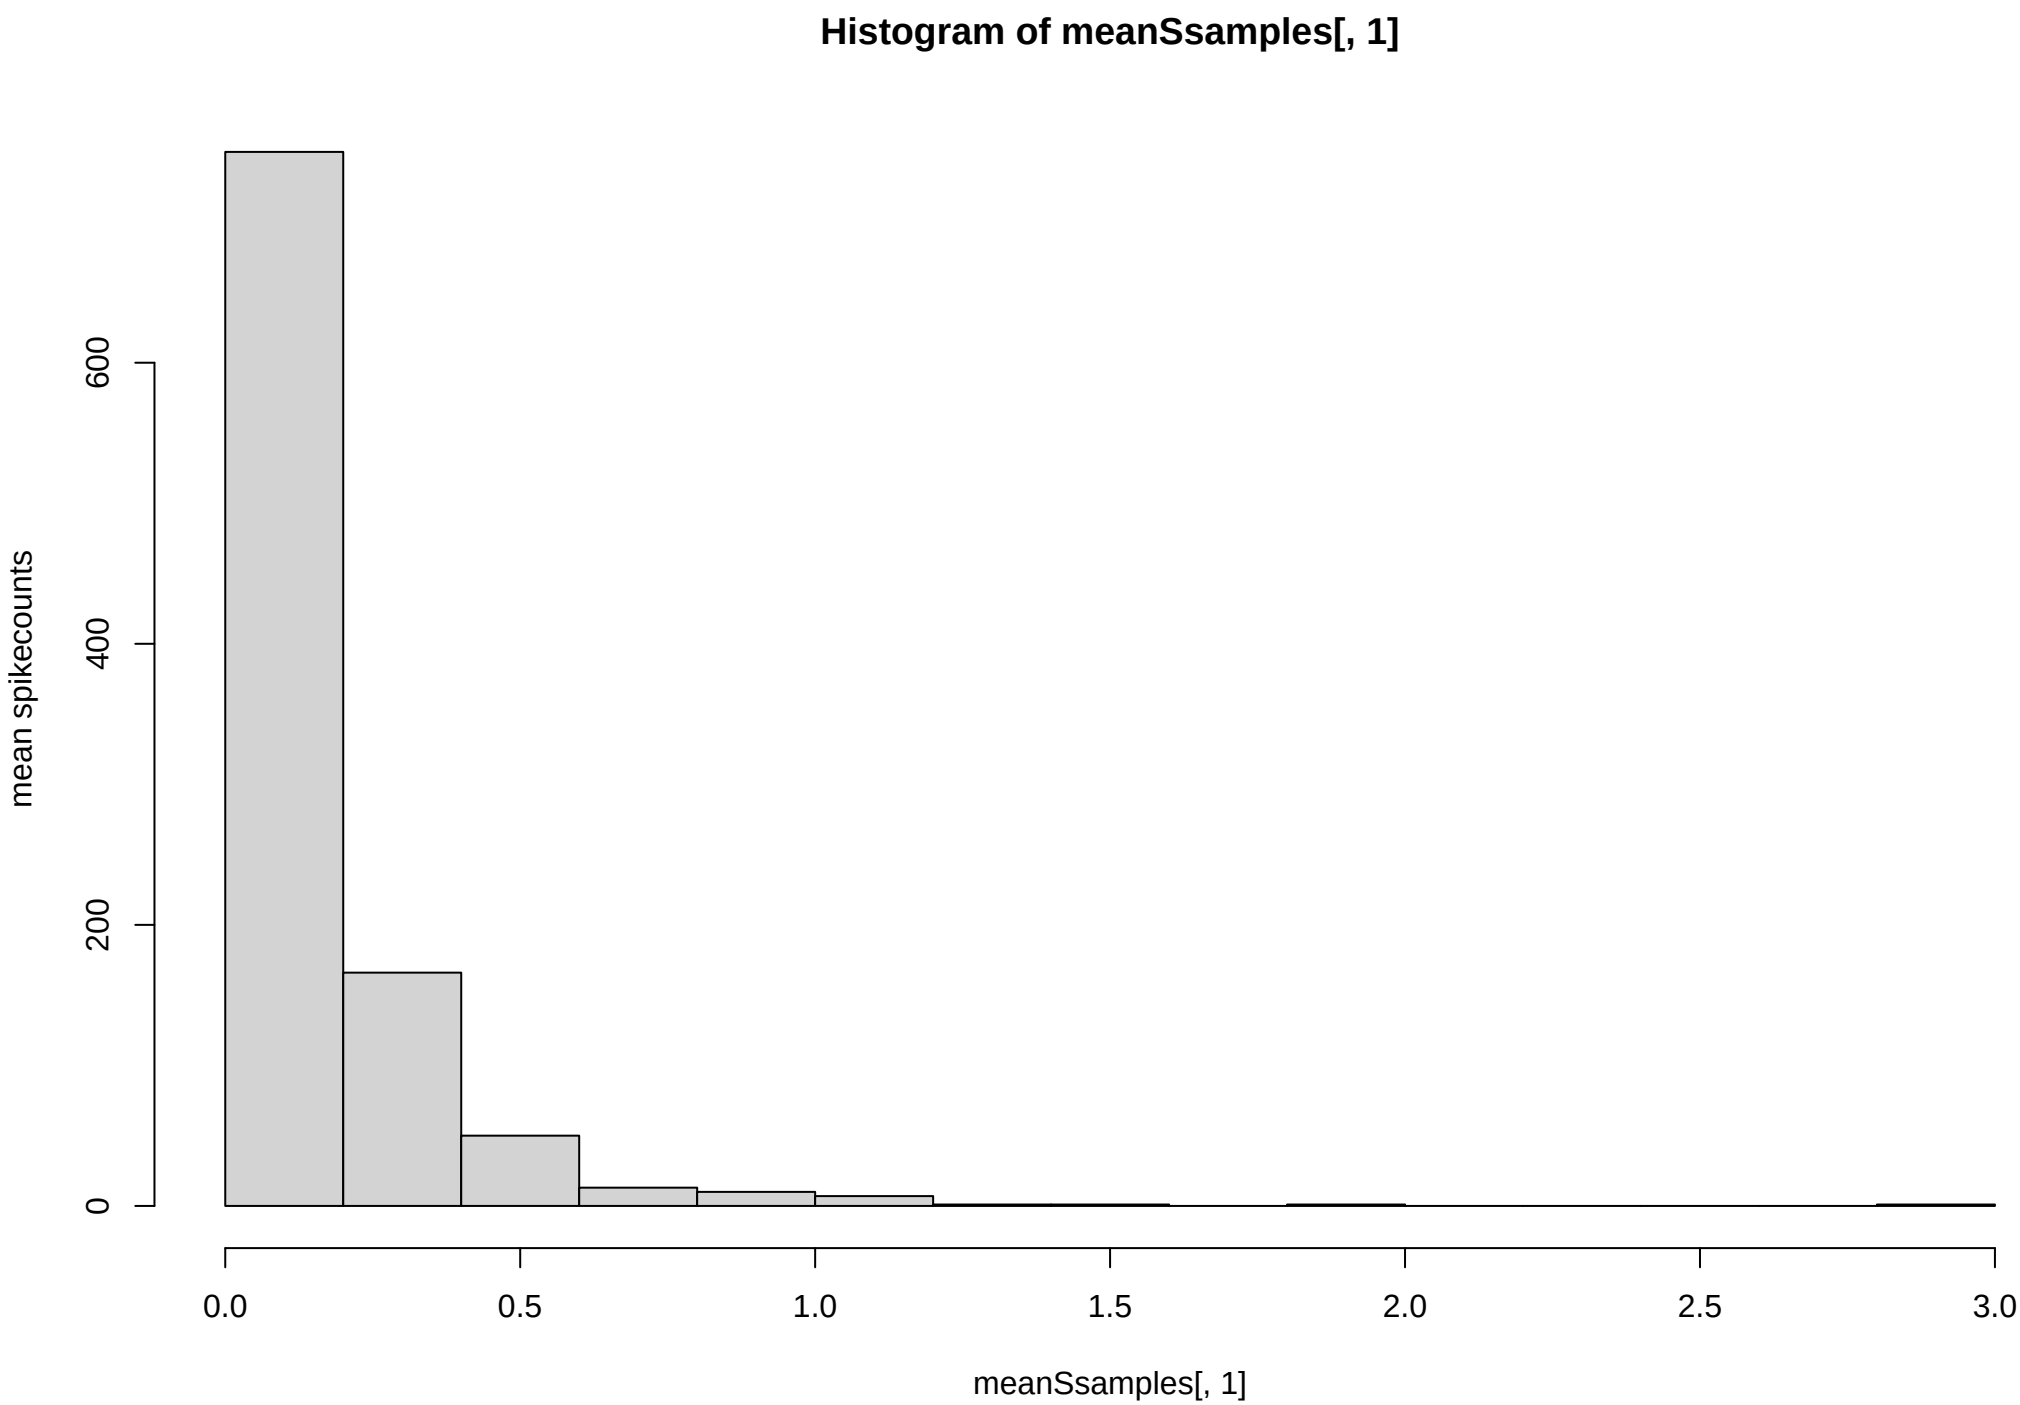
Histogram of meanSsamples[, 1]
mean spikecounts
0
200
400
600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
meanSsamples[, 1]

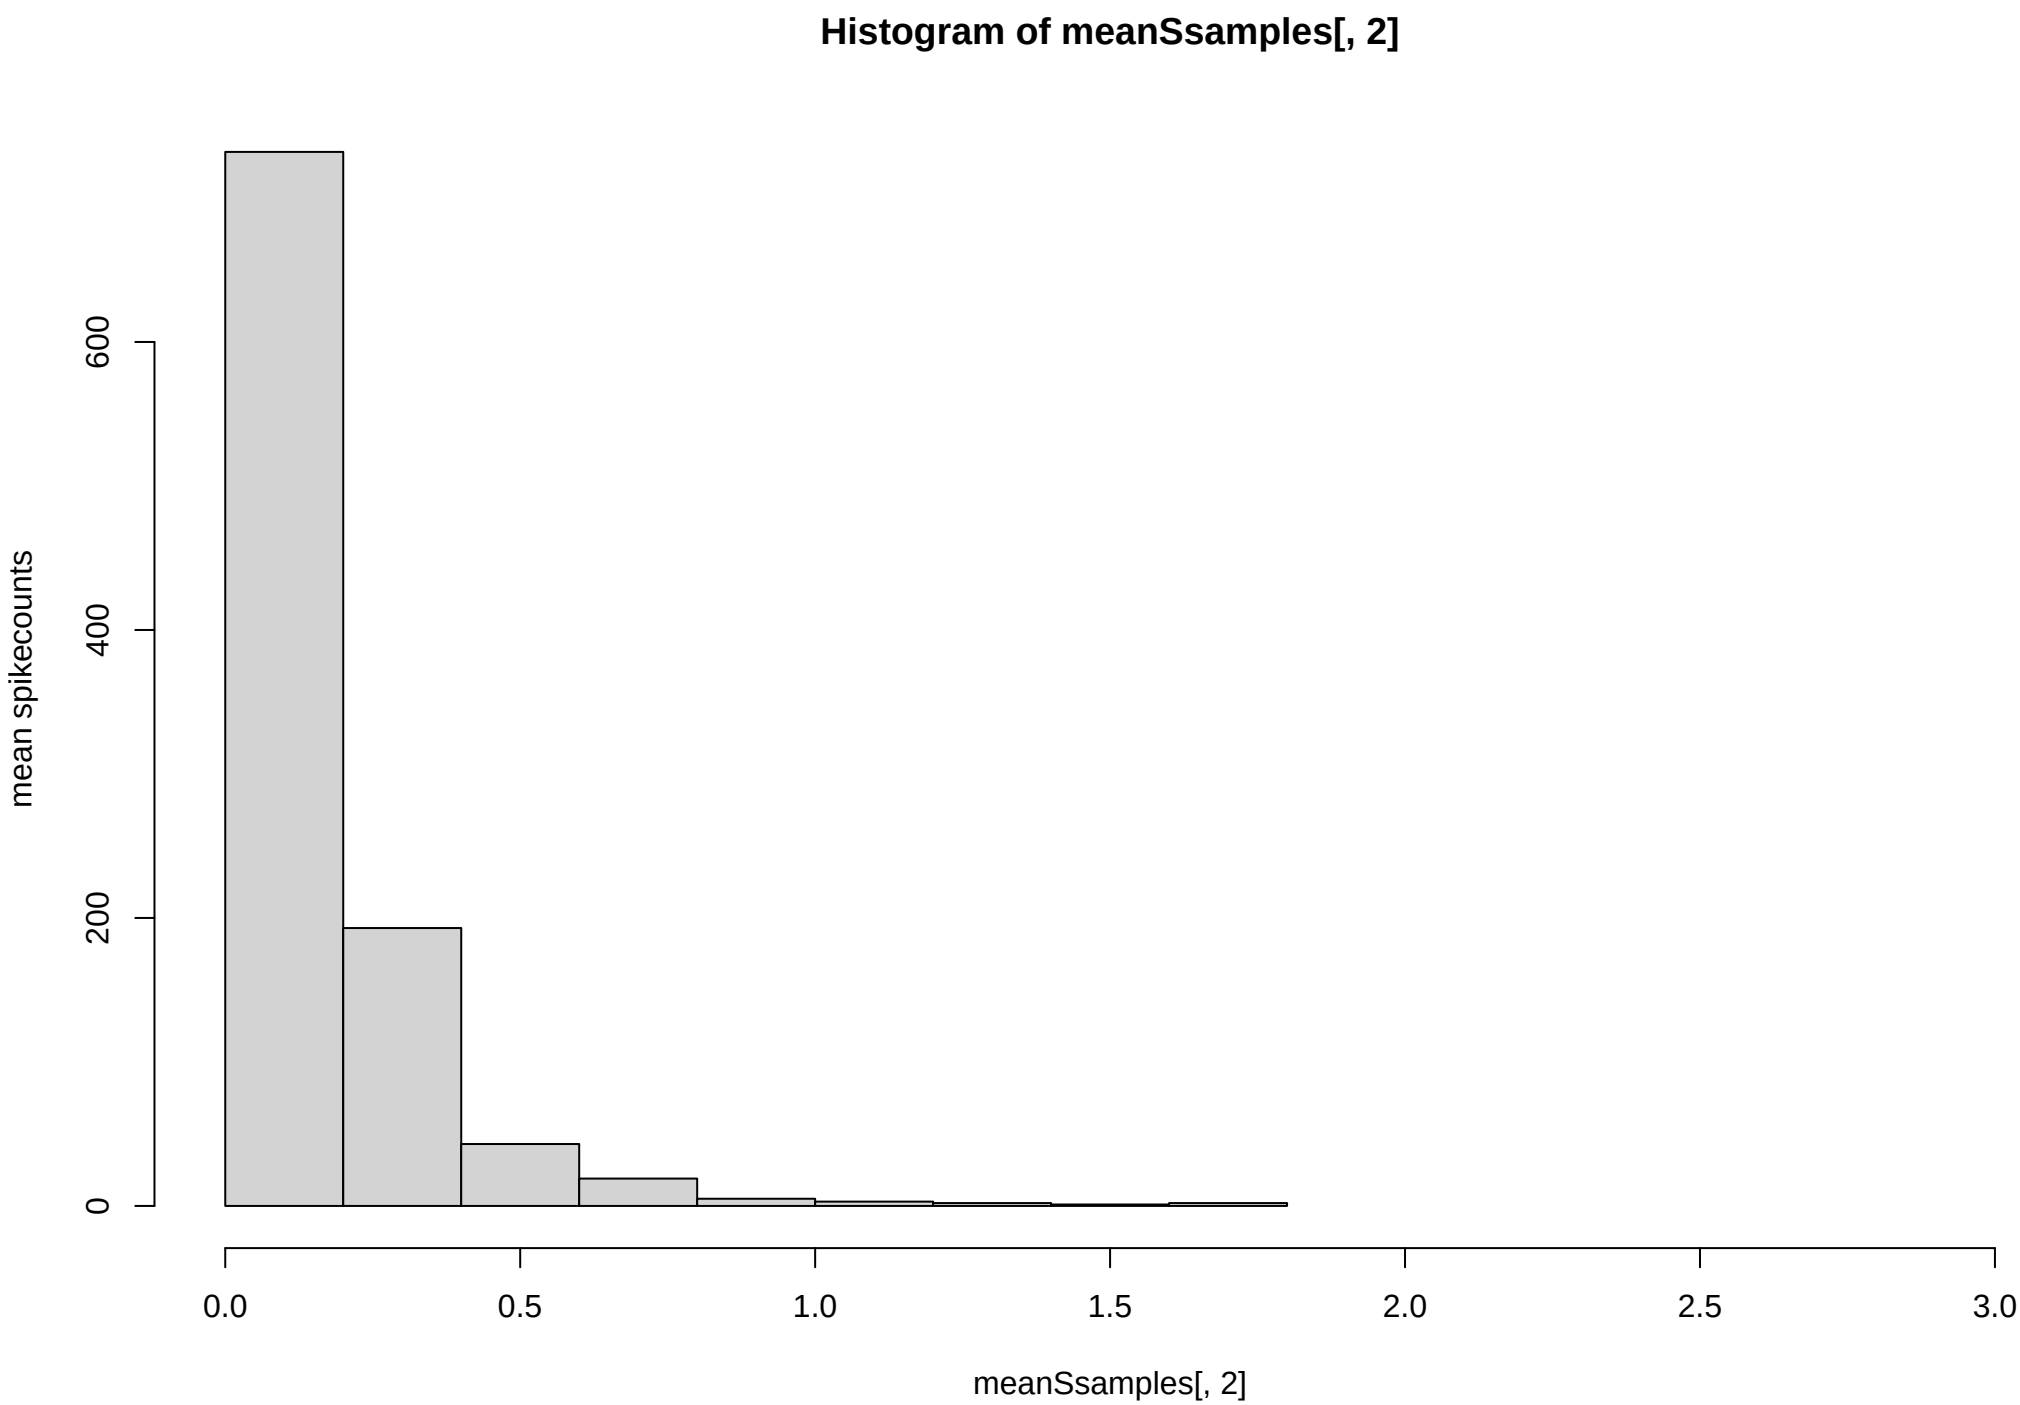
Histogram of meanSsamples[, 2]
mean spikecounts
0
200
400
600
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
meanSsamples[, 2]

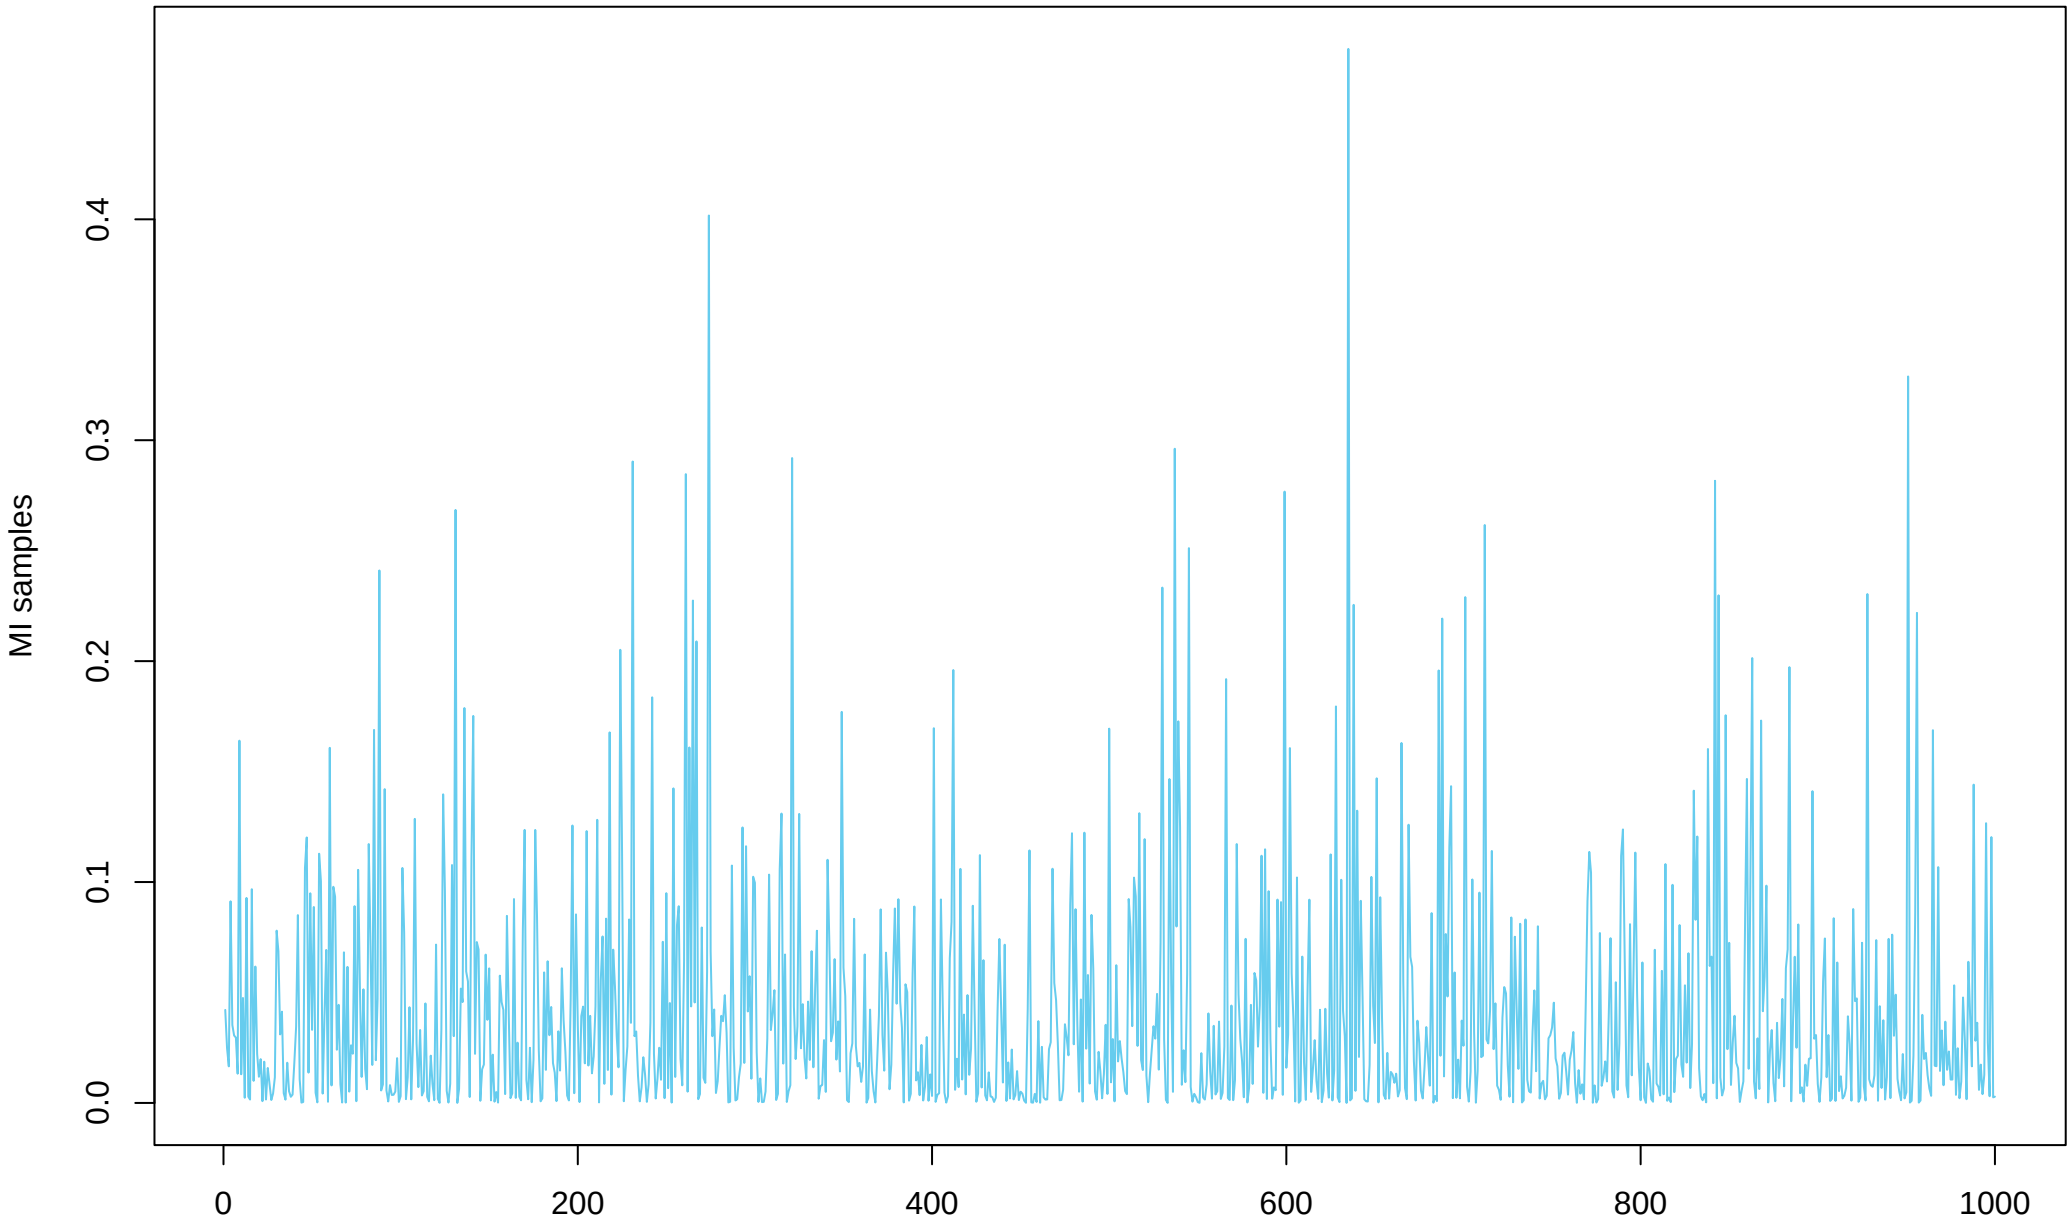
MI samples
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0
200
400
600
800
1000

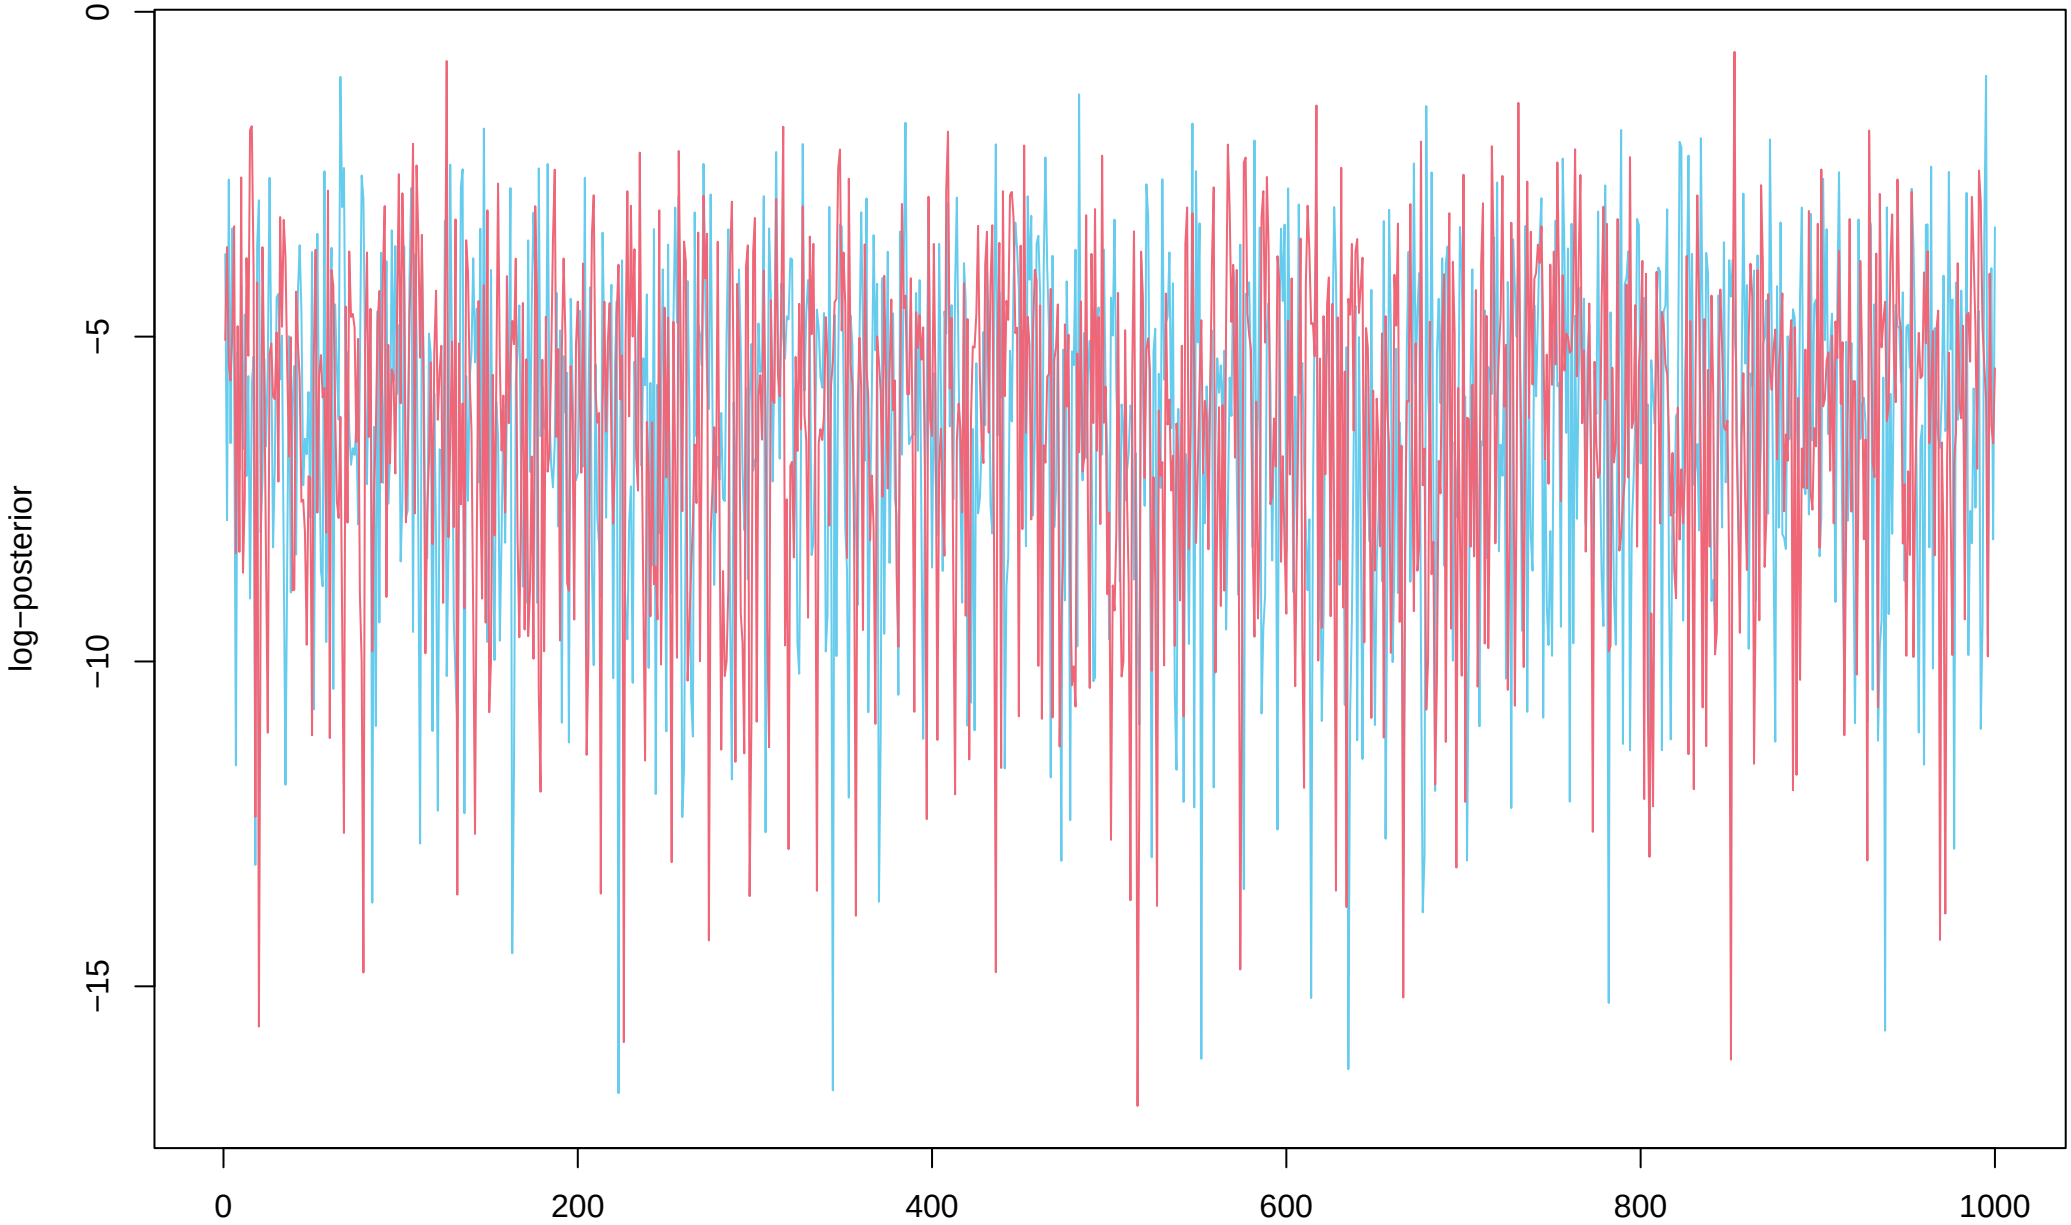
log−posterior
0
−5
−10
−15
0
200
400
600
800
1000

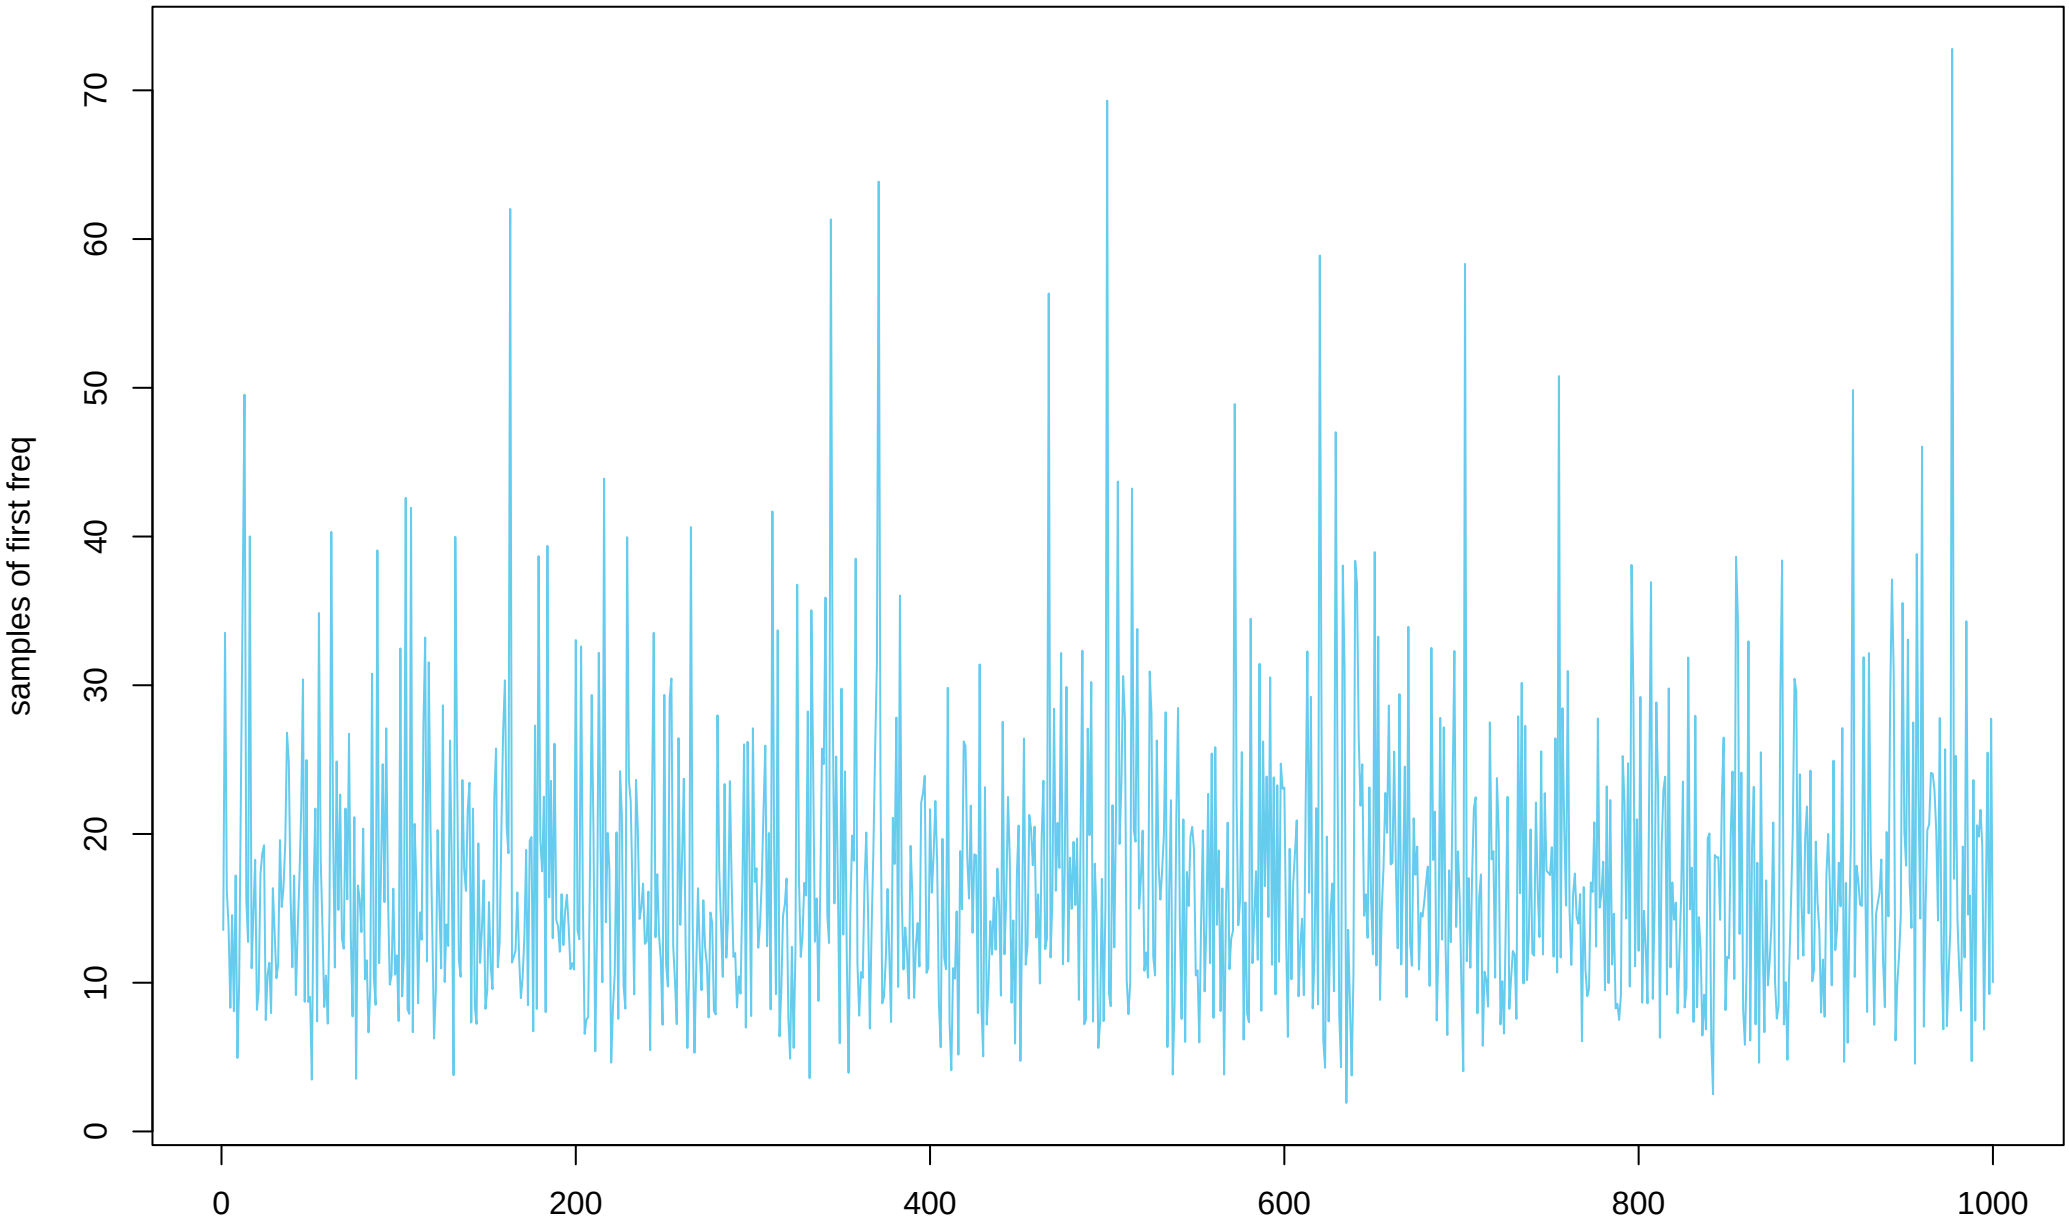
samples of first freq
0
10
20
30
40
50
60
70
0
200
400
600
800
1000