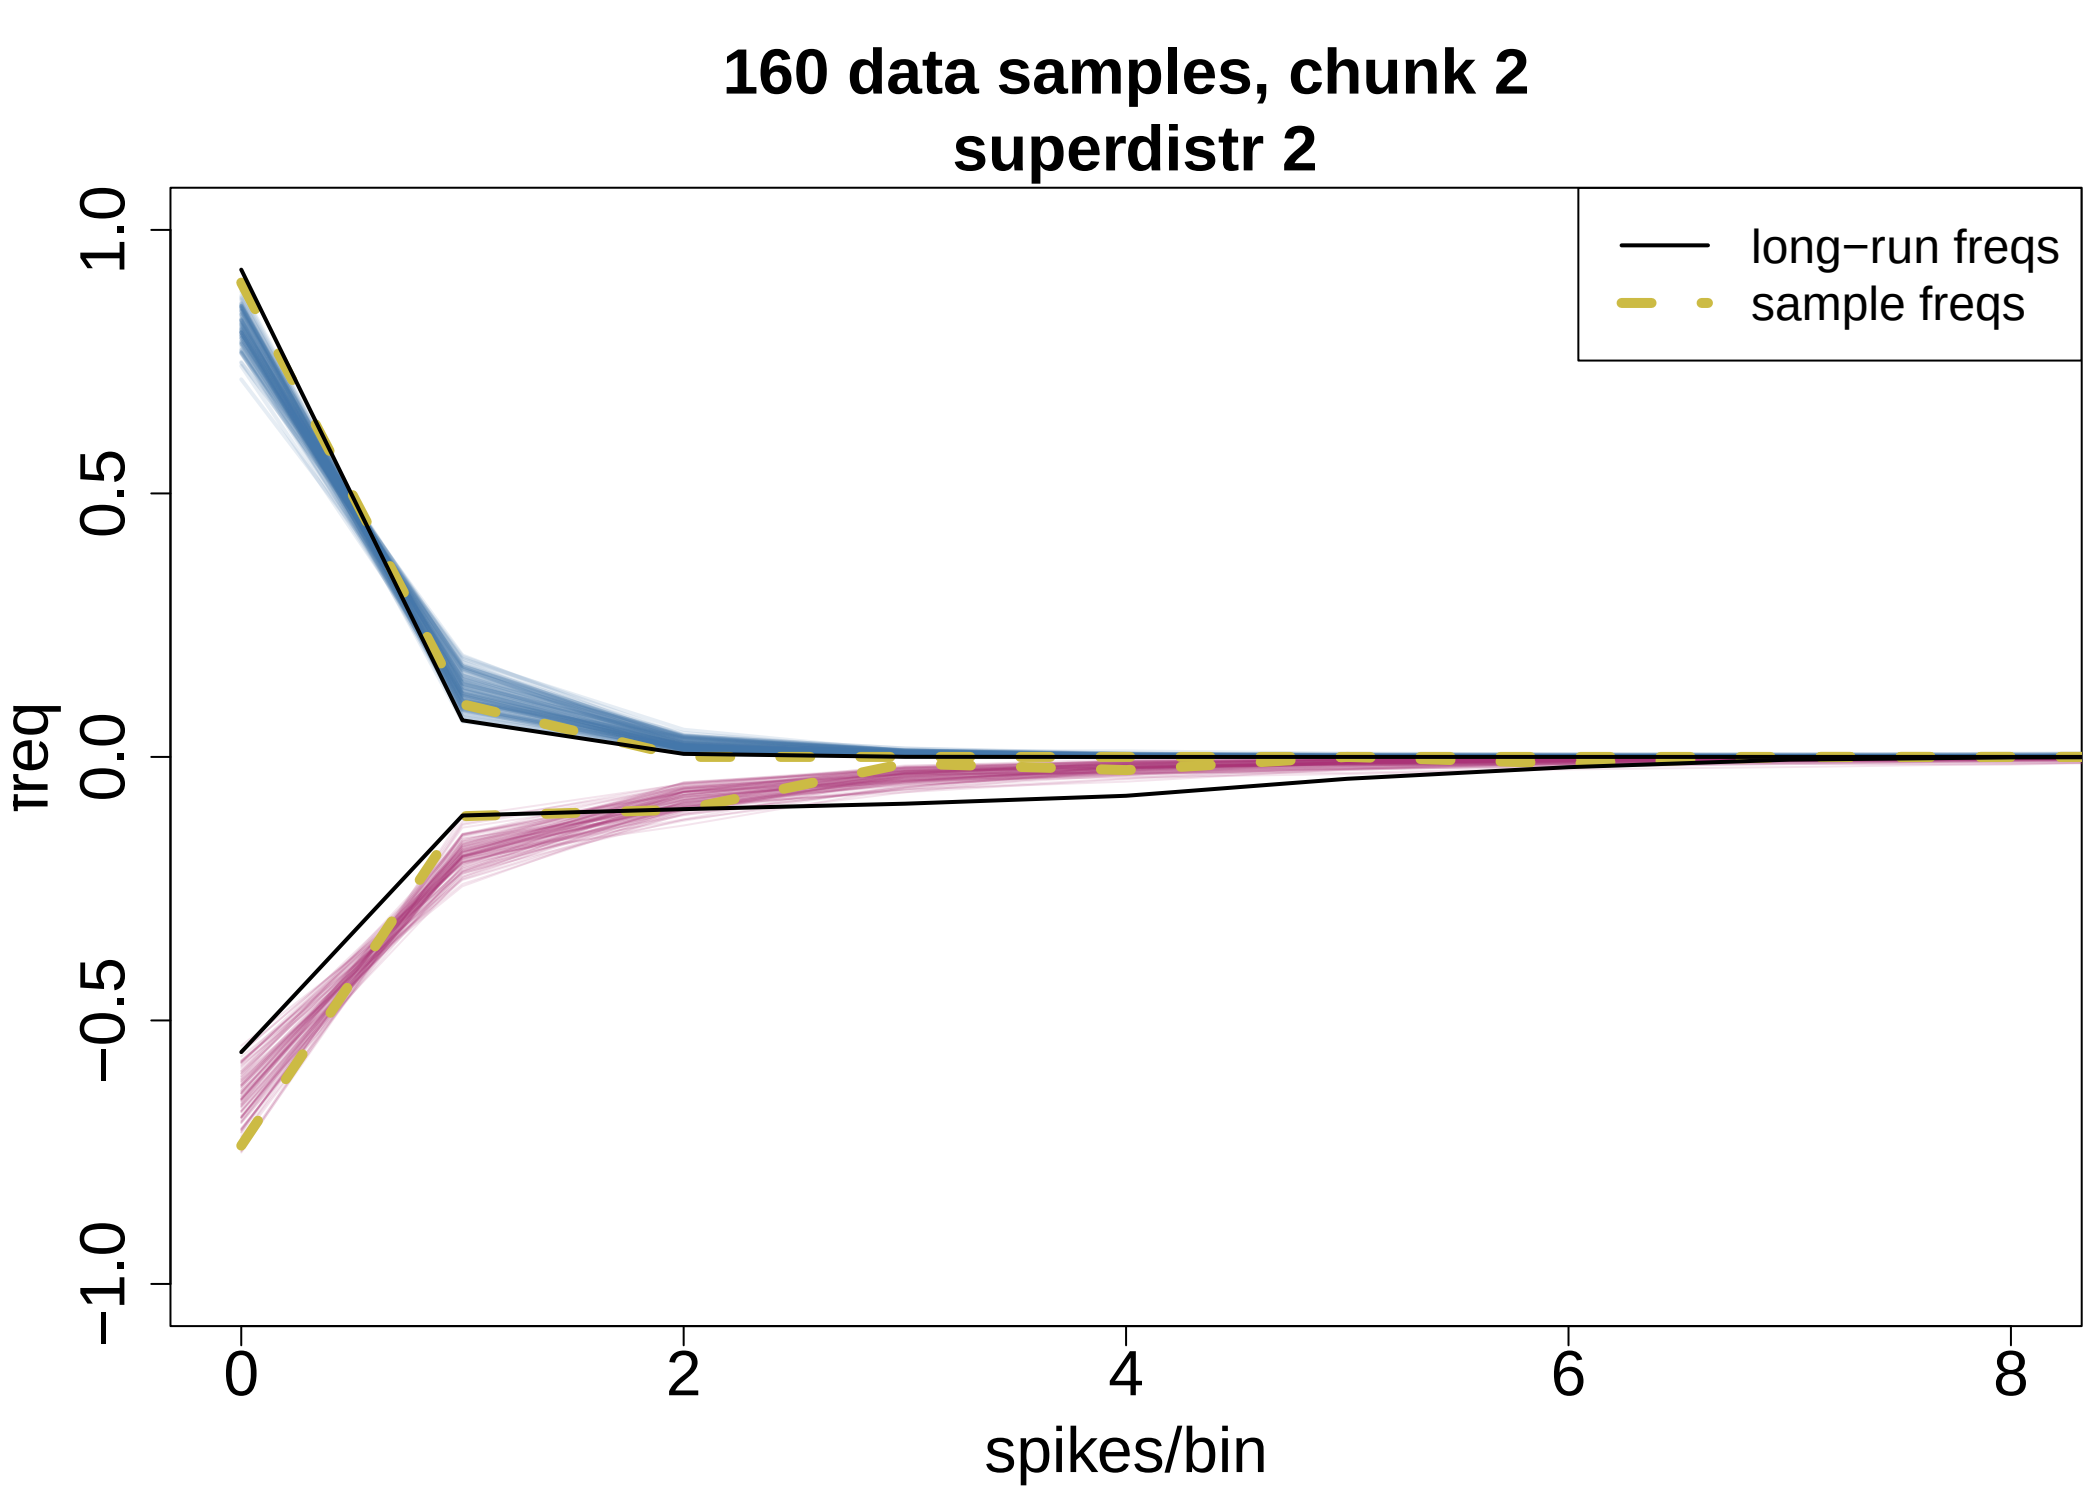
160 data samples, chunk 2
superdistr 2
long−run freqs
sample freqs
freq
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
0
2
4
6
8
spikes/bin

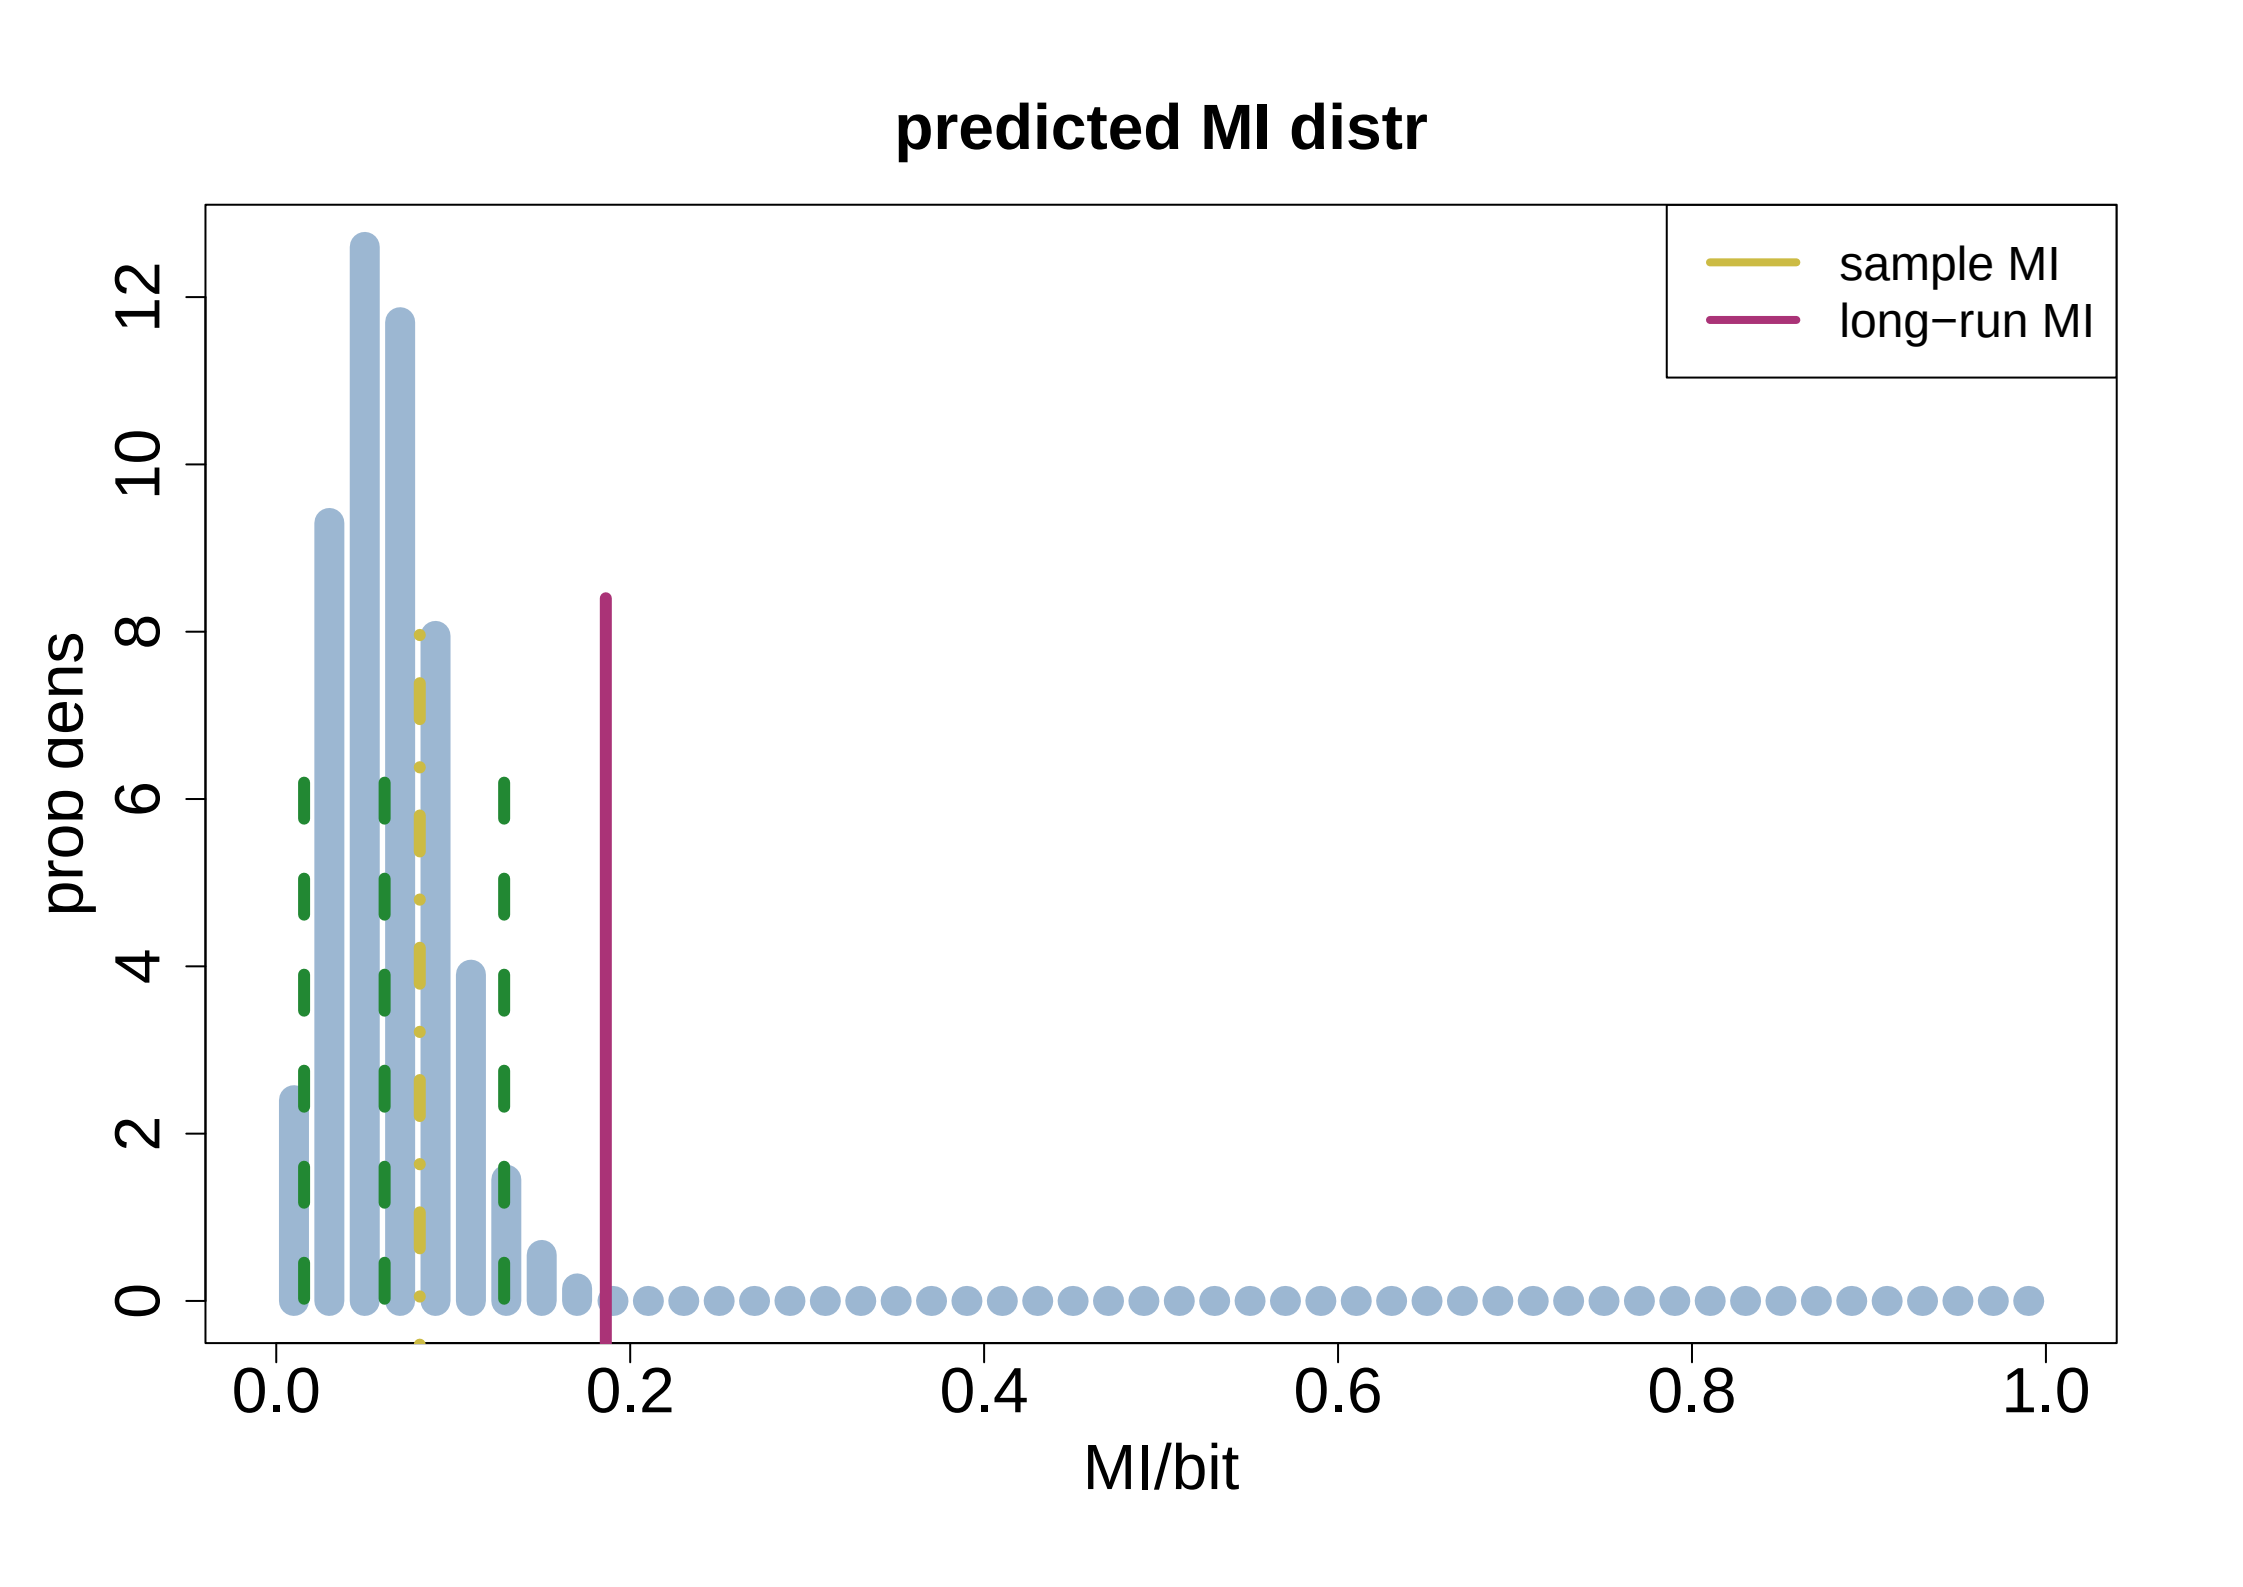
predicted MI distr
sample MI
long−run MI
prop dens
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
MI/bit

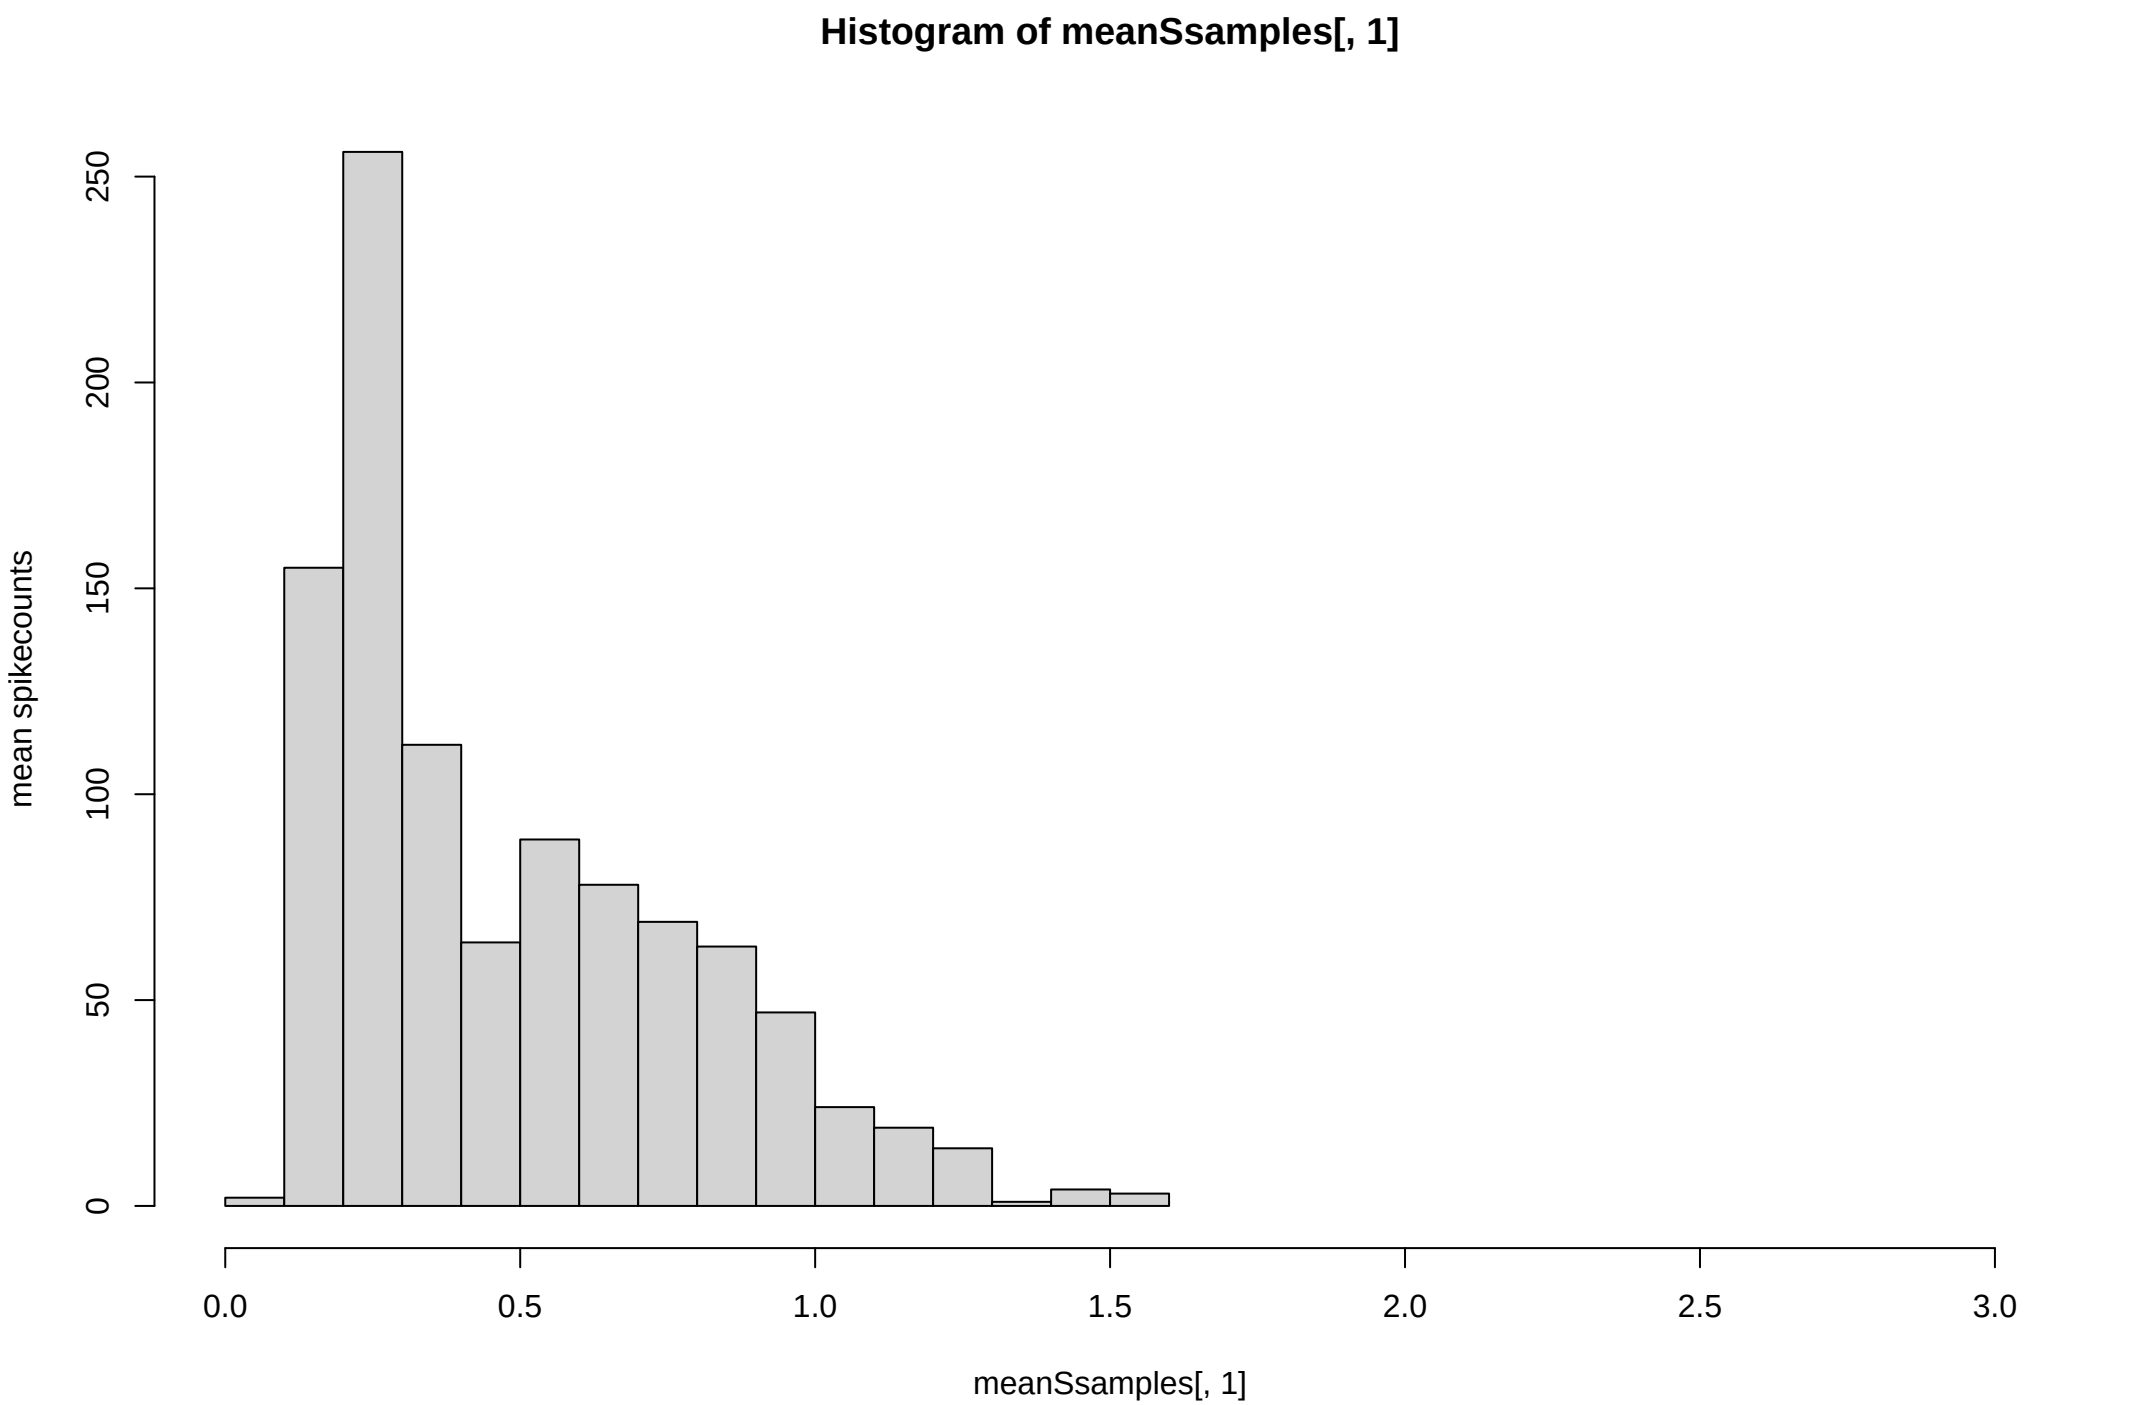
Histogram of meanSsamples[, 1]
mean spikecounts
0
50
100
150
200
250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
meanSsamples[, 1]

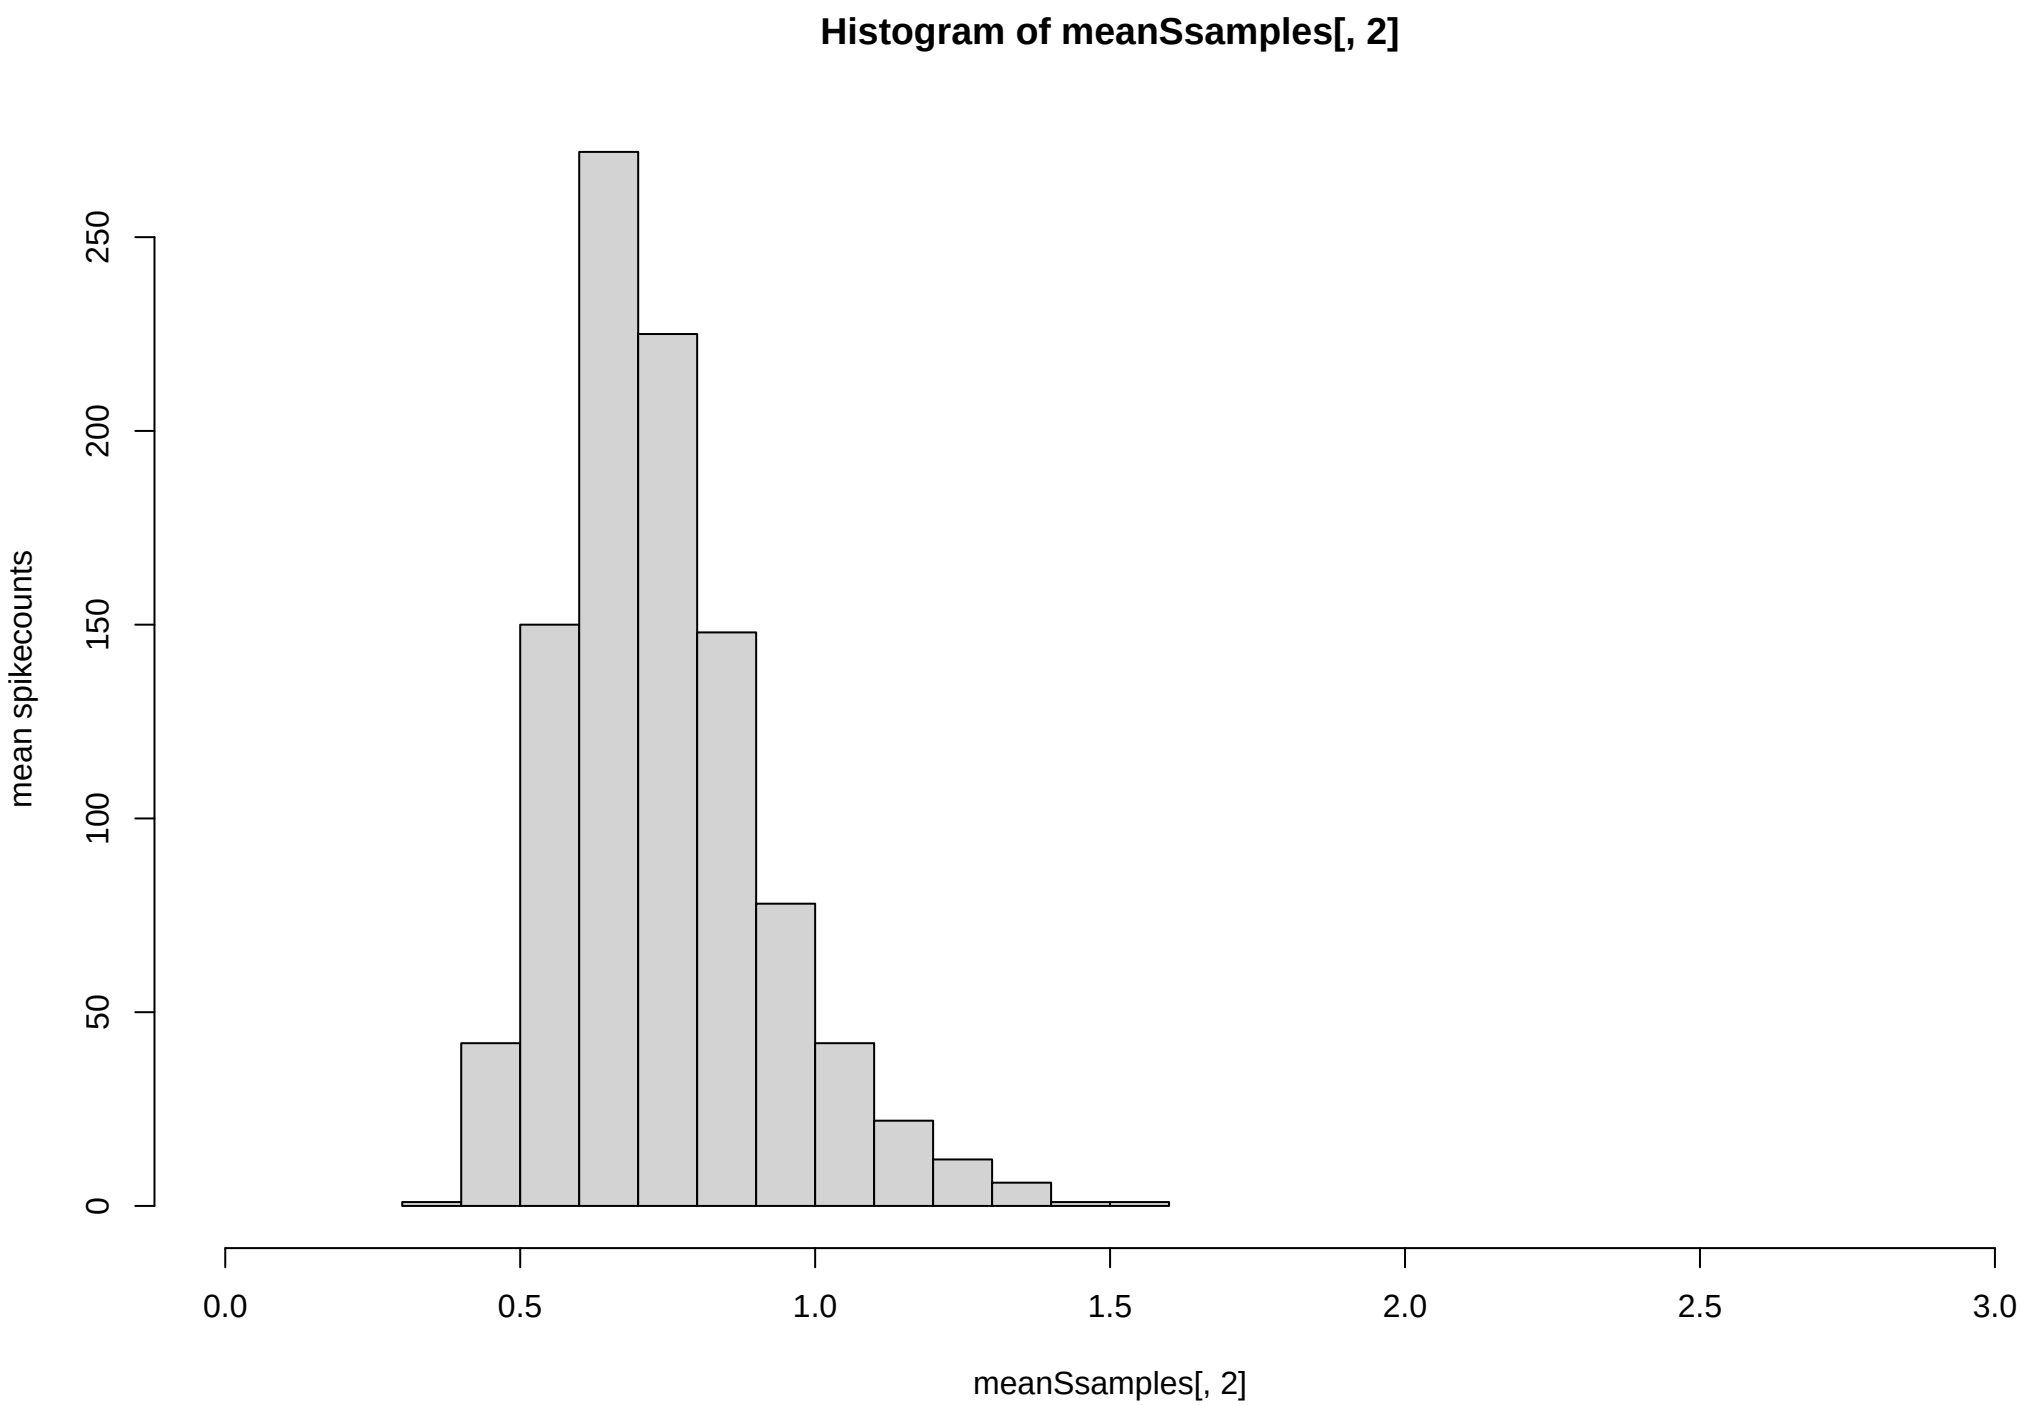
Histogram of meanSsamples[, 2]
mean spikecounts
0
50
100
150
200
250
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
meanSsamples[, 2]

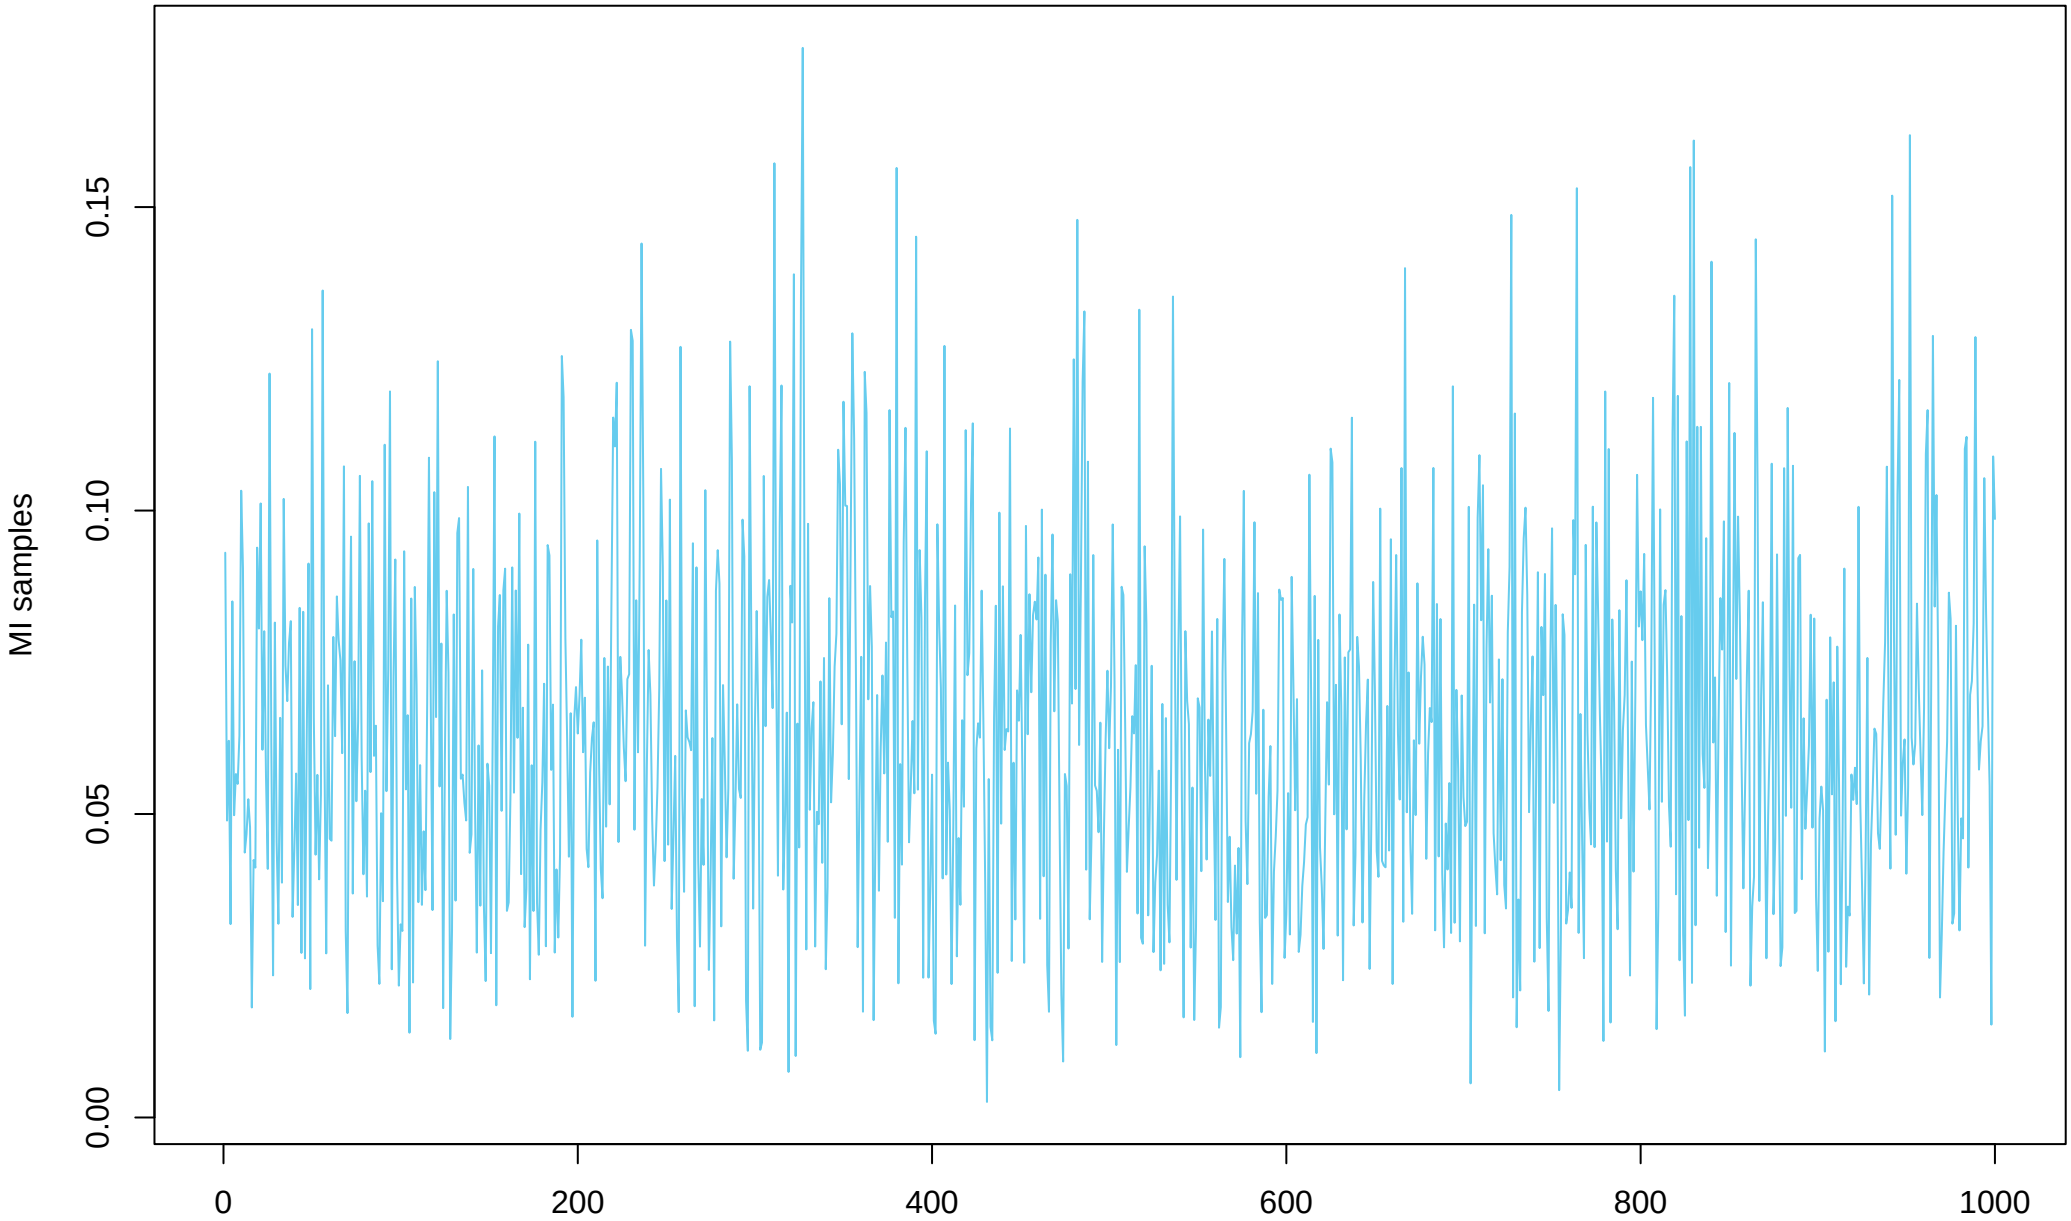
MI samples
0.00
0.05
0.10
0.15
0
200
400
600
800
1000

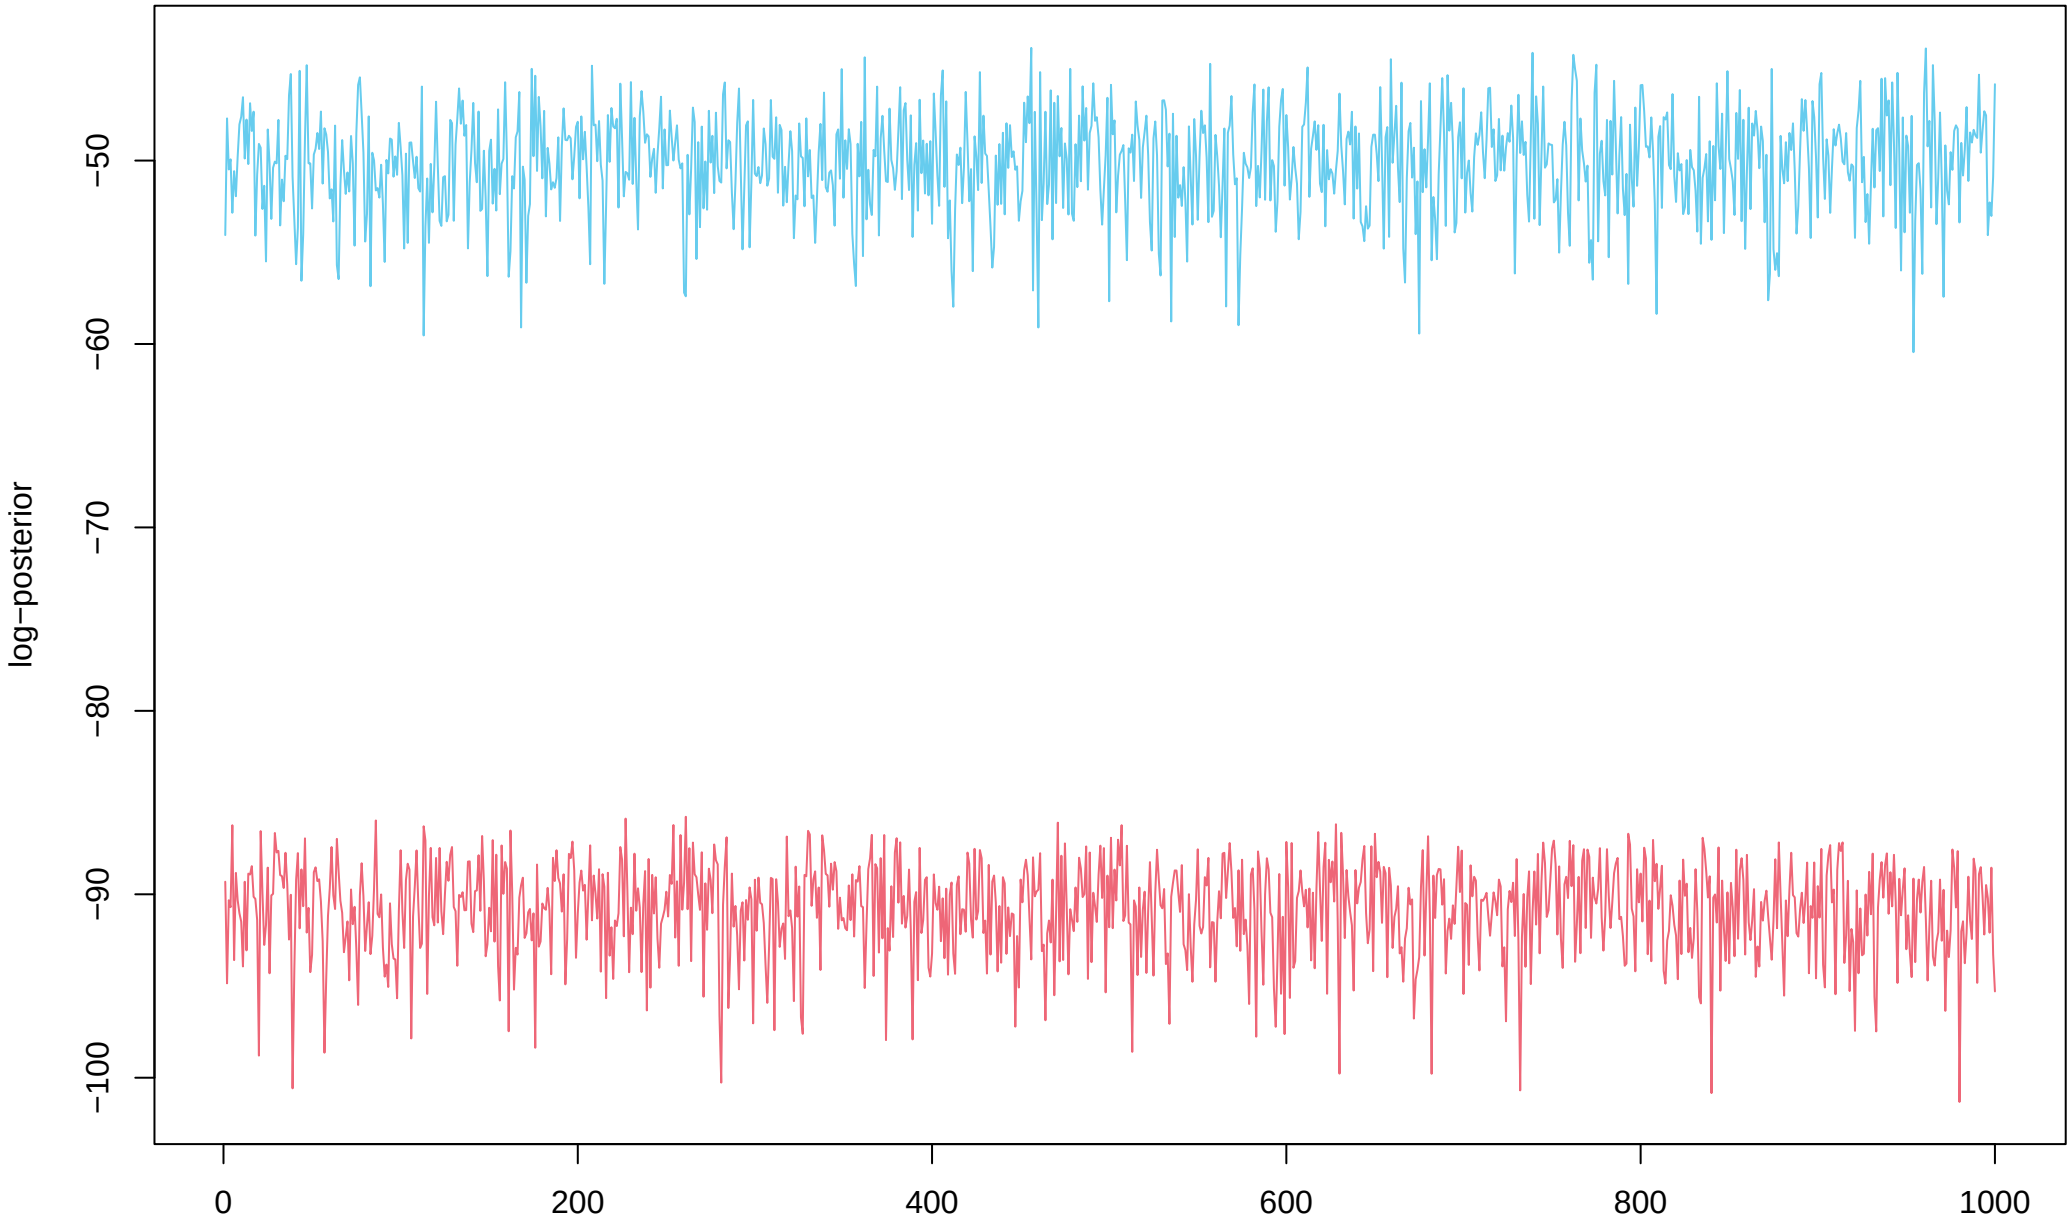
log−posterior
−50
−60
−70
−80
−90
−100
0
200
400
600
800
1000

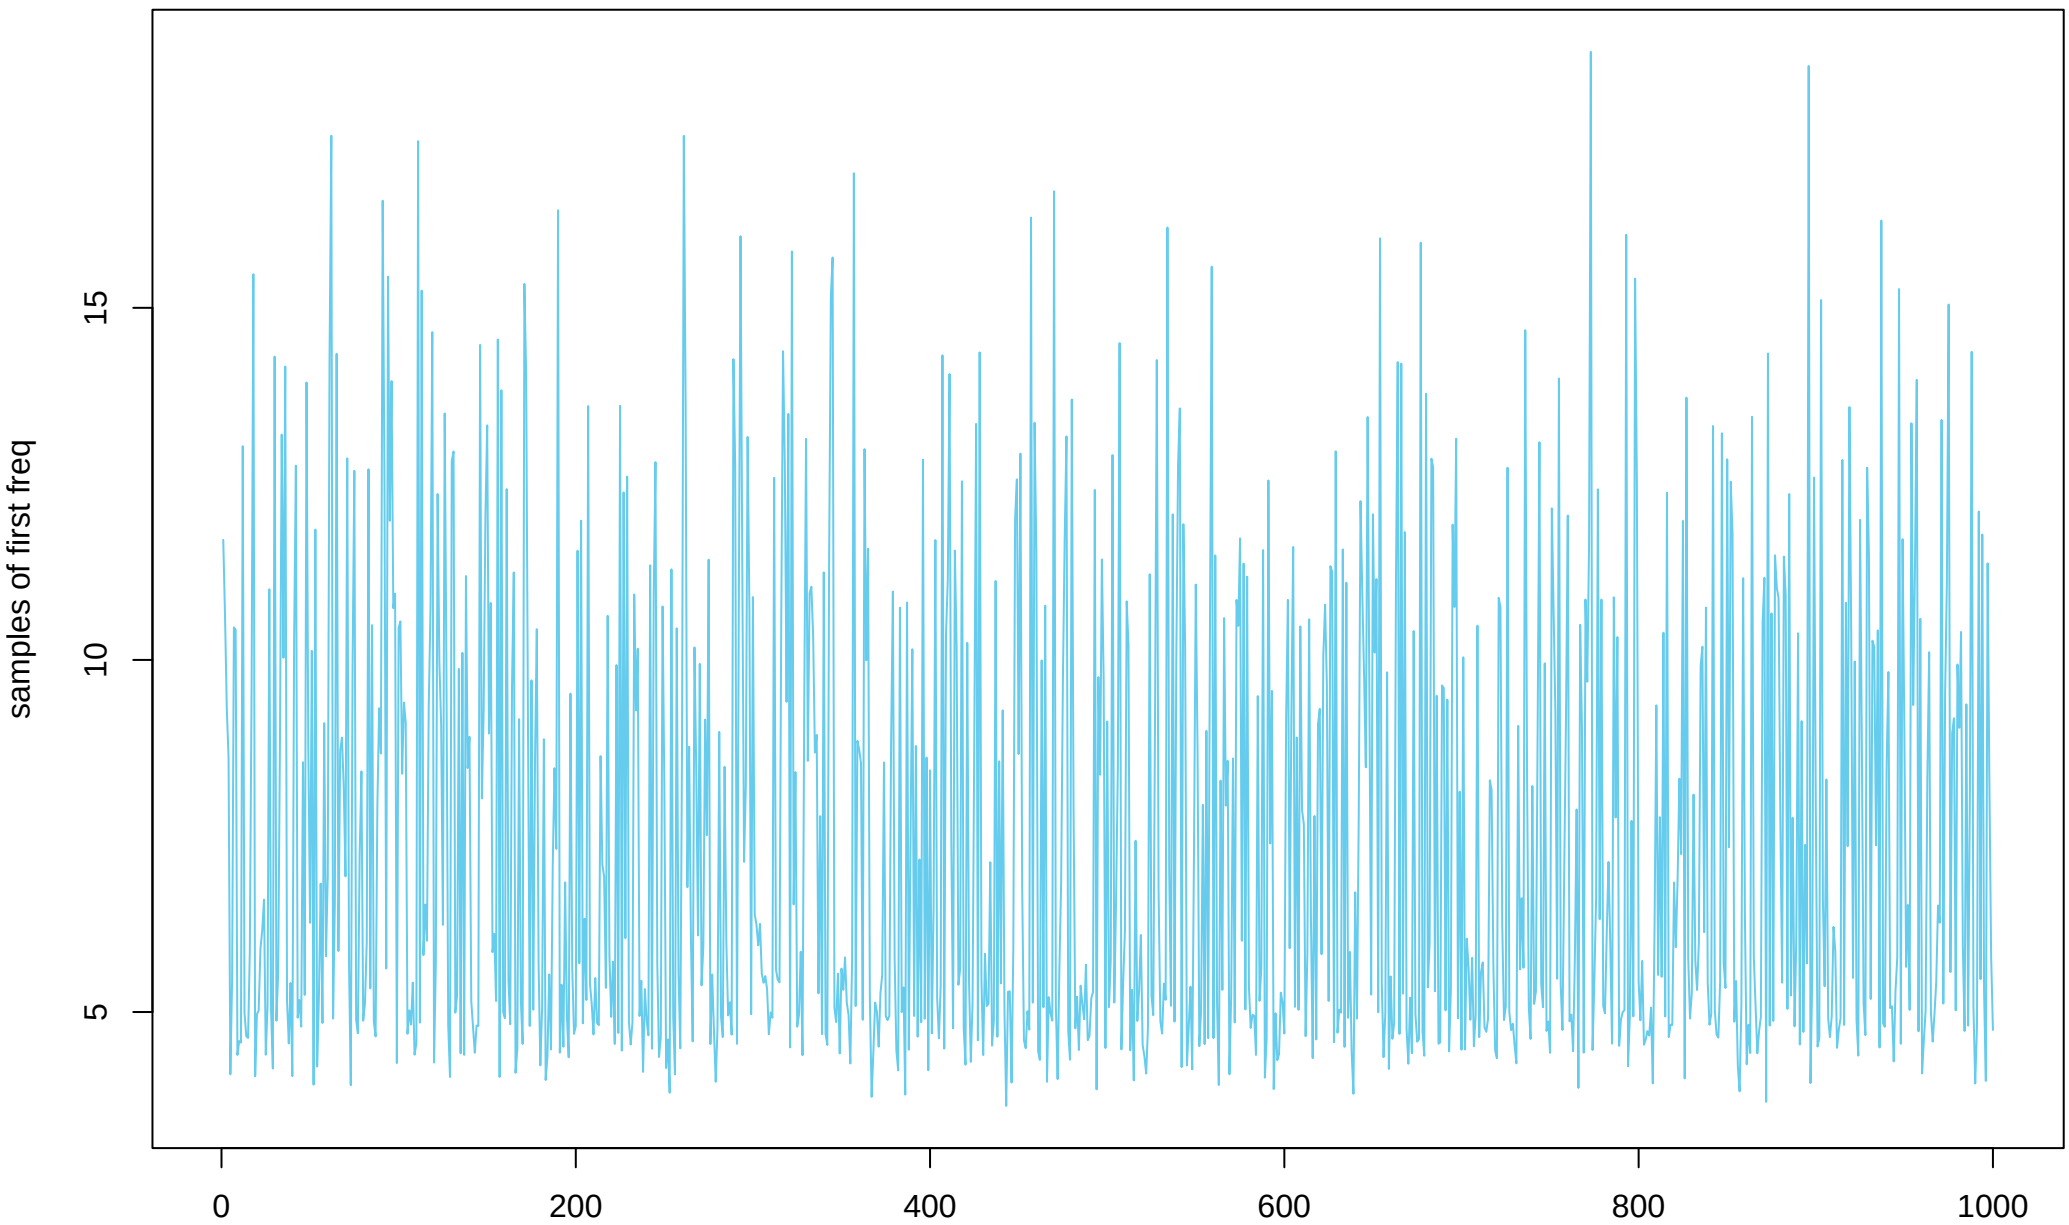
samples of first freq
5
10
15
0
200
400
600
800
1000