Modelagem e Projeto de Banco de Dados

Modelo Físico

Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

p.gustavodias@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/

pgustavodias

Agenda de aula

- Devolutiva avaliação;
- Implementação do modelo físico.

.modelo físico

Introdução

Nessa etapa de estudo nos concentraremos no banco de dados físico para promover a criação e a gestão de objetos bem como a manipulação de dados.

Modelagem Conceitual → Projeto Lógico → Projeto Físico

DDL: Data Definition Language

Abrangem comandos que criam, alteram ou removem objetos.

Exemplo 1: Supermercado

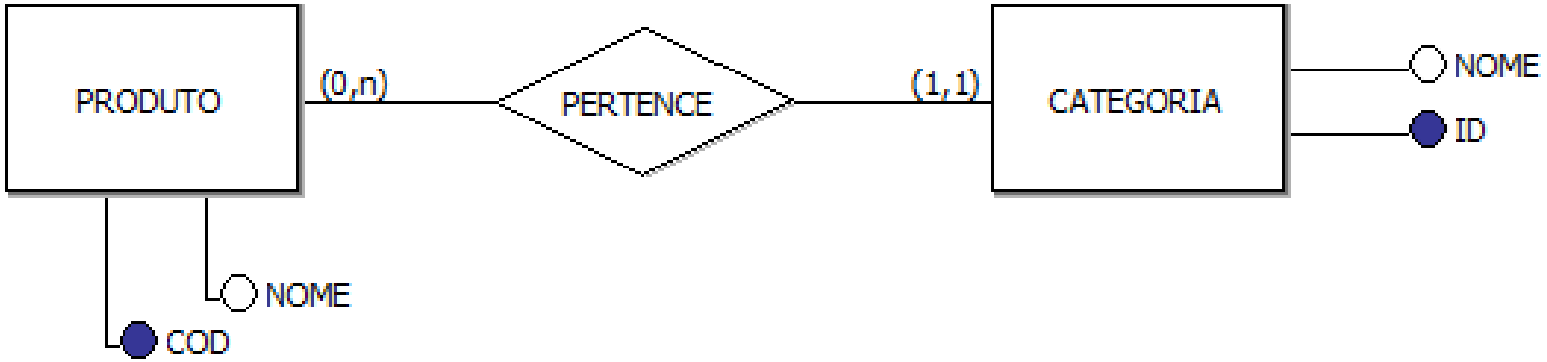

.create

Create

Possibilita a criação de objetos para banco de dados.

```
CREATE SCHEMA DB_NAME;

CREATE USER USER_NAME IDENTIFIED BY ‘PASSWORD’;

CREATE TABLE TABLE_NAME(A1 D1, A2 D2, AN DN);
```

.prática

.grant

Grant

Possibilita a atribuição de permissões.

GRANT ALL ON DB.* TO ‘USERNAME’;

GRANT SELECT ON DB.* TO ‘USERNAME’;

GRANT SELECT, DELETE, UPDATE ON DB.* TO ‘U1’, ‘U2’, ‘UN’;

.prática

.drop

Drop

Possibilita a exclusão de objetos para banco de dados.

```
DROP SCHEMA DB_NAME;

DROP USER USER_NAME;

DROP TABLE TABLE_NAME;
```

.prática

.alter

Alter

A função ALTER permite realizar uma série de alterações nos objetos de um banco de dados. Conheceremos algumas das principais.

Aplicado no contexto do schema, o ALTER permite, entre outras adequações, modificar a criptografia e transformar o schema como somente leitura.

ALTER SCHEMA schema_name READ ONLY = 0 ou 1;

ALTER SCHEMA schema_name ENCRYPTION = ‘Y’ ou ‘N’;

Alter User

Já no contexto do usuário, podemos gerenciar a senha, definir um prazo de validade, ou, ainda, que a senha expira depois de um intervalo de tempo.

```
ALTER USER user_name IDENTIFIED BY ‘nova_senha’;

ALTER USER user_name PASSWORD EXPIRE INTERVAL 10 DAY;

ALTER USER user_name FAILED_LOGIN_ATTEMPS 3
PASSWORD_LOCK_TIME 3;
```

.prática

Alter Table

Alterar nome da tabela:

alter table [nome atual] rename to [novo nome];

Inserir novo atributo:

alter table [tabela] add column [atributo] [domínio] [regras];

Alterar nome do atributo:

alter table [tabela] rename column [nome atual] to [novo nome];

Deletar atributo:

alter table [tabela] drop column [atributo];

.prática

.atividade

Referências

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Obrigado!

© Todos os direitos reservados ao autor prof. Luiz Gustavo Dias | Conteúdo desenvolvido exclusivamente para aula do curso de Sistemas de Informação da UNIVÁS.