


Trabajo man in the middle

Pedro Gutiérrez La Ossa 1 ASIR


índice

1. configuracion de maquinas
2. Crear red NAT
3. usar ethernet para infectar las tablas de arp

Para esta practica vamos a usar estas tres máquinas en las que vamos a poner el adaptador red en la misma nat que hemos creado

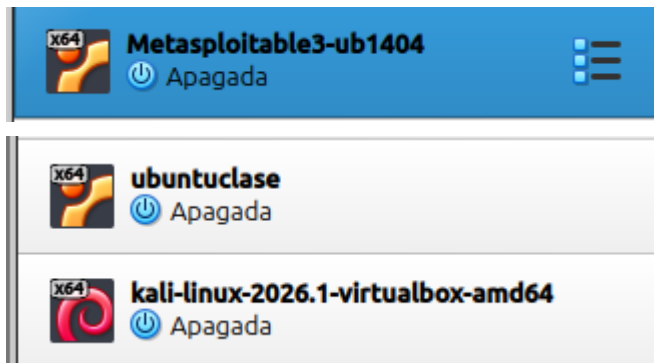

Creamos la red nat y se la ponemos a las 3 maquinas

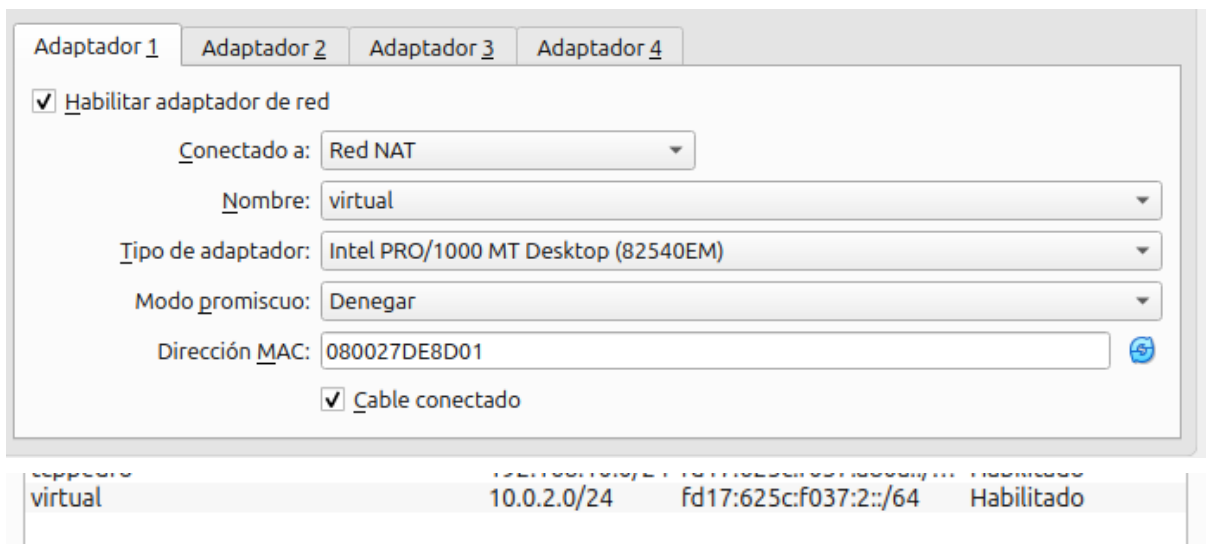

Ejecutamos las 3 maquinas y en el kali ejecutamos ethercat e iniciamos el escaneo

Host List x

IP Address	MAC Address	Description
10.0.2.5	08:00:27:DE:8D:01	
10.0.2.15	08:00:27:2A:57:23	

Delete Host

Add to Target 1

Add to Target 2

Ubicamos los dos objetivos y los añadimos como los blancos respectivamente

IP Address	MAC Address	Description
10.0.2.5	08:00:27:DE:8D:01	
10.0.2.15	08:00:27:2A:57:23	

Add to Target 1

Add to Target 2

Delete host

Delete Host

Add to Target 1

Add to Target 2

IP Address	MAC Address	Description
10.0.2.5	08:00:27:DE:8D:01	
10.0.2.15	08:00:27:2A:57:23	

Add to Target 1

Add to Target 2


Delete host

Delete Host


Add to Target 1

Add to Target 2

Infectamos las tablas de arp en los 3 puntitos

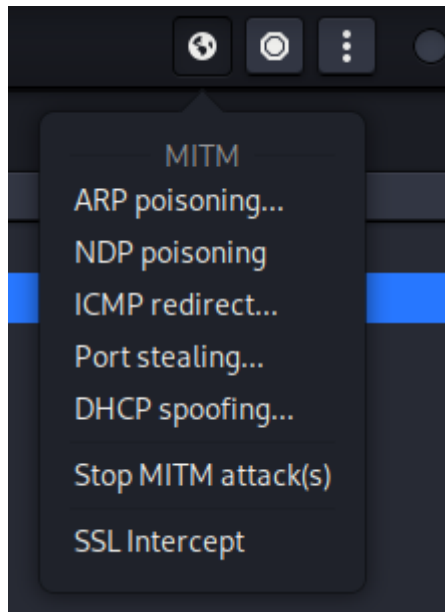

esnifamos la red de ubuntu

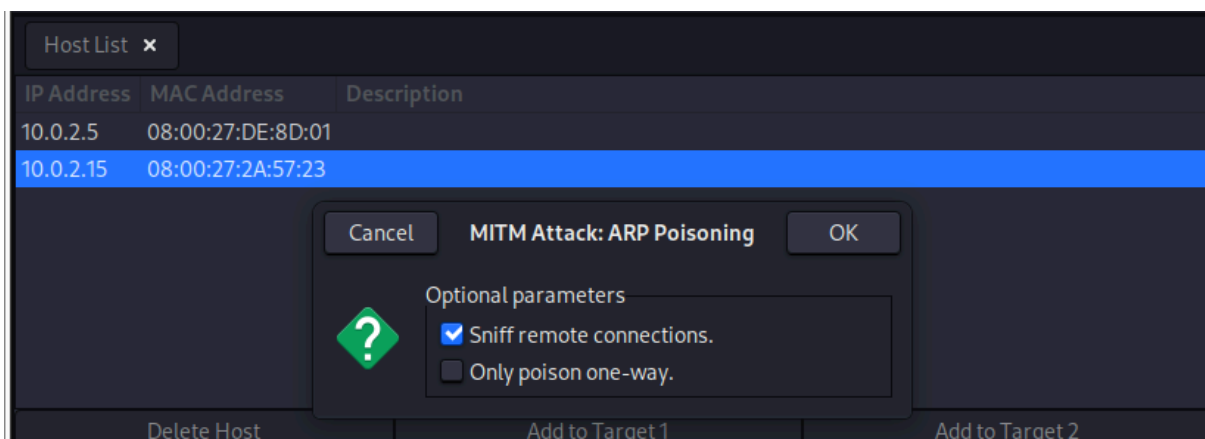

instalamos arp en el ubuntu

```
pedro@pedro:~$ arp -a
No se ha encontrado la orden «arp», pero se puede instalar con:
sudo apt install net-tools
pedro@pedro:~$ sudo apt install net-tools
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  net-tools
```

Ejecutamos ARP en el ubuntu


```
pedro@pedro:~$ arp -a
? (10.0.2.3) en 08:00:27:42:8d:c3 [ether] en enp0s3
? (10.0.2.4) en 08:00:27:8a:35:d2 [ether] en enp0s3
? (10.0.2.5) en 08:00:27:8a:35:d2 [ether] en enp0s3
_gateway (10.0.2.1) en 52:54:00:12:35:00 [ether] en enp0s3
```

Ejecutamos ARP en la máquina metasploitable

```
vagrant@metasploitable3-ub1404:~$ arp -a
ubuntu (10.0.2.15) at 08:00:27:8a:35:d2 [ether] on eth0
? (10.0.2.4) at 08:00:27:8a:35:d2 [ether] on eth0
? (10.0.2.1) at 52:54:00:12:35:00 [ether] on eth0
? (10.0.2.3) at 08:00:27:42:8d:c3 [ether] on eth0
```

Podemos observar la mac address del kali en sus tablas de arp

Abrimos la ip del meta en un navegador de kali y creamos trafico haciendo un intento de inicio de sesion en el servidor

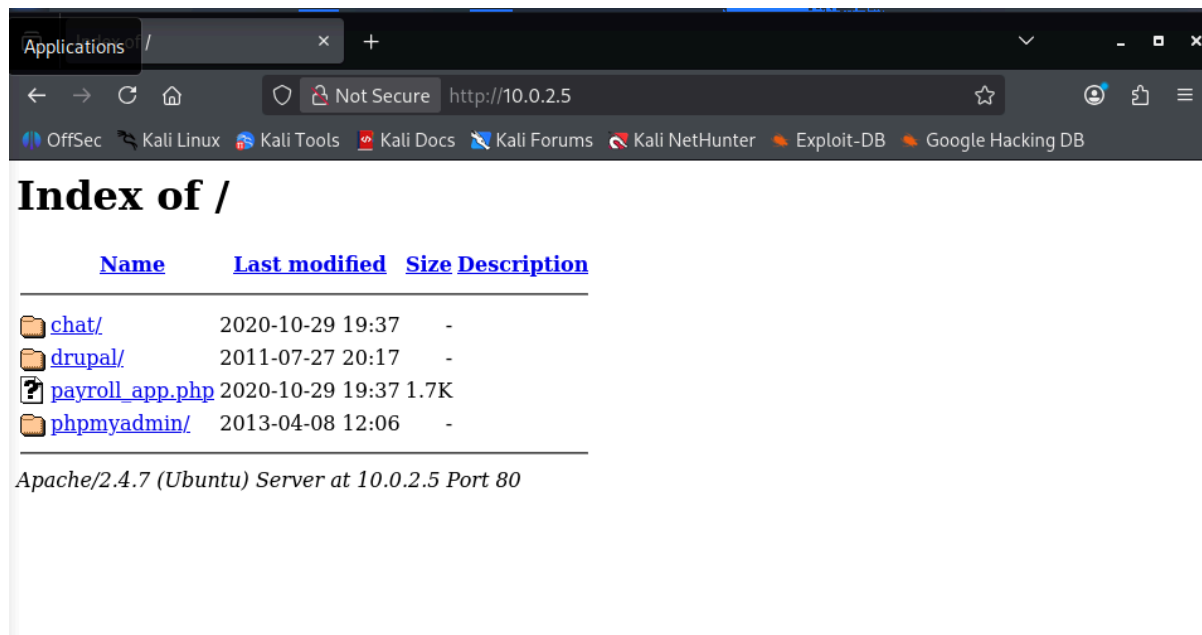

Name	Last modified	Size	Description
chat/	2020-10-29 19:37	-	
drupal/	2011-07-27 20:17	-	
payroll_app.php	2020-10-29 19:37	1.7K	
phpmyadmin/	2013-04-08 12:06	-	

Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 10.0.2.5 Port 80

Por último podemos observar en el ethercat el trafico entre las dos maquinas

```
HTTP: 10.0.2.5:80 -> USER: PASS: wfafaf INFO: http://10.0.2.5/drupal/?
q=node&destination=node
CONTENT:
name=c%3Cvv%3Czv&pass=wfafaf&form_build_id=form-4X1byNRPBxxD
```

Conclusión

Esta práctica nos ha permitido hacer un man in the middle y poder observar el tráfico entre dos máquinas infectando las tablas de arp de los dos dispositivos

