

IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS CON OSTICKET

CFGS ASIR – Implantación de Sistemas Operativos

Pedro Gutiérrez La Ossa

Empresa simulada:

HelpDesk Solutions S.L.

Índice

1. Introducción
2. Entorno de trabajo
3. Instalación de la pila LAMP
4. Configuración de la base de datos
5. Instalación de osTicket
6. Configuración de Apache
7. Instalación web de osTicket
8. Configuración del sistema
9. Gestión de tickets
10. Conclusión

1. Introducción

La empresa HelpDesk Solutions S.L. tenía problemas en la gestión de incidencias, como pérdida de solicitudes y falta de organización en el soporte técnico.

Para solucionar este problema se decidió instalar osTicket, una aplicación web que permite gestionar tickets de soporte técnico de forma sencilla y organizada.

El objetivo de esta práctica ha sido instalar y configurar un sistema de gestión de incidencias utilizando Ubuntu Server, Apache, MariaDB y PHP.

2. Entorno de trabajo

Para realizar la práctica se ha utilizado:

- Ubuntu Server 25.10
- Máquina virtual
- Apache
- MariaDB
- PHP
- Navegador web

3. Instalación de la pila LAMP

Después se instaló Apache como servidor web y se comprobó su funcionamiento desde el navegador.

```
pedro@pedro:~$ sudo apt install apache2 -y
[sudo: authenticate] Password:
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-utils  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1t64
  apache2-data  libapr1t64  libaprutil1-ldap

Paquetes sugeridos:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
```



A continuación se instaló MariaDB como gestor de bases de datos y se realizó una configuración básica de seguridad.

```

pedro@pedro:~$ sudo apt install mariadb-server -y
Installing:
  mariadb-server

Installing dependencies:
  galera-4          libfcgi0t64          mariadb-plugin-provider-lz4
  gawk              libhtml-template-perl mariadb-plugin-provider-lzma
  libcgi-fast-perl  libmariadb3          mariadb-plugin-provider-lzo
  libcgi-pm-perl    libpcre2-posix3      mariadb-plugin-provider-snappy
  libconfig-inifiles-perl libterm-readkey-perl mariadb-server-core
  libdbd-mariadb-perl mariadb-client        mysql-common
  libdbi-perl       mariadb-client-core  pv
  libfcgi-bin       mariadb-common        socat
  libfcgi-perl      mariadb-plugin-provider-bzip2

Paquetes sugeridos:
  gawk-doc          libnet-daemon-perl  libipc-sharedcache-perl  mariadb-test
  libmldbm-perl     libsql-statement-perl mailx                     doc-base

Summary:

```

```

pedro@pedro:~$ sudo mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      mariadb-server.README.Debian for details.

Enter root user password or leave blank:

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

Papelera
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] y
Enabled successfully (or at least no errors was emitted)!
Reloading privilege tables..
... Success!

```

Por último se instaló PHP junto con los módulos necesarios para el funcionamiento de osTicket.

```

pedro@pedro:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli php-curl php-gd php-xml php-mbstring
unzip wget -y
unzip ya está en su versión más reciente (6.0-28ubuntu7).

```

4. Configuración de la base de datos

Después de instalar MariaDB se creó una base de datos llamada “osticket”.

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE osticket;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'osticket'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON osticket.* TO 'osticket'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]>
MariaDB [(none)]> EXIT;
```

5. Instalación de osTicket

Se descargó osTicket desde Internet y posteriormente se descomprimieron los archivos.

```
pdro@pedro:~$ wget https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.18.1/osTicket-v1.18.1.zip
--2026-05-10 21:59:15-- https://github.com/osTicket/osTicket/releases/download/v1.18.1/osTicket-v1.18.1.zip
Papelera o github.com (github.com)... 140.82.121.3
con github.com [140.82.121.3]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found
Ubicación: https://releases-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/12063996/836dc194-2042-4775-a78d-217de5dd053d?sp=r&sv=2018-11-09&srb=b&spr=https&se=2026-05-10T20%3A51%3A39Z&rscd=attachment%3B&file_name%3DosTicket-v1.18.1.zip&rscct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-b1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-05-10T19%3A51%3A06Z&ske=2026-05-10T20%3A51%3A39Z&skts=b&skv=2018-11-09&sig=MvxTS5g%2FMqDoB%2FB%2BXyUpk7g%2FTqv41vbY3%2FbulKnevDI%3D&jwt=eeyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cyJJbnNpdXkiOiJkaXRodWUiY29tIiwiaXNjaXBvdjoiOjc0MmQzMlU2LGMwXXRoIjoicmVmZWZFczZVOChJVzdGVlbSibG93YSImbG93YSImbmVud2luZC93cy5SUxQifQ.Vmpex2TKCF5XVKwxQMZAfhVHMwJFKW66-hY1yd8wrw&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DosTicket-v1.18.1.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream [siguiendo]
```

```
pedro@pedro:~$ unzip osTicket-v1.18.1.zip
Archive:  osTicket-v1.18.1.zip
  inflating: scripts/api_ticket_create.php
  inflating: scripts/automail.php
  inflating: scripts/automail.pl
  inflating: scripts/rcron.php
  inflating: upload/account.php
  inflating: upload/ajax.php
  inflating: upload/api/.htaccess
  inflating: upload/api/api.inc.php
```

Después se movió la carpeta de la aplicación al directorio web de Apache.

```
pedro@pedro:~$ sudo mv upload /var/www/html/osticket
```

Finalmente se configuraron los permisos necesarios para que Apache pudiera acceder correctamente a los archivos.

```
pedro@pedro:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/osticket
sudo chmod -R 755 /var/www/html/osticket
```

6. Configuración de Apache

Para permitir el acceso a osTicket se configuró Apache para que utilizara la carpeta donde estaba instalada la aplicación.


```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/osticket.conf *
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/html/osticket

    <Directory /var/www/html/osticket>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/osticket_access.log combined
</VirtualHost>
```

También se activó la configuración necesaria y se reinició el servicio.

```
pedro@pedro:~$ sudo a2ensite osticket.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
Enabling site osticket.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```



Index of /

Name	Last modified	Size	Description
----------------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------------

 osticket/	2023-10-25 15:44	-	
---	------------------	---	--

Apache/2.4.64 (Ubuntu) Server at 192.168.10.5 Port 80

7. Instalación web de osTicket

Una vez configurado Apache, se accedió desde el navegador a la dirección IP del servidor para continuar la instalación.

 **System Settings**

The URL of your helpdesk, its name, and the default system email address

Helpdesk URL:

http://192.168.10.5/osticket/

Helpdesk Name:

HelpDesk Solutions S.L.

?

Default Email:

admin@helpdesk.local

?

Primary Language:

English - US (English) ▾

?

 **Admin User**

Your primary administrator account - you can add more users later.

First Name:

Admin

?

Last Name:

ASIR

?

Email Address:

admin@helpdesk.local

?

Username:

admin

?

Password:

.....

?

Retype Password:

.....

?

 **Database Settings**

Database connection information

MySQL Table Prefix:

ost_

?

MySQL Hostname:


localhost

?

MySQL Database:

?

Después de completar este proceso, osTicket quedó instalado correctamente.

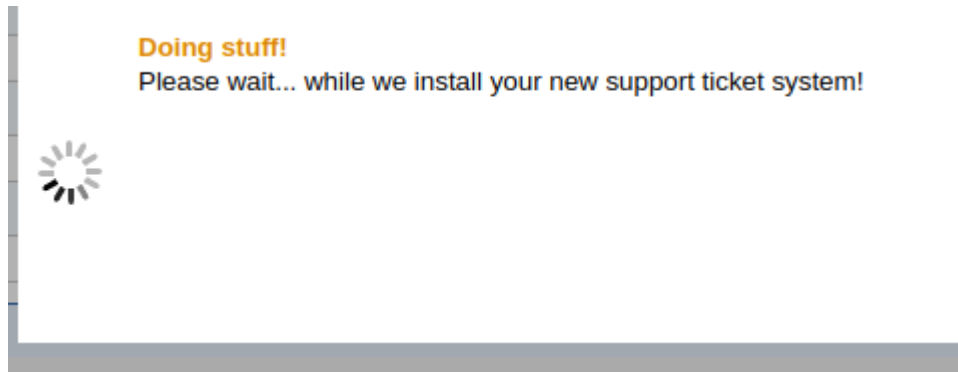



osTicket Installer
Support Ticket System

[Installing osTicket v1.18.1](#)
[Installation Guide](#) — [Get Professional Help](#) — [Contact Us](#)

Congratulations!

Your osTicket installation has been completed successfully. Your next step is to fully configure your new support ticket system for use, but before you get to it please take a minute to cleanup.

Config file permission:

Change permission of ost-config.php to remove write access as shown below.

entro de aplicaciones

```
chmod 0644 include/ost-config.php
```

- **Windows PowerShell:**
`icacls include\ost-config.php /reset`
- **FTP:**
Using WS_FTP this would be right hand clicking on the file, selecting chmod, and then remove write access
- **Cpanel:**
Click on the file, select change permission, and then remove write access.

Below, you'll find some useful links regarding your installation.

Your osTicket URL: http://192.168.10.5/osticket/	Your Staff Control Panel: http://192.168.10.5/osticket/scp
osTicket Forums: https://forum.osticket.com/	osTicket Documentation: https://docs.osticket.com/

PS: Don't just make customers happy, make happy customers!

**What's Next?**

Post-Install Setup: You can now log in to [Admin Panel](#) with the username and password you created during the install process. After a successful log in, you can proceed with post-install setup. For complete and upto date guide see [osTicket wiki](#)

Commercial Support Available: Don't let technical problems impact your osTicket implementation. Get guidance and hands-on expertise to address unique challenges and make sure your osTicket runs smoothly, efficiently, and securely. [Learn More!](#)

8. Configuración del sistema

Se creó un departamento llamado “Soporte Técnico” para organizar las incidencias.

AgentsTeamsRolesDepartments

Departments

Add New Department

M

	Name	Status	Type	Agents	Email Address	Manager	Created
☐	Maintenance	Active	Public	0	Support <admin@helpdesk.local>		2026-05-10 22:1
☐	Sales	Active	Public	0	Support <admin@helpdesk.local>		2026-05-10 22:1
☐	Support (Default)	Active	Public	1	Support <admin@helpdesk.local>		2026-05-10 22:1

Ayuda

All

None

Toggle

Page: [1]

	Name	Status	Type	Agents	Email Address	Manager	Created
☐	soporte tecnico	Active	Public	0	Support <admin@helpdesk.local>	Admin ASIR	2026-05-10 22:2

Después se creó un agente técnico llamado “Técnico-Pedro”, que será el encargado de gestionar los tickets.

Add New Agent

AccountAccessPermissionsTeams

Name:

Tecnico-Pedro

Last Name

Email Address:

mimimi@gmail.com

Phone Number:

Ext

Mobile Number:

Authentication

Username: *

Tecnico-Pedro

Set Password

Authentication Backend:

Papelera

Use any available backend

Status and Settings

Access

Select the departments the agent is allowed to access and the corresponding effective role.

Primary Department *

soporte tecnico

All Access

Fall back to primary role on assignments

Terminal

Extended Access

Select DepartmentAdd

Create

Reset

Cancel

9. Gestión de tickets

Para comprobar el funcionamiento del sistema se realizaron varias pruebas creando tickets de soporte.

Contact Information

Email Address *
mimimimi@gmail.com

Full Name *
raul rodriguez

Phone Number
Ext:

Help Topic
Report a Problem

Ticket Details
Please Describe Your Issue

Issue Summary *
No funciona Internet

<> | | Aa | B | / | | | | | | | |

El ordenador no tiene conexión a Internet desde esta mañana.

all changes saved

Drop files here or [choose them](#)

Se creó un ticket relacionado con un problema de conexión a Internet

☐	265357	05/10/26 22:32:11	No funciona Internet	raul rodriguez	Normal
--------------------------	--------	-------------------	----------------------	----------------	--------

El ticket se le asignó al agente técnico, respondidos y posteriormente cerrados correctamente.

Ticket #265357: Assign to an Agent

Assignee: *

Tecnico-Pedro monza ▾

Seguro que tu lo puedes arreglar

Reset Cancel Assign

Con estas pruebas se comprobó que el sistema funciona correctamente y permite gestionar incidencias de manera organizada.

Change Status — 1 ticket selected

Status: Resolved ▾ *

Esperamos que le hayamos sido de ayuda|

Reset Cancel Close

10. Conclusión

La instalación y configuración de osTicket se realizó correctamente en Ubuntu Server 25.10.

Gracias a esta práctica se ha aprendido a instalar una pila LAMP, configurar una base de datos y desplegar una aplicación web de gestión de incidencias.

Además, se comprobó el funcionamiento del sistema mediante la creación y gestión de tickets de soporte técnico.

El resultado final ha sido un sistema funcional que permite organizar y gestionar incidencias de forma centralizada.