

SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto : Import dati movimento clienti da software gestionali alberghieri

Versione: 1.0

Data: 17 Dicembre 2012

Autore: Datasiel S.p.A.

Riferimenti normativi: Reg. CE 6922011

Riferimenti a documenti interni:

n.a.

Pagine variate:

nessuna

Distribuito a:

Settore Sistemi Informativi e Telematici

Settore Politiche Turistiche Regionali

INDICE

Pag.

1. DESCRIZIONE DEL FILE XML PER L'IMPORTAZIONE DEI C/59 NEL SISTEMA RIMOVCLI DI REGIONE LIGURIA.	2
2. SCHEMA MODELLOC59.XSD	3
2.1. element c59	3
2.2. element c59/mensile	6
2.3. element c59/giornaliero	7
2.4. element c59/giornaliero/rigac59	9
3. ALLEGATI	11
3.1. ModelloC59.xsd	11
3.2. COD1_20130813.xml	11
3.3. Codifica Regioni Italiane e Paesi esteri di residenza_new.pdf	11

1. Descrizione del file XML per l'importazione dei C/59 nel sistema RIMOVCLI di Regione Liguria.

Per poter importare sul sistema RIMOVCLI i dati dei C/59 di una determinata struttura ricettiva, questi dati devono essere inviati in un file di formato XML conforme alle specifiche contenute nello schema xml allegato (ModelloC59.xsd).

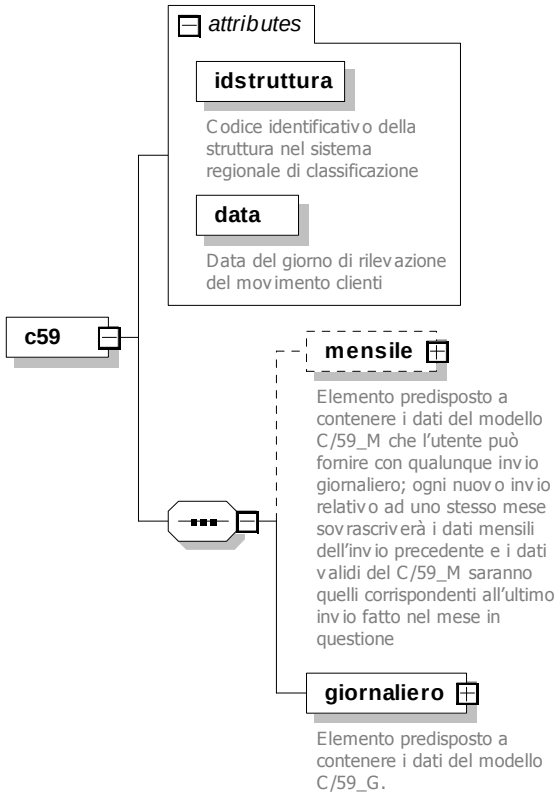
E' previsto un file per ogni C/59 giornaliero; l' allegato COD1_20130813.xml contiene un XML d'esempio conforme allo schema xml ModelloC59.xsd.

Il file potrà contenere i dati del C/59 del giorno indicato oppure una giornata a "movimenti 0" I dati relativi alle giornate a "movimenti 0" dovranno essere inseriti all'interno dell'elemento **giornaliero** seguendo la seguente regola:

- ✓ se le giornate hanno presenti nella notte dovrà contenere le righe **rigac59** di tutte le residenze dei presenti nella notte con gli attributi partenze, arrivi, diurni a zero e l'attributo presenze opportunamente valorizzato;
- ✓ se le giornate non hanno presenti nella notte non conterrà alcun elemento **rigac59**.

2. Schema ModelloC59.xsd

2.1. element c59

diagram	
source	<pre> <xs:element name="c59"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="mensile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_M che l'utente può fornire con qualunque invio giornaliero; ogni nuovo invio relativo ad uno stesso mese sovrascriverà i dati mensili dell'invio precedente e i dati validi del C/59_M saranno quelli corrispondenti all'ultimo invio fatto nel mese in questione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="numcameredisp" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero camere effettivamente disponibili nel mese </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="numlettidisp" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero letti effettivamente disponibili nel mese</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="softwaregestionale" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>eventuale software gestionale in </pre>

```

uso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="giornaliero">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Elemento predisposto a contenere i dati del modello
C/59_G.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="rigac59" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Elemento contenente i dati corrispondenti alle
righe del Mod. C/59_G </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="nazione" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Stringa che deve assumere valore "i" se la riga
che si sta trattando si riferisce ad una provincia italiana, "e" se la riga che si sta
trattando si riferisce ad ad uno stato estero</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:enumeration value="i"/>
                <xs:enumeration value="e"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="residenza" use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Contiene o il codice ISTAT della provincia di
residenza (se nazione = "i") o il codice del paese estero di residenza (se
nazione = "e"). I codici dei paesi esteri devono essere quelli presenti
nell'allegato alla circolare ISTAT n.5 del 27 febbraio 2012 (codifica regioni
italiane e paesi esteri di residenza_new.pdf);</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="xs:string">
                <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="arrivi" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero delle persone arrivate che hanno la
residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="partenze" type="xs:nonNegativeInteger"
use="required">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>numero delle persone partite che hanno la
residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:attribute>
          <xs:attribute name="presenze" type="xs:nonNegativeInteger"

```

```

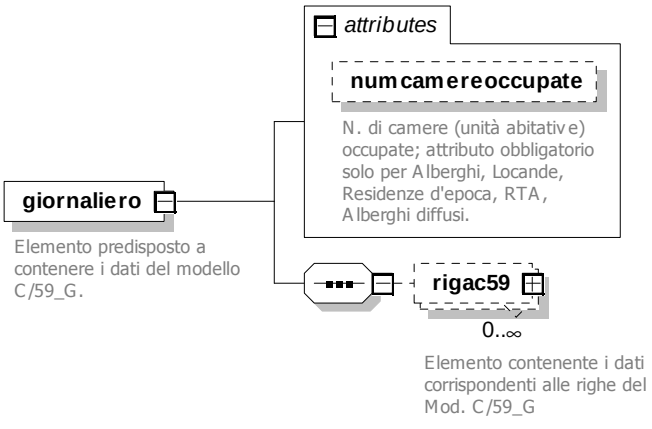
use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>numero delle persone presenti nella notte
(esclusi i diurni), che hanno la residenza indicata nell'attributo
"residenza"</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="diurni" type="xs:nonNegativeInteger"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>numero delle persone che arrivano e partono
nello stesso giorno con residenza quella indicata nell'attributo "residenza" della
riga59</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="numcamereoccupate" type="xs:nonNegativeInteger"
use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>N. di camere (unità abitative) occupate; attributo
obbligatorio solo per Alberghi, Locande, Residenze d'epoca, RTA, Alberghi
diffusi.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="idstruttura" type="xs:string" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Codice identificativo della struttura nel sistema
regionale di classificazione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="data" type="xs:date" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Data del giorno di rilevazione del movimento
clienti</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

2.2. element c59/mensile

diagram	mensile Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_M che l'utente può fornire con qualunque invio giornaliero; ogni nuovo invio relativo ad uno stesso mese sovrascriverà i dati mensili dell'invio precedente e i dati validi del C/59_M saranno quelli corrispondenti all'ultimo invio fatto nel mese in questione attributes numcameredisp numero camere effettivamente disponibili nel mese numlettidisp numero letti effettivamente disponibili nel mese softwaregestionale eventuale software gestionale in uso
annotation	documentation Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_M che l'utente può fornire con qualunque invio giornaliero; ogni nuovo invio relativo ad uno stesso mese sovrascriverà i dati mensili dell'invio precedente e i dati validi del C/59_M saranno quelli corrispondenti all'ultimo invio fatto nel mese in questione
source	<pre> <xs:element name="mensile" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_M che l'utente può fornire con qualunque invio giornaliero; ogni nuovo invio relativo ad uno stesso mese sovrascriverà i dati mensili dell'invio precedente e i dati validi del C/59_M saranno quelli corrispondenti all'ultimo invio fatto nel mese in questione</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="numcameredisp" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero camere effettivamente disponibili nel mese </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="numlettidisp" type="xs:nonNegativeInteger"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero letti effettivamente disponibili nel mese</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="softwaregestionale" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>eventuale software gestionale in uso</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

2.3. element c59/giornaliero

diagram	
annotation	documentation Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_G.
source	<pre> <xs:element name="giornaliero"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento predisposto a contenere i dati del modello C/59_G.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="rigac59" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento contenente i dati corrispondenti alle righe del Mod. C/59_G </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="nazione" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stringa che deve assumere valore "i" se la riga che si sta trattando si riferisce ad una provincia italiana, "e" se la riga che si sta trattando si riferisce ad uno stato estero</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="i"/> <xs:enumeration value="e"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="residenza" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contiene o il codice ISTAT della provincia di residenza (se nazione = "i") o il codice del paese estero di residenza (se nazione = "e"). I codici dei paesi esteri devono essere quelli presenti nell'allegato alla circolare ISTAT n.5 del 27 febbraio 2012 (codifica regioni italiane e paesi esteri di residenza_new.pdf);</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="arrivi" type="xs:nonNegativeInteger" </pre>

	<pre> use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone arrivate che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="partenze" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone partite che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="presenze" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone presenti nella notte (esclusi i diurni), che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="diurni" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone che arrivano e partono nello stesso giorno con residenza quella indicata nell'attributo "residenza" della riga59</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="numcamereoccupate" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>N. di camere (unità abitative) occupate; attributo obbligatorio solo per Alberghi, Locande, Residenze d'epoca, RTA, Alberghi diffusi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

2.4. element c59/giornaliero/rigac59

diagram	rigac59 0..∞ Elemento contenente i dati corrispondenti alle righe del Mod. C/59_G attributes nazione Stringa che deve assumere valore "i" se la riga che si sta trattando si riferisce ad una provincia italiana, "e" se la riga che si sta trattando si riferisce ad ad uno stato estero residenza Contiene o il codice ISTAT della provincia di residenza (se nazione = "i") o il codice del paese estero di residenza (se nazione = "e"). I codici dei paesi esteri devono essere quelli presenti nell'allegato alla circolare ISTAT n.5 del 27 febbraio 2012 (codifica regioni italiane e paesi esteri di residenza_new.pdf); arrivi numero delle persone arrivate che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza" partenze numero delle persone partite che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza" presenze numero delle persone presenti nella notte (esclusi i diurni), che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza" diurni numero delle persone che arrivano e partono nello stesso giorno con residenza quella indicata nell'attributo "residenza" della rigac59
annotation	documentation Elemento contenente i dati corrispondenti alle righe del Mod. C/59_G
source	<pre> <xs:element name="rigac59" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Elemento contenente i dati corrispondenti alle righe del Mod. C/59_G </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="nazione" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Stringa che deve assumere valore "i" se la riga che si sta trattando si riferisce ad una provincia italiana, "e" se la riga che si sta trattando si riferisce ad ad uno stato estero</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="i"/> <xs:enumeration value="e"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="residenza" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Contiene o il codice ISTAT della provincia di residenza (se nazione = "i") o il codice del paese estero di residenza (se nazione = "e"). I codici dei paesi esteri devono essere quelli presenti nell'allegato alla circolare ISTAT n.5 del 27 febbraio 2012 (codifica regioni italiane e paesi esteri di residenza_new.pdf);</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="arrivi" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone arrivate che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="partenze" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone partite che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="presenze" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone presenti nella notte (esclusi i diurni), che hanno la residenza indicata nell'attributo "residenza"</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="diurni" type="xs:nonNegativeInteger" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>numero delle persone che arrivano e partono nello stesso giorno con residenza quella indicata nell'attributo "residenza" della riga59</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

3. Allegati

- 3.1. ModelloC59.xsd**
- 3.2. COD1_20130813.xml**
- 3.3. Codifica Regioni Italiane e Paesi esteri di residenza_new.pdf**