

Ex03 — Réactivité de base : Fiche de film

Informations

Notion	Réactivité de base — <code>ref()</code> , interpolation <code>{{ }}</code>
Niveau	● Difficile
Durée estimée	30 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif

Créer une mini-application Vue 3 qui affiche la **fiche complète d'un film** en utilisant l'API Composition.

L'objectif est de manipuler plusieurs données réactives avec `ref()` et de générer dynamiquement un affichage d'étoiles selon la note du film, **sans écrire les étoiles en dur dans le HTML**.

⚠ Pour cet exercice de niveau difficile, le HTML n'est volontairement pas fourni. Vous devez construire le template vous-même à partir du résultat attendu.

Structure de l'exercice


```
/ex03-fiche-film
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu

L'application affiche une fiche de film avec les informations suivantes :

- Le **titre** du film
- Le **réalisateur**
- L'**année** de sortie
- Le **genre**
- La **durée** en minutes
- La **note** sur 5 affichée sous forme d'étoiles (ex : `note = 4` → ★★★★★☆)
- Un **synopsis** court

Les étoiles doivent être générées dynamiquement à partir de la valeur de `note` — pas écrites en dur dans le template.

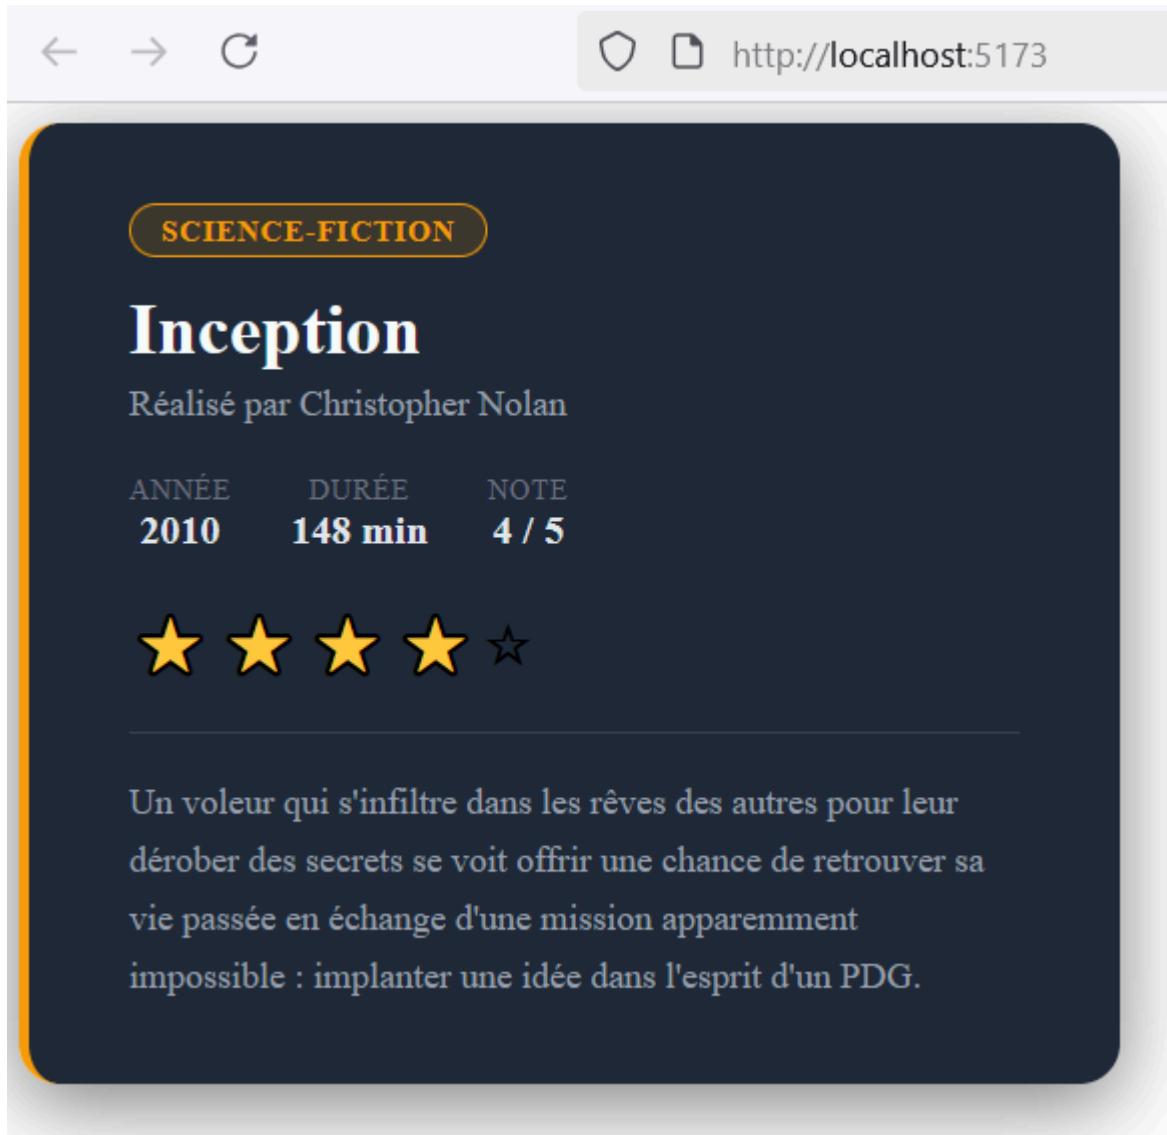

CSS fourni

Copiez-collez ce code dans la balise `<style scoped>` de votre `App.vue` :

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #111827;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.card {
  background: #1f2937;
```

```
border-radius: 16px;
padding: 2rem 2.5rem;
max-width: 440px;
width: 100%;
box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.5);
border-left: 4px solid #f59e0b;
}

.genre-badge {
  display: inline-block;
  background: #f59e0b22;
  color: #f59e0b;
  border: 1px solid #f59e0b;
  border-radius: 999px;
  padding: 0.2rem 0.75rem;
  font-size: 0.75rem;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 0.75rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
}

h1 {
  color: #f9fafb;
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.director {
  color: #9ca3af;
  font-size: 0.9rem;
  margin-bottom: 1.25rem;
}

.meta {
  display: flex;
  gap: 1.5rem;
  margin-bottom: 1.25rem;
}

.meta-item {
  text-align: center;
}

.meta-label {
  color: #6b7280;
  font-size: 0.7rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
}

.meta-value {
  color: #e5e7eb;
  font-size: 1rem;
}
```

```
font-weight: bold;
}

.stars {
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 1.25rem;
  letter-spacing: 0.1em;
}

.synopsis {
  color: #9ca3af;
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.6;
  border-top: 1px solid #374151;
  padding-top: 1rem;
}
```

À faire

- Importer `ref` depuis `vue`
- Définir les données réactives suivantes avec `ref()` :
 - `title` — le titre du film (ex : `"Inception"`)
 - `director` — le réalisateur (ex : `"Christopher Nolan"`)
 - `year` — l'année de sortie (ex : `2010`)
 - `genre` — le genre (ex : `"Science-Fiction"`)
 - `duration` — la durée en minutes (ex : `148`)
 - `rating` — la note sur 5 (ex : `4`)
 - `synopsis` — un court résumé du film
- Construire le template HTML en vous basant sur le résultat attendu et les classes CSS fournies
- Générer les étoiles dynamiquement à partir de `rating` :
 - `'★'.repeat(rating)` pour les étoiles pleines
 - `'☆'.repeat(5 - rating)` pour les étoiles vides

💡 **Astuce** : En Vue.js, il est possible d'appeler des méthodes JavaScript directement dans le template :
`{{ '★'.repeat(rating) }}`

Règles

- ✅ Utiliser **Vue 3 avec Vite** et l'**API Composition** (`<script setup>`)
- ✅ Toutes les données doivent être définies avec `ref()`
- ✅ Les étoiles doivent être générées dynamiquement — pas écrites en dur
- ✅ Aucune donnée ne doit être écrite en dur dans le template
- ❌ Pas de framework CSS (Bootstrap, Tailwind, etc.)
- ❌ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Changez la valeur de `rating` entre 1 et 5 et vérifiez que les étoiles se mettent à jour automatiquement dans le navigateur.