

Ex02 — Réactivité de base : Carte d'athlète

Informations

Notion	Réactivité de base — <code>ref()</code> objet, notation pointée
Niveau	● Moyen
Durée estimée	20 minutes
Travail	Individuel — sans aide IA

Objectif


Rendre dynamique une carte d'athlète en utilisant un **objet** dans un `ref()` et la **notation pointée** dans le template.

Le HTML et le CSS sont fournis — vous ne devez écrire que la **logique Vue.js**.

Structure de l'exercice

```
/ex02-carte-athlete
|— src/
|   |— App.vue
|— index.html
```

Résultat attendu

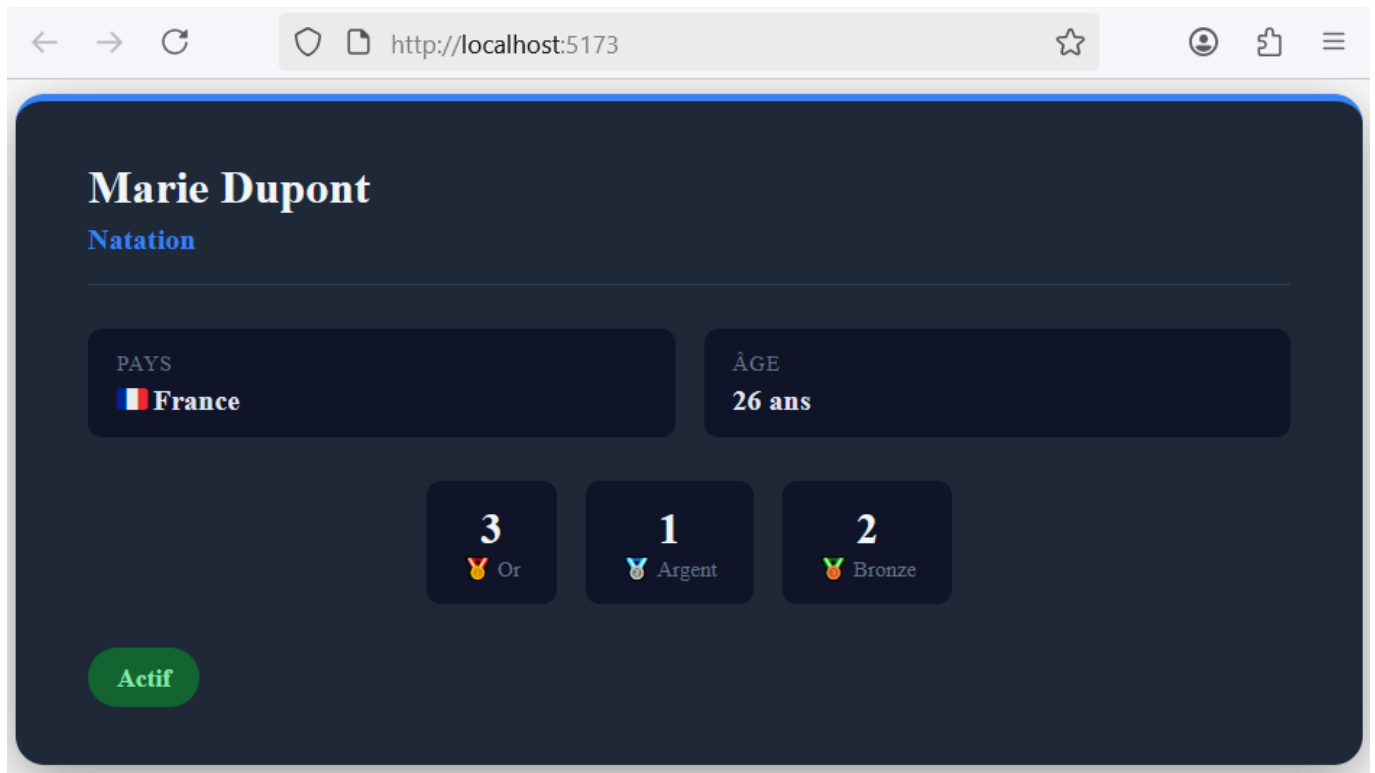

Ce qui est fourni

Copiez ce code dans `App.vue` — le HTML et le CSS sont déjà en place. Vous n'avez qu'à compléter le `<script setup>` et modifier le `<template>`.

```
<script setup>
// À compléter
</script>

<template>
  <div class="card">
    <div class="card-header">
      <h1>name</h1>
      <p class="sport">sport</p>
    </div>

    <div class="info-grid">
      <div class="info-item">
        <div class="info-label">Pays</div>
        <div class="info-value">country</div>
      </div>
      <div class="info-item">
        <div class="info-label">Âge</div>
        <div class="info-value">age ans</div>
      </div>
    </div>

    <div class="medals">
      <div class="medal">
        <div class="medal-count">goldMedals</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>
```

```

    <div class="medal-label">🥇 Or</div>
  </div>
  <div class="medal">
    <div class="medal-count">silverMedals</div>
    <div class="medal-label">🥈 Argent</div>
  </div>
  <div class="medal">
    <div class="medal-count">bronzeMedals</div>
    <div class="medal-label">🥉 Bronze</div>
  </div>
</div>

  <div class="status">status</div>
</div>
</template>

<style scoped>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background: #0f172a;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.card {
  background: #1e293b;
  border-radius: 16px;
  padding: 2rem 2.5rem;
  min-width: 380px;
  box-shadow: 0 8px 32px rgba(0, 0, 0, 0.4);
  border-top: 4px solid #3b82f6;
}

.card-header {
  margin-bottom: 1.5rem;
  padding-bottom: 1rem;
  border-bottom: 1px solid #334155;
}

h1 {
  color: #f1f5f9;
  font-size: 1.6rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
}

.sport {

```

```
    color: #3b82f6;
    font-size: 1rem;
    font-weight: bold;
  }

  .info-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr;
    gap: 1rem;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .info-item {
    background: #0f172a;
    border-radius: 8px;
    padding: 0.75rem 1rem;
  }

  .info-label {
    color: #64748b;
    font-size: 0.75rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.05em;
    margin-bottom: 0.25rem;
  }

  .info-value {
    color: #e2e8f0;
    font-size: 1rem;
    font-weight: bold;
  }

  .medals {
    display: flex;
    gap: 1rem;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 1.5rem;
  }

  .medal {
    text-align: center;
    background: #0f172a;
    border-radius: 8px;
    padding: 0.75rem 1.25rem;
  }

  .medal-count {
    font-size: 1.5rem;
    font-weight: bold;
    color: #f1f5f9;
  }

  .medal-label {
    font-size: 0.75rem;
```

```
color: #64748b;
}

.status {
  text-align: center;
  padding: 0.5rem 1rem;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.875rem;
  font-weight: bold;
  background: #166534;
  color: #86efac;
  display: inline-block;
}
</style>
```

À faire

- ☒ Définir **un seul objet** `athlete` avec `ref()` contenant toutes les propriétés :
 - `name`, `sport`, `country`, `age`, `goldMedals`, `silverMedals`, `bronzeMedals`, `status`
- ☒ Remplacer les textes en dur dans le template par `{{ athlete.name }}`, `{{ athlete.sport }}`, etc.
- ☒ Aucune donnée ne doit rester écrite en dur dans le template
- ☒ Pas de `ref()` séparé pour chaque propriété — tout dans un seul objet
- ☒ Pas d'utilisation d'IA pour générer le code

💡 **Test** : Modifiez une propriété de votre objet `athlete` et vérifiez que l'affichage se met à jour automatiquement.