Backend pour le suivi des élèves - Step4

Nous allons continuer à mettre en place le CRUD des élèves.

Ajouter un nouvel élève

```
/**
 * Ajouter d'un élève
 */
async store({ request }: HttpContext) {
  // Récupération des données envoyées par le client
  // On utilise `request.only` pour ne récupérer que les champs nécessaires
  const student = request.only(['name', 'firstname'])
  return Student.create(student)
}
```

Mettre à jour un élève (PATCH ou PUT)

```
/**
 * Mettre à jour un élève
 *
 * Cette méthode est utilisée pour mettre à jour les informations d'un élève que ce soit :
 * - pour une modification complète (PUT)
 * - ou une modification partielle (PATCH)
 */
async update({ params, request }: HttpContext) {
  // Récupération des données
  const data = request.only(['name', 'firstname'])

  // Vérification de l'existence de l'élève
  const student = await Student.findOrFail(params.id)

  // Mise à jour des données de l'élève
  student.merge(data)

  // Sauvegarde des modifications
  await student.save()

  // Retour le json de l'élève mis à jour
  return student
}
```

Supprimer un élève

```
/**
 * Supprimer un élève
 */
async destroy({ params }: HttpContext) {
  const student = await Student.findOrFail(params.id)
  return student.delete()
}
```


Tester nos routes

Pour tester nos routes, nous ne pouvons plus utiliser un navigateur.


En effet, nous avons besoin de faire des POST, PUT ou DELETE HTTP.

Pour cela, nous pouvons utiliser des outils comme postman, insomnia ou encore Bruno (ce dernier devrait être déjà installé sur votre PC).


Voilà les appels HTTP dans l'interface de l'application Bruno:

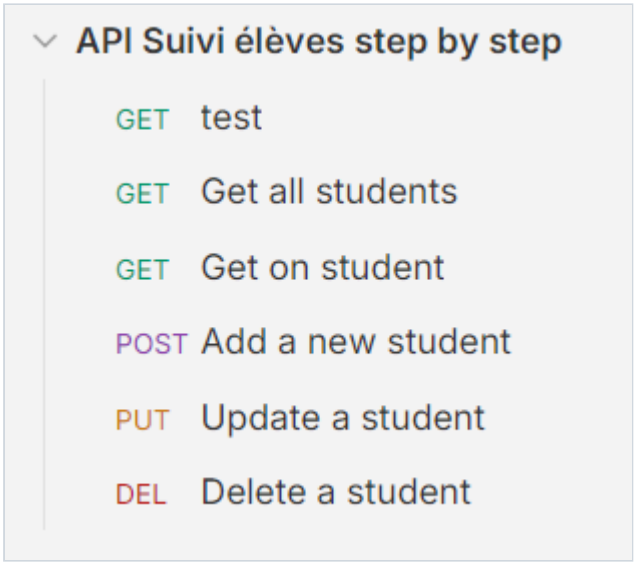

Exemple : POST /students

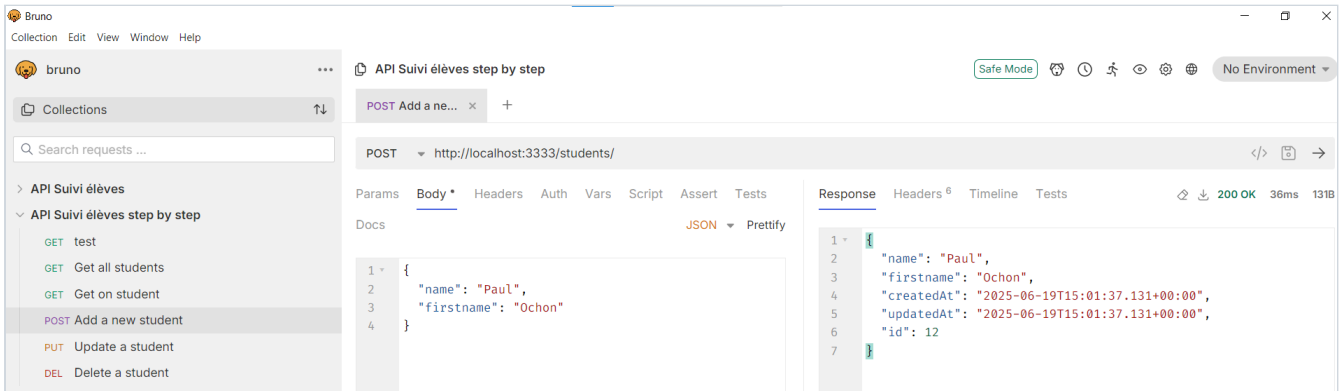

Exemple : PUT /students/1

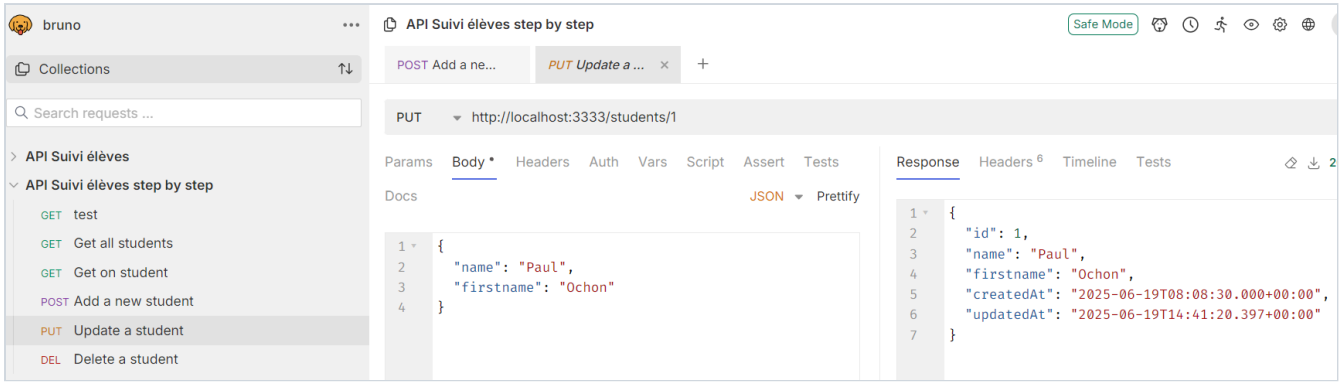

Exemple : DELETE /students/1

