Application des surnoms des enseignants - Step5

Pour pouvoir afficher les détails d'un enseignant, nous allons devoir :

- créer une route
- ajouter une méthode au contrôleur
- ajouter une vue

Route

Dans le fichier `routes.ts`:

```
// Route permettant de voir les détails d'un enseignant
router.get('/teacher/:id/show', [TeachersController, 'show']).as('teacher.show')
```

Nous avons besoin d'un id dans l'URL qui correspond à l'id du Teacher.

Nous utiliserons cet id dans le contrôleur pour récupérer le "bon" enseignant en DB.

A noter le nom de la route `teacher.show`.

Contrôleur

Dans le contrôleur `teachers_controller.ts` :

```
/**
 * Afficher les détails d'un enseignant (y compris le nom de sa section)
 */
async show({ params, view }: HttpContext) {
  // Sélectionner l'enseignant dont on veut afficher les détails
  const teacher = await Teacher.query().where('id',
params.id).preload('section').firstOrFail()

  // Afficher la vue
  return view.render('pages/teachers/show.edge', { title: "Détail d'un
enseignant", teacher })
}
```

Que fait le code ?

```
const teacher = await Teacher.query().where('id',
params.id).preload('section').firstOrFail()
```

On récupère le "bon" enseignant à l'aide de l'id présente dans l'URL que l'on récupère grâce à `params.id`.

Comme on veut également pouvoir afficher la section de l'enseignant, on utilise la relation entre le modèle `Teacher` et le modèle `Section` pour faire le `preload('section')`

Rappel : Voici la relation présente dans le modèle Teacher :

```
@belongsTo(() => Section)
declare section: BelongsTo<typeof Section> // Relation vers le modèle Section
```

Vue

Nous devons créer la vue `show.edge` dans le dossier `ressources\views\pages\teachers`.

A noter que nous créons un répertoire `teachers` pour ne pas avoir toutes les vues 'en vrac' à la racine dans `pages`

```
@layout()
<div class="user-head">
    <h3>
        {{ title }} : {{ teacher.firstname }} {{ teacher.lastname }}
        <img style="margin-left: 1vw;" height="20em" alt="male symbole"
@if(teacher.gender==='woman' )
            src="/img/femelle.png" @elseif(teacher.gender==='man' )
src="/img/male.png" @else src="/img/autre.png"
            @end />
    </h3>
    <p>
        {{ teacher.section.name }}
    </p>
    <div class="actions">
        <a href="#">
            <img height="20em" src="/img/edit.png" alt="edit" />
        </a>
        <a href="#">
            <img height="20em" src="/img/delete.png" alt="delete" />
        </a>
    </div>
</div>
<div class="user-body">
    <div class="left">
        <p>
            Surnom : {{ teacher.nickname }}
        </p>
        <p>
            {{ teacher.origine }}
        </p>
    </div>
</div>
<div class="user-footer">
    <a href="{{ urlFor('home') }}">Retour à la page d'accueil</a>
```

```
</div>
@end
```


Pour la `homepage.edge` nous avions vu la boucle, ici nous rencontrons le `if` !

Modifier la homepage

Dans la homepage, nous devons mettre à jour le lien pour afficher les détails d'un enseignant à l'aide de la route.

```
<a href="{{ urlFor('teacher.show', { id: teacher.id }) }}">
  <img height="20em" src="/img/detail.png" alt="detail" />
</a>
```

Etat de l'application à la fin de cette étape

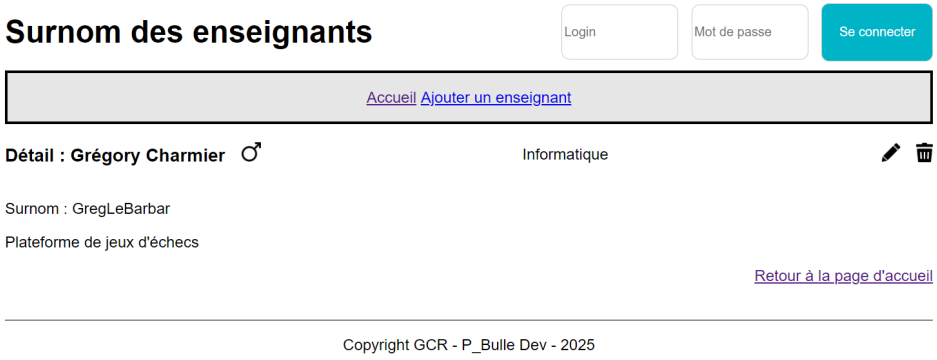

Dans la prochaine étape `step6`, nous allons gérer la suppression d'un nouvel enseignant.