Configure IP Address

Command:

```
ip a
Or
hostname -I
```

(Write down the IP address)

- Server 1: 10.190.139.4
- Server 2: 10.190.139.5
- Server 3: 10.190.139.6

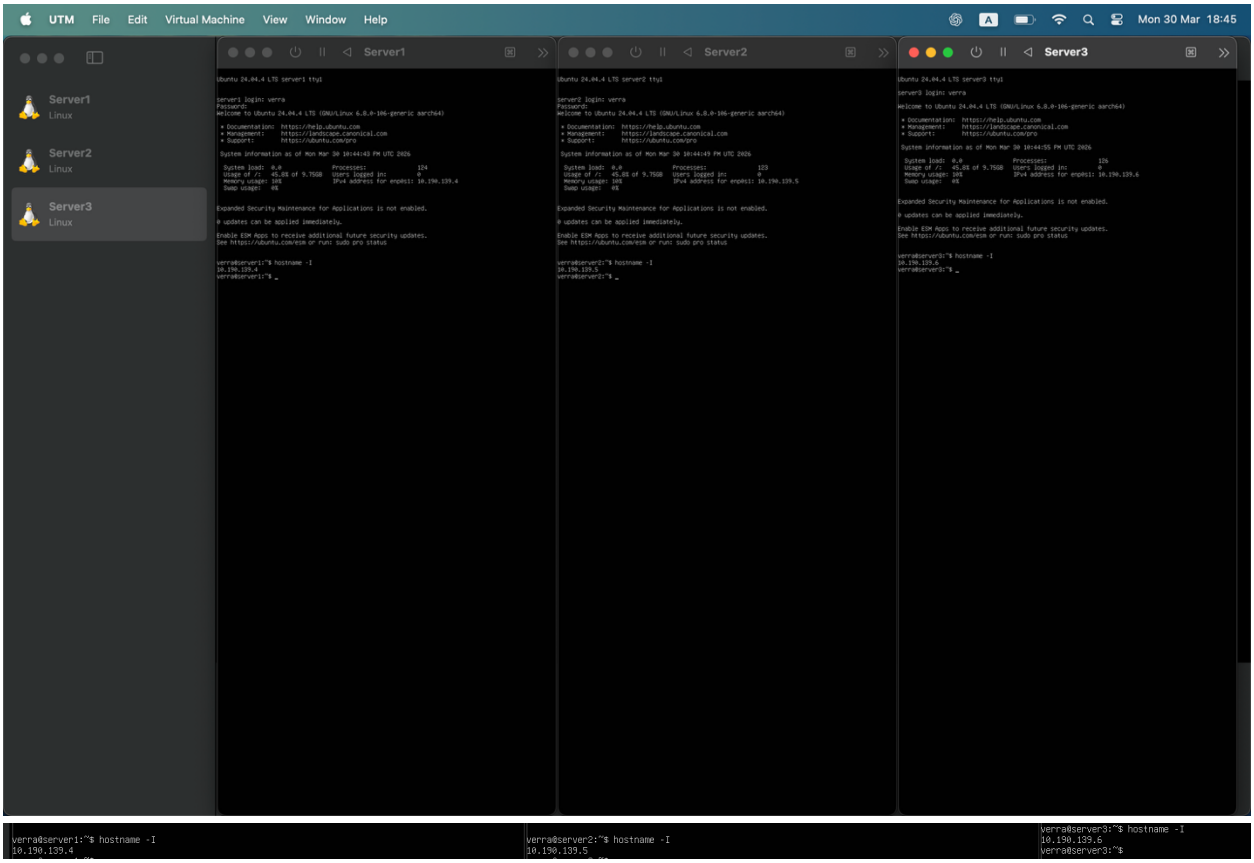

Test Connectivity

From server 1 to server 2

Command:

```
ping -c 4 10.190.139.5
```

Reverse:

```
ping -c 4 10.190.139.4
```

From server 1 to server 3, and reverse

```
ping -c 4 10.190.139.6 (on S1)
ping -c 4 10.190.139.4 (on S3)
```

```
verra@server3:~$ ping -c 4 10.190.139.4
PING 10.190.139.4 (10.190.139.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.13 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.887 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.797 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.728 ms

--- 10.190.139.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3013ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.728/0.885/1.129/0.151 ms
verra@server3:~$ ping -c 4 10.190.139.5
PING 10.190.139.5 (10.190.139.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.603 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.851 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.925 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.841 ms

--- 10.190.139.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3064ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.603/0.805/0.925/0.121 ms
verra@server3:~$ _
```

```
verra@server1:~$ ping -c 4 10.190.139.5
PING 10.190.139.5 (10.190.139.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.645 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.539 ms
64 bytes from 10.190.139.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.849 ms

--- 10.190.139.5 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.539/0.820/1.250/0.271 ms
verra@server1:~$ ping -c 4 10.190.139.6
PING 10.190.139.6 (10.190.139.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.539 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.08 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.757 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.809 ms

--- 10.190.139.6 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3114ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.539/0.795/1.078/0.191 ms
verra@server1:~$
```

```
verra@server2:~$ ping -c 4 10.190.139.6
PING 10.190.139.6 (10.190.139.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.95 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.910 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.873 ms
64 bytes from 10.190.139.6: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.655 ms

--- 10.190.139.6 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.655/1.097/1.953/0.503 ms
verra@server2:~$ ping -c 4 10.190.139.4
PING 10.190.139.4 (10.190.139.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.560 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.908 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.673 ms
64 bytes from 10.190.139.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.706 ms

--- 10.190.139.4 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3092ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.560/0.711/0.908/0.125 ms
verra@server2:~$ _
```