

并行智算云简易使用指南

一云服务器版

云服务器简易使用指南

云服务器使用指南	2
1.1 创建云服务器	2
1.2 远程连接使用	5
1.2.1 windows 主机远程连接	5
1.2.2 ubuntu/centos 主机远程连接	8
1.3 文件传输	14
1.4 开机/关机/重启/删除	16
1.5 计费模式	18

云服务器简易使用指南

并行智算云平台，一款基于您真实使用场景和需求的一体化训练、推理算力服务平台，专业、高效、简便、易用。智算云的产品形态主要分为云服务器、容器云、大模型平台，以下是各产品形态的差异总结：

	云服务器	容器云	大模型平台
GPU 型号	RTX5090、RTX4090、RTX3090	RTX5090、RTX4090、RTX3090	共享资源池，使用不区分显卡
使用方式	提供独立 IP 连接，支持命令行、图形界面等方式使用，和使用自己电脑差异不大。 支持 vscode、pycharm 等图形化工具运行程序。	提供机器 IP、端口连接，主要使用命令行。 支持 jupyterlab、vscode、pycharm 等图形化工具运行程序。	提供 API 密钥与 API-URL，支持代码接入和本地客户端接入。
计费方式	支持按量计费和包年包月 计费项目：主机、云盘、网络带宽、镜像、快照（无镜像和快照则不计费）	支持按量计费和包年包月 计费项目：实例、本地盘、镜像（无自定义镜像则不计费）	按 Token 计费 总费用 = (输入 tokens × 输入单价) + (输出 tokens × 输出单价)
学术加速	不支持	支持	不支持
操作系统	Ubuntu、windows、Centos	Ubuntu	无此项
网络	独立 IP，根据带宽大小计费 可以根据实际需求部署需要的服务开通相应端口供外网访问。（存在被攻击风险）	共享带宽 1Gbps，不对网络带宽和流量进行单独计费。	
存储	分为系统盘和数据盘，根据申请的磁盘大小计费	本地盘，根据盘的大小计费	
端口	支持自助开放，根据网信办要求，对外开放端口需实名认证	支持自助开放，根据网信办要求，对外开放端口需实名认证 使用端口映射技术	

云服务器使用指南

1.1 创建云服务器

1、创建云服务器入口：



2、选择主机配置信息：

✓ 云服务器如何选择显卡（RTX5090/RTX4090/RTX3090）类型？

答：三种显卡的性能排序（从高到低）：RTX5090 > RTX4090 > RTX3090。

注：本推荐仅作参考，具体可以根据自己的需求进行调整。

✓ 云服务器如何选择带宽设置？


带宽模式	说明
按固定带宽	按照选定的固定带宽收费，5Mbps 固定带宽费用 0.335 元/小时。 理论传输速度 (MB/s)=带宽 (Mbps)/8 =5/8 =0.625 MB/s，即 5Mbps 带宽理论传输速度为 0.625MB/s。
按流量	按照实际使用的服务器出口流量计费，费用 1.07 元/GB；带宽上限支持自定义配置。


✓ 云服务器的存储如何选择？

答：目前 RTX5090、RTX4090、RTX3090 云服务器云盘【高效云盘】和【SSD 云盘】。

【SSD 云盘】性能优于【高效云盘】，有频繁读写建议选择【SSD 云盘】

3、云服务器选择操作方式：

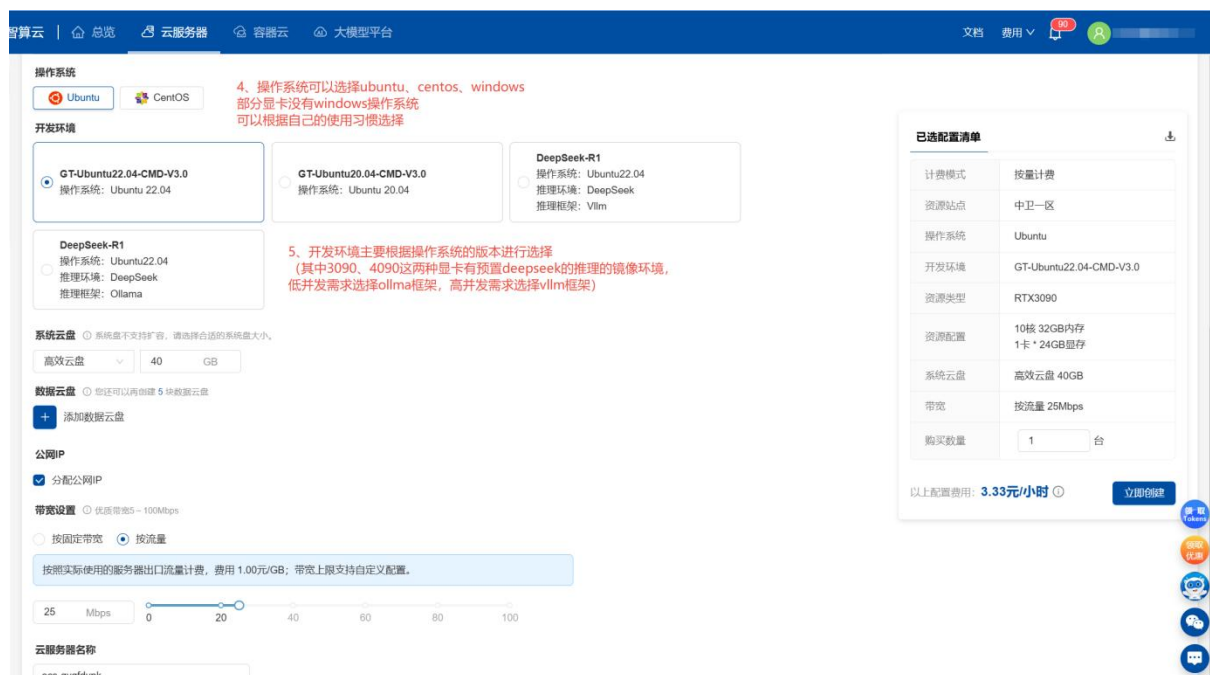

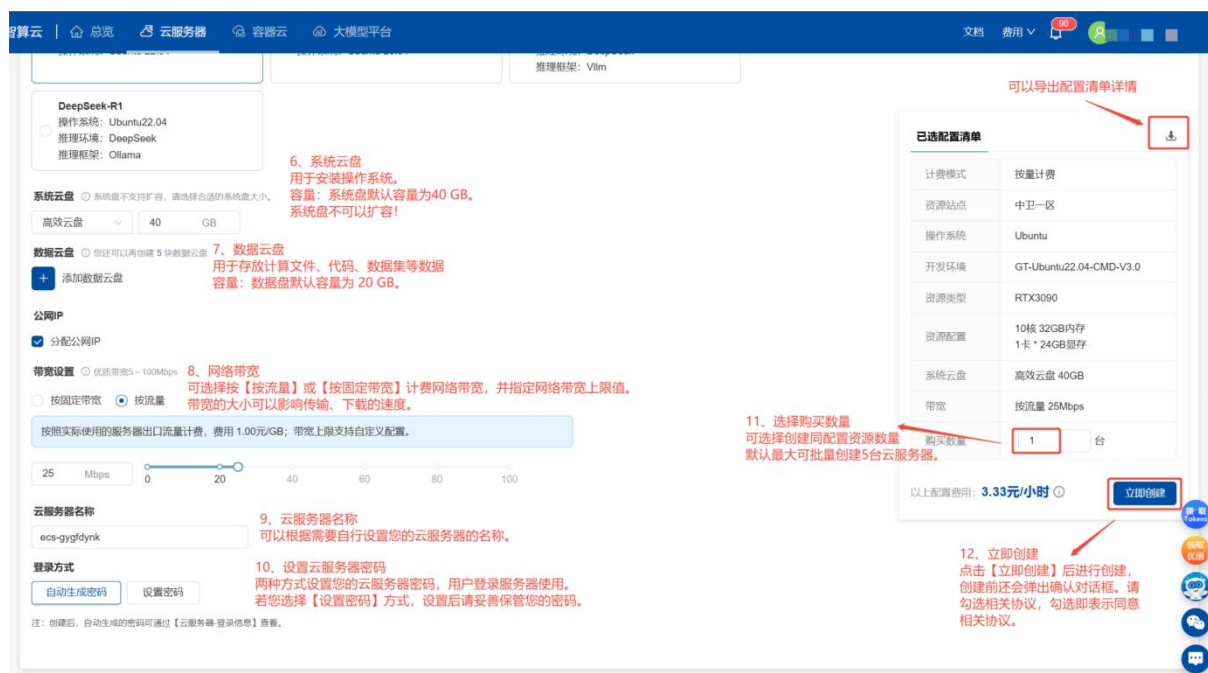

✓ 云服务器是否支持学术加速？

答：云服务器不提供学术加速，容器云资源可提供学术加速。

容器云资源为了方便用户访问学术相关资源，特提供相关学术网络加速代理服务。该加速代理服务免费提供给容器云用户使用，但不网络稳定性、网络速度进行承诺。

加速代理服务对以下网络进行加速：

- .github.com
- .githubusercontent.com
- .huggingface.co
- .pypi.org
- .wandb.ai
- .gcr.io
- .ghcr.io
- .nvcr.io
- .quay.io
- .k8s.io
- .pkg.dev
- .googleapis.com
- .pythonhosted.org
- .githubassets.com

1.2 远程连接使用

1.2.1 windows 主机远程连接

1、获取登录信息：选择要连接的云服务器，进行【开机】后，点击列表后的【登录信息】可获取云服务器的 IP 地址、用户名、密码。



2、打开本地远程桌面连接




3、输入云服务器的 IP 地址，端口默认 3389



4、输入用户名、密码信息，点击确定，进行连接登录到服务器。



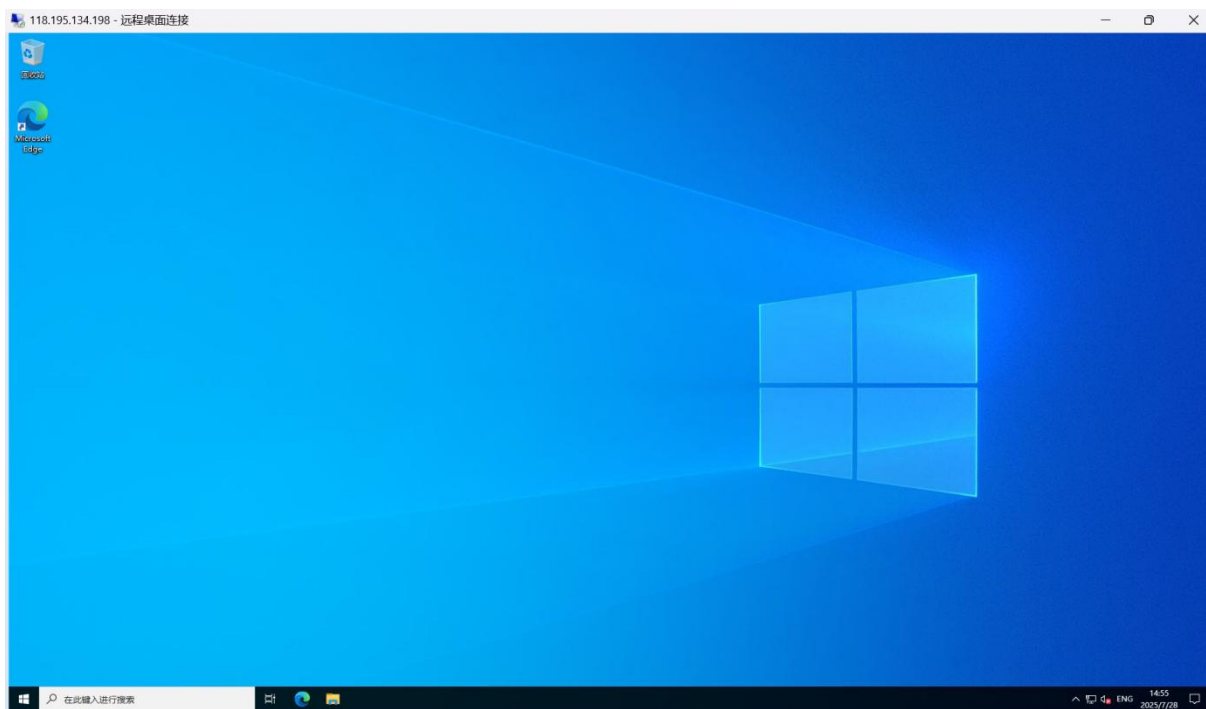


1.2.2 ubuntu/centos 主机远程连接

● WEBSSH 连接

1、点击运行状态的的云服务器器的【WebSSH】按钮，进行 ssh 连接云服务器。




2、点击后，自动免密连接到服务器。

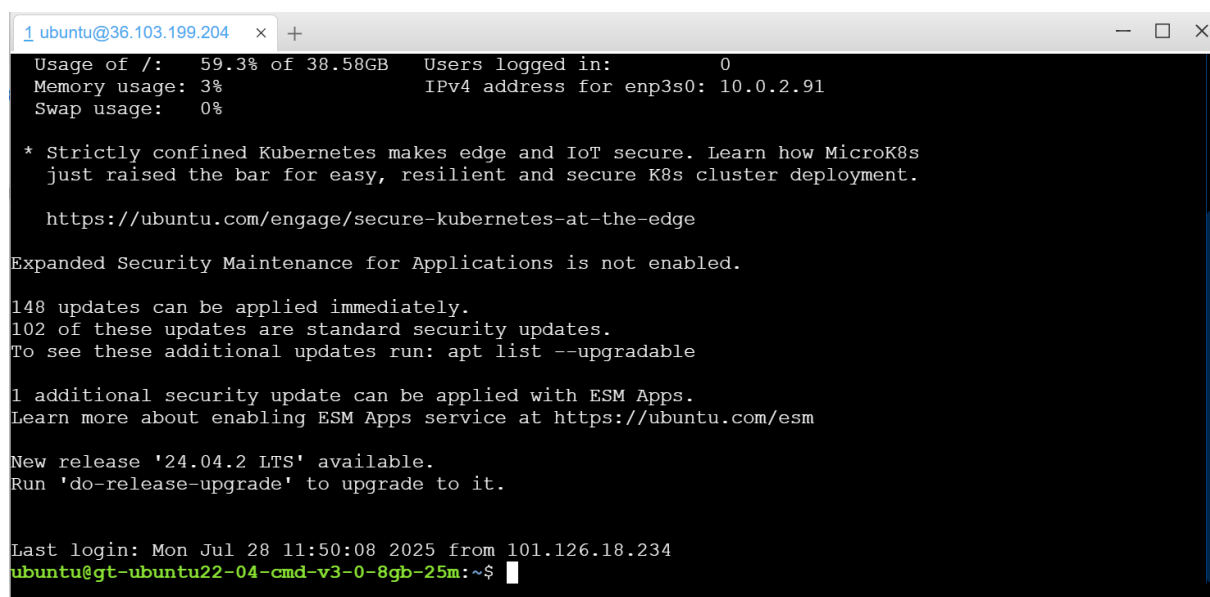

3、可点击【+】Tab，打开云服务器列表，选择云服务器进行连接。



4、连接后，可同时打开多个 SSH 窗口。

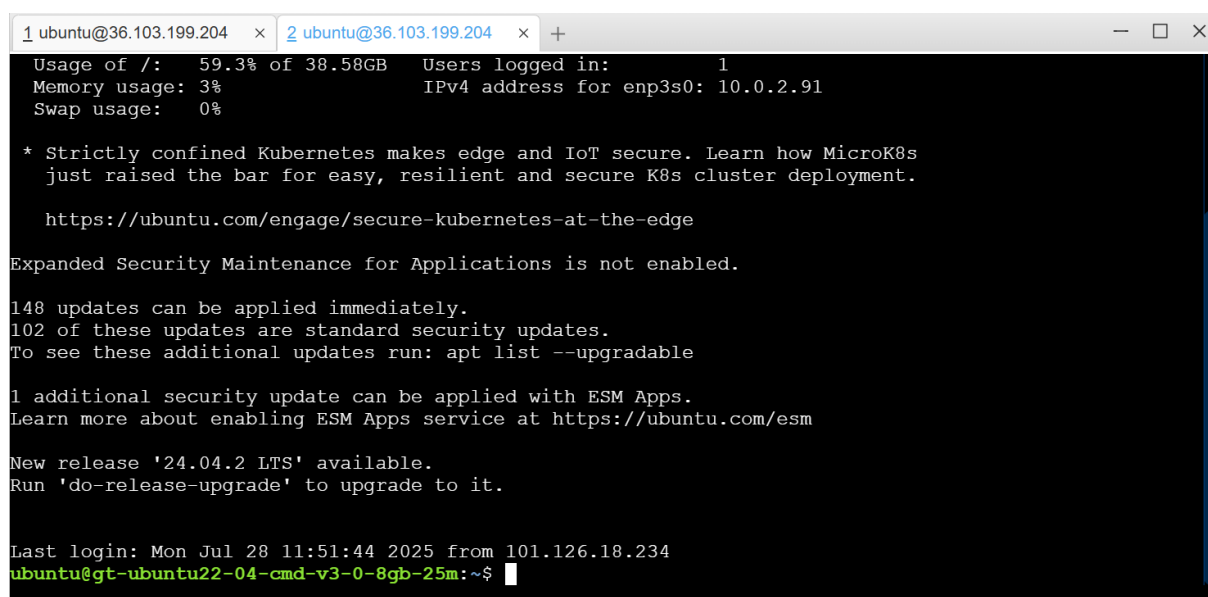

The screenshot shows a terminal window with two tabs. The first tab is titled '1 ubuntu@36.103.199.204' and the second tab is titled '2 ubuntu@36.103.199.204'. The terminal output displays system statistics: 'Usage of /: 59.3% of 38.58GB', 'Memory usage: 3%', 'Swap usage: 0%', 'Users logged in: 1', and 'IPv4 address for enp3s0: 10.0.2.91'. It also includes a message about MicroK8s security and a link to a blog post. A warning message states 'Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.' and provides information about available updates: '148 updates can be applied immediately. 102 of these updates are standard security updates. To see these additional updates run: apt list --upgradable'. It also mentions '1 additional security update can be applied with ESM Apps.' and provides a link to 'https://ubuntu.com/esm'. Finally, it announces 'New release '24.04.2 LTS' available.' and suggests running 'do-release-upgrade' to upgrade to it. The terminal ends with the prompt 'ubuntu@gt-ubuntu22-04-cmd-v3-0-8gb-25m:~\$'.

```
1 ubuntu@36.103.199.204 x 2 ubuntu@36.103.199.204 x +
Usage of /: 59.3% of 38.58GB Users logged in: 1
Memory usage: 3% IPv4 address for enp3s0: 10.0.2.91
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

148 updates can be applied immediately.
102 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable


1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Jul 28 11:51:44 2025 from 101.126.18.234
ubuntu@gt-ubuntu22-04-cmd-v3-0-8gb-25m:~$
```

● vscode 连接

1、在 vscode 中安装 Remote-SSH 模块

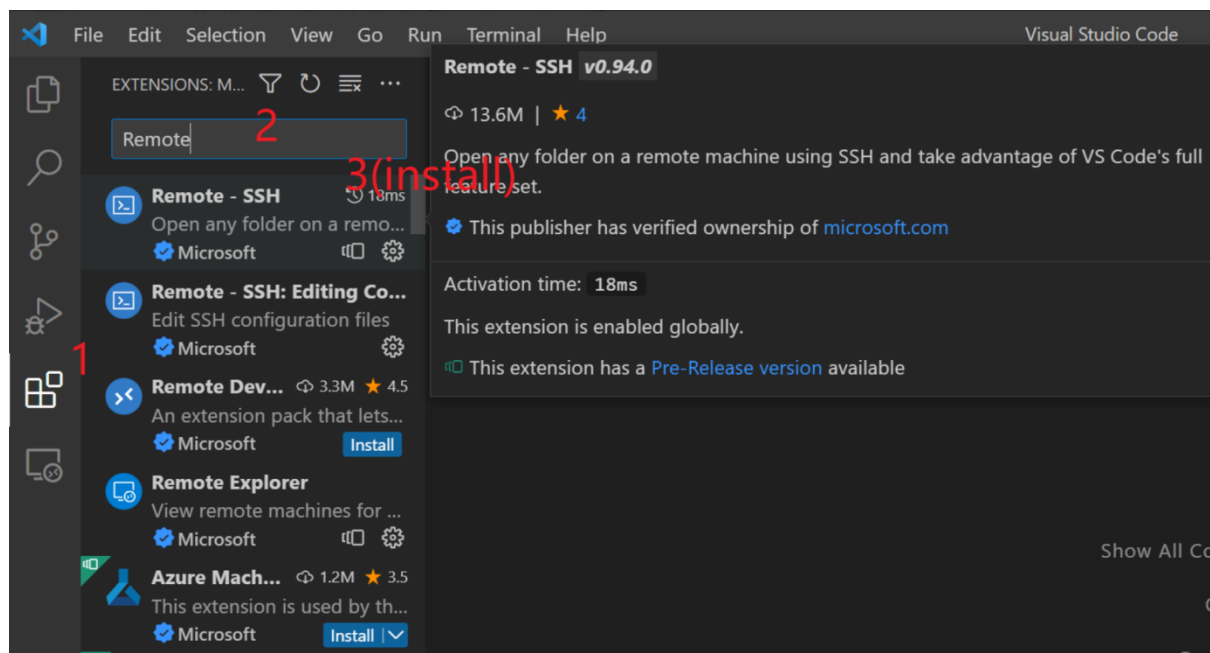

2、准备 config 文件

config 文件位置随意，自己创建，例如我的 config 文件是：

C:\Users\paratera\.ssh\config

config 文件内容如下：

```
Host pxy399
  HostName 36.103.199.xxx
  User ubuntu
  Port 22
```

config 文件相关行解释：

第 1 行：用于 vscode 登陆界面显示，名字任意

第 2 行：IP 地址：36.103.199.xxx

第 3 行：用户名：ubuntu

第 4 行：端口：22


■ 登录信息（IP、用户名、端口、密码）的查看

在控制台界面，主机开机状态下，点击【登录信息】即可查看，具体截图如下：






3、配置 config 文件

安装完 Remote-SSH 后, 如下图所示 vscode 的左下角界面会多出来一个控件

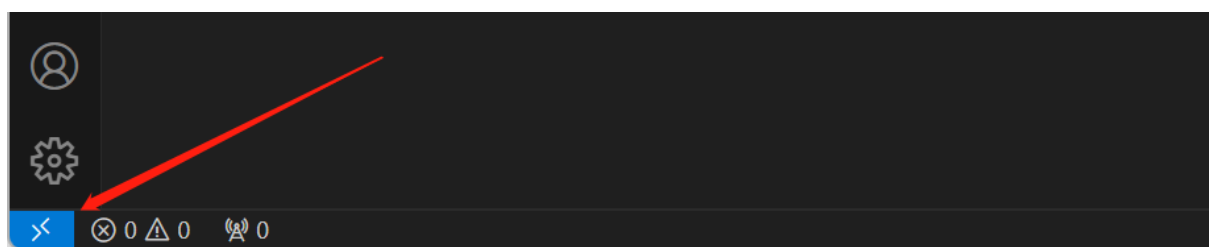



点击控件按钮, 选择连接到主机→配置 SSH 主机

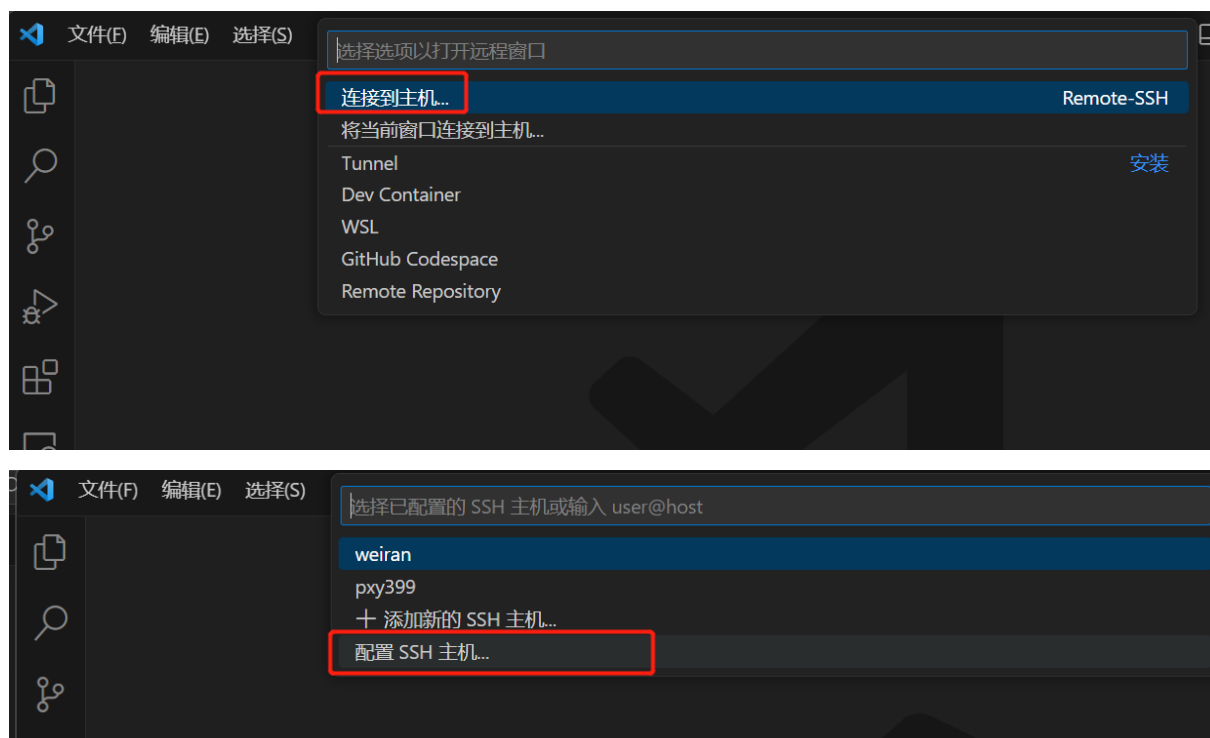

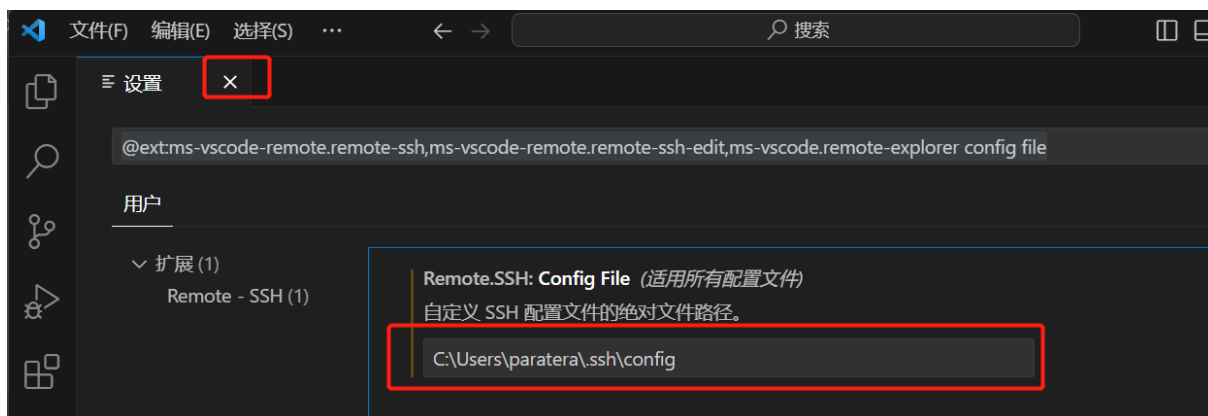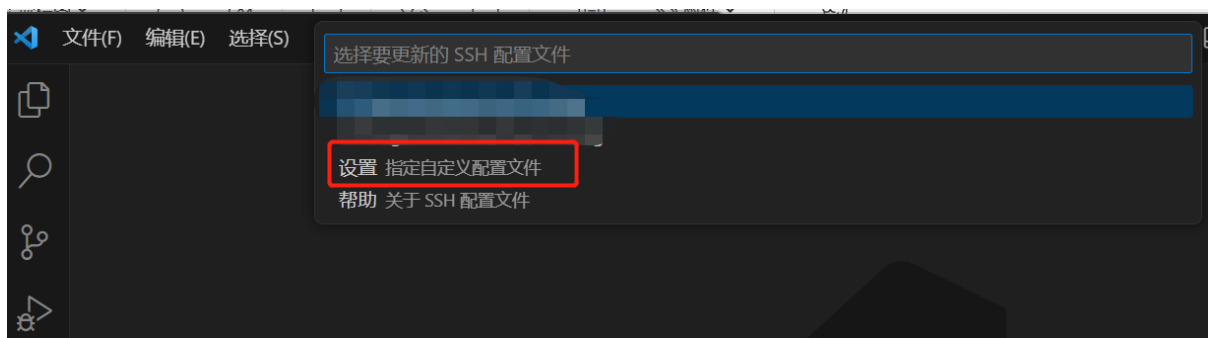


4、连接：选择 config 第一行设置的命令 --> 选择 linux --> 输入密码

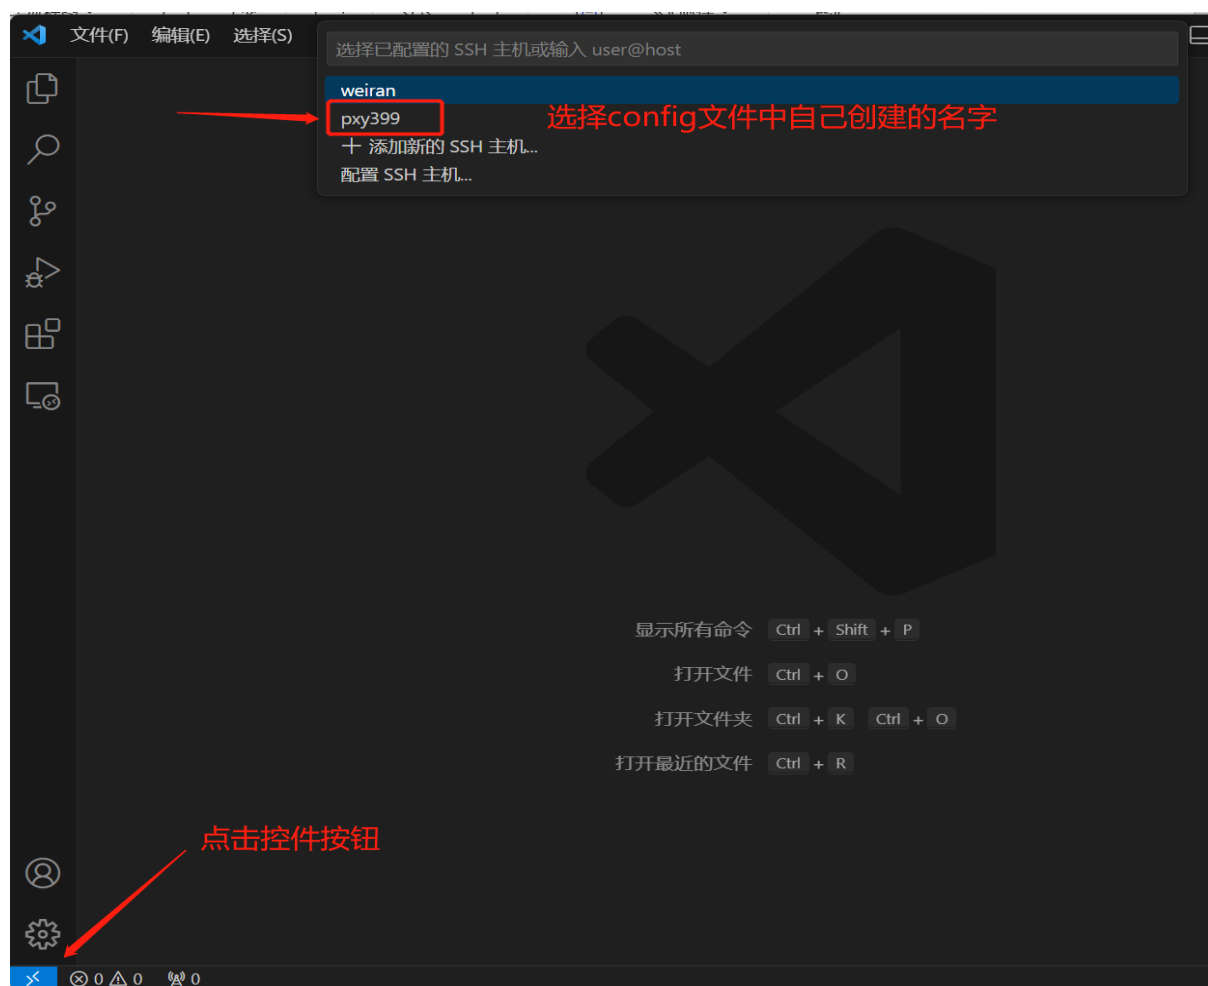

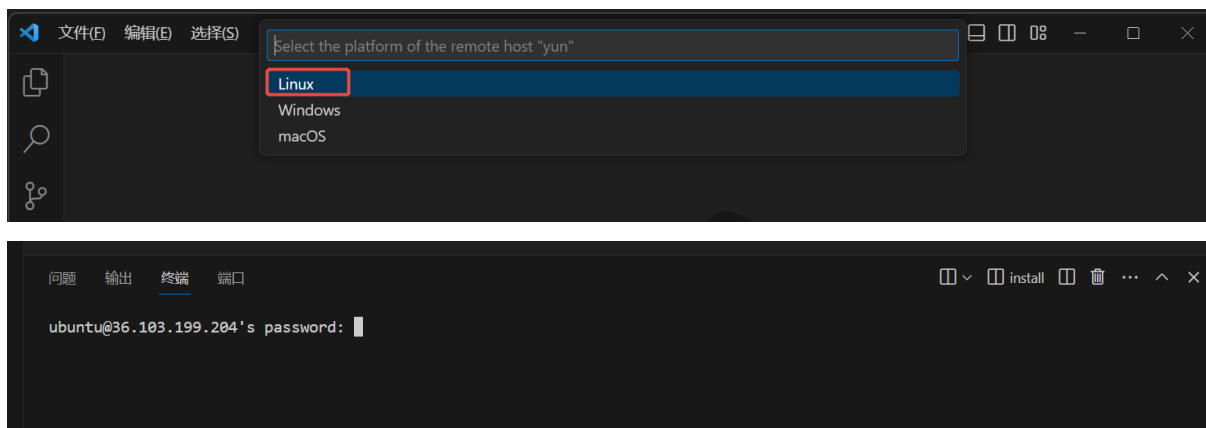

5、等待一会，连接成功界面如下

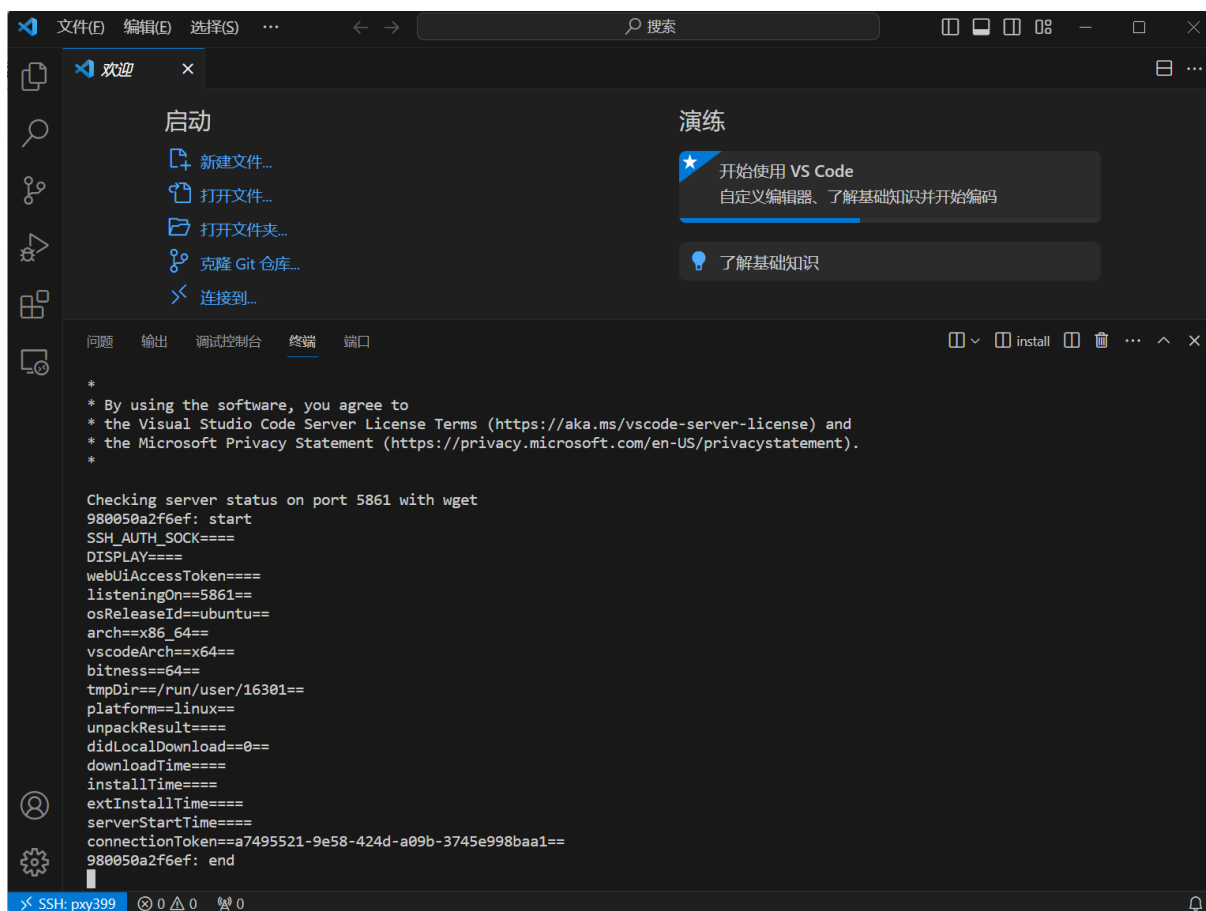

Tips: 其他本地 SSH 工具的连接，可以使用登录信息中的 IP、用户名、端口和密码进行连接使用，参考网址：

<https://ai.paratera.com/document/computer/compute/control>

1.3 文件传输

1、选择要连接的云服务器，点击【文件传输】按钮。




2、平台检测到您未安装文件传输工具，会直接弹出提示，可点击【文件传输】进行下载安装。



3、平台检测到您已安装文件传输工具，直接启动本地文件传输工具，弹出启动提示。



4、点击确定，连接到服务器进行文件传输。

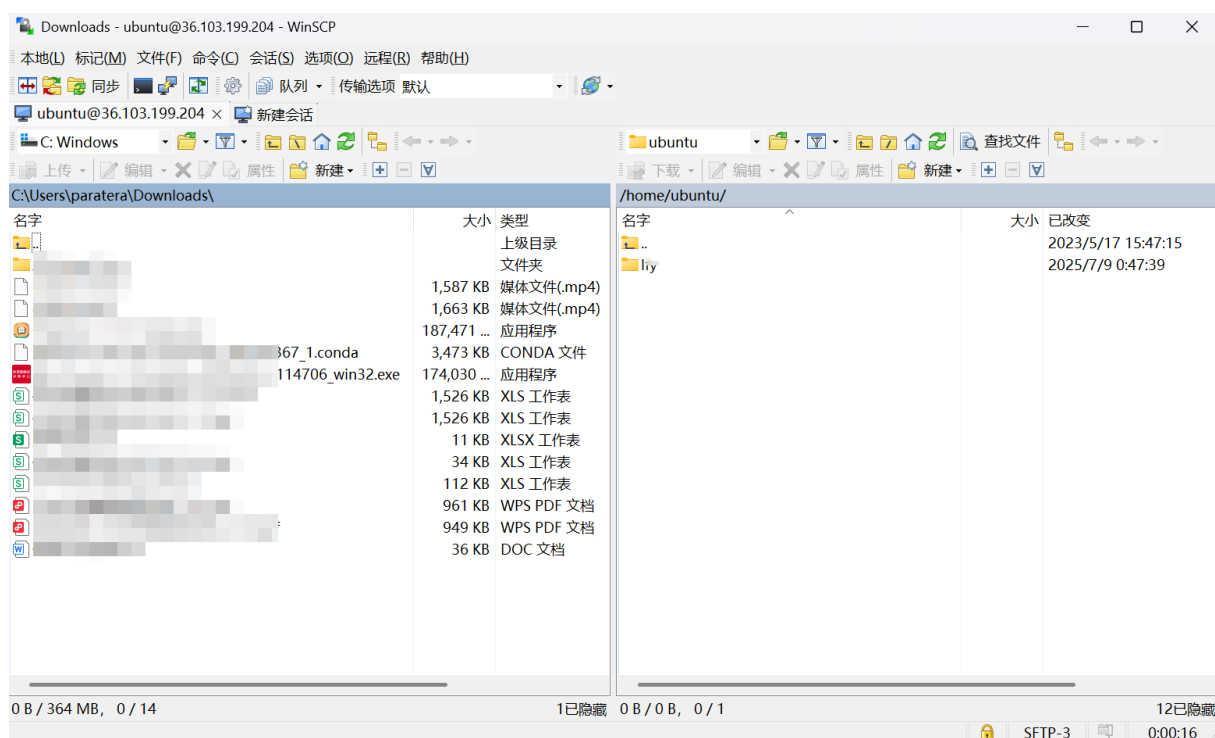

温馨提示:

- 1、若需使用本地其他工具连接，可使用登录信息进行连接，参考方式：
<https://ai.paratera.com/document/computer/compute/file>
- 2、Windows 云服务器进行文件传输，请确保开启 OpenSSH 服务（详见：
<https://ai.paratera.com/document/computer/question/windows>）。

1.4 开机/关机/重启/删除

➤ 开机



➤ 关机



关机确认 (必读)

关机方式: ☒ 正常关机

关机模式: ☒ 节省模式 ⓘ ☐ 标准模式 ⓘ ☐ 计费模式 ⓘ

1. 关机后, 将**释放资源** (GPU、CPU、内存等) 和网络, 并停止计费, **云盘** (系统盘、数据盘) **正常计费**。
2. 下次开机, 将**重新配置资源和IP地址**, 高峰期时会出现资源紧张导致开机排队。

为避免浪费资源, 如果您长时间不使用, 建议您删除

暂不关机

确定关机

- ✓ 节省模式: 云服务器和网络释放不计费, 云盘正常计费; 下次开机, 将重新配置资源和 IP 地址, 高峰期时会出现资源紧张导致开机排队。
- ✓ 标准模式: 云服务器释放不计费, 云盘和网络正常计费; 下次开机, 将重新配置资源, 高峰期时会出现资源紧张导致开机排队。
- ✓ 计费模式: 所有资源不释放, 正常计费, 下次开机不排队。

➤ 重启

云服务器

创建云服务器 资源ID 添加筛选条件, 多个关键字用“了”分隔

云服务器ID/名称 状态 计费模式 起/止时间 IP地址 站点 服务器类型 操作系统 操作

t466aad4-23f4-41c9-989d-43589198f884 ecs-qwwdwmig	运行中	按量计费 转包年包月	2025-07-21 23:05:33	内网 10.0.2.91 外网 36.103.234.94	中卫一区	云主机	Ubuntu	登录信息 WebSSH 关机
--	-----	---------------	---------------------	----------------------------------	------	-----	--------	----------------

重启
WEB VNC
调整带宽
调整配置
重装系统

点击【重启】后，进行重启确认，重启服务器将中断您的运行程序，请及时做好备份。

➤ 删除

云服务器

创建云服务器 资源ID 添加筛选条件, 多个关键字用“了”分隔

云服务器ID/名称 状态 计费模式 起/止时间 IP地址 站点 服务器类型 操作系统 操作

t466aad4-23f4-41c9-989d-43589198f884 ecs-qwwdwmig	已关机 关机不计费	按量计费	2025-07-21 23:05:33	内网 10.0.2.91 外网 ----	中卫一区	云主机	Ubuntu	开机 删除
--	--------------	------	---------------------	-------------------------	------	-----	--------	-------

点击【删除】后，进行删除确认，删除服务器是不可逆操作，请谨慎操作。

1.5 计费模式

1、云服务器

支持按量计费、包月模式，详细计费规则如下：

计费方式	计费周期	服务单位
按量计费	小时	按显卡数量计费
包月	月	按显卡数量计费

按量计费示例：

资源类型

L4

RTX3090

RTX4090

V100-32

V100-PCIe-32

L20

L20-PCIe

A100-80

A10

T4

纯CPU

示例：1张3090的的显卡开机运行1个小时计费3.30元，2个小时计费6.60元，以此类推~
不足一小时的会折算到以秒为单位计费

资源配置

卡数	vCPU	显存	内存	站点	参考价格 ①
1	10核	1 * 24GB	32GB	中卫一区	3.30元/小时

包月计费示例：

资源类型

L4

RTX3090

RTX4090

高性能计算型A100-40

V100-32

V100-PCIe-32

L20

L20-PCIe

A100-80

A100-40

A10

T4

纯CPU

资源配置

示例：1张3090显卡包一个月将计费1162.50元/月

卡数	vCPU	显存	内存	站点	参考价格 ①
1	10核	1 * 24GB	32GB	中卫一区	1,162.50元/月

2、存储

支持按量计费、包月模式，详细计费规则如下：

计费方式	计费周期	服务单位
按量计费	小时	云盘大小（GB）
包月	月	云盘大小（GB）

3、网络带宽

支持按固定带宽计费和按流量计费，其中按流量计费按照实际使用的服务器出口流量计费，费用 1.00 元/GB，不支持包年包月。

按固定带宽计费支持按量计费和包年包月，根据选择带宽大小动态变化

公网IP

☒ 分配公网IP

带宽设置 ① 优选带宽5~200Mbps

☒ 按固定带宽 ☐ 按流量

按照选定的固定带宽收费，10Mbps固定带宽费用 1.5625 元/小时

10 Mbps 0 40 80 120 160 200

云服务器名称

ecs-lnmiktdu

登录方式

设置不同的带宽大小，对应不同的价格
示例：10Mbps的按量固定带宽，
运行一个小时计费1.5625元/小时

收费项目	价格
云服务器	3.3元/小时
存储	0.036元/小时
带宽	1.5625元/小时

以上配置费用：4.89元/小时

立即购买

4、镜像/快照

快照费用来源：创建镜像产生的快照、创建快照

计费规则：0.018 元/100GB/小时

5、账单查看

请点击【费用-账单明细】查看

PARATERA 并行[®] 并行智算云 | 总览 云服务器 容器云 大模型平台

文档 费用 90

账户总览

在线充值 收入明细 账单明细 发票管理 合同管理

可用额度 充值

累计充值额 元 收入明细

在线充值 线下充值 元

账户消费趋势 近半年 近一年