


PHÂN TRANG DATALIST


MÔ TẢ

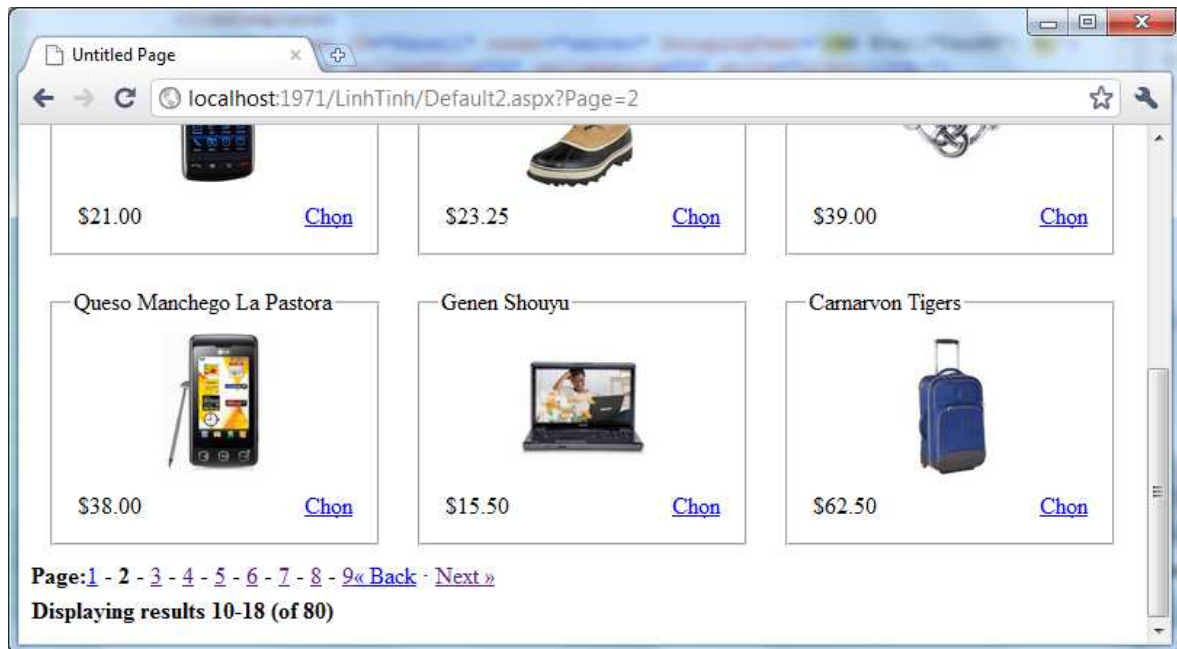


THỰC HIỆN


Bước 1: Chuẩn bị thư viện CollectionPageDll đính kèm.

Bước 2: Cài đặt

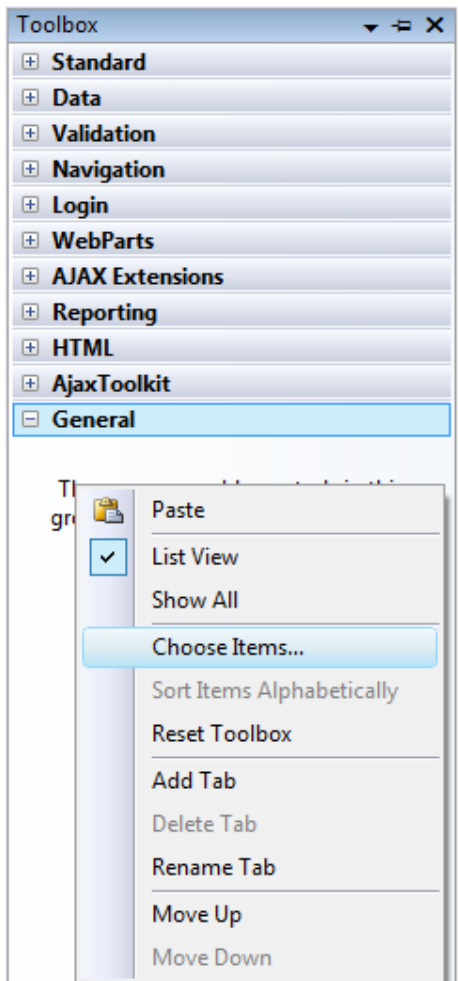

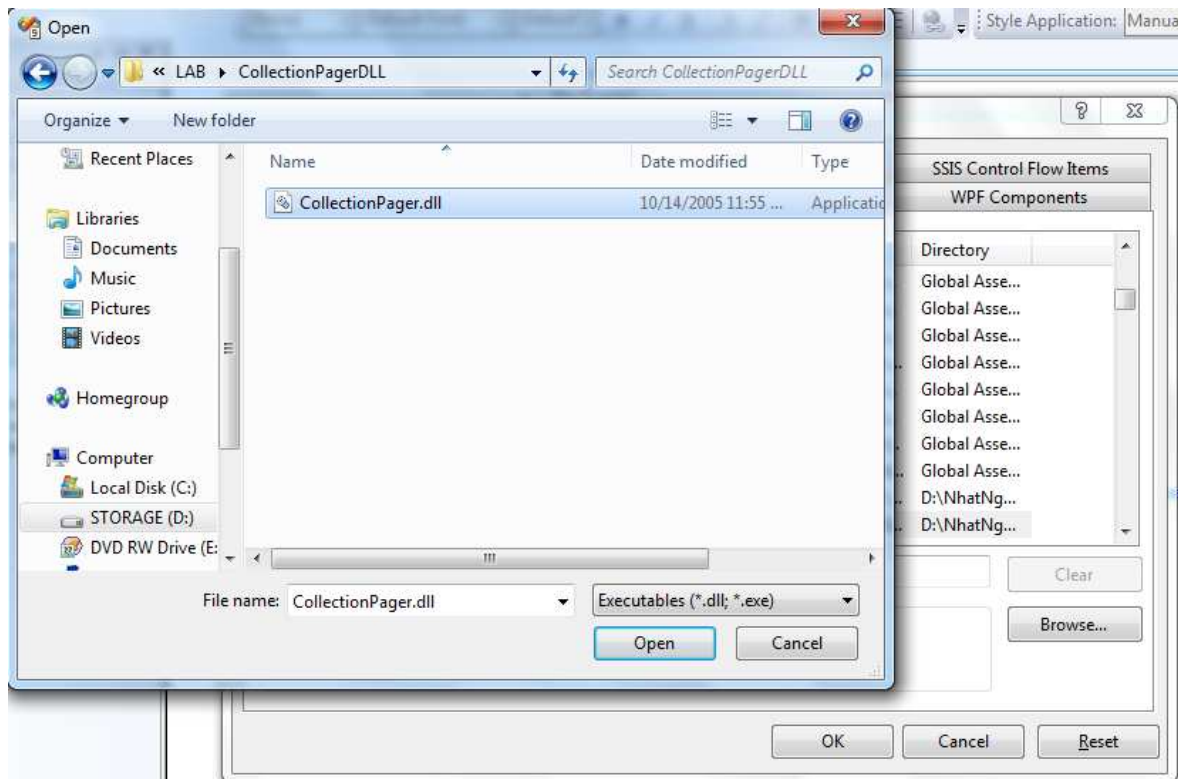



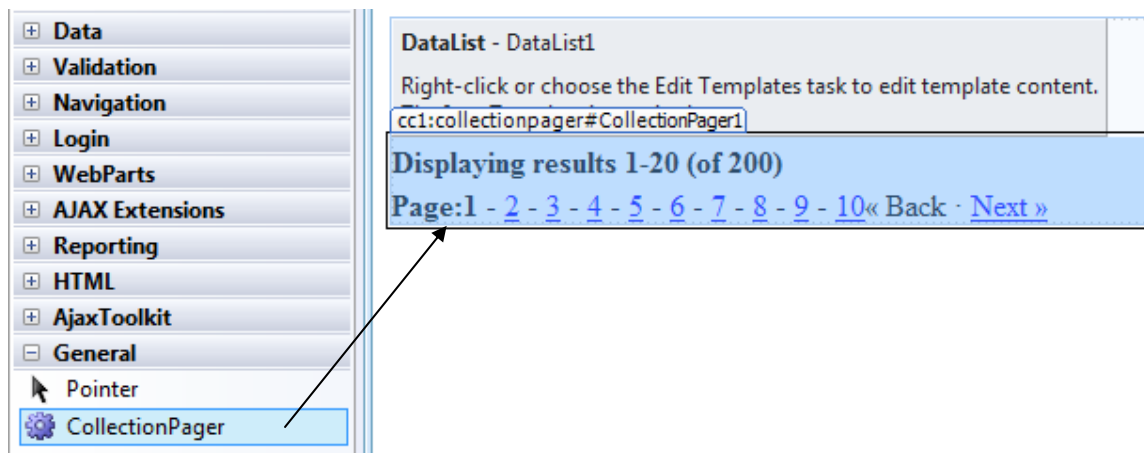


Bước 3: giao diện



Bước 4: Kết nối dữ liệu cho các thành phần giao diện

					
Databound	Chọn	Databound	Chọn	Databound	Chọn

			
Databound	Chọn	Databound	Chọn

Page: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) - [8](#) - [9](#) - [10](#) « Back · [Next](#) »

Displaying results 1-20 (of 200)

Mã ASP.NET của giao diện

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2"%>
```

```
<%@ Register assembly="CollectionPager" namespace="SiteUtils" tagprefix="cc1" %>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title>Untitled Page</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<div>
```

```
<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" CellPadding="11" RepeatColumns="3"  
Width="100%">
```

```
<ItemStyle Width="33%" />
```

```
<ItemTemplate>
```

```
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" GroupingText="<%# Eval("TenHH") %>">
```

```
<table cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;">
```

```
<tr>
```

```
<td align="center" colspan="2">
```

```
<asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" Height="100px"  
ImageUrl="<%# Eval("Hinh", "Hinh/HangHoa/{0}") %>" Width="100px" />
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```

        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="<%# Eval("DonGia", "{0:C}")
%>"></asp:Label>
    </td>
    <td align="right">
        <asp:LinkButton ID="LinkButton1" runat="server"
            CommandArgument="<%# Eval("MaHH") %>">Chọn</asp:LinkButton>
    </td>
</tr>
</table>
</asp:Panel>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
<cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1" runat="server"
    ResultsLocation="Bottom">
</cc1:CollectionPager>

</div>
</form>
</body>
</html>

```

Bước 5: code behind để cập dữ liệu cho datalist và phân trang

```

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Web.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

public partial class Default2 : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack)
        {
            this.FillDataList();
        }
    }

    void FillDataList()
    {
        String connectionString = "Server=.;Database=eStore20;Integrated Security=True";
        SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString);
        String sql = "SELECT * FROM HangHoa";
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sql, connection);
        DataTable dataTable = new DataTable();
        adapter.Fill(dataTable);
    }
}

```

CollectionPager1.PageSize = 9; // Số items muốn hiển thị trên 1 trang.

```
CollectionPager1.DataSource = dataTable.DefaultView;  
CollectionPager1.BindToControl = DataList1;  
DataList1.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;  
  
}  
}
```