

Finance Quantitative

Modèle de Black-Derman-Toy

Patrick Hénaff

Version: 17 Dec 2024

1 Le modèle de Black-Derman-Toy

On considère le modèle de Black, Derman et Toy décrit dans la note de cours.

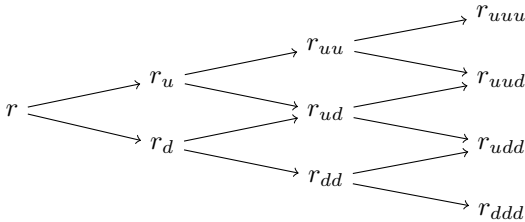


Figure 1: Black-Derman-Toy short rate tree

On doit calibrer le modèle à une courbe zero-coupon et une courbe de volatilité du taux zero-coupon.

Maturity	$z(t)$	$\beta(t)$
1	10.0	
2	11.0	19.0
3	12.0	18.0
4	12.5	17.7
5	13.0	17.5

1.1 Construction d'un arbre BDT


```
z <- data.bdt$z/100
beta <- data.bdt$b/100
```

Fonctions d'interpolation pour la courbe zero-coupon et la courbe de volatilité. On ajoute un taux court à la courbe zero-coupon pour permettre une interpolation robuste.

```
zc.curve <- splinefun(seq(0,5), c(.09, z))
beta[1] <- .2
vol.curve <- splinefun(seq(0,5), c(.21, beta))

df <- function(r) {
```

```
1/(1+r)
}
```

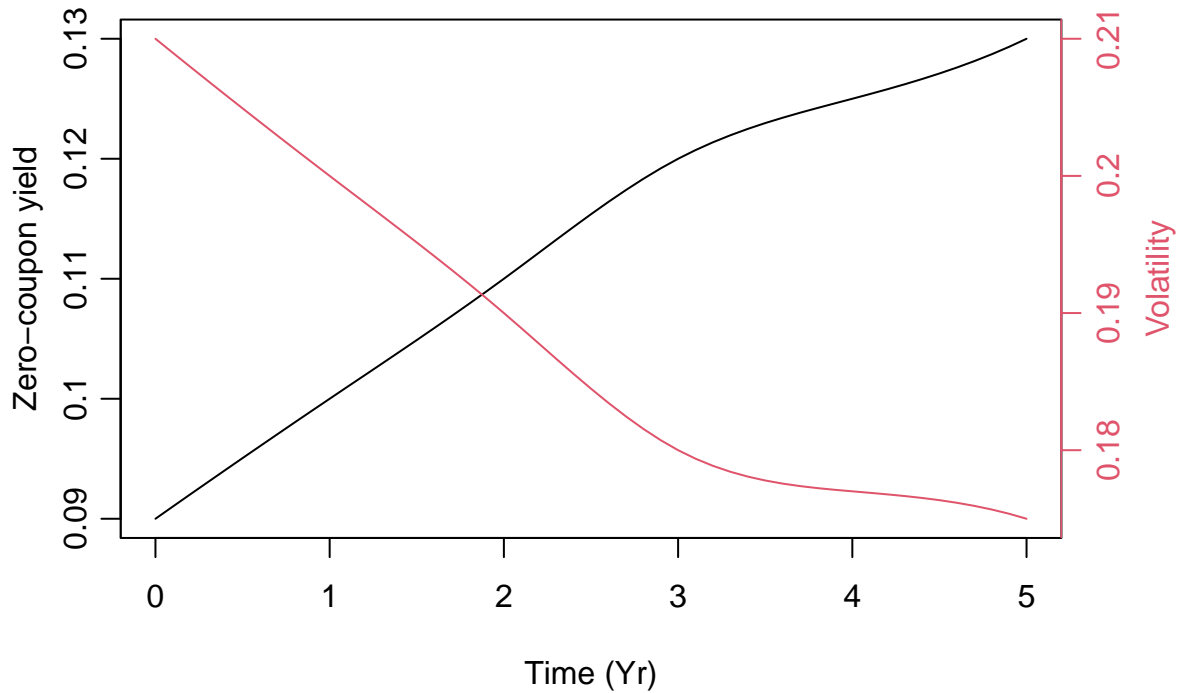

2 Questions

- En suivant l'exemple donné en cours, construire un arbre de Black-Derman-Toy à 3 pas de temps, chaque pas de temps représentant 1 an.
 - Pour le pas Δt , poser les equations en r_u et r_d et les résoudre avec la fonction `nleqslv` du package du même nom.
 - Même question pour les pas de maturité 2 ans et 3 ans. Utiliser la volatility locale constante pour formuler le problème en en système de deux equations à deux inconnues.
- Calculer le prix d'une obligation zero-coupon de maturité 3 ans, aux noeuds de l'arbre r_{uu}, r_{ud}, r_{dd} .
- Calculer le prix d'un call Européen de maturité deux ans, strike 85 sur une obligation zero-coupon de maturité 3 ans.
- Généraliser la mise en oeuvre pour pouvoir construire un arbre de n pas, et d'incrément Δt .