



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería  
Informática

Aprendizaje semisupervisado  
y ciberseguridad: detección  
automática de ataques en  
sistemas de recomendación y  
*phishing*  
Documentación técnica



Presentado por Patricia Hernando Fernández  
en Universidad de Burgos — 3 de mayo  
de 2023

Tutor: Álvaro Arnaiz González



---

# Índice general

---

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	v
<b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>	<b>1</b>
A.1. Introducción . . . . .	1
A.2. Scrum . . . . .	1
A.3. Planificación temporal . . . . .	4
A.4. Estudio de viabilidad . . . . .	35
<b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>	<b>37</b>
B.1. Introducción . . . . .	37
B.2. Objetivos generales . . . . .	38
B.3. Usuarios . . . . .	39
B.4. Catálogo de historias de usuario . . . . .	39
B.5. Prototipado . . . . .	41
B.6. Catálogo de requisitos . . . . .	42
B.7. Especificación de requisitos . . . . .	50
<b>Apéndice C Especificación de diseño</b>	<b>79</b>
C.1. Introducción . . . . .	79
C.2. Diseño de datos . . . . .	79
C.3. Diseño procedimental . . . . .	88
C.4. Diseño arquitectónico . . . . .	91

<b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b>	<b>93</b>
D.1. Introducción . . . . .	93
D.2. Estructura de directorios . . . . .	93
D.3. Manual del programador . . . . .	93
D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . .	93
D.5. Compilación, instalación y ejecución de herramientas auxiliares	93
D.6. Pruebas del sistema . . . . .	94
<b>Apéndice E Documentación de usuario</b>	<b>95</b>
E.1. Introducción . . . . .	95
E.2. Requisitos de usuarios . . . . .	95
E.3. Instalación . . . . .	95
E.4. Manual del usuario . . . . .	95
<b>Bibliografía</b>	<b>97</b>

---

## Índice de figuras

---

A.1. Resumen del ciclo de Scrum . . . . .	2
A.2. Eventos de Scrum . . . . .	3
A.3. <i>Burndown Report Sprint 01</i> . . . . .	5
A.4. <i>Burndown Report Sprint 02</i> . . . . .	7
A.5. <i>Burndown Report Sprint 03</i> . . . . .	8
A.6. <i>Burndown Report Sprint 04</i> . . . . .	9
A.7. <i>Burndown Report Sprint 05</i> . . . . .	11
A.8. <i>Burndown Report Sprint 06</i> . . . . .	12
A.9. <i>Burndown Report Sprint 07</i> . . . . .	14
A.10. <i>Burndown Report Sprint 08</i> . . . . .	15
A.11. <i>Burndown Report Sprint 09</i> . . . . .	17
A.12. <i>Burndown Report Sprint 11</i> . . . . .	19
A.13. <i>Burndown Report Sprint 12</i> . . . . .	21
A.14. <i>Burndown Report Sprint 13</i> . . . . .	22
A.15. <i>Burndown Report Sprint 14</i> . . . . .	24
A.16. <i>Burndown Report Sprint 15</i> . . . . .	25
A.17. <i>Burndown Report Sprint 16</i> . . . . .	27
A.18. <i>Burndown Report Sprint 17</i> . . . . .	29
A.19. <i>Burndown Report Sprint 18</i> . . . . .	31
A.20. <i>Burndown Report Sprint 19</i> . . . . .	32
A.21. <i>Burndown Report Sprint 20</i> . . . . .	34
B.1. Prototipo: página principal . . . . .	41
B.2. Prototipo: <i>dashboard</i> . . . . .	42
B.3. Prototipo: perfil del usuario . . . . .	43
B.4. Prototipo: reportar una URL . . . . .	44
B.5. Prototipo: administración de modelos . . . . .	45
B.6. Prototipo: creación de modelos . . . . .	46

B.7. Prototipo: evaluación de modelos . . . . .	47
B.8. Prototipo: selección de instancias . . . . .	48
B.9. Prototipo: administración de instancias . . . . .	49
B.10. Prototipo: edición de instancias . . . . .	50
B.11. Diagrama: casos de uso . . . . .	51
C.1. Diagrama: entidad-relación . . . . .	81
C.2. Diagrama: relacional . . . . .	82
C.3. Diagrama: secuencia (página principal) . . . . .	90
C.4. Diagrama: secuencia (reportar url) . . . . .	91
D.1. <i>Co-forest</i> : Configuración de un experimento en KEEL . . . . .	94

---

# Índice de tablas

---

B.1. Historias de usuario: entrevista con el <i>product owner</i> . . . . .	40
B.2. CU-1 Escanear URL. . . . .	53
B.3. CU-1.1 Seleccionar modelos con los que analizar. . . . .	54
B.4. CU-1.2 Análisis rápido. . . . .	55
B.5. CU-2 Visualizar resultados. . . . .	56
B.6. CU-2.1 Notificar falso resultado. . . . .	57
B.7. CU-3 Registrarse. . . . .	58
B.8. CU-4 Iniciar sesión. . . . .	59
B.9. CU-5 Visualizar perfil. . . . .	60
B.10.CU-6 Reportar URL. . . . .	61
B.11.CU-7 Administrar instancias. . . . .	62
B.12.CU-7.1 Añadir instancia. . . . .	63
B.13.CU-7.2 Editar instancia. . . . .	64
B.14.CU-7.2.1 Regenerar vector de características. . . . .	65
B.15.CU-7.3 Eliminar instancia. . . . .	66
B.16.CU-7.4 Descargar instancia. . . . .	67
B.17.CU-8 Administrar modelos. . . . .	68
B.18.CU-8.1 Añadir modelo. . . . .	69
B.19.CU-8.2 Editar modelo. . . . .	70
B.20.CU-8.3 Eliminar modelos. . . . .	71
B.21.CU-8.4 Evaluar modelo. . . . .	72
B.22.CU-8.4.1 Actualizar <i>scores</i> . . . . .	73
B.23.CU-8.4.2 Omitir instancias vistas. . . . .	74
B.24.CU-9 Administrar sugerencias. . . . .	75
B.25.CU-9.1 Aceptar sugerencia. . . . .	76
B.26.CU-9.3 Descartar sugerencias. . . . .	77
C.1. Diccionario de datos: <b>Users</b> . . . . .	83

C.2. Diccionario de datos: <code>Available_instances</code> . . . . .	84
C.3. Diccionario de datos: <code>Available_models</code> . . . . .	85
C.4. Diccionario de datos: <code>Available_co_forests</code> . . . . .	86
C.5. Diccionario de datos: <code>Available_tri_trainings</code> . . . . .	86
C.6. Diccionario de datos: <code>Available_democratic_cos</code> . . . . .	86
C.7. Diccionario de datos: <code>Candidate_instances</code> . . . . .	87
C.8. Diccionario de datos: <code>Model_is_trained_with</code> . . . . .	87



## Apéndice A

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

En este documento se pretende mostrar el plan de proyecto seguido a la hora de realizar el trabajo de fin de grado.

Debido al auge de las metodologías ágiles en la industria y sus indiscutibles ventajas, se ha escogido la metodología Scrum para desarrollar el proyecto. Los conceptos teóricos seguidos se encuentran en el «Manual de Scrum» [6], temario necesario para obtener la certificación de Scrum Manager.


Posteriormente, se expondrá la viabilidad legal y económica del producto.

### A.2. Scrum

Scrum es una metodología ágil basada en cuatro valores [6]. Sintetizando sus principios, se puede deducir que se pretende valorar a los individuos por encima de las herramientas, el *software* apropiado a la documentación exhaustiva, la colaboración con el cliente y la habilidad de dar respuesta al cambio ante imprevistos.

Siguiendo este esquema, se desarrolla el «ciclo de Scrum» representado en la imagen A.1, que se puede dividir en varios pilares.

Figura A.1: Resumen del ciclo de Scrum según el Manual de Scrum [6].

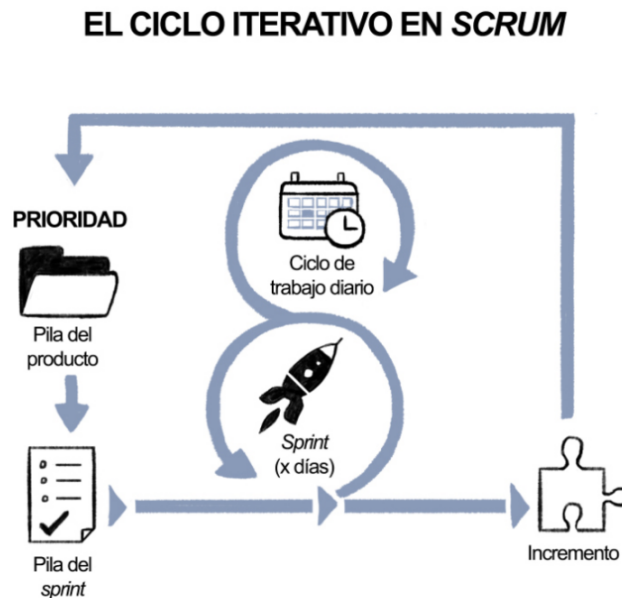

## Roles

Descripción de los posibles interventores durante el desarrollo de un producto.

- *Product owner*: es el representante del cliente, y su responsabilidad es el valor del producto. Es quien gestiona la pila del producto (conjunto de historias de usuario solicitadas por el cliente), así como la prioridad de cada ítem que lo compone.
- *Scrum master*: es el responsable de garantizar que el proyecto se desarrolla siguiendo los principios de Scrum, asesorando a los desarrolladores. También es el moderador en las reuniones diarias de Scrum y el encargado de resolver dinámicas que puedan perjudicar al equipo.
- *Equipo de desarrollo*: es el conjunto de programadores autogestionados encargados de generar los incrementos. Profesionales multifuncionales, deben completar las tareas que se les asignen en el plazo estimado, además de participar en la toma de decisiones.

## Artefactos


Son las «herramientas» [6] elementales. Entre ellos se encuentran:

- Pila de producto o *product backlog*: contiene las historias de usuario (el equivalente a los «requisitos» en las metodologías tradicionales). Evoluciona durante el proyecto en función de las peticiones del cliente.
- Pila del *sprint* o *sprint backlog*: es la lista de tareas que han de completar los desarrolladores en un *sprint*. En este proyecto, se han utilizado las *milestones* de GitHub (asignándoles *issues*) para representarla.
- Incremento: resultado de cada *sprint*. Ha de ser un entregable.
- Gráfico de avance o *burn down report*: muestra el trabajo pendiente por realizar en un *sprint* y es actualizado por los desarrolladores. Indica, además, el ritmo de trabajo «ideal» que se debería seguir para alcanzar los objetivos. En este caso, se ha utilizado el gráfico generado por ZenHub.
- Gráfico de producto o *burn up report*: mide cuánto se ha completado respecto al total.

## Eventos

Durante el ciclo de Scrum, se pueden identificar varias actividades que constituyen la rutina y se representan en la imagen A.2 facilitada por el Manual de Scrum [6].

Figura A.2: Eventos de Scrum según el Manual de Scrum [6].

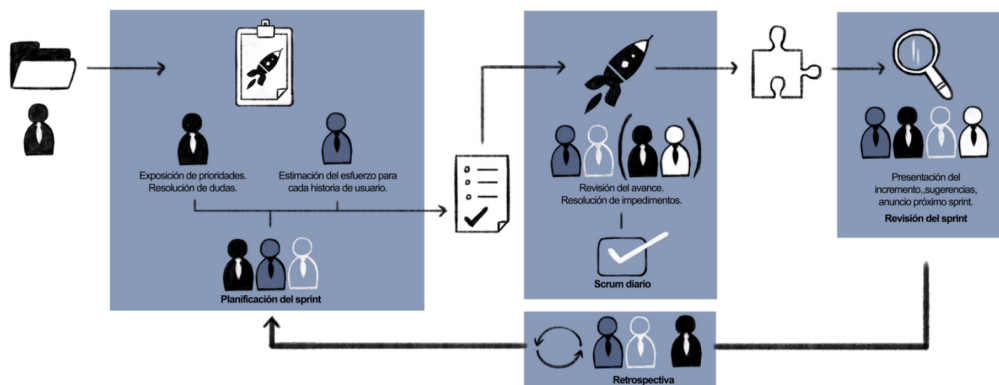

1. *Sprint* o iteración: es un periodo de tiempo fijo (y breve) en el que se trabaja para completar una cantidad de tareas prefijadas con antelación (la pila del *sprint*). Se han utilizado los *sprints* de ZenHub para realizar el seguimiento.

2. Reunión de planificación del *sprint*: marca el inicio de cada *sprint* y determina las tareas a desarrollar, además de su duración temporal.
3. Scrum diario: breve reunión en la que cada integrante del equipo notifica su ritmo de trabajo con el fin de corregir posibles impedimentos que ralenticen el ciclo. Además, se actualiza el *burndown report*. En este caso, debido a que el equipo está formado únicamente por un desarrollador, se ha omitido.
4. Revisión del *sprint*: se analiza el incremento entregado y se adapta la pila del producto en caso de necesitarlo (por ejemplo, si se ha encontrado algún *bug* o se necesita refactorizar).
5. Retrospectiva del *sprint*: se aporta el *feedback* necesario para mejorar la siguiente iteración.

## Medición

Como se puede observar, cada equipo puede realizar una cantidad de trabajo, generalmente fija, en cada *sprint*. Por ello, es necesario estimar el tiempo que requiere cada tarea y no asignar más trabajo del que se pueda asimilar en cada iteración.

En este proyecto, se han utilizado los «puntos de historia» como unidad de medida.

## A.3. Planificación temporal

### Planificación por *sprints*

Siguiendo los eventos de Scrum, y adaptándolos teniendo en cuenta el tamaño del equipo (un desarrollador), se ha decidido planificar el proyecto mediante *sprints*.

#### *Sprint 1: Mustard*

##### ■ *Planning meeting*

Durante la reunión se marcaron los siguientes objetivos:

1. Configuración básica: incluyendo la creación del repositorio, la correcta instalación de ZenHub, la creación de entornos virtuales

(miniconda, Scikit-Learn, etc.) y la familiarización con conceptos Scrum: *milestones*, *sprints*, *epics*, etc.


2. Memoria: comienzo de la redacción incluyendo las secciones de introducción, conceptos teóricos (aprendizaje automático) y trabajo relacionado.
3. Investigación: búsqueda del código SSADR-CoF y de las bases de datos utilizadas en el paper.
4. Lectura de papers: Engelen & Hoos [9], García, Triguero & Herrera [7], y Zhou & Duan [10].

### ■ Marcas temporales

El *sprint* se desarrolló entre el 24 de septiembre de 2022 y el 2 de octubre del 2022.

### ■ *Burndown Report*

Figura A.3: *Burndown Report Sprint 01*

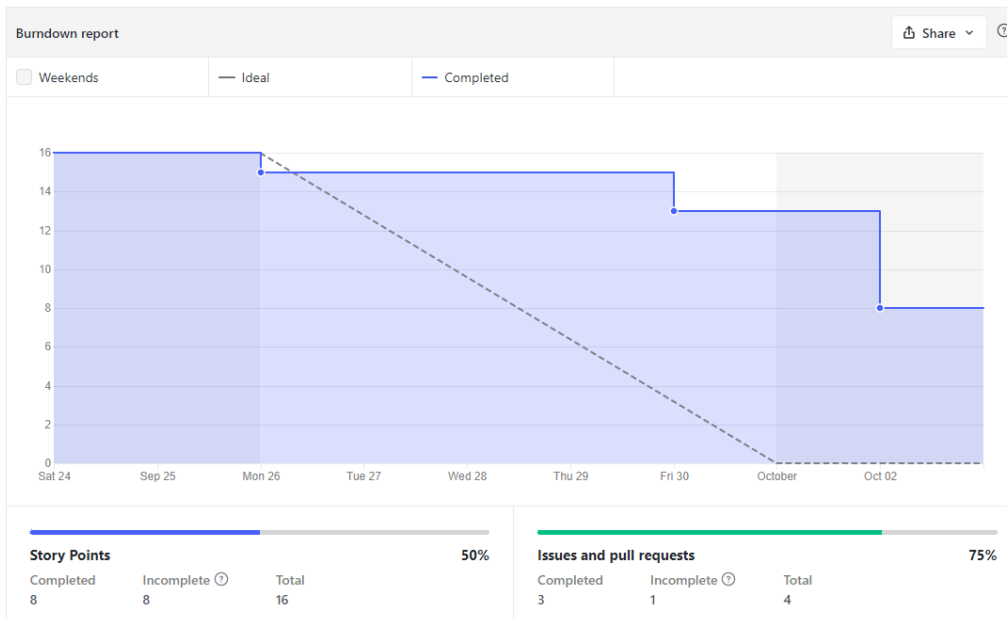

Como se puede comprobar, no todos los objetivos marcados fueron cumplidos: la estimación del tiempo fue demasiado optimista, además de no contar con el tiempo requerido en solucionar problemas técnicos (L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X). Se dejó para próximos sprints la lectura del último paper.

- ***Sprint review meeting***

Durante la reunión se fijaron ciertas correcciones en la memoria (mejorar referencias bibliográficas y la sección de «Trabajos relacionados»), además de la necesidad de introducir una sección teórica de ataques a los sistemas de recomendación.

### ***Sprint 2: Paprika***

- ***Planning meeting*** Objetivos del siguiente Sprint:

1. Configuración: debido a la gran cantidad de tiempo invertida en solucionar errores de compilación en  $\text{\LaTeX}$ , se decidió migrar el proyecto a una nueva instalación basada en Debian.
2. Correcciones: aspectos estilísticos y completar información.
3. Lectura: Mingdan y Qingshan [5] con el objetivo de introducir una sección teórica de ataques.
4. Memoria: redacción completa de los modelos de ataque en los aspectos teóricos.

- **Marcas temporales**

El *sprint* se desarrolló entre el 3 de octubre de 2022 y el 18 de octubre del 2022.

- ***Burndown Report***

En este *sprint* sí se cumplió con los objetivos marcados. Sin embargo, la estimación de tiempo tampoco fue la adecuada, requiriendo más de lo previsto.


- ***Sprint review meeting***

Durante la reunión se resolvieron dudas acerca de bibliografía, referencias y trabajo previo. Además, se acordó empezar a programar, definiendo así los *issues* desarrollados en el siguiente *sprint*.

### ***Sprint 3: Fennel Seeds***

- ***Planning meeting***

Durante esta reunión, se decidió empezar a programar el *co-forest*. Para ello, se definieron los siguientes pasos:

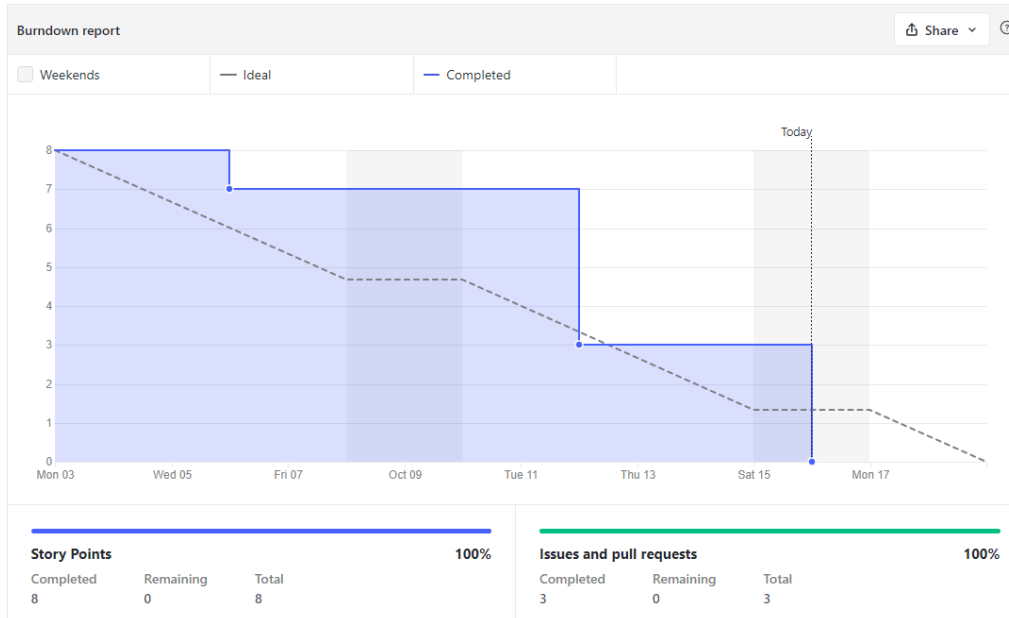Figura A.4: *Burndown Report Sprint 02*

1. Librerías: se acordó aprender a utilizar las librerías más comunes en el *data science*. Entre ellas: Matplotlib y Scikit-Learn. Además, se requirió la correcta configuración del entorno virtual, haciendo que el tiempo dedicado al *issue* fuese mayor de lo estimado (problemas en el PATH y con las dependencias).
2. *SKLearn*: aprovechando la correcta documentación de la librería, se decidió repasar los conceptos teóricos básicos, además del manejo de la «interfaz» (métodos comunes). Entre ellos:
  - *Decision trees*
  - *Self training*
  - *Random Forest*
3. Lectura: se concertó la relectura del artículo de Zhou [10] con la intención de comprender el algoritmo y del *paper* «original» del *co-forest* [4]. Durante el proceso de programación, además, se encontró la tesis de Van Engelen [8] y se añadió al conjunto.
4. Documentación: se acordó la corrección de los errores previamente señalados y la inclusión del *sprint* en los anexos.
5. Programación del *co-forest*: se programó el pseudocódigo ilustrado en la Tesis de Van Engelen [8], que es muy similar al original [4]


pero con algunas diferencias. Inicialmente se intentó usar el *random forest* de Scikit-Learn, pero se descartó la idea debido a la poca versatilidad que se ofrecía para manejar los *concomitant ensembles*. Se han de corregir ciertos factores, pero se pospondrá hasta la correcta discusión con el tutor.

### ■ Marcas temporales

El *sprint* se desarrolló entre el 19 de octubre de 2022 y el 2 de noviembre del 2022.

### ■ *Burndown Report*

Figura A.5: *Burndown Report Sprint 03*

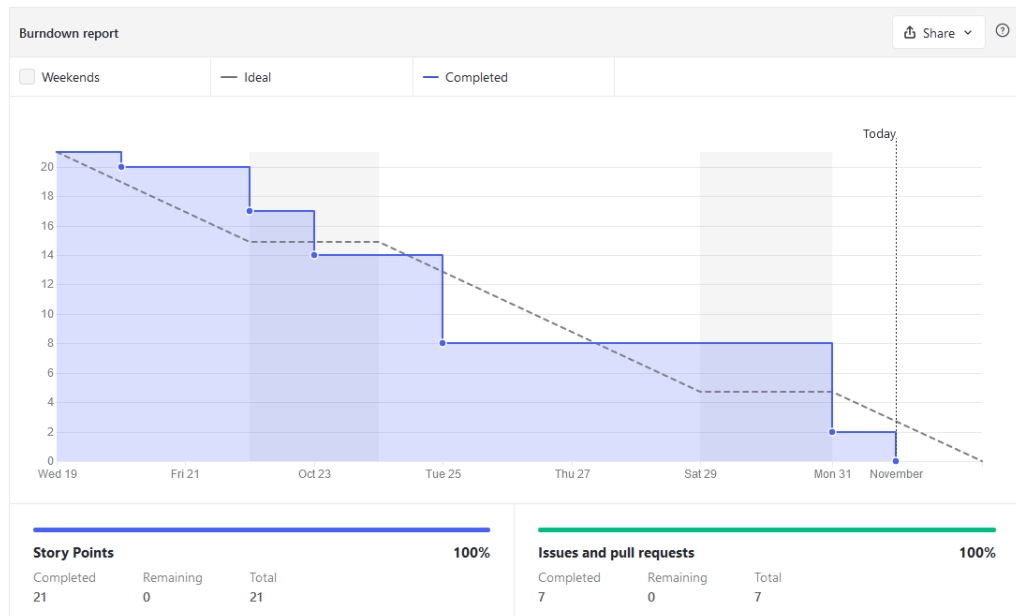

En este *sprint* se cumplió con los objetivos marcados. Nuevamente, la estimación del tiempo fue inferior a la real (se pensaba que se podría depender más de librerías existentes de lo que se pudo en realidad), calculándose un total de aproximadamente 25 horas reales.

### ■ *Sprint review meeting*

Durante la revisión del *sprint*, se llegó a la conclusión de que el pseudocódigo podía ser mejor implementado aprovechando ciertas librerías de Python. Se comentó cómo mejorar complejidades espaciales y reducir el código. Se fijaron objetivos para las próximas semanas.



### *Sprint 4: Cayenne*

#### ■ *Planning meeting*

Durante la reunión se acordaron los siguientes objetivos:


1. Reimplementación del código: se acordó volver a programar el *co-forest*, esta vez implementando una versión más «pythonizada» con el fin de mejorar la complejidad espacial y facilitar la lectura.
2. Curso de Numpy: se decidió que sería interesante la realización de un curso para aprender a utilizar la librería y aplicarla al código.
3. Curso de Pandas: aprovechando la relación con el punto anterior, se acordó completar también un curso de esta librería.
4. Memoria: corregir aspectos anteriores e incluir toda la teoría relacionada con el *co-forest*.

#### ■ *Marcas temporales*

El *sprint* se desarrolló entre el 3 de noviembre de 2022 y el 15 de noviembre del 2022.

#### ■ *Burndown Report*

Figura A.6: *Burndown Report Sprint 04*

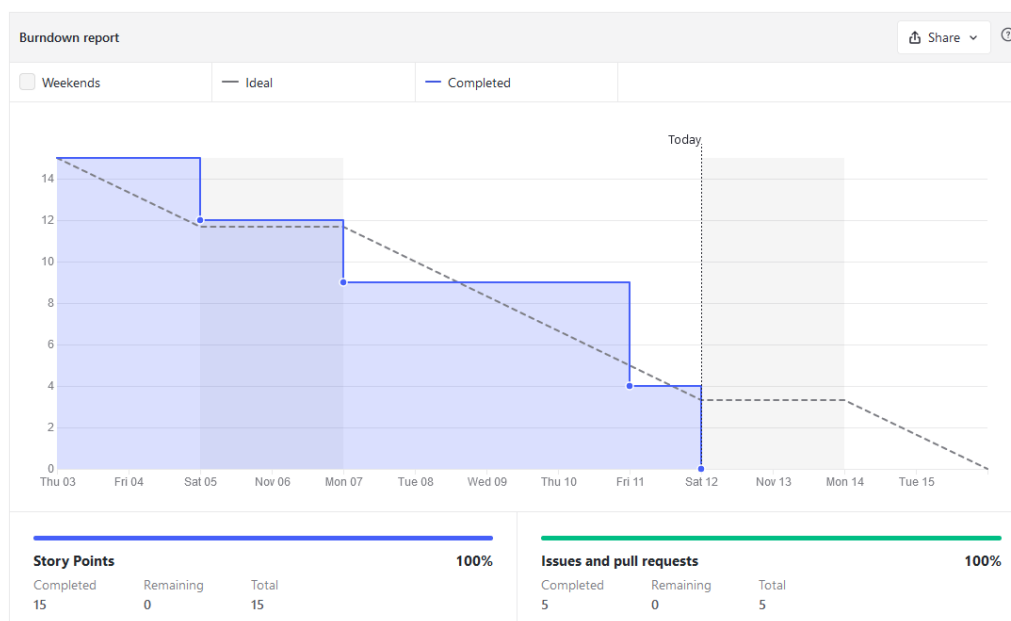

En este *sprint* se completaron los objetivos, aunque quedaron pendientes ciertos aspectos a comentar respecto al código. Destacar que, debido a que se terminaron antes de lo planeado los *issues* planificados, se aprovechó para modificar ciertos aspectos pendientes relacionados con la memoria y para probar correctamente el código. Esto hizo que el tiempo real dedicado haya sido ligeramente superior al estimado (más tiempo de documentación).

- ***Sprint review meeting***

En la reunión se acordó experimentar con el algoritmo utilizando distintos conjuntos de datos, además de mejorar ciertos detalles de implementación.

### ***Sprint 5: Curry***

- ***Planning meeting***

Durante la reunión se acordaron los siguientes objetivos:


1. Ajustes al código: se acordó mejorar algunos factores, como la generación de objetos «aleatorios» para obtener resultados deterministas en los experimentos, optimización de memoria o corrección de parámetros.
2. Experimentación: se determinó probar el código con distintos conjuntos de datos en diferentes fases: durante el entrenamiento y tras terminarlo. Para ello, se estudiaron algunos conceptos teóricos y el uso de la librería Matplotlib para representar gráficamente los resultados obtenidos.
3. Memoria: documentación de los experimentos realizados y correcciones.

- ***Marcas temporales***

El *sprint* se desarrolló entre el 15 de noviembre de 2022 y el 25 de noviembre del 2022.

- ***Burndown Report***

En este *sprint* se cerraron todos los puntos de historia propuestos. Aunque se estimaron 11 horas de trabajo, el tiempo invertido fue superior, realizando 15. La mayor dedicación se justifica por la existencia de reuniones intermedias y de «defectos» encontrados en el código en el transcurso del *sprint*.

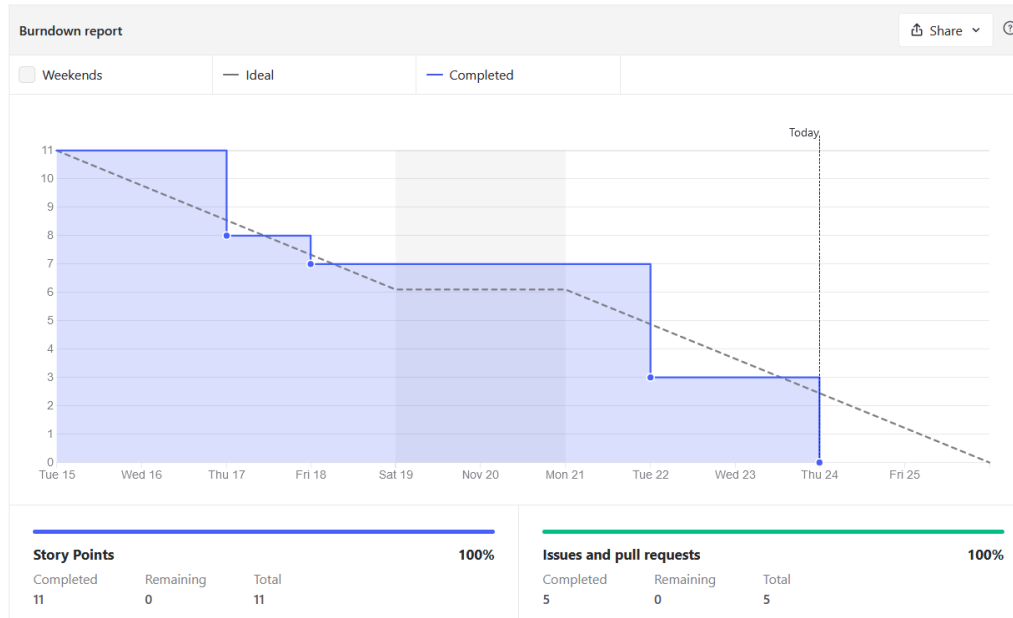Figura A.7: *Burndown Report Sprint 05*

#### ■ *Sprint review meeting*

Durante la reunión se acordó comparar los resultados obtenidos con los de otras herramientas, además de empezar el tratamiento de los conjuntos de datos utilizados en el *paper* [10].

### *Sprint 6: Coriander*

#### ■ *Planning meeting*

Durante la reunión se fijaron los siguientes objetivos:


1. Ajustes en las gráficas: arreglar detalles menores en el formato de ciertos gráficos.
2. Comparativas: probar los resultados obtenidos y compararlos la herramienta de la Universidad de Granada llamada KEEL.
3. *Datasets* «reales»: probar el algoritmo utilizando MovieLens, una de las bases de datos utilizadas en el *paper* [10]. Para ello, es necesaria una re-lectura del artículo y realizar el procesamiento inicial de los datos.
4. Memoria: documentación de los experimentos realizados.

### ■ Marcas temporales

El *sprint* se desarrolló entre el 25 de noviembre de 2022 y el 5 de diciembre del 2022.

### ■ *Burndown Report*

Figura A.8: *Burndown Report Sprint 06*

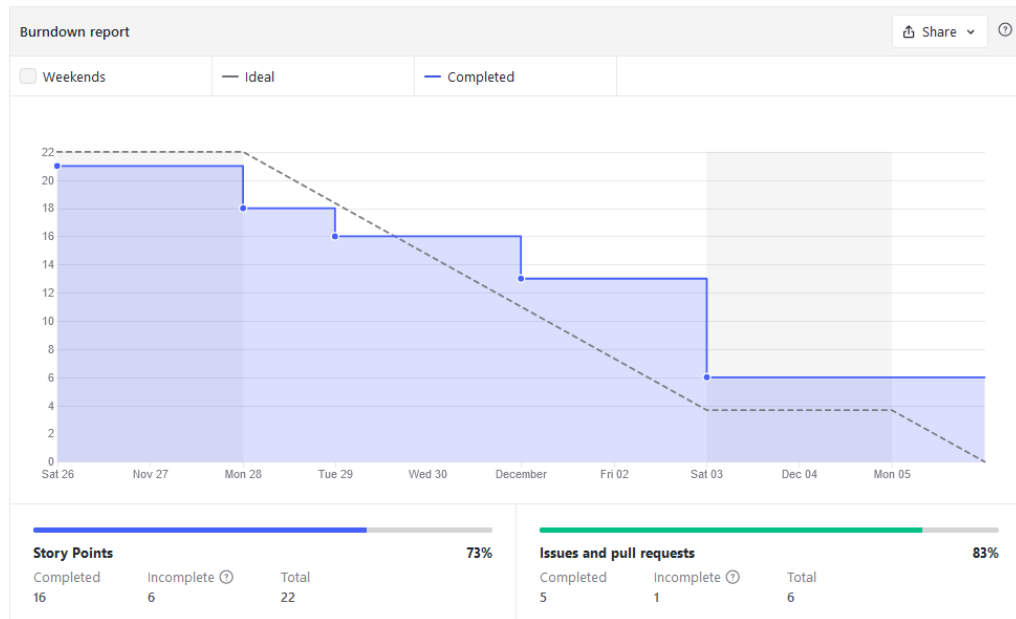

Puede parecer que los puntos de historia fueron mal estimados debido a que el ritmo de trabajo es bajo. Sin embargo, se justifica debido a que durante la experimentación (en concreto, durante la comparativa contra KEEL) se encontraron dos *bugs* en el código (causados no por la lógica del programa, sino por el operador *in* de Python y por no estar preparado para recibir etiquetas que no comiencen en 0).

Debido a que los errores se encontraron una vez se realizó toda la documentación, se tuvo que repetir la sección asociada a los experimentos del *co-forest*, además de localizar y depurar los errores de código. Todo este trabajo supuso un esfuerzo extra de 7 horas, que fueron introducidas en el *backlog* del *sprint* a mediados del mismo (debido a la gran importancia que tienen y la influencia en pasos posteriores). Por este motivo, no se completaron los objetivos previstos. Sin embargo, el tiempo dedicado al proyecto fue el estimado.

Es destacable también que de los 6 puntos de historia que quedan se realizaron 2, pero se decidió dejar el *issue* abierto para el siguiente *sprint*.

■ ***Sprint review meeting***

Habiendo finalizado el modelo, se decidió empezar a experimentar con bases de datos de sistemas de recomendación. Además, se acordó añadir nuevas gráficas.

***Sprint 7: Cinnamon***

■ ***Planning meeting***

Se marcaron los siguientes objetivos para el *sprint*.


1. Extraer vectores de características: estudiar e implementar el método de extracción de vectores por ventanas expuesto en el *paper* de Zhou y Duan [10]. Generar ficheros *.csv* con dichos vectores para poder importarlos posteriormente con Pandas. Probar la correcta generación de vectores con perfiles verdaderos y atacantes.
2. Generación de reseñas de atacantes: siguiendo los modelos estadísticos, generar reseñas de ataque para el *random attack*, el *average attack* y el *bandwagon attack*.
3. Documentación: añadir introducción y descripción de Scrum en los anexos. Corregir las sugerencias anteriores. Incluir la descripción del método de extracción de vectores de características por ventanas y la generación de reseñas de atacantes.

■ **Marcas temporales**

El *sprint* se planificó para desarrollarse entre el 8 y el 20 de diciembre de 2022. Sin embargo y debido al ritmo de trabajo, se cerró el 15 de diciembre de 2022.

■ ***Burndown Report***

Como se puede comprobar, se finalizaron las tareas del *sprint* antes de lo previsto. En gran parte, debido a que el *issue* de extracción de vectores de características estaba ya comenzado en el *sprint* anterior, y requirió menos tiempo del planificado. Además, el resto de tareas no dieron problemas en esta iteración. Debido a que Scrum no permite

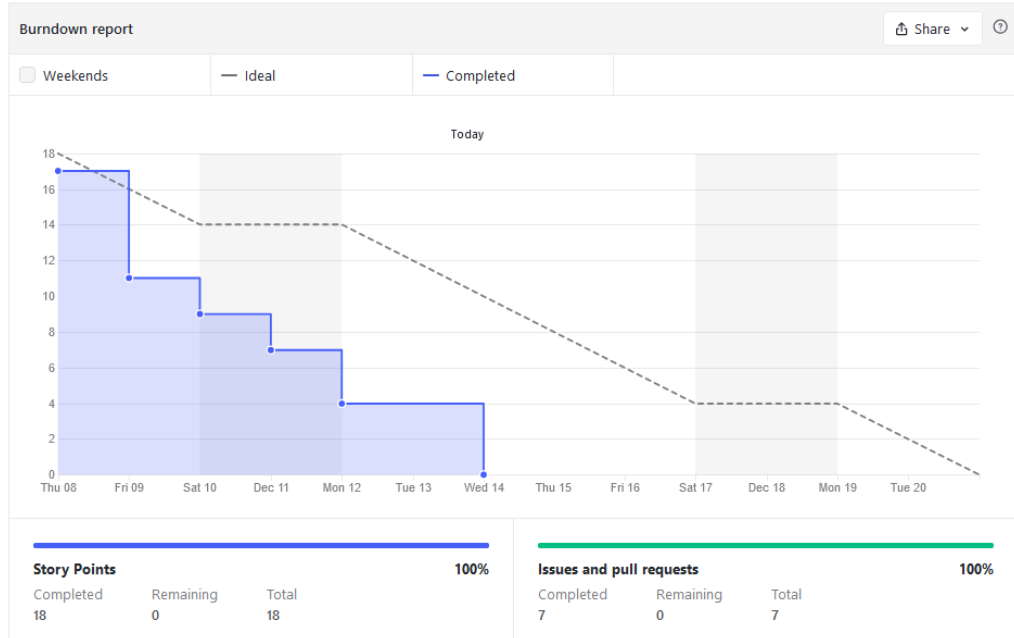Figura A.9: *Burndown Report Sprint 07*

añadir nuevos ítems en la pila del *sprint* durante el desarrollo de este, se decidió cerrar y comenzar uno nuevo.

#### ■ *Sprint review meeting*

Durante la reunión se concluyó que la forma de generar vectores de características y reseñas de ataques es correcta, por lo que se decidió experimentar con el *co-forest* y datos reales.

### *Sprint 8: Kaffir Lime Leaves*

#### ■ *Planning meeting*

Durante este *sprint* se fijaron los siguientes objetivos:

1. Refactorizar el extractor de vectores de características y el generador de reseñas de atacantes: debido a que la sintetización de los conjuntos de entrenamiento y *test* requiere demasiado tiempo (25h), se ha decidido mejorar la complejidad algorítmica y convertir a clase con el fin de reducir llamadas con mayor complejidad temporal. Se redujo el tiempo requerido a (10h) mediante el uso de la nueva estructura (en lugar de fichero de utilidades).


2. Completar el *co-forest*: añadir nuevos métodos para realizar comparaciones (predicción con probabilidades, AUC, *recall* y precisión).
3. Orden de repositorio: lectura acerca de la creación de módulos en python, conversión de los *notebooks* a archivos `.py` importables, configuración de rutas.
4. Análisis de resultados: analizar los resultados en busca de posibles errores cometidos durante la experimentación.
5. Generación de gráficas y comparación contra *random forest*: utilizando clases de Scikit-Learn, automatizar la generación de gráficas para imitar el experimento realizado por Zhou y Duan [10] para el *co-forest* y dos *random forest* con distintos conjuntos de entrenamiento.

#### ■ Marcas temporales

Para evitar solapamientos con el *sprint* anterior, oficialmente (en el repositorio) se desarrolló entre el 18 y el 22 de diciembre del 2022. Sin embargo, se empezó unos días antes.

#### ■ *Burndown Report*

Figura A.10: *Burndown Report Sprint 08*

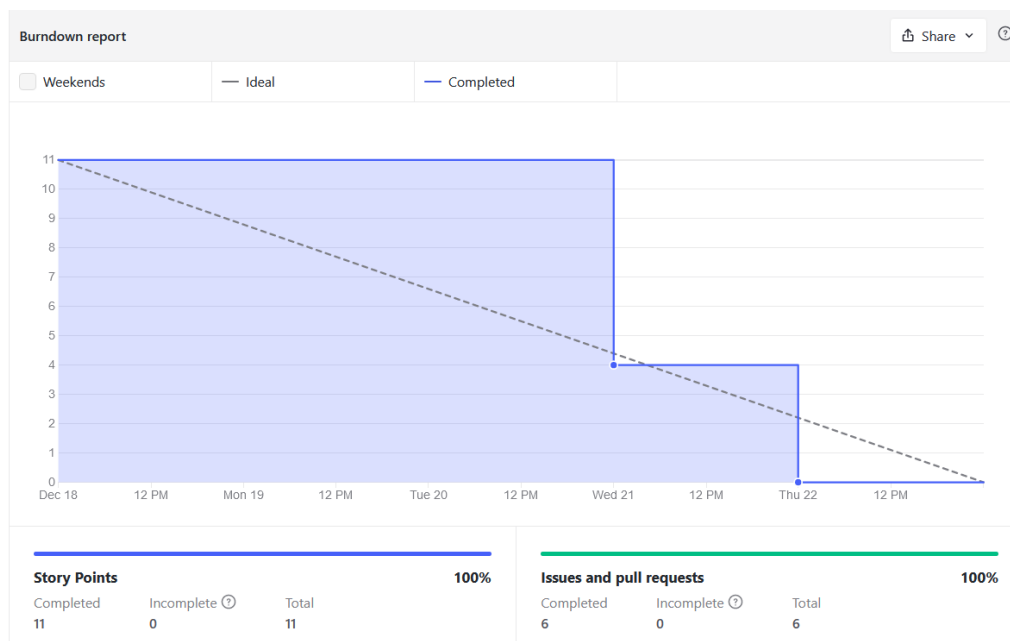

Como se puede comprobar, los *issues* fueron completados correctamente.

- ***Sprint review meeting***

Durante la reunión se comprobó que los resultados obtenidos en la fase de experimentación no se asemejan a los presentados en el *paper* seguido [10]. Sin embargo, se concluyó que podrían ser correctos. Para evitar realizar afirmaciones erróneas, se decidió revisar todo el proceso de experimentación.

### ***Sprint 9: Ginger***

- ***Planning meeting***

Debido a que este *sprint* se realizó durante la época vacacional, se decidió realizar una revisión general del documento completando aspectos pendientes.

1. Experimentación *co-forest*: se incluyó una gráfica *extra* pendiente (tiempo de entrenamiento-número de árboles) y se repitió la experimentación esta vez utilizando conjuntos estratificados. Se corrigieron los cambios surgidos y actualizaron las gráficas en la memoria. Se revisó la clase del *co-forest* y se terminó de documentar, además de adaptar los métodos a la interfaz de SKLearn (cambio de firma).
2. Documentación: se decidió cerrar aspectos pendientes. Entre ellos: completar las secciones teóricas de semisupervisado, ensembles y métricas, repetir gráficas e ilustraciones incorrectas, revisar la bibliografía y trabajos relacionados, completar los anexos y corregir aspectos menores.
3. Revisión de la detección de ataques: debido a que los resultados obtenidos no son los esperados, se decidió revisar toda la generación de reseñas de atacantes, extracción de perfiles y métodos de experimentación en busca de posibles errores. Se incluyeron alternativas para la AUC (curva *precision - recall*).
4. Implementación: se investigó acerca del *tri-training* y se implementó este nuevo método.


- **Marcas temporales**

El *sprint* se desarrolló entre el 27 de diciembre del 2022 y el 8 de enero del 2023.



### ■ *Burndown Report*

Figura A.11: *Burndown Report Sprint 09*

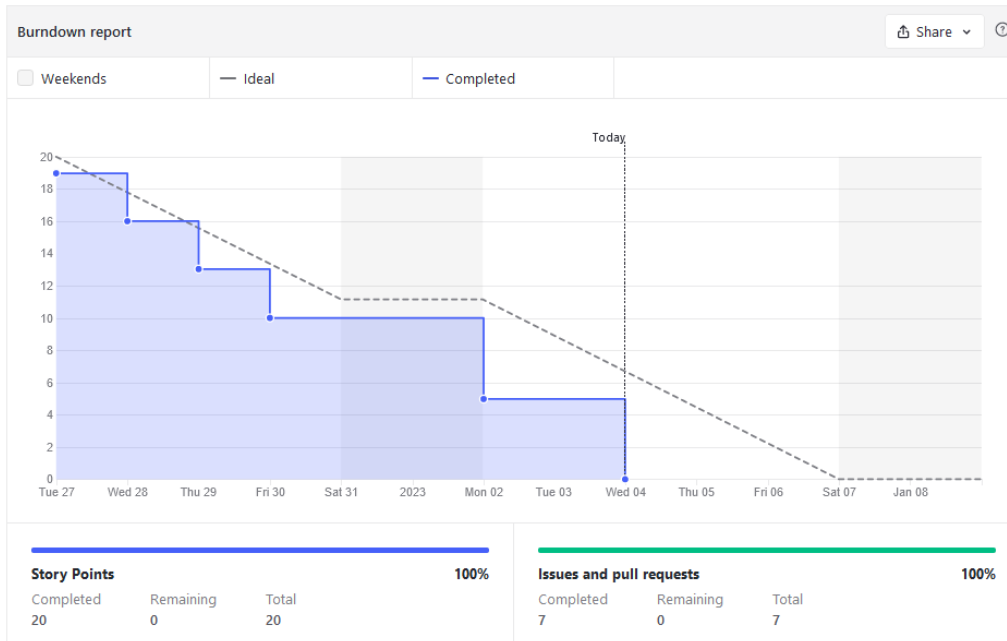

El número total de horas dedicadas al proyecto fue de 20. Aunque se «dejó abierto» el *sprint* hasta el 8 de enero, la intención era acabarlo el 4 de enero, por lo que la estimación temporal fue correcta.

### ■ *Sprint review meeting*

Tras haber finalizado la experimentación, se decidió investigar nuevos temas para dedicar el tiempo restante a otros con mejor método de extracción de vectores de características.

## *Sprint 10: Amchur*

### ■ *Planning meeting*

En este *sprint* se decidió:

1. Lectura de aplicación del semisupervisado a la intrusión de redes: lectura del paper de BigFlow y su mejora semisupervisada. Investigación de la base de datos.
2. Búsqueda de aplicaciones del semisupervisado a nuevos temas: entre ellos NIDS, *phishing*, detección de *malware*, de *markets* en

la *deep web*, de intrusiones en redes IoT, etc. Búsqueda de bases de datos.

3. Continuación de implementación del *democratic co-learning*: implementación del algoritmo y lectura del paper.

#### ■ Marcas temporales

El *sprint* se desarrolló entre el 9 y el 20 de enero. Fueron dedicadas al *sprint* 9 horas de trabajo. No se incluye un *burndown report* debido a que no se asociaron las horas de investigación a ningún repositorio en concreto.

#### ■ *Sprint review meeting*

Tras haber comentado las distintas ramas de investigación posibles, en esta reunión se decidió cambiar el tema principal a la aplicación del aprendizaje semisupervisado para la detección de *phishing*.

### *Sprint 11: Parsley*

#### ■ *Planning meeting*

Durante esta reunión se acordó comenzar a trabajar en el nuevo objetivo, además de completar documentación pendiente.

1. Extracción de vectores de características de URLs: generar el código que permita diferenciar un enlace de *phishing* de uno verídico.
2. Pruebas unitarias: debido a que se ha creado una clase de utilidades para apoyar la extracción de los vectores de características, se ha decidido investigar acerca de las pruebas unitarias en Python e implementar algunas.
3. Creación de instancias de Tor: debido a que algunos de los métodos de los vectores de características requieren hacer peticiones a páginas peligrosas, se ha decidido proteger esas peticiones utilizando instancias de Tor, de manera que se oculte la IP del ordenador que realiza las peticiones. Para ello, se ha creado un *script* capaz de levantar estas conexiones y se han utilizado como *proxies* (protocolo SOCKS5).
4. Documentación y experimentación: se ha generado la documentación relativa al algoritmo *tri-training*, además de su comparativa y estudio (gráficas).


5. Refactorización: debido a que muchos de los métodos para realizar las gráficas del *tri-training* duplican código de los utilizados para generar el *co-forest*, se ha decidido realizar métodos comunes y una clase de utilidades para las gráficas.

### ■ Marcas temporales

El *sprint* fue completado entre el 24 y el 30 de enero del 2022.

### ■ *Burndown Report*

Figura A.12: *Burndown Report Sprint 11*

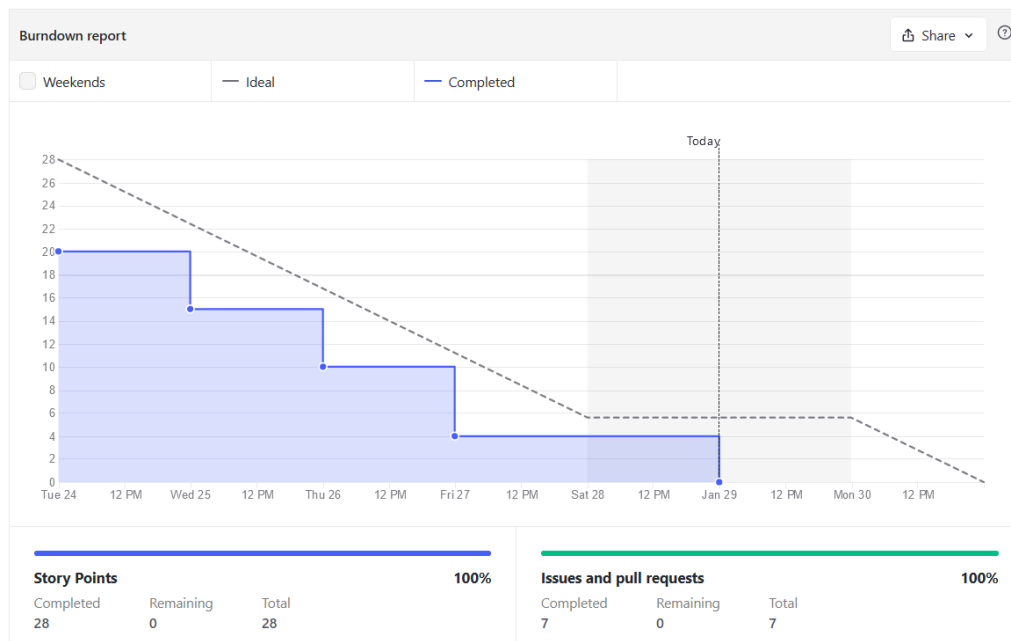

El número total de horas dedicadas al proyecto fue de 30, requiriendo una cifra ligeramente inferior a la estimada. Aún así se cerró antes de tiempo debido a que se pudieron invertir más horas por día de las predichas. Nuevamente, recalcar que el tiempo sobrante en ciertos *issues* fue destinado a la generación de vectores de características.

### ■ *Sprint review meeting*

En la reunión se concluyó que el trabajo desarrollado es correcto, a excepción de un detalle a cambiar respecto al algoritmo TF-IDF.

***Sprint 12: Oregano*****■ *Planning meeting***

En este *sprint* se decidió, principalmente, avanzar la documentación. Por lo tanto, se acordó:

1. Documentar los resultados de la aplicación de *machine learning* a la detección de ataques en sistemas de recomendación.
2. Documentar la parte teórica de ciberseguridad, protocolos (SOCKS5), Tor, etc., además de la creación del *script* para levantar instancias.
3. Documentar y realizar la comparativa del *tri-training*.
4. Documentar algunas de las herramientas utilizadas hasta ahora.
5. Documentar la generación de vectores de características para la detección de phishing, además de revisar el código.

Adicionalmente se solucionaron algunos aspectos no relacionados con la documentación:

1. Arreglar el uso del algoritmo TF-IDF e integrarlo en la generación de vectores para la detección de *phishing*.
2. Creación de métodos que recopilen las URLs de las que se extraerán los vectores de características, además de depurar algunos de los *csv* que se necesitan para los enlaces persistentes.

**■ *Marcas temporales***


El *sprint* se desarrolló entre el 31 de enero y el 6 de febrero del 2023.

**■ *Burndown Report***

En este *sprint*, no se pudieron cerrar todos los *issues* planeados debido a que algunos de los completados requirieron más tiempo de lo estimado (por ejemplo, los métodos de obtención de URLs debido a que un servidor bloqueó la IP del equipo por exceso de peticiones o la comparativa del *tri-training* debido a que se decidió cambiar la estética de las gráficas de toda la memoria).

**■ *Sprint review meeting***

Tras haber resuelto los problemas que surgieron en el *sprint* y revisado la documentación, se decidió continuar con el proyecto.

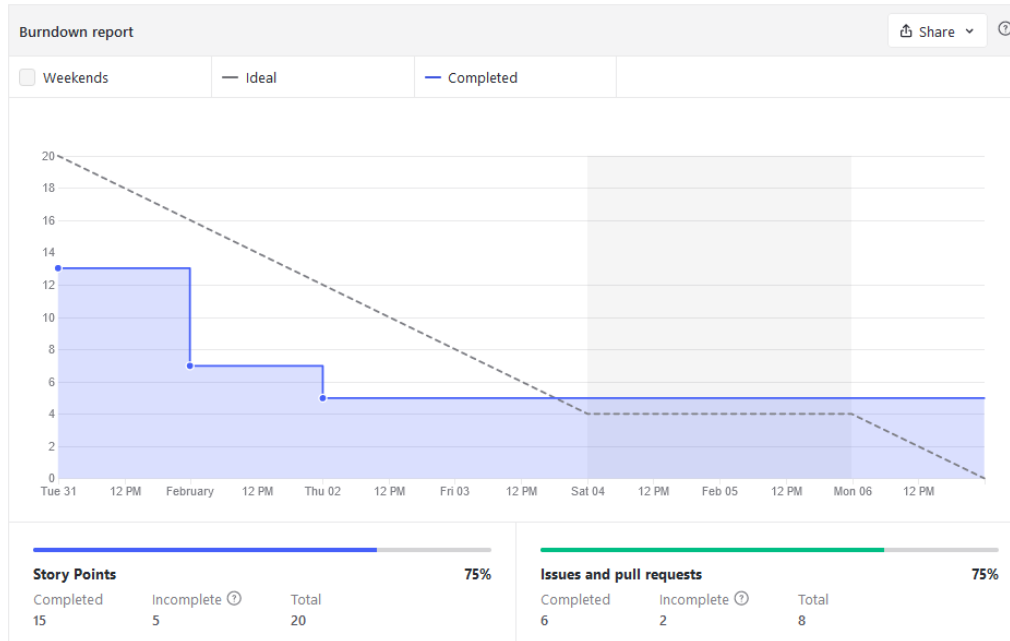Figura A.13: *Burndown Report Sprint 12*

### *Sprint 13: Tandoori Masala*

#### ■ *Planning meeting*

En este *sprint* se decidió continuar con el algoritmo *democratic-co learning*, además de seguir documentando e iniciar el control de calidad.


1. Implementar el *democratic-co learning* y documentarlo en la sección teórica.
2. Documentar la extracción de vectores de características de *phishing*, ataques *web* típicos, la sección teórica del *phishing*, los anexos e incluir las correcciones realizadas por el tutor.
3. Renombrar el repositorio y adaptar la memoria a la nueva sección de *phishing*: modificar introducción, trabajos relacionados etc.
4. Crear ilustraciones para mejorar la memoria, además de modificar las existentes con el fin de incluirlas en formato **pdf** para mejorar la calidad.
5. Revisar la extracción de vectores de características para *phishing* (*features* 1-7).
6. Vincular el repositorio con Sonarcloud e implementar control de calidad. Cambiar el archivo **README.md** e incluir nuevos *badges*.

- **Marcas temporales**

El *sprint* fue desarrollado entre el 7 y el 13 de febrero de 2022.

- ***Burndown Report***

Figura A.14: *Burndown Report Sprint 13*

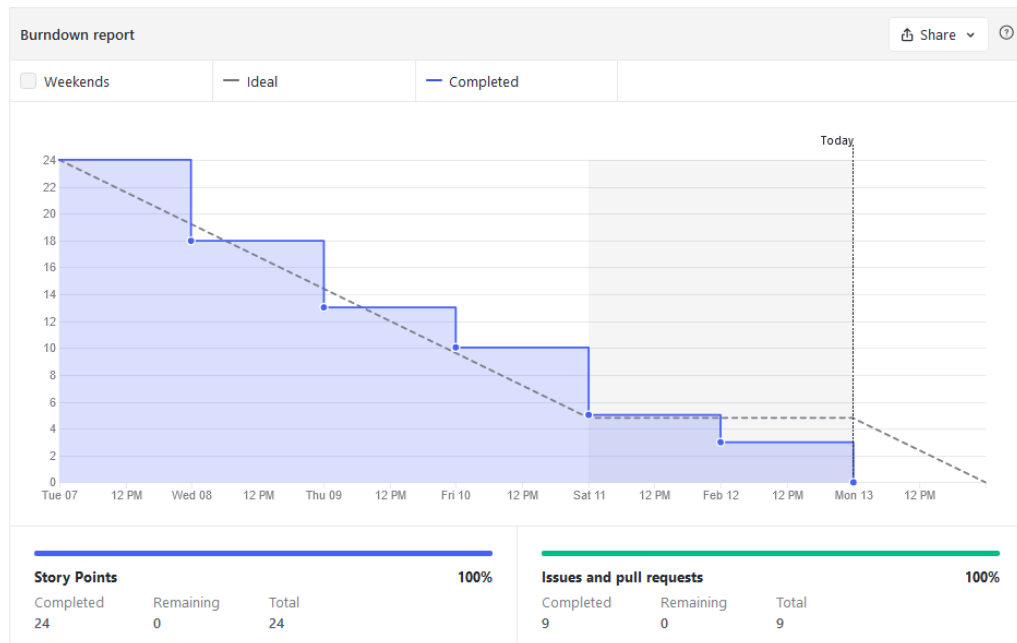

En este *sprint* todos los *issues* fueron cerrados. Al igual que en ocasiones anteriores, aunque la estimación particular de cada tarea pudo no ser correcta, en general la de todo el *sprint* resultó equilibrada. Se calcula que el tiempo real dedicado al proyecto fue ligeramente superior, de unas 26 horas. Esto es debido principalmente a que se dedicó tiempo a la revisión «estilística» de la memoria (corrección de cursivas incorrectas, nombres propios, anglicismos, etc.).

- ***Sprint review meeting***

Lo más destacable es la corrección de ciertos aspectos relacionados con el *democratic-co learning*. Por ello, se estimó que debían ser corregidos.

### ***Sprint 14: Chimichurri***

- ***Planning meeting***

Se decidió trabajar en:

1. Corrección de los vectores de características de *phishing* y de la API de extracción de enlaces. Generación de *dataset* parcial y gráficas de pruebas para comprobar el nivel de detección de la propuesta.
2. Documentar algún aspecto pendiente. En especial herramientas nuevas, anexos y el proceso de minería de datos (realizar ilustraciones).
3. Introducir DeepSourceBot y mejorar la calidad del proyecto (corregir defectos de código). Proteger las ramas del repositorio para prevenir posibles conflictos con el *bot*.
4. Incluir Travis CI y generar una *build* de *tests*. Reorganizar el proyecto en estructura de paquetes.
5. Corregir el *democratic-co learning*, realizar la comparativa contra *sslearn* y documentar los resultados.
6. Lanzar los primeros experimentos de detección de *phishing* y corregir posibles *bugs*.

#### ■ Marcas temporales

El *sprint* fue desarrollado entre el 14 y el 20 de febrero de 2022.

#### ■ *Burndown Report*

En este *sprint* se concluyó el trabajo propuesto. Debido a que hubo ciertas dificultades, se calcula que la estimación real del trabajo es de 33 horas.

#### ■ *Sprint review meeting*


En el *feedback* se estimó que los algoritmos de semisupervisado están correctamente implementados y se decidió avanzar otros aspectos del proyecto.

### *Sprint 15: Anise*

#### ■ *Planning meeting*

Se decidió trabajar en:

1. Comienzo de la *web*: aprender a utilizar Flask y desarrollar la aplicación. Manejar archivos *.css* básicos y aprender a usar (por encima) ciertas librerías como Bootstrap, SQLAlchemy, Flask WTF, etc. Búsqueda de una plantilla atractiva y desplegable.

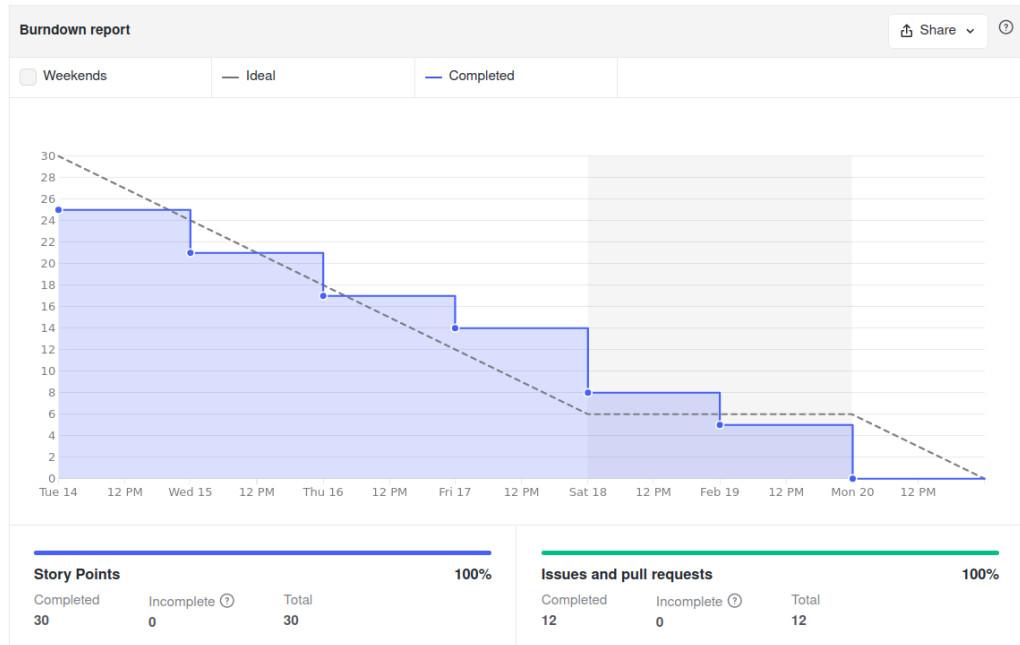Figura A.15: *Burndown Report Sprint 14*

2. Sistema de bases de datos: buscar servidor (comparativa entre MariaDB y PostgreSQL) y desplegar en local.
3. Despliegue: despliegue en Heroku y gestión de errores. Levantar tanto la *web* como la base de datos.
4. Documentación: corrección de aspectos indicados por el tutor, redacción de anexos, inclusión del apartado «técnicas» en la memoria principal.
5. Experimentación: generación del *dataset* real de *phishing* (2000 instancias) y realización de las gráficas con datos reales. Posible búsqueda de alternativas a la generación de vectores.
6. Calidad: corrección de *issues* utilizando Deep Source Bot.
7. Diagramas: comenzar a realizar diagramas de casos de uso, clases, etc.

#### ■ Marcas temporales

El *sprint* fue desarrollado entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 2022.

#### ■ *Burndown Report*



Figura A.16: *Burndown Report Sprint 15*

El tiempo estimado de trabajo fue de 29 horas. Sin embargo, el tiempo real ha sido de 37.5 horas, y no todos los *issues* pudieron ser cerrados. En concreto, se decidió posponer la búsqueda de nuevas formas de generar vectores de características por los buenos resultados reportados y no se dedicó tanto tiempo como el esperado a la generación de diagramas (únicamente se realizó el de casos de uso).

Claramente se subestimó el tiempo requerido en realizar pantallas *web*, desplegar en Heroku y gestionar servidores de bases de datos. Hubo complicaciones debido a que se ha escogido una plantilla profesional, y el uso del lenguaje es complejo. Todavía hay ciertos aspectos que arreglar respecto al despliegue en Heroku (no renderiza correctamente los menús desplegables a diferencia de «local»).

#### ■ *Sprint review meeting*

En esta reunión se concluyó que el incremento había sido desarrollado correctamente con la excepción de los diagramas (debido a que se dedicó poco tiempo). Por lo tanto, se ofreció retroalimentación con respecto a los mismos con el fin de volverlos a generar. También se recibió *feedback* relacionado con la documentación.

### *Sprint 16: Vanilla*

#### ■ *Planning meeting*

En esta reunión se plantearon los siguientes objetivos:

1. Diagramas: repetir el diagrama de casos de uso partiendo de la retroalimentación proporcionada por el *product owner*. Realizar el diagrama de clases de la base de datos relacional y generar *mockups* de las interfaces para la página *web*.
2. *Web*: implementación de funcionalidad. Serialización y deserialización de clasificadores, generación de funciones de utilidades para modularizar el ML y diseño de la interacción entre elementos (comunicación en variables de sesión, formularios nuevos, etc.). Nuevas pantallas (carga con animaciones para tareas que requieran más tiempo), adaptación del modelo de datos de la *web* al nuevo diagrama de clases e introducción de roles y permisos. Pantallas asociadas al administrador (esqueleto realizado y adaptación del menú). Mejoras estilísticas (segmentos utilizados, usuarios activos, *badges* y más) y corrección de errores (encabezados y sesiones activas). Implementación definitiva de los modelos de la base de datos (sustituidos los anteriores por no ser suficiente para cubrir los nuevos requerimientos).
3. Documentación: corregir aspectos previos y realizar anexos. Introducir las secciones de CD/CI, Gitflow, Scrum y complementar las herramientas. Planificación temporal del *sprint*.
4. Herramientas: realizar una primera «toma de contacto» con *D3.js* y decidir si merece la pena introducir esta tecnología en la página *web*.

#### ■ Marcas temporales


El *sprint* fue desarrollado entre el 7 de marzo y el 13 de marzo del 2023.

#### ■ *Burndown Report*

En este *sprint* todos los *issues* fueron cerrados. Se estimó un tiempo total de trabajo de 29 horas y el tiempo real dedicado ha sido de 30 horas. Cabe destacar que los *issues* de realización de *mockups* requirieron menos tiempo del estimado y que el tiempo sobrante se empleó en seguir programando la página *web*.

Aunque no estaba planificado, también se incluyó la tecnología *Git-Guardian* en el flujo de *Git* con el fin de proteger la aplicación ante posibles filtraciones de contraseñas (en concreto, de la base de datos).

#### ■ *Sprint review meeting*

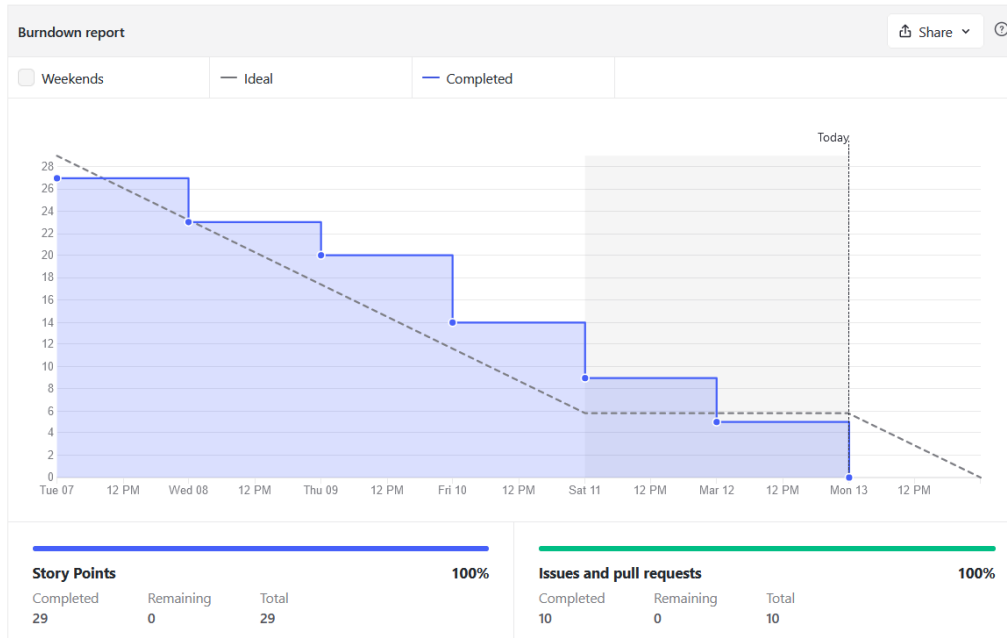Figura A.17: *Burndown Report Sprint 16*

En esta reunión se concluyó que todos los *issues* fueron desarrollados correctamente a excepción de los diagramas (puesto que se realizó directamente un diagrama de «clases» para una base de datos en lugar de realizar la progresión correcta, es decir, entidad-relación, relacional, etc.). Por ello, se estimó conveniente repetir los diagramas.

### *Sprint 17: Sriracha*

#### ■ *Planning meeting*

En esta reunión se decidió realizar un *sprint* más largo para avanzar en la funcionalidad general de la *web*. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos:

1. Diagramas: corregir pequeños aspectos del diagrama de casos de uso, realizar el diagrama entidad-relación y el relacional de la base de datos. Redactar el diccionario de datos.
2. *Web*: implementación de funcionalidad vinculada con el nuevo modelo de datos (cambiar la base de datos anterior). Completar un *dashboard* funcional (con gráficas y que realice la extracción del vector de características, además de mostrar cómo se ha logrado y estadísticas de las URLs analizadas). Iniciar la administración

de modelos e implementar la interfaz principal y el formulario de creación de nuevos modelos desde la web (con funcionalidad, serializando los modelos generados en cada petición). Programar la interfaz principal de administración de instancias (consultas paginadas con formularios de *checkboxes*) y generar *csv* compatibles (y descargables) con el entrenamiento de modelos.

3. Herramientas: generar archivos de utilidades (refactorizar) y permitir la subida de archivos al servidor y la descarga desde el mismo. Corregir el *select all* del menú principal y hacerlo estético. Hacer comprobación de *emails* propia y eliminar la dependencia, además de asegurar que los formularios no dejen avanzar si no están completados los datos requeridos.
4. Documentación: corregir aspectos previos y realizar anexos. Documentar el despliegue en Heroku, revisar la memoria (en busca de posibles pérdidas de información), corregir el *mockup* del *dashboard* y repasar los trabajos relacionados.
5. Semisupervisado: revisar el *feedback* proporcionado por Álgar Arnaiz y César Ignacio García acerca de la inicialización del parámetro *w* en el *co-forest*. Corregir el código, repetir experimentos y documentar los resultados.
6. Calidad: corregir defectos de código.
7. Despliegue: desplegar el repositorio desde raíz (en lugar de sólo la *web*) y cambiar las dependencias (minimizando al máximo y solucionando incompatibilidades) del *requirements.txt*.


#### ■ Marcas temporales

El *sprint* fue desarrollado entre el 14 de marzo y el 28 de marzo del 2023.

#### ■ *Burndown Report*

En este *sprint* no se consiguió cerrar todos los *issues* planificados.

Los diagramas y la redacción del diccionario de datos requirieron el doble de tiempo del estimado debido a las múltiples revisiones (con sus respectivas correcciones) por parte del tutor y otros profesores (Jesús Maudes). Además, se subestimó completamente el tiempo requerido en la realización de la *web* y, aunque se cerraron los *issues*, algunos de ellos se implementaron de forma «optimista» (falta «hacer segura» la implementación mediante comprobaciones de tipos, tratamiento de excepciones, etc.).

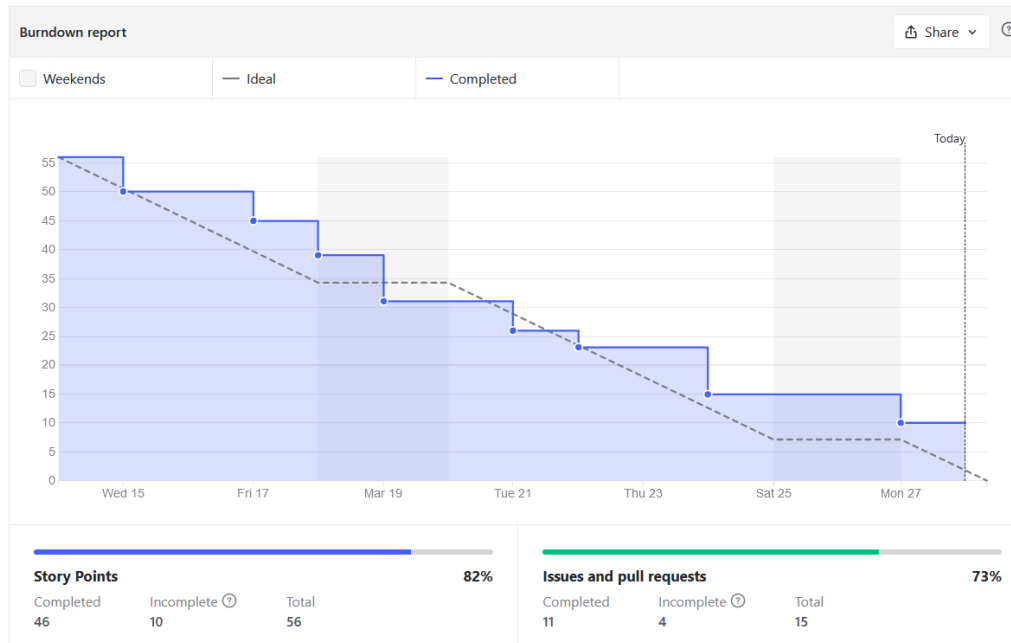Figura A.18: *Burndown Report Sprint 17*

Por este motivo, no se cerraron los ítems 5, 6 y 7 y únicamente se documentaron los anexos (dentro del ítem 4). El tiempo real dedicado a la realización del *sprint* ha sido de 52.5 horas.

#### ■ *Sprint review meeting*

En esta reunión se revisó la nueva funcionalidad implementada. El *product owner* sugirió algunas mejoras dentro de cada pantalla mostrada. Las más destacables: internacionalizar la *web*, añadir nuevas funcionalidades (gráficos en el *dashboard*, pseudocódigos en la creación de modelos, etc.). Además, se revisaron los diagramas realizados hasta el momento dándolos por válidos y se propuso empezar a documentar los nuevos.

### *Sprint 18: Nutmeg*

#### ■ *Planning meeting*

Hasta este *sprint* se ha conseguido implementar una *web* con funcionalidad mínima. Se ha decidido que, durante los 4 siguientes, se dedicará un *sprint* a cada sección de la *web* para implementar la funcionalidad al completo y realizar la documentación disponible en estos anexos. Por lo tanto, *sprint* 18 se ha dedicado al *index*, a la página de reportar

URLs y al *dashboard*. Aprovechando las vacaciones se ha decidido, además, integrar toda la documentación atrasada e introducir nuevos experimentos para el *co-forest*.

1. *Web*: finalizar el *index* (mostrar solo modelos visibles, controlar las excepciones, corrección de URLs por parte del usuario, introducir el análisis rápido, modificar la interfaz), mejorar el *dashboard* (espaciado en las fórmulas, introducir botón de notificar análisis incorrectos, añadir un gráfico interactivo global con las métricas para todos los clasificadores, arreglar ejes de los gráficos y añadir las métricas F1 y ROC AUC) y arreglar la página para reportar URLs (adaptar al modelo de datos tras las nuevas correcciones).
2. Calidad y experiencia de usuario (UX): mejorar la documentación del código, arreglar *code smells* e incluir pantallas llamativas de carga y error (con ilustraciones del robot adaptadas a cada situación).
3. Anexos: documentar los casos de uso correspondientes a este *sprint*, corregir el diccionario de datos (nueva columna y tamaños), incluir en la memoria los diagramas hasta ahora realizados (E-R, relacional, CU) y comentarlos. Redactar anexo **B** (requisitos funcionales). Realizar los digramas de secuencia del *index* y de la página de reportar URLs y redactar explicación. Realizar diagrama de clases.
4. Documentación: incluir algoritmos de *hash* y revisar la memoria en busca de la información «desaparecida» (encontrado error en el *commit* **66d22ac**).
5. Experimentación: evaluar como la inicialización del vector `previous_w` afecta al rendimiento del algoritmo *co-forest*.


#### ■ Marcas temporales

El *sprint* se ha desarrollado entre el 29 de marzo y el 8 de abril del 2023.

#### ■ *Burndown Report*

Como se puede comprobar, durante este *sprint* se han conseguido cerrar todos los *issues* propuestos. Si bien es cierto que el tiempo de programación estimado fue superior al real, se dedicó el tiempo sobrante a la mejora de calidad de código.

Por otro lado, aprovechando las vacaciones, se decidió invertir más tiempo del planeado para avanzar el proyecto (redactando la mayoría

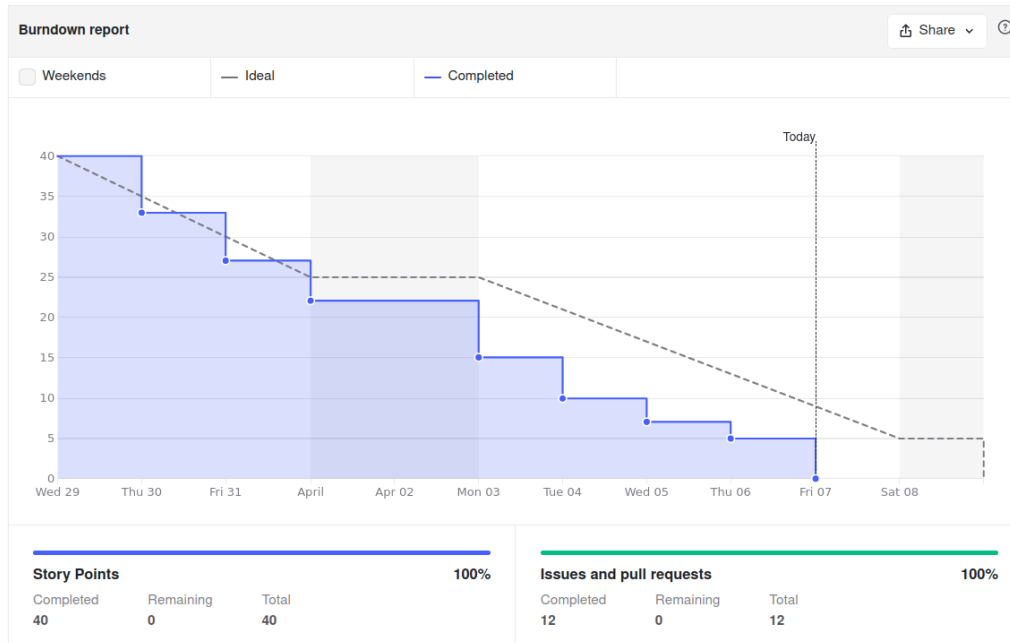Figura A.19: *Burndown Report Sprint 18*

del anexo B aunque en un principio no estuviese planificado). Por lo tanto, de las 40 horas que se estimaron, se realizó un trabajo real de 47 horas.

#### ■ *Sprint review meeting*

Como se ha ido documentando en los *issues* de GitHub<sup>1</sup>, lo más relevante ha sido la experimentación con el *co-forest*, ya que se piensa que la inicialización del vector `previous_w` tiene un impacto real mayor que el estimado en el desempeño del algoritmo. Por ello, se ha planificado una experimentación a gran escala para cuando la *web* se finalice. Respecto a la *web*, se han comentado ciertas sugerencias de mejora (colores en las etiquetas, etc.).

### *Sprint 19: Panch Phoran*

#### ■ *Planning meeting*

El *sprint* 19 se ha dedicado a las instancias, a la administración de modelos y a la revisión de sugerencias y notificaciones, además de mejorar la calidad del código y arreglar defectos existentes.

<sup>1</sup><https://github.com/phf1001/semisupervised-learning-in-cibersecurity/issues/115>


1. *Web*: finalizar toda la funcionalidad relacionada con modelos, instancias y administración de *reports*. Corregir defectos de código, refactorizar y modificación de constantes (archivo de configuración).
2. Calidad y UX: mejorar la documentación del código e iniciar la internacionalización (instalación y configuración de Babel).
3. Anexos: documentar los casos de uso correspondientes a este *sprint*, corregir el diagrama de casos de uso (y los requisitos) con las nuevas funcionalidades, incluir el *feedback* proporcionado por el tutor en los anexos y actualizar el diagrama relacional junto con el diccionario de datos (incluir **CASCADES** y otras correcciones menores).

#### ■ Marcas temporales

El *sprint* se ha desarrollado entre el 10 y el 23 de abril del 2023.

#### ■ *Burndown Report*

Figura A.20: *Burndown Report Sprint 19*

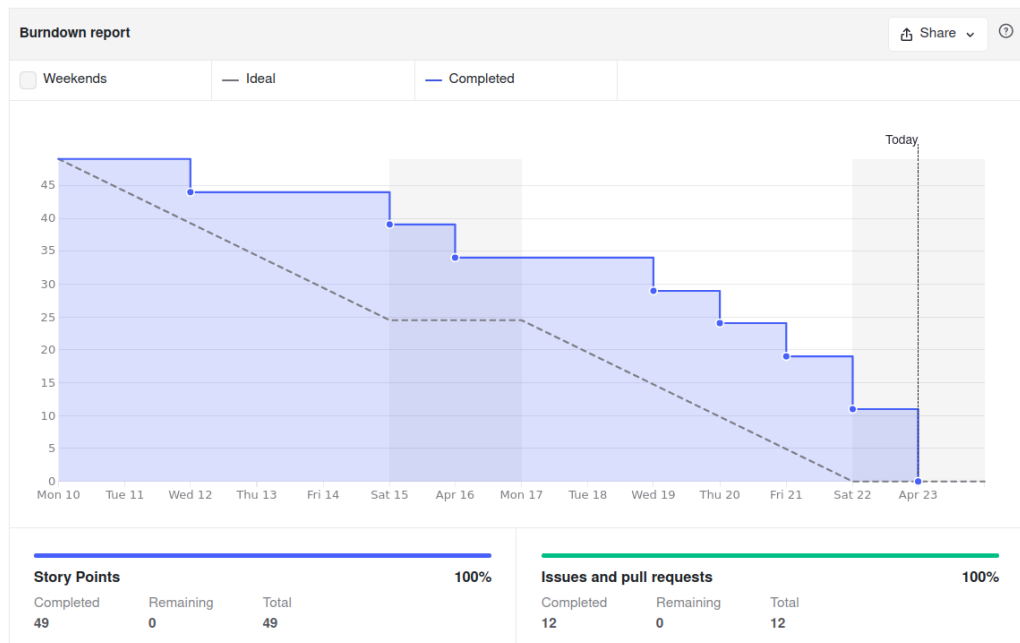

Como se puede comprobar, durante este *sprint* se ha conseguido cerrar todos los *issues* propuestos, habiendo dedicado un mayor tiempo al proyecto durante la segunda semana. El tiempo estimado ha sido de 49 horas, habiéndose dedicado un real de 48 horas y media.



- ***Sprint review meeting***

En esta reunión se revisó el prototipo final de la web. Se realizaron algunas pequeñas correcciones (cambiar la métrica F1 sobre 100, corregir algún color, etc.) y se sugirió la documentación y formalización de pruebas de aceptación (ya que se estaban haciendo “involuntariamente”).

### ***Sprint 20: Sumac***

- ***Planning meeting***

El *sprint* 20 se ha dedicado al despliegue de la web y corrección de errores derivados del mismo, además de a la realización de un *dataset* para la *web* y finalización de diagramas.


1. *Web* y UX: corregir errores derivados del diseño *responsive* (es decir, del diseño «adaptable» a los distintos dispositivos y tamaños de ventana) y pequeños detalles de la interfaz sugeridos en reuniones anteriores. Completar el etiquetado e implementación de la internacionalización a nivel de código. Despliegue y corrección de dependencias.
2. Base de datos: repetir la extracción de vectores de características de forma que se pueda crear un *dataset* importable para ser visualizado y utilizado en la *web*.
3. Resolución de errores: corregir defectos en la funcionalidad.
4. Refactorización: reestructurado el sistema de mensajes y extracción de métodos comunes de JavaScript. Limpieza del repositorio para desplegar la menor cantidad de material posible.
5. Diagramas: finalizar los diagramas de clases, despliegue y secuencia.
6. Pruebas: realizar pruebas de aceptación con Selenium.

- **Marcas temporales**

El *sprint* se ha desarrollado entre el 24 de abril y el 1 de mayo del 2023.

- ***Burndown Report***

Como se puede comprobar, durante este *sprint* no se han conseguido cerrar todos los *issues*. Además, se realizó una estimación muy inferior

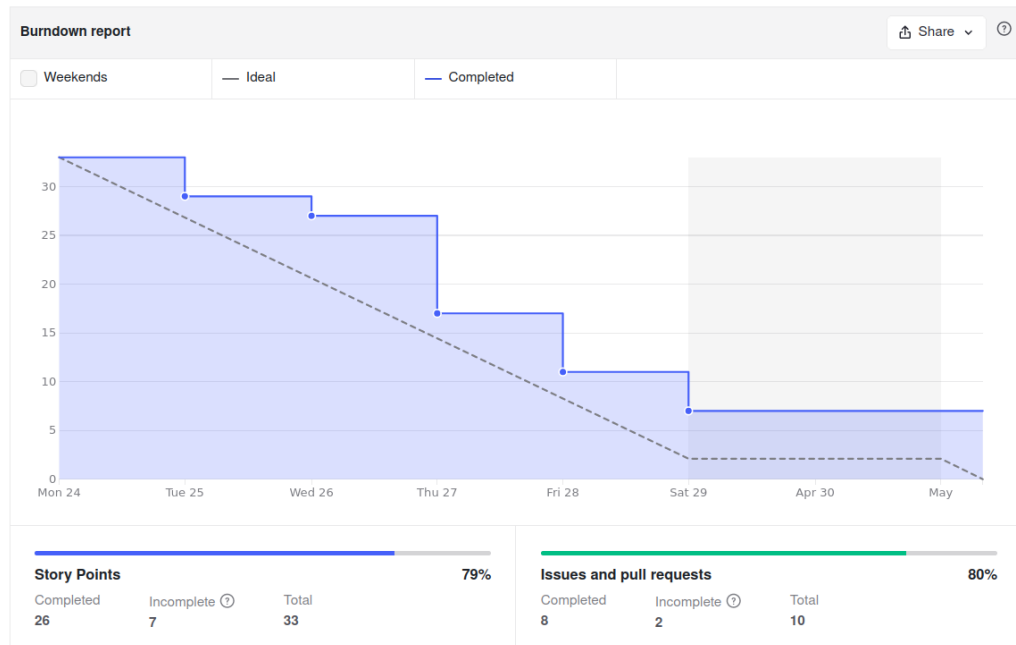Figura A.21: *Burndown Report Sprint 20*

de tiempo requerido. Se calculó que para cerrar todos los *issues* había que dedicar 33 horas, cuando en realidad se han dedicado 39 y no se ha conseguido completar lo previsto. Queda pendiente la realización de pruebas y completar los diagramas durante el siguiente *sprint*.

- *Sprint review meeting*

...

*Sprint N:*

- *Planning meeting*

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- *Marcas temporales*

- *Burndown Report*

- *Sprint review meeting*

## **A.4. Estudio de viabilidad**

**Viabilidad económica**

**Viabilidad legal**



## Apéndice *B*

---

# Especificación de Requisitos

---

## B.1. Introducción

La fase de análisis es una etapa fundamental en el ciclo de vida del desarrollo ya que permite entender los requerimientos del cliente e identificar los componentes necesarios para entregar un producto adecuado.

Durante esta fase, el equipo de desarrollo se reúne con el cliente (o con su representante el *product owner*) y, tras realizar diversas entrevistas, se recoge lo que este espera de la aplicación. Además, el equipo de desarrollo analizará todos los requisitos no relacionados con la funcionalidad (como puede ser seguridad, escalabilidad, rendimiento, etc.) que se puedan deducir de dichas conversaciones.

Debido a la importancia que tiene esta fase, se ha experimentado una evolución con los años y se han propuesto distintas aproximaciones en función de las metodologías utilizadas. Entre ellas:

- **Metodologías tradicionales:** estas metodologías realizan la captura de los requerimientos en fases tempranas del desarrollo, realizando una «fotografía» exacta (e, idealmente, inmutable) de lo que el usuario necesita. Para ello, se hace uso de requisitos funcionales y no funcionales que se documentan en un formato estructurado y definido en estándares. Un ejemplo de especificación es el estándar IEEE 830 [1], donde se implora que los requisitos han de ser claros, precisos, medibles, coherentes, completos, factibles, específicos y verificables.
- **Metodologías ágiles:** en contraposición, las metodologías ágiles tratan de ser flexibles y adaptarse al usuario (ya que, muchas veces,

es común que no tenga claro en etapas tempranas de desarrollo lo que realmente necesita). Para ello utilizan las denominadas historias de usuario, que son breves descripciones de las funcionalidades que el usuario necesita para realizar una tarea específica. Estos documentos se recogen en estructuras tabulares y se almacenan en el *product backlog*, que lejos de ser una «fotografía», es una lista «viva» que se actualiza y prioriza en función de las necesidades del cliente.

Aunque en un proyecto real puede no resultar óptimo realizar una «mezcla» de metodologías, debido a las peculiares características de este (equipo de un desarrollador) y a que se solicita la inclusión de requisitos funcionales y no funcionales de una manera más tradicional en la memoria, se ha hecho uso de ambos métodos de documentación (complementados, además, mediante prototipos expuestos en la sección B.5). Por lo tanto, se realizará una especificación de requisitos clásica (expuesta en la sección B.6 y desarrollada en la sección B.7) complementada, a modo ilustrativo, con alguna historia de usuario extraída de las entrevistas con el *product owner* (sección B.4).

Cabe destacar que durante el desarrollo real se ha utilizado una metodología ágil mediante el uso de *sprints* como se ha expuesto en la sección A.3.

## B.2. Objetivos generales

En este proyecto se han definido distintos objetivos que pueden ser resumidos en los siguientes puntos:

1. Implementación y validación de algoritmos de aprendizaje semisupervisado: en concreto el *co-forest*, el *democratic-co learning* y el *tri-training*.
2. Aplicación del *machine learning* a la solución de un problema real relacionado con la ciberseguridad: se ha escogido la detección de *phishing* y detección de ataques en sistemas de recomendación, aunque esta última ha sido descartada por su bajo desempeño.
3. Desarrollo de una herramienta que permita poner al servicio de la comunidad el conocimiento desarrollado: se ha decidido desarrollar un analizador de *phishing* en formato página *web*, permitiendo además administración avanzada de modelos de *machine learning* e instancias de aprendizaje (URLs legítimos y fraudulentos).

Como se puede intuir, los dos primeros están enfocados a la investigación mientras que el último es una tarea de desarrollo. Por este motivo, este anexo se centrará principalmente en el tercer punto.

## B.3. Usuarios

En las metodologías ágiles no sólo es necesario definir las funcionalidades, sino también quién las realiza. Por ello, se introducen a continuación los distintos usuarios de la página *web* desarrollada, aunque sus funciones completas se pueden observar en el diagrama de casos de uso [B.11](#).

- **Visitante:** se trata de un navegante que accede a la *web*. En este caso, las funcionalidades que tiene disponibles son más limitadas, ya que únicamente se le permite analizar URLs y visualizar los resultados.
- **Usuario registrado:** un usuario registrado (rol «estándar») tiene acceso a funcionalidades colaborativas. Es decir, además de poder escanear URLs, tiene permiso para reportar enlaces que sepa que son legítimos o *phishing*. Estos serán revisados por administradores y etiquetados (de forma que pertenezcan a una lista blanca o a una lista negra). Además, también podrán notificar análisis incorrectos. De esta forma, si un usuario piensa que una URL es, por ejemplo, *phishing*, y los modelos predicen que se trata de un enlace legítimo, puede notificarlo. Este aviso llegará a los administradores, quienes podrán examinar la instancia e incluirla en el *dataset* para ser estudiada por modelos futuros y mejorar el rendimiento de la aplicación.
- **Administrador:** los usuarios que tengan este rol tendrán acceso a la funcionalidad completa de la *web*. Podrán crear nuevos modelos de aprendizaje y entrenarlos con las instancias que consideren, además de editar los existentes. También podrán revisar todas las notificaciones y reportes de usuarios de la aplicación e incluir nuevas instancias en el *dataset*, además de modificar las existentes.

## B.4. Catálogo de historias de usuario

A modo ilustrativo y con el fin de realizar una memoria lo más completa posible (coherente con las metodologías ágiles), se facilitan en la tabla [B.1](#) algunas historias de usuario tomadas durante las entrevistas con el *product*

ID	Como	Quiero	Para	Aceptación
HU-1	Visitante	Analizar URLs	Saber si un enlace es fraudulento ( <i>phishing</i> ) o legítimo	La página debe mostrar el resultado tras el análisis haciendo uso de técnicas visuales como gráficos interactivos. La <i>web</i> debe informar si no es posible mediante un mensaje ilustrativo.
HU-2	Visitante	Poder registrarme	Crear una cuenta en la aplicación	La cuenta es persistente y se puede acceder a ella.
HU-3	Usuario registrado	Poder iniciar sesión	Acceder a más funcionalidades	Al introducir credenciales correctas se accede a una cuenta y se desbloquean opciones colaborativas.
HU-4	Usuario registrado	Reportar URLs	Que sean incluídas en una lista blanca o negra	Existe un lugar donde reportar URLs cuando se está seguro de la clase a la que pertenecen.
HU-5	Usuario registrado	Notificar análisis incorrectos	Que las instancias sean revisadas y poder mejorar los algoritmos de ML	Existe un botón con el que se reporta automáticamente que se considera que un análisis ha fallado.
HU-6	Administrador	Administrar instancias (URLs)	Poder mantener un dataset actualizado	Se pueden añadir instancias. Se pueden generar ficheros <b>csv</b> con las instancias disponibles. Se pueden modificar instancias. Se pueden consultar las instancias reportadas por los usuarios.
HU-7	Administrador	Administrar modelos de <i>machine learning</i>	Que estén disponibles en la página y puedan ser utilizados por los usuarios para realizar análisis	Se pueden crear nuevos modelos desde la web. Se pueden probar modelos existentes. Se pueden eliminar modelos existentes.

Tabla B.1: Historias de usuario recogidas durante las entrevistas con el *product owner*



*owner*. Sin embargo, el catálogo completo de requisitos se encuentra en el apartado [B.6](#).

## B.5. Prototipado

Como es conocido, en el mundo del desarrollo *software* suele haber una diferencia en el entendimiento de una aplicación por parte del cliente y del equipo de desarrollo que puede desembocar en malentendidos que causen retrasos temporales y pérdidas económicas.

Con el fin de reducir dichas desventajas y realizar un diseño que se adapte a los requerimientos del usuario, se ha decidido realizar una fase de prototipado durante las entrevistas del producto. Esto ha permitido identificar posibles diferencias entre el equipo del desarrollo y el cliente (representado por el *product owner*), facilitando la comunicación y colaboración entre ambas partes.

Se adjuntan a continuación los diferentes prototipos de la *web* para el analizador de *phishing* realizados durante esta fase.

Figura B.1: Prototipo: página principal

Index

**KRINI**  
**PHISHING SCANNER**  
ANALIZA TU URL Y COMPRUEBA SI ES LEGÍTIMA

URL

Selecciona tu modelo de ML


Enviar

Nota: Esta página está disponible para todos los usuarios, registrados o no.

¿CÓMO UTILIZAR LA WEB?  
Instrucciones generales acerca del funcionamiento.

¿CÓMO SE PROCESA MI PETICIÓN?  
Instrucciones generales acerca del funcionamiento.

¿POR QUÉ ES NECESARIO?  
Instrucciones generales acerca del funcionamiento.

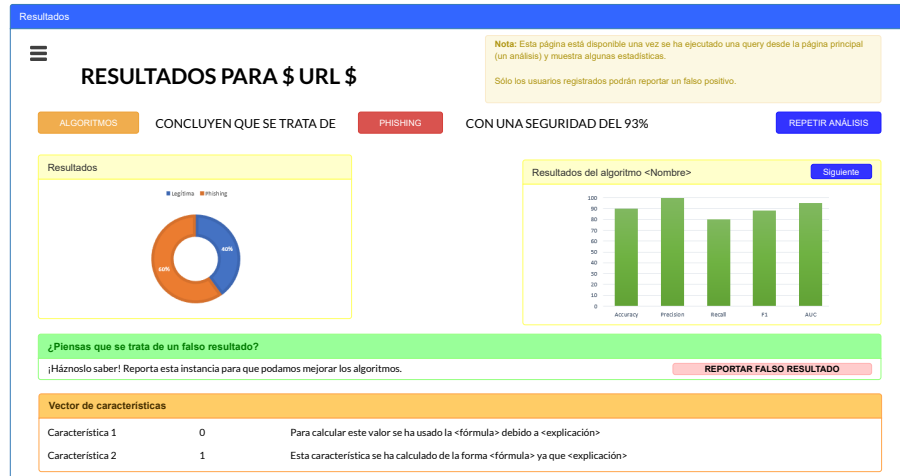Figura B.2: Prototipo: *dashboard*

## B.6. Catálogo de requisitos

Utilizando como base las entrevistas realizadas con el *product owner*, las historias de usuario expuestas en la sección B.4 y como soporte auxiliar los prototipos de la sección B.5, se han extraído los requisitos de usuario de forma tradicional y siguiendo las características que han de tener según el estándar IEEE 830 [1]. Por ello, se dividen en dos categorías:

### Requisitos funcionales

Este tipo de requerimiento (de ahora en adelante RF) detalla las funciones que debe realizar la pieza de *software* desarrollada (en este caso, la página *web*) para cumplir con las expectativas del usuario. Es decir, se centra en qué debe hacer el sistema y cómo. En esta categoría se encuentran:

- **RF-1 Análisis de enlaces:** la página *web* ha de ser capaz de analizar un enlace y concluir si se trata de un enlace de *phishing* o legítimo mediante el uso de *machine learning*<sup>1</sup>.
  - **RF-1.1 Selección de modelos:** la página *web* debe disponer de modelos entrenados para que el usuario pueda seleccionar los que desee para cada análisis.

<sup>1</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en el *mockup* B.1.

Figura B.3: Prototipo: perfil del usuario



- **RF-1.2 Análisis rápido:** en caso de haber realizado un análisis de un enlace repetido, la página *web* debe mostrar los resultados inmediatamente (sin necesidad de recalcularlo).
- **RF-2 Visualización de resultados:** los resultados del análisis se deben mostrar utilizando técnicas de representación visual para facilitar el entendimiento por parte de cualquier tipo de usuario<sup>2</sup>.
  - **RF-2.1 Gráficos interactivos:** la página *web* debe mostrar gráficos con las estadísticas de los modelos seleccionados para el análisis y de los resultados del mismo. Estos gráficos deben permitir que el usuario interactúe con ellos seleccionando la información que desea representar.
  - **RF-2.2 Tablas:** se han de mostrar tablas con información acerca de cada clasificador, qué predicción ha realizado y cómo de seguro está de ella.
  - **RF-2.3 Vector de características:** se debe mostrar (y explicar) de dónde proviene el resultado extraído y cómo se ha calculado.
  - **RF-2.4 Notificar falso resultado:** en caso de que un usuario registrado piense que un análisis es incorrecto, debe poder notificarlo fácilmente.

<sup>2</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en el *mockup* B.2.

Figura B.4: Prototipo: reportar una URL

Report URL

Nota: La finalidad es que un usuario pueda reportar (si está seguro) una página que sabe que es legítima o phishing. Un administrador revisará la petición y lo añadirá a las instancias disponibles para ser utilizadas.

Si otro usuario posteriormente comprueba una URL que ya está denunciada, no hace falta analizar la instancia para saber su etiqueta.

REPORTAR UNA URL

URL

White-List

Enviar

Nota: Esta página está disponible únicamente para usuarios registrados.

- **RF-3 Usuarios:** se ha de incluir una gestión básica de usuarios con el fin de trazar quién ha realizado reportes de enlaces y moderar accesos a zonas restringidas.
  - **RF-3.1 Creación de cuentas:** cualquier usuario visitante podrá crear una cuenta proporcionando un nombre de usuario, un *email* y una contraseña.
  - **RF-3.2 Inicio de sesión:** un usuario registrado podrá iniciar sesión en la página *web* con sus credenciales.
  - **RF-3.3 Visualización del perfil:** cualquier usuario registrado podrá consultar sus datos<sup>3</sup>.
- **RF-4 Reportar enlaces:** se permitirá que los usuarios registrados puedan reportar aquellos enlaces que sepan que son *phishing* o legítimos. Estos serán etiquetados como pertenecientes a una lista blanca o a una lista negra y serán revisados por un administrador<sup>4</sup>.
- **RF-5 Administración de instancias:** una instancia es una URL de la que se desea almacenar información (como su vector de características, etiqueta, pertenencia a una lista blanca o negra, etc.)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en el *mockup* B.3.

<sup>4</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en el *mockup* B.4.

<sup>5</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en los *mockups* B.9, B.8 y B.10.

Figura B.5: Prototipo: administración de modelos


Modelo	Algoritmo	Parámetros	Creado por	Fecha	Notas	Datos entrenamiento	Testear	Visible	Predeterminado	Eliminar
CoF.1	Co-Forest	n = 6	Admin	05/03/2023	Versión de prueba	Descargar	Test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar
TT.1	Tf-Training	k = 5	Admin	05/03/2023	Funciona bien	Descargar	Test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eliminar
DC.231	Democratic-co	n = 4	Admin	05/03/2023	Defecto	Descargar	Test	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eliminar

- **RF-5.1 Creación de instancias:** se deberán de poder añadir instancias<sup>6</sup> a la base de datos.
- **RF-5.2 Modificación de instancias:** se podrán editar ciertos campos relacionados con cada instancia (como sus etiquetas o pertenencia a listas). Además, se debe permitir que los usuarios puedan regenerar vectores de características desde la aplicación.
- **RF-5.3 Eliminación de instancias:** se podrán borrar enlaces del *dataset*.
- **RF-5.4 Descarga de instancias:** se podrán descargar las instancias seleccionadas en un archivo *csv* para ser utilizadas en el entrenamiento o prueba de nuevos modelos.
- **RF-6 Administración de modelos:** un administrador debe poder gestionar desde la aplicación los modelos de aprendizaje disponibles para analizar enlaces<sup>7</sup>.

<sup>6</sup>En el contexto de este proyecto, una instancia es cada uno de los datos que puede ser utilizado para entrenar o probar un modelo (URLs que serán clasificadas como *phishing* o legítimas).

<sup>7</sup>Una idea intuitiva de lo que desea el usuario se puede observar en los *mockups* B.5, B.6 y B.7.

Figura B.6: Prototipo: creación de modelos

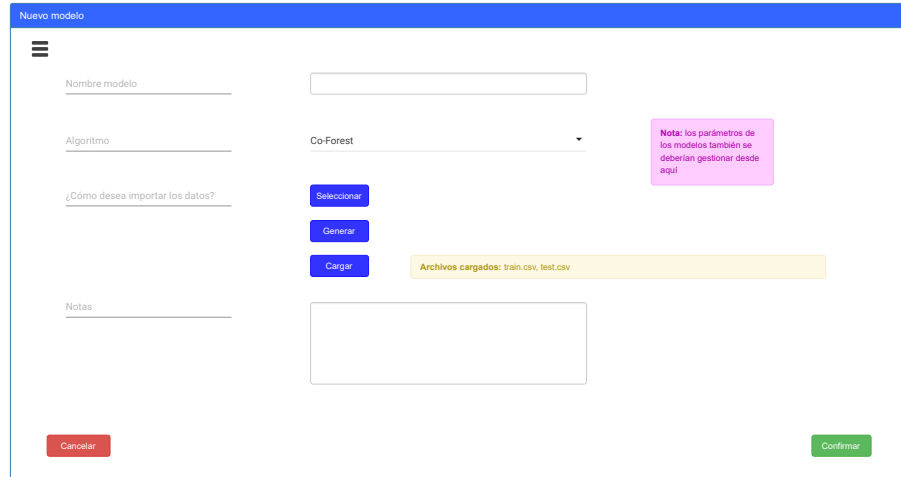


El prototipo muestra una interfaz de usuario para crear un nuevo modelo. El título de la ventana es "Nuevo modelo". A la izquierda hay un menú con tres líneas horizontales. El formulario principal contiene:

- Un campo de texto "Nombre modelo".
- Un menú desplegable "Algoritmo" con "Co-Forest" seleccionado.
- Un campo de texto "¿Cómo desea importar los datos?".
- Un campo de texto "Notas".
- Un botón "Seleccionar" (azul) debajo de "¿Cómo desea importar los datos?".
- Un botón "Generar" (azul) debajo de "Seleccionar".
- Un botón "Cargar" (azul) debajo de "Generar".
- Un mensaje de estado "Archivos cargados: train.csv, test.csv" (amarillo) debajo de "Cargar".
- Un mensaje de ayuda en un recuadro rosa: "Nota: los parámetros de los modelos también se deberían gestionar desde aquí".
- Botones "Cancelar" (rojo) y "Confirmar" (verde) en la parte inferior.

- **RF-6.1 Creación de modelos:** se deberá poder crear nuevos modelos de aprendizaje que estarán disponibles para ser utilizados por los usuarios de la web.
  - **RF-6.1.1 Parámetros generales:** el administrador podrá personalizar todos los atributos que desee tales como el nombre del clasificador, su versión, su semilla aleatoria, las notas, etc. Además, también podrá definir dos atributos fundamentales:
    1. Visibilidad: un modelo visible está disponible para ser usado en la página web.
    2. Clasificador por defecto: un modelo que sea el clasificador por defecto será el utilizado cuando un usuario realice un análisis y no seleccione ningún modelo para analizar.
  - **RF-6.1.2 Selección del algoritmo:** el administrador podrá seleccionar cualquiera de los siguientes algoritmos de aprendizaje semisupervisado: *co-forest*, *tri-training* o *democratic-co learning*. Además, podrá personalizar los parámetros propios de cada uno.
  - **RF-6.1.3 Selección del conjunto de datos de entrenamiento:** se podrá decidir con qué instancias se entrena el *ensemble*. Para ello se podrán subir ficheros *.csv*.

Figura B.7: Prototipo: evaluación de modelos

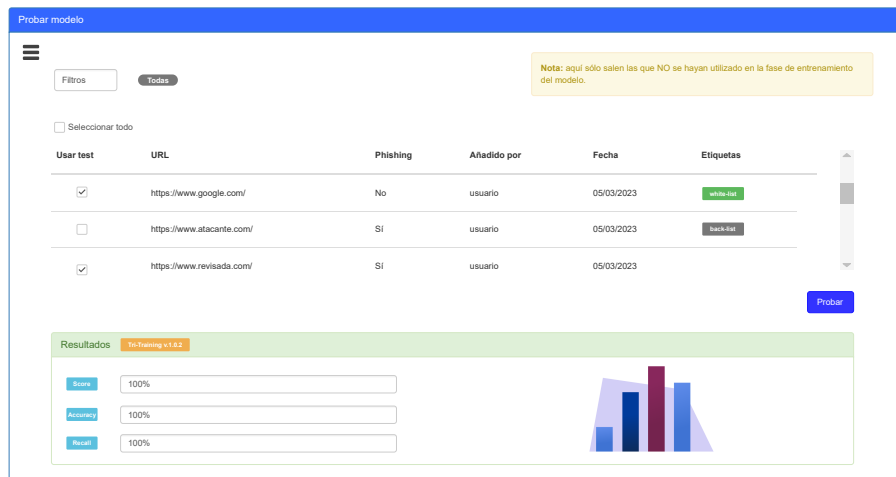

- **RF-6.1.4 Selección del conjunto de datos de *test*:** se podrá decidir con qué datos se realiza una primera evaluación del modelo creado. Para ello se podrán subir ficheros `.csv`.
- **RF-6.2 Modificación de modelos:** se podrán editar ciertos campos de los modelos creados, como su visibilidad o su valor por defecto. No se podrán reentrenar modelos (son inmutables).
- **RF-6.3 Eliminación de modelos:** se podrán borrar modelos y dejarán de estar disponibles en el sistema.
- **RF-6.4 Evaluación de modelos:** se podrán evaluar fiablemente modelos previamente creados para actualizar las estadísticas que se muestran en los gráficos y visualizar sus rendimientos.
- **RF-7 Administración de sugerencias:** un administrador debe poder gestionar desde la aplicación los reportes o las notificaciones del resto de usuarios.
  - **RF-7.1 Aceptar sugerencia:** se deberán poder aceptar las sugerencias que hayan hecho los usuarios y los resultados se reflejarán en las instancias afectadas.
  - **RF-7.2 Descartar sugerencias:** se podrán descartar las sugerencias que se consideren inapropiadas.

Figura B.8: Prototipo: selección de instancias

Librería de instancias

Filtros **Todas**

Nota: aquí sólo salen las que tengan clase asociada (las que estén en revisión no)

☐ Seleccionar todo ☐ Seleccionar todo

Usar en entrenamiento	Usar en fase de test	URL	Phishing	Añadido por	Fecha	Etiquetas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	https://www.google.com/	No	usuario	05/03/2023	white-list
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	https://www.stacante.com/	Si	usuario	05/03/2023	black-list
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	https://www.revisada.com/	Si	usuario	05/03/2023	

Volver Confirmar


## Requisitos no funcionales

Por otro lado, estos requisitos (de ahora en adelante RNF) se centran en aspectos no relacionados con la operatividad del sistema. Es decir, están enfocados a describir cómo debe funcionar y no en la funcionalidad. Algunos ejemplos son:

- **RNF-1 Seguridad:** el sistema debe proteger la información sensible de los usuarios.
  - **RNF-1.1 Protección de credenciales:** todas las contraseñas han de estar correctamente cifradas y almacenadas en la base de datos.
  - **RNF-1.2 Protección anti-rastreo:** las llamadas a sitios no seguros se deben realizar utilizando *proxies* que oculten la dirección IP de los usuarios.
  - **RNF-1.3 Control de acceso:** los usuarios que intenten acceder a páginas para las que no estén autorizados deben de ser redirigidos fuera de ellas.
- **RNF-2 Usabilidad:** el *software* desarrollado debe ser intuitivo y accesible para todos los usuarios.



Figura B.9: Prototipo: administración de instancias

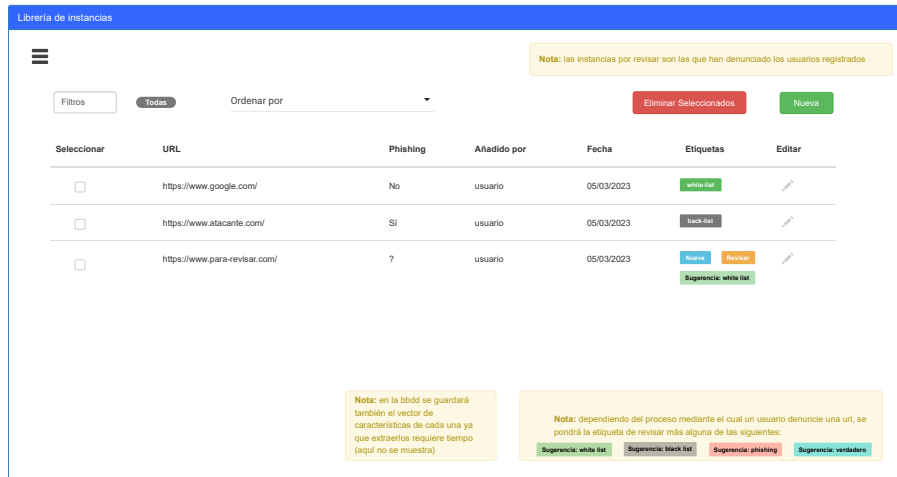

- **RNF-2.1 Interfaces:** las interfaces han de estar diseñadas para facilitar las tareas y que se realicen en el menor tiempo posible. Además, han de ser agradables (inclusión de imágenes).
- **RNF-2.2 Tratamiento de excepciones:** en caso de ocurrir una situación imprevista, el usuario ha de ser redirigido a una página segura y correctamente informado mediante un mensaje entendible, significativo y transparente de lo ocurrido.
- **RNF-3 Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible para los usuarios y recuperarse rápidamente en caso de fallo.
- **RNF-4 Interoperabilidad:** el software desarrollado debe ser compatible con diversos sistemas y plataformas. Por este motivo, se ha optado por una *web*.
- **RNF-5 Mantenibilidad:** el *software* desarrollado ha de estar correctamente documentado, refactorizado y analizado para facilitar la inclusión de nuevos desarrolladores y la corrección del mismo.
- **RNF-6 Escalabilidad:** la plataforma desarrollada debe manejar un alto número de usuarios sin afectar su rendimiento.
- **RNF-7 Rendimiento:** el sistema debe tener un tiempo de respuesta adecuado incluso bajo situaciones de alta carga. En caso de relizar

Figura B.10: Prototipo: edición de instancias

operaciones que requieran esperas largas por parte del usuario, se ha de informar y amenizar dicha espera mediante el uso de pantallas interactivas.

- **RNF-8 Internacionalización:** la página ha de estar disponible en más de un idioma.
- **RNF-9 Soporte:** el equipo de desarrollo debe poder ser contactado por *email* o GitHub y permitir la notificación de *bugs*, ideas de nueva funcionalidad o consultas acerca de la aplicación.
- **RNF-10 Exactitud:** el sistema debe de ser capaz de caracterizar fielmente las características de una página legítima o de *phishing* y debe distinguir ambos casos con facilidad.


## B.7. Especificación de requisitos

Se detalla a continuación la especificación de requisitos tradicional de la aplicación *web* propuesta basada en el catálogo de requisitos de la sección B.6.

## Diagrama de casos de uso

Partiendo de las historias de usuario extraídas en las entrevistas realizadas con el *product owner* y de los *mockups* mostrados en la sección B.5, se ha extraído el diagrama de casos de uso disponible en la figura B.11.

Figura B.11: Diagrama general de casos de uso de la aplicación.

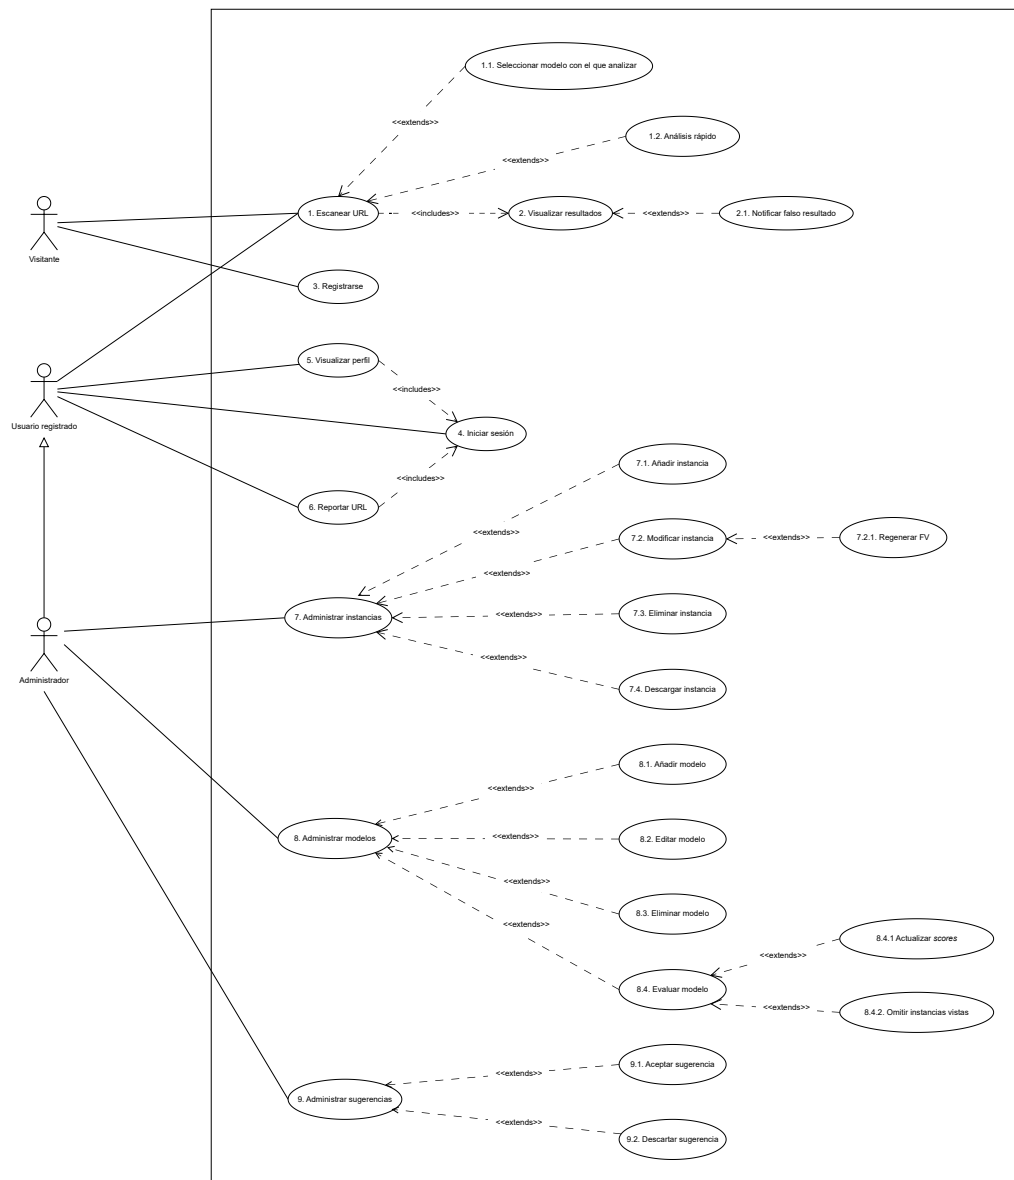

A continuación se muestran las tablas correspondientes a cada caso de uso.

CU-1	Escanear URL
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-1 (RF-1.1, RF-1.2)
<b>Descripción</b>	Permitir que un usuario realice un escaneo de la URL que desee. Para ello, seleccionará los modelos que considere adecuados y se mostrarán los resultados en un <i>dashboard</i> (CU-2 en la tabla B.5).
<b>Precondición</b>	No hay precondiciones.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario introduce la URL.</li> <li>2. El usuario selecciona los modelos de ML que considere (consultar CU-1.1 en la tabla B.3).</li> <li>3. El usuario decide si quiere realizar un análisis rápido (consultar CU-1.2 en la tabla B.4).</li> <li>4. El usuario pulsa el botón de «realizar análisis».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	No hay postcondiciones.
<b>Excepciones</b>	En caso de que la URL introducida sea inalcanzable (tras aplicar reintentos) o que no haya ningún modelo disponible, el usuario será notificado y redirigido a la página principal.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.2: CU-1 Escanear URL.

CU-1.1	Seleccionar modelos con los que analizar
<b>Versión</b>	2.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-1.1
<b>Descripción</b>	Se mostrará al usuario los distintos modelos disponibles (y visibles) para que elija los que desee.
<b>Precondición</b>	Estar realizando el CU-1 (disponible en la tabla B.2).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se cargan los modelos disponibles en la base de datos.</li> <li>2. El usuario selecciona los modelos que quiera utilizar.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Los modelos seleccionados quedan guardados.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber modelos disponibles la lista quedará vacía y se controlará la excepción en el CU-1 (tabla B.2).
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.3: CU-1.1 Seleccionar modelos con los que analizar.

CU-1.2	Análisis rápido
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-1.2
<b>Descripción</b>	Se dará la opción a realizar un análisis rápido (es decir, recuperar información previa en lugar de generar un nuevo vector de características).
<b>Precondición</b>	Estar realizando el CU-1 (disponible en la tabla <a href="#">B.2</a> ).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El usuario selecciona si realizar (o no) un análisis rápido.</li></ol>
<b>Postcondición</b>	La opción seleccionada queda registrada.
<b>Excepciones</b>	No hay excepciones.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.4: CU-1.2 Análisis rápido.

CU-2	Visualizar resultados
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-2 (RF-2.1, RF-2.2, RF-2.3, RF-2.4)
<b>Descripción</b>	Se muestra al usuario los resultados tras haber analizado la URL mediante los algoritmos de ML seleccionados. Para ello se hará uso de un <i>dashboard</i> , donde además se podrá notificar un falso resultado (CU-2.1 en la tabla B.6).
<b>Precondición</b>	Haber realizado un análisis previamente (CU-1 en la tabla B.2).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario es redirigido a un <i>dashboard</i>.</li> <li>2. El usuario puede interactuar con los distintos gráficos y la información mostrada en la página.</li> <li>3. El usuario puede notificar si considera que el análisis es erróneo (CU-2.1 en la tabla B.6).</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	No hay postcondiciones
<b>Excepciones</b>	En caso de intentar acceder al <i>dashboard</i> sin haber realizado un análisis previo, el usuario será redirigido a la página principal con un mensaje informativo.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.5: CU-2 Visualizar resultados.



CU-2.1	Notificar falso resultado
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-2.4
<b>Descripción</b>	Permite a un usuario notificar automáticamente a la aplicación si considera que el resultado de un análisis es erróneo.
<b>Precondición</b>	Encontrarse en el <i>dashboard</i> tras un análisis (CU-2 en la tabla B.5) y haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario pulsa el botón «notificar falso resultado».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Se registra la URL notificada en la base de datos con el campo «sugerencia» establecido al valor opuesto del resultado mostrado.
<b>Excepciones</b>	Si el usuario no ha iniciado sesión, será informado de que la notificación no ha sido realizada por este motivo. En caso de errores con la base de datos se controlarán y se informará al usuario de la notificación no realizada.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.6: CU-2.1 Notificar falso resultado.

CU-3	Registrarse
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-3.1
<b>Descripción</b>	Permite a un usuario crear una cuenta en la aplicación.
<b>Precondición</b>	El usuario no debe estar registrado ni haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Registrarse».</li> <li>2. El usuario introduce el nombre de usuario que considere.</li> <li>3. El usuario introduce un <i>email</i> asociado a la cuenta.</li> <li>4. El usuario introduce la contraseña deseada.</li> <li>5. El usuario pulsa el botón de «Registrar».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	La información del nuevo usuario queda almacenada en la base de datos.
<b>Excepciones</b>	En caso de que los datos estén repetidos o el <i>email</i> sea incorrecto, se pedirá al usuario que corrija los errores y no se creará la nueva cuenta. Si hay un usuario <i>logueado</i> será redirigido a la página principal con un mensaje informativo.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.7: CU-3 Registrarse.

CU-4	Iniciar sesión
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-3.2
<b>Descripción</b>	Permite a un usuario iniciar sesión en la aplicación.
<b>Precondición</b>	El usuario no debe haber iniciado sesión en el navegador (CU-4 en la tabla B.8).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Iniciar sesión».</li> <li>2. El usuario introduce el nombre de usuario asociado a su cuenta.</li> <li>3. El usuario introduce la contraseña asociada a la cuenta.</li> <li>4. El usuario pulsa el botón de «Iniciar sesión».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	La información del usuario queda cargada en las variables de sesión.
<b>Excepciones</b>	En caso de que los datos sean incorrectos el usuario será notificado. Si hay un usuario <i>logueado</i> será redirigido a la página principal con un mensaje informativo.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.8: CU-4 Iniciar sesión.

CU-5	Visualizar perfil
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-3.3
<b>Descripción</b>	Permite a un usuario visualizar la información de su perfil.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Perfil».</li> <li>2. Se muestra al usuario la información almacenada de su perfil.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	No hay postcondiciones.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.9: CU-5 Visualizar perfil.

CU-6	Reportar URL
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-4
<b>Descripción</b>	Permite a un usuario reportar una URL si considera que pertenece a una lista blanca o a una lista negra.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario introduce la URL a reportar.</li> <li>2. El usuario selecciona el tipo de lista a la que pertenece la URL.</li> <li>3. El usuario pulsa el botón de «Enviar».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Se registra la URL reportada en la base de datos con el campo «sugerencia» establecido al valor seleccionado en el desplegable (ejemplo: <i>white-list</i> ).
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. Se controla en aplicación que el usuario haya rellenado todos los campos necesarios.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.10: CU-6 Reportar URL.

CU-7	Administrar instancias
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5 (RF-5.1, RF-5.2, RF-5.3, RF-5.4)
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador gestionar el <i>dataset</i> de enlaces.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Administrar instancias».</li> <li>2. Se muestran al administrador todas las instancias existentes.</li> <li>3. El usuario realiza cualquier opción contemplada.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Se volverá a la página de gestión de instancias tras completar la acción seleccionada. La postcondición concreta dependerá de cada subcaso de uso.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. Se controla en aplicación todas las excepciones posibles y se informará al usuario mediante un mensaje apropiado.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.11: CU-7 Administrar instancias.

CU-7.1	Añadir instancia
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5.1
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador añadir una instancia al <i>dataset</i> de enlaces.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-7 (disponible en la tabla B.11).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Crear instancia».</li> <li>2. El usuario introduce la URL correspondiente.</li> <li>3. El usuario añade las etiquetas que considere.</li> <li>4. El usuario selecciona si desea generar el vector de características.</li> <li>5. El usuario selecciona la clase a la que pertenece la URL (<i>phishing</i> o legítima).</li> <li>6. El usuario selecciona la pertenencia a una lista blanca o negra si lo desea.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Existe una instancia nueva en la base de datos con los parámetros introducidos. El número total de instancias ha incrementado en una unidad.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de no poder llamar la URL o de haber un problema con la base de datos, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.12: CU-7.1 Añadir instancia.

CU-7.2	Modificar instancia
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5.2
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador modificar una instancia existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-7 (disponible en la tabla B.11). La instancia seleccionada debe existir.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Editar».</li> <li>2. El usuario modifica las etiquetas que considere.</li> <li>3. El usuario selecciona si desea regenerar el vector de características.</li> <li>4. El usuario modifica la clase a la que pertenece la URL (<i>phishing</i> o legítima) si lo considera.</li> <li>5. El usuario modifica la pertenencia a una lista blanca o negra si lo desea.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	El numero de instancias en la base de datos no varía. Los cambios son reflejados en la instancia seleccionada.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.13: CU-7.2 Editar instancia.



CU-7.2.1	Regenerar vector de características
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5.2
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador regenerar el vector de características de una URL.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-7.2 (disponible en la tabla B.13).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Regenerar vector».</li> <li>2. El vector de características de la URL es regenerado.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	El vector se actualiza en la base de datos si la operación ha tenido éxito. En caso contrario, se mantiene el valor anterior.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos o de no poder llamar la URL, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.14: CU-7.2.1 Regenerar vector de características.

<b>CU-7.3</b>	<b>Eliminar instancia</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5.3
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador eliminar una instancia existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-7 (disponible en la tabla B.11).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona las instancias que desea eliminar.</li> <li>2. El usuario pulsa «Eliminar».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Las instancias son eliminadas de la base de datos. En número total de instancias decrece en tantas unidades como URLs hayan sido seleccionadas.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.15: CU-7.3 Eliminar instancia.

CU-7.4	Descargar instancia
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5.4
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador descargar un fichero <code>.csv</code> con las instancias seleccionadas.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-7 (disponible en la tabla B.11).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona las instancias que desea descargar.</li> <li>2. El usuario pulsa «Descargar».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	El usuario dispone de un fichero <code>.csv</code> descargado con las instancias seleccionadas.
<b>Excepciones</b>	Las instancias sin vector de características o clase serán omitidas. En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos o con el sistema de ficheros, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.16: CU-7.4 Descargar instancia.

CU-8	Administrar modelos
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6 (RF-6.1, RF-6.2, RF-6.3, RF-6.4)
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador gestionar los modelos existentes.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Administrar modelos».</li> <li>2. Se muestra al administrador los modelos disponibles.</li> <li>3. El usuario realiza cualquier opción contemplada.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Se volverá a la página de modelos tras completar la acción seleccionada. La postcondición concreta dependerá de cada subcaso de uso.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. Se controla en aplicación todas las excepciones posibles y se informará al usuario mediante un mensaje apropiado.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.17: CU-8 Administrar modelos.

CU-8.1	Añadir modelo
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6.1 (RF-6.1.1, RF-6.1.2, RF-6.1.3, RF-6.1.4)
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador añadir y entrenar un modelo nuevo.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8 (disponible en la tabla B.17).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Nuevo modelo».</li> <li>2. El usuario introduce el nombre del modelo.</li> <li>3. El administrador introduce la versión.</li> <li>4. El usuario selecciona si el modelo es visible.</li> <li>5. El usuario selecciona si el modelo es el modelo por defecto.</li> <li>6. El usuario introduce las notas que considere.</li> <li>7. El usuario selecciona el algoritmo que desee y rellena los parámetros asociados al mismo.</li> <li>8. El usuario selecciona si desea subir un <code>.csv</code> con los datos de entrenamiento y <i>test</i> o si se generan automáticamente estos conjuntos.</li> <li>9. El usuario pulsa «siguiente».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Existe un modelo nuevo entrenado, tanto en la base de datos como en un fichero serializado. El número total de modelos ha incrementado en una unidad. En caso de ser el nuevo modelo por defecto, el anterior abandonará esta condición.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de no poder recuperar los ficheros, que sean incorrectos, o cualquier otra excepción, el usuario será informado mediante el mensaje adecuado.
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.18: CU-8.1 Añadir modelo.

CU-8.2	Editar modelo
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-8.2
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador modificar un modelo existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8 (disponible en la tabla B.17). El modelo seleccionado debe existir.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Editar».</li> <li>2. El administrador introduce la nueva versión.</li> <li>3. El usuario selecciona si el modelo es visible.</li> <li>4. El usuario selecciona si el modelo es el modelo por defecto.</li> <li>5. El usuario introduce las notas que considere.</li> <li>6. El usuario confirma la acción pulsando «siguiente».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	El numero de modelos en la base de datos no varía. Los cambios son reflejados en el modelo seleccionado. En caso de ser el nuevo modelo por defecto, el anterior abandonará esta condición.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.19: CU-8.2 Editar modelo.

CU-8.3	Eliminar modelo
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6.3
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador eliminar un modelo existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8 (disponible en la tabla B.17).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona los modelos que desea eliminar.</li> <li>2. El usuario pulsa «Eliminar».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Las modelos son eliminados de la base de datos y los archivos serializados del sistema de ficheros. El número total de modelos decrece en tantas unidades como modelos hayan sido seleccionados.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos o con los ficheros serializados, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.20: CU-8.3 Eliminar modelos.

CU-8.4	Evaluar modelo
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6.4
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador evaluar un modelo existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8 (disponible en la tabla B.17).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona el modelo a evaluar.</li> <li>2. Se muestra una gráfica con las <i>scores</i>.</li> <li>3. El usuario carga los datos de entrenamiento mediante un fichero <code>.csv</code> o selecciona si desea utilizar el <i>dataset</i> de la aplicación al completo.</li> <li>4. El usuario selecciona si desea actualizar la base de datos (subcaso de uso B.22).</li> <li>5. El usuario selecciona si desea excluir las URLs vistas durante el entrenamiento (subcaso de uso B.23).</li> <li>6. El usuario pulsa «Siguiente».</li> <li>7. Se actualiza la gráfica con las nuevas <i>scores</i>.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	La base de datos es actualizada si el usuario lo desea. Se actualiza la gráfica mostrada.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos o a la hora de calcular alguna métrica, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.21: CU-8.4 Evaluar modelo.



CU-8.4.1	Actualizar <i>scores</i>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6.4
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador actualizar las <i>scores</i> de un modelo entrenado tras haberlo evaluado.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8.4 (disponible en la tabla B.21).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona si desea actualizar la base de datos.</li> <li>2. El modelo es actualizado persistentemente con las nuevas <i>scores</i>.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	La base de datos es actualizada si el usuario lo desea.
<b>Excepciones</b>	En caso de haber un problema con la base de datos o a la hora de calcular alguna métrica, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.22: CU-8.4.1 Actualizar *scores*.

CU-8.4.2	Omitir instancias vistas
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-6.4
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador omitir las instancias vistas por el modelo durante la fase de entrenamiento para lograr resultados fiables.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-8.4 (disponible en la tabla B.21).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona si desea omitir las instancias vistas durante el entrenamiento.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Las instancias vistas son excluidas del conjunto de <i>test</i> .
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber instancias disponibles tras la exclusión de las vistas, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.23: CU-8.4.2 Omitir instancias vistas.

CU-9	Administrar sugerencias
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-7 (RF-7.1, RF-7.2)
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador gestionar las sugerencias (reportes) realizadas por los usuarios.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador.
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Administrar sugerencias».</li> <li>2. Se muestra al administrador las notificaciones disponibles.</li> <li>3. El usuario realiza cualquier opción contemplada.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Se volverá a la página de revisión tras completar la acción seleccionada. La postcondición concreta dependerá de cada subcaso de uso.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. Se controla en aplicación todas las excepciones posibles y se informará al usuario mediante un mensaje apropiado.
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.24: CU-9 Administrar sugerencias.

CU-7.1	Aceptar sugerencia
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-7.1
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador aceptar una sugerencia realizada por un usuario.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-9 (disponible en la tabla B.24).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona «Aceptar sugerencia»</li> <li>2. La instancia principal se actualiza en función a lo sugerido por el usuario.</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	La instancia principal se modifica en función al reporte aceptado. Hay una sugerencia menos.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de ocurrir un error en la base de datos el usuario será informado.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.25: CU-9.1 Aceptar sugerencia.

CU-9.2	Descartar sugerencia
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Patricia Hernando Fernández
<b>Requisitos asociados</b>	RF-7.2
<b>Descripción</b>	Permite a un administrador descartar una sugerencia existente.
<b>Precondición</b>	El usuario debe de haber iniciado sesión (CU-4 en la tabla B.8) y ser administrador. Además, debe estar realizando el CU-9 (disponible en la tabla B.24).
<b>Acciones</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El usuario selecciona las sugerencias a descartar.</li> <li>2. El usuario pulsa «Eliminar seleccionadas».</li> </ol>
<b>Postcondición</b>	Las sugerencias son eliminadas de la base de datos.
<b>Excepciones</b>	En caso de no haber iniciado sesión, el usuario será redirigido a una pantalla especial (error 403, acceso restringido) con un enlace para iniciar sesión. En caso de haber un problema con la base de datos, el usuario será informado apropiadamente.
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.26: CU-9.3 Descartar sugerencias.



## Apéndice C

---

# Especificación de diseño

---

### C.1. Introducción

...

### C.2. Diseño de datos

A continuación se expone el procedimiento seguido para desarrollar el diseño de datos de la aplicación.

Para implementar la persistencia, se ha decidido utilizar una base de datos PostgreSQL (debido a la compatibilidad con Heroku y a su carácter *open-source*). El diseño de la misma ha pasado por diversas fases: el diseño del modelo entidad-relación (disponible en la subsección C.2), el diseño del diagrama relacional (subsección C.2) y, por último, el diccionario de datos (subsección C.2).

#### Modelo entidad-relación

Para analizar las posibles relaciones entre entidades, se ha hecho uso del diagrama E-R disponible en la imagen C.1. Como se puede observar, ambas ISAs son exclusivas totales (es decir, todos los elementos pertenecen a una y solo una subclase).

Son destacables dos aspectos dentro del diagrama: la aparición de «bucles» y una relación ternaria. La relación ternaria se debe a la posibilidad de que un mismo usuario reporte más de una vez la misma URL en distintas fechas (se ha de mantener un historial). Por otro lado (y tras haberlo consultado

con el profesor Jesús Maudes), los «bucles» se han permitido debido a que, en este caso, los extremos aportan información y realizan roles muy distintos.

En el primero (relaciones «reporta» y «revisa»), un administrador debe revisar todas las instancias reportadas por cualquier usuario. En un lado, el rol desempeñado sería «reportar una URL», mientras que en el otro, sería «revisarla» y aceptarla (aporta nueva información, el usuario que reporta es distinto del que revisa). En el segundo (relaciones «administra», «revisa» y «se entrena») nuevamente hay una gran independencia en el rol desempeñado. Por ejemplo, para que un modelo se entrene con una instancia, debe de estar revisada por un administrador. Evidentemente este modelo va a ser gestionado por otro, pero es independiente de las acciones anteriores.

## Diagrama relacional

Partiendo del modelo E-R disponible en la figura C.1, se ha diseñado el diagrama relacional disponible en la imagen C.2.

A continuación se van a mencionar algunas de las decisiones de implementación tomadas. Sin embargo, el desarrollo completo de por qué se ha tomado cada una y todos los detalles se encuentran disponibles en el diccionario de datos de la sección C.2.

Respecto a la ISA existente en la entidad **Users**, se ha decidido implementar en una única tabla debido a que resulta útil para los desarrolladores contar con el discriminante como campo de tabla y, además, únicamente hay un atributo extra para los usuarios «estándar» (que son la mayoría, por lo que la pérdida de espacio es completamente despreciable). En cuanto a la ISA en la entidad **Models**, se ha implementado considerando que es una interrelación 1:1 debido a que cada subclase tiene atributos muy distintos.

Por otro lado, se ha omitido la entidad **Date** ya que este es uno de los casos en los que no merece la pena que pase a ser tabla por no aportar información extra (resulta indiferente contar con una clase o con un *timestamp*). Aún así, formará parte de la clave primaria (PK) en la relación.

Para facilitar el desarrollo y reducir errores derivados de posibles equivocaciones, se han decorado los atributos con un prefijo. De este modo, por ejemplo, el identificador de la tabla **Available\_instances** pasará a llamarse **instance\_id**. Además, también se ha añadido el prefijo *available* a ciertas clases para que sea más evidente la diferencia entre los propios objetos del sistema y la información almacenada en la base de datos.



Figura C.1: Diagrama entidad relación de la aplicación


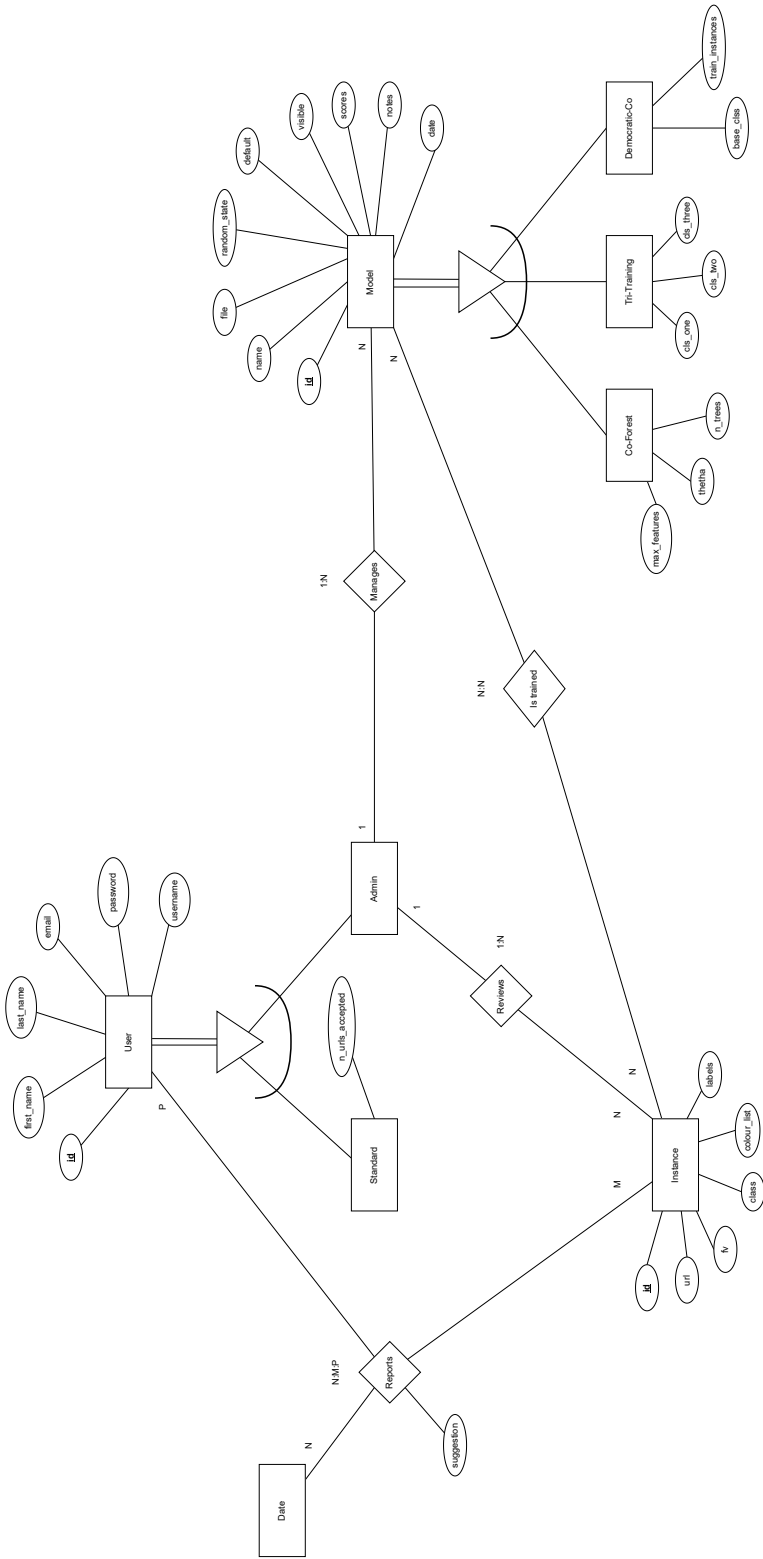


Figura C.2: Diagrama relacional de la base de datos

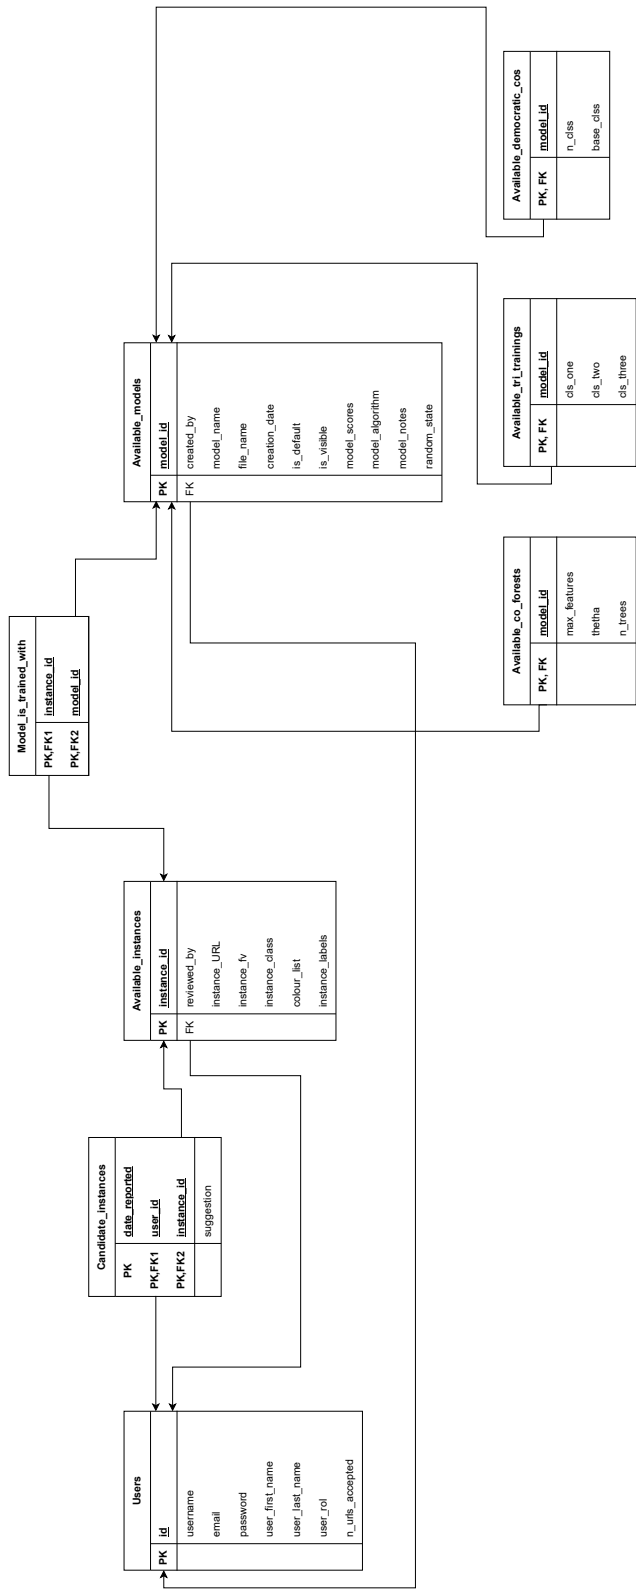

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>id</u>	INTEGER	<u>PK</u>	Identificador. Generado automáticamente mediante una secuencia.
username	VARCHAR(64)	UNIQUE NOT NULL	Inmutable. Nombre de usuario proporcionado en el registro.
email	VARCHAR(128)	UNIQUE NOT NULL	Inmutable. Email del usuario proporcionado en el registro.
password	BYTEA	NOT NULL	Contraseña cifrada mediante <b>sha-512</b> . La <i>salt</i> se obtiene aleatoriamente y está cifrada en <b>sha-256</b> .
user_first_name	VARCHAR(64)		Nombre del usuario.
user_last_name	VARCHAR(64)		Apellidos del usuario.
user_rol	VARCHAR(16)	NOT NULL	Rol del usuario. Puede ser «standard» o «admin». Por defecto: «standard».
n_urls_accepted	INTEGER		Atributo de usuarios «standard». Contador de aquellas instancias que han sido reportadas y aceptadas por un administrador.

Tabla C.1: Diccionario de datos. Tabla correspondiente a la clase **Users**.

## Diccionario de datos

Se adjunta a continuación, para cada tabla, el diccionario de datos correspondiente.

### Tabla de usuarios (**Users**)

La tabla **C.1** almacena la información relevante de cada usuario registrado en la base de datos. Si se comprueba el diagrama E-R, se puede comprobar que una peculiaridad de esta tabla es que es una ISA. Debido a que, además del discriminante (usuario administrador o estándar), únicamente hay un atributo que diferencia ambas clases, se ha decidido implementar utilizando una sola tabla. Cabe destacar que la contraseña está correctamente cifrada mediante **sha-512** y la *sal*<sup>1</sup> se ha cifrado en **sha-256**.

### Tabla de instancias (**Available\_instances**)

La tabla **C.2** almacena la información asociada a cada instancia disponible en el *dataset*. Las instancias son URLs que pueden ser utilizadas posteriormente para entrenar y probar modelos. Además, esta tabla también

<sup>1</sup> *Salt* es un término que se refiere a bits aleatorios usados como entrada (junto a la contraseña) en una función derivadora de claves (cuya salida es la contraseña cifrada).

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>instance_id</u>	INTEGER	<u>PK</u>	Identificador. Generado automáticamente mediante una secuencia.
reviewed_by	INTEGER	FK(Users)	En caso de estar vacío, significa que la URL todavía no ha sido aprobada por un administrador y está en proceso de revisión, por lo que no se puede utilizar para entrenar modelos.
instance_url	VARCHAR(256)	UNIQUE NOT NULL	URL de la instancia. Inmutable.
instance_fv	INTEGER ARRAY[19]		Vector de características de la URL.
instance_class	INTEGER		Etiqueta de la clase. Puede valer 0 si la URL es legítima o 1 en caso de que sea <i>phishing</i> .
colour_list	VARCHAR(16)		Puede ser «black-list», «white-list» o estar vacío. En caso de contener un valor ha de ser aprobada por un administrador.
instance_labels	VARCHAR(64) ARRAY[]		Se preve que el campo varíe bastante, por lo que el tipo de dato no se ha definido como VARCHAR. Contiene etiquetas relacionadas con la instancia.

Tabla C.2: Diccionario de datos. Tabla correspondiente a la clase `Available_instances`.

almacena enlaces reportados por usuarios por pertenecer a una lista blanca o negra.

### Tabla de modelos (`Available_models`)

La tabla [C.3](#) almacena los modelos de aprendizaje que han sido creados por un administrador y están disponibles en la *web* para su uso.

Si se comprueba el diagrama E-R, se puede comprobar que esta tabla es una ISA. En este caso se ha decidido implementar considerando que es una interrelación 1:1. Por ello, se ha creado una tabla para la generalización y otra tabla para cada una de las especializaciones. Estas se enumeran a continuación:

- **Available\_co\_forests:** los modelos pertenecientes a este algoritmo poseen los atributos de la tabla [C.4](#).
- **Available\_tri\_trainings:** los modelos pertenecientes a este algoritmo poseen los atributos de la tabla [C.5](#).

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>model_id</u>	INTEGER	<u>PK</u>	Identificador. Generado automáticamente mediante una secuencia.
created_by	INTEGER	FK(Users) NOT NULL ON DELETE CASCADE	Enlace al administrador que ha creado un determinado modelo. Dependencia por existencia.
model_name	VARCHAR(64)	UNIQUE NOT NULL	Inmutable. Nombre común y visible para los usuarios.
file_name	VARCHAR(64)	UNIQUE NOT NULL	Inmutable. Preferiblemente seguirá la sintaxis <code>nombre_v-a-b-c.pkl</code> , donde <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> son los números de versión (ejemplo: <code>cof_v-1-0-0.pkl</code> )
creation_date	TIMESTAMP		Fecha de creación.
is_default	BOOLEAN	NOT NULL	Por defecto «false». Determina si un clasificador es el utilizado por defecto (cuando un usuario realiza una consulta y no selecciona ningún modelo).
is_visible	BOOLEAN	NOT NULL	Por defecto «true». Determina si un clasificador está visible en la <i>web</i> y disponible para ser utilizado.
model_scores	FLOAT ARRAY[5]	NOT NULL	Por defecto [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]. Son las últimas estadísticas del último <i>test</i> realizado al clasificador. Las columnas (en este orden) corresponden a las métricas <i>accuracy</i> , <i>precision</i> , <i>recall</i> , F1 y AUC.
model_algorithm	VARCHAR(2)	NOT NULL	Discriminante. Tomará valores entre <code>dc</code> , <code>tt</code> o <code>cf</code> controlados por aplicación.
model_notes	VARCHAR(512)		Notas acerca del <i>ensemble</i> .
random_state	INTEGER		Semilla aleatoria.

Tabla C.3: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase `Available_models`.

- **Available\_democratic\_cos**: los modelos pertenecientes a este algoritmo poseen los atributos de la tabla C.6.

### Tablas de relación

Se enumeran a continuación las tablas que son resultado de una relación entre entidades.

- **Candidate\_instances**: en la tabla C.7 se almacenan aquellas instancias que han sido reportadas por un usuario y necesitan ser revisadas por un administrador antes de poder ser utilizadas para entrenar o

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>model_id</u>	INTEGER	<b>PK</b> , FK(Available _models) ON DELETE CASCADE	Identificador. Generado por la secuencia de la tabla padre e introducido mediante código (debe coincidir).
max_features	VARCHAR(8)	NOT NULL	Parámetro del árbol de decisión. Puede ser «sqrt» o «log2». Por defecto «log2».
thetha	FLOAT(3)	NOT NULL	Parámetro thetha del <i>ensemble</i> (umbral de confianza). Por defecto 0.75.
n_trees	INTEGER	NOT NULL	Número de árboles. Por defecto 3.

Tabla C.4: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase Available\_co\_forests.

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>model_id</u>	INTEGER	<b>PK</b> , FK(Available _models) ON DELETE CASCADE	Identificador. Generado por la secuencia de la tabla padre e introducido mediante código (debe coincidir).
cls_one	VARCHAR(4)	NOT NULL	Algoritmo del primer estimador base. Puede ser «kNN», «NB» o «DT».
cls_two	VARCHAR(4)	NOT NULL	Algoritmo del segundo estimador base. Puede ser «kNN», «NB» o «DT».
cls_three	VARCHAR(4)	NOT NULL	Algoritmo del tercer estimador base. Puede ser «kNN», «NB» o «DT».

Tabla C.5: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase Available\_tri\_trainings.

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
<u>model_id</u>	INTEGER	<b>PK</b> , FK(Available _models) ON DELETE CASCADE	Identificador. Generado por la secuencia de la tabla padre e introducido mediante código (debe coincidir).
n_clss	INTEGER	NOT NULL	Número de clasificadores base.
base_clss	VARCHAR(4) ARRAY	NOT NULL	Array con los algoritmos pertenecientes a los estimadores base. Los valores que puede contener son «kNN», «NB» o «DT».

Tabla C.6: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase Available\_democratic\_cos.

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
user_id	INTEGER	FK(Users) ON DELETE CASCADE	Identificador del usuario que ha reportado la URL.
instance_id	INTEGER	FK(Available_instances) ON DELETE CASCADE	Identificador de la URL reportada.
date_reported	TIMESTAMP		Fecha de envío del formulario.
suggestion	VARCHAR(16)	NOT NULL	Lo que el usuario denuncia que la URL es (ejemplo: «white-list»).
PK(user_id, instance_id, date_reported)			Clave primaria compuesta de la relación.

Tabla C.7: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase `Candidate_instances`.

Nombre	Tipo	Columna	Descripción
model_id	INTEGER	FK(Available_models) ON DELETE CASCADE	Identificador del modelo que ha sido entrenado.
instance_id	INTEGER	FK(Available_instances) ON DELETE CASCADE	Identificador de la instancia utilizada en la fase de entrenamiento.
PK(model_id, instance_id)			Clave primaria compuesta de la relación.

Tabla C.8: Diccionario de datos: tabla correspondiente a la clase `Model_is_trained_with`.

probar modelos. Como se puede comprobar, se trata de una relación ternaria entre el usuario, la instancia reportada y la fecha (puede ser que un usuario reporte la misma URL más de una vez en dos fechas distintas). Es destacable que este es uno de los casos (excepción) en los que no merece la pena que la entidad «Fecha» pase a ser tabla debido a que no posee ninguna característica relevante.

- **Model\_is\_trained\_with:** en la tabla C.8 se almacena qué instancia ha sido utilizada para entrenar qué modelo en el sistema.

### C.3. Diseño procedimental

En el desarrollo de *software*, el diseño procedimental se refiere a la definición de pasos ordenados para realizar una determinada funcionalidad. Se utiliza para crear métodos y se basa en la descomposición del problema en pequeñas tareas ejecutadas secuencialmente para alcanzar el resultado deseado. Para ello, se ha hecho uso de diagramas de secuencia UML<sup>2</sup>. Estos muestran la interacción entre distintos componentes en un sistema.

Con el fin de facilitar la comprensión de ciertos métodos, se muestran a continuación los diagramas de las principales funcionalidades implementadas.

- **Página principal:** en el diagrama C.3 se representan los pasos seguidos para la acción más común: analizar una URL. Como se puede comprobar, el usuario realiza una petición y permanece esperando en la pantalla de carga correspondiente. Mientras tanto, el analizador procesa su petición.

Para extraer el vector de características es necesario que la dirección introducida sea alcanzable. En caso de que no lo sea, se realizan correcciones (completar protocolos, corregir sintaxis, etc.). Posteriormente se intenta recuperar posible información existente en la base de datos acerca de dicha instancia (si pertenece a una lista blanca o negra, si ya se tiene almacenado su vector de características, etc.).

Si la dirección no es alcanzable y no hay información previa, se devuelve al usuario un mensaje informativo (es una excepción, no se puede analizar ni mostrar nada).

En el caso de que exista información previa acerca de dicha instancia (el vector de características está almacenado), se puede analizar (ya sea llamable o no). Este camino también es seguido en caso de que el usuario seleccione el «análisis rápido», ya que recuperar el vector de características de la base de datos no es temporalmente costoso.

Por último, en caso de que la URL sea llamable y si no se ha recorrido ningún camino previo, se analiza utilizando el método de extracción de vector de características expuesto en la sección teórica de la memoria. Este proceso requiere unos 40 segundos aproximadamente, aunque varía en función de las características de cada página (número de enlaces que contenga, etc.).


---

<sup>2</sup>El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un lenguaje estándar de modelado visual utilizado durante el diseño y la implementación de sistemas de *software*.



Si no ha ocurrido ninguna excepción, en cualquiera de las opciones se ha extraído el vector de características. Por lo tanto, sólo queda analizar y mostrar los resultados haciendo uso de técnicas visuales (gráficos interactivos) en el *dashboard*, por lo que se redirige a esta pantalla. En caso de que ocurra alguna excepción, el usuario será redirigido a la página principal con un mensaje informativo.

Figura C.3: Diagrama de secuencia de la página principal del analizador.

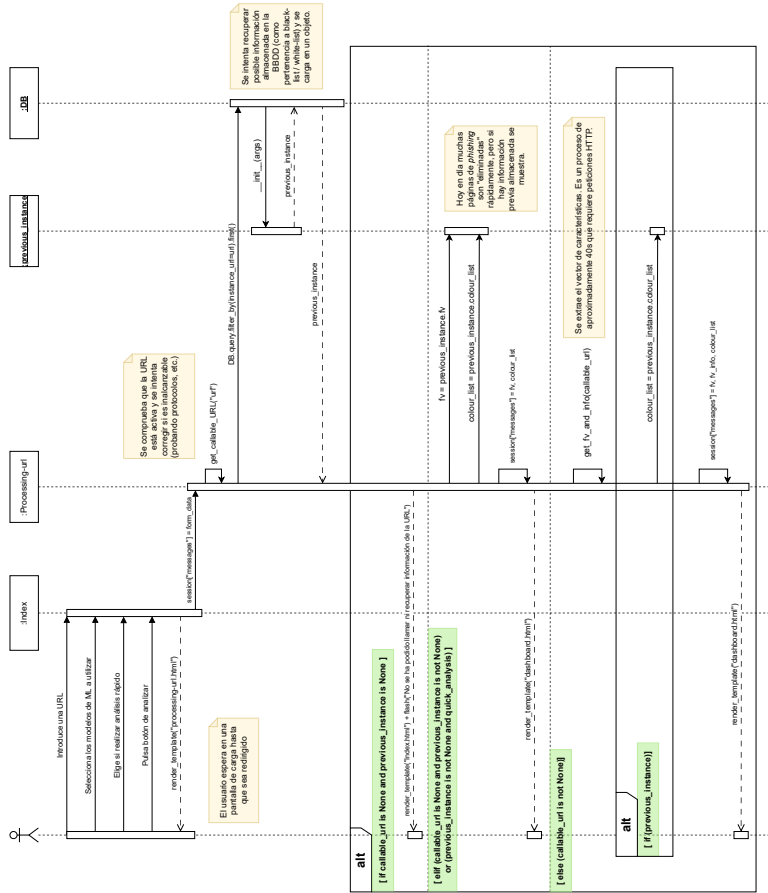


- **Página para reportar una URL:** la secuencia se ilustra en el diagrama C.4. Como se puede comprobar, el usuario tan solo ha de introducir la URL, seleccionar el tipo (lista blanca o lista negra) y aceptar.

Como internamente la tabla donde se almacenan las URLs reportadas necesita información para incluir un nuevo registro (identificador de la instancia y del usuario), se intenta recuperar la instancia que se está reportando. En caso de no existir, se crea una nueva y se añade a la base de datos. Por último, se incluye el reporte con los datos y se redirige al usuario a la misma página con un mensaje informativo.

Es destacable que un usuario registrado no va a poder acceder a esta pantalla (antes será redirigido por el sistema de control a la página de inicio de sesión).

Figura C.4: Diagrama de secuencia de la página para reportar una URL.

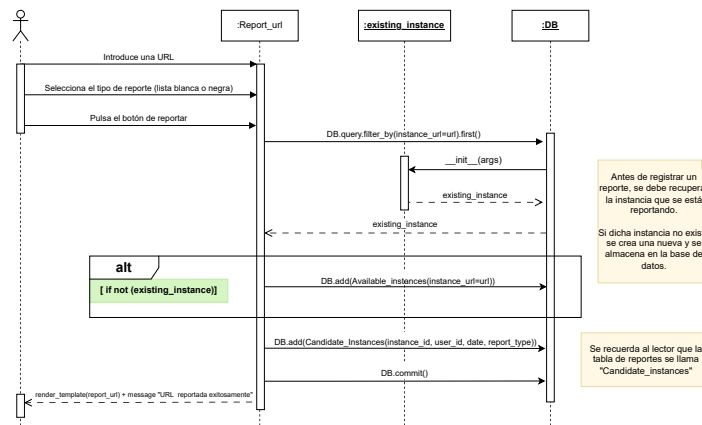

## C.4. Diseño arquitectónico



## Apéndice *D*

---

# Documentación técnica de programación

---

### D.1. Introducción

### D.2. Estructura de directorios

### D.3. Manual del programador

### D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto

### D.5. Compilación, instalación y ejecución de herramientas auxiliares

## KEEL


KEEL es una herramienta que permite experimentar con modelos de *machine learning*. Ha sido creada por distintas universidades españolas y financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia [3].

Para poder ejecutarla, en primer lugar, se han de descargar los ficheros fuente del repositorio de GitHub [2]. Una vez se han descargado, se compilan aprovechando el fichero `build.xml` contenido y la herramienta `ant`.

Mediante el comando `ant cleanAll` se eliminan barios previos (para evitar conflictos), y mediante el comando `ant` se compila el código fuente.

Posteriormente se ejecuta la aplicación mediante el comando `java -jar ./dist/GraphInterKeel.jar` y se utiliza mediante su interfaz gráfica.

Figura D.1: Configuración de un experimento que utiliza el algoritmo *co-forest* mediante la GUI de KEEL.

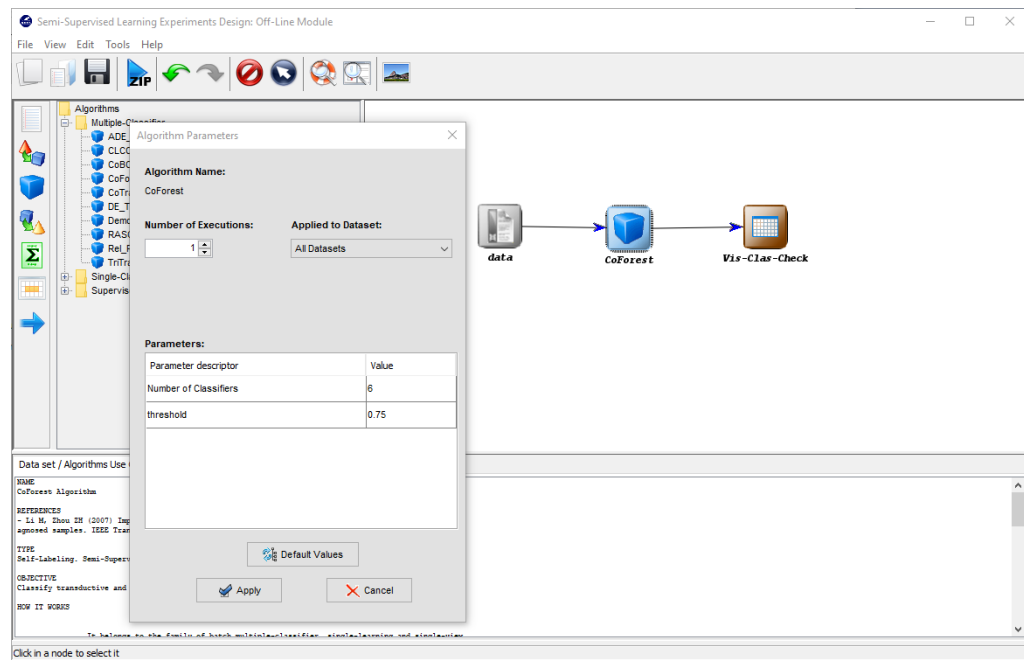

## D.6. Pruebas del sistema

## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario





---

## Bibliografía

---

- [1] Ieee recommended practice for software requirements specifications. *IEEE Std 830-1998*, pages 1–40, 1998.
- [2] Jesús Alcalá, Alberto Fernández, Julián Luengo, Francisco Herrera, Joaquín Derrac, Salvador García, and Luciano Sánchez. Github: Keel. <https://github.com/SCI2SUGR/KEEL>, 2018.
- [3] Jesús Alcalá, Alberto Fernández, Julián Luengo, Francisco Herrera, Joaquín Derrac, Salvador García, and Luciano Sánchez. Keel: Knowledge extraction based on evolutionary learning. <https://sci2s.ugr.es/keel/members.php>, 2018.
- [4] Ming Li and Zhi-Hua Zhou. Improve computer-aided diagnosis with machine learning techniques using undiagnosed samples. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part A: Systems and Humans*, 37(6):1088–1098, 2007.
- [5] Si Mingdan and Qingshan Li. Shilling attacks against collaborative recommender systems: a review. *Artificial Intelligence Review*, 53, 01 2018.
- [6] Marta Palacio. *Scrum Master. Temario troncal 1*. 02 2022.
- [7] Isaac Triguero, Salvador García, and Francisco Herrera. Self-labeled techniques for semi-supervised learning: Taxonomy, software and empirical study. *Knowledge and Information Systems*, 42, 02 2015.
- [8] Jesper Van Engelen and Holger Hoos. Semi-supervised ensemble learning master’s thesis, 07 2018.

- [9] Jesper Van Engelen and Holger Hoos. A survey on semi-supervised learning. *Machine Learning*, 109, 02 2020.
- [10] Quanqiang Zhou and Liangliang Duan. Semi-supervised recommendation attack detection based on co-forest. *Computers and Security*, 109(C), oct 2021.