

Aufgabe 1: L^AT_EX-Dokument

Teilnahme-ID: ?????

Bearbeiter/-in dieser Aufgabe:
Vor- und Nachname

9. April 2023

Inhaltsverzeichnis

1	Lösungsidee	1
1.1	Notation	1
1.2	Sortieren	1
1.3	PWUE-Zahl	4
2	Laufzeit und Speicherbedarf	5
2.1	Sortieren	5
3	Umsetzung	5
4	Beispiele	5
5	Quellcode	6

1 Lösungsidee

1.1 Notation

Mit S Stapel ist im Folgenden immer der Begriff der Aufgabenstellung gemeint, nicht die Datenstruktur. Die Menge der möglichen Stapel der Höhe n wird mit P_n bezeichnet. Die Möglichen Pfannkuchen-Wende- und-Ess-Operationen für einen Stapel mit n Pfannkuchen wird mit W_n bezeichnet. Die Menge der möglichen Umkehroperationen für solch einen Stapel wird mit W_n^{-1} bezeichnet. Wenn der Stapel $S \in P_n$ durch die Operation $w \in W_n$ verändert wird, so wird der neue Stapel $S' = wS$ bezeichnet. Operationen assoziieren nach rechts, d.h. $w_1 w_2 S = w_1(w_2 S)$. Die Funktionen A und P werden aus der Aufgabenstellung übernommen. Wird ein Stapel im Text dargestellt, dann steht der erste Pfannkuchen für den obersten, der zweite für den zweitobersten und so weiter. Pfannkuchenstapel werden entweder in Klammern durch Kommas getrennt (z.B. $(2, 7, 1, 8)$) oder als nicht getrennte Ziffern dargestellt (z.B. 2718). Bei der zweiten Notation können Pfannkuchen dann maximal die Breite 9 haben, um die Eindeutigkeit der Darstellung zu gewährleisten.

1.2 Sortieren

Die möglichen Stapel können in einem gerichteten Graphen dargestellt werden (Siehe Abbildung 1). Die Knoten des Graphen sind die Stapel, die Kanten sind die Operationen. Die Kanten sind gerichtet, denn eine PWUE-Operation wandelt einen Stapel in einen anderen um. Die Identität eines Stapels wird durch die Reihenfolge der Pfannkuchen bestimmt, nicht deren genauen Größen. Das heißt, dass zum Beispiel die Stapel $(10, 12, 3)$ und $(2, 3, 1)$ gleich sind, denn die Elemente haben die gleiche Reihenfolge. Das hängt damit zusammen, dass der Zielstapel nur durch seine aufsteigende Reihenfolge definiert ist. Äquivalente Stapel können in eine kanonische Form gebracht werden, in dem die kleinste Größe durch 1, die zweitkleinste durch 2 und so weiter ersetzt werden. Dadurch ist $(2, 3, 1)$ in kanonischer Form. Die kanonische Form kann folgendermaßen bestimmt werden:

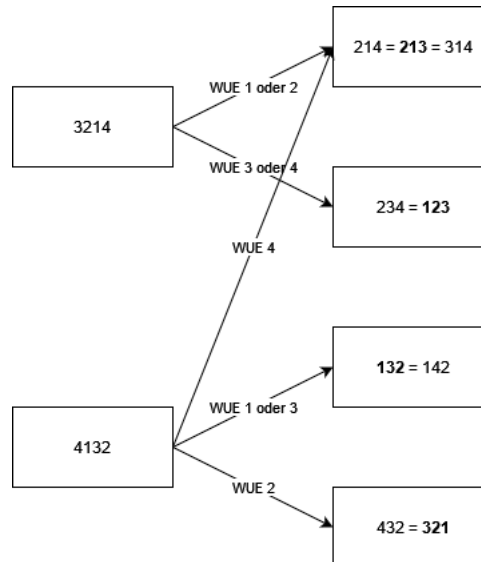


Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Graph der Pfannkuchentapel. Die Kanten sind beschriftet mit der zugehörigen Operation.

```

procedure KANONISCHE FORM(Stackel  $S$ )
  Initialisiere Integer-Array  $V$  der Länge  $\max(S) - \min(S) + 1$ 
  Setze jeden Wert von  $V$  auf  $-1$ 
  for  $s \in S$  do
     $V_{s-\min(S)} \leftarrow 1$ 
  end for
  Initialisiere Zähler  $c = 1$ 
  for  $s \in (0, 1, \dots, |V| - 1)$  do
    if  $V_s \neq -1$  then
       $V_s \leftarrow c$ 
       $s \leftarrow s + 1$ 
    end if
  end for
  Initialisiere Integer-Array  $E$  der Länge  $|S|$ 
  for  $s \in (0, 1, \dots, |S| - 1)$  do
     $E_s \leftarrow V_{s-\min(S)}$ 
  end for
  return  $E$ 
end procedure

```

Dieser Algorithmus konstruiert im Array V eine Abbildung der Zahlenwerte der ursprünglichen Pfannkuchen in jene der kanonischen Form, wobei der Array-Index den Parameter der Abbildung darstellt. Dafür wird zunächst jeder Index, der zu einer Breite im ursprünglichen Stapel gehört, markiert. Die markierten Indices werden dann aufsteigend nummeriert, der kleinste bekommt also den Wert 1, der zweitkleinste 2 und so weiter. So ist die Konstruktion der Abbildung vollständig. Im letzten Schritt wird die Abbildung auf die Elemente von S angewandt. Da die Abbildung nur für bestimmte Werte zwischen einschließlich dem kleinsten und größten von S definiert ist, kann die Länge des Arrays auf $\max(S) - \min(S)$ begrenzt werden. Für die Abbildung muss deshalb immer noch $\min(S)$ vom Parameter abgezogen werden.

Um die Operationen zu bestimmen, die einen Stapel optimal sortieren, muss ein kürzester Pfad im Graphen vom Stapel zu einem sortierten Stapel gefunden werden. Dafür lässt sich Dijkstra's Algorithmus [Dijkstra, 1959] verwenden.

```

procedure DIJKSTRA'S ALGORITHMUS(Stackel  $S$ )
  Initialisiere Prioritätswarteschlange  $Q$ 
  Initialisiere Map  $V$ 
  Initialisiere Map  $C$ 
  Füge  $S$  mit Priorität 0 in  $Q$  ein

```

```

Füge  $S$  mit Vorgänger  $()$  in  $V$  ein
Füge  $S$  mit Kosten  $0$  in  $C$  ein
while  $Q$  nicht leer do
  Entferne Knoten  $S$  mit der niedrigsten Priorität aus  $Q$ 
  if  $S$  ist sortiert then
    Rekonstruiere Pfad von  $S$  zu  $()$  mit  $V$ 
  end if
  for alle  $w \in W_n$  do
     $S' \leftarrow wS$ 
     $k \leftarrow C(S) + 1$ 
    if  $S'$  nicht in  $C$  oder  $K < C(S')$  then
      Füge  $S'$  mit Priorität  $k$  in  $Q$  ein
      Füge  $S'$  mit Vorgänger  $S$  in  $V$  ein
      Füge  $S'$  mit Kosten  $k$  in  $C$  ein
    end if
  end for
end while
end procedure

```

Dieser Algorithmus hat außer der Länge der Permutationskette keine Informationen über die Stapel. Da Dijkstras Algorithmus alle kürzeren erkundeten Pfade erweitert bevor ein längerer Pfad erweitert wird, ist er hier sehr langsam. Schnellere Ergebnisse lassen sich mit Hilfe vom A*-Algorithmus [Hart et al., 1968] erreichen. Dieser Algorithmus ähnelt Dijkstras Algorithmus, verwendet aber eine Heuristik, welche die Distanz zum Ziel schätzt. Die Heuristik darf die tatsächliche Entfernung zum Ziel niemals überschätzen. Mit $H(S)$ als Heuristik für den Stapel S lautet der Algorithmus:

```

procedure A*-ALGORITHMUS(Stapel  $S$ )
  Initialisiere Prioritätswarteschlange  $Q$ 
  Initialisiere Map  $V$ 
  Initialisiere Map  $C$ 
  Füge  $S$  mit Priotität  $0$  in  $Q$  ein
  Füge  $S$  mit Vorgänger  $()$  in  $V$  ein
  Füge  $S$  mit Kosten  $0$  in  $C$  ein
  while  $Q$  nicht leer do
    Entferne Knoten  $S$  mit der niedrigsten Priorität aus  $Q$ 
    if  $S$  ist sortiert then
      Rekonstruiere Pfad von  $S$  zu  $()$  mit  $V$ 
    end if
    for alle  $w \in W_n$  do
       $S' \leftarrow wS$ 
       $k \leftarrow C(S) + 1 - H(S) + H(S')$ 
      if  $S'$  nicht in  $C$  oder  $K < C(S')$  then
        Füge  $S'$  mit Priorität  $k$  in  $Q$  ein
        Füge  $S'$  mit Vorgänger  $S$  in  $V$  ein
        Füge  $S'$  mit Kosten  $k$  in  $C$  ein
      end if
    end for
  end while
end procedure

```

Eine Heuristik für das Pfannkuchensortieren ist die Anzahl der Adjazenzen [Gates and Papadimitriou, 1979]. Als Adjazenz bezeichne ich zwei Pfannkuchen die direkt nebeneinander im Stapel liegen und für die es keinen Pfannkuchen gibt, dessen Größe zwischen den beiden liegt. Mit Hilfe der Adjazenzen lässt sich eine untere Schranke für die Anzahl der Sortierschritte eines Stapels berechnen. In einer Operation können sich höchstens zwei neue Adjazenzen bilden. Weil in einer Operation sich nur die Nachbarn von zwei Pfannkuchen ändern, (nämlich des obersten, der nach unten gewendet wird, und dessen, der direkt unter dem Pfannenwender liegen bleibt) kann sich nur zwischen diesen beiden eine Adjazenz bilden. Eine weitere Adjazenz lässt sich dadurch bilden, dass der aufgegebene Pfannkuchen die Breite zwischen zwei nebeneinanderliegenden hatte, welche nach der Operation keine Pfannkuchen mit Größe zwischen ihnen

haben. Als Adjazenz wird auch gezählt, wenn der größte Pfannkuchen ganz unten liegt. Ein sortierter Stapel der Höhe n hat n Adjazenzen. Seien a_0 die Anzahl der Adjazenzen im untersuchten Stapel, h die Höhe des Stapels und n die Anzahl der Sortieroperationen. Weiterhin seien a_f und h_f die Anzahl der Adjazenzen und die Höhe des sortierten Stapels. Dann gilt:

- I. $a_f = h_f$ Adjazenzen und Höhe des Stapels müssen gleich sein
 II. $a_f \leq a_0 + 2n$ Pro Operation können höchstens zwei neue Adjazenzen entstehen
 III. $h_f = h - n$ Der Stapel wird in jedem Schritt um einen Pfannkuchen kleiner
 II. und III. in I. einsetzen:

$$\begin{aligned} a_0 + 2n &\geq h - n \\ \Leftrightarrow n &\geq \frac{h - a_0}{3} \end{aligned}$$

Weil $n \in \mathbb{N}^+$ kann aufgerundet werden:

$$n \geq \lceil \frac{h - a_0}{3} \rceil$$

Als untere Schranke kann diese Erkenntnis als für den A*-Algorithmus geeignete Heuristik verwendet werden, mit $a(S)$ als Anzahl der Adjazenzen im Stapel S und $h(S)$ als Höhe des Stapels S :

$$H(S) = \lceil \frac{h(S) - a(S)}{3} \rceil$$

1.3 PWUE-Zahl

Die PWUE-Zahl kann rekursiv mit Hilfe von dynamischer Programmierung berechnet werden. Dafür definieren wir die Funktion $K(n, a) = \{s \in P_n \mid A(s) = a\}$, die die Menge aller Stapel der Höhe n enthält, die in mindestens a Schritten sortiert werden können. Die Funktion lässt sich rekursiv berechnen:

$$\begin{aligned} K(n, a) &= \{wS, w \in W_{n-1}^{-1}, S \in K(n-1, a-1)\} \mid \forall v \in W_n : A(vwS) \geq a-1\} \\ &= \{wS, w \in W_{n-1}^{-1}, S \in K(n-1, a-1)\} \mid \forall v \in W_n : \exists b \geq a-1 : A(vwS) = b\} \\ &= \{wS, w \in W_{n-1}^{-1}, S \in K(n-1, a-1)\} \mid \forall v \in W_n : \exists b \geq a-1 : vwS \in K(n-1, b)\} \end{aligned}$$

$K(n, a)$ enthält also alle Stapel, die durch eine Umkehroperation aus Stapeln der Höhe $n-1$ mit mindestens $a-1$ Sortieroperationen entstehen können und für die keine andere Sortieroperation einen Stapel bildet, der in weniger als $a-1$ Schritten sortiert werden kann. Nach dieser Definition würde $K(n, 1)$ allerdings auch die komplett sortierten Stapel enthalten, weshalb noch die Bedingung $(a > 1) \vee (s \notin K(n, 0))$ ergänzt werden muss. Die Funktion $K(n, a)$ ist also definiert als

$$K(n, a) = \{wS, w \in W_{n-1}^{-1}, S \in K(n-1, a-1)\} \mid \forall v \in W_n : \exists b \geq a-1 : vwS \in K(n-1, b) \wedge ((a > 1) \vee (S \notin K(n, 0)))\}$$

Dass diese Definition richtig ist, lässt sich überprüfen durch die Substitution $A(S) = k, S \in P_n \iff (\forall w \in W_n : A(ws) \geq k-1) \wedge (\exists w \in W_n : A(ws) = k-1)$. Um jetzt die PWUE-Zahl zu berechnen, muss nur noch die Funktion $K(n, a)$ für alle a berechnet werden und überprüft werden, ob sie Elemente enthält. Da jeder Stapel $S \in P_n$ in $\lceil \frac{n}{1.5} \rceil$ Schritten sortiert werden kann, reicht es aus, die Funktion $K(n, a)$ für alle $\lceil \frac{n}{1.5} \rceil$ zu berechnen. Damit lässt sich auch $\exists b \geq a-1 : vws \in K(n-1, b)$ durch $\exists \lceil \frac{n}{1.5} \rceil \geq b \geq a-1 : vws \in K(n-1, b)$ ersetzen wodurch nicht unendlich viele Werte für b ausprobiert werden müssen. Zuletzt muss noch ein Ende der Rekursion eingeführt werden, wir setzen $K(n, 0) = \{(1, \dots, n)\}$, denn ein sortierter Stapel kann in 0 Schritten sortiert werden.

2 Laufzeit und Speicherbedarf

2.1 Sortieren

Der A*-Algorithmus hat für einen Graph mit Kanten V und Knoten E eine Laufzeit in¹ $\mathcal{O}(|E| \log |V|)$ und einen Speicherbedarf in $\mathcal{O}(V)$ [Sedgewick and Wayne, 2011, 654]. Wenn wir einen Ausgangsstapel der Höhe h haben, sind die Knoten des zu untersuchenden Graphs $V = \dot{\cup}_{n=1}^{h-1} P_n$. Da es $n!$ Permutationen von n Elementen gibt, ist $|V| = \sum_{n=1}^{h-1} n!$. Diese Summe ist in $\mathcal{O}(h!)$:

$$\begin{aligned} |V| &= \sum_{n=1}^{h-1} n! \\ &= (h-1)! \cdot \left(1 + \frac{1}{h-1} + \frac{1}{(h-1)(h-2)} + \dots + \frac{1}{(h-1)!}\right) \\ &= (h-1)! \cdot (1 + \mathcal{O}(1)) \\ &= \mathcal{O}((h-1)!) & | \log \\ \log |V| &= \mathcal{O}((h-1) \log(h-1)) \end{aligned}$$

Von einem Knoten, der zu einem Stapel der Höhe n gehört, gibt es maximal n verschiedene PWUE-Operationen und somit auch maximal n ausgehende Kanten. Das heißt

$$\begin{aligned} |E| &= \sum_{n=1}^{h-1} n \cdot |P_n| \\ &= \sum_{n=1}^{h-1} n \cdot n! \\ &= (h-1) \cdot (h-1)! \cdot \left(1 + \frac{h-2}{(h-1)^2} + \frac{h-3}{(h-1)^2(h-2)} + \dots + \frac{1}{(h-1) \cdot (h-1)!}\right) = (h-1) \cdot (h-1)! \cdot (1 + \mathcal{O}(1)) = \mathcal{O}((h-1) \cdot (h-1)!) \end{aligned}$$

Demnach wäre die Laufzeit $\mathcal{O}(h! \cdot (h-1) \cdot \log(h-1))$ und der Speicherbedarf $\mathcal{O}(h!)$. Leider ist das etwas zu kurz gedacht, denn in jedem Expansionsschritt des Algorithmus muss für jeden neuen Knoten noch die kanonische Form gebildet werden. Außerdem kann der zu erweiternde Knoten nicht direkt mit einem Zielknoten verglichen werden, sondern es muss geprüft werden, ob seine Pfannkuchen in aufsteigender Reihenfolge sind. Diese Prüfung nimmt pro Stapel eine Zeit in $\mathcal{O}(h)$ in Anspruch, da jeder Pfannkuchen mit seinem Vorgänger verglichen wird und jeder Stapel nicht mehr als h Pfannkuchen enthält, was zu h Vergleichsoperationen führt. Im schlechtesten Fall wird maximal jeder der Knoten überprüft, das heißt diese Operation nimmt eine Zeit in $\mathcal{O}(h \cdot |V|) = \mathcal{O}(h!)$ in Anspruch. Dieser Term wächst langsamer als $h! \cdot (h-1) \cdot \log(h-1)$, die Zeit bleibt also in $\mathcal{O}(h! \cdot (h-1) \cdot \log(h-1) + h!) = \mathcal{O}(h! \cdot (h-1) \cdot \log(h-1))$. Die Prüfung auf Sortiertheit nimmt keinen zusätzlichen Speicher in Anspruch.

Betrachten wir nun die Zeit, in der die Stapel in kanonische Form gebracht werden. Die benötigte Zeit liegt für einen Stapel liegt in $\mathcal{O}(h)$: Um $\min(S)$ und $\max(S)$ zu finden, muss der Stapel, der nicht mehr als h Pfannkuchen enthält, durchgegangen werden. Dann wird der gleiche Stapel noch einmal durchgegangen, um die Werte im Array V zu ändern, wo wieder nicht mehr als h Iterationen benötigt werden. Dann werden die Elemente des Array V durchgegangen. Dieses hat die Länge $\max(S) - \min(S) + 1$. Diese Länge ist auch niemals größer als h , weil der größte Pfannkuchen die Breite h und der kleinste die Breite 1 hat. Zuletzt wird noch einmal S durchgegangen, um die Abbildung anzuwenden. Diese Operation wird für jeden neu erkundeten Stapel durchgeführt, also für jede Kante. Insgesamt wird dadurch die Zeit $\mathcal{O}(h \cdot |V|) = \mathcal{O}(h \cdot (h-1)!) = \mathcal{O}(h!)$ benötigt, was auch langsamer als der schon ermittelte Term für die Zeit wächst und somit vernachlässigt werden kann. Der zusätzliche Speicherbedarf liegt in $\mathcal{O}(h)$ für das Array V , was auch vernachlässigbar ist.

3 Umsetzung

Zur Lösung der ersten Aufgabe habe ich Python verwendet. Für die zweite Aufgabe habe ich Java verwendet.

4 Beispiele

Genügend Beispiele einbinden! Die Beispiele von der BwInf-Webseite sollten hier diskutiert werden, aber auch eigene Beispiele sind sehr gut – besonders wenn sie Spezialfälle abdecken. Aber bitte nicht 30 Seiten

¹Da die Landau-Symbole Mengen von Funktionen darstellen, ist es mathematisch korrekt zu sagen, die Zeit (-funktion) ist in $\mathcal{O}(f(x))$. In den Gleichungen weiter unten knüpfe ich an die verbreitete Notation an, in der $\mathcal{O}(f(x))$ für einen anonymen Funktionsterm dieser Menge steht.

Programmausgabe hier einfügen!

5 Quellcode

```

1 from queue import PriorityQueue

3 # finds the shortest path from start node to a node that fullfills target_pred. returns the path
def a_star(start_node, target_pred, adj_func, cost_func, heur_func, count_steps=False):
5     if count_steps:
        steps = 0
7     i = 0
    queue = PriorityQueue()
    queue.put((0, heur_func(start_node), i, start_node))
    prev = {start_node: None}
    cost = {start_node: 0 + heur_func(start_node)}
    while not queue.empty():
13         if count_steps:
            steps += 1
15         _, _, _, node = queue.get()
        if target_pred(node):
17             if count_steps:
                return reconstruct_path(node, prev), steps
            return reconstruct_path(node, prev)
        for adj_node in adj_func(node):
21             new_cost = cost[node] - heur_func(node) + cost_func(node, adj_node) + heur_func(adj_node)
            if adj_node not in cost or new_cost < cost[adj_node]:
23                 i -= 1
                cost[adj_node] = new_cost
25                 queue.put((new_cost, heur_func(node), i, adj_node))
                prev[adj_node] = node
27
def reconstruct_path(node, prev):
29     path = [node]
    while prev[node] is not None:
31         node = prev[node]
        path.append(node)
33     return list(reversed(path))

a_star.py

import math
2 from a_star import a_star

4 # Pfannkuchenstapel umdrehen und Pfannkuchen essen.
def flip(arr, k):
6     return arr[: k - 1][::-1] + arr[k:]

8
# Gibt alle moeglichen naechsten Reihenfolgen zurueck.
10 def next_arrs(arr):
    for i in range(1, len(arr) + 1):
12         yield normalize(flip(arr, i))

14
# Zaehlt, wie viele aufeinanderfolgende Pfannkuchen nebeneinander liegen.
16 def count_adj(arr):
    adj = 0
18     for i in range(1, len(arr)):
        if arr[i] - arr[i - 1] in (1, -1):
20             adj += 1
        if arr[-1] == max(arr):
22             adj += 1
    return adj
24

26 # Veraendert die Zahlen in der Liste so, dass sie in [0, ..., n-1] liegen,
# wobei die Reihenfolge erhalten bleibt.
28 # Algorithmus mit O(n), was auch die kleinstmoegliche Zeitkomplexitaet ist,
# da ja schon die ausgabe des ergebnisses Zeit O(n) braucht
30 def normalize(arr):
    a_min = min(arr)

```

```

32     a_max = max(arr)
    values = [-1 for _ in range(a_max - a_min + 1)]
34     for item in arr:
        values[item - a_min] = item
36     counter = 0
    for i in range(len(values)):
38         if values[i] != -1:
            values[i] = counter
            counter += 1
40     return tuple(values[x - a_min] for x in arr)
42

44 # Naehert die minimale Anzahl von flips()s mit count_adj() an.
def heuristic(arr):
46     return math.ceil((len(arr) - count_adj(normalize(arr))) / 3)

48 # prueft, ob die Liste in der richtigen Reihenfolge ist.
50 def is_sorted(arr):
    return all(arr[i] <= arr[i + 1] for i in range(len(arr) - 1))
52

54 # Gibt die Optimale Reihenfolge von flip()s zurueck, um die Liste zu sortieren.
def least_flips(arr, count_steps=False):
56     return a_star(normalize(arr), is_sorted, next_arrs, lambda a, b: 1, heuristic, count_steps)

58 def find_flip(pre, post):
60     for i in range(1, len(pre) + 1):
        if normalize(flip(pre, i)) == post:
62         return i
64

66 def main():
    path = input("Pfad: ")
    with open(path) as f:
68         n_pancakes = int(f.readline())
        pancakes = tuple(int(x) for x in f.readlines())
70     pancakes = normalize(pancakes)
    steps = least_flips(pancakes)
72     print(steps)
    print(len(steps) - 1, "Schritte")
74     print(len(pancakes), "Pfannkuchen")
    print(heuristic(pancakes), "heuristik")
76     print(math.ceil(len(pancakes) / 1.5), "upper bound")
    print(len(pancakes) / 2, "lower bound")
78

    print("-- schritte --")
    pre = None
    not_normalized = steps[0]
    print(not_normalized)
    for step in steps:
84         if pre is not None:
            ix = find_flip(pre, step)
86             print("Wende", ix)
            not_normalized = flip(not_normalized, ix)
88             print(not_normalized)
        pre = step
90

92 if __name__ == "__main__":
    main()

```

least_flips.py

```

1 import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
3 import java.util.HashSet;
import java.util.List;
5 import java.util.Map;
import java.util.Optional;
7 import java.util.Scanner;
import java.util.Set;
9

```

```
public class Pwue {
11     static class IntPair implements Comparable<IntPair> {
        private int num1;
13         private int num2;

15
        public IntPair(int key, int value) {
17             this.num1 = key;
            this.num2 = value;
19         }

21         public int first() {
            return num1;
23         }

25         public int second() {
            return num2;
27         }

29         @Override
        public boolean equals(Object o) {
31             if (this == o)
                return true;
33             if (o == null || getClass() != o.getClass())
                return false;
35             IntPair pair = (IntPair) o;
            return (num1 == pair.num1 && num2 == pair.num2);
37         }

39         @Override
        public int hashCode() {
41             int hash = 17;
            hash = hash * 31 + num1;
43             hash = hash * 31 + num2;
            return hash;
45         }

47         @Override
        public String toString() {
49             return "(" + num1 + ", " + num2 + ")";
        }

51         @Override
        public int compareTo(Pwue.IntPair o) {
53             if (num1 < o.num1) {
55                 return -1;
            }
57             if (num1 > o.num1) {
                return 1;
59             }
            if (num2 < o.num2) {
61                 return -1;
            }
63             if (num2 > o.num2) {
                return 1;
65             }
            return 0;
67         }

69         public void setFirst(int num1) {
            this.num1 = num1;
71         }

73         public void setSecond(int num2) {
            this.num2 = num2;
75         }

77         public void swap() {
            int temp = num1;
79             num1 = num2;
            num2 = temp;
81         }
    }
}
```



```

83
    static Integer[] flipOp(Integer[] a, int i) {
85        Integer[] b = new Integer[a.length - 1];
        for (int j = 0; j < i - 1; j++) {
87            b[j] = a[i - j - 2];
        }
89        for (int j = i; j < a.length; j++) {
            b[j - 1] = a[j];
91        }
        return normalize(b);
93    }

95    static Integer[] revFlipOp(Integer[] a, int i, int n) {
        i--;
97        Integer[] b = new Integer[a.length + 1];
        for (int j = 0; j < i; j++) {
99            if (a[i - j - 1] >= n) {
                b[j] = a[i - j - 1] + 1;
101            } else {
                b[j] = a[i - j - 1];
103            }
        }
105        b[i] = n;
        for (int j = i; j < a.length; j++) {
107            if (a[j] >= n) {
                b[j + 1] = a[j] + 1;
109            } else {
                b[j + 1] = a[j];
111            }
        }
113        return normalize(b);
    }

115    // O(n)
117    static Integer[] normalize(Integer[] a) {
        Integer min = Integer.MAX_VALUE;
        Integer max = Integer.MIN_VALUE;
119        for (int i = 0; i < a.length; i++) {
121            if (a[i] < min)
                min = a[i];
123            if (a[i] > max)
                max = a[i];
125        }
        Integer[] values = new Integer[max - min + 1];
127
        for (int i = 0; i < values.length; i++)
129            values[i] = -1;

131        for (int i = 0; i < a.length; i++)
            values[a[i] - min] = a[i];
133
        Integer counter = 0;
135
        for (int i = 0; i < values.length; i++)
137            if (values[i] != -1)
                values[i] = counter++;
139

        Integer[] result = new Integer[a.length];
141        for (int i = 0; i < a.length; i++)
            result[i] = values[a[i] - min];
143
        return result;
145    }

147    static Integer[] allFlipOps(int n) {
149        Integer[] a = new Integer[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
151            a[i] = i + 1;
        }
153        return a;
    }
155

```

```

157     static IntPair[] allRevFlipOps(int n) {
158         IntPair[] a = new IntPair[n * (n + 1)];
159         for (int i = 0; i < n; i++) {
160             for (int j = 0; j <= n; j++) {
161                 a[i * (n + 1) + j] = new IntPair(i + 1, j);
162             }
163         }
164         return a;
165     }
166
167     static Integer[] range(int n) {
168         Integer[] a = new Integer[n];
169         for (int i = 0; i < n; i++) {
170             a[i] = i;
171         }
172         return a;
173     }
174
175     // Hier werden die Zwischenergebnisse der dynamischen Programmierung gespeichert
176     static Map<IntPair, Set<List<Integer>>> memo = new HashMap<>();
177
178     static Set<List<Integer>> k(int n, int a, int depth) {
179         // Dynamische Programmierung: ggf. schon vorhandenes Ergebnis zurueckgeben
180         IntPair key = new IntPair(n, a);
181         if (memo.containsKey(key)) {
182             return memo.get(key);
183         }
184         if (a == 0) {
185             Set<List<Integer>> result = new HashSet<>();
186             result.add(Arrays.asList(range(n)));
187             memo.put(key, result);
188             return result;
189         }
190         System.out.println("|".repeat(depth) + "|_k(" + n + ",_" + a + ")_"
191             + ((int) Math.ceil(n / 1.5) - a + 1) * n * (n + 1)
192             + " * k(n - 1, a - 1, depth + 1).size()
193             + "_Its");
194         HashSet<List<Integer>> result = new HashSet<>();
195         for (IntPair rFlip : allRevFlipOps(n)) {
196
197             for (List<Integer> seqL : k(n - 1, a - 1, depth + 1)) {
198                 Integer[] seq = seqL.toArray(new Integer[0]);
199                 Integer[] rFlipped = revFlipOp(seq, rFlip.first(), rFlip.second());
200                 if (!(a > 1 || !Arrays.equals(rFlipped, range(n)))) {
201                     continue;
202                 }
203                 boolean r1 = true;
204                 boolean r2 = false;
205                 for (Integer flip : allFlipOps(n)) {
206                     for (int b = a - 1; b < Math.ceil(n / 1.5); b++) {
207                         r2 = false;
208                         if (k(n - 1, b, depth + 1)
209                             .contains(Arrays.asList(flipOp(rFlipped, flip)))) {
210                             r2 = true;
211                             break;
212                         }
213                     }
214                     r1 = r1 && r2;
215                     if (!r1) {
216                         break;
217                     }
218                 }
219                 if (r1) {
220                     result.add(Arrays.asList(rFlipped));
221                 }
222             }
223         }
224         System.out.println("|".repeat(depth) + "|_k(" + n + ",_" + a + ")_Fertig");
225         memo.put(key, result);
226         return result;
227     }

```

```

229     static Optional<Integer[]> kHasSolution(int n, int a) {
230         for (IntPair rFlip : allRevFlipOps(n)) {
231             for (List<Integer> seqL : k(n - 1, a - 1, 0)) {
232                 Integer[] seq = seqL.toArray(new Integer[0]);
233                 Integer[] rFlipped = revFlipOp(seq, rFlip.first(), rFlip.second());
234                 if (!(a > 1 || !Arrays.equals(rFlipped, range(n)))) {
235                     continue;
236                 }
237
238                 boolean r1 = true;
239                 boolean r2 = false;
240                 for (Integer flip : allFlipOps(n)) {
241                     for (int b = a - 1; b < Math.ceil(n / 1.5); b++) {
242                         r2 = false;
243                         if (k(n - 1, b, 0).contains(Arrays.asList(flipOp(rFlipped, flip)))) {
244                             r2 = true;
245                             break;
246                         }
247                     }
248                     r1 = r1 && r2;
249                     if (!r1) {
250                         break;
251                     }
252                 }
253                 if (r1) {
254                     return Optional.of(rFlipped);
255                 }
256             }
257         }
258         return Optional.empty();
259     }
260
261     public static void main(String[] args) {
262         System.out.println(Arrays.deepToString(allRevFlipOps(5)));
263         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
264         System.out.print("n: ");
265         int n = scanner.nextInt();
266         scanner.close();
267         for (int a = (int) Math.ceil(n / 1.5); a > 0; a--) {
268             Optional<Integer[]> result = kHasSolution(n, a);
269             if (result.isPresent()) {
270                 System.out.println("max_␣a:␣" + a);
271                 System.out.println(Arrays.deepToString(result.get()));
272                 break;
273             }
274         }
275     }
276 }
277 }

```

Pwue.java

Literatur

- [Dijkstra, 1959] Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1):269–271.
- [Gates and Papadimitriou, 1979] Gates, W. H. and Papadimitriou, C. H. (1979). Bounds for sorting by prefix reversal. *Discrete mathematics*, 27(1):47–57.
- [Hart et al., 1968] Hart, P. E., Nilsson, N. J., and Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2):100–107.
- [Sedgewick and Wayne, 2011] Sedgewick, R. and Wayne, K. D. (2011). *Algorithms*. Addison-Wesley.