

O ipconfig é muito útil para gerenciar as informações DNS armazenadas no seu computador.

Um host pode colocar registros DNS em cache que foram recentemente obtidos. Para ver esses registros em cache execute no prompt de comandos seguinte comando:

ipconfig /displaydns

Cada entrada mostra o tempo de vida (TTL) restante em segundos.

Para limpar o cache, digite:

ipconfig /flushdns


Limpar o cache DNS apaga todas as entradas e recarrega as entrada do arquivo hosts.

ANALISANDO O DNS COM O WIRESHARK


Vamos primeiro capturar os pacotes de DNS que são gerados pela atividade de navegação na Web comum.

1. Use o ipconfig para limpar o cache DNS no seu computador.
2. Abra o seu navegador e limpe o cache do seu navegador. (Com o Chrome use as teclas ctrl+shift+delete)
3. Abra o Wireshark e digite **host = seu IP** no campo "filter", o seu endereço IP você obtém com o ipconfig. Este filtro remove todos os pacotes que não se originam nem são destinados para o seu computador.

Ex:

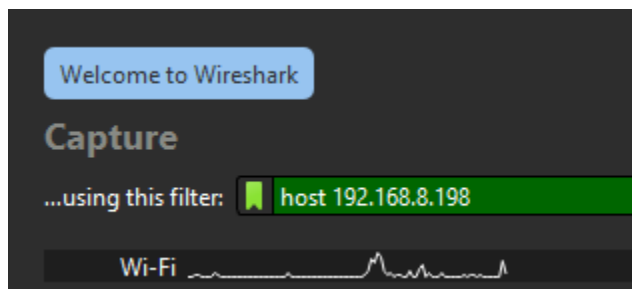

4. Inicie a captura de pacote no Wireshark. Filtre por dns:

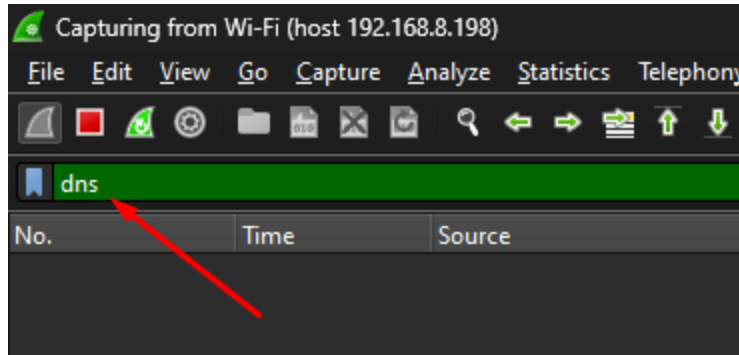

5. Com o seu navegador, visite alguma página Web, exemplo: <http://www.ietf.org>

Respostas as seguintes perguntas (Adicionando print da tela)

- Localize as mensagens de consulta e resposta DNS. Elas são enviadas através do UDP ou TCP?
- Qual a porta de destino para a mensagem de consulta DNS? Qual é a porta de origem da mensagem de resposta DNS?
- Para qual endereço IP a mensagem de consulta DNS é enviada?
- Examine a mensagem de consulta DNS. Qual o "Tipo" de consulta DNS é? A mensagem de consulta contém algumas "respostas (answers)"?
- Examine a mensagem de resposta DNS. Quantas "respostas (answers)" são fornecidas? O que cada resposta contém?
- Esta página web contém imagens. Antes de obter cada imagem, o seu computador faz novas consultas DNS?