
GitForce

Guide de démarrage

GitForce est une interface graphique pour l'outil en ligne de commande **git**. Ce guide présente la fenêtre principale et les opérations courantes de cette version : consulter l'état des fichiers, préparer et soumettre des modifications, comparer des versions, gérer les branches et travailler avec des dépôts distants.

Presque toutes les commandes sont disponibles de trois façons : par le menu principal, par un clic droit (menu contextuel) et souvent par glisser-déposer. En cas de doute, essayez le geste qui vous semble naturel.

1. La fenêtre principale

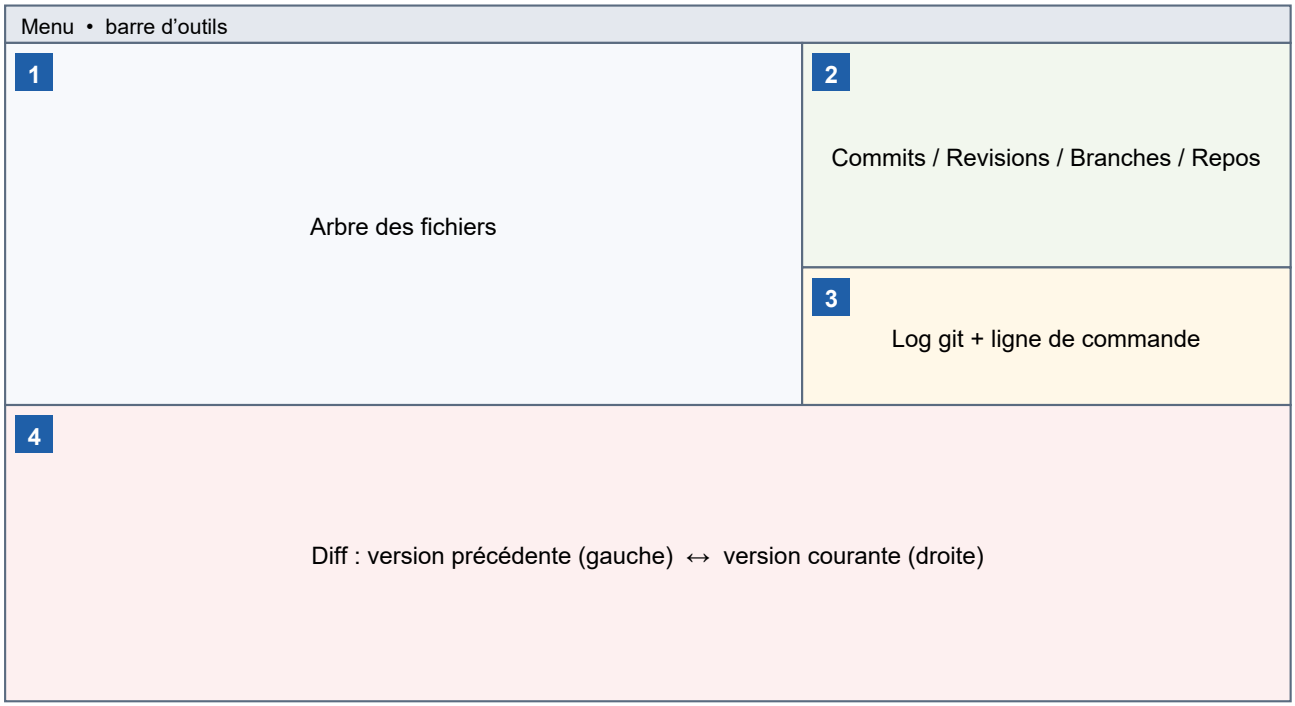

- **(1) Arbre des fichiers** : les fichiers du dépôt courant, avec une icône qui indique leur état git.
- **(2) Onglets** : modifications en attente, historique, branches et liste des dépôts.
- **(3) Log** : les commandes git exécutées et leurs résultats ; la ligne de commande s'affiche avec `F3`.
- **(4) Diff** : le fichier sélectionné dans l'arbre, sa dernière version validée à gauche et sa version actuelle à droite.

Les séparateurs entre les panneaux se déplacent à la souris ; leurs positions sont mémorisées.

2. L'arbre des fichiers (1)

Les boutons en haut du panneau permettent de basculer entre une vue en arbre et une liste plate, de rafraîchir la vue et de choisir le mode d'affichage :

Mode	Ce qui est affiché
Git Status of All Files `Alt+1`	Les fichiers modifiés, ajoutés, supprimés et non suivis.
Git Status `Alt+2`	La même chose, sans les fichiers non suivis.
Git View of Repo `Alt+3`	Le contenu de la base git (dernier commit), indépendamment des fichiers locaux.
Local File View `Alt+4`	Tous les fichiers présents sur le disque.

Local Files Not in Repo `Alt+5`	Les fichiers qui ne sont pas encore dans le dépôt (à ajouter éventuellement).
Local Files Not in .gitignore `Alt+6`	Les fichiers locaux qui ne sont pas exclus par .gitignore.
Ignored Files	Uniquement les fichiers et dossiers ignorés par .gitignore.

Le même menu permet de trier les fichiers par extension et de cocher **Show Ignored Files** pour afficher ou masquer les fichiers ignorés dans les autres vues.

Icônes d'état

Icône	Signification
Point d'interrogation rouge	Fichier non suivi (untracked) : git ne le connaît pas encore.
Triangle jaune	Fichier modifié.
Plus vert	Fichier ajouté à l'index.
Croix rouge	Fichier supprimé.
Panneau d'interdiction rouge sur fichier ou dossier grisé	Fichier ou dossier ignoré par .gitignore.
Dossier avec marque	Le dossier contient des modifications.

Opérations sur les fichiers et dossiers

Sélectionnez un ou plusieurs éléments, puis faites un clic droit (ou utilisez le menu **File**) :

- **Stage / Unstage** : met dans l'index, ou en retire, toutes les modifications des fichiers et dossiers sélectionnés (y compris les nouveaux fichiers et les suppressions). Les fichiers sur le disque ne sont pas modifiés.
- **Ignore (add to .gitignore)** : ajoute les fichiers, et les dossiers avec tout leur contenu, au fichier .gitignore. Si des fichiers sont déjà suivis, GitForce propose de ne plus les suivre tout en les gardant sur le disque.
- **Unignore (make untracked)** : retire la règle .gitignore correspondante pour que l'élément redevienne non suivi.
- **Update Changelist**, **Revert**, **Open for Delete**, **Move/Rename** et **Remove from File System** : les opérations habituelles sur les fichiers suivis.
- **Diff vs** : compare le fichier à l'index (`Ctrl+D`) ou au dernier commit (`Ctrl+Shift+D`).
- **Edit Using** : ouvre le fichier avec l'éditeur associé, un éditeur de votre choix ou le **visualiseur intégré** (section 6).
- **Revision History** (`Ctrl+H`) : l'historique d'un fichier, avec la comparaison entre révisions.

L'action du double-clic sur un fichier se règle dans **Settings > Options > Double click** : ne rien faire, ouvrir avec l'application associée, avec un programme choisi, ou avec le visualiseur intégré.

3. Les onglets (2)

Commits — modifications en attente `F6`

Une *changelist* regroupe des fichiers prêts à être validés (ils sont dans l'index git). Glissez des fichiers depuis l'arbre vers une changelist pour les y ajouter. Vous pouvez créer plusieurs changelists, déplacer des fichiers de l'une à l'autre, puis soumettre chacune séparément : GitForce valide uniquement les fichiers de la liste soumise. Le clic droit donne accès à toutes les opérations.

Revisions — historique `F7`

L'historique de la branche courante. Les boutons de l'onglet rafraîchissent la liste, définissent ou annulent un filtre (auteur, date, message…). Un **double-clic** sur un commit affiche sa description et la liste des fichiers modifiés ; un clic sur un fichier propose de le comparer à sa révision précédente, suivante ou à HEAD, ou

d'afficher son historique.

Branches `F8`

Les branches locales et distantes. En face de chaque branche figurent l'identifiant court de son dernier commit, ses tags éventuels et le sujet du commit. Un double-clic sur une branche locale bascule dessus ; le clic droit permet de créer, supprimer, basculer ou fusionner.

Repos — dépôts `F10`

Les dépôts de l'espace de travail (*workspace*). La flèche verte indique le dépôt courant, la flèche rouge celui qui s'ouvre par défaut avec l'espace de travail. Un double-clic rend un dépôt courant. Les espaces de travail se créent, se chargent et s'enregistrent depuis le menu **File**.

4. Le log et la ligne de commande (3)

Chaque commande git lancée par GitForce s'affiche ici avec son résultat ; les erreurs apparaissent en rouge. La ligne de commande (`F3`) permet de taper vous-même des commandes git. Le clic droit sur le log permet de copier ou d'effacer son contenu.

5. Le panneau de diff (4)

Sélectionner un fichier dans l'arbre l'affiche aussitôt en entier dans ce panneau :

- à **gauche**, la version du dernier commit (HEAD) ; à **droite**, la version actuelle du disque ;
- les lignes ajoutées sont sur fond vert, les lignes supprimées sur fond rouge, avec les numéros de ligne des deux côtés ;
- pour un fichier sans version précédente (nouveau ou non suivi), la partie gauche reste vide ;
- **Side by side** bascule entre la vue côte à côte et la vue unifiée ; **Previous / Next change** (`Maj+F7` / `F7`) passe d'une modification à l'autre ;
- le code C#, C, C++ et Python est colorisé (mots-clés, chaînes, commentaires, nombres).

Les commandes **Diff vs** ouvrent le même comparateur dans une fenêtre séparée. Si un outil externe (WinMerge, Meld, KDiff3…) est configuré dans **Settings > Options > Diff**, ces commandes l'utilisent à la place.

6. Le visualiseur de fichiers

Accessible par **Edit Using > Built-in Viewer** ou par le double-clic s'il est réglé ainsi, il affiche :

- les fichiers texte et le code source avec numéros de ligne et colorisation (C#, C, C++, Python), avec recherche (`Ctrl+F`, puis `F3`) ;
- les images PNG, JPG, GIF, BMP, ICO et TIF avec zoom ;
- pour les autres fichiers binaires, un bouton **Open externally** qui les ouvre avec l'application associée.

7. La barre d'outils

Groupe	Boutons
Fichiers sélectionnés	Ajouter à git, mettre à jour la changelist, mettre à jour tous les fichiers modifiés, annuler les modifications, ouvrir pour suppression, supprimer du disque, éditer.
Dépôt distant	Pull et Push ; maintenir `Ctrl` pour les appliquer à tous les dépôts.
Onglets	Afficher les changelists, l'historique, les branches ou les dépôts.
Divers	Interrompre une opération longue, ouvrir les options, gérer les clés SSH.

8. Dépôts distants

Un dépôt peut avoir plusieurs dépôts distants. Le menu **Settings** permet de choisir celui qu'utilisent Fetch, Pull et Push (**Switch Remote Repo**), de modifier leurs paramètres (**Edit Remote Repos**), de gérer les clés SSH et les mots de passe HTTPS.

9. Apparence et réglages

- **View > Theme** : thème clair, sombre ou celui du système ; GitForce propose de redémarrer pour l'appliquer.
- **Settings > Options** : chemin de git, outils de diff et de merge, éditeurs, action du double-clic, nombre de commits affichés, police, etc.
- **Tools** : ajoutez vos propres outils, qui apparaissent aussi dans les menus contextuels.

10. Raccourcis clavier

Touche	Action
`F5`	Rafraîchir
`F6` / `F7` / `F8` / `F10`	Onglets Commits / Revisions / Branches / Repos
`F3`	Afficher ou masquer la ligne de commande
`Alt+1` … `Alt+6`	Modes d'affichage de l'arbre des fichiers
`Ctrl+A`	Tout sélectionner
`Ctrl+D` / `Ctrl+Shift+D`	Diff avec l'index / avec le dernier commit
`Ctrl+H`	Historique du fichier
`Ctrl+Enter`	Éditer avec l'éditeur associé
`F7` / `Maj+F7`	Dans un diff : modification suivante / précédente

GitForce est distribué sous licence GPLv3. Documentation en anglais et code source d'origine : menu **Help > Home**.