

Oppgave 1)

Blipp er nøkkelattributtet og Gru er et attributt til entiteten YMLE.


Blunk er nøkkelattributtet til entiteten BAMLE.

YMLE er relatert til BAMLE gjennom relasjonen ZLUFF.


BAMLE har total deltakelse til YMLE, mens YMLE har delvils deltakelse til BAMLE.

Det er flere relasjoner fra BAMLE til én YMLE, mens det kun er én relasjon til BAMLE fra YMLE.

Oppgave 2)

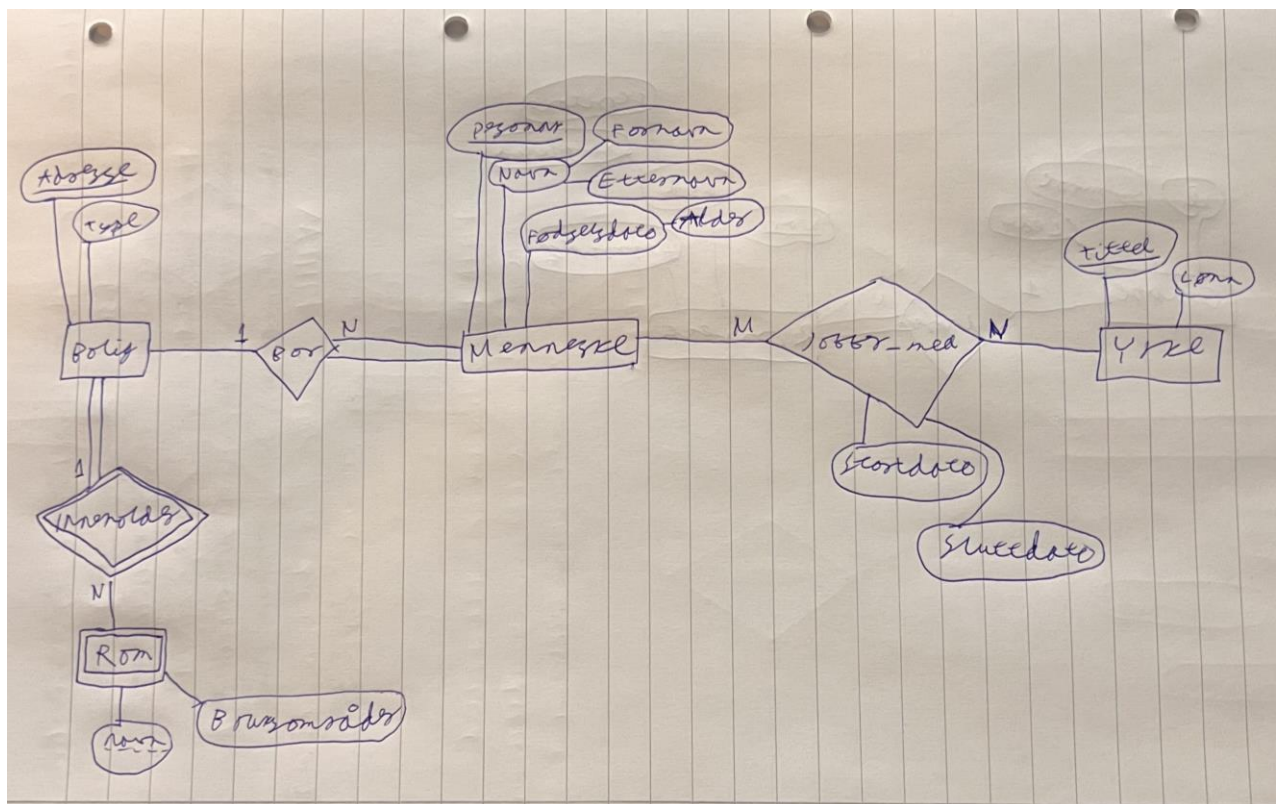


Oppgave 3)

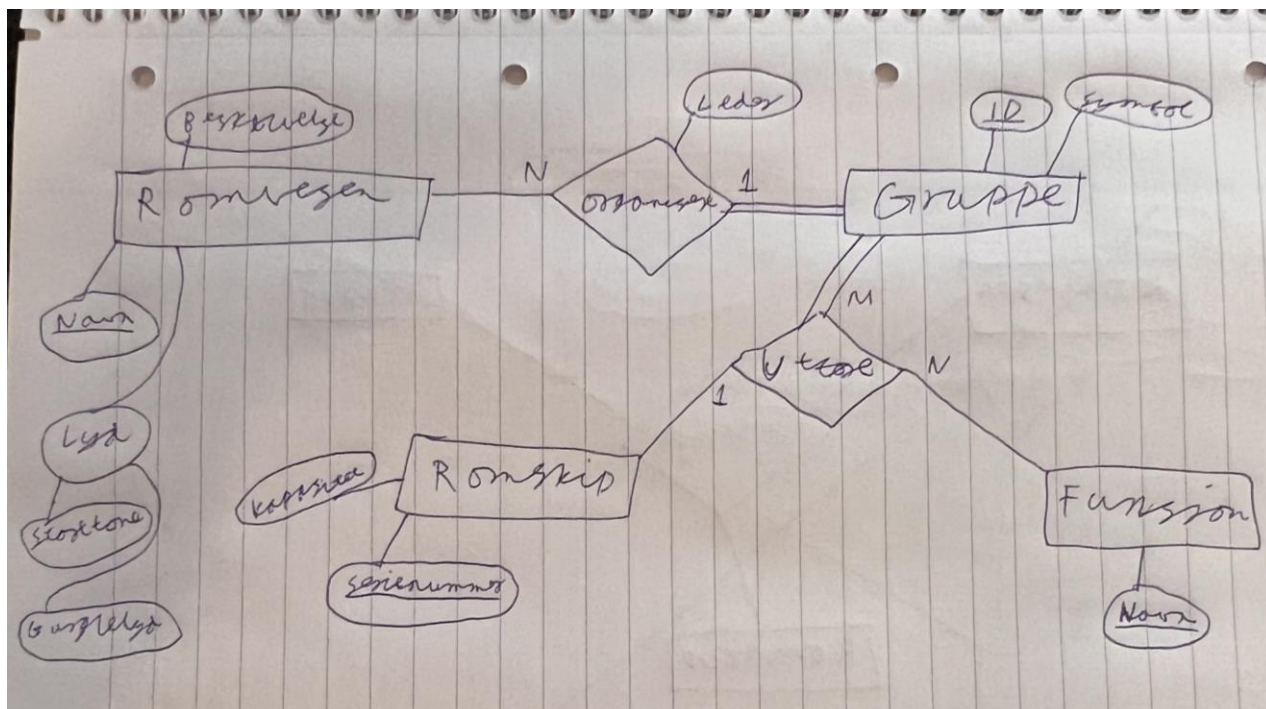

Oppgave 4)

Skal realisere denne modellen:

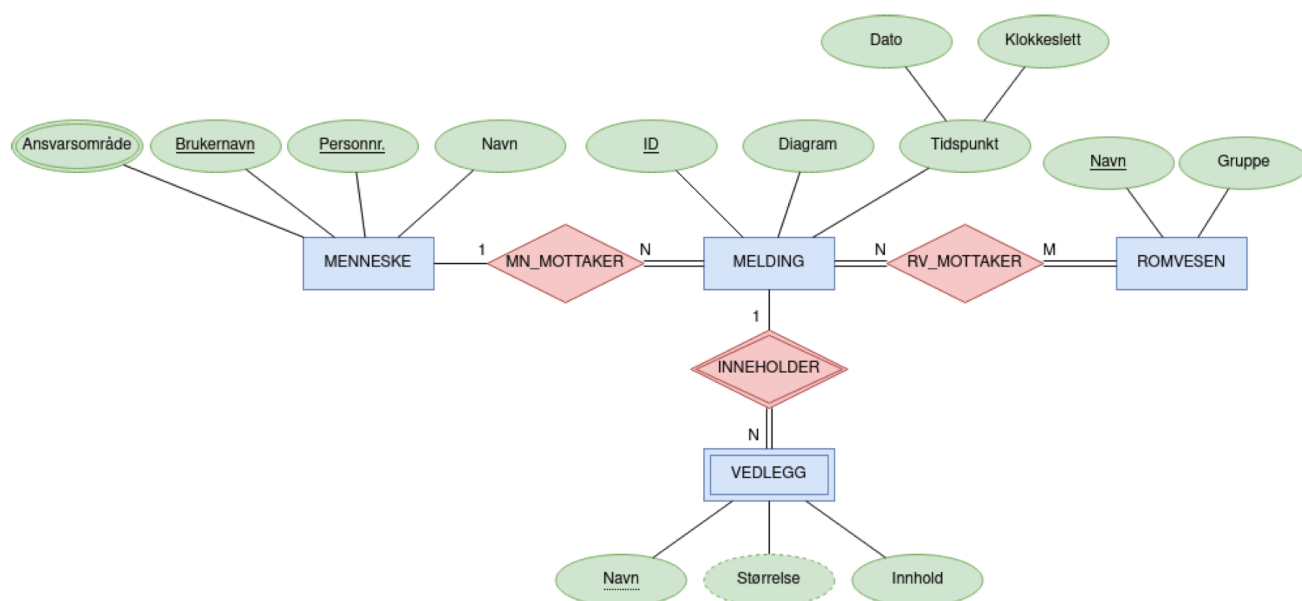

Entitet 1:

MENNESKE(Brukernavn, Personnr., Navn)

KN: {Brukernavn}, {Personnr.}

PN: {Personnr.}

Entitet 2:

MELDING(ID, Diagram, Dato, Klokkeslett)

KN: {ID}

PN: {ID}

Entitet 3:

ROMVESEN(Navn, Gruppe)

KN: {Navn}

PN: {Navn}

Entitet 4:

VEDLEGG(Navn, ID, Innhold)

KN: {Navn, ID}

PN: {Navn, ID}

RV_MOTTAKER(Navn, ID)

KN: {Navn, ID}

PN: {Navn, ID}

Ansvarsområde(Personnr., ansvarsområde)

Fremmednøkler:

Vedlegg(ID) -> Melding(ID)

Melding(MN_MOTTAKER) -> Menneske(Personnr.)

Melding(RV_MOTTAKER) -> Romvesen(Navn)

Ansvarsområde(Personnr.) -> Menneske(ansvarsområde)

Når man skal realisere ER-diagrammer er det en bestemt rekkefølge man gjør det i.

Man begynner med å realisere de vanlige entitetene, så eventuelle svake entiteter. Etter dette realiserer man multiverdi-attributter (de med dobbel running rundt), her er det Ansvarsområde.

Utledbare attributter (stiplet attributt sirkel) blir ikke realisert, her Størrelse.

Tidspunkt blir heller ikke realisert, men Dato og Klokkeslett blir i MEDLING-entiteten.

For å realisere en svak entitet (VEDLEGG), må man ha med primær nøkkelen til den identifiserende entiteten, som er MELDING(ID) --> {ID}.

Kandidatnøkkelen blir kombinasjonen til Vedlegg sin primærnøkkel og Melding sin primær nøkkel, altså {navn, ID}. Siden dette er den eneste kandidatnøkkelen blir det også Primærnøkkelen.

Forelesningen var på Torsdag 15.9 UKE 37.

