


## 2.2 Kopf- und Fußzeilen mit KOMA- Skript

Für Kopf- und Fußzeilen stellt das KOMA- Skript das Ergänzungspaket `scrpage2` zur Verfügung.

Damit ist es möglich auf Befehle zuzugreifen, mit denen komfortable Anpassungen möglich werden.

Man verwendet einen eigenen Stil mit dem Namen `scrheadings` und `plain`.

Die Abbildung zeigt als Übersicht, welche Befehle sich auf welchen Bereich beziehen (analog für Fußzeilen).

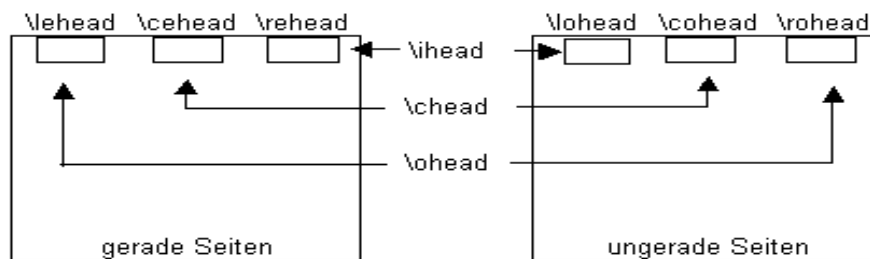

Dabei unterscheidet man zwischen geraden und ungeraden Seiten. Alle Befehle haben hierbei folgenden Aufbau

**`\<xx>head[<Befehl für plain>]{<Befehl für scrheading>}`**  
**`\<xx>foot[<Befehl für plain>]{<Befehl für scrheading>}`**

Beispiel: (für einen einseitigen Text )

```
\usepackage{scrpage2}\pagestyle{scrheadings}
\ihead{Beispiel 1}\ohead{Beispiel 2} \ifoot{\today} \begin{document} Dies ist ein
Text \dots\end{document}
```

*Beispiel 1*

*Beispiel 2*

Dies ist ein Text ...

16. Mai 2004

1

Das `scrpage2` Paket bietet noch wesentlich mehr Befehle zur Anpassung. Hier eine kleine Auswahl:

- `\setheadtopline` - fügt eine Linie über der Kopfzeile ein
- `\setheadsepline` - fügt eine Linie unter der Kopfzeile ein
- `\clearscrheadfoot` – säubert die Fußzeile von vorherigen Einstellungen

Beispiel:

```
\usepackage{scrpage2} \pagestyle{scrheadings}
\clearscrheadfoot \ohead{\pagemark} \ihead{Beispiel}
\ifoot{\today} \setheadtopline{1pt} \setheadsepline{0.4pt}
\setfootsepline{0.4pt} \setfootbotline{1pt} \begin{document} Dies ist ein Text
\dots \end{document}
```

---

*Beispiel*

1

Dies ist ein Text ...

---

*16. Mai 2004*

---