Licence Professionnelle SEICOM Module M3-7

« Les mécanismes de filtrages et de NAT »

Pierrick Tasse – Damien VERON IUT Nantes, GEII

Présentation technique



Sommaire

- Les firewalls
 - Filtrage de paquets simple
 - Relai d'applications
 - Proxies applicatifs
 - Reverse-proxies
 - Filtrage statefull inspection
 - Conclusion
- NAT (Network Address Translation)
 - Introduction par l'exemple
 - Implémentation
 - NAT statique
 - NAT dynamique
 - Récapitulatif
- Exercices

Les Firewalls

Un firewall occupe une place importante dans la sécurité des réseaux :

- Portail entre un réseau sécurisé et non-sécurisé
- Minimum de deux interfaces logiques
- Système logicielle (parfois sur plateforme matérielle propriétaire)
- Mise en œuvre de restrictions d'entrées/sorties
- Permettre de se connecter à Internet
- Permettre l'ouverture de son réseau à ses partenaires ainsi qu'à ses employés itinérants
- Suivre l'activité du réseau (logs)

3 règles de base :

- ACCEPT : autoriser une connexion
- REJECT : rejeter une connexion
- DROP : bloquer une connexion de façon silencieuse


Un firewall doit :

- Etre lui-même sécurisé
- Etre performant en fonction du trafic

Firewall: Pour quelle politique?

- Deux politiques de base possibles :
 - Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé
 - Tout ce qui n'est pas autorisé est interdit
- Pour se protéger :
 - Des connexions indésirables et de l'inconnu
 - Des attaques sur les points faibles des OS
 - Des attaques DoS sur les réseaux internes
- Mais qui ne protège pas :
 - De ce qui ne passe pas par lui (attaques internes, AP pirates...)
 - Des virus
 - Des attaques sur ses propres faiblesses
 - D'une mauvaise administration

Evolution des technologies de Firewalls

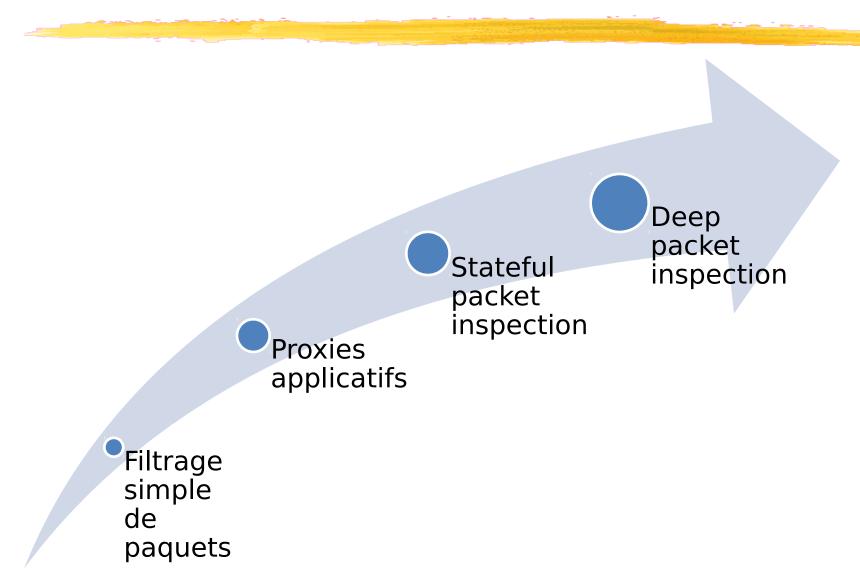

Filtrage simple de paquets

Première génération de firewall, le filtrage simple de paquets examinent les paquets au niveau de la couche réseau et sont indépendants des applications, ce qui offre de bonnes performances et évolutivités.

Fonction	Implémentés sur les routeurs Filtrage basé sur : L'adresse IP source ou destination Le port source ou destination Le flag acknowledge La décision de rejet se prend uniquement sur la base du paquet examiné (pas de notions de sessions) Incompatible avec des applications aux ports dynamiques (VoIP) ou UDP
Avantages	Pas cher et performant
Inconvénients	Faible niveau de sécurité, sensibles aux attaques (flooding, sniffing), difficile à administrer

Filtrage simple de paquets

Filtrage de la messagerie

 Politique : toute machine interne peut envoyer des emails vers l'extérieur

Source	Destination	Port source	Port destination	Action	Commentaire
ANY	ANY	*	tcp/25	Accept	SMTP sortant

- Problème : le sens du paquet n'est pas renseigné
- Solution : n'autoriser que le trafic sortant et en entrée, les réponses qui en découlent (flag ack)

Source	Destination	Port source	Port destination	Action	Flag	Commentaire
MON RESEAU	ANY	*	tcp/25	Accept		SMTP entrant
ANY	ANY	tcp/25	*	Accept	Ack	Réponses

Les proxies applicatifs

Seconde génération de firewall, les proxies applicatifs fonctionnent sur serveurs réseaux dédiés.

Fonction	Améliore la sécurité en examinant toutes les couches applicatives Fonctionne sur des serveurs qui requièrent un système d'exploitation Logiciel s'intercalant entre les clients et des serveurs tiers Rôles:
Avantages	Plus sécurisé que le filtrage simple de paquets
Inconvénients	 Casse le modèle client / serveur Analyse les paquets uniquement au niveau de la couche application (L7) Nécessite de nombreuses tâches administratives Lent et complexe (Charge CPU) Incompatibles avec de nouveaux protocoles

Les proxies applicatifs

 Les protocoles communément relayés : DNS, SMTP, HTTP, FTP, Telnet

Exemple :

- Une machine du réseau privé veut se connecter sur internet sur un serveur web
- La machine du réseau privé initie une connexion TCP sur le proxy en se connectant sur un port destiné au service concerné
- Le proxy établie alors une connexion TCP sur le serveur web en modifiant dans le paquet l'adresse IP source pour y mettre son adresse publique et le port de destination par le port du service concerné
- Le serveur proxy sait trouver le port de destination en regardant sur quel port s'est effectué la connexion TCP avec la machine du réseau privé.
- Le serveur proxy transmet la réponse à la machine




Pierrick Tasse Licence SEICOM,

Les reverse-proxies

- Principalement utilisés pour les serveurs web : toutes les connexions depuis internet vers les serveurs web sont routées vers le serveur proxy :
 - Traite la demande lui-même (authentification cache...)
 - Transmet la requête complète ou partielle aux serveurs web
- Présente une seule interface à l'émetteur
- Distribue le trafic entrant à différents serveurs avec la possibilité de faire du load-balancing

Les reverse-proxies

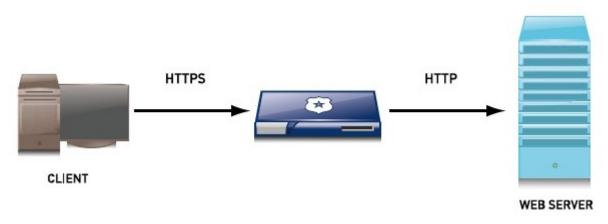

- Pourquoi installer un reverse-proxy ?
 - Cryptage / Acceleration SSL : les serveurs web n'ont pas besoin d'assurer euxmêmes le cryptage, un reverse proxy peut le faire avec du matériel d'accélération SSL
 - Partage de charge : le traffic peut être distribué sur différents serveurs
 - Possibilité de réécriture d'url (les adresses internes ne sont pas visibles)
 - Cache du contenu statique (html, images) pour réduire la charge des serveurs web
 - Compression : optimisation et compression des flux

Les portails captifs

 Technique consistant à forcer les clients HTTP d'un réseau de consultation à afficher une page web spéciale (le plus souvent dans un but d'authentification) avant d'accéder à Internet normalement

Utilisation classique :

 Offrir une connexion payante, éventuellement limitée en consultation et en temps.

Technique :

- Man in the middle
- Interception des paquets HTTP pour les rediriger vers la page d'accueil du portail captif


Stateful Packet Inspection

Troisième génération de firewall, les firewalls Stateful Inspection surmontent les faiblesses des solutions de filtrage simple de paquets et de proxies en fournissant une solution analysant l'ensemble des couches du modèle OSI sans casser le modèle client / serveur.

Fonction	Technologie inventée par Checkpoint Intercepte les packets au niveau de la couche réseau Extrait l'information sur l'état d'une session pour pouvoir statuer sur la décision (ACCEPT/REJECT/DENY) au niveau de toutes les couches OSI Maintient cette information dans une table dynamique des état pour évaluer les connexions qui suivent Offre une solution qui offre : sécurité, performance, évolutivité
Avantages	Très sécurisé Plus rapide que les proxies Standard Pas de modification des applications Transparent pour les utilisateurs Compatible avec des applications aux ports dynamiques (VoIP) ou UDP
Inconvénients	

Stateful Packet Inspection


Exemple de politique de filtrage (Checkpoint NGX)

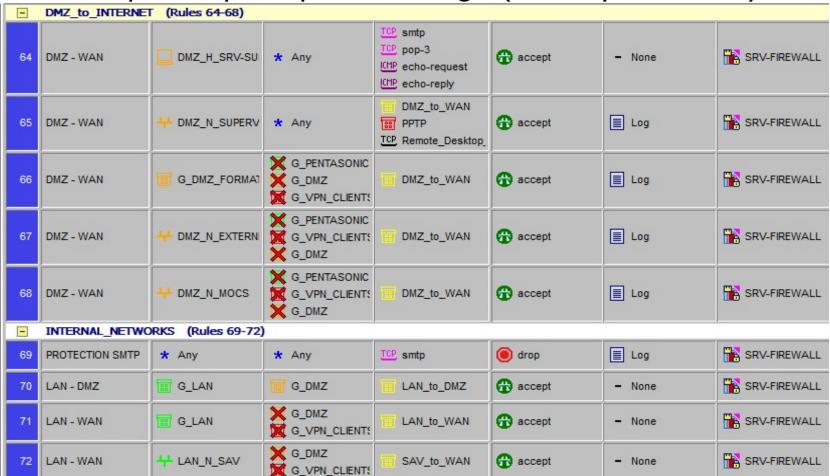

Deep Packet Inspection

- Combine IDS et IPS avec un parefeu
 - Analyse des entêtes / données des paquets
 - Détection de la non-conformité protocoles (virus, spams, intrusions)
 - Achemine le paquet
 - Redirige le paquet (statistiques, analyses)
 - Classe le paquet (CoS)
- Différent de SPI qui analyse uniquement les entêtes

Deep Packet Inspection

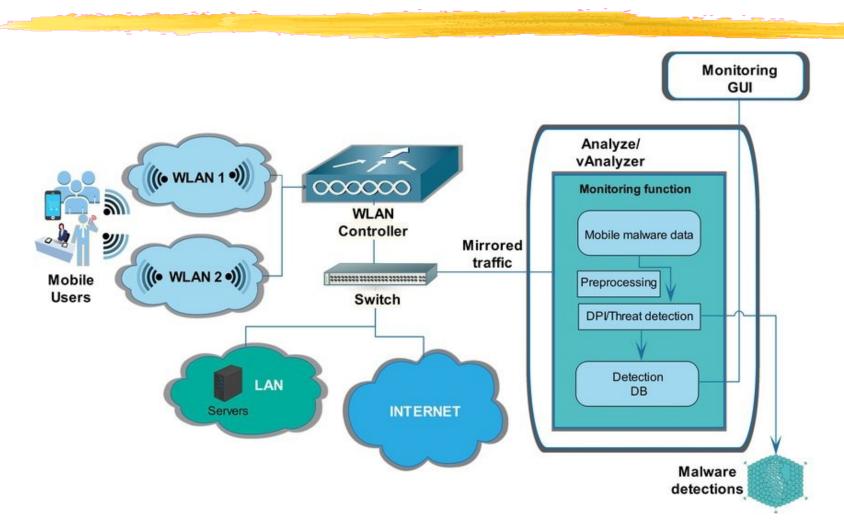

https://www.researchgate.net/figure/Deep-Packet-Inspection-DPI-component_fig5_316172 895

Deep Packet Inspection

Applications dans une entreprise

- Avant : Protection du périmètre
 - Protection contre internet
- Maintenant : Améliore la sécurité à tous les niveaux y compris l'application et l'utilisateur
 - Développement des portables dans l'entreprise
 - Développement des accès nomades

Applications pour les FAI

- Conformité vis-à-vis des lois
- SLA (Service Level Agreement) et analyse des emails, sites web, P2P
- Ciblage comportemental des systèmes de publicité

Applications pour les gouvernements

- USA: National Security Agency et Narus (Semantic Traffic Analyzer sur des liens 10 Gbits) en collaboration avec AT&T (plus gros fournisseur de services téléphonique et internet xDSL des USA)
- Chine : censure (pornographie, religion, politique)
- Iran : Nokia Siemens Networks qui permet de d'écouter et de bloquer les communications téléphoniques...
- Lybie, France : filiale de Bull (Amnesys) avec les projets GLINT/SMINT/EAGLE http://owni.fr/2011/09/07/le-mode-demploi-du-big-brother-libyen/index.html
- La société Qosmos: https://www.franceinter.fr/emissions/a-code-ouvert/a-code-ouvert-18-septembre-2015

Déploiement d'un firewall de nos jours

- Firewall matériel (appliances, boîtes noires)
 - Plate-forme unique, logiciel pré-installé
 - Peut être utilisé pour la prise en charge des petites entreprises ou des filiales disposant, en interne, de faibles ressources informatiques
- Firewall logiciel
 - Options de déploiement de plate-forme souples
 - Peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise















CISCO


Network Address Translation (NAT)

- Les firewalls
 - Filtrage de paquets simple
 - Relai d'applications
 - Proxies applicatifs
 - Reverse-proxies
 - Filtrage statefull inspection
 - Conclusion
- NAT (Network Address Translation)
 - Introduction par l'exemple
 - Implémentation
 - NAT statique
 - NAT dynamique
 - Récapitulatif
- Exercices


Définitions

- Network Address Translation (NAT), « traduction d'adresse réseau » en français.
- Mécanisme qui permet de faire correspondre les adresses IP internes non-unique et souvent non routables d'un domaine vers un ensemble d'adresses externes uniques et routables.
- Permet de pallier la carence d'adresses IPv4 sur Internet, le protocole IPv6 dispose d'un espace d'adressage plus important.
- La traduction d'adresse est souvent utilisée pour partager une connexion internet.

Introduction par l'exemple

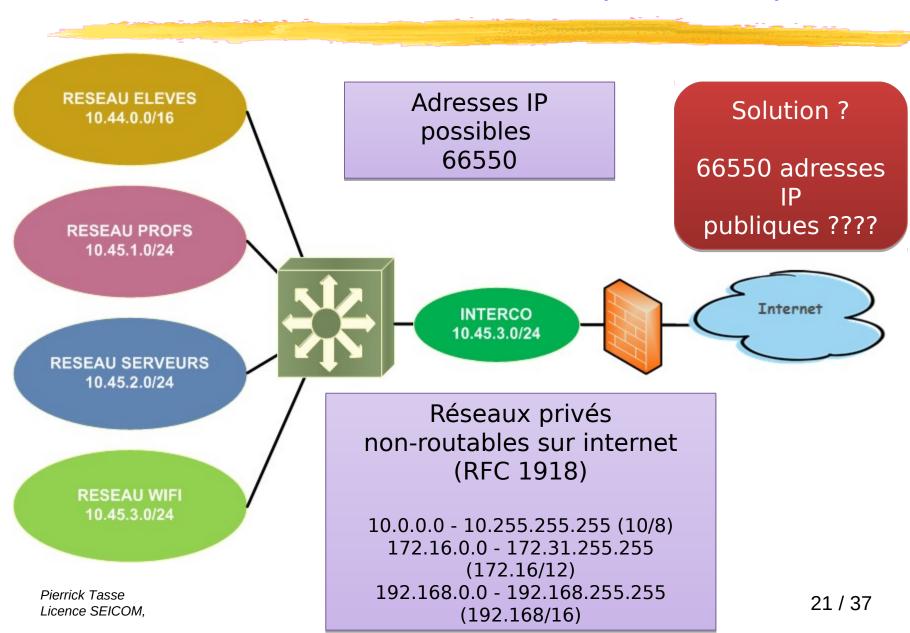

Introduction par l'exemple

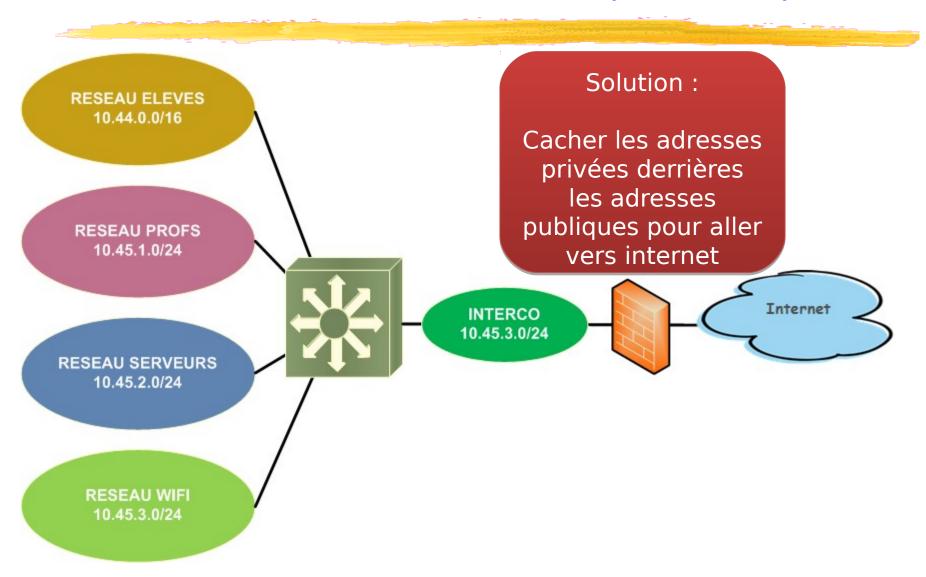

NAT STATIQUE

Table de translation fonctionnant par paire

sou	RCE	DESTIN	IATION
Originale	Translatée	Originale	Translatée
IP INTERNE	IP EXTERNE	*	ORIGINALE

- Quand un paquet traverse l'équipement opérant le NAT, l'adresse IP source du paquet est remplacée dans l'en-tête TCP/IP par l'adresse externe.
- 2 interfaces réseaux logiques minimum pour le NAT

<		32	bits	>		
Version (4 bits)	Longueur d'en-tête (4 bits)	Type de service (8 bits)	Longueur totale (16 bits)			
Identification (16 bits)			Drapeau (3 bits)	Décalage fragment (13 bits)		
Durée de vie Protocole Sor (8 bits) (8 bits)			Somn	ne de contrôle en-tête (16 bits)		
	Adresse IP source (32 bits)					
	Adresse IP destination (32 bits)					
		Donr	nées			

NAT STATIQUE

- Association entre une adresse interne et son homologue externe.
- L'équipement maintient une table de nat « un pour un » basé sur l'adresse IP uniquement.
- Utilisation principale : accès depuis internet à des serveurs d'un réseau privé.
- Le routeur NAT modifie :
 - l'adresse source dans l'en-tête IP du paquet pour mettre une adresse valide en sortie vers internet
 - l'adresse destination dans l'en-tête IP du paquet pour mettre une adresse valide en sortie vers un réseau privé
- 3 types de NAT statique :
 - <u>NAT Statique Unidirectionnel</u>: traduction des connexions de l'extérieur vers l'intérieur.
 - NAT Statique Bidirectionnel: traduction des connexions dans les deux sens.
 - NAT Statique PAT: Conjonction d'une NAT Statique Uni ou Bidirectionnelle et d'une transformation du port tcp/udp de destination.

NAT STATIQUE

sou	IRCE	DESTIN	IATION
Originale	Translatée	Originale	Translatée
*	*	IP EXTERNE	IP INTERNE

NAT Statique Bidirectionnelle

sou	IRCE	DESTIN	IATION
Originale	Translatée	Originale	Translatée
*	*	IP EXTERNE	IP INTERNE
IP INTERNE	IP EXTERNE	*	*

NAT Statique PAT

SOURCE		DESTINATION		PORT SOURCE		PORT DESTINATION	
Originale	Translatée	Originale	Translatée	Original	Translaté	Original	Translaté
*	*	IP EXTERNE	IP INTERNE	*	Original	25	2525
IP INTERNE	IP EXTERNE	*	*	2525	25	*	Original

NAT STATIQUE : Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
Rendre une machine accessible sur Internet en associant une adresse IP publique à une adresse IP privée	Obligation d'avoir une adresse publique par machine voulant accéder à Internet
Permet de garder un adressage uniforme en interne et de ne pas mêler les adresses publiques aux adresses privées	Pénurie d'adresses IPv4 non réglée
	Attention : en cas de réseau multi-vlans, il faut que toutes les routes soient déclarées
	Proxy ARP

NAT DYNAMIQUE

- Aucune association prédéfinie entre l'IP publique et l'IP privée de la requête qu'il reçoit l'association entre une adresse interne et sa contre-partie externe est créée dynamiquement au moment de l'initiation de la connexion.
- Ce sont les numéros de ports qui vont permettre d'identifier la traduction en place : le numéro du port source (celui de la machine interne) va être modifié par le routeur. Il va servir pour identifier la machine interne.
- NAT Dynamique PAT (Port Address Translation du port client/source) : les adresses externes sont indifférentes.
- Masquerading : seule l'adresse IP du routeur est utilisée comme adresse externe. (sous cas de la Dynamique PAT)

NAT DYNAMIQUE

NAT Dynamique PAT et Masquerading

SOURCE		DESTINATION		PORT SOURCE		PORT DESTINATION	
Originale	Translatée	Originale	Translatée	Original	Translaté	Original	Translaté
RESEAU INTERNE	IP EXTERNE	*	ORIGNALE	*	Dynamique	80	Original

NO.	ORIGINAL PACKET				TRANSLATED PACKET					
a.	SOURCE	DESTINATION	SERVICE	SOURCE	SOURCE DESTINATION SERVICE					
+	+ NO NAT (Rules 1-4)									
+	NAT - INSIDE (Rules 5-13)									
+	NAT - VPN (Rules 14-53)									
-	NAT - OUTSIDE (Rules 54-55)									
54	G_PENTASONIC	* Any	* Any	SRV-FIREWALL	= Original	Original	SRV-FIREWALL			
55	☐ G_DMZ	* Any	* Any	SRV-FIREWALL	Original	Original	SRV-FIREWALL			

NAT DYNAMIQUE : Avantages / Inconvénients

Avantages	Inconvénients
On peut « cacher » un grand nombre de machines derrière une seule adresse publique	Aucune des machines du réseau privée n'est accessible sur Internet
Répond à la problématique de pénurie d'adresses IPv4	
Aucune machine privée n'est accessible sur internet -> un peu de sécurité en +	

Certains protocoles supportent très mal le NAT (ftp passif, h323, p2p IRC-DCC, SIP, icmp, traceroute, DNS), pour palier à cela, les routeurs NAT doivent savoir inspecter le contenu des paquets qui les traversent, et remplacer les adresses IP spécifiées par les adresses traduites. Notez que cela implique de recalculer la somme de contrôle et la longueur du paquet.


Double NAT

- Technique de double translation d'adresses et de ports :
 - Modification des paramètres de destination
 - Modification des paramètres de la source
- Le NAT cache les adresses internes vis-à-vis de l'extérieur ainsi que les adresses externes vis-à-vis du réseau privé.
- Utilité: interconnexion de plusieurs réseaux privés sont interconnectés qui ont des conflits et des collisions entre l'adressage IP des réseaux privés.

Double NAT : Exemple

Routeur A Routeur B

SOURCE		DESTIN	IATION	SOURCE		DESTINATION	
Originale	Translatée	Originale	Translatée	Originale	Translatée	Originale	Translatée
192.168.2.1	192.168.3.1	192.168.4.1	ORIGNALE	192.168.2.1	192.168.4.1	192.168.3.1	ORIGNALE
192.168.4.1	ORIGNALE	192.168.3.1	192.168.2.1	192.168.3.1	ORIGNALE	192.168.4.1	192.168.2.1

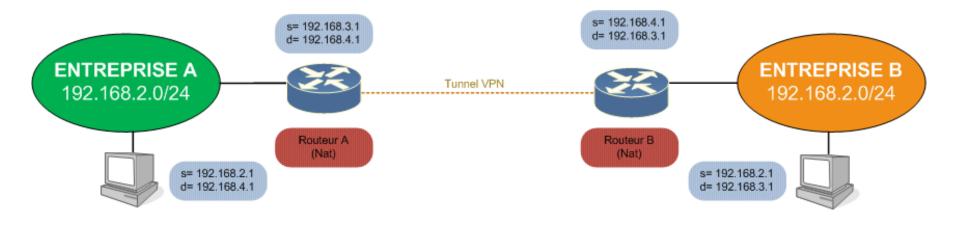

NAT : Récapitulatif

- Quand utiliser de la NAT statique ?
- Pour rendre disponible une machine (service) sur Internet :
 - Serveur FTP
 - Serveur HTTP
 - Serveur SMTP
 - **-** ...

Quand utiliser de la NAT dynamique ?

- Le NAT dynamique permet d'une part de donner un accès à Internet à des machines possédant des adresses privées, et d'autre part d'apporter un petit plus en terme de sécurité.
 - Economiser les adresse IP publiques
 - Donner un accès à Internet à des machines qui n'ont pas besoin d'être joignables de l'extérieur
 - Utilisation : entreprise, domicile...


NAT: Récapitulatif

- Quel avenir pour le NAT ? Presque aucun.
 - IPV4 est là pour anticiper la pénurie d'adresse IPV4.
 - Avec IPV6, l'adressage est sur 128 bits, c'est-à-dire que cela revient à attribuer entre 1.564 et 3.911.873.538.269.506.102 adresses par m² de surface terrestre (océans inclus).
 - Matériel désormais compatible IPV6 (routeurs, commutateurs, serveurs, postes de travail, etc.)

Exercices

- Les firewalls
 - Filtrage de paquets simple
 - Relai d'applications
 - Proxies applicatifs
 - Reverse-proxies
 - Filtrage statefull inspection
 - Conclusion
- NAT (Network Address Translation)
 - Introduction par l'exemple
 - Implémentation
 - NAT statique
 - NAT dynamique
 - Récapitulatif
- Exercices

Exercice 1

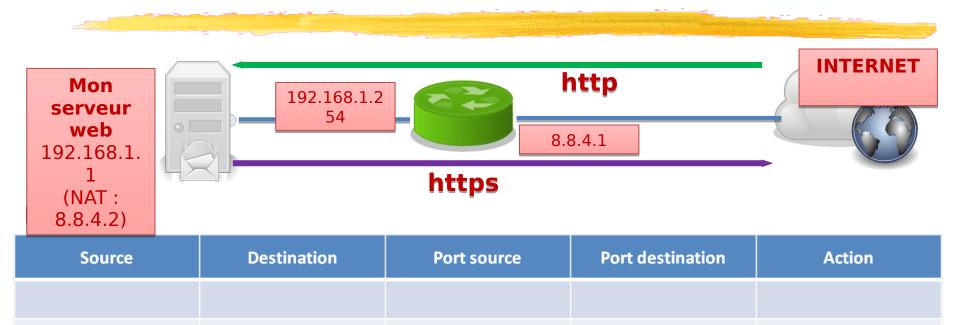


Translation d'adresse

SOURCE		DESTINATION		PORT SOURCE		PORT DESTINATION	
Originale	Translatée	Originale	Translatée	Original	Translaté	Original	Translaté

DENY

Exercice 2

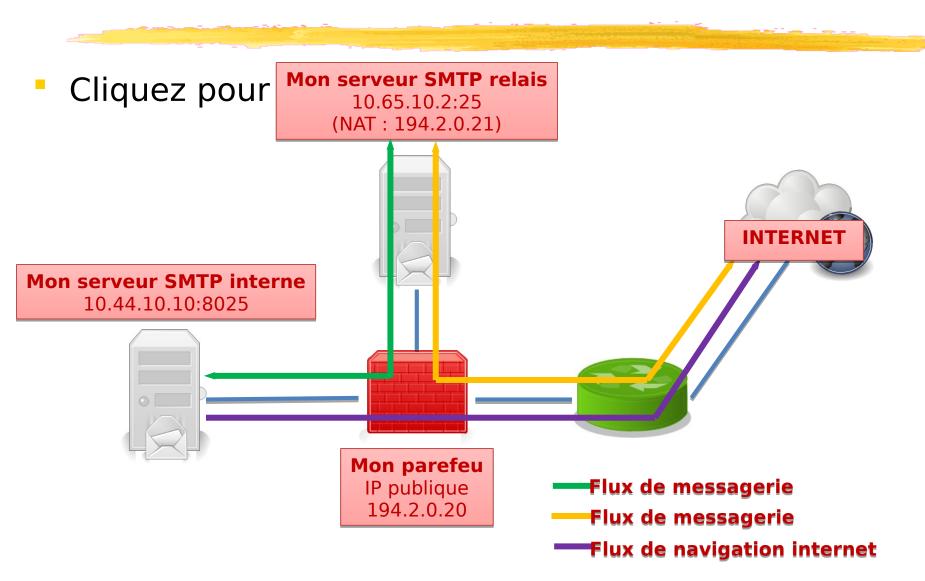

Exercice 2

Source	Destination	Port source	Port destination	Action
				—·
				ltrag
				ē
*	*	*	*	DENY

Translation d'adresse

SOURCE		DESTINATION		PORT SOURCE		PORT DESTINATION	
Originale	Translatée	Originale	Translatée	Original	Translaté	Original	Translaté